

ASUS

PW191

Monitor LCD


Przewodnik – Szybki Start

Informacje o bezpieczeństwie


- Przed ustawieniem monitora, proszę uważnie przeczytać całą dokumentację dołączoną do zestawu.
- Aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub porażeniu prądem, należy chronić urządzenie przed deszczem oraz wilgocią.
- Monitor powinien być podłączony tylko do źródła zasilania oznaczonego na etykiecie. Jeśli nie jesteś pewien jaki rodzaj energii elektrycznej doprowadzony jest do Twojego domu, skontaktuj się z lokalną firmą dostarczającą energię.
- Używaj odpowiedniej wtyczki zasilania, która zgodna jest z lokalnymi standardami.
- W celu zapewnienia odpowiedniego działania, używaj monitor tylko z markowymi komputerami, które posiadają certyfikat UL i mają odpowiednie gniazda oznaczone 100-240V AC.
- Jeśli napotkasz problemy techniczne z urządzeniem, skontaktuj się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą.

Wprowadzenie

Widok z przodu

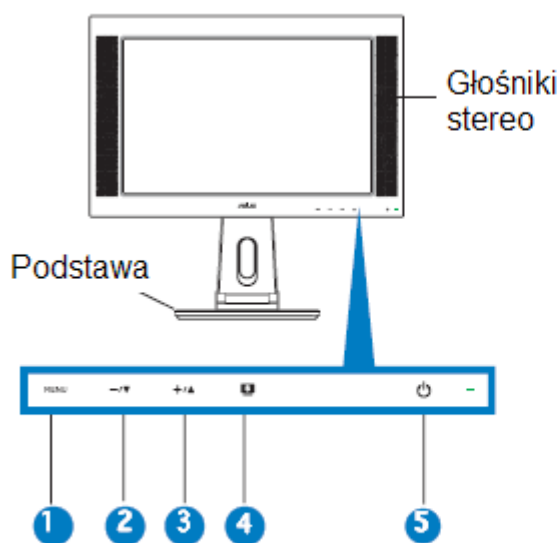

Widok z tyłu

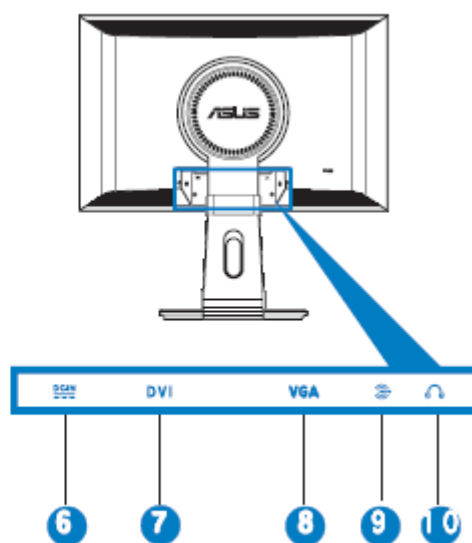


1. Przycisk MENU
2. Przycisk zmniejszenia/Głośność – gorący klawisz
3. Przycisk zwiększenia/Jasność – gorący klawisz
4. Gorący klawisz S-PLENDID™
5. Przycisk zasilania

6. Port DC
7. Port DVI
8. Port VGA
9. Port Audio-in
10. Port słuchawek

Rozkładanie Monitora


Monitor pozostaje złożony w paczce. Aby go rozłożyć należy przytrzymać podstawę jedną ręką i ostrożnie pociągnąć monitor do przodu drugą ręką.

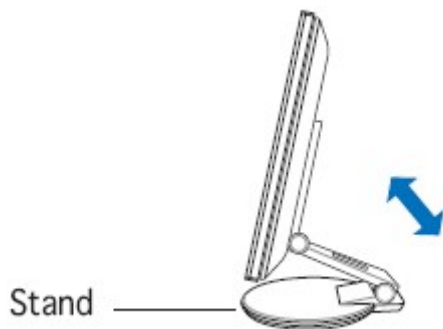


Podłączanie kabli

Aby podłączyć kable należy:


1. Ustawić monitor na żądanej wysokości i z odpowiednim wychyleniem

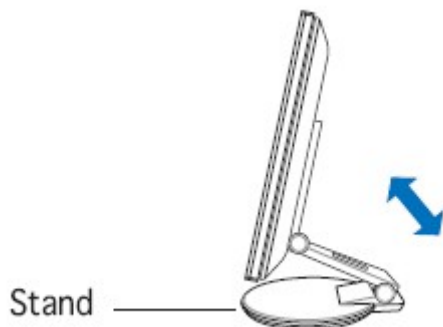

2. Odwrócić monitor o 90 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, tak aby możliwy był łatwy dostęp do portów monitora na dolnej krawędzi.

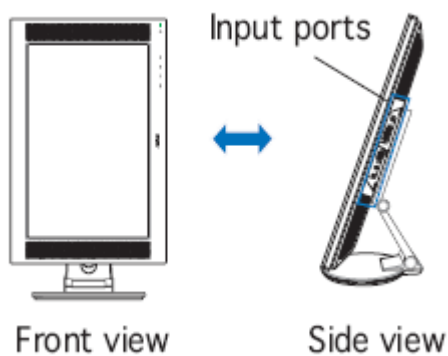

3. Podłączyć kable zgodnie z rysunkiem

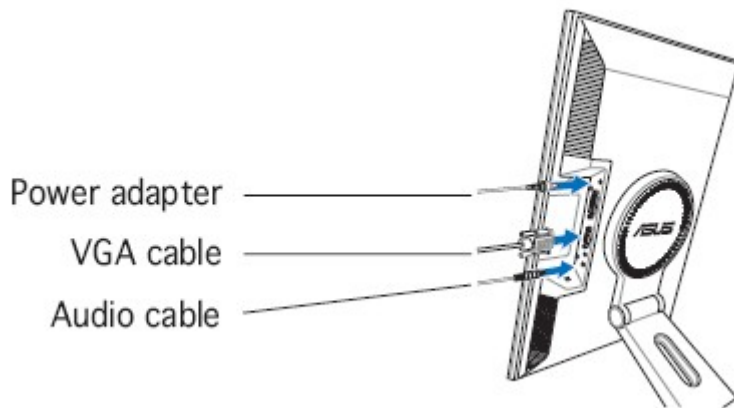

- a) Aby podłączyć kable audio: podłącz jeden koniec kabla audio do portu Audio in na monitorze, następnie podłącz drugi koniec do portu audio w swoim komputerze.
- b) Aby podłączyć kabel zasilający: Najpierw podłącz kable zasilający do wejścia prądowego monitora, następnie podłącz kabel do gniazdka sieciowego
- c) Aby podłączyć kabel VGA:
 - 1) podłącz kabel VGA/DVI do wejścia VGA/DVI monitora
 - 2) Podłącz drugi koniec kabla VGA/DVI do portu VGA/DVI twojego komputera
 - 3) Przykręć śrubki aby zabezpieczyć kabel VGA/DVI
4. Zamknij zaślepkę chroniącą porty monitora. Kliknięcie oznacza że zaślepka została zamknięta prawidłowo




Ustawianie monitora


Można regulować nachylenie monitora w przedziale od -5 do 25 stopni



Podstawa pozwala na obracanie monitora w lewo/prawo do 120 stopni

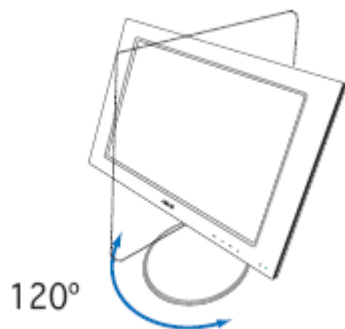

Można również obracać monitor do 90 stopni przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara. (funkcja pivot)

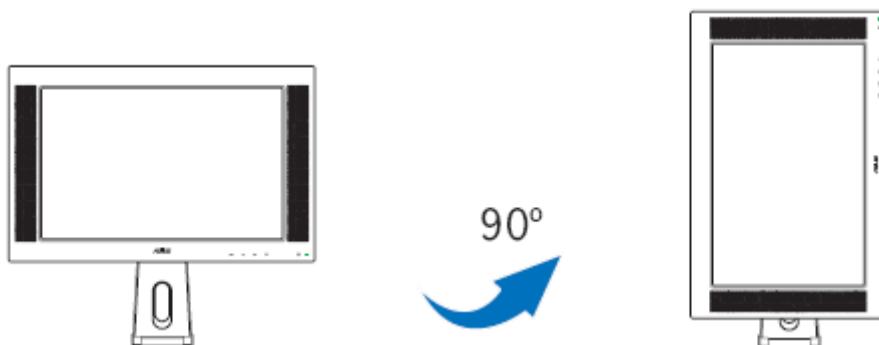


Demontaż podstawki monitora (w celu montażu na ścianie w standardzie VESA)

Aby zdemontować podstawkę monitora:

1. Przekręć osłonę VESA przeciwnie do kierunku wskazówek zegara w celu jej otwarcia.
2. Usuń osłonę VESA z podstawki monitora.
3. Użyj śrubokręta, aby wykręcić cztery śruby z podstawki monitora.

UWAGA! Skieruj monitor przodem w dół, aby ułatwić demontaż. Zalecane jest przykrycie przedniej powierzchni monitora miękką szmatką w celu uniknięcia jego uszkodzenia.

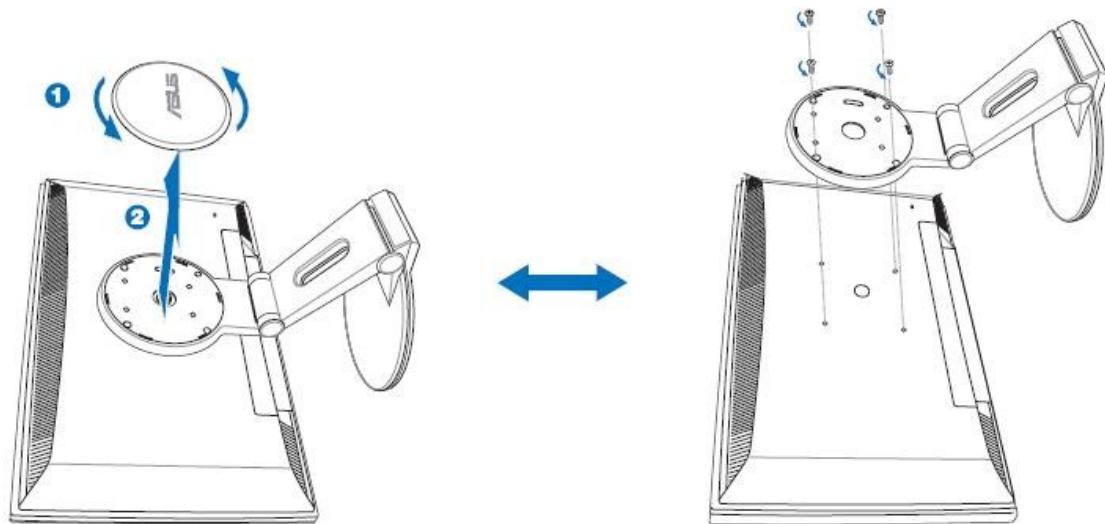

Oprogramowanie Pivot Pro:

Instrukcja instalacji:

1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje.
2. Upewnij się, że są zainstalowane sterowniki pochodzą od producenta posiadanej karty graficznej, zanim zainstalujesz oprogramowanie Pivot Pro.
3. Włóż płytę z właściwym oprogramowaniem do napędu i uruchom program START_PIVOT.

Oprogramowanie to można uruchomić tylko na systemie operacyjnym Windows 98SE, ME , NT 4.0, 2000, i XP.

Po instalacji, można zdefiniować klawisze skrótów dla różnych kątów rotacji ekranu, aby to zrobić należy nacisnąć: prawy klawisz myszy—Properties—Settings—Advanced—Pivot software—Hotkeys.

W celu uzyskania więcej informacji lub pomocy, udaj się na stronę www.portrait.com