

# **AiGuru SV1T**

## **Wideofon Internetowy**



**Podręcznik użytkownika**

PL4773

Wydanie pierwsze V1  
Czerwiec 2009

Skype™ wersja 1.9

Copyright 2003-2009 Skype Limited

Zgłoszenie patentowe, Skype Limited

Skype, Skypeln, SkypeOut, powiązane marki handlowe i symbole logo oraz symbol "S", są znakami towarowymi Skype Limited.

Części Copyright © 2001-2009 Joltid™ Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zgłoszenie patentowe, Joltid Limited. [www.joltid.com](http://www.joltid.com)

### **Prawa Autorskie© 2009 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeżone**

Żadna część tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mogą być bez pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w systemach zbioru informacji, ani tłumaczona na żaden język, w żadnej formie i w żadnej postaci, za wyjątkiem zabezpieczenia dokumentacji przez osobę która produkt zakupiła.

Produkty i nazwy korporacji wspomniane w tym podręczniku mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub elementami chronionymi prawem autorskim odpowiednich firm i są wykorzystywane wyłącznie do celów identyfikacji. Wszystkie znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli.

Dołożono wszelkich starań, aby zawartość tego podręcznika była prawidłowa i aktualna. Jednakże, producent nie gwarantuje dokładności treści i zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

# Spis Treści

Spis Treści.....	3
Adnotacje .....	5
Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności .....	5
Środki ostrożności .....	6
Uwagi dotyczące tego podręcznika.....	6
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	7
Ustawienia urządzenia .....	7
Dbanie o urządzenie .....	7
<b>Witamy .....</b>	<b>9</b>
Zawartość opakowania.....	10
Specyfikacje produktu AiGuru SV1T .....	11
<b>Poznanie SV1T .....</b>	<b>12</b>
Widok z przodu.....	12
Widok z tyłu .....	14
Instalacja baterii .....	15
Włączanie wideotelefonu .....	16
<b>Ustawienia SV1T .....</b>	<b>17</b>
Używanie ekranu dotykowego.....	17
Podstawowe ustawienia i ustawienia sieci.....	18
<b>Używanie SV1T .....</b>	<b>22</b>
Ekran bezczynności.....	22
Menu główne .....	22
Połączenia.....	23
Połączenia video z osobami na liście Kontakty.....	23
Połączenie z numerem telefonu komórkowego lub numerem telefonu stacjonarnego.....	25
Odpowiadanie na połączenia .....	26
Kontakty .....	27
Widok kontaktu.....	27

## Spis Treści

Dodawanie kontaktu .....	28
Wyszukiwanie kontaktu .....	28
Historia .....	29
Stan .....	30
Zobacz siebie.....	30
Konto.....	30
Ustawienia.....	31
Ustawienia sieci.....	31
Ustawienia zaawansowane.....	33

# Adnotacje

## Oświadczenie Narodowej Komisji Łączności

Urządzenie to spełnia wymogi określone w dziale 15 Zarządzeń Komisji (FCC). Użytkowanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie nie może powodować szkodliwych interferencji oraz
- Urządzenie musi przyjmować wszelkie interferencje również takie, które mogą powodować niepożądane działania.

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za mieszczące się w limitach określonych dla urządzeń elektronicznych Kategorii B, zgodnie z działem 15 FCC. Limity te zostały ustalone by wyznaczyć sensowne zabezpieczenie przed szkodliwą interferacją w instalacjach domowych. Urządzenie to pobiera, używa i może emitować energię falii radiowych i jeśli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta może powodować szkodliwe zakłócenia połączeń radiowych. Dlatego nie gwarantuje się, że zakłócenie nie wystąpi w jakiejś konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie to powoduje zakłócenia odbioru radia lub telewizji, co może być potwierdzone przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do naprawienia tego poprzez któryś z poniższych sposobów:

- Zmieniając kierunek lub przestawiając antenę odbiorczą.
- Zwiększając odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- Podłączając urządzenie do kontaktu należącego do innego obwodu elektrycznego niż odbiornik.
- Kontaktując się ze specjalistą od napraw sprzętu radiowo-telewizyjnego.



---

Zgodnie z zarządzeniem FCC, monitor i karta graficzna mają być połączone kablem obudowanym. Zmiany lub modyfikacja urządzenia nie zatwierdzona przez stronę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad, może spowodować utratę prawa użytkowania urządzenia przez użytkownika.

---

## Środki ostrożności

Ze względów bezpieczeństwa oraz, aby zapewnić dobre działanie produktu przed jego użyciem należy przeczytać następujące wskazówki i przypomnienia.



Produkt powinien być zawsze suchy i wolny od pyłu.



Przed wyjęciem/wymianą baterii należy upewnić się, że produkt jest wyłączony.



Naprawy należy powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi.



Produkt należy używać zgodnie z instrukcjami z podręcznika użytkownika.

## Uwagi dotyczące tego podręcznika

Aby zapewnić prawidłowe wykonywanie pewnych zadań należy zwracać uwagę na następujące symbole występujące w tym podręczniku.



---

**OSTRZEŻENIE:** Istotne informacje, które **MUSZĄ** być przestrzegane, aby zapobiec odniesieniu obrażeń.

---



---

**WAŻNE:** Instrukcje, które **MUSZĄ** być wykonane w celu wykonania zadania.

---



---

**WSKAZÓWA:** Wskazówki i użyteczne informacje, pomocne w dokończeniu zadania.

---



---

**UWAGA:** Dodatkowe informacje dotyczące specjalnych sytuacji.

---

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

To urządzenie jest przeznaczone i zostało sprawdzone pod kątem zgodności z najnowszymi standardami bezpieczeństwa urządzeń informatycznych. Jednakże, aby zapewnić bezpieczeństwo należy przeczytać następujące instrukcje bezpieczeństwa.

### Ustawienia urządzenia

- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody lub źródeł ciepła, takich jak grzejnik.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Urządzenie można używać w miejscach o temperaturze w zakresie 5°C do 40°C.
- Jeśli używany jest przedłużacz należy sprawdzić, czy łączny amperaż urządzeń połączonych do przedłużacza nie przekracza amperażu przedłużacza.

### Dbanie o urządzenie

- To urządzenie jest przeznaczone do zasilania z dostarczonej ładowarki baterii i/lub z zasilacza. Inne wykorzystanie może spowodować unieważnienie wszelkich certyfikatów przyznanych temu urządzeniu i może być niebezpieczne.
- Dostarczony model baterii to ASUS, AL21-SV1T. Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu może spowodować jej wybuch. Zużyte baterie należy usuwać w sposób zgodny z instrukcjami producenta.
- Nie należy chodzić po przewodzie zasilającym lub ustawiać na nim żadnych przedmiotów.
- Nie należy wylewać na urządzenie wody lub jakichkolwiek płynów.
- Gdy urządzenie jest wyłączone, w jego obwodach nadal znajduje się niewielki prąd elektryczny. Przed rozpoczęciem czyszczenia tego urządzenia należy zawsze odłączyć od gniazd kable zasilające i sieciowe.
- Jeśli wystąpią następujące problemy techniczne z tym urządzeniem, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
  - Uszkodzenie przewodu zasilacza lub wtyczki.

- Na urządzenie został wylany płyn.
- Urządzenie nie działa normalnie, mimo wykonywania instrukcji działania.
- Urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzona jest obudowa.
- Zmieniła się wydajność urządzenia.



# Witamy

---

Dziękujemy za wybranie **Wideotelefonu Internetowego ASUS AiGuru SV1T**. To urządzenie jest przeznaczone do obsługi funkcji związanych z komunikacją Skype™, umożliwiając wykonywanie rozmów z użyciem przewodowych/bezprzewodowych połączeń sieciowych.

## Co to jest Skype?

Poprzez Skype można wykonywać bezpłatne połączenia głosowe i video do innych osób korzystających z komunikacji Skype. Można także wykonywać połączenia do linii stacjonarnych i komórkowych w dowolnym miejscu na świecie, po fantastycznie niskich cenach.

Rozpocznij poprzez utworzenie własnej unikalnej nazwy Skype Name, a następnie rejestracji bezpośrednio w ASUS AiGuru SV1T. Wkrótce będzie można korzystać z bezpłatnych połączeń Skype-do-Skype do przyjaciół i rodziny. A co najlepsze ze wszystkiego, połączeniom towarzyszy doskonała jakość dźwięku i doskonały obraz.

## Rozpocznij korzystanie z wideotelefonu Internetowego ASUS AiGuru SV1T!

ASUS AiGuru SV1T umożliwia korzystanie z połączeń Skype - bez komputera. Lista kontaktów Skype jest wyświetlana na ekranie SV1T. Wybierz rozmówcę z listy, naciśnij przycisk Połącz, po czym można prowadzić rozmowę. SV1T obsługuje także linie stacjonarne i komórkowe. Połączenie przychodzące sygnalizowane jest dzwonkiem, a na ekranie wyświetlane jest ID dzwoniącego. SV1T umożliwia także odsłuchiwanie poczty głosowej Skype.











### Brak połączenia z numerami alarmowymi ze Skype

Skype nie zastępuje zwykłych telefonów i nie daje możliwości przeprowadzania połączeń z numerami alarmowymi.

## Zawartość opakowania

Gratulujemy zakupu ASUS AiGuru SV1T. Następująca ilustracja pokazuje zawartość opakowania z nowym wideotelefonem. Jeśli którykolwiek z wymienionych poniżej elementów jest uszkodzony lub go brakuje należy skontaktować się ze sprzedawcą.

		
<b>AiGuru SV1T</b>	<b>Adapter prądu zmiennego</b>	<b>Przewód zasilający</b>
		
<b>Bateria litowa</b>	<b>Kabel Ethernet</b>	<b>Instrukcja szybkiego</b>
		
<b>Pomocniczy dysk CD</b>	<b>Karta gwarancyjna</b>	


# Specyfikacje produktu AiGuru SV1T

<b>Główne funkcje</b>	Wideotelefon dla Skype obsługuje <ul style="list-style-type: none"><li>• Połączenia Skype-do-Skype (video i audio)</li><li>• Połączenia z liniami stacjonarnymi i komórkowymi</li><li>• Połączenia przychodzące poprzez numer online</li><li>• Przekazywanie połączeń</li><li>• Poczta głosową Skype</li><li>• Połączenia konferencyjne (wyłącznie jako gość)</li></ul>
<b>Interfejs</b>	Bezprzewodowy: 802.11 b/g Przewodowy: Port Ethernet 10/100Mb
<b>Protokoły</b>	DHCP/Statyczny IP/PPPOE
<b>Wymiary</b>	202 (S) x 123 (W) x 253 (G) mm
<b>Waga</b>	1,6 kg
<b>Wyświetlacz</b>	Ekran dotykowy TFT-LCD 7" 800 x 480 pikseli
<b>Typ kamery</b>	CMOS 0,3 Megapikseli (640 x 480)
<b>Audio</b>	Głośnik Wewnętrzny mikrofon
<b>Zasilanie</b>	Adapter prądu zmiennego: 12V/3A
<b>Żywotność baterii</b>	Czas rozmowy: 20 min. Czas oczekiwania: 30 min.
<b>Czas ładowania baterii</b>	2 godziny
<b>Odległość działania</b>	Bezprzewodowy: 50 m (rzeczywista odległość transmisji zależy od warunków działania)
<b>Przyciski</b>	Przycisk zasilania Przyciski głośności 5-kierunkowe przyciski nawigacji (W górę, w dół, w lewo, w prawo i Select (Wybór)) Przycisk Menu Przycisk Wstecz Przycisk Połącz Przycisk Zakończ
<b>Złącza I/O</b>	3,5 mm gniazdo słuchawek i gniazdo mikrofonu Złącze RJ-45 Złącze USB typ A Gniazdo prądu stałego Złącze baterii

# Poznanie SV1T

---

## Widok z przodu

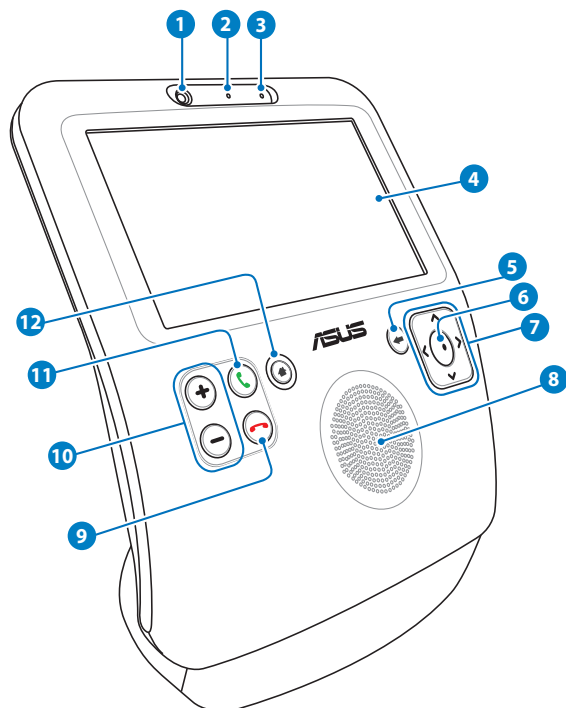

### 1 Kamera sieci web

Ta wbudowana kamera sieci web umożliwia tworzenie połączeń video, a także wykonywanie zdjęć sobie.

### 2 Dioda LED kamery sieci web

Ta dioda LED świeci na zielono, wskazując uaktywnienie kamery sieci web.

### 3 Mikrofon

To jest wbudowany mikrofon.

#### 4 Ekran dotykowy LCD

Nawigacja poprzez kontakty oraz widok rozmówcy.



Kąt ekranu można regulować poprzez lekkie naciśnięcie lub pociągnięcie panela przedniego.

#### 5 Przycisk Wstecz

Naciśnij w celu przejścia do poprzedniego menu. Naciśnij powtarzająco, aby powrócić do ekranu bezczynności.

#### 6 Przycisk Wyboru

Naciśnij, aby potwierdzić wybór. Na ekranie bezczynności naciśnij, aby otworzyć menu główne.

#### 7 Przyciski W górę, W dół, W lewo, W prawo

Naciśnij, aby przewinąć opcje menu w górę/w dół/w lewo/w prawo w celu wykonania wyborów. Na ekranie bezczynności, naciśnij **W górę**, aby wybrać obecność Skype, **W dół**, aby przejść do listy Kontakt i **W lewo/W prawo**, aby otworzyć menu główne.

#### 8 Głośnik

Wbudowany głośnik umożliwia słyszenie rozmówcy.

#### 9 Przycisk Koniec

Naciśnij, aby zatrzymać połączenie przychodzące lub anulować wybierane połączenie. Naciśnij powtarzająco, aby przejść bezpośrednio do ekranu bezczynności.

#### 10 Przyciski Głośność

Naciśnij w celu zwiększenia/zmniejszenia głośności.


#### 11 Przycisk Połączenie

Naciśnij, aby wybrać lub odpowiedzieć na połączenia. Na ekranie bezczynności naciśnij, aby pokazać listę Kontakt.

#### 12 Przycisk Menu

Naciśnij, aby przejść bezpośrednio do menu głównego.

## Widok z tyłu

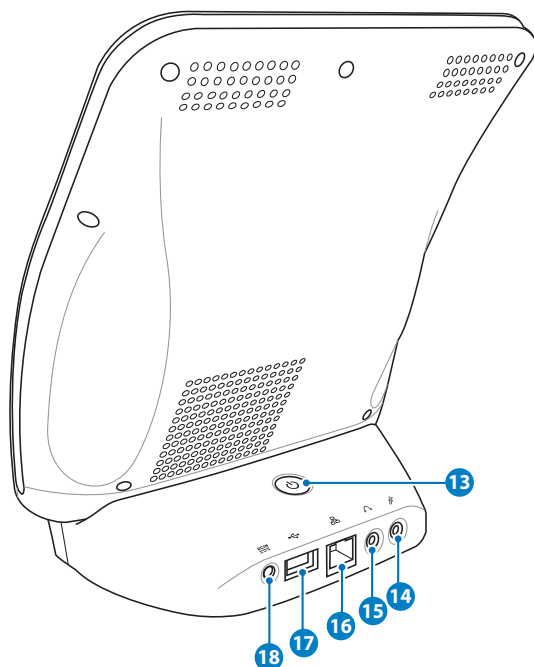

### 13 Przycisk zasilania

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć wideotelefon.

### 14 Gniazdo mikrofonu

To gniazdo umożliwia podłączenie mikrofonu. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowany mikrofon.

### 15 Gniazdo słuchawek

To gniazdo umożliwia podłączenie wzmacnianych głośników lub słuchawek. Użycie tego gniazda automatycznie wyłącza wbudowane głośniki.

### 16 Port LAN

Port LAN RJ-45 obsługuje standardowy kabel Ethernet do połączenia z siecią lokalną.

## 17 Port USB

Port USB (Uniwersalna magistrala szeregową) jest zgodny z urządzeniami USB.

## 18 Wejście zasilania (Prąd stały 12V)


Dostarczony adapter zasilania konwertuje prąd zmienny na prąd stały, dostępny w tym gnieździe. Zasilanie dostarczone poprzez to gniazdo umożliwia zasilanie wideotelefonu. Aby zapobiec uszkodzeniu wideotelefonu należy zawsze używać dostarczony adapter zasilania.




W czasie używania adapter zasilania może się rozgrzać lub być gorący. Nie należy przykrywać adaptera i należy trzymać go z dala od ciała.

## Instalacja baterii


1. Połóż urządzenie na części tylnej, ekranem skierowanym do góry. Zwolnij kciukami zaczepy pokrywy wnętrza baterii, aby otworzyć pokrywę.

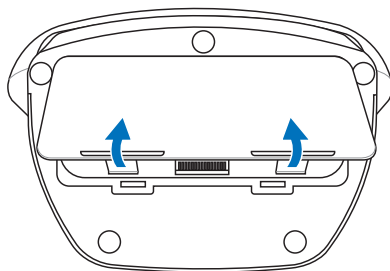

2. Włóż baterię do wnęki na baterię, uważając na prawidłową orientację.

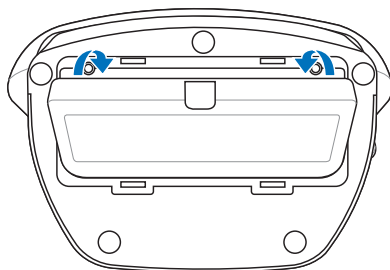


3. Włóż pokrywę baterii do gniazda wnęki i naciśnij mocno, aż do zatrzaśnięcia.

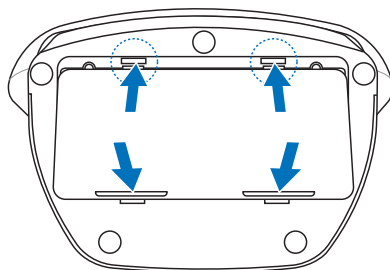

## Włączanie wideotelefonu

Podłącz dostarczony adapter prądu zmiennego do gniazda **Wejście prądu stałego** na panelu tylnym, a następnie naciśnij przycisk **zasilanie** w celu włączenia urządzenia. Zaświeci się ekran urządzenia pokazując komunikat powitalny Skype.

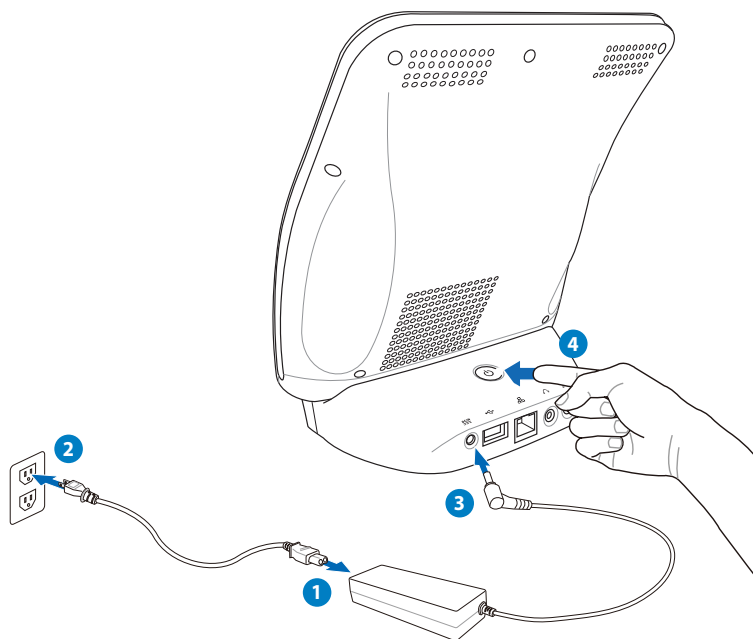




# Ustawienia SV1T

## Używanie ekranu dotykowego


Użyj ekranu dotykowego do ustawienia SV1T, wykonywania połączeń i używania innych funkcji.




- Przeciągnij w lewo lub w prawo górę lub dół w celu przewinięcia ekranu Menu lub ekranu Kontakty.

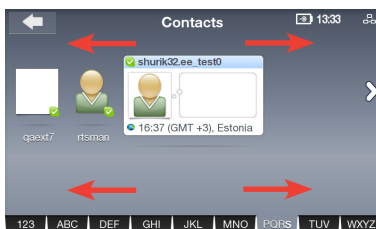

- Stuknij dowolną funkcję na ekranie Menu w celu jej uaktywnienia.

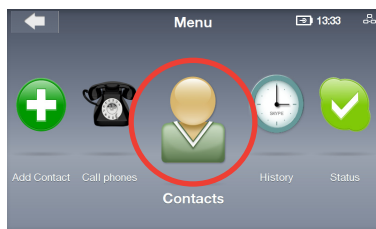


- Stuknij dwukrotnie dowolną zaawansowaną funkcję w celu przejścia do niej.

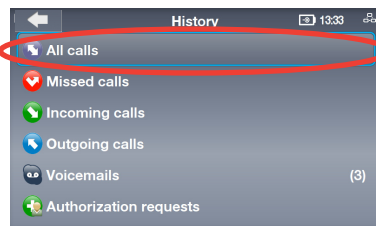


## Podstawowe ustawienia i ustawienia sieci

Po pierwszym włączeniu SV1T, wymagana będzie konfiguracja następujących ustawień.

1. Naciśnij przycisk **UP (W górę)**/**Down (W dół)**, aby wybrać język i naciśnij przycisk **Select (Wybór)**, aby potwierdzić wybór.

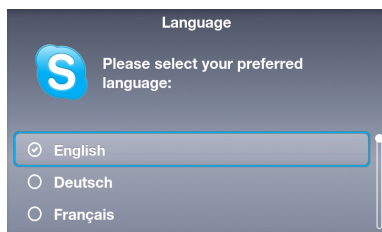


2. Przeczytaj warunki usługi Skype. Naciśnij przycisk **Left (W lewo)**/**Right (W prawo)**, aby podświetlić **Accept (Akceptuję)**, a następnie naciśnij przycisk **Select (Wybierz)**.

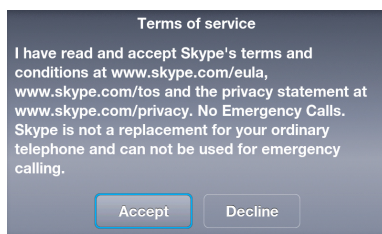

- 3A. Konfiguracja ustawień sieci dla urządzenia.

### **Połączenie bezprzewodowe (niepodłączony kabel Ethernet)**

Wyświetla listę sieci bezprzewodowych. Podświetl jedną sieć do której jest dostęp, a następnie naciśnij przycisk **Select (Wybierz)** w celu rozpoczęcia połączenia.

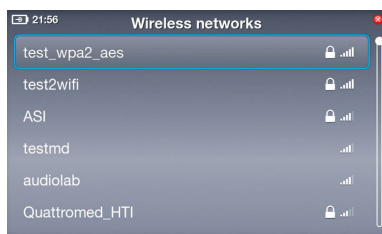

Jeśli sieć jest zabezpieczona, wprowadź hasło używając klawiatury ekranowej.


### 3B. **Połączenie przewodowe (podłączony kabel Ethernet)**

Jeśli urządzenie jest już podłączone do routera domowego, nastąpi automatyczne połączenie z Internetem.



- Dla innych typów połączeń sieciowych, sprawdź część **“Network settings (Ustawienia sieci)”** na stronie 30.
- Nie jest możliwe połączenie z sieciami, które wymagają uwierzytelnienia przeglądarki sieci web.


4. Aby ustawić godzinę, naciśnij przycisk **UP (W górę)**/**Down (W dół)**, aby wybrać liczbę i naciśnij **Select (Wybierz)** w celu potwierdzenia. Ustaw minuty w ten sam sposób, a następnie wybierz **OK**.

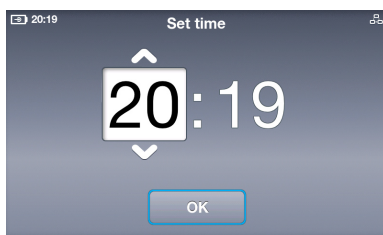

5. Aby ustawić dzień, miesiąc i rok wykonaj podane wyżej instrukcje. Po wykonaniu, wybierz **OK**.



6. Aby ustawić strefę czasową, naciśnij przycisk **UP (W górę)**/**Down (W dół)** w celu podświetlenia strefy czasowej i naciśnij przycisk **Select (Wybór)** w celu potwierdzenia.

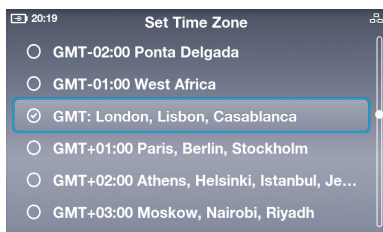


7. Podświetl kraj z którego wykonujesz połączenie i naciśnij przycisk **Select (Wybór)** w celu potwierdzenia.




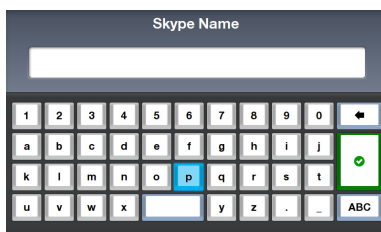
8. Wybierz Nazwa Skype. Jeśli nazwa została już wybrana, wybierz pierwszą opcję. Jeśli nie, wybierz drugą opcję i wykonaj instrukcje ekranowe w celu ustawienia nowej nazwy.





9. Podświetl pole **Skype Name (Nazwa Skype)** i naciśnij przycisk **Select (Wybór)**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

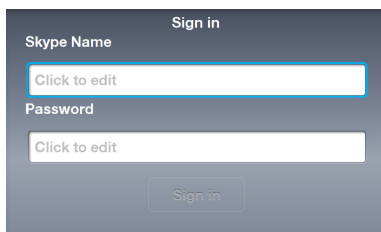


10. Podświetl literę/liczbę i naciśnij przycisk **Select (Wybór)** w celu wprowadzenia. Po zakończeniu, podświetl przycisk ekranowy **Enter** , a następnie naciśnij przycisk **Select (Wybór)** w celu potwierdzenia.



Wybierz przycisk **Delete (Usuń)** , aby usunąć tekst. Wybierz **ABC** , aby wyświetlić więcej opcji tekstowych.


11. Podświetl pole **Password (Hasło)** i naciśnij przycisk **Select (Wybór)**, aby wyświetlić klawiaturę ekranową.

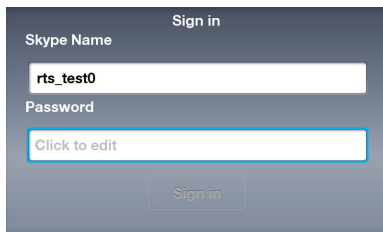


12. Wprowadź hasło zgodnie z instrukcją w czynności 10.



13. Podświetl **Sign in (Zarejestruj)** i naciśnij przycisk **Select (Wybór)**.

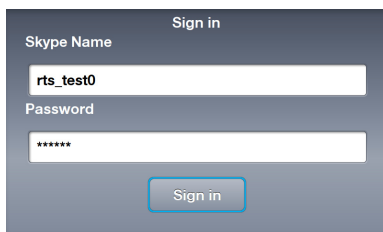


14. Aby wykonać samodzielnie rejestrację po włączeniu urządzenia, wybierz **Yes (Tak)**. Jeśli nie, wybierz **No (Nie)**.

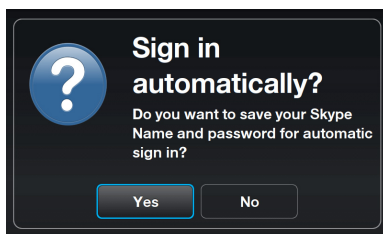

Pojawi się pytanie, czy użytkownik chce wykonać sobie zdjęcie video, aby użyć je w swoim profilu. Wybierz **Yes (Tak)** po czym nastąpi uaktywnienie kamery sieci web. Wybierz **Snapshot (Migawka)** i zostanie wykonane zdjęcie.

# Używanie SV1T

## Ekran bezczynności


Po naciśnięciu przycisku **End (Koniec)**  lub naciśnięciu powtarzająco przycisku **Back (Wstecz)** nastąpi powrót urządzenia do trybu bezczynności. Ekran bezczynności wyświetla następujące informacje: Poziom stanu zasilania prądem zmiennym/poziom naładowania baterii, obecność Skype i Skype Name (nazwa Skype), stan połączenia sieciowego i czas.



Jeśli do konta dodane zostały już kontakty, zostaną obe przewinięte wzdłuż ekranu, aby można było zobaczyć, kto jest online.

## Menu główne


Naciśnięcie przycisku **Menu** z dowolnego ekranu otwiera menu główne. Dostępne opcje menu (od lewej do prawej): **Settings (Ustawienia)**, **Search (Szukaj)**, **Add Contact (Dodaj kontakt)**, **Call phones (Telefony)**, **Contacts (Kontakty)**, **History (Historia)**, **Status (Stan)**, **See myself (Zobacz siebie)** i **Account (Konto)**.

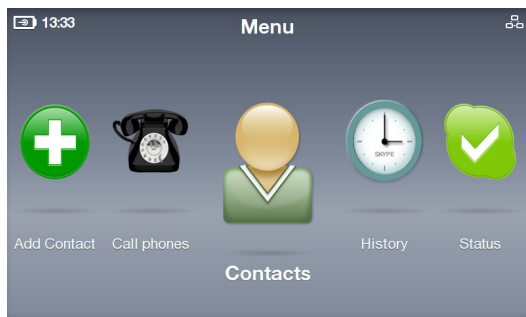


Naciśnij przyciski **Left (W lewo)** i **Right (W prawo)**, aby wyświetlić więcej opcji menu. Po zaznaczeniu opcji, powiększana jest jej ikona.

# Połączenia

## Połączenia video z osobami na liście Kontakty


1. Na ekranie bezczynności naciśnij przycisk **Call (Połącz)** , aby wyświetlić listę Contact (Kontakt). Lub, z menu głównego, wybierz **Contacts (Kontakty)**.
2. Przewiń w lewo/w prawo, aby znaleźć Kontakt lub Kontakt SkypeOut.

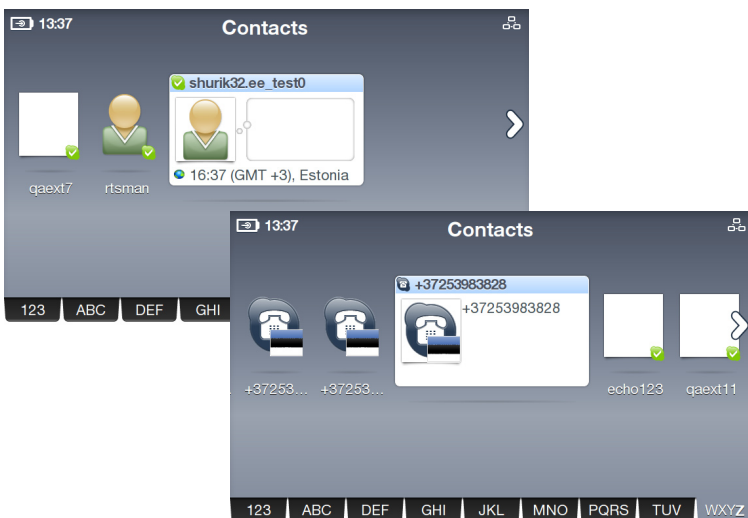

Twoje Kontakty są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Listę Kontakt można przewinąć w lewo i w prawo. W celu szybkiego przejścia przez Kontakty, stuknij zakładkę książki adresowej i przeciągnij w lewo/w prawo w celu nawigacji na liście Kontakty. Można także nacisnąć przycisk **W dół** w celu podświetlenia zakładki książki adresowej, lub nacisnąć **W lewo/W prawo** w celu przewinięcia przez zakładki. Po zaznaczeniu zakładki, naciśnij przycisk **Select (Wybierz)**, aby przejść litera po literze.



Aby wykonywać połączenia z telefonem stacjonarnym lub komórkowym należy zakupić kartę Skype Credit lub subskrypcję Skype. Odwiedź [www.skype.com](http://www.skype.com) w celu uzyskania dalszych informacji.

3. Stuknij wybrany ekran Kontakt lub naciśnij przycisk **Call (Połącz)**  w celu uruchomienia połączenia. Wybierz **Video call (Połączenie video)** z opcji połączenia w celu wyświetlenia własnego strumienia video.






Aby ustawić automatyczne uruchomienie video po utworzeniu lub zaakceptowaniu połączeń, przejdź z menu głównego do opcji **Settings (Ustawienia) > Video > Start my video automatically (Uruchom moje video automatycznie)**.



Po kilku sekundach nastąpi zdalne poszerzenia video do pełnego ekranu. Naciśnij dowolny z przycisków **Navigation (Nawigacja)** lub przycisk **Select (Wybór)** w celu przywrócenia opcji Połączenia.

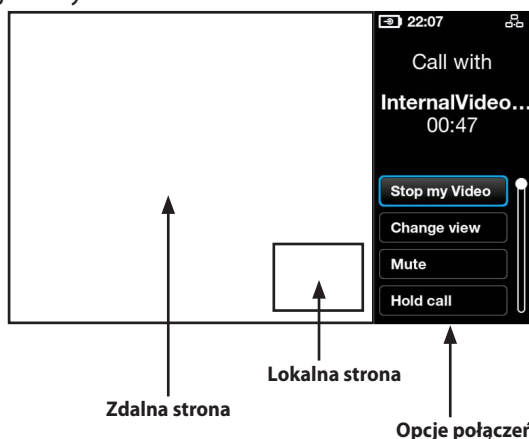4. Po zaakceptowaniu przez zdalną stronę połączenia i zainicjowaniu ich video, zostanie pokazany strumień video zdalnej strony.




5. Podczas połączenia video, można naciśnąć przyciski **Volume (Głośność)** w celu regulacji głośności lub wybierz opcję połączenia z następujących opcji:
  - **Stop my Video (Zatrzymaj moje video):** wybór w celu zatrzymania strumienia video.
  - **Change view (Zmień widok):** wybór w celu ukrycia/pokazania widoku obraz-w-obrazie.
  - **Mute (Wyciszenie):** wybierz w celu wyciszenia/wyłączenia wyciszenia.
  - **Hold call (Zatrzymaj połączenie):** wybierz w celu zatrzymania/wznowienia połączenia.
  - **View profile (Widok profilu):** wybór w celu uzyskania widoku profilu Contact (Kontakt).
6. Aby zakończyć połączenie, stuknij  z prawej strony ekranu lub naciśnij przycisk **End (Koniec)** .




## Połączenie z numerem telefonu komórkowego lub numerem telefonu stacjonarnego

1. W menu głównym, wybierz **Call phones (Telefony)**.

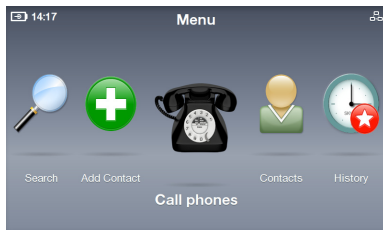

2. Wyświetlony zostanie ekranowy blok przycisków wybierania. Stuknij numery lub wprowadź numery przyciskami **Nawigacja (Navigation)** i przyciskiem **Select (Wybór)**. Po zakończeniu, wybierz ekranowy przycisk **Call (Połącz)**.

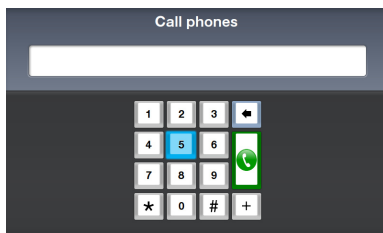


Dodaj "+" i kod kraju przed wybieranym numerem.

3. W trakcie połączenia, naciśnij przyciski **Volume (Głośność)**, aby wyregulować głośność lub wybrać opcję połączenia.



W celu wybrania rozszerzenia, zaznacz **Dialpad tones (Sygnały dialpada)**, aby otworzyć dialpad ekranowy i wprowadzić numer rozszerzenia.

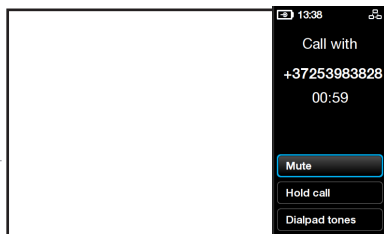


4. Aby zakończyć połączenie, stuknij  z prawej strony ekranu lub naciśnij przycisk **End (Koniec)** .




Aby wykonywać połączenia z telefonem stacjonarnym lub komórkowym należy zakupić kartę Skype Credit lub subskrypcję Skype. Odwiedź [www.skype.com](http://www.skype.com) w celu uzyskania dalszych informacji.

## Odpowiadanie na połączenia

Po nadejściu połączenia przychodzącego, na pełnym ekranie pojawi się okno dialogowe z informacją o dzwoniącym.

Wybierz **Accept (Akceptuj)** lub naciśnij przycisk **Call (Połącz)** , aby odpowiedzieć na połączenie.

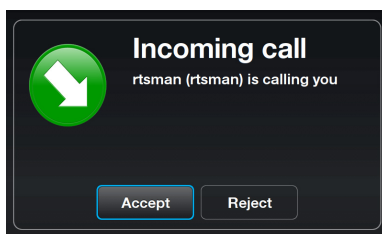


Ab ustawić automatyczne akceptowanie połączeń, przejdź do opcji **Settings (Ustawienia) > Calls (Połączenia) > Auto-answer incoming calls (Automatyczna odpowiedź na połączenia przychodzące)**.


# Kontakty

## Widok kontaktu


1. W menu głównym, wybierz **Contacts (Kontakty)** w celu wyświetlenia listy Kontaktów.

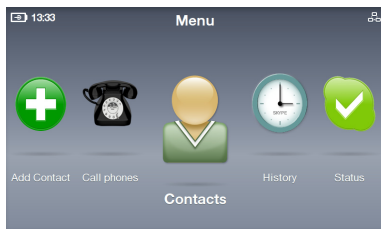

2. Wybierz Kontakt lub Kontakt SkypeOut.


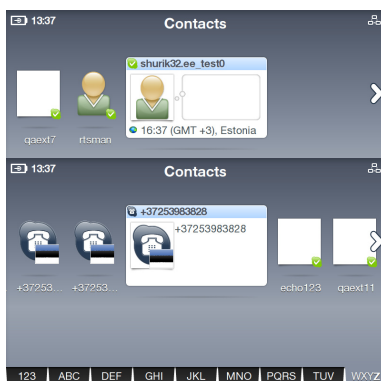


3. Opcje wyświetlane na liście Akcja zależą od opcji Kontakty. W opcji Kontakt można utworzyć **Video call (Połączenie video)**, **Voice call (Połączenie głosowe)** lub **Send voicemail (Wyślij pocztę głosową)**. Można także uzyskać opcje Kontakt **View profile (Widok profilu)**, **Rename (Zmiana nazwy)**, **Remove (Usuń)** lub **Block (Zablokuj)** i wyślij **Request details (Żądaj szczegółów)**.




## Dodawanie kontaktu

1. W menu głównym, wybierz **Add Contact (Dodaj kontakt)**.
2. Wybierz **Add a Skype Contact (Dodaj kontakt Skype)** lub **Add a telephone number (Dodaj numer telefoniczny)**.

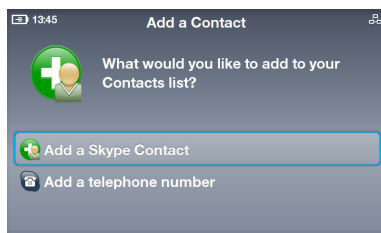
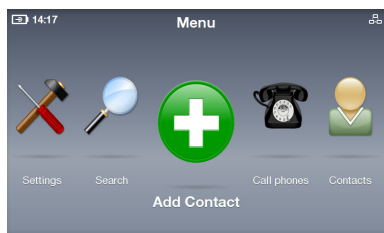


3. Wprowadź Nazwa Skype lub numer telefoniczny, używając klawiatury ekranowej lub dialpada. Po wykonaniu, wybierz przycisk ekranowy **Enter**.

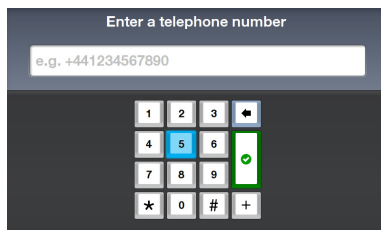

## Wyszukiwanie kontaktu


1. W menu głównym, wybierz **Search (Szukaj)**.
2. Wprowadź Nazwa Skype, nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby odnaleźć Kontakt Skype.

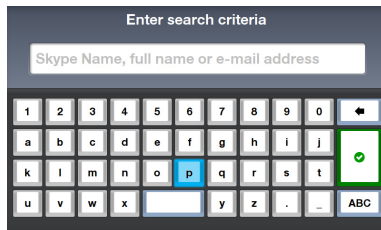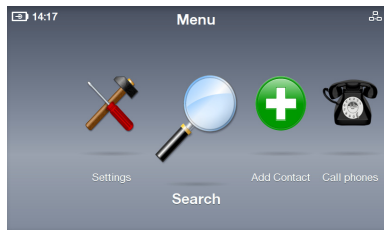


## Historia

Jeśli w opcji Historia znajdują się nieoglądane zdarzenia, na ikonie Historia pojawi się czerwony symbol wskazujący ten stan.


1. W menu głównym, wybierz **History (Historia)**, aby wyświetlić listę Historia.

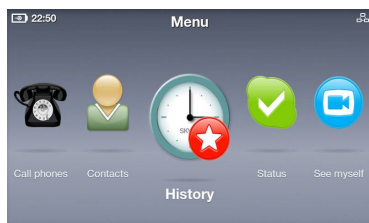

2. Historia jest podzielona na zdarzenia: **All calls (Wszystkie połączenia)**, **Missed calls (Połączenia nieodebrane)**, **Incoming calls (Połączenia przychodzące)**, **Outgoing calls (Połączenia wychodzące)**, **Voicemails (Wiadomości poczty głosowej)** oraz **Authorization requests (Żądania autoryzacji)**. Wybierz zdarzenie, aby obejrzeć szczegóły.

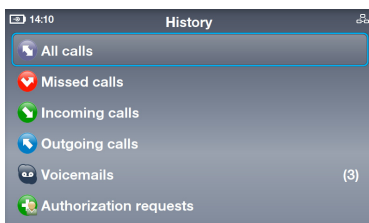

3. Numer obok zdarzenia wskazuje liczbę zdarzeń, które wymagają działania. Na przykład, ekran po prawej pokazuje trzy niewymienione wiadomości poczty głosowej.

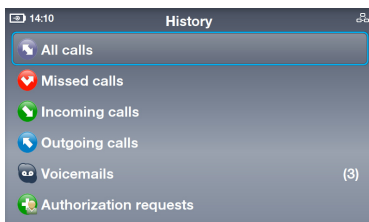


4. Wybierz **Voicemails (Wiadomości poczty głosowej)**, a następnie wybierz każdą wiadomość poczty głosowej w celu wykonania dalszych działań.



## Stan

Stan połączenia Skype można zmienić poprzez naciśnięcie przycisku **UP (W górę)** z ekranu bezczynności lub poprzez wybranie **Status (Stan)** z menu głównego.


1. Wybierz postawę.
2. Postawa zostanie zaktualizowana.

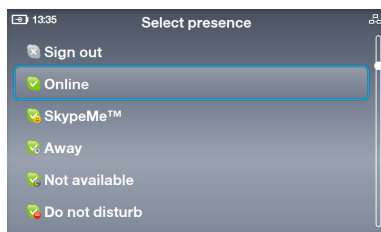

## Zobacz siebie

Możliwe jest wykonanie zdjęcia sobie, aby umieścić je w swoim profilu.

1. W menu głównym, wybierz **See myself (Zobacz siebie)**, po czym zostanie uaktywniona kamera sieci web.
2. Wybierz **Snapshot (Zdjęcie)**, aby uzyskać gotowość do wykonania zdjęcia.

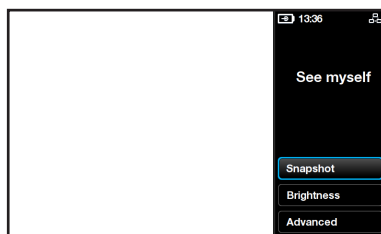

- Można także wybrać **Brightness (Jasność)** lub **Advanced (Zaawansowane)** w celu konfiguracji dalszych ustawień obrazu.
3. Wybierz **Snapshot (Migawka)**. Po odliczeniu 3-2-1, wykonywane jest zdjęcie. Do zdjęcia można wykorzystać opcje **Save (Zapisz)** do profilu Skype, **Try again (Spróbuj ponownie)** lub akcję **Cancel (Anuluj)**.



## Konto

Wybierz w menu głównym **Account (Konto)** w celu podglądu szczegółów konta. Będzie można sprawdzić bilans Skype Credit i zaznaczyć subskrypcje (na przykład, poczta głosowa lub liczby online). Odwiedź [www.skype.com](http://www.skype.com) w celu uzyskania dalszych informacji.



# Ustawienia

W menu głównym, wybierz **Settings (Ustawienia)**, aby wyświetlić różne opcje włącznie z **Video, Sound (Dźwięk), Profile (Profil), Calls (Połączenia), Privacy (Prywatność), Network (Sieć) i Advanced (Zaawansowane)**. Wybierz opcję i wykonaj instrukcje ekranowe w celu konfiguracji ustawień dla wideotelefonu.

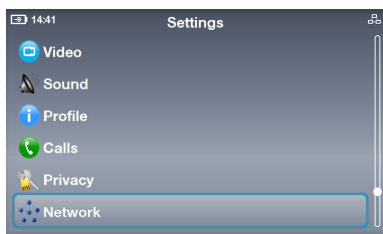
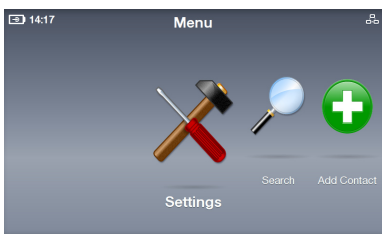


## Ustawienia sieci



Następujące instrukcje są przeznaczone do wideotelefonu podczas używania połączenia przewodowego.

1. Przejdź do **Settings (Ustawienia) > Network (Sieć)**. W celu zmiany połączenia z przewodowego na bezprzewodowe, wybierz **Change connection (Zmień połączenie)** i wykonaj instrukcje z czynności 3A na stronie 17.
2. Aby zmodyfikować typ połączenia przewodowego, wybierz **Current connection (Bieżące połączenie) > Modify connection (Modyfikuj połączenie)**.

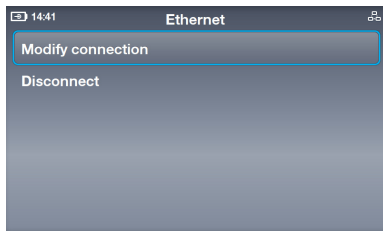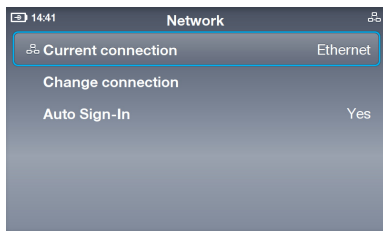


## Połączenie PPPoE


1. Wybierz **PPPoE settings (Ustawienia PPPoE)**.



Teksty na przeciw tych opcji wskazują bieżący stan.

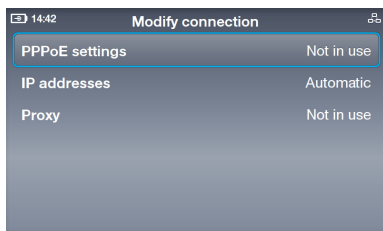


2. Wybierz **Username (Nazwa użytkownika)** i odpowiednio **Password (Hasło)**, aby wprowadzić tekst z wykorzystaniem klawiatury ekranowej.

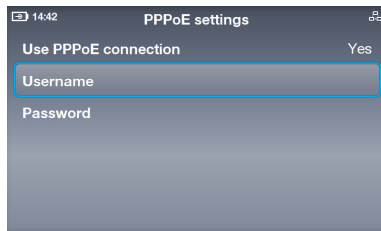


## Dynamiczne połączenie IP

1. Jeśli używany jest router, wybierz **IP addresses (Adresy IP)**.

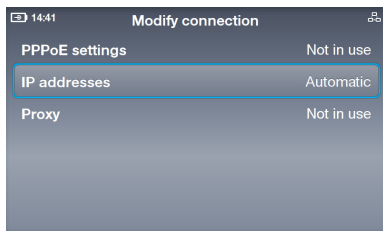


2. Wybierz **Configure automatically (Konfiguruj automatycznie)** (inne opcje staną się niedostępne).

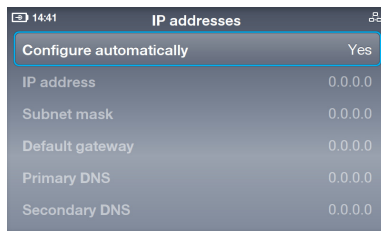


## Statyczne połączenie IP

1. Jeśli użytkownik posiada statyczny adres IP, wybierz **IP addresses (Adresy IP)**.

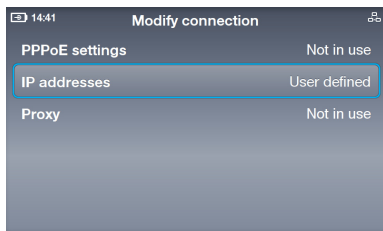

2. Wprowadź **IP address (Adres IP)**, **Subnet mask (Maska podsieci)** i inne informacje, z użyciem dżoypadka ekranowego.

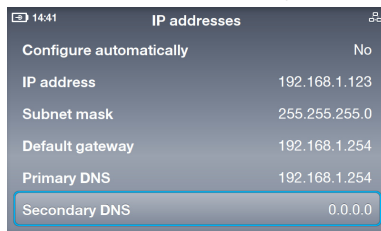



## Ustawienia zaawansowane


Menu **Settings (Ustawienia) > Advanced (Zaawansowane)** umożliwia konfigurację ustawień takich jak **Screen brightness (Jasność ekranu)**, **Time and Date (Czas i data)**, **Language (Język)**, **Incoming connection port (Port połączeń przychodzących)**, **Software update (Aktualizacja oprogramowania)**, **Device information (Informacje o urządzeniu)**, **Touch Screen Calibration (Kalibracja ekranu dotykowego)** i **Device reset (Reset urządzenia)**.

### **Kalibracja ekranu dotykowego: regulacja precyzji ekranu dotykowego**

Wybierz **Kalibracja ekranu dotykowego**, a następnie stuknij znaczniki ekranowe w określonej kolejności w celu zakończenia kalibracji.


### **Aktualizacja oprogramowania: instalacja najnowszego oprogramowania**

1. Wybierz **Software update (Aktualizacja oprogramowania)**.
2. Pojawi się okno dialogowe "Sprawdź aktualizacje". Wybierz **Yes (Tak)**.
3. Urządzenie pobierze i zainstaluje najnowsze oprogramowanie z Internetu.

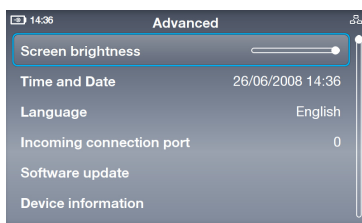

### **Reset urządzenia: przywracanie fabrycznych ustawień urządzenia**

1. Wybierz **Device reset (Reset urządzenia)**.
2. Wybierz **Reset everything (Resetuj wszystko)** lub **Reset all except network (Resetuj wszystko poza siecią)**.

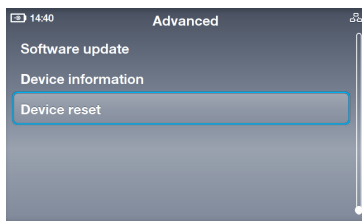

- Pojawi się okno dialogowe "Resetować urządzenie".  
Wybierz **Yes (Tak)**, aby potwierdzić działanie.

