




PB238Q sorozatú LCD monitor

Felhasználói útmutató

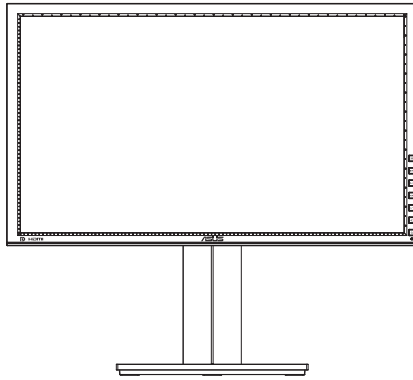

Tartalomjegyzék

Felhívások	iii
A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk	iv
Gondozás és tisztítás	v
1.1 Üdvözljük!	1-1
1.2 A csomag tartalma	1-1
1.3 A monitor bemutatása	1-2
1.3.1 Az LCD monitor előlnézete	1-2
1.3.2 Az LCD-monitor hátulnézete	1-4
1.3.3 QuickFit funkció	1-5
2.1 A kar/talp leszerelése (VESA fali konzolhoz).....	2-1
2.2 A monitor beállítása	2-2
2.3 A kábelek csatlakoztatása.....	2-3
3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü	3-1
3.1.1 Útmutató a beállításhoz	3-1
3.1.2 OSD funkciók leírása	3-2
3.2 Műszaki adatok.....	3-7
3.3 Hibaelhárítás (GYIK)	3-8
3.4 Támogatott időzítések listája.....	3-9

Szerzői jog © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Minden jog fenntartva.

Az ASUSTeK COMPUTER INC. („ASUS”) előzetes írásos engedélye nélkül ennek a kiadványnak, illetve a benne leírt termékeknek vagy szoftvernek, semmilyen részletét nem szabad sokszorosítani, továbbítani, átírni, adatfeldolgozó rendszerben tárolni, bármilyen nyelvre lefordítani, legyen az bármilyen formában vagy eszközzel, kivéve a vásárlói dokumentációt tartalékmásolat készítése céljából.

A termékgarancia, illetve szolgáltatás nem kerül meghosszabbításra, ha: (1) a terméket megjavítják, módosítják vagy átalakítják, kivéve ha az ilyen javítást, módosítást vagy átalakítást az ASUS írásban jóváhagyta; vagy (2) a termék sorozatszámát olvashatatlanná teszik vagy hiányzik.

AZ ASUS A KÉZIKÖNYVET „ÖNMAGÁBAN” BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, TARTALMAZVA, DE NEM KORLÁTOZÓDVA PUSZTÁN AZ ELADHATÓSÁGBAN LÉVŐ JÓTÁLLÁSRA, ILLETVE MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA. AZ ASUS, ILLETVE ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY MEGBÍZOTTAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN OLYAN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, ESETI, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT (SEM KÁRTÉRÍTÉSSEL AZ ELMARADT NYERESÉG, ELMARADT BEVÉTEL, ADATVESZTÉS VAGY ÜZEMKIESÉS OKOZTA KÁRÉRT), AMELY A KÉZIKÖNYV VAGY TERMÉK HIÁNYOSSÁGÁBÓL VAGY HIBÁJÁBÓL ERED, AKKOR IS, HA AZ ASUS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ MŰSZAKI ADATOK ÉS INFORMÁCIÓ KIZÁRÓLAG TÁJÉKOZTATÓ CÉLÚ, ELŐZETES ÉRTESETÉS NÉLKÜL BÁRMIKOR MEGVÁLTOZHATNAK ÉS NEM ÉRTELMEZHETŐK AZ ASUS ÁLTALI KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSKÉNT. AZ ASUS NEM VÁLLAL SEMMINEMŰ FELELŐSÉGET A KÉZIKÖNYVBEN ELŐFORDULÓ HIBÁKÉRT VAGY PONTATLAN INFORMÁCIÓKÉRT, A BENNE LEÍRT TERMÉKEKET ÉS SZOFTVERT IS BELEÉRTVE.

A jelen kézikönyvben szereplő termékek és cégnevek az adott cégek bejegyzett védjegyei vagy szerzői tulajdonosoké vagy sem, és használatuk kizárólag azonosítás vagy magyarázat céljából történik a tulajdonos javára, mindennemű jogsértés szándéka nélkül.

Felhívások

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabályzat 15. részében foglaltaknak. A működtetésnek az alábbi két feltétele van:

- A készülék nem okozhat káros interferenciát, és
- Az eszköznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan interferenciát is, amely nem kívánt működést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapján kijelenthető, hogy a készülék az FCC szabályainak 15. szakasza alapján megfelel a B osztályú digitális berendezésekkel szemben támasztott követelményeknek. E határértékek úgy vannak tervezve, hogy lakásban történő telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen. A készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat. Ha nem a gyártó utasításai alapján helyezik üzembe, káros kölcsönhatásba léphet más, rádiókommunikációt használó berendezésekkel. Arra azonban nincs garancia, hogy egy speciális telepítésben nem lép fel interferencia. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízióvetelben, amely a berendezés ki- és bekapcsolásával állapítható meg, bátorítjuk a felhasználót, hogy próbálja meg korrigálni az interferenciát a következő intézkedések egyikével vagy többjével:

- Irányítsa másfelé vagy helyezze át a vevőantennát.
- Növelje a berendezés és a vevő közötti távolságot.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevő hálózati áramkörétől eltérő hálózati konnektorba.
- Kérje a kereskedő vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő segítségét.



Energy Star® partnerként cégünk megállapítása szerint ez a termék megfelel az Energy Star® energiatakarékoságra vonatkozó ajánlásainak.

A Kanadai Távközlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitális berendezés nem haladja meg a digitális berendezésekből származó rádiófrekvenciás zaj tekintetében a B osztályra vonatkozó határértékeket a Kanadai Hírközlési Minisztérium Rádiófrekvenciás Szabályozása értelmében.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.

A biztonságos üzemeltetéssel kapcsolatos információk

- Mielőtt üzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a csomagban mellékelt dokumentációt.
- A tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében, soha ne tegyék ki a monitort eső vagy nedvesség hatásának.
- Ne próbálja felnyitni a monitor burkolatát. A monitor belsejében uralkodó veszélyes nagyfeszültség súlyos testi sérülést okozhat.
- Ha a tápegység elromlik, ne kísérelje meg saját maga megjavítani. Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladójához.
- A termék használata előtt győződjön meg az összes kábel megfelelő csatlakoztatásáról és a tápkábel épségéről. Ha sérülést tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesítőjével.
- A készülékház hátulján és tetején lévő rések és nyílások a szellőzést segítik. Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. Soha ne helyezze a terméket fűtőtest vagy hőforrás közelébe vagy fölé helyezni, hacsak megfelelő szellőzést nem biztosítanak.
- A monitort csak a címkén feltüntetett feszültséggel szabad üzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre álló feszültséget illetően, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi áramszolgáltatóval.
- A helyi szabványnak megfelelő tápdugót használjon.
- Ne terhelje túl az elosztókat vagy hosszabbítókat. A túlterhelés tüzet vagy áramütést okozhat.
- Óvja a portól, magas páratartalomtól és a szélsőséges hőmérséklettől. Ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol vizes lehet. A monitort stabil felületre állítsa.
- Villámás esetén, illetve ha a készüléket hosszabb ideig nem használják, húzza ki az elektromos kábelét. Ezzel megvédi a monitort az áramingadozásoktól.
- Ne dugjon semmiféle idegen tárgyat, illetve öntsön folyadékot a monitor burkolatán lévő résekbe.
- Ha a monitort PC-vel használják, a megfelelő működés érdekében kizárólag olyan számítógéppel használja, amely megfelelően konfigurált aljzatokkal rendelkezik és 100-240 V~ jelzéssel van ellátva
- Ha olyan problémát tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem tud megoldani, kérjük lépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskedővel.
- A fali konnektor a berendezés közelében és könnyen elérhető legyen.

Gondozás és tisztítás

- Mielőtt felemelné vagy áthelyezné a monitort, tanácsos leválasztani róla a tápkábelt és a jelkábeleket. Alkalmazza a megfelelő emelési technikát a monitor elhelyezésénél. A monitor emelése vagy hordozása alkalmával mindig a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelzőt a talpánál vagy a tápkábelnél fogva.
- Tisztítás. Kapcsolja ki a monitort és húzza ki a hálózati tápkábelt. A monitort nem szőszölvő, puha kendővel tisztítsa. A nehezen eltávolítható szennyeződésekhez hig szappanoldattal enyhén megnedvesített kendőt használjon.
- Kerülje az alkoholt vagy acetont tartalmazó tisztítószer használatát. Az LCD tisztításához való tisztítószer használjon. Soha ne permetezze a tisztítószer közvetlenül a képernyőpanelre, mert a monitor belsejébe csöpöghet és áramütést okozhat.

A következő jelenségek NEM a monitor meghibásodásának jelei:

- A fénycsöves megvilágítás jellegéből fakadóan a képernyő vibrálhat az üzembe helyezést követően. Kapcsolja ki az Üzemkapcsolót, majd kapcsolja ismét be, hogy meggyőződjön, eltűnt a vibrálás.
- Az asztalhoz felhasznált háttértől függően kissé egyenetlen lehet a képernyő fényereje.
- Ha a kijelző ugyanazt a képet jeleníti meg órákig, annak utóképe a képernyőn maradhat, miután új képre vált. A képernyő lassan helyreáll, vagy az Üzemkapcsoló megnyomásával néhány órára kikapcsolhatja a monitort.
- Ha a képernyő fekete lesz vagy villog, illetve ha nem működik többé, a javítás érdekében lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy szervizközponttal. Ne kísérelje meg saját maga megjavítani a képernyőt!

A kézikönyvben felhasznált konvenciók



FIGYELEM: Tájékoztatás saját sérülésének elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



VIGYÁZAT: Tájékoztatás a részegységek károsodásának elkerülése érdekében, ha feladatot kíván végrehajtani.



FONTOS: A feladat végrehajtásához **KÖTELEZŐEN** betartandó utasítás.



MEGJEGYZÉS: Tippek és hasznos tájékoztatás a feladatok végrehajtásához.

Hol tájékozódhatom részletesebben?

További információkért, illetve termék- vagy szoftverfrissítésekért vegye igénybe az alábbi forrásokat.

1. **ASUS weboldalak**

Az ASUS nemzetközi weboldalai a legfrissebb információkat közlik az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Látogassa meg a <http://www.asus.com> weboldalt.

2. **Opcionális dokumentáció**

A termék csomagja opcionális dokumentációt is tartalmazhat, amelyet a kereskedő biztosított. Ezek a dokumentumok nem részei a szabvány csomagnak.

1.1 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy az ASUS® PB238Q sorozatú LCD monitort választotta!

Az ASUS legújabb szélesképernyős LCD monitorja élesebb, szélesebb és világosabb képet biztosít, valamint számos szolgáltatást, amelyek fokozzák élményét.

A szolgáltatások élvezetessé és praktikussá teszik a PB238Q sorozat nyújtotta vizuális élményt!

1.2 A csomag tartalma

A PB238Q sorozatú LCD monitor csomagjának a következő tételeket kell tartalmaznia:


- ✓ LCD-monitor
- ✓ Hálózati tápkábel
- ✓ VGA-kábel
- ✓ DVI-kábel
- ✓ DisplayPort-kábel
- ✓ USB-kábel
- ✓ Kábelrögzítő
- ✓ Audió kábel
- ✓ Gyors üzembe helyezési útmutató
- ✓ Garanciakártya



Amennyiben a tételek közül bármelyik sérült vagy hiányzik, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

1.3 A monitor bemutatása

1.3.1 Az LCD monitor előnézete

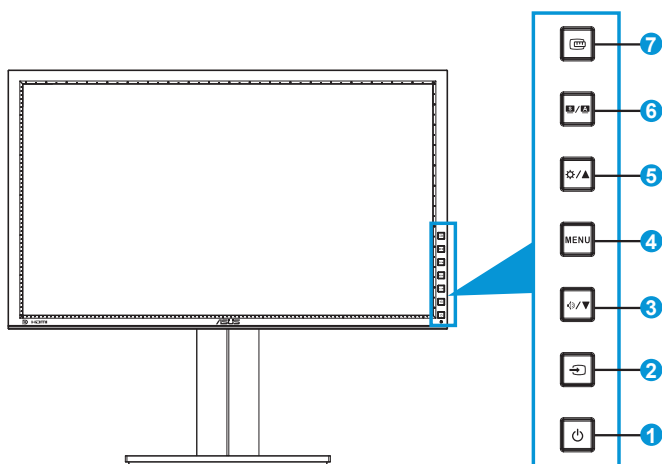

1. Üzemkapcsoló/Bekapcsolt állapotot jelző fény:
 - Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolásához.
 - Alább látható a működésjelző fény színeinek meghatározása.






Állapot	Leírás
Fehér	BE
Sárga	Készenléti üzemmód
KI	KI

2. Bemenetválasztás gomb:
 - Nyomja meg a gombot a bemeneti jelforrás kiválasztásához.




Nyomja meg a gombot (Bemenetválasztó gomb) HDMI/DisplayPort jelek megjelenítéséhez, miután csatlakoztatta a HDMI/DisplayPort kábelt a monitorhoz.

3. / gomb:
 - Nyomja meg a gombot az érték csökkentéséhez, illetve a kiválasztás balra/le mozgatásához.
 - Gyorsgombként is működik a hangerő beállításához.

4. MENU gomb:
 - Nyomja meg a gombot az OSD menü bekapcsolásához, illetve a kijelölt OSD menüelem aktiválásához.
 - Nyomja meg a gombot, hogy kilépjen a gyorsgomb OSD menüből.
5.  /  gomb:
 - Nyomja meg a gombot az érték növeléséhez, illetve a kiválasztás jobbra/fel mozgatásához.
 - Fényerő gyorsgomb
6.  /  gomb:
 - Nyomja meg a gombot a kívánt előre beállított mód kiválasztásához.
 - Nyomja meg a gombot, hogy kilépjen az OSD menüből, illetve visszatérjen az előző menübe, ha az OSD menü aktív.
 - Nyomja meg a gombot 2-4 másodpercig, hogy a képet automatikusan optimális helyzetbe, órajelre és fázisra állítsa (csak a VGA üzemmód esetében).
7.  QuickFit gomb:
 - Nyomja meg a gombot a kép igazításához tervezett QuickFit funkció aktiválásához.
 - A QuickFit funkció 7 oldalnyi népszerű rácsmintát, illetve papír- és fotóméreteket tartalmaz. (A QuickFit funkció részleteit lásd a 1.3.3. fejezetben.)

1.3.2 Az LCD-monitor hátulnézete

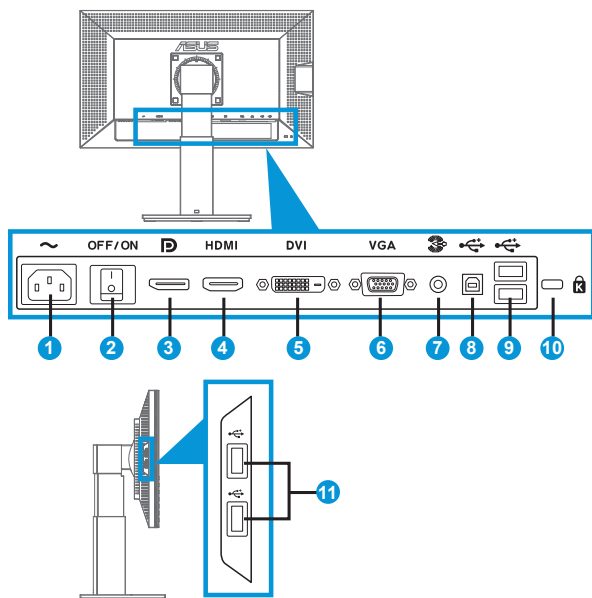

Csatlakozók a hátsó panelen

1. AC-IN tápcsatlakozó: Ide kell csatlakoztatni a hálózati tápkábelt.
2. Üzemkapcsoló: Nyomja meg a gombot a tápfeszültség be-/kikapcsolásához.
3. DisplayPort. Ez a csatlakozó DisplayPort-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.
4. HDMI-csatlakozó: Ez a csatlakozó HDMI-kompatibilis eszköz csatlakoztatására való.
5. DVI-csatlakozó: Ez a 24 érintkezővel rendelkező csatlakozó PC (személyi számítógép) DVI-D digitális jelkábel csatlakoztatására való.
6. VGA-csatlakozó: Ez a 15 érintkezővel rendelkező csatlakozó PC VGA-jelének csatlakoztatására való.
7. Audió vonalszintű bemeneti csatlakozó
8. USB upstream port: Ez a csatlakozó USB upstream kábel csatlakoztatására való.
9. USB downstream csatlakozók: Ezek a csatlakozók USB-eszközök, pl. USB-billentyűzet/-egér, USB-flash meghajtó stb. csatlakoztatására valók.


10. Kensington típusú zárat fogadó horony.
11. USB downstream csatlakozók: Ezek a csatlakozók USB-eszközök, pl. USB-billentyűzet/-egér, USB-flash meghajtó stb. csatlakoztatására valók.

1.3.3 QuickFit funkció

A QuickFit funkció három mintát tartalmaz: (1) Rács (2) Papírméret (3) Fotóméret.


1. Rácsmintázatok

A rácsmintázatok lehetővé teszik a tervezők és felhasználók számára, hogy a tartalmat és képelrendezést megszervezzék az oldalon és egységes megjelenést és hatást biztosítsanak.

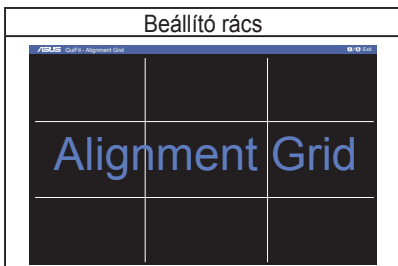


2. Papírméret

A QuickFit számos, elterjedt szabványos papírméretet biztosít, így a felhasználók valós méretben megtekinthetik dokumentumaikat a képernyőn.

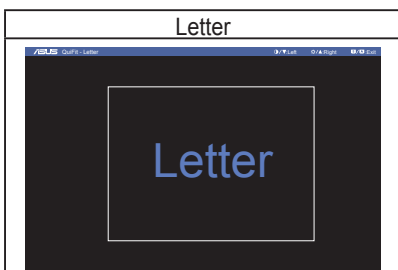

3. Fotóméret

A QuickFit funkció által kínált különféle valódi fotóméretetek lehetővé teszik a fotósok és egyéb felhasználók számára, hogy pontosan megtekintsék és szerkesszék fotóikat valódi méretben a képernyőn.

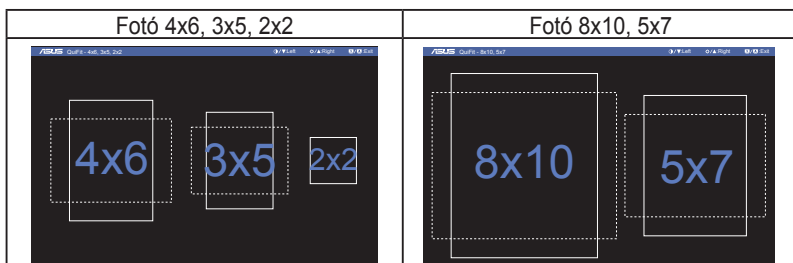

2.1 A kar/talp leszerelése (VESA fali konzolhoz)

A monitor leszerelhető karját/talpát külön VESA fali konzollal való használatra tervezték.


A kar/talp leszerelése:

1. Válassza le a táp- és jelkábeleket. Óvatosan helyezze a monitort a panellel lefelé egy tiszta felületre, pl. asztalra.
2. Csavarhúzóval távolítsa el a négy csavart a karból (1. ábra), majd válassza le a kart/talpat a monitorról (2. ábra).




- Tanácsos az asztal felületét puha kendővel leteríteni, nehogy megsérüljön a monitor.
- Fogja meg a monitor talpát, miközben eltávolítja a csavarokat.

1. ábra




2. ábra

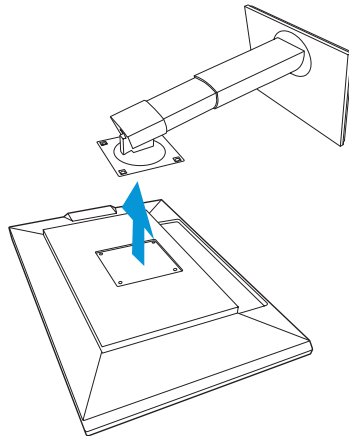

- A VESA fali konzolkészlet (100 x 100 mm) külön megvásárolható.
- Kizárólag UL-minősítéssel rendelkező fali konzollal használható, amelynek tömeg/terhelés értéke legalább 22,7 kg (csavarméret: M4 x 10 mm).


2.2 A monitor beállítása

- Az optimális nézőszög beállításához tanácsos szemből néznie a monitort, majd a lehető legkényelmesebb állásra beállítania a monitor szögét.
- Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beállítja a szögét.
- A monitor nézőszögét +20 és -5 fok között állíthatja, illetve lehetővé teheti a balra vagy jobbra történő elforgatását 60 fokos szögben. Ezenkívül a monitor magasságát ± 10 cm értékben állíthatja.

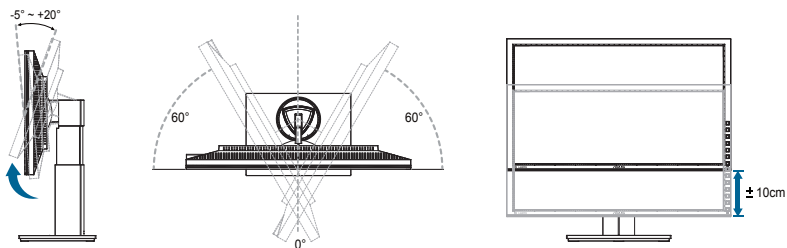

A monitor elforgatása


1. Emelje a monitort a legmagasabb helyzetbe.
2. Döntse a monitort a maximális szögbe.
3. Forgassa el a monitort az óramutató járásának megfelelő irányba, a kívánt szögbe.

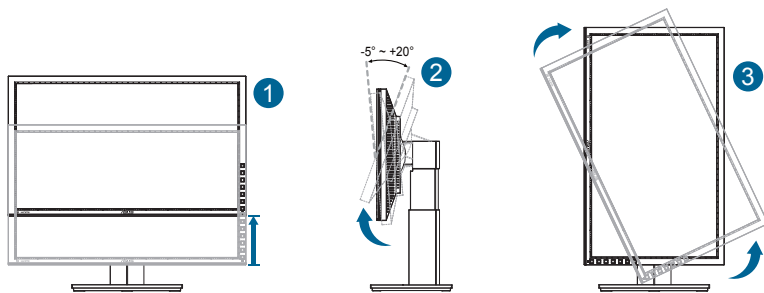

A nézőszög beállításában normális, ha a monitor kissé rázkódik.

2.3 A kábelek csatlakoztatása

Csatlakoztassa a kábeleket az alábbi utasítások szerint:

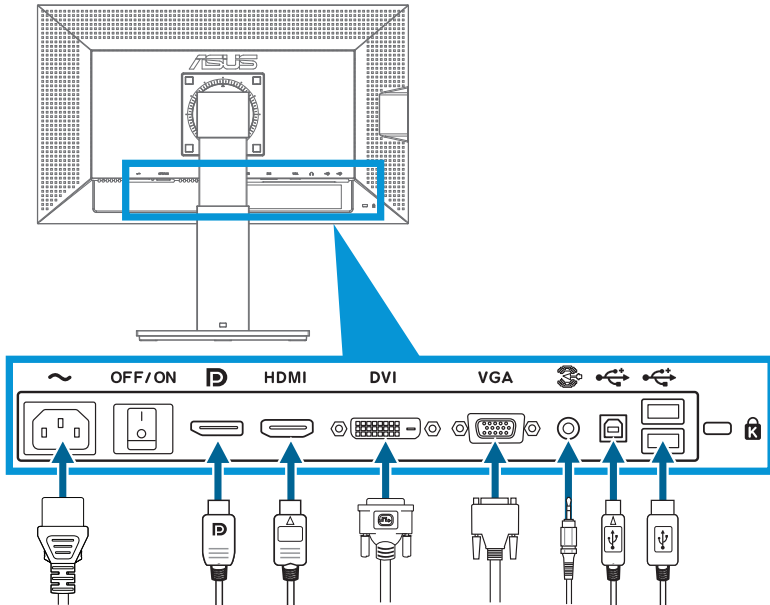


- **A hálózati tápkábel csatlakoztatása:** Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a monitor tápfeszültség bemenetéhez, a másik végét egy hálózati aljzatba.
- **A VGA/DVI/HDMI/DisplayPort kábel csatlakoztatása:**
 - a. Csatlakoztassa a VGA/HDMI/DVI/DisplayPort kábel egyik végét a monitor VGA/HDMI/DVI/DisplayPort aljzatához.
 - b. Csatlakoztassa a VGA/DVI/HDMI/DisplayPort kábel másik végét a számítógép VGA/DVI/HDMI/DisplayPort aljzatához.
 - c. Húzza meg a VGA/DVI csatlakozót rögzítő csavarokat.
- **A Audió kábel csatlakoztatása:** Csatlakoztassa a Audió kábel egyik végét a monitor Audió vonalszintű bemeneti csatlakozó. Csatlakoztassa a Audió kábel másik végét a számítógép Audió aljzatához.
- **Az USB-csatlakozók használatához:** csatlakoztassa az USB upstream kábel kisebb (B-típusú) végét a monitor USB upstream csatlakozójához, a nagyobb (A-típusú) végét pedig a számítógép USB-csatlakozójához.





Ha e kábeleket csatlakoztatta, ki tudja választani a kívánt jelet az OSD menü Bemenetválasztás elemében.

3.1 OSD (képernyőn megjelenő) menü

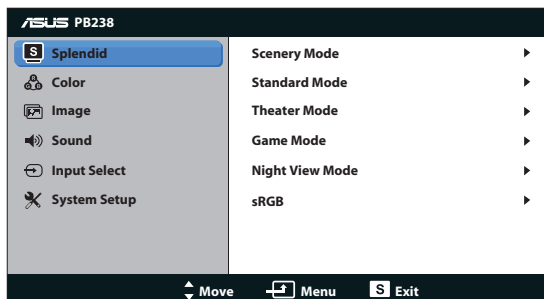3.1.1 Útmutató a beállításhoz




1. Nyomja meg a MENU gombot, hogy aktiválja az OSD menüt.
2. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a kívánt funkció kiválasztásához. A kívánt funkció kiemelése mellett nyomja meg a MENU gombot az aktiválásához. Ha a kiválasztott funkció almenüvel rendelkezik, nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot ismét, hogy az almenü funkciói között navigáljon. A kívánt almenü funkció kiemelése mellett nyomja meg a MENU gombot az aktiválásához.
3. Nyomja meg a ▼ vagy ▲ gombot a kiválasztott funkció beállításának módosításához.
4. Az OSD menüből történő kilépéshez nyomja meg a  /  gombot. Más funkciók beállításainak módosításához ismételje meg a 2. és a 3. lépést.

3.1.2 OSD funkciók leírása

1. Splendid

Ez a funkció hat alfunkciót tartalmaz, amelyeket tetszés szerint kiválaszthat. Mindegyik üzemmód Reset (alaphelyzet) funkcióval rendelkezik, ami lehetővé teszi saját beállításának megtartását, illetve az alapértelmezett módba történő visszalépést.

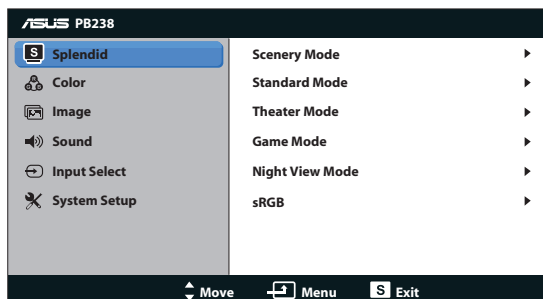


- **Scenery Mode (Tájkép mód):** A legjobb választás tájképeket ábrázoló fotók megjelenítéséhez SPLENDID™ képjavítással.
- **Standard Mode (Normál mód):** A legjobb választás dokumentumok szerkesztéséhez SPLENDID™ képjavítással.
- **Theater Mode (Színház mód):** A legjobb választás filmekhez SPLENDID™ képjavítással.
- **Game Mode (Játék mód):** A legjobb választás játékokhoz SPLENDID™ képjavítással.
- **Night View Mode (Éjszakai üzemmód):** A legjobb választás sötét jeleneteket tartalmazó játékokhoz vagy filmekhez SPLENDID™ képjavítással.
- **sRGB:** Ez nyújtja a legoptimálisabb megoldást a számítógépen tárolt fényképek és grafikák megtekintéséhez.



-
- **Standard (Normál) módban a Saturation (Színtelítettség), Skin Tone (Bőrtónus), Sharpness (Keménység) és ASCR funkciók nem állíthatók be a felhasználó által.**
 - **Az sRGB részben a Saturation (Telítettség), a Color Temp. (Színhőmérséklet), a Skin Tone (Bőrtónus), a Sharpness (Élesség) és az ASCR funkciók beállításait a felhasználók nem módosíthatják.**
-

2. Szín

Válassza ki az Önnek legjobban tetsző színezetet.

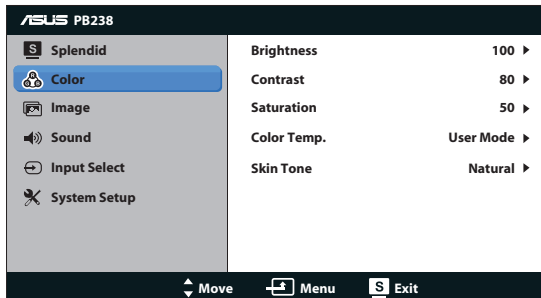


- **Brightness (Fényerő):** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed. A ☀ / ▲ gomb gyorsgombként is működik a funkció aktiválásához.
- **Contrast (Kontraszt):** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Saturation (Színtelítettség):** A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Color Temp. (Színhőmérséklet):** három szín-üzemmódot (Cool (Hideg), Normal (Normál), Warm (Meleg)) és egy User Mode (egyéni üzemmódban) tartalmaz.
- **Skin Tone (Bőrtónus):** Három szín-üzemmódot tartalmaz: Reddish (Vöröses), Natural (Természetes) és Yellowish (Sárgás).



Az User Mode (egyéni üzemmódban) az R (Red - Vörös), G (Green - Zöld) és B (Blue - Kék) színek a felhasználó által beállíthatók 0-tól 100-ig terjedő tartományban.

3. Kép


A keménységét, Trace Free, képarány-beállításét, helyzetét (csak VGA) és fókuszát (csak VGA) ebből a főmenüből állíthatja be.

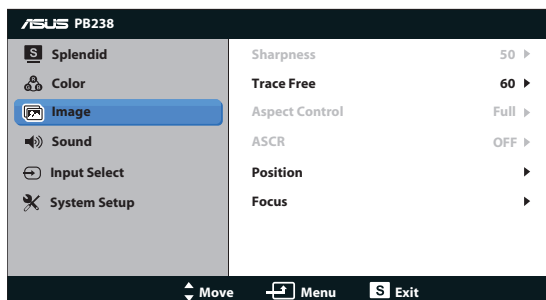

- **Sharpness (Keménység):** Beállítja a kép keménységét. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed.
- **Trace Free:** a válaszidő gyorsításához Over drive technológia segítségével. A beállítási tartomány az alacsony 0 értéktől a gyorsabb 100 értékig terjed.
- **Aspect Control (Képarány-beállítás):** A képarányt „Full (Teljes kitöltés)”, „4:3” vagy „Over Scan (Túlpasztázás)” értékre állítja (csak HDMI bemenettel rendelkező típusok esetében).
- **ASCR:** jelölje ki a ON (Be) vagy OFF (Ki) elemet a dinamikus kontrasztfunkció engedélyezéséhez, illetve letiltásához.
- **Position (Helyzet):** a kép vízszintes helyzetének (H-Position), illetve függőleges helyzetének (V-Position) beállítását teszi lehetővé. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed (csak VGA bemenettel rendelkező típusok esetében).
- **Focus (Fókusz):** csökkenti a kép sorzaját és a képismétlési zaját a (Phase) és az (Clock) külön-külön történő beállításával. A beállítási tartomány 0-tól 100-ig terjed (csak VGA bemenettel rendelkező típusok esetében).

4. Hang


A hangbeállítások tetszés elvégzéséhez.

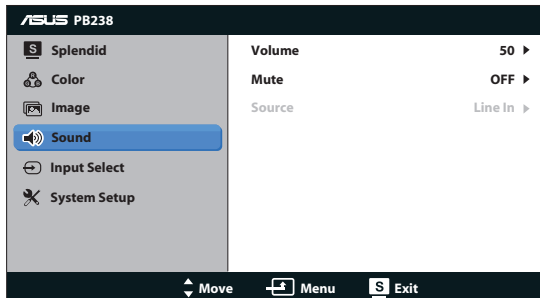

- **Volume (Hangerő):** Beállítja a kimeneti hangerőt.
- **Mute (Némítás):** Némítja a hangot
- **Source (Forrás):** A hangforráshoz a "Line In" (Vonalbemenet) vagy a "HDMI" állítható be (kizárólag HDMI bemenet esetén áll rendelkezésre); A hangforráshoz a "Line In" (Vonalbemenet) vagy a "DisplayPort" állítható be (kizárólag DisplayPort-bemenet esetén áll rendelkezésre).


5. Bemenetválasztás

A bemeneti jelforrás választásához a **VGA**, **DVI**, **HDMI** és **DisplayPort** közül.

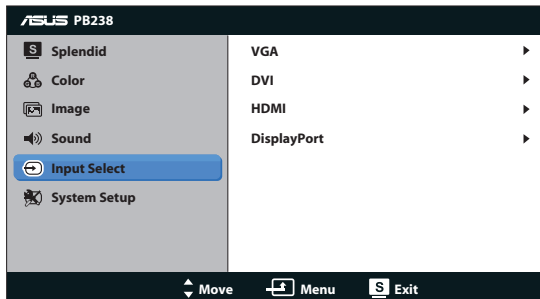

6. A rendszer beállítása

Beállítja a rendszerkonfigurációt.

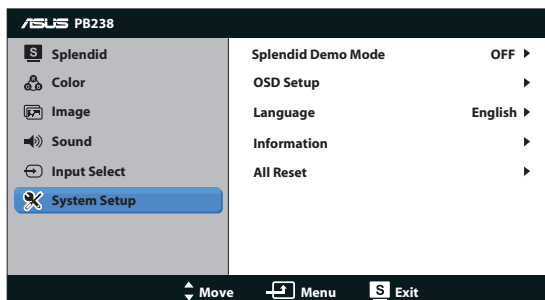






- **Splendid Demo Mode (Splendid demo. mód):** a Splendid funkció demonstrációját aktiválja.
- **OSD Setup (OSD beállítás):** Az OSD menü vízszintes (H-Position), illetve függőleges helyzetének (V-Position), OSD Timeout (valamint időtűllépésének), DDC/Ci átvitelének és átlátszóságának beállítását teszi lehetővé.
- **Language (Nyelv):** az OSD nyelv kiválasztását teszi lehetővé. A lehetőségek a következők: English (angol), French (francia), German (német), Spanish (spanyol), Italian (olasz), Dutch (holland), Russian (orosz), Traditional Chinese (hagyományos kínai), Simplified Chinese (egyszerűsített kínai) és Japanese (japán).
- **Information (Információ):** megjeleníti a monitor információit.
- **All Reset (Összes visszaállítás):** válassza a „Yes (Igen)” lehetőséget, hogy visszaállítsa az összes gyári alapbeállítást.

3.2 Műszaki adatok

Típus	PB238Q
Panelméret	23,0" W (58,42 cm)
Max. felbontás	1920x1080
Fényerő (jellemző)	250cd/m ²
Saját kontrasztarány (jellemző)	1000:1
Látószög (CR=10)	178°(V) ; 178°(H)
Megjeleníthető színek száma	16,7 M (6 bit Hi FRC)
Válaszidő	6 ms (Szürkétől szürkéig)
Szatellit hangszóró	2W x 2 sztereo
Fülhallgató csatlakozó	Nem
HDMI hang	Igen
HDMI bemenet	Igen
DVI bemenet	DVI, HDCP-vel
D-sub bemenet	Igen
DisplayPort bemenet	Igen
Vonalszintű audió bemenet	Igen
Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban	<50W
Billentés	-5° ~ +20°
VESA fali konzol	Igen (100mm x 100mm)
Fiz. Méret (Sz x Ma x Mé)	549x396x201mm
Kartondoboz mérete (Sz x Ma x Mé)	671x253x386mm
Nettó tömeg (kb.)	6.2kg
Bruttó tömeg (kb.)	9.1kg
Tápfeszültség	AC 100–240V(Beépített)

*A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

3.3 Hibaelhárítás (GYIK)

Probléma	Lehetséges megoldás
A bekapcsolt állapotot jelző LED NEM világít	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a  gombot, hogy meggyőződjön, bekapcsolt állapotban van a monitor. Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a hálózati tápkábel a monitorhoz, illetve a konnektorhoz.
A bekapcsolt állapotot jelző LED sárga színnel világít és nincs kép.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a monitor és a számítógép bekapcsolt vannak-e. Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. Ellenőrizze a jelkábelét, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. Csatlakoztasson egy másik monitort a számítógéphez, hogy ellenőrizze, megfelelően működik-e az utóbbi.
A kép túl világos vagy túl sötét.	<ul style="list-style-type: none"> A Contrast (Kontraszt) és a Brightness (Fényerő) értékeinek beállítása az OSD menüben.
A kép nincs közepen, illetve megfelelő méretre állítva	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot két másodpercig a kép automatikus beállításához (csak VGA üzemmódban). A kép H-position és V-Position beállításához az OSD menüben.
A kép ugrik vagy szellemképes	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a jelkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. Helyezze át az elektromos zavart okozó elektromos berendezéseket.
A kép színe hibás (a fehér nem tűnik fehérnek)	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a jelkábelét, és győződjön meg arról, hogy nem görbült el egy érintkező sem. Végezzen visszaállítást az OSD menüben. Állítsa be az R/G/B értékeit, vagy válasszon Color Temperature (színhőmérsékletet) az OSD menüben.
A kép életlen	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg és tartsa lenyomva a  /  gombot két másodpercig a kép automatikus beállításához (csak VGA üzemmódban). A Phase (fázis) és az orajel értékeinek beállítása az OSD menüben.
Nincs hang vagy túl halk	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a hangkábel megfelelően csatlakozik a monitorhoz és a számítógéphez. Állítsa be a hangerőt a monitoron és a számítógépen. Győződjön meg arról, hogy a hangkártya illesztőprogramja megfelelően telepítve és aktiválva van.

3.4 Támogatott időzítések listája

PC módot támogató, elsődleges időzítés

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
640x480	60Hz	31.469kHz
640x480	72Hz	37.861kHz
640x480	75Hz	37.5kHz
800x600	56Hz	35.156kHz
800x600	60Hz	37.879kHz
800x600	72Hz	48.077kHz
800x600	75Hz	46.875kHz
1024x768	60Hz	48.363kHz
1024x768	70Hz	56.476kHz
1024x768	75Hz	60.023kHz
1152x864	75Hz	67.5kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63.981kHz
1280x1024	75Hz	79.976kHz
1440x900	60Hz	55.935kHz
1440x900	75Hz	70.635kHz
1680x1050	60Hz	65.29kHz
1920x1080	60Hz	67.5kHz

IBM módok, gyári időzítés-beállítások (D-SUB, DVI-D, HDMI bemenetek)

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
640x350	70Hz	31.469kHz
720x400	70Hz	31.469kHz

MAC módok, gyári időzítés-beállítások (D-SUB, DVI-D, HDMI bemenetek)

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
640x480	67Hz	35kHz
832x624	75Hz	49.725kHz

VESA módok, felhasználói beállítások

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
1280x720(RB)	60Hz	44.444kHz
1280x720	60Hz	44.772kHz
1280x720	75Hz	56.456kHz
1280x768(RB)	60Hz	47.396kHz
1280x800(RB)	60Hz	49.306kHz
1280x800	60Hz	49.702kHz
1280x800	75Hz	62.795kHz
1440x900(RB)	60Hz	55.469kHz

1440x900	75Hz	70.635kHz
1680x1050(RB)	60Hz	64.674kHz
1920x1080	60Hz	66.587kHz

HDMI módot támogató, elsődleges időzítés

VESA módok, gyári időzítés-beállítások

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
640x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
720x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
720x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
720x576P, 50Hz	50Hz	31.25kHz
720x576P, 50Hz	50Hz	31.25kHz
1280x720P, 50Hz	50Hz	37.5kHz
1280x720P	59.94 / 60Hz	44.955 / 45kHz
1920x1080i	50Hz	28.125kHz
1920x1080i	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.75kHz

HDMI módot támogató, opcionális időzítés

Felbontás	F (Hz)	V (kHz)
1440x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
1440x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
1440x576P	50Hz	31.25kHz
1440x576P	50Hz	31.25kHz
1920x1080P	50Hz	56.25kHz
1920x1080P	59.94 / 60Hz	67.433 / 67.5kHz

* Előfordulhat, hogy a fenti táblázatokban nem szereplő üzemmódok nem támogatottak. Az optimális felbontás érdekében javasoljuk a fenti táblázatban felsorolt üzemmódok használatát.