

M4N75TD 主板重要更新

规格列表 (第 xi 页)

扩展槽	2 × PCIe 2.0 ×16 插槽 (单槽以 x8 速率运作, 双槽以 x8/x8 速率运作) 2 × PCIe x1 插槽 2 × PCI 2.2 插槽
-----	---

(第 1-15 页)

1.8.3 PCI 扩展卡插槽


本主板配置 PCI 扩展卡插槽, 举凡网卡、SCSI 卡、声卡、USB 卡等符合 PCI 规格者, 都可以使用这些 PCI 扩展卡插槽。

1.8.4 PCI Express x1 扩展卡插槽

本主板提供支持 PCI Express x1 规格的扩展卡插槽, 举凡网卡、SCSI 卡与其他符合 PCI 接口规格者, 都可以使用这些 PCI 扩展卡插槽。

1.8.5 PCI Express 2.0 ×16 扩展卡插槽

本主板提供二组支持 PCI Express 2.0 ×16 规格的扩展卡插槽 (以 x8 带宽运作), 支持 PCI Express x16 2.0 显卡且完全兼容于 PCI Express 规格。

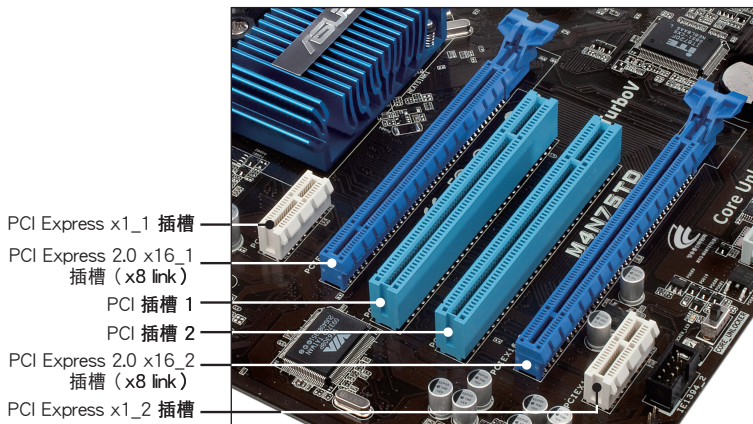

VGA 设置	PCI Express 运作模式	
	PCIe 2.0 ×16_1	PCIe 2.0 ×16_2
单张与二张 VGA/PCIe 显卡	x8	x8

