

M4N75TD 主機板重要更新

規格列表 (第 ix 頁)

擴插槽

2 x PCIe 2.0 x16 插槽 (單槽以 x8 速率運作, 雙槽以 x8/x8 速率運作)
2 x PCIe x1 插槽
2 x PCI 2.2 插槽

(第 1-15 頁)

1.8.3 PCI 擴充卡插槽


本主機板配置 PCI 擴充卡插槽, 舉凡網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 規格者, 都可以使用這些 PCI 擴充卡插槽。

1.8.4 PCI Express x1 擴充卡插槽

本主機板提供支援 PCI Express x1 規格的擴充卡插槽, 舉凡網路卡、SCSI 卡與其他符合 PCI 接頭規格者, 都可以使用這些 PCI 擴充卡插槽。

1.8.5 PCI Express 2.0 x16 擴充卡插槽

本主機板提供二組支援 PCI Express 2.0 x16 規格的擴充卡插槽 (以 x8 頻寬運作), 支援 PCI Express x16 2.0 顯示卡且完全相容於 PCI Express 規格。

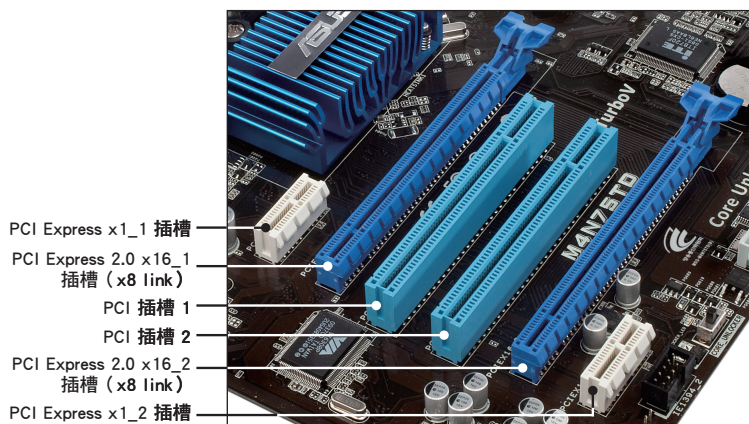

VGA 設定	PCI Express 運作模式	
	PCIe 2.0 x16_1	PCIe 2.0 x16_2
單張與二張 VGA/PCIe 顯示卡	x8	x8

