


ノートパソコン ハードウェアユーザーマニュアル

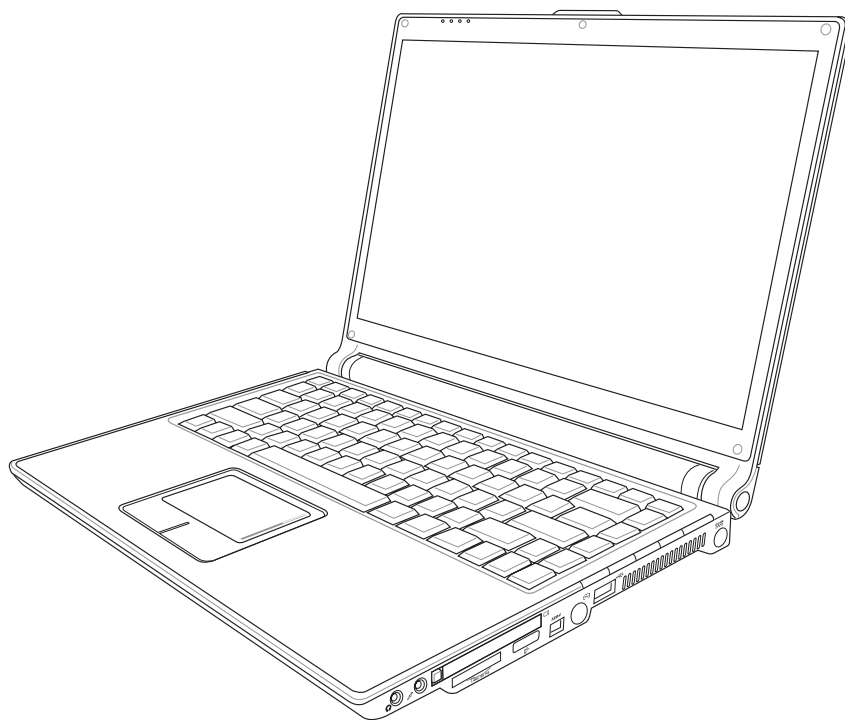

1. ノートパソコンの概要	5
本マニュアルについて.....	6
本マニュアルの表記について	6
ノートパソコンを準備する.....	9
2. 各部の名称と説明	11
上面	12
底面	14
左側	16
右側	18
前面	20
背面	20
3. 使用の手引き	21
パワーシステム	22
ACアダプタを使用する.....	22
バッテリーパックを使用する.....	23
バッテリーパックを充電する.....	23
電源をオンにする	24
パワーオンセルフテスト (POST).....	24
バッテリーの残量の確認.....	25
バッテリーの取り扱い方.....	25
再起動.....	26
電源をオフにする.....	26
キーボードを使用する	27
彩色されたホットキー	27
Microsoft Windows キー	28
キーボードを数値キーパッドとして使う	28
キーボードをカーソルとして使う.....	28
スイッチとステータスインジケータ	29
スイッチ	29
ステータスインジケータ	31
CDプレーヤーコントロールボタンとインジケータ(特定モデルのみ	33

4. ノートパソコンを使用する	35
OS	36
サポートするソフトウェア	36
Sonoma チップセット/ NAPAチップセット搭載モデル (モデルごとに異なる).....	36
ポインティングデバイス	37
タッチパッドを使用する.....	37
タッチパッドの使い方 (外観はモデルにより異なる).....	38
タッチパッドの手入れ.....	39
記憶装置 (PCCard または ExpressCard モデル).....	40
PCCard (PCMCIA)	40
ExpressCard.....	40
PC Card または ExpressCard を挿入する.....	41
PC Card を取り外す	41
ExpressCard を取り外す	41
光学ドライブ	42
フラッシュメモ리카ードリーダー	44
ハードディスクドライブ	44
接続	45
モデム接続	45
ネットワーク接続	46
無線 LAN 接続 (特定モデルのみ)	47
Bluetooth 無線接続 (特定モデルのみ)	48
電源管理	49
フルパワーモード&最大パフォーマンス.....	49
ACPI.....	49
サスペンドモード.....	49
省電力.....	49
電源状態の内容.....	50
熱パワーコントロール	50
スタンバイ&休止状態	51
付録.....	53
オプション (アクセサリ)	54
用語集	56
Declarations and Safety Statements.....	60
オーナー情報.....	70

1. ノートパソコンの概要

本マニュアルについて

本マニュアルの表記について

安全上の注意

ノートパソコンを準備する

1 ノートパソコンの概要

本マニュアルについて

本書は、ノートパソコンのユーザーマニュアルです。本書ではノートパソコンの構成部品の説明やその使い方について説明します。本書は以下の章から構成されています。

1. ノートパソコンの概要

ノートパソコンと本ユーザーマニュアルの概要です。

2. 各部の説明

ノートパソコンの構成部品について解説します。

3. 使用の手引き


ノートパソコンを最初にお使いになる時に必要な情報です。

4. ノートパソコンを使用する

ノートパソコンの各機能の使い方です。

5. 付録

オプションの紹介と参考資料です。



本マニュアルの表記について

注意事項等は重要性によって以下のように区別されています。



警告: 本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するための情報です。



ヒント: 作業の参考になるヒントです。



重要: 本体の破損、データの消失および人体への障害を防止するために必ず行わなければならない事項です。



注: 作業を完了するために必要な追加情報です。

< >
[]

< > または [] で囲った文字は、キーボードのキーを示します。実際には、< > や [] を入力する必要はありません。

安全上の注意

ノートパソコンを末長くお使いいただくために以下の注意事項を守ってください。本マニュアルに記載されていない事項については、専門家に任せてください。損傷のある電源コードや周辺機器を使用しないでください。本体のお手入れに、シンナー・ベンジンなどの化学薬品を使用しないでください。



重要: ノートパソコンのお手入れの際は、電源を切りAC電源アダプタとバッテリーパックを取り外してください。清潔なスポンジまたはやわらかい布に研磨材の含まれていない洗剤を温水で薄めたものを数滴含ませ、汚れを拭き取ってください。最後に乾いた布を使って余分な水分を完全に取り除いてください。



禁止: 平らでない、不安定な場所に置かないでください。筐体を破損した場合には、代理店にご連絡ください。



禁止: 上に物を置いたり落としたりしないでください。内部に異物が入らないようにしてください。



禁止: ディスプレイを強く押したり、パネルを傷つけたり本体に入り込むような物とは一緒にしたりしないでください。



禁止: 強い磁気を近づけないでください。



禁止: ホコリや汚れの多い環境下に置かないでください。ガス漏れの恐れがある場所で使用しないでください。



禁止: 液体・雨・湿気を避けてください。雷が起きた時はモデムを使用しないでください。



禁止: ノートパソコンの使用中は、底面が熱くなります。ひざの上など人体に長時間接触させて使用すると火傷を負う恐れがあります。



バッテリー使用上の警告:
火中に投げないでください。
ショートさせないでください。
分解しないでください。



禁止: 動作可能な温度は0℃～40℃です。それ以外では、パソコンが動作しなくなる場合があります。



入力定格:
モデル 1 : 19VDC、3.42A (65W)
モデル 2 : 19VDC、4.73A (90W)



左のマークは、本製品が電気製品または電子装置であり、地域のゴミと一緒に捨てられないことを示すマークです。廃棄の際は、地方自治体の廃棄処理に関する条例または規則等に従ってください。

1 ノートパソコンの概要


運搬時の注意

ノートパソコンを持ち運ぶ場合は、電源をオフにし、すべての外部周辺機器を取り外してください。電源がオフになるとハードディスクの表面を守るため、ハードディスクドライブのヘッドが戻ります。ノートパソコンを移動するときは、必ず電源をオフにしてください。キーボードやディスプレイを保護するため、ディスプレイパネルが閉じていることを確認してください。

ノートパソコンのケース



重要: ノートパソコン本体の表面の「ツヤ」は、正しく扱わないと失われてしまいます。本体表面をこすったりひっかいたりしないように注意してください。ノートパソコンを持ち運ぶ際には、汚れ・水・衝撃・傷から保護するために携帯用ケースを使用してください。



バッテリーの充電

バッテリーを使用する場合には、バッテリーパックをフル充電し、長時間使用する場合は予備のバッテリーパックを用意してください。ACアダプタがノートパソコンとコンセントに接続されていると、バッテリーは自動的に充電されます。ノートパソコンの電源がオンの場合は充電時間は長くなります。

航空機内での使用について

航空機内でのノートパソコンの使用については、各航空会社にお問い合わせください。多くの航空会社では、電子機器の使用に対して規定を設けています。一般的に、離着陸時の電子機器の使用は禁止されています。




重要: 空港のセキュリティ装置には3つのタイプがあります。X線装置(荷物用)、磁気センサ(セキュリティゲートを通過する人間用)、および磁気ワンド(人間や小物用の短い棒)です。ノートパソコンやハードディスクをX線装置に通すことは問題ありませんが、磁気センサや、磁気ワンドは避けてください。


ノートパソコンを準備する

ノートパソコンの基本的な取り扱い方の説明です。


1. バッテリーパックの取り付け

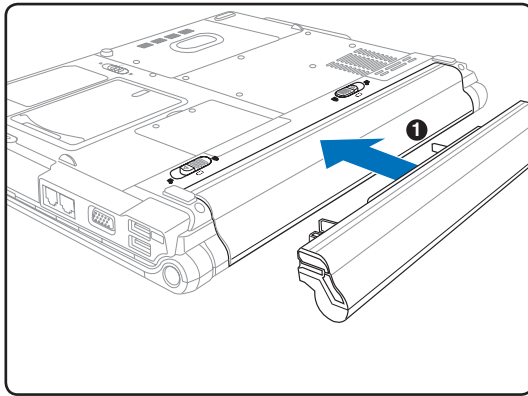


2. AC電源アダプタの接続

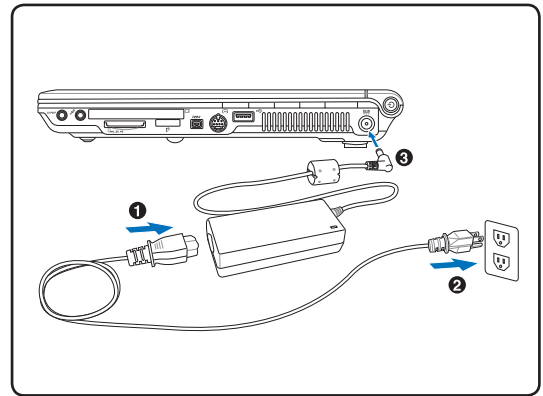

3. ディスプレイを開く

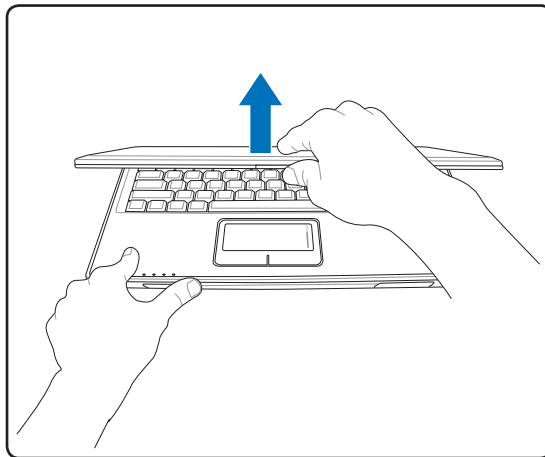

4. 電源をONにする

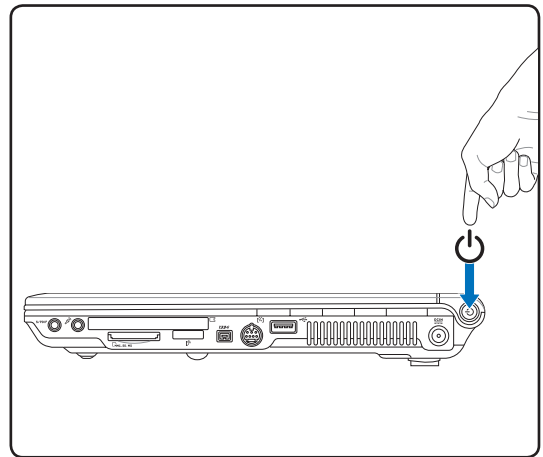

警告：ディスプレイを無理に開かないでください。ヒンジを破損する原因となります。また、ディスプレイを持って、パソコン本体を持ち上げないでください。

電源ボタンを押して離します。


(Windows XPでは、このボタンはノートパソコンの電源をオフにするときにも使用します。)

2.各部の名称と説明

ノートパソコンの各部の名称について説明。

2 各部の名称と説明

上面

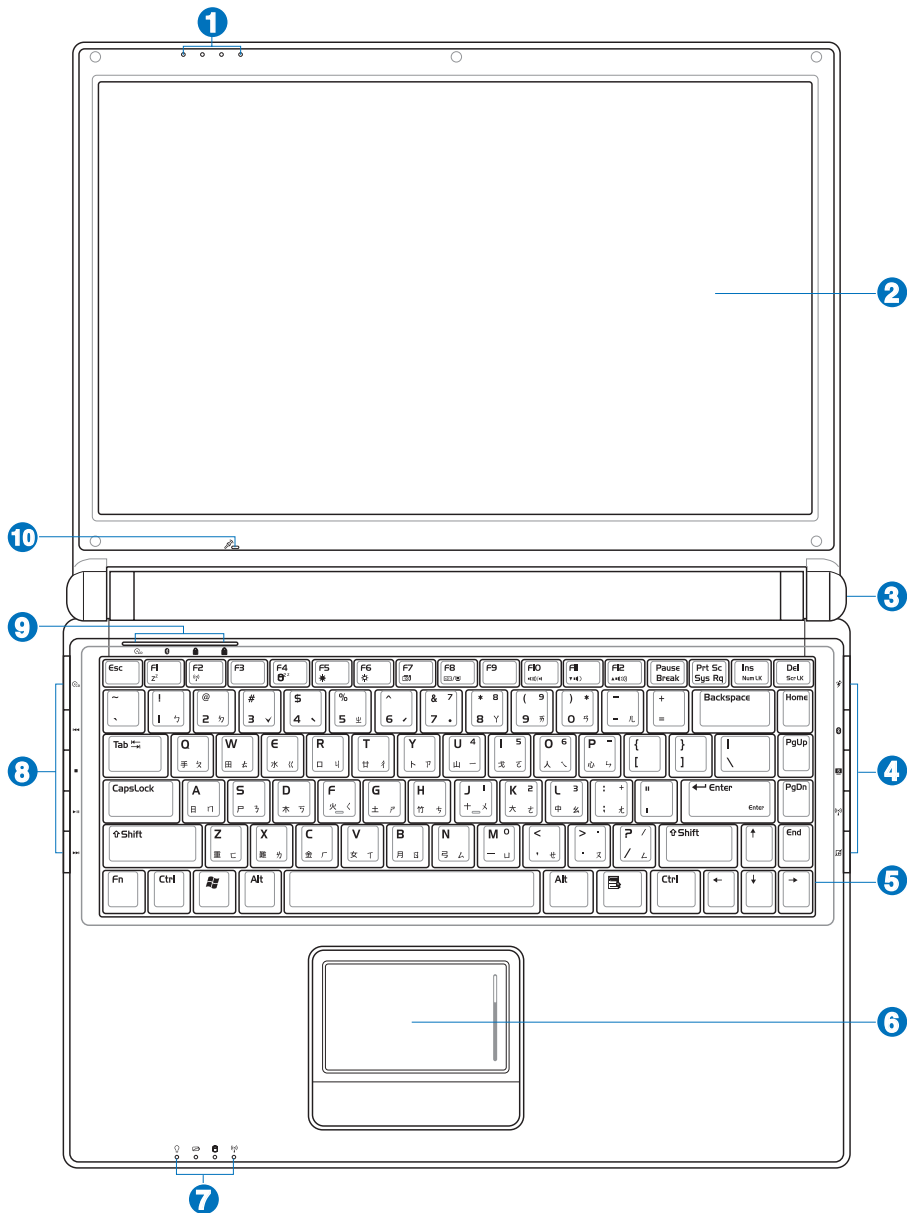


注: キーボードは国や地域により異なります。

1  **ステータスインジケータ**
詳細はセクション3をご覧ください。

2  **ディスプレイ**

ディスプレイはデスクトップパソコンのモニターと同じ役割です。本製品はアクティブマトリックスTFT液晶を採用しており、デスクトップモニターと変わらないすばらしい画像を表示することができます。また、CRTモニターとは異なり、液晶パネルは放射線を出さず、ちらつきもないため、目への負担が少なくなります。お手入れの際は、合成洗剤を含まない柔らかい布で汚れを拭き取ってください。(必要な場合は水を含ませてください)



3  **電源スイッチ**

電源スイッチにより、ノートパソコンの電源のオン/オフを切り替えたり、休止状態 (STD) から復帰することができます。スイッチを一度押すとノートパソコンの電源がオンになり、もう一度押すとオフになります。電源スイッチは、ディスプレイパネルが開いているときのみ有効です。



4  **インスタントキー**

キーを1回押すだけで、よく使うアプリケーションを起動することができます。詳細はセクション3に記載しました。

5  **キーボード**

キーボードには楽に指を動かせる(キーを押し下げられる深さが深い)フルサイズキーと、両手を載せられるパームレストが付いています。また、Windows™ OS用に、Windows™ ファンクションキーが2つ付いています。

6  **タッチパッドとタッチパッドボタン (モデルにより異なる)**

ボタンの付いたタッチパッドはポインティング装置で、マウスと同じ機能を提供します。タッチパッドユーティリティをセットアップすれば、ソフトウェア制御のスクロール機能で、Windows やWebでの簡単なナビゲーションが可能になります。

7  **ステータスインジケータ**
詳細はセクション3をご覧ください。

8  **CD プレーヤーコントロールボタン**

CDの再生に便利なボタンです。ノートパソコンがオンの場合は、このボタンでOS制御のオーディオソフトウェアが起動します。オフの場合は、このボタンを押すとハードウェア制御のCDプレーヤーが起動し、CDを聴くことが可能です。(詳細はセクション3をご覧ください。)

9  **ステータスインジケータ**
詳細はセクション3をご覧ください。


10  **マイク (内蔵型)**


内蔵型モノマイクロホンは、ビデオ会議、ナレーション、簡単な録音などの用途に使用できます。

2 各部の名称と説明

底面

 注:底面のレイアウトはモデルによって異なります。

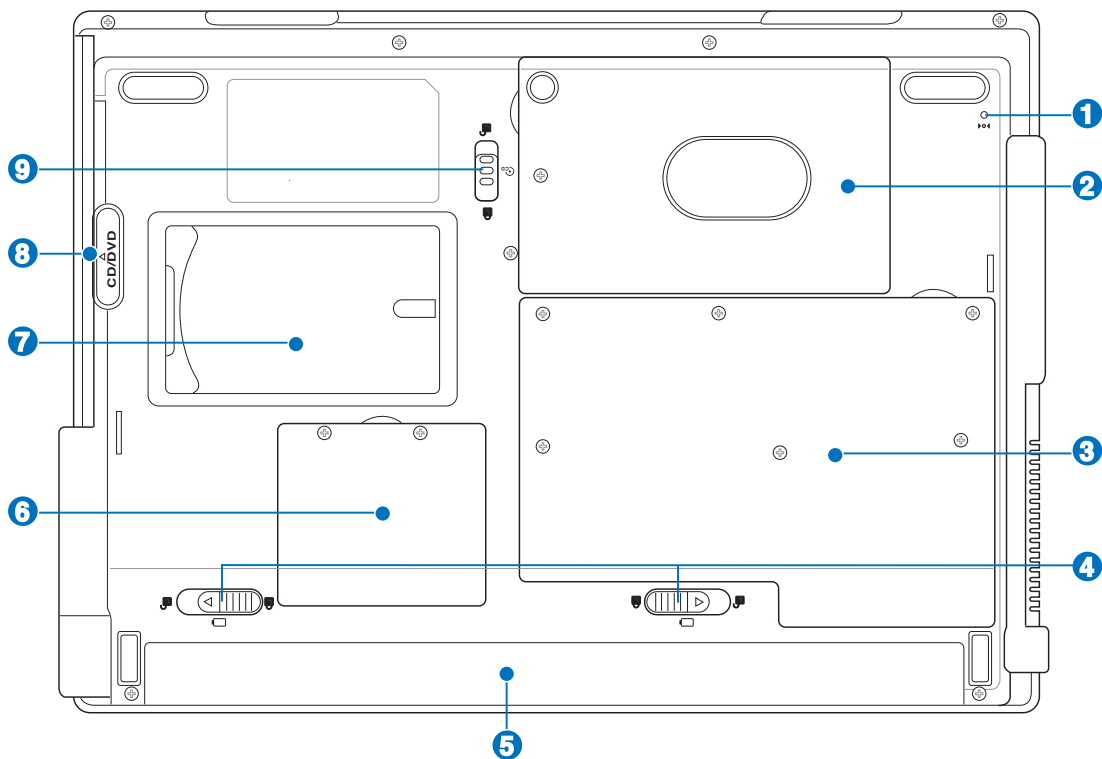

 **重要:** 充電中や操作中は、ノートパソコンの底面は高温になります。やけど等の原因となるので、ノートパソコンを膝または身体の他の部分に密着させて使用しないでください。


① ▶▶ シャットダウンボタン (緊急時)

OSを正しく切ったり再起動したりできない場合、クリップなどでシャットダウンボタンを押してノートパソコンをシャットダウンしてください。



2  **ハードディスクドライブコンパートメント**

HDDが収納されています。HDDの交換やアップデートは必ず正規代理店及び正規サービスセンターにご依頼ください。

**3**  **CPU コンパートメント**

より高性能のプロセッサへのアップグレードに対応するため、ソケット型を採用しているモデルと、コンパクト設計ですがアップグレードのできないモデルがあります。詳しくは、正規サービスセンター及び正規販売代理店へお問い合わせください。



重要： CPUもしくはハードディスクドライブをユーザーが取り外した場合は、保証は無効となります。

4  **メモリ(RAM) コンパートメント**

追加メモリ用です。メモリを追加すると、HDDへのアクセスが減るため、アプリケーションのパフォーマンスが上がります。BIOSは自動的にシステム内のメモリの容量を検出し、POST中にCMOSの設定を行います。メモリの設置後は、ハードウェア (BIOSも含む)、ソフトウェアのセットアップは不要です。メモリの増設に関しては、正規サービスセンター、正規販売代理店にお問い合わせください。最高のパフォーマンスを得るためにも、ご購入の際は正規販売代理店からお求めください。

4  **バッテリーロック - バネ型**

バッテリーパックを入れると自動的にロックし固定します。バッテリーを取り外す際は、このロックを元の方向に戻してください。

5  **バッテリーパック**

バッテリーパックはACアダプタを接続すると自動的に充電され、取り外されているときは、パソコンに電力を供給します。バッテリーパックを使用すれば、さまざまな場所でパソコンを利用できます。バッテリー駆動時間はパソコンの使用法、仕様により異なります。バッテリーパックは分解しないでください。

**6**  **ミニPCI コンパートメント**

追加の拡張カードを取り付けることができます。追加の光学無線 LAN mini-PCI モジュールを使用すれば、ローミングしながら会議室などのオフィス環境でLAN 接続が可能です。リアルタイムでインターネット、メールにアクセスが可能ですので、オフィス空間を広げるだけでなく、生産性もアップします。

7  **ネームカードホルダ**

底部にネームカードホルダが貼付けられています。

8  **光学ドライブ**

ノートパソコンのモデルにより光学ドライブのタイプは異なります。アップグレードの際は 正規販売代理店にお問い合わせください。


**9**  **モジュールロック**

このノートパソコンのコンポーネントには交換可能なものもあります。詳細は正規販売代理店にお問い合わせください。




2 各部の名称と説明

左側

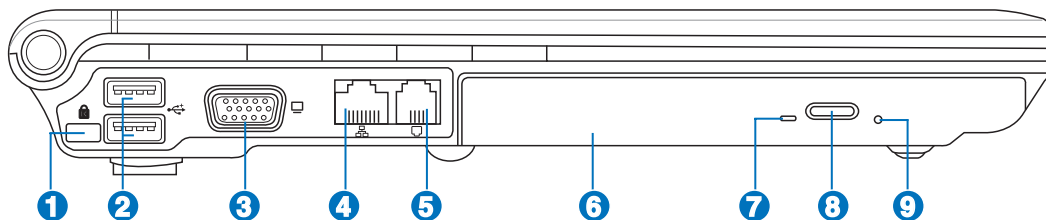

1 Kensington® ロックポート

Kensington® ロックポートにより、Kensington® 互換ノートパソコンセキュリティ製品を使用して、ノートパソコンを固定することができます。これらのセキュリティ製品には通常メタルケーブルとロックが含まれ、固定された物体からノートパソコンを取り外せないようにしています。一部のセキュリティ製品には、モーションディテクタが組み込んであり、動かすとアラームが鳴るものもあります。



2 USBポート (2.0/1.1)

USBポートは、キーボード、ポインティングデバイス、ビデオカメラ、モデム、ハードディスクデバイス、プリンタ、モニタ、スキャナーなどの、最高12Mbps/秒 (USB 1.1)の機器または、480Mbps/秒 (USB 2.0)に接続する、USB 2.0/USB 1.1 デバイスとの互換性があります。USBは、ハブのように機能するUSBキーボードやモニタなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットスワップを採用しているので、周辺機器の取り付け、取り外しが再起動せずに行えます。




3 ディスプレイ(モニタ)出力

D-sub 15ピンモニタポートは、モニタやプロジェクタなどの標準のVGA互換デバイスをサポートし、それらに画面を表示することが可能です。



4 LAN ポート

8ピンのRJ-45 LAN ポートはRJ-11モデムポートよりも大きく、ローカルネットワークに接続するための標準イーサネットケーブルをサポートします。増設アダプタ不要の便利な内蔵コネクタです。



5 モデムポート

2ピンのRJ-11モデムポートはRJ-45 LAN ポートより小さく、標準の電話ケーブルをサポートします。内蔵モデムは最高56K V.90での転送速度をサポートします。増設アダプタ不要の便利な内蔵コネクタです。




重要:内蔵モデムはデジタル電話システムで使用されている電圧には対応していません。破損の原因になりますので、デジタル電話システムには接続しないでください。



6 ◎ **光学ドライブ**

ノートパソコンのモデルにより光学ドライブのタイプは異なります。CD、DVDをサポートしたものや、Recordable (R) または、Re-Writable (RW) をサポートしたものが 있습니다。各モデルの詳細については、仕様をご覧ください。

**7**  **光学ドライブインジケータ (位置はモデルによって異なる)**


光学ドライブがデータを転送すると、そのデータの大きさに応じて点灯します。

8 ○ **光学ドライブ電子イジェクト**

光学ドライブの取り出しは電子イジェクトボタンにて行います。また、ソフトウェアプレイヤーや、Windows™ の「マイコンピュータ」の光学ドライブを右クリックすることで、取り出すことも可能です。


**9** ◎ **光学ドライブ緊急イジェクト**

下記の電子イジェクトが動作しない場合に使用します。電子イジェクトの代わりに、緊急イジェクトを使用しないでください。



2 各部の名称と説明

右側

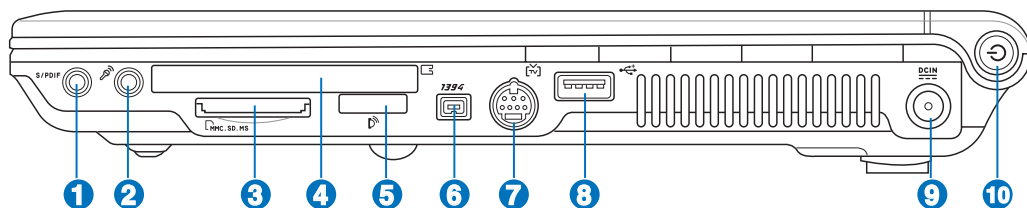

1 S/P DIF 出力ジャック

デジタルオーディオ出力のためのS/P DIF (Sony/Philips Digital Interface)デバイスを接続できます。hi-fi ホームエンターテインメントシステムとしてご利用できます。



ヘッドホン出力ジャック

ノートパソコンに外付けスピーカーまたはヘッドホンを接続するには、ステレオヘッドホンジャック (1/8 インチ)を使います。このジャックの使用すると、内蔵スピーカーは自動的に無効となります。




2 マイク入力ジャック

モノラルマイクジャック(1/8 インチ)は、外付けのマイクの接続、またはオーディオデバイスからの出力を入力するときに使います。このジャックの使用により内蔵マイクは自動的に無効になります。ビデオ会議や、音声ナレーション、簡単な録音に使えます。



3 フラッシュメモリスロット

通常、デジタルカメラ、MP3 プレイヤー、携帯電話、PDA などのメモリカードをパソコンで使用するには、PCMCIA または USB メモリカードリーダーを別途ご購入いただく必要がありますが、このノートパソコンには数種類のフラッシュメモリカードを読み取ることのできるメモリカードリーダーが内蔵されています。この内蔵メモリカードリーダーはただ便利だけでなく、広いバンド幅のPCIバスを採用しているので、ほとんどのメモリカードリーダーよりも高速です。



4 PC Card/ExpressCard スロット (モデルによって異なる)

PCMCIA 2.1 タイプ I/II 16bit 及び 32bit (CardBus) PC カード 1 枚か、26ピン ExpressCard/34mm/54mm 拡張カード 1 枚に対応しています。




5  **赤外線ポート (IrDA)**


赤外線 (IrDA) 通信ポートで、赤外線機能を装備したデバイスやコンピュータとの便利な無線データ通信が可能になります。無線同期化によりPDAや携帯電話、無線プリンタ等の使用できます。IrDA ネットワークをサポートしているオフィスでノードとの間に障害物がなければ、ネットワークに無線接続が可能です。比較的小さなオフィスであれば、ファイル等の快適なやり取りが可能です。

**6**  **IEEE1394 ポート**

IEEE1394はSCSIのような高速なシリアルバスですが、USBのような簡単な接続機能とホットプラグ機能を備えています。IEEE1394は100~400 Mb/sのバンド幅を持ち、同じバス上で63ユニットまで接続することができます。IEEE1394はハイエンドデジタル機器もでき、DV(Digital Video)ポートとして最もよく利用されています。

**7**  **TV出力ポート**


TVアウト機能により、S-VIDEOケーブル (別売) を使用して、テレビやビデオデバイスへの高解像度での接続が可能になります。RCA入力と共に使用できるアダプタが付属しており、ほとんどのビデオ装置で利用できます。このポートは、NTSCまたはPALフォーマットをサポートします。

**8**  **USBポート (2.0/1.1)**

USBポートは、キーボード、ポインティングデバイス、ビデオカメラ、モデム、ハードディスクデバイス、プリンタ、モニタ、スキャナなどの、最高12Mb/s (USB 1.1) の機器または、480Mb/s (USB 2.0) に接続する、USB 2.0/USB 1.1 デバイスとの互換性があります。USBは、ハブのように機能するUSBキーボードやモニタなどの周辺機器と併用すれば、1台のコンピュータで同時に複数のデバイスの使用が可能になります。また、USBはホットスワップを採用しているため、周辺機器の取り付け、取り外しが再起動せずに行えます。

**9**  **電源(DC)入力**

付属のACアダプタは、AC電源をDC電源に変換してこのジャックで使用するようにするものです。このジャックから供給された電力はノートパソコンに供給されたり、内部のバッテリーパックを充電したりします。ノートパソコンやバッテリーパックが損傷しないように、常に付属のACアダプタを使用するようにしてください。**注意: 使用中は高温になります。アダプタにカバーをしたり、身体に密着しないでください。**


**10**  **電源スイッチ**

電源スイッチにより、ノートパソコンの電源のオン/オフを切り替えたり、休止状態 (STD) から復帰することができます。スイッチを一度押すとノートパソコンの電源がオンになり、もう一度押すとオフになります。電源スイッチは、ディスプレイパネルが開いているときのみ有効です。




2 各部の名称と説明

前面

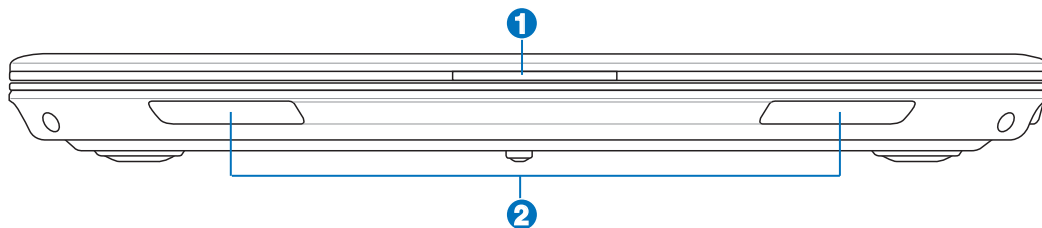


- ① **ディスプレイパネルボタン**
ディスプレイパネルの開閉時に使用します。

 **警告:**ディスプレイを無理に開かないでください。ヒンジを破損する原因となります。また、ディスプレイを持って、パソコン本体を持ち上げないでください。

- ②  **オーディオスピーカー**
内蔵のステレオスピーカーシステムにより、特別な機能を追加せずに音楽をお楽しみいただけます。マルチメディアサウンドシステムはデジタルオーディオコントローラを搭載し、外部ステレオヘッドホンやスピーカーを使用することにより、より豊かでよく響くサウンドを作り出します。オーディオ機能は、ソフトウェア制御です。



背面

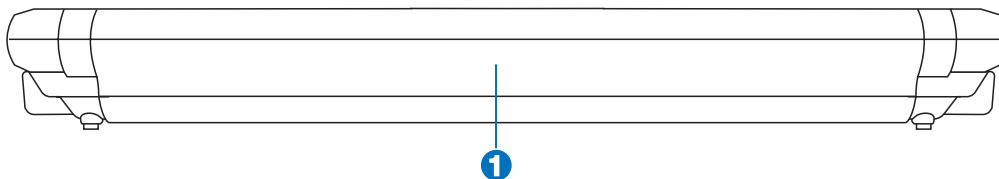

- ① **バッテリーパック**
バッテリーパックはACアダプタを接続すると自動的に充電し、ACアダプタが取り外されているときは、パソコンに電力を供給します。バッテリーパックを装備していれば、さまざまな場所でパソコンを利用することが可能です。バッテリー駆動時間はパソコンの使用法、仕様により異なります。バッテリーパックは分解しないでください。



3. 使用の手引き

ACアダプタを使用する

バッテリーパックを使用する

電源をオンにする

バッテリー残量の確認

再起動

電源をオフにする

キーボードを使用する

スイッチとステータスインジケータ


3 使用の手引き

パワーシステム



ACアダプタを使用する

ノートパソコンのパワーシステムには、ACアダプタとバッテリーパワーシステムの2つがあります。ACアダプタはAC電源をノートパソコンに使うためにDC電源へ変換するものです。このノートパソコンにはユニバーサルAC-DCアダプタが付属しているので、スイッチやコンバータを使わずに100V-120Vおよび220V-240Vの電源に接続することができます。国によっては、変換アダプタを使用して、付属のAC電源コードを異なる規格に変更することが必要な場合もあります。通常、ホテルでは異なる電源コードと電圧をサポートするユニバーサルコンセントを備えていますが、電源アダプタを他の国で使う場合は、コンセントの電圧について事前にご確認ください。

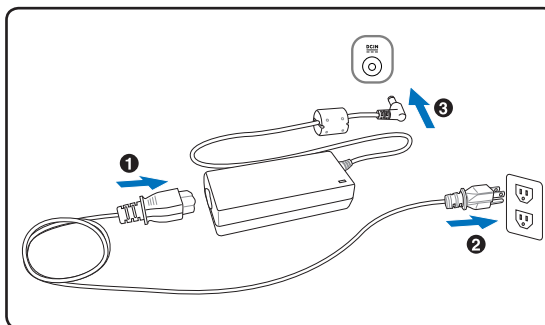

ヒント:ほとんどの国と地域に対応する、別売りのノートパソコン用トラベルキット(電源アダプタ・モデムアダプタ)を購入することもできます。

ACアダプタに接続したAC電源コードを、まずコンセントに接続し、その後でDCプラグをノートパソコンに接続します。DCプラグをノートパソコンに接続する前に、まずACアダプタをコンセントに接続することによって、コンセントの電源とACアダプタ本体の互換性を検査することができます。電源が許容範囲内であれば、アダプタの緑色の電源LEDが点灯します。



重要: 指定外のアダプタを使用してノートパソコンに電力を供給したり、添付のACアダプタと、AC電源コードを他の製品に使用したりしないでください。故障の原因となります。ACアダプタから煙や燃える臭いがしたり、ACアダプタが異常に熱くなったりした場合は、修理に出してください。故障したACアダプタの使用は、バッテリーパックとノートパソコンの破損の原因となります。



注:本製品には、地域によって2芯または3芯のプラグが添付されています。3芯プラグの場合は、3芯用のコンセントまたは適応するアダプタを使用して、安全にお使いください。




警告: 使用中は高温になることがあります。身体に密着して使用しないでください。火傷の原因になります。

☐ バッテリーパックを使用する


本製品のバッテリーパックは取り外しが可能です。バッテリーパックは、電池をまとめて一つにしたもので、フル充電の状態なら何時間もの電力を供給します。また、BIOSでのパワーマネジメント機能を利用して、より長く電力を保つことができます。予備のバッテリーパックは、ノートパソコン販売店で別途購入可能です。

バッテリーパックの取り付けと取り外し


本製品には、バッテリーパックが取り付けられていない場合があります。バッテリーパックが取付けられていない場合は、次の手順で取り付けてください。


 **重要:** ノートパソコンの電源をオンにしている時は、絶対にバッテリーパックを取り外さないでください。データ損失の原因となることがあります。

バッテリーパックの取り付け方法

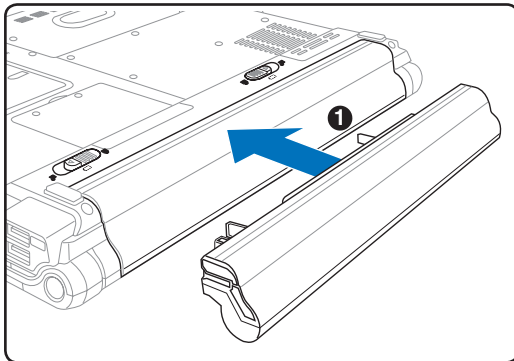


バッテリーパックの取り外し方法

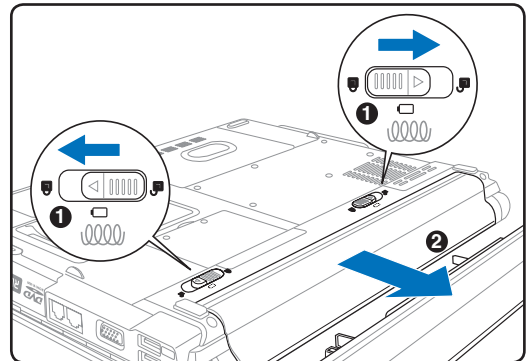

 **重要:** バッテリーパックとACアダプタは、本ノートパソコンに付属するもの、または本モデル用にメーカーや販売店が指定したものを使用してください。

☑ バッテリーパックを充電する

外出先でノートパソコンを使用する前に、まずバッテリーパックを充電する必要があります。ノートパソコンにACアダプタを接続することで、充電は開始されます。新しいバッテリーパックを使用の際は、バッテリーパックをフル充電してください。バッテリーパックを完全に充電するのに、電源をオフにしているときは2~3時間かかり、オンにしているときはその倍の時間がかかります。バッテリーパックの充電が完了すると、バッテリーの充電ランプがオフになります。

 **警告:** 大変危険ですので、バッテリーは火中に投げたり、ショートさせたり、分解したりしないでください。



3 使用の手引き

電源をオンにする

電源をオンにすると、ノートパソコンの電源オンメッセージがスクリーンに表示されます。必要に応じ、ホットキーを使用して輝度を調節することができます。システム構成を設定または修正するためにBIOSセットアップを実行する必要がある場合は、起動時に[F2]を押してBIOSセットアップに入ります。スプラッシュスクリーンの間に[Tab]を押すと、BIOSバージョンなどの起動情報が表示されます。[ESC]を押すと、利用可能なデバイスから選択して起動するための、起動メニューが表示されます。



重要: ハードディスクドライブを守るために、一度電源が切れてからもう一度電源を入れるまでに、5秒以上時間をおいてください。



注: 起動する前に、再度電源をオンにするとディスプレイパネルが点滅します。これは、ノートパソコンのテストルーチンの一部で、ディスプレイの故障ではありません。

パワーオンセルフテスト(POST)

ノートパソコンの電源をオンにすると、パワーオンセルフテスト(POST)と呼ばれる一連のソフトウェア制御の診断テストが実行されます。POSTを制御するソフトウェアは、ノートパソコンアーキテクチャの固定部分としてインストールされています。POSTには、ノートパソコンのハードウェア構成に関する記録が含まれており、システムの診断チェックを行うために使用されます。この記録は、BIOSセットアッププログラムを使用することによって作成されます。POSTが記録と既存のハードウェア間の相違を発見すると、BIOSセットアップを実行することによって、相違を訂正するように要求するメッセージがスクリーンに表示されます。テストが完了すると、ハードディスクにOSがインストールされていない場合は、「OSが見つかりません」というメッセージが表示されます。これは、ハードディスクが正しく検出され、新しいOSをインストールする準備ができたことを示します。

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)はPOST中にハードディスクドライブをチェックし、ハードディスクドライブを修理する必要がある場合、警告メッセージを表示します。起動中にハードディスクドライブの警告が表示されたら、データを直ちにバックアップしWindowsのディスクチェックプログラムを実行してください。Windowsのディスクチェックプログラムを実行するには、(1)[マイコンピュータ]で任意のハードディスクドライブのアイコンを右クリックし、(2)[プロパティ]を選択し、(3)[ツール]タブをクリックし、(4)[チェックする]をクリックし、(5)ハードディスクドライブを選択し、(6)[完了]を選択して物理的損傷をチェックし、(7)[スタート]をクリックします。SymantecのNorton Disk Doctorなどのサードパーティ製のディスクユーティリティは同じ機能を備えており、使いやすさと機能においてそれらのユーティリティのほうが勝っています。



重要: ディスクチェックユーティリティを実行した後にも、起動中にメッセージが表示される場合、ノートパソコンを修理に出す必要があります。そのまま使用すると、データが失われることがあります。


☑ バッテリーの残量の確認

電源オプションはWindowsのコントロールパネルにあります。この機能ではバッテリー残量をパーセンテージで正確に表示します。フル充電のバッテリーで2~3時間ノートパソコンを起動させることが可能ですが、実際は、省電力機能をどのように使うか、またCPUやメモリ、ディスプレイパネルのサイズによっても異なります。

バッテリーの残量を確認するためには、カーソルを電源アイコンへ動かします。電源アイコンはバッテリー使用中は「電池」の絵です。電源に接続中は「プラグ」になっています。詳細と設定については、アイコンをダブルクリックしてください。




バッテリー残量を確認するためには、カーソルをバッテリーアイコンへ動かしてください。



ACアダプタの使用中は、充電状況が表示されます。

☛ 注: バッテリー残量が少ないままパソコンを使い続けると、パソコンはスタンバイ状態になります。(Windows デフォルトはSTR)

☛ 注: 右の4枚の写真は例の1つです。実際はシステムにより異なる場合があります。



バッテリーアイコンを右クリックするとサブメニューが表示されます。



電源管理の設定は、バッテリーアイコンをクリックしてください。

⚠ 警告: スタンバイとは、Suspend-to-RAM (STR) のことで、バッテリー残量が少ないと長くは維持できません。また、休止状態とはSuspend-to-Disk (STD)のことで、消費電力は大幅に減りますが、これも電源がOFFの状態とは異なるので、電源が完全なくなるとパソコンは切れてしまいます(電源アダプタもバッテリーも取り外した場合など)。

👉 バッテリーの取り扱い方

ノートパソコンのバッテリーパックは、ほかの充電可能なバッテリーと同じく、消耗品です。バッテリーは毎日一回の全放電／全充電をしても1年以上もちますが、寿命は温度、湿度、およびノートパソコンの使い方によって異なります。理想的なバッテリーの操作温度範囲は10℃~29℃です。ノートパソコンの内部温度は外部温度より高くなることを考慮に入れる必要もあります。この範囲外の温度で使用すると、バッテリーの寿命は短くなります。また、正しく使った場合でも、バッテリーパックの稼働時間は次第に短くなります。バッテリーパックを買い換える際は、正規代理店にてお買い求めください。また、バッテリーは使わなくても寿命があるので、予備のバッテリーの買い置きはおすすめしません。



☛ 注: 気温が高すぎたり、電圧が高すぎるとバッテリーは充電されません。なお、BIOSにはバッテリーのリフレッシュ機能があります。

⚠ 警告: バッテリーは放電状態のまま放置しないでください。充電できなくなることがありますので、使用しないときは最低毎3ヶ月に1回充電してください。

3 使用の手引き

再起動

OSの設定を変更した後などは、システムを再起動するように求められます。一部のインストール手順は、再起動を可能にするダイアログボックスを表示します。システムを手動で再起動する方法は以下の通りです。

[スタート]ボタンをクリックし、[終了オプション]→[再起動]を選択します。

電源をオフにする

ACPIを装備したOS(Windows XP)の場合は、本製品は[スタート]→[シャットダウン]→[電源オフ(またはシャットダウン)]で電源をオフにできます。適切な電源管理を持たないOS(DOS、Windows NT)の場合は、アプリケーションと既存のOSを終了させてから電源スイッチを2秒間押し続けてノートパソコンの電源をオフにする必要があります。電源スイッチを2秒間押しするのは、偶発的に電源をオフにしてしまわないためです。



画面表示は、セキュリティの設定によって異なります。





重要: HDD の保護のため、電源をオフにしてから、もう一度電源を入れるまで少なくとも5秒は待ってください。

緊急のシャットダウン

ご使用のOSを適切にオフにしたり再起動したりできなくなった場合は、以下の方法でノートパソコンをシャットダウンします。

(1) 電源ボタン  を4秒以上押し続ける、または、(2) 緊急シャットダウンボタン  を押します。

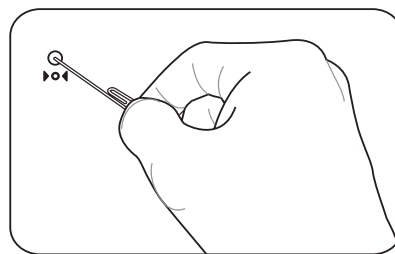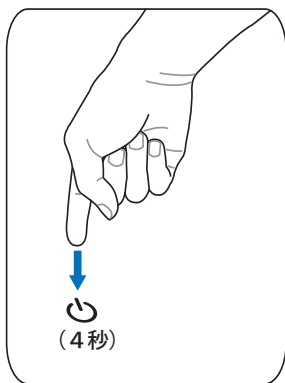

ヒント: クリップなどを使って緊急シャットダウンボタンを押してください。



重要: データ書き込み中に、緊急シャットダウンをしないでください。データ破損の原因となります。


キーボードを使用する



彩色されたホットキー

次は、ノートパソコンのキーボードにある彩色されたキーを説明します。彩色されたコマンドは、彩色されたコマンドが書かれたキーを押しながら、機能キーを押し下げることによってアクセスすることができます。

 注: 機能キーの位置はモデルによって異なりますが、機能は同じです。



Zz アイコン(F1): ノートパソコンをスタンバイ状態にします。(Save-to-RAM または Save-to-Disk は電源管理セットアップでのスリープボタンの設定により決定)



ラジオタワー (F2): 無線モデルのみ: オンスクリーンディスプレイ機能で内部無線または Bluetooth (特定モデルのみ)のオン/オフを切り替えます。有効時は、対応する無線インジケータが点灯します。無線LANまたは Bluetooth を使用するにはWindows のソフトウェアの設定が必要です。



アイコンなし (F4): ノートパソコンのHDDをサスペンドモードにし、バッテリーの電力を節電します。



黒い太陽アイコン(F5):
ディスプレイの輝度を下げます。



白い太陽アイコン(F6):
ディスプレイの輝度を上げます。



LCD アイコン(F7): ディスプレイパネルのオン/オフを切り替えます。また、このアイコンは低解像度モードの使用時に、画面を全画面表示にします (一部のモデル)。



LCD/モニタアイコン(F8): ノートパソコンの液晶ディスプレイと外部モニタを次のように切り替えます: ノートパソコンの液晶→外部モニタ→両方(この機能は256色モードでは作動しません。画面のプロパティ設定でHigh Color (ハイカラー) 選択してください)。
注意: 外部モニタはノートパソコンを起動する前に接続してください。



スピーカーアイコン (F10):
スピーカーのオンとオフを切り替えます。(Windows OSのみ)



スピーカーダウンアイコン(F11):
スピーカーの音量を下げます。(Windows OSのみ)



スピーカーアップアイコン(F12):
スピーカーの音量を上げます。(Windows OSのみ)



Num Lk (Ins): 数値キーパッド (数字ロック) のオン/オフを切り替えます。数字を入力する場合、キーボードの大部分を使用できるようにします。



Scr Lk (Del): 「スクロールロック」のオン/オフを切り替えます。セルをナビゲーションする場合に、キーボードの大部分を使用できるようにします。

3 使用の手引き

Microsoft Windows™ キー

キーボードには、下で説明のように、2つの特別なWindows™ キーがあります。



Windows™ ロゴの付いたキーは、Windows™ 画面の左下にある[スタート] メニューを有効にします。




小さなカーソルの付いたWindows™ メニューのように見えるキーはプロパティメニューを有効にし、Windows™ オブジェクトの右マウスボタンを押すのと同じ働きをします。

キーボードを数値キーパッドとして使う

数値キーパッドはキーボードに数字が書かれた15のキーからなり、頻繁な数字入力を簡単にします。これらの2つの目的を持ったキーは、キーキャップにオレンジ色のラベルで数字が書かれてれています。数字の割り当ては、図に示すようにそれぞれのキーの右上隅に記してあります。



Fn を押し、Ins/Num Lk を押し、数値キーパッドを有効にしているとき、数値ロックLEDが点灯します。また、外部キーボードを接続しているとき、外部キーボードの Ins/Num Lk を押すことで両方のキーボードのNumLockの有効/無効を同時に切り替えることができます。外部キーボードのキーパッドを有効に保ちながら数値キーパッドを無効にするには、ノートパソコンの Fn/Num Lk キーを押します。

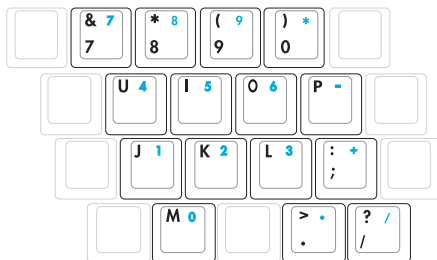


キーボードをカーソルとして使う

数値ロックがオンになっている間、キーボードをカーソルとして使用すると、スプレッドシートまたはそれに類似したアプリケーションに数値データを入力するときに、操作性が上がります。

数字ロックをオフにしているときは、Fn と右に示すカーソルキーのどれかを押します。例えば、[Fn][8]は上に、[Fn][K]は下に、[Fn][U] は左に、[Fn][O]は右に移動します。


数値ロックをオンにしているときは、[Shift]と右に示すカーソルキーのどれかを使用します。例えば、[Shift][8]は上に、[Shift][K]は下に、[Shift][U] は左に、[Shift][O]は右に移動します。

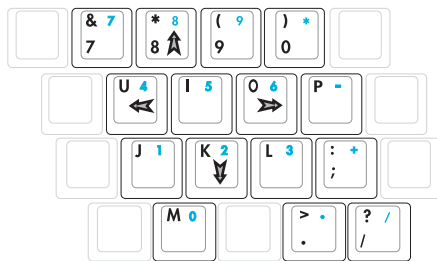

図の矢印記号は、一例です。実際のキーボードの表示はこれとは異なることがあります。

スイッチとステータスインジケータ

スイッチ



Power4 Gear キー

Power4 Gear キーは、さまざまな省電力モードを切り替えます。省電力モードはノートパソコンを制御し、パフォーマンス対バッテリー時間を最大化します。

ACアダプタを使用しているとき、Power4 GearはAC電源モードセグメントで3つのモードを切り替えます。ACアダプタを取り外すと、Power4 Gearはバッテリー(DC)モードセグメントで7つのモードを切り替えます。ACアダプタを取り外したり適用したりするとき、Power4 Gearは自動的に動作して適切なモード(ACまたはDC)に切り替わります。

バッテリーモード				ACモード		

Bluetooth キー


内部 Bluetooth (BT) 搭載モデルのみです。1回押すとBT機能が有効に、もう1回押すと無効になります。(Windowsのソフトウェアの設定が必要)

Internet Launch キー (特定モデルのみ)

Windowsの動作中にこのキーを押すとブラウザが起動します。

Splendid キー (特定モデルのみ)

「Splendid Video Intelligent Technology」機能の切り替えを行います。この機能でコントラストや輝度、肌の色調の調節、彩度の調節(赤、緑、青を個別調整)ができます。現在の設定はOSD(On-Screen Display)機能で確認できます。



(特定モデルのみ)

3 使用の手引き

スイッチ (続き)

無線 LAN キー


このキーは内部無線LAN 搭載モデルのみ利用できます。1 回押すと有効に、もう1 度押すと無効になります。(Windows のソフトウェアの設定が必要です)

パッドロックキー

外付けのマウスを使用しているときにこのキーを押すと、タッチパッドがロックされます。ロックを解除するにはもう1 回押します。

ステータスインジケータ

キーボード上部

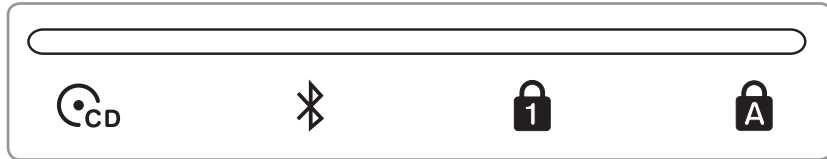

光学ドライブアクティビティインジケータ

ノートパソコンが光学ドライブにアクセスしていることを示します。ランプはアクセス時間に比例して点滅します。CDプレーヤーモード(OSなしでCDを再生している場合)の際も点灯します。

Bluetooth インジケータ (特定モデルのみ)

Bluetooth(BT)機能内蔵モデルのみです。ノートパソコンの内蔵BT機能が有効になっているときに点灯します。

ナムロックインジケータ

ナムロック [Num Lk] の有効時に点灯します。数字を入力する場合の、キーボードの大部分を使用できるようにします。

Caps Lock

ランプがついているとき、Caps Lock がアクティブになっていることを示します。Caps Lock によって、大文字 (例、A B C) を入力できるようになります。Caps Lock ランプがオフになっているとき、入力された文字は小文字 (例、a b c) になります。

3 使用の手引き

ステータスインジケータ

フロントエッジ



💡 電源インジケータ

グリーン色の電源インジケータが点灯しているとノートパソコンの電源がオンになっていることを、点滅しているとノートパソコンがスタンバイモードに入っていることを示します。このLEDは、ノートパソコンがオフまたは休止モードになっているときオフになります。

🔋 バッテリー充電インジケータ

バッテリー充電インジケータは、次のようにバッテリーのステータスを示します。

オン: ノートパソコンのバッテリーを充電中です。

オフ: ノートパソコンのバッテリーが充電されたか、バッテリー残量が完全になくなりました。

点滅: オンのとき、バッテリーの残量が10%以下でアダプタが接続されていない状態です。

🔌 ドライブアクティビティインジケータ

ノートパソコンがハードディスクなどの記憶装置にアクセスしていることを示します。ランプはアクセス時間に比例して点滅します。

📶 無線インジケータ

内蔵無線 LAN / 内蔵 Bluetooth 搭載モデルのみで利用できます。有効時に点灯します。(Windows のソフトウェアの設定が必要です)

◎ CDプレーヤーコントロールボタンとインジケータ (特定モデルのみ)

CDの再生に便利なボタンです。ノートパソコンがオンの場合は、このボタンでOS制御のオーディオソフトウェアが起動します。オフの場合は、このボタンを押すとハードウェア制御のCDプレーヤーが起動し、CDを聴くことが可能です。各ボタンの詳細は下の図をご覧ください。



Ⓞ CD 電源スイッチ

ノートパソコンがオフのとき: CD プレーヤーの電源の切り替え。

Ⓞ CD 電源インジケータ

ノートパソコンがオフのとき: CD プレーヤーの電源オンを表示。

◀◀ 前のトラックにスキップ (Rewind) と 音量を下げる

CDの再生中は2つの機能があります。

トラック: 1回押すと再生中のトラックがリピート再生され、もう1回押すと前のトラックに戻ります。
オーディオ: 押し続けると音量が下がります。

▶▶ 次のトラックにスキップ (Fast Forward) と 音量を上げる

CDの再生中は2つの機能があります。

トラック: 1回押すと次のトラックにスキップします。
オーディオ: 押し続けると音量が上がります。

■ CD ストップ

CDの停止中: CDトレイが出ます。
CDの再生中: CDの再生が停止します。

▶|| CD プレー/ポーズ

CDの停止中: CDが再生されます。
CDの再生中: CDの再生が一時停止します。

↵ オーディオボリュームコントロール

Ⓞ Fn + スピーカーアイコン (F10): 音量調節機能のオン/オフが切り替わります。

Ⓞ Fn + ダウンスピーカーアイコン (F11): 音量が下がります

Ⓞ Fn + アップスピーカーアイコン (F12): 音量が上がります

4. ノートパソコンを使用する

OS

ポインティングデバイス

記憶装置

PC カードまたは ExpressCard (モデルにより異なる)

光学ドライブ

ハードディスクドライブ

接続

モデム接続

ネットワーク接続

無線 LAN 接続

Bluetooth 無線接続

電源管理


4 ノートパソコンを使用する

OS OS

本ノートパソコンは、カスタマーチョイスでMicrosoft Windows XPなどのプレインストールされたOSを提供します。選択できるOSと言語は地域によって異なります。ハードウェアとソフトウェアのサポートのレベルは、インストールされているOSによって異なります。サポートされていないOSの安定性と互換性は保証できません。

◎ サポートするソフトウェア

本ノートパソコンにはBIOS、ドライバ、アプリケーションの含まれたサポートCDが付属しており、ノートパソコンのハードウェア特性を有効にし、機能を拡張し、管理を容易にし、さらにはOSで提供していない機能を追加します。サポートCDに含まれているドライバなどの更新や交換が必要になった場合は、Webサイトから個別のソフトウェアドライバやユーティリティをダウンロードしてください。

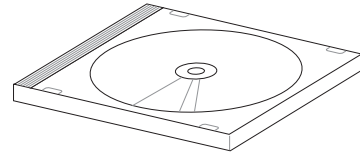

サポートCDには、プレインストールされたものも含め、OS用のドライバ、ユーティリティ、ソフトウェアがすべて含まれています。ただし、サポートCDには、OSは含まれていません。出荷時にインストールされていないソフトウェアをインストールするために、サポートCDを使用します。

リカバリCDには、出荷時にハードディスクドライブにインストールされているOSのデータが含まれています。リカバリCDはノートパソコンの包括的な回復ソリューションを提供します。ハードディスクドライブが良好な作動状態であれば、ノートパソコンのOSを出荷時の状態に素早く復元します。そのような作業が必要になったときは、販売店にお問い合わせください。

 **注: デバイスドライバやユーティリティがインストールされるまで動作しないコンポーネントや機能もあります。**

□ SonomaまたはNAPAチップセット (モデルにより異なる)

これらのチップセット搭載モデルは、外付けのUSBマウスを接続すると自動的にタッチパッドが無効になります。この機能を解除するには、コントロールパネル→マウスのプロパティ→デバイス設定に進み、右の図のようにこのオプションのチェックを外してください。





☐ ポインティングデバイス

ノートパソコンに組み込まれたタッチパッドポインティングデバイスは PS/2 マウスと完全な互換性があります。タッチパッドは感圧性で稼動部分がないため、機械が故障することはありません。ただし、一部のアプリケーションソフトウェアで作動させるためには、デバイスドライバが必要となります。



重要: タッチパッドの操作には、指以外は使用しないでください。タッチパッドの表面を傷つける恐れがあります。

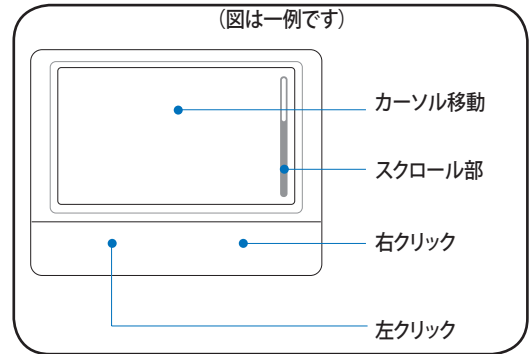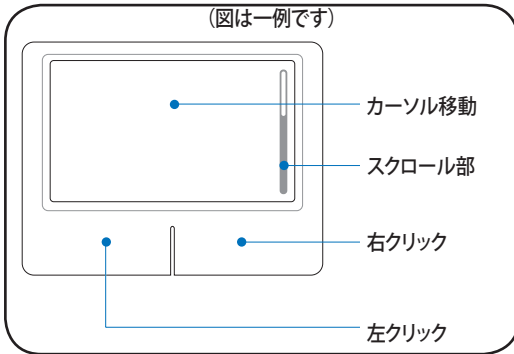

タッチパッドを使用する



タッチパッドの操作は、指先で軽く触れるだけです。タッチパッドは静電気に敏感に反応するため、指以外は使用することはできません。タッチパッドの主な機能は、マウスの代わりに指先を使用して、カーソルを移動したり画面に表示された項目を選択することです。図をご参照ください。

カーソルの移動

タッチパッドの中央に指を置き、指をスライドさせてカーソルを動かします。

スクロール (特定モデル)

右隅で指を上下にスライドさせて、画面を上下にスクロールします。

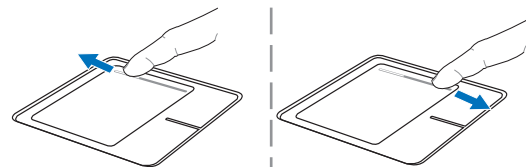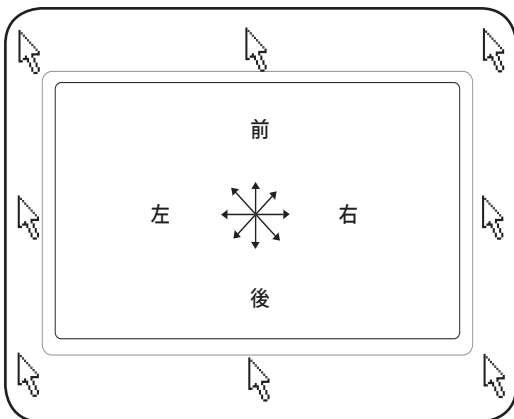


スクロールアップ スクロールダウン



4 ノートパソコンを使用する


タッチパッドの使い方(図は一例です)

クリック/タップ - カーソルをアイテムの上に置いて、左ボタンを押すか、指先を使用してタッチパッドに軽く触れると、選択されたアイテムの色が変わります。次の2つの例は、同じ結果になります。

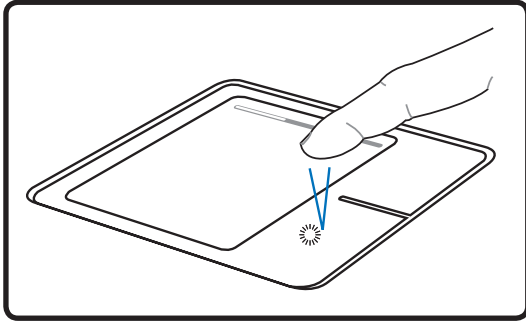

クリック


(左側ボタンを押して離します)

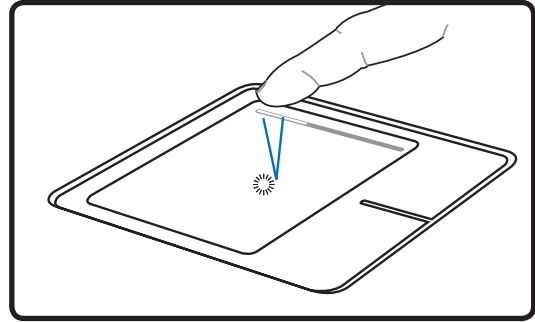

タップ


(タッチパッドを軽く素早く打ちます)

ダブルクリック/ダブルタップ - これは、選択したアイコンから直接プログラムを起動するためのものです。カーソルを実行するアイコンの上に移動し、続けて素早く左ボタンを2度押すか、またはパッドを2度タップすると、システムは対応するプログラムを起動します。クリックまたはタップの間隔が長すぎると、起動できません。また、Windowsのコントロールパネルの[マウス]を使用してダブルクリックの速度を設定することができます。次の2つの例は、同じ結果になります。

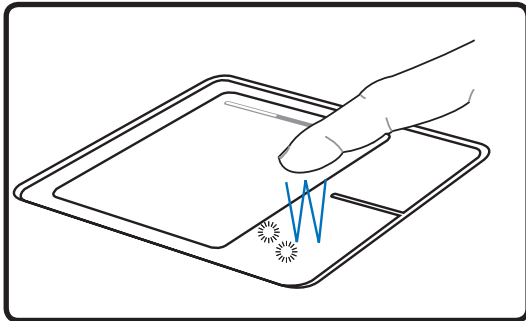

ダブルクリック


(左ボタンを2度押して離します)

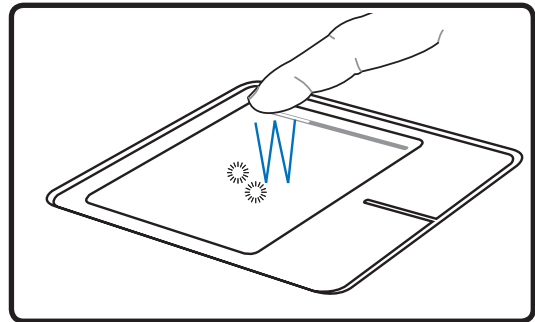

ダブルタップ


(タッチパッドを軽く、素早く2度打ちます)

ドラッグ - ドラッグとは、アイテムを選択し、移動したい位置に置くことです。選択したアイテムの上にカーソルを移動し、左ボタンを押し下げたまま、カーソルを望みの位置に移動したら、ボタンを離します。または、アイテムをダブルタップし、指先でアイテムを抑えたままドラッグすることもできます。次の2つの例は、同じ結果になります。

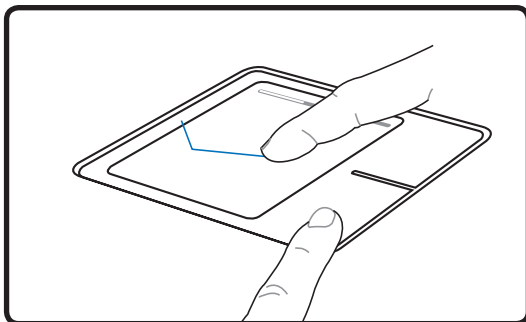


ドラッグクリック

(左ボタンを抑えたまま、タッチパッド上で指をスライドさせます)

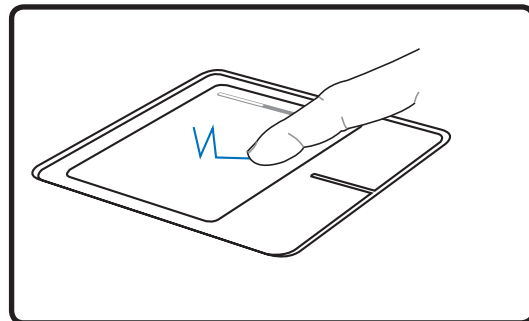

ドラッグタップ

(左ボタンを抑えたまま、タッチパッド上で指をスライドさせます)

 **注:**付属のタッチパッドユーティリティをセットアップするとスクロール機能が使用可能になり、WindowsやWebを簡単にナビゲートできるようになります。また、基本機能をWindowsのコントロールパネルで調整すると、クリックとタップを快適に行えます。

タッチパッドの手入れ

タッチパッドは感圧式です。適切に取り扱わないと損傷します。次の注意事項を必ず守ってお使いください。

- ・タッチパッドに埃、液体、油分を付着させない。
- ・汚れた指、濡れた指で、タッチパッドに触れない。
- ・タッチパッドやタッチパッドのボタンに、重い物を置かない。
- ・爪や硬い物等でタッチパッドを傷つけない。

 **注:**タッチパッドは力ではなく動きに反応します。表面を強くタップする必要はありません。強くタップしてもタッチパッドの感度は増しません。タッチパッドは軽い圧力にもっとも良く反応します。

4 ノートパソコンを使用する

記憶装置 (PC Card または ExpressCard モデル)

ストレージデバイスにより、ノートパソコンは文書や画像、その他のファイルをさまざまなデータ記憶装置に書き込んだり読み込んだりすることができます。このノートパソコンには、以下の記憶装置が実装されています。

- PC Card または ExpressCard (モデルによって異なる)
- 光学ドライブ
- ハフラッシュメモリーリーダー
- ハードディスクドライブ

☐ PC Card (PCMCIA)

ノートパソコンは、PCカード (PCMCIAカードと呼ばれることもある) をサポートして、デスクトップコンピュータのPCIカードと同様な拡張性を提供します。これにより、ノートパソコンをカスタマイズして、様々なニーズに対応することができます。PCMCIA ソケットはType I または Type II PC カードを使用することができます。PCカードはクレジットカードとほぼ同じ大きさで、68ピンコネクタが付いています。PCカードの規格は多くの機能、通信、データ記憶拡張オプションをサポートします。PCカードには、メモリ/フラッシュカード、ファックス/モデム、ネットワークアダプタ、SCSIアダプタ、MPEG I/II デコーダカード、スマートカード、ワイヤレスモデム、LANカードなど多くの種類があります。ノートパソコンはPCMCIA 2.1と32ビットのカードバスをサポートします。

PCカードの規格には3種類あり、それぞれ厚さも異なっています。Type Iカードは3.3mm、Type IIカードは5mm、Type IIIカードは10.5mmの厚さがあります。Type IとType IIカードはシングルソケットで使用でき、Type IIIカードは2つのソケットを利用します。Type IIIカードは2つのPCカードソケットを持つノートパソコンでのみサポートされます。

32bit CardBus サポート

カードバスのサポートによって、PCカードとそのホストは32ビットのバスマスタリングを使用して、33MHzまでの速度で動作し、PCIの132MB/秒と互換性のあるバーストモードでデータを転送することができます。それに比べ、標準の16ビットPCカードは20MB/秒しか処理できません。ノートパソコンには広くて高速なカードバスが装備されているため、100Mbpsファーストイーサネット、ファーストSCSI周辺装置、ISDNベースのビデオ会議など、ブロードバンドが必要なオペレーションをサポートします。カードバスの周辺装置はプラグアンドプレイをサポートします。



カードバスソケットは5Vで稼働する16ビットのPCカードと下位互換性があります。一方カードバスは3.3Vで動作し、消費電力を軽減します。

☐ ExpressCard

26ピンExpressCardスロットはExpressCard/34mm × 1 またはExpressCard/54mm × 1 の拡張カードをサポートします。この新しいインターフェースは、PCカードスロットの並列バスを使用する代わりに、USB 2.0 と PCI Express をサポートするシリアルバスを使用することによりより高速になります。(PCMCIA カードとの互換性はありません。)




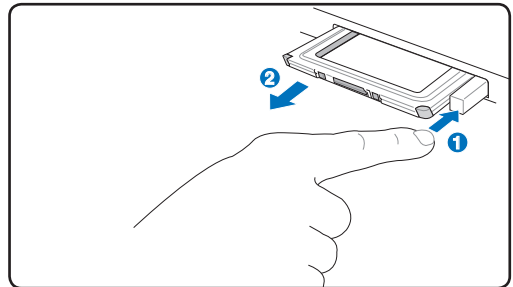
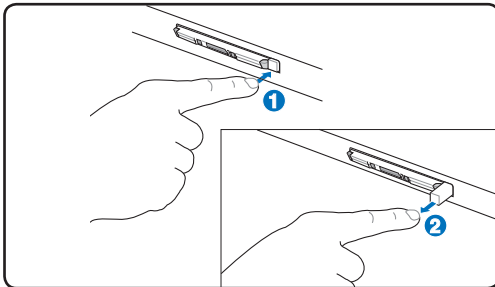
☑ PC Card または ExpressCard を挿入する

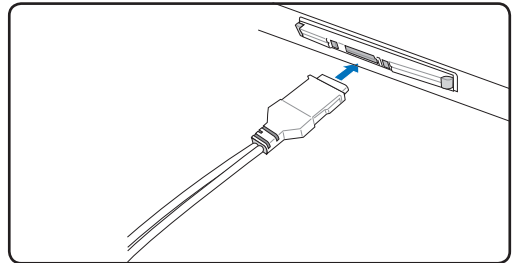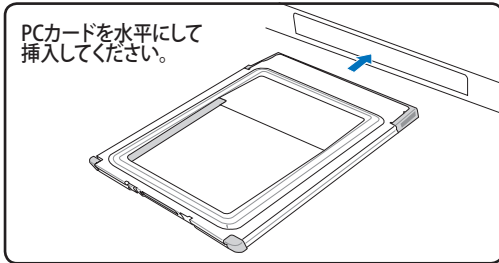

1. PCカードソケットプロテクタがある場合は、下の「PCカードを取り外す」の指示に従ってこれを取り外します。
2. コネクタ側をラベル面を上にしてを差し込みます。標準的なPCカードは、完全に差し込むとノートパソコンにちょうど収まります。
3. PCカードに必要なケーブルやアダプタを接続します。コネクタは一方向にしか挿入できません。コネクタの面にあるステッカー、アイコン、マーキングのある方が表です。

PCカードを取り出す


PCカードを取り出す場合は、PCカードに接続されているケーブルやアダプタを全て取り外し、Windows のタスクバーでPCカードアイコン  をダブルクリックしPCカードを停止します。



1. イジェクトボタンを押します。ボタンが引っ込んでいる場合は、押し離すと飛び出きます。
2. 飛び出したボタンを再び押し、PCカードが半分ほど出てきますので、注意してソケットから引き出します。

ExpressCardを取り出す

ExpressCard スロットにはイジェクトボタンはありません。ExpressCard を一度押し込み手を離すとカードが出てきますので、ExpressCard を引き出します。

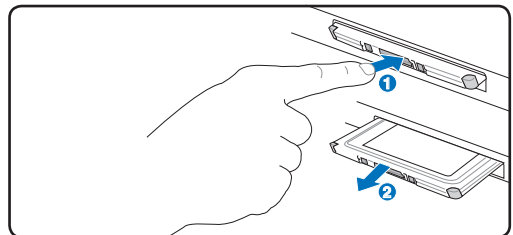


4 ノートパソコンを使用する


◎ 光学ドライブ

 **注意：CLASS 1 レーザー製品です。目には見えないレーザーが放射されます。ビーム、光学装置を凝視しないでください。**


光学ディスクを入れる

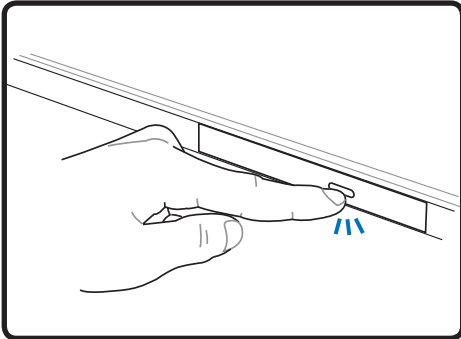


1. ノートパソコンの電源がオンの状態で、ドライブのイジェクトボタンを押すとトレイが半分ほど出てきます。

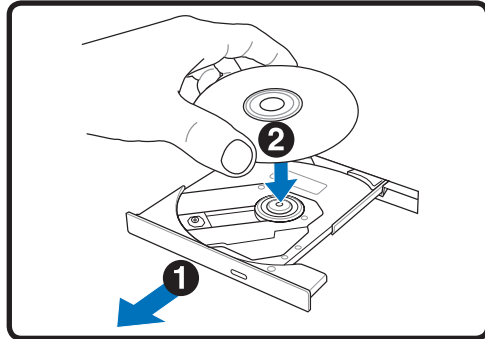

2. ドライブのフロントパネルをそっと引きながら、トレイをスライドさせて完全に出します。光学ドライブのレンズや他の機械部分には触れないように注意してください。ドライブのトレイの下に障害物がないことを確認してください。

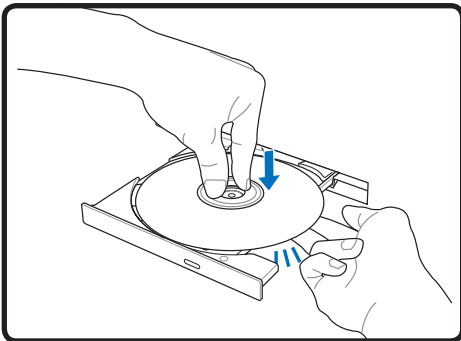

3. ディスクの端を持ちディスクの印刷面を上に向けます。ディスク中央部の両端がハブにパチンと留まるまで押します。正しく取付けられると、ハブはディスクより上に出ます。

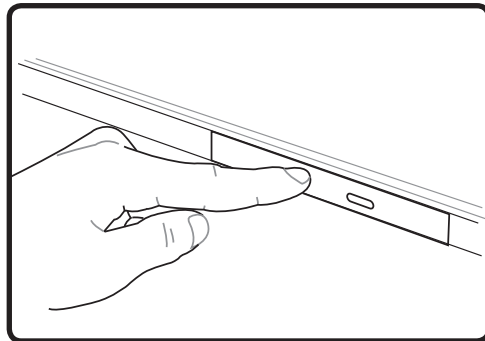


4. ドライブのトレイをゆっくり元に戻すと、ドライブはディスクのコンテンツ(TOC)のテーブルの読み込みを開始します。ドライブが停止したら、ディスクを使用できます。



注：データを読み込んでいる最中に、ディスクが高速で回転する音が聞こえますが、これは通常の動作です。


① 光学ドライブ

光学ディスクを取り外す

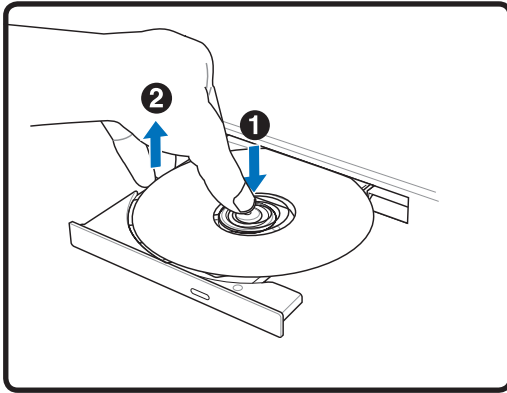

ノートパソコンの電源をオンにしたまま、ドライブのイジェクトボタンを押し、トレイが半分ほど出てきたらディスクを取り出します。

緊急イジェクト

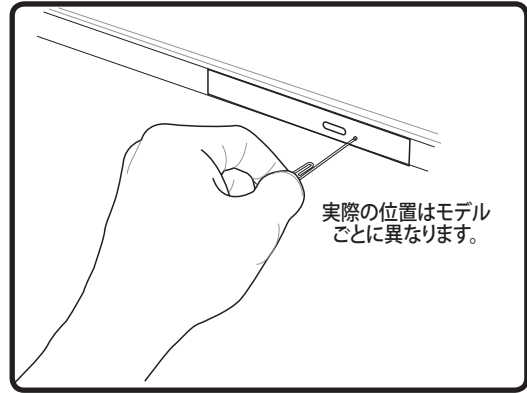

緊急イジェクトは光学ドライブにある穴の中に入り、イジェクトボタンが使用できない場合に、使用します。緊急イジェクトをイジェクトボタンの代わりに使わないでください。注: アクティビティLEDを傷つけないように注意してください。

光学ドライブを使用する

光学ディスクと装置は、精密な部品が含まれているため、注意して取り扱う必要があります。CDサプライヤの安全に関する重要な指示に従ってください。デスクトップの光学ドライブとは異なり、ノートパソコンはハブを使用して、角度に関わらずCDを所定の位置に固定していますので、CDを挿入するとき、CDを中央ハブにしっかり固定してください。固定しないと、ドライブトレイがCDを傷付けることがあります。



警告: CDが中央ハブでしっかりロックされていないと、トレイを閉じるときにCDが傷つくことがあります。損傷しないように、トレイをゆっくり閉じながら、CDから絶えず目を離さないようにしてください。

ドライブ内にディスクがなくても、CDドライブ名は表示されています。CDを正しく挿入すると、ハードディスクドライブと同じようにデータにアクセスすることができます。ハードディスクドライブと違うのは、CDにはいっさい書き込みや変更ができないという点です。しかし、適切なソフトウェアを使用すれば、CD-RドライブまたはDVD+CD-RWドライブは、CD-RWディスクをハードドライブのように使用して、書き込み、削除、編集機能を実行できます。

CD面の印刷により、光学ドライブが振動することがよくあります。振動を抑えるために、平らな面でノートパソコンを使用し、CDにラベルを貼らないようにしてください。

オーディオCDを聞く



光学ドライブはオーディオCDを再生できますが、DVDオーディオを再生できるのはDVD-ROMドライブだけです。オーディオCDを挿入すると、Windows™がオーディオプレイヤーを自動的に開き、再生を開始します。DVDオーディオディスクとインストールされているソフトウェアによっては、DVDオーディオを聞くためにDVDプレイヤーを開く必要があります。また、ホットキーまたはタスクバーのWindows™スピーカーアイコンを使用して、音量を調整することができます。

4 ノートパソコンを使用する

フラッシュメモリーカードリーダー

通常は、デジタルカメラ、MP3プレイヤー、携帯電話、PDAなどのメモリーカードを使用するために、メモリーカードリーダーを購入する必要があります。このノートパソコンにはメモリーカードリーダーが1基内蔵されており、以下のフラッシュメモリーカードを読み取ることができます。内蔵のメモリーカードリーダーは便利であるだけでなく、高いバンド幅のPCIバスを使用しているため、他のほとんどの形式のメモリーカードリーダーより高速で動作します。


サポートするメモリータイプ

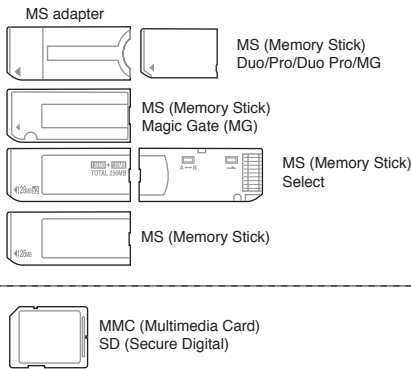

重要: データが削除されたり失われたりする恐れがありますので、データの読み込み、コピー、フォーマット、削除などの処理中および処理直後は、決してカードを取り外さないでください。

ハードディスクドライブ

ハードディスクドライブはフロッピーディスクドライブや光学ドライブより大容量かつ高速です。また、交換可能な幅2.5インチ(6.35cm)、および高さ0.37インチ(0.95cm)のIDE HDDが付いており、IDEハードドライブはS.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) をサポートし、ディスクエラーを未然に検出します。HDDの交換・アップグレードの際は、公認のサービスセンター、または正規販売代理店にお問い合わせください。




重要: ノートパソコンを移動させる際に誤った取り扱いをすると、ハードディスクドライブが損傷する原因となります。ノートパソコンは注意して取り扱い、静電気や強い振動や衝撃のある場所には近づけないでください。ハードディスクドライブはノートパソコンのもっともデリケートなコンポーネントで、ノートパソコンを落とした場合などに最初に損傷するコンポーネントです。


接続


 **注:**内蔵モデムとネットワーク機能を後で取付けることはできません。モデムとネットワーク機能はPCカード (PCMCIA)で取付けることができます。

☐ モデム接続

ノートパソコンの内部モデムに接続するために使用する電話線は2線または4線式 (モデムは2線式 [電話線#1] のみを使用) で、両端にRJ-11コネクタが付いているものが必要です。一方をモデムポートに、もう一方の端をアナログ電話ジャックに接続します。ドライバをセットアップすれば、モデムを使用することができます。

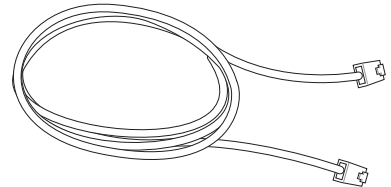


 **注:** オンラインサービスに接続しているときは、ノートパソコンをサスペンド状態、(もしくは、スリープ)にしないでください。接続が切断されます。

 **警告:** アナログの電話ジャックのみを使用してください。内蔵型のモデムでは、デジタル電話システムで使用されている電圧に対応していません。破損の原因になりますので、RJ-11のジャックは商業ビルなどに設置されているデジタル電話システムには接続しないでください。

 **重要:** 電気的な安全上の注意として、電話ケーブルは、26AWG以上の規格のものを使用してください。(用語集を参照)

内蔵モデムを使用して電話線に接続したノートパソコンの例

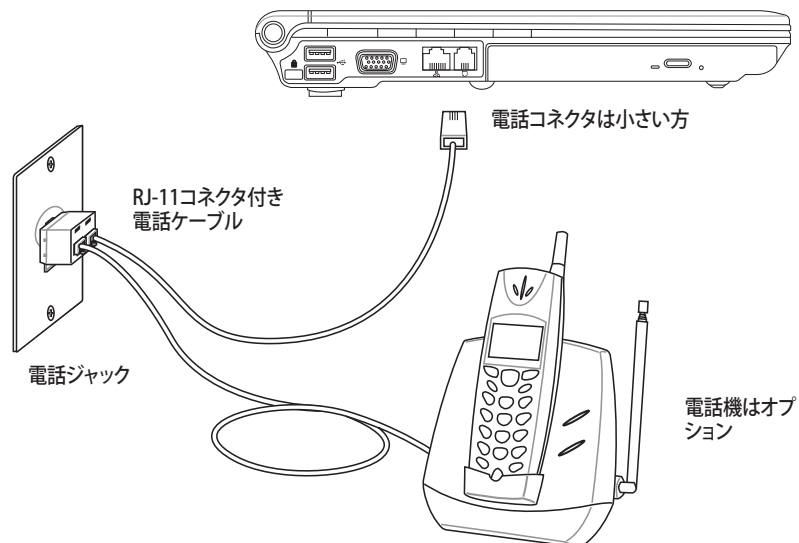

4 ノートパソコンを使用する


品 ネットワーク接続

RJ-45のコネクタを両端に使用して、一方をノートパソコン上のネットワークポートに、他方をハブまたはスイッチの末端につなぎます。100 BASE-TX の場合は、カテゴリ5 (カテゴリ3ではない) のネットワークケーブルとツイストペアケーブルが必要です。100Mbps のインターフェイスで稼動する予定の場合は、100 BASE-TX ハブ (BASE-T4ハブではない) に接続する必要があります。10BASE-Tの場合はカテゴリ3、4、または5のツイストペアケーブルを使用します。10/100 Mbps Full-Duplex (全二重) はこのノートパソコンでサポートされていますが、「Duplex (二重)」を有効にして、ネットワークスイッチングハブに接続する必要があります。ソフトウェアのデフォルト設定には、ユーザーの設定を必要としない最速の設定が使用されています。


 **1000BASE-T (または Gigabit) は特定モデルでのみのサポートです。**

ツイスト線ケーブル

イーサネットカードをホスト (一般には、ハブまたはスイッチ) に接続するために使用されるケーブルは、TPE (ツイストペアイーサネット) ケーブルと呼ばれています。エンドコネクタはRJ-45コネクタと呼ばれ、RJ-11電話コネクタと互換性がありません。ハブを介さずに2台のコンピュータを接続する場合、クロスオーバーツイストペアが必要です (Fast-Ethernet モデル)。Gigabit モデルはオートクロスオーバーに対応していますので、クロスオーバーLAN ケーブルはオプションです。

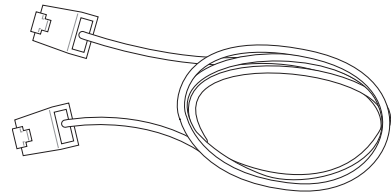

下の図は、ネットワークのハブまたはスイッチとノートパソコンの内蔵イーサネットコントローラとを接続した例です。

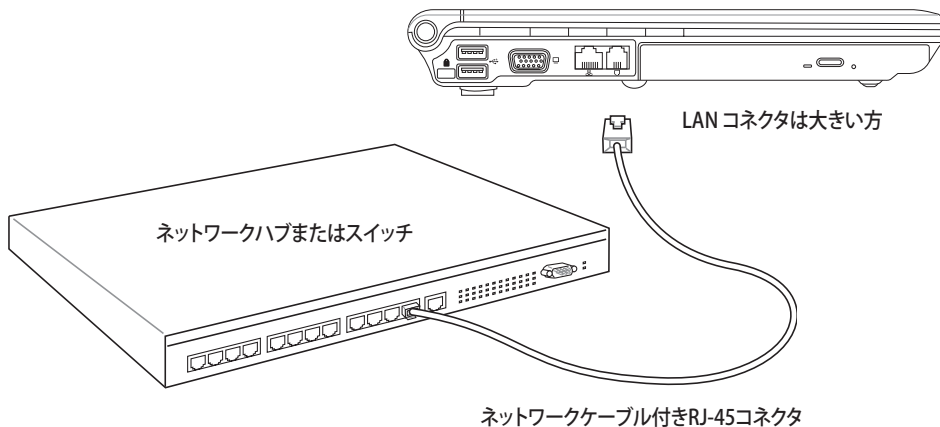

④ 無線 LAN 接続 (特定モデルのみ)

オプションの内蔵無線 LAN は、コンパクト設計の無線 Ethernet アダプタです。無線 LAN (WLAN) 対応の IEEE 802.11 規格を実装し、周波数 2.4 GHz、DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) と OFDM (Octogonal Frequency Division Multiplexing) 技術で高速データ通信を可能にしました。また、IEEE 802.11 規格にも下位互換性があります。


このオプションの内蔵無線 LAN はクライアントアダプタで、インフラストラクチャモードとアドホックモード両方に対応。無線ネットワークの設定に幅がでます。アクセスポイントとクライアントの距離は最高 40メートルです。

セキュリティをより効果的にするため、オプション内蔵無線 LAN には 64bit/128bit WEP (Wired Equivalent Privacy) 暗号化方式と WPA (Wi-Fi Protected Access) 機能が搭載されています。

アドホックモード

ノートパソコンを他の無線デバイスに接続できます。アクセスポイントは不要です。


(全てのデバイスにオプションの 802.11 無線 LAN アダプタの取り付けが必要)

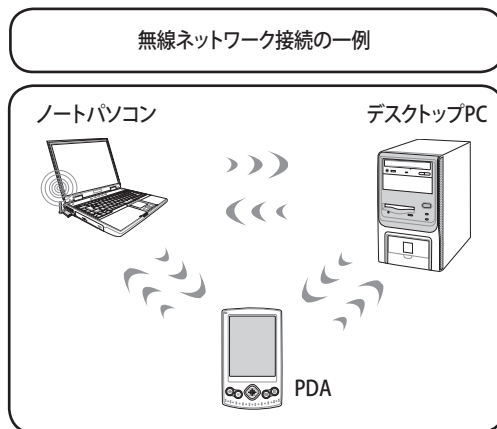

インフラストラクチャモード

ノートパソコンと他の無線デバイスをアクセスポイント (別売り) で構築された無線ネットワークに加えることができます。無線クライアント用にセントラルリンクを提供し、無線ネットワーク同士または有線ネットワーク間のコミュニケーションが可能です。

(全てのデバイスにオプションの 802.11 無線 LAN アダプタの取り付けが必要)

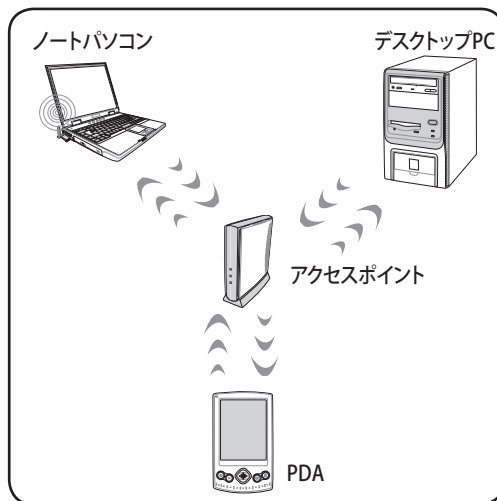

4 ノートパソコンを使用する


Bluetooth 無線接続(特定モデルのみ)

Bluetooth 付きのノートパソコンは、ケーブル接続が不要です。Notebook PCs、デスクトップPC、携帯電話、PDA等のBluetooth対応デバイスが使用できます。

注:お使いのノートパソコンに内蔵Bluetooth がない場合は、USBまたは PC カードBluetooth モジュールの接続が必要です。

Bluetooth 対応携帯電話

携帯電話と無線接続が可能です。機種により、電話帳や画像、音声ファイル等の転送が可能です。また、インターネット接続の際のモデムとしても使用できます。ショートメールも使用できます。




Bluetooth 対応コンピュータ/PDA

他のPCやPDAに無線接続し、データや周辺機器、インターネット接続の共有が可能です。また、Bluetooth-対応の無線キーボードやマウスも利用できます。




Bluetooth 対応デバイスの組み合わせ

ノートパソコンとBluetooth 対応デバイスを用意します。Bluetooth-対応デバイスの電源がオンになっていることを確認してください。Windows のスタート→全てのプログラム→Bluetooth、または可能な場合、タスクバーアイコンから「Add New Connection」を選択し、Bluetooth Settings を起動してください。

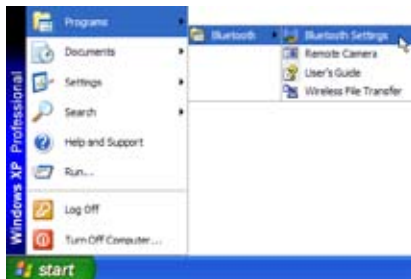

Windows のスタート→全てのプログラム→Bluetooth→Bluetooth Settings



Bluetooth タスクバーアイコン→Add New Connection



Bluetooth Settings からClick New Connection を選択



ウィザードに従って Bluetooth デバイスを追加します。



完了したらウィンドウにデバイスが表示されます。

☑ 電源管理

ノートパソコンには多くの省電力機能が搭載されており、バッテリーの寿命を最大限に伸ばしたりTCO(Total Cost of Ownership)を削減するために使用できます。BIOSセットアップの[電源]メニューを通して、これらの機能の一部を制御できます。ACPI電源管理設定はOSを通して行えます。電源管理機能は、コンポーネントを頻繁に低消費電力モードにする一方、システムの要求に最大限対応可能で、可能な限り電力を節約できるように設計されています。これらの低パワーモードは「スタンバイ」(またはサスペンド)および「ハイバーネーション」モードまたは休止状態(STD)と呼ばれています。スタンバイモードはオペレーティングシステムが提供する簡単な機能です。ノートパソコンがどちらかの省電力モードに入っているとき、ステータスは次のように表示されます:「スタンバイ」:電源LEDの点滅、「ハイバーネーション」:電源LEDオフ。

フルパワーモード & 最大パフォーマンス

ノートパソコンは、Windowsの電源管理とSpeedStepを設定することによって電源管理機能を無効に設定しているとき、フルパワーモードで作動します。フルパワーモードで動作しているとき、電源LEDはオンになっています。システムパフォーマンスが気になる場合は、全ての電源管理機能を無効にして、「最大パフォーマンス」を選択してください。

ACPI

拡張構成および電源インターフェース(ACPI)は、特にWindows以降、電源管理とプラグアンドプレイ機能を制御するためにIntel、Microsoft、Toshibaが開発したものです。ACPIは、ノートパソコン用の電源管理の新しい規格です。



注: APMは以前のOS (Windows NT4やWindows 98など) で使用されていました。Windows XPやWindows 2000やWindows MEでACPIを利用するため、このノートパソコンはAPMを完全にサポートしていません。

サスペンドモード

「スタンバイ」(STR)と「ハイバーネーション」(STD)では、CPUが停止しほとんどのノートパソコンデバイスは最低の状態に入ります。サスペンドモードはノートパソコンの電源状態を最小にします。システムが指定した時間使用されないとき、または[Fn][F1]キーを押すと、ノートパソコンはサスペンドモードに入ります。ノートパソコンがスタンバイモードのとき、電源LEDは点滅します。ハイバーネーションモードに入っていると、ノートパソコンは電源がオフになっているように見えます。ハイバーネーションモードから復帰するには、Fnキー以外の任意のキーを押すか、電源スイッチを押してください。(電源をオンにする時と同様)

省電力

このモードはCPUクロックを下げるだけでなく、液晶ディスプレイのバックライトを含め、デバイスを低い動作状態にします。システムが一定の時間アイドル状態になっていると、ノートパソコンは「スタンバイ」モードに入ります。時間の設定はWindowsの電源管理を通して設定できます。システム操作を回復するには、任意のキーを押します。

4 ノートパソコンを使用する

⚡ 電源状態の概要

状態	イベントに入る	イベントから出る
「スタンバイ」	<ul style="list-style-type: none">Windowsスタートボタンを通した「スタンバイ」Windowsコントロールパネルの「電源管理」を通して設定するタイマ (優先)	<ul style="list-style-type: none">任意のデバイス低バッテリー
STR (「スタンバイ」) (Suspend-to-RAM)	<ul style="list-style-type: none">ホットキー (前項の「キーボードを使用する」の「彩色されたホットキー」をご参照ください。)	<ul style="list-style-type: none">モデムポートからの信号電源ボタンまたは任意のキー
STD (「休止状態」) (Suspend-to-Disk)	<ul style="list-style-type: none">ホットキー (前項の「キーボードを使用する」の「彩色されたホットキー」をご参照ください。)	<ul style="list-style-type: none">電源ボタン
ソフトオフ	<ul style="list-style-type: none">電源ボタン (STRまたはSTDとして定義可能)・Windows スタートボタンを通した「シャットダウン」	<ul style="list-style-type: none">電源ボタン

🔥 熱パワーコントロール


本製品は、3つの電源コントロール方法によって熱状態を制御します。これらの電源コントロールは、ユーザーが設定することはできません。次の温度は (CPUではなく) ケース温度を表しています。

- ・ 温度が上限に達すると、ファンがオンになってアクティブ冷却を行います。
- ・ 温度が上限を超えると、CPUは速度を落としてパッシブ冷却を行います。
- ・ 温度が最大上限を超えると、システムはシャットダウンして冷却を行います。


スタンバイ & 休止状態

電源管理設定はWindowsのコントロールパネルにあります。電源オプションでは、ディスプレイパネルを閉じたり、電源ボタンを押したり、スリープモードを有効にしたりする際のオプションとして、「スタンバイ」または「シャットダウン」を定義することができます。「スタンバイ」と「休止状態」は、一部のコンポーネントをオフにすることによって、ノートパソコンを使用していないときに、電力を節約します。作業を再開するとき、最後の状態が（例えば、半分ほどスクロールしたドキュメントや途中まで入力した電子メール）再表示されます。「シャットダウン」は全てのアプリケーションを終了します。

「スタンバイ」はSTR (Suspend to RAM) と同じです。この機能は、多くのコンポーネントをオフにして、RAMに現在のデータと状態を保存します。RAMは不安定であるため、データを維持 (リフレッシュ) するには多少の電力が必要です。操作方法: [スタート] → [シャットダウン] → [スタンバイ] を選択します。

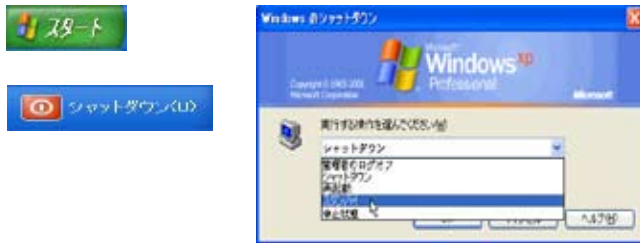

「休止状態」はSTD (Suspend to Disk) と同じで、ハードディスクドライブに現在のデータと状態を保存します。このオプションは、RAMを周期的にリフレッシュする必要がなくなるので、消費電力を大幅に抑えられますが、LANやモデムのような一部の呼び起こし用のコンポーネントに電力を供給する必要があるため、完全にオフにはされません。「休止状態」は「スタンバイ」よりも多くの電力を節約します。操作方法: 「パワーオプション」で休止状態を有効にし、[スタート] → [シャットダウン] → [休止状態] を選択します。

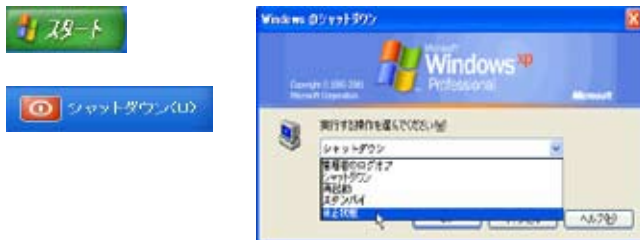

付録

オプション (アクセサリ)

オプション (コネクション)

用語集

Safety Statements


オーナー情報

オプション(アクセサリ)

これらのアイテムは、必要に応じて、ノートパソコンにオプションとして追加することができます。


⇄ USBハブ(オプション)

オプションのUSB ハブを接続し、USBポートを追加するれば、1本のケーブルを通して多くのUSB周辺装置への接続/取り外しが簡単に行えるようになります。




⇄ USB キーボードとマウス

外付け USB キーボードで、快適にデータ入力。外付け USB マウスで快適に Windows ナビゲーション。外付けの USB キーボードとマウスは、ノートパソコン内蔵のキーボードとタッチパッドを動作させたまま同時にお使いいただけます。

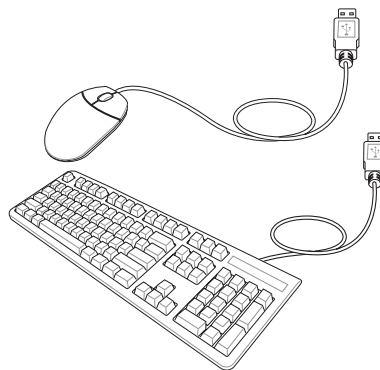

⇄ USBフラッシュメモリディスク

USBフラッシュメモリディスクは、1.44MBフロッピーディスクに代わり、より高い転送速度と耐久性を実現しながら、数百メガバイトのデータを記憶することができます。現在のOSで使用するとき、ドライバは必要ありません。

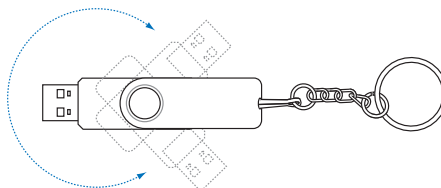


オプション(コネクション)

これらのアイテムは、必要に応じて、サードパーティからお求めにすることができます。

⇄ プリンタ接続




1つまたは複数のUSBプリンタを、任意のUSBポートに同時に接続できます。



☑ USB フロッピーディスクドライブ



オプションのUSBインターフェースFDDを装備すると、標準の1.44MB (または720KB) 3.5インチフロッピーディスクが使用可能です。イジェクトボタンはフロッピーディスクドライブの上隅にあり、デスクトップ PC とは異なり使いやすく設計されています。フロッピーへのアクセス状態は LED で確認することができます。



警告: システム障害を避けるために、USB FDDを取り外す前に、タスクバーの  (ハードウェアの安全な取り外しアイコン)を使用してください。ノートパソコンを移動させる場合は、フロッピーディスクを取り出してください。衝撃でノートパソコンが損傷する原因となります。

用語集

ACPI (Advanced Configuration and Power Management Interface)

コンピュータシステムの統合的電源管理方法の規格。

APM (Advanced Power Management)

コンピュータシステムの節電方法の規格。

AWG (American Wire Gauge)



注:この表は一般的な参照用です。この表は最新ではなく、また完全でない可能性がありますので「American Wire Gauge」規格の原本として用いないでください。

Gauge	Diam	Area	R	I@3A/mm ²	Gauge	Diam	Area	R	I@3A/mm ²
AWG	(mm)	(mm ²)	(ohm/km)	(mA)	AWG	(mm)	(mm ²)	(ohm/km)	(mA)
33	0.18	0.026	676	75	24	0.50	0.20	87.5	588
	0.19	0.028	605	85		0.55	0.24	72.3	715
32	0.20	0.031	547	93		0.60	0.28	60.7	850
30	0.25	0.049	351	147	22	0.65	0.33	51.7	1.0 A
29	0.30	0.071	243	212		0.70	0.39	44.6	1.16 A
27	0.35	0.096	178	288		0.75	0.44	38.9	1.32 A
26	0.40	0.13	137	378	20	0.80	0.50	34.1	1.51 A
25	0.45	0.16	108	477		0.85	0.57	30.2	1.70 A

BIOS (Basic Input/Output System)

バイオス:基本入出力システムという意味。メモリ・ディスク・ビデオといった基本構成要素間のデータ転送を制御する。BIOSは、コンピュータのROM上におかれる。そのパラメータはセットアッププログラムにより変更可能で、EEPROM書き込みツールでアップデート可能である。

Bit (Binary Digit: 2進法)

ビット:コンピュータ上で使われるデータ量を表す最少単位。0または1の値を持つ。

Boot

ブート:メインメモリにOSをロードすることにより、コンピュータを起動することを言う。「起動する」「立ち上げる」とも言う。マニュアルに「ブートする」とあれば、それはコンピュータの電源をオンにすること。「リブート」は再起動のこと。

Bluetooth (特定モデル)

Bluetoothは、コンピュータ、携帯電話、などのデバイス同士またはインターネットを接続することができるショートレンジの無線技術です。Bluetooth 技術では10 mの範囲内で無線接続が可能です。

Byte (Binary Term)

バイト: 8bit で1Byte である。「B」とも書く。

Clock Throttling

チップセットが持つ、CPUのクロックを制御する機能。節電・温度管理・CPU速度の制御を行う。

CPU (Central Processing Unit)

中央演算処理装置:「プロセッサ」とも表記される。コンピュータの頭脳にあたる。処理に割り込みをかけ、命令を実行し、データをメモリに保存する。

Device Driver

デバイスドライバ:単にドライバともいう。ビデオ、サウンド、プリンタ、モデムといった機器をOSで制御できるようにする、それ専用の命令のセット。デバイスは装置の意味。

DVD

DVDは大きな高速CDで、ビデオだけでなくオーディオやコンピュータデータを保存できます。これらの容量とアクセス速度を持ったDVDディスクは、劇的に強化されたハイカラー、フルモーションビデオ、優れたグラフィックス、鮮明な画像、そしてDolby® Digitalサラウンドを提供して、劇場空間を実現します。DVDはホームエンタテインメント、コンピュータ、ビジネス情報を単一のデジタルフォーマットで記録して、最終的にはオーディオCD、ビデオテープ、レーザーディスク、CD-ROM、さらにはビデオゲームカートリッジの媒体となることを目的としています。DVDはすべての主要な電子機器会社、すべての主要なコンピュータハードウェア会社、主要な映画および音楽スタジオから幅広い支持を得ている。

ExpressCard (特定モデル)

ExpressCard スロットは 26 ピンで ExpressCard/34mm × 1 または ExpressCard/54mm × 1 の拡張カードをサポートします。この新しいインターフェースは、USB 2.0 と PCI Express をサポートするシリアルバスを利用することにより、PCカードスロットで使われていたパラレルバスよりも高速になります。(PCMCIA カードとの互換性はありません。)

Hardware

ハードウェア:コンピュータシステムの物理的な構成機器・部品のこと。プリンタやモデムなどの周辺機器も含む。

IDE (Integrated Drive Electronics)

ハードディスク等のIDEデバイスは、その装置自身に制御回路が搭載され、SCSIのような個別のアダプタカードを必要としない。UltraDMA/33の33は、33MB/秒のデータ転送速度を持つことを示している。

IEEE1394

iLINK (Sony) または FireWire (Apple)とも呼ばれる。IEEE1394は、SCSIと同様の高速シリアルバスであるが、USBの様にホットプラグに対応しており、取り扱いが簡単になっている。データ転送速度は、400-1000 Mビット/秒で、1つのバスに63台までの機器を接続できる。パラレル・SCSI・EIDEに変わる新しいインターフェースで、特に「DV」と呼ばれるデジタルビデオカメラ用のインターフェースによく利用されている。

Infrared Port (IrDA)

赤外線ポート:赤外線を利用した無線データ通信手段で、4 Mビット/秒のデータ転送速度を持つ。コンピュータにPDA・携帯電話・プリンタなどを接続するのに利用される。オフィスなどでは、IrDAを利用したネットワークがサポートされている場合があり、IrDAノードに直接接続することが可能である。IrDAネットワークを用いるとプリンタやファイルの共有ができ、また、邪魔になるケーブルが必要ないので持ち歩くことの多いノートパソコンに適した方式である。

Kensington® Locks

Kensington®は、コンピュータのセキュリティ関連商品を取り扱っているメーカーである。Notebook PCを持ち去られないように金属製ワイヤで固定することが出来る製品がある。また、対象物を動かしただけで音で警報を発する機能を持つ製品もある。(日本のPC関連雑誌にも広告が記載)

Laser Classifications

レーザーは近年頻繁にまた広範囲に使用されるようになってきているため、レーザーのレーザー光線障害をユーザーに警告する必要性が明らかになってきている。この必要性を満たすために、レーザー分類が制定された。現在の分類レベルは光学的に安全であり、制御を必要としない(Class 1)からきわめて危険で、厳しい制御を必要とする(Class 4)までさまざまである。

CLASS 1: Class 1レーザーまたはレーザーシステムは目に安全なレベルの光学的エネルギーを放射し、それ故に制御を必要としない。このクラスのレーザーシステムの例は、ほとんどの食品店で見られる清算スキャニング装置または光ドライブで使用されるレーザーである。

CLASS 2とCLASS 3A: Class 2とClass 3Aレーザーは目に見える、最大許容露光量(MPE)レベルより少し上の持続波(CW)光学的放射レベルを放射する。これらのレーザーは目に損傷を与えることもあるが、その明るさのために通常、観測者はすぐ目をそらすかまばたきをするので目に損傷をうけることはない。これらのレーザーは厳しい管理統制を行い、光線を直接見ないように警告する人員配置の標識が要求される。Class 3Aレーザーを光学補助デバイスで見てもならない。

CLASS 3B: Class 3Bレーザー、および2.5mWの出力を持つClass 3Aレーザーは光線路内において、光源を直接または正反射した光を見た場合人体に害をおよぼすが、拡散反射は無害である。これらのレーザーは危険な拡散反射を引き起こさない。これらのレーザーを扱う作業員は、レーザーを操作している間、目を保護する適切な眼鏡をする必要がある。Class 3Bレーザーは作業員を保護するために、管理統制および物的管理を受け、物的管理には、作業区域の制限付き利用が含まれる。管理統制には、レーザー作業領域への入り口の外側に貼られた特殊な警告標識、およびレーザーを使用していることを作業員に知らせる入り口の外側のランプが含まれる。

CLASS 4: Class 4レーザーは高出力レーザーで、光線内を見ることによって、正反射または拡散反射によって、保護していないと、目や皮膚に損傷を与える原因となる。適切な保護眼鏡を着用せずにClass 4レーザーを操作している場所には、入ることはできない。

PCI Bus (Peripheral Component Interconnect Local Bus)

データ転送用の32ビットバスとして定義される。今日では、拡張カードの標準となっている。

PC Cards (PCMCIA) (特定モデル)

PCMCIAが正式名だが、一般的にはPCカードと呼ばれる。名刺サイズのカードで、一方の端に68ピンのコネクタが付いている。主に携帯用コンピュータに採用され、フラッシュメモリ・FAX/モデム・ネットワーク・SCSIインターフェース・MPEG I/IIデコーダ・無線LANなど様々な種類がある。本Notebook PCでは、PCMCIA 2.1規格および32ビットCardBus規格をサポートしている。PCカードは厚さによって分類され、Type I = 厚さ3.3mm、Type II = 厚さ5mm、Type III = 厚さ10.5mmの3種類がある。Type IおよびType IIカードは1つのカードスロットに装着できるが、Type IIIカードは2つ分のスロットが必要である。

POST (Power On Self Test)

ポスト:電源投入時の自己診断。コンピュータの電源を入れた時、一番最初に実行される。POSTは、メモリ・マザーボード回路・ディスプレイ・キーボード・ディスクドライブおよび他の入出力装置をチェックする。

RAM (Random Access Memory)

ランダム・アクセス・メモリ:DRAM (Dynamic RAM), EDO DRAM (Extended Data Output DRAM), SDRAM (Synchronous DRAM)などの種類がある。

ROM (Read Only Memory)

読み取り専用メモリ:特定のコンピュータ部品において固定プログラム(ファームウェア)を格納するのに使われる不揮発性のメモリ。FlashROMおよびEEPROMは、プログラムの書換えが可能となっている。

Suspend Mode

サスペンドモード:コンピュータの休止状態のことで、本製品では、Save-to-RAM(STR)状態のことをいう。CPUのクロックが停止し、電力消費は最低限に押さえられる。Notebook PCが一定時間アクセスされないと自動的にサスペンドモードに移行するようにBIOSセットアップで設定できる。また、Fnキーを用いて手動でサスペンドさせることも可能である。サスペンドモード中は、ノートパソコンの電源LEDが点滅する。

System Disk

システムディスク:OSの基本ファイルを含み、コンピュータとOSを起動するのに用いられる。

TPM (Trusted Platform Module) (特定モデル)

TPM は暗号化用にキーを作成するシステムボードのセキュリティハードウェアデバイスです。ハードウェアベースのソリューションで、ハッカーによる攻撃から機密データを守ります。TPM によって、パソコン、ノートパソコンでのアプリケーションを起動をより安全に、トランザクションや通信の信頼性がより高くなります。

Twisted-Pair Cable

ツイストペアケーブル:より対線のこと。イーサネット用ケーブルに用いられており、TPE(Twisted Pair Ethernet)と呼ばれる。両端には、RJ-45コネクタが取り付けられており、ハブやネットワークカードに接続できるようになっている。(RJ-11=電話機用コネクタとの違いに注意。互換性はない。)

UltraDMA/66、UltraDMA/100

インテルによってデザインされた同期DMA技術である。PIIX4チップセットに実装されている。従来のIDEデータ転送では、タイミング信号の立ち上がりのエッジしか用いてなかったが、Ultra DMAでは、立ち上がり立ち下がりの両方のエッジを用いる。PIO4に比べて理論上、転送速度が2倍になる。Ultra ATAとも書く。

USB (Universal Serial Bus)

シリアルバスで、キーボード・マウス・ジョイスティック・スキャナ・プリンタ・モデム・ディスプレイなどのデータを1種類の信号で共有できる、トークン方式のインターフェースである。他の機器が稼働中でもケーブルの抜き差しが出来る。1つのケーブルで同期・非同期方式に対応しており、最大転送速度は12Mビット/秒である。USB2.0では、スピードが倍にあがり、これは、1394規格に匹敵する。

Declarations and Safety Statements

DVD-ROMドライブ情報

ノートパソコンには、オプションでDVD-ROMドライブまたはCD-ROMドライブが付いています。DVDタイトルを表示するには、DVD再生ソフトウェアをインストールする必要があります。DVD再生ソフトウェアは、このノートパソコンとともにお求めになることができます。またDVD-ROMドライブでは、CDとDVDディスクのどちらも使用することができます。

地域再生情報

DVDムービータイトルの再生には、MPEGビデオの復号、デジタルオーディオ、CSS保護されたコンテンツの復号化が含まれます。CSS (コピーガードと呼ばれることもある) は動画産業が採用したコンテンツ保護計画の名称で、違法コピーを防ぐものです。

CSSライセンスに課された設計規則はたくさんありますが、もっとも適切な規則の一つは、地域化されたコンテンツに関する再生の制限です。場所によって異なるムービーのリリースを円滑にするために、DVDビデオタイトルは下の「地域定義」で定義された特定の地域に対してリリースされています。著作権法は、全てのDVDムービーを特定の地域 (普通、販売されている地域に対してコード化されている) に限定するよう要求しており、DVDムービーコンテンツは、複数の地域でリリースされるので、CSSの設計規則はCSSで暗号化されたコンテンツを再生できるどのシステムも、一つの地域でしか再生できないようになっています。



注: 地域設定は再生ソフトウェアを使用して、5回まで変更できます。5回変更後は、DVDムービーは最後の地域設定に対してのみ再生できます。その後、地域コードを変更するには、出荷時設定にリセットする必要があり、これは保証の対象外です。リセットをご希望の場合、輸送費とリセットにかかる費用はお客様の負担となります。

地域定義

地域1

カナダ、米国、米国の領土

地域2

チェコ、エジプト、フィンランド、ドイツ、ペルシア湾岸諸国、ハンガリー、アイスランド、イラン、イラク、アイルランド、イタリア、日本、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サウジアラビア、スコットランド、南アフリカ、スペイン、スウェーデン、スイス、シリア、トルコ、イギリス、ギリシア、前ユーゴスラビア共和国、スロバキア

地域3

ビルマ、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム

地域4

オーストラリア、西インド諸島 (米国領土を除く)、中央アメリカ、ニュージーランド、太平洋諸島、南アメリカ大陸

地域5

CIS、インド、パキスタン、その他のアフリカ諸国、ロシア、朝鮮民主主義人民共和国

地域6

中国

□ 内蔵モデムの適応規格(規格/プロトコルなど原文掲載)

The Notebook PC with internal modem model complies with JATE (Japan), FCC (US, Canada, Korea, Taiwan), and CTR21. The internal modem has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point. In the event of problems you should contact your equipment supplier in the first instance.

Overview

On 4th August 1998 the European Council Decision regarding the CTR 21 has been published in the Official Journal of the EC. The CTR 21 applies to all non voice terminal equipment with DTMF-dialling which is intended to be connected to the analogue PSTN (Public Switched Telephone Network).

CTR 21 (Common Technical Regulation) for the attachment requirements for connection to the analogue public switched telephone networks of terminal equipment (excluding terminal equipment supporting the voice telephony justified case service) in which network addressing, if provided, is by means of dual tone multifrequency signalling.

Network Compatibility Declaration

Statement to be made by the manufacturer to the Notified Body and the vendor: "This declaration will indicate the networks with which the equipment is designed to work and any notified networks with which the equipment may have inter-working difficulties"

Network Compatibility Declaration

Statement to be made by the manufacturer to the user: "This declaration will indicate the networks with which the equipment is designed to work and any notified networks with which the equipment may have inter-working difficulties. The manufacturer shall also associate a statement to make it clear where network compatibility is dependent on physical and software switch settings. It will also advise the user to contact the vendor if it is desired to use the equipment on another network."

Up to now the Notified Body of CETECOM issued several pan-European approvals using CTR 21. The results are Europe's first modems which do not require regulatory approvals in each individual European country.

Non-Voice Equipment

Answering machines and loud-speaking telephones can be eligible as well as modems, fax machines, auto-dialers and alarm systems. Equipment in which the end-to-end quality of speech is controlled by regulations (e.g. handset telephones and in some countries also cordless telephones) is excluded.

Internal Modem Compliancy (Cont.)

This table shows the countries currently under the CTR21 standard.

<u>Country</u>	<u>Applied</u>	<u>More Testing</u>
Austria ¹	Yes	No
Belgium	Yes	No
Czech Republic	No	Not Applicable
Denmark ¹	Yes	Yes
Finland	Yes	No
France	Yes	No
Germany	Yes	No
Greece	Yes	No
Hungary	No	Not Applicable
Iceland	Yes	No
Ireland	Yes	No
Italy	Still Pending	Still Pending
Israel	No	No
Lichtenstein	Yes	No
Luxemburg	Yes	No
The Netherlands ¹	Yes	Yes
Norway	Yes	No
Poland	No	Not Applicable
Portugal	No	Not Applicable
Spain	No	Not Applicable
Sweden	Yes	No
Switzerland	Yes	No
United Kingdom	Yes	No

This information was copied from CETECOM and is supplied without liability. For updates to this table, you may visit http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

¹ National requirements will apply only if the equipment may use pulse dialling (manufacturers may state in the user guide that the equipment is only intended to support DTMF signalling, which would make any additional testing superfluous).

In The Netherlands additional testing is required for series connection and caller ID facilities.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING! The use of a shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment. You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

(Reprinted from the Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.



FCC Radio Frequency Interference Requirements

MPE Statement: Your device contains a low power transmitter. When device is transmitted it sends out Radio Frequency (RF) signal.

This device is restricted to INDOOR USE due to its operation in the 5.15 to 5.25GHz frequency range. FCC requires this product to be used indoors for the frequency range 5.15 to 5.25GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel of the Mobile Satellite Systems.

High power radars are allocated as primary user of the 5.25 to 5.35GHz and 5.65 to 5.85GHz bands. These radar stations can cause interference with and / or damage this device.



This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC RF Exposure Guidelines (Wireless Clients)

This device has been tested for compliance with FCC RF Exposure (SAR) limits in typical portable configurations. In order to comply with SAR limits established in the ANSI C95.1 standards, it is recommended when using a wireless LAN adapter that the integrated antenna is positioned more than **[20cm]** from your body or nearby persons during extended periods of operation. If the antenna is positioned less than **[20cm]** from the user, it is recommended that the user limit the exposure time.

FCC Radio Frequency Exposure Caution Statement

Installation and use of this wireless LAN device must be in strict accordance with the instructions included in the documentation provided with the product. Use only with the supplied antenna. Unauthorized antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and may violate FCC regulations. Any changes or modifications (including the antennas) made to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

The manufacturer is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized modification of this device, or the substitution or attachment of connecting cables and equipment other than manufacturer specified. It is the responsibility of the user to correct any interference caused by such unauthorized modification, substitution or attachment. Manufacturer and its authorized resellers or distributors will assume no liability for any damage or violation of government regulations arising from failing to comply with these guidelines.

Declaration of Conformity (R&TTE directive 1999/5/EC)

The following items were completed and are considered relevant and sufficient:

- Essential requirements as in [Article 3]
- Protection requirements for health and safety as in [Article 3.1a]
- Testing for electric safety according to [EN 60950]
- Protection requirements for electromagnetic compatibility in [Article 3.1b]
- Testing for electromagnetic compatibility in [EN 301 489-1] & [EN 301
- Testing according to [489-17]
- Effective use of the radio spectrum as in [Article 3.2]
- Radio test suites according to [EN 300 328-2]

Wireless Operation Channel for Different Domains

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

France Restricted Wireless Frequency Bands

Some areas of France have a restricted frequency band. The worst case maximum authorized power indoors are:

- 10mW for the entire 2.4 GHz band (2400 MHz–2483.5 MHz)
- 100mW for frequencies between 2446.5 MHz and 2483.5 MHz



NOTE: Channels 10 through 13 inclusive operate in the band 2446.6 MHz to 2483.5 MHz.

There are few possibilities for outdoor use: On private property or on the private property of public persons, use is subject to a preliminary authorization procedure by the Ministry of Defense, with maximum authorized power of 100mW in the 2446.5–2483.5 MHz band. Use outdoors on public property is not permitted.

In the departments listed below, for the entire 2.4 GHz band:

- Maximum authorized power indoors is 100mW
- Maximum authorized power outdoors is 10mW

Departments in which the use of the 2400–2483.5 MHz band is permitted with an EIRP of less than 100mW indoors and less than 10mW outdoors:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron
16 Charente	24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire	41 Loir et Cher
45 Loiret	50 Manche	55 Meuse	58 Nièvre
59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin	68 Haut Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne	90 Territoire de Belfort
94 Val de Marne			

This requirement is likely to change over time, allowing you to use your wireless LAN card in more areas within France. Please check with ART for the latest information (www.art-telecom.fr)



NOTE: Your WLAN Card transmits less than 100mW, but more than 10mW.



UL Safety Notices

Required for UL 1459 covering telecommunications (telephone) equipment intended to be electrically connected to a telecommunication network that has an operating voltage to ground that does not exceed 200V peak, 300V peak-to-peak, and 105V rms, and installed or used in accordance with the National Electrical Code (NFPA 70).

When using the Notebook PC modem, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- **Do not use** the Notebook PC near water, for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- **Do not use** the Notebook PC during an electrical storm. There may be a remote risk of electric shock from lightning.
- **Do not use** the Notebook PC in the vicinity of a gas leak.

Required for UL 1642 covering primary (non-rechargeable) and secondary (rechargeable) lithium batteries for use as power sources in products. These batteries contain metallic lithium, or a lithium alloy, or a lithium ion, and may consist of a single electrochemical cell or two or more cells connected in series, parallel, or both, that convert chemical energy into electrical energy by an irreversible or reversible chemical reaction.

- **Do not** dispose the Notebook PC battery pack in a fire, as they may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion.
- **Do not** use power adapters or batteries from other devices to reduce the risk of injury to persons due to fire or explosion. Use only UL certified power adapters or batteries supplied by the manufacturer or authorized retailers.



Power Safety Requirement

Products with electrical current ratings up to 6A and weighing more than 3Kg must use approved power cords greater than or equal to: H05VV-F, 3G, 0.75mm² or H05VV-F, 2G, 0.75mm².



Nordic Cautions (for Notebook PC with Lithium-Ion Battery)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittellemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

注意: バッテリーの交換は正しく行ってください。破裂する危険があります。交換の際は、メーカーが指定したバッテリーをお使いください。廃棄の際は、メーカーの指示に従って行ってください。
(Japanese)

Optical Drive Safety Information

Laser Safety Information

Internal or external optical drives sold with this Notebook PC contains a CLASS 1 LASER PRODUCT. Laser classifications can be found in the glossary at the end of this user's manual.



WARNING: Making adjustments or performing procedures other than those specified in the user's manual may result in hazardous laser exposure. Do not attempt to disassemble the optical drive. For your safety, have the optical drive serviced only by an authorized service provider.

Service warning label



CAUTION: INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM OR VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS.

CDRH Regulations

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration implemented regulations for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products manufactured from August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States.



WARNING: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein or in the laser product installation guide may result in hazardous radiation exposure.

Macrovision Corporation Product Notice

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S.A. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

CTR 21 Approval (for Notebook PC with built-in Modem)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.
I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandere af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerk aansluitpunt.
Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.“

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.
In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

French

•Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.
En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.

German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.
Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.“

Italian

•La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.
In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.

Portuguese

•Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.
Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.
En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.

Japanese Notice

本装置は、第二種情報装置（住宅地域またはその隣接した地域において使用されるべき情報装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。

しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機に、近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。本書の説明にしたがって正しい取り扱いをしてください。

Japanese Modem Notice

本製品を日本で使用する場合は必ず日本国モードでご使用ください。他国のモードをご使用になると電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。なお、ご購入時は初期値が日本国モードとなっておりますので、そのままご利用ください。

オーナー情報

テクニカルサポートを受けるときの参照用にパソコンの情報を記録しておいてください。

ここにパスワードを記載した場合には、本書の取り扱いにご注意ください。

名前: _____ 電話番号: _____

製品名: _____ 型番: _____ シリアルナンバー: _____

ディスプレイサイズ: _____ 解像度: _____ メモリサイズ: _____

販売店: _____ 支店名: _____ 購入日: _____

ハードディスクメーカー: _____ 容量: _____

光学ドライブメーカー: _____ タイプ: _____

BIOS バージョン: _____ 日付: _____

アクセサリー: _____

アクセサリー: _____

ソフトウェア

OS: _____

バージョン: _____ シリアルナンバー: _____

ソフトウェア: _____ バージョン: _____ シリアルナンバー: _____

ソフトウェア: _____ バージョン: _____ シリアルナンバー: _____

セキュリティー

管理者名: _____ 管理者パスワード: _____

ユーザーネーム: _____ ユーザーパスワード: _____

ネットワーク

ユーザーネーム: _____ パスワード: _____ ドメイン: _____

Copyright について

バックアップの目的で利用する場合を除き、本書に記載されているハードウェア・ソフトウェアを含む、全ての内容は、ASUSTeK Computer Inc. (ASUS)の文書による許可なく、編集、転載、引用、放送、複写、検索システムへの登録、他言語への翻訳などを行うことはできません。

ASUSは、本マニュアルについて、明示の有無にかかわらず、いかなる保証も行いません。ASUSの責任者、従業員、代理人は、本書の記述や本製品に起因するいかなる損害(利益の損失、ビジネスチャンスの遺失、データの損失、業務の中断などを含む)に対して、その可能性を事前に指摘したかどうかに関りなく、責任を負いません。

本マニュアルに記載の製品名及び企業名は、登録商標や著作物として登録されていますが、本書では、識別、説明、及びユーザーの便宜を図るために使用しており、これらの権利を侵害する意図はありません。

本書の仕様や情報は、個人の使用目的にのみ提供するものです。また、内容は予告なしに変更されることがあり、この変更についてASUSはいかなる責任も負いません。本書およびハードウェア、ソフトウェアに関する不正確な内容について、ASUSは責任を負いません。

Copyright © 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

責任制限

この責任制限はASUSの、或は他の責任の不履行により、ユーザーがASUSから損害賠償を受ける権利が生じた場合に発生します。

このようなケースが発生した場合は、ユーザーのASUSに損害賠償を請求する権利の有無にかかわらず、ASUSは肉体的損害(死亡したケースを含む)と不動産及び有形動産への損害のみに賠償責任を負います。或は、それぞれの製品の記載された協定価格を限度とし、「Warranty Statement」のもとに生じる法的義務の不作为または不履行に起因するいかなる実害と直接的な被害のみに対して賠償責任を負います。

ASUSは「Warranty Statement」に基づき、不法行為または侵害行為が発生した場合と、契約に基づく損失や損害が生じた場合及びその主張に対してのみ賠償し、責任を負います。

この責任制限は、ASUSの供給者または販売代理店にも適用されます。賠償の際は、ASUSとその供給者及び購入した販売代理店を一集合体としてその限度額を定めており、その限度額に応じた賠償が行われます。

以下のケースに対しては、ASUSとその供給者及び販売代理店がその可能性を指摘されている場合においても、ASUSはいかなる賠償及び保証も行いません。

- (1) ユーザーが第三者から請求されている申し立て
- (2) ユーザーの個人情報やデータの損失
- (3) 特殊、偶発的、或は間接的な損害、または貯蓄や諸利益を含むあらゆる結果的な経済的損害

サービスとサポート

マルチ言語サポートサイトを開設しました。下のリンクで「Language」から「Japanese」を選択してください。

<http://support.asus.com>