



USB-N66

**Adaptor wireless cu două benzi
(Pentru rețelele wireless 802.11a/g/b/n)**



Manualul utilizatorului

RO7253

Prima ediție
Martie 2012

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele și software-ul descris în el, poate fi reprodusă, transmisă, transcrisă, stocată într-un sistem de căutare sau tradus în altă limbă, sub orice formă sau prin orice mijloace, cu excepția documentației păstrate de cumpărător pentru backup, fără permisiunea expresă scrisă a ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Garanția produsului sau service-ul vor fi extinse dacă: (1) produsul este reparat, modificat sau schimbat, în așa fel încât repararea, modificarea sau schimbarea să fie autorizată de ASUS, sau (2) numărul de serie al produsului este deteriorat sau lipsește.

ASUS OFERĂ ACEST MANUAL "CA ATARE", FĂRĂ NICIO GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, ÎNSĂ NELIMITÂNDU-SE LA GARANȚIILE IMPLICITE SAU CONDIȚIILE DE VALDABILITATE SAU POTRIVIRE ÎNTR-UN SCOP ANUME. ÎN NICIO EVENTUALITATE ASUS, DIRECTORII, FUNCȚIONARII SAU AGENȚII SĂI SUNT RĂSZUNĂTORI PENTRU ORICE PAGUBE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE (INCLUSIV PIERDERE PROFITURI, PIERDEREA AFACERII, PIERDEREA FOLOSINȚEI SAU A DATELOR, ÎNTRERUPEREA AFACERII ETC.), CHIAR DACĂ ASUS A FOST ÎN PREALABIL SFĂȚUIT DE POSIBILITATEA UNOR ASEMENEA DAUNE PROVENITE DIN ORICE EROARE SAU DEFECT DIN ACEST MANUAL AU PRODUS.

SPECIFICAȚIILE ȘI INFORMAȚIILE PREZENTATE ÎN ACEST MANUAL SUNT FURNIZARE EXCLUSIV CU TITLU INFORMATIV, ȘI POT FI MODIFICATE ORICÂND, FĂRĂ PREAVIZ, ACEASTA NEINTRÂND ÎN OBLIGAȚIILE ASUS. ASUS NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE SAU OBLIGAȚIE PENTRU ORICE ERORI SAU INEXACTITĂȚI CE POT APĂREA ÎN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE ȘI SOFTWARE-UL DESCRISE ÎN EL.

Numele produselor și companiilor din acest manual pot sau nu pot fi mărci înregistrate sau drepturi de autor ale companiilor respective, și sunt folosite doar pentru identificare sau explicații și în beneficiul proprietarilor lor, fără intenție de a încălca legea.

Cuprins

1. Introducere	4
Conținutul pachetului.....	4
Cerințe de sistem	4
Prezentare succintă.....	4
Opțiuni de montare	5
Mediu de funcționare și de depozitare.....	5
Indicator de stare.....	5
2. Instalarea driverelor și utilităților USB-N66.....	6
3. Configurarea USB-N66 folosind utilitarul ASUS.....	7
Conectarea manuală la o rețea wireless.....	7
Conectarea la o rețea wireless folosind WPS	8
Modul Soft AP (Windows® XP/Vista/7).....	10
4. Informații despre software	12
Centru de control WLAN ASUS	12
Utilitarul de setări pentru adaptorul WLAN ASUS	12
Utilitarul de setări pentru adaptorul WLAN ASUS	12
Config - Setări de bază	14
Config - Criptare	15
Config - Avansat	16
5. Configurarea USB-N66 utilizând serviciul Windows® WZC..	17
6. Depanarea.....	18
7. Glosar	20
Anunțuri	30



1. Introducere

Conținutul pachetului

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 ASUS USB-N66 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Certificat de garanție |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 Ghid rapid de pornire | <input checked="" type="checkbox"/> 1 Cablu USB |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 CD de ajutor | |



NOTĂ: Dacă unul din aceste articole este deteriorat sau lipsește, contactați imediat vânzătorul

Cerințe de sistem

Înainte de folosirea adaptorului WLAN USB-N66, verificați dacă sistemul dvs. îndeplinește următoarele cerințe:

- Windows® XP/ Vista/7
- 512MB system memory or larger
- Porturi USB 2.0
- Unitate de disc optic

Prezentare succintă



- 1) Comutator de alimentare standard/ridicată (Glisați comutatorul la stânga sau la dreapta pentru a utiliza alimentarea standard sau alimentarea ridicată)
- 2) Port USB
- 3) Indicator LED
- 4) Fante aerisire
- 5) Orificii de montare pe perete
- 6) Buton WPS



Opțiuni de montare

Afară din cutie, routerul ADSL fără fir ASUS este creat pentru a fi așezat pe o suprafață plană ridicată precum Unitatea poate fi, de asemenea, modificată pentru a fi montată pe un perete sau tavan.



1. Verificați partea inferioară pentru a găsi clema pentru montare.
2. Realizați două găuri pe un perete sau pe o suprafață plată.
3. Strângeți un șurub până la limita de 1/4" (6,35 mm).
4. Fixați clema dispozitivului USB-N66 pe șurub.



NOTAS:

- Reglați șurubul, dacă nu puteți fixa dispozitivul USB-N66 de șurub sau dacă acesta este prea slăbit
- Șurubul nu este inclus în conținutul ambalajului pentru USB-N66.

Mediu de funcționare și de depozitare

1. Temperatură în stare de funcționare: temperatură ambientală cuprinsă între 0°C și 40°C
2. Temperatură de depozitare: temperatură ambientală cuprinsă între -10°C și 70°C
3. Umiditate: între 5% și 90% (fără condensare)

Indicator de stare

LED	Stare	Indicare
Link	Puternică	Adaptorul USB-N66 s-a conectat la o rețea wireless.
	Slabă	Adaptorul USB-N66 nu este conectat.
	Pălăpie	Funcția WPS este activată. Așteptați aproximativ două minute până când funcția WPS stabilește conexiunea.

Butonul hardware WPS (numai pentru sisteme de operare Windows®)

Apăsați pe butonul hardware WPS timp de aproximativ 3 secunde sau alegeți "Use the WPS button" (Utilizare buton WPS) din interfața WPS Wizard (Expert WPS) și apoi apăsați pe butonul hardware pentru a vă conecta la conexiunea wireless.



2. Instalarea driverelor și utilităților USB-N66



IMPORTANT: Instalați adaptorul WLAN USB-N66 în computerul dvs înainte de instalarea driverului și utilităților din CD de ajutor din pachet.

Pentru a instala driverul și utilitățile pentru adaptorul ASUS USB-N66:

1. Așezați CD-ul de ajutor din pachet în unitatea optică de citire. Un ecran de autorulare apare dacă funcția autorulare este activată în computerul dvs.



NOTĂ: Dacă funcția de autorulare nu este activată în computerul dvs, faceți dublu click SETUP.EXE din rădăcina directorului pentru a rula CD-ul de ajutor.

2. Din ecranul Autorulare, selectați limba dvs și efectuați click pe **Install Utilities (Instalează Utilitățile)/Driver (Driverul)**.
3. Un ecran cu **InstallShield Wizard (Ghidul de instalare)** va apărea. Faceți click pe **Next (Următorul)** pentru a continua.



4. Selectați **Use ASUS WLAN Utilities (Utilizare utilitare WLAN ASUS)**.
4. Click **Install (Instalează)** pentru a porni instalarea.





6. Faceți clic pe **Finish (Terminare)** pentru a finaliza instalarea.




3. Configurarea USB-N66 folosind utilitara ASUS

Conectarea manuală la o rețea wireless

Pentru a conecta manual USB-N66 la o stație (modul Ad-hoc):

1. Faceți clic pe pictograma utilitarului de setări pentru adaptorul WLAN ASUS din bara de sistem Windows®, apoi selectați **Wireless Setting (Setare wireless)**.
2. Puteți face clic pe Survey (Anchetă) > Search (Căutare) pentru căutarea rețelelor wireless. Selectați o rețea (AP din lista de rețele disponibile) și apoi faceți clic pe Connect (Conectare).





3. Dacă Securitatea este activată în AP sau stație, faceți aceleași setări de securitate la adaptorul WLAN cu cele ale AP sau ale stației. Click **Save (Salvare)**.

Conectarea e finalizată. Pagina Status (Stare) afișează informații ca starea de asociere, rata de informații curente, și starea radio.



Conectarea la o rețea wireless folosind WPS

Adaptorul WLAN ASUS USB-N66 suportă funcția WPS care vă ajută să configurați ușor o rețea wireless sigură.



IMPORTANT: Asigurați-vă că AP sau stația la care doriți să vă conectați suportă funcția WPS.

Pentru a conecta USB-N66 la un punct de acces (AP) WPS activat sau o stație folosind WSP apăsați butonul :

1. Click tab-ul **WPS**.
2. Selectați **Join a Use the WPS button (Utilizare buton WPS)**, apoi click **Next (Următorul)**.





3. Apăsați butonul WPS la punctul de acces AP sau stație pentru a stabili o conexiune wireless. Imaginea indică că WPS scanează după o rețea.
4. Click **Finish (Finalizează)**



Pentru a conecta USB-N66 la un punct de acces AP cu WPS activat sau la o stație folosind codul PIN:

1. Sau selectați **Use PIN code (Utilizare cod PIN)**..
2. Tastați codul PIN de opt cifre din interfața web Select a utilizatorului pentru rețea(AP), faceți clic pe Next (Următorul).



3. Click **Finish (Finalizează)**.





Modul Soft AP (Windows® XP/Vista/7)

Adaptor ASUS USB-N66 acceptă modul Soft AP. În acest mod adaptor se comportă ca un AP virtual.



IMPORTANT: Înainte de configurarea modului Soft AP, conectați computerul la o rețea prin cablu pentru a asigura acces la rețea pentru clienții dvs. wireless.


Pentru a comuta la modul Soft AP:

1. Faceți clic pe **AP** pentru a comuta în modul Soft AP. Imaginea din dreapta indică faptul că adaptorul dvs. WLAN a trecut la modul Soft AP.



În fila **General**, se afișează clienții wireless care se conectează la momentul respectiv la adaptorul USB-N66 în modul Soft AP.

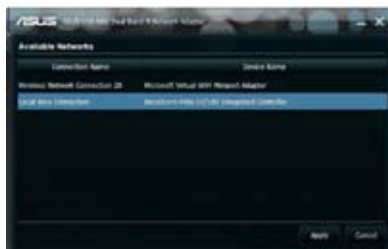

2. Faceți clic pe **General**, apoi faceți clic pe **ICS**. În tabelul **Available Networks (Rețele disponibile)**, se afișează rețelele curente care pot fi utilizate pentru acces la rețele Internet în modul Soft AP.



Selectați o rețea(stație) din lista de rețele disponibile, apoi faceți clic pe **Apply (Aplicare)**.

Imaginea indică faptul că ați setat opțiunea ICS (Partajare conexiune Internet).



NOTĂ: În modul Soft AP, pictograma utilitarului de setări pentru adaptorul WLAN ASUS  din bara de sistem este înlocuită cu .



În modul Soft AP puteți limita clienții wireless care se asociază cu adaptor prin funcția de controlare a accesului. Faceți clic pe Configuration (Configurare) > Edit Config (Modificare configurație) > Wireless Mode (Mod wireless).



puteți limita clienții wireless care se asociază cu adaptor prin funcția de controlare a accesului. Faceți clic pe Configuration (Configurare) > Edit Config (Editare configurare) > ACL



Pentru a dezactiva funcția de controlare a accesului, selectați **Disable (Dezactivare)** din lista derulantă **Access Control Policy (Politică control acces)** faceți clic pe **OK**.

Pentru a permite unui client wireless să se asocieze USB-N66:

1. Selectați **Enable (Activare)** din pagina **Access Control Policy (Politică de control acces)**, apoi faceți clic pe fila **Access (Acces)**.
2. Tastați adresa MAC a clientului, apoi faceți clic pe **Add MAC (Adăugare MAC)**.
3. Faceți clic pe **OK**.

Numai clienților wireless din lista Accept (Acceptare) li se permite să se asocieze cu USB-N66.

Pentru a nu permite asocierea unui client wireless cu adaptorul WLAN:

1. Selectați **Enable (Activare)** din pagina **Access Control Policy (Politică de control acces)**, apoi faceți clic pe fila **Reject (Respingere)**.
2. Tastați adresa MAC a clientului, apoi faceți clic pe **Add MAC (Adăugare MAC)**.
3. Faceți clic pe **OK**.

Clienților wireless din lista Reject (Respingere) nu li se permite să se asocieze cu USB-N66.



4. Informații despre software

Centru de control WLAN ASUS

ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS) include ASUS WLAN Adapter Setting Utility (Utilitare setare Adaptor WLAN ASUS) (mod Station (Stație)) și ASUS Wireless Access Point Utility (Utilitar punct de acces wireless ASUS) (mod Soft AP) care vă ajută să administrați cu ușurință adaptor.

Utilitarul de setări pentru adaptorul WLAN ASUS

ASUS WLAN adapter Setting Utility (Utilitar setare Adaptor WLAN ASUS) furnizează o interfață simplă pentru configurarea conexiunilor wireless. În această secțiune se explică butoanele, câmpurile și opțiunile de configurare din interfața cu utilizatorul.

To launch WLAN utility, click **Start > All Programs > ASUS Utility (Utilitar ASUS) > USB-N66 WLAN Adapter Utilities (Utilitare adaptor WLAN USB-N66) > ASUS USB-N66 WLAN Control Center (Centru de control WLAN USB-N66 ASUS)**.



În modul prestabilit Station (Stație), pictograma utilitarului de setări pentru adaptorul WLAN ASUS se afișează așa cum se arată în partea dreaptă.

Utilitarul de setări pentru adaptorul WLAN ASUS

Faceți clic dreapta pe pictograma ASUS WLAN adapter Setting Utility (Utilitar setare Adaptor WLAN ASUS) din bara sistem pentru a se afișa următoarele opțiuni:

- **Setări wireless** - Se lansează ASUS WLAN Card Setting Utility (Utilitar setare Adaptor WLAN ASUS).
- **Activare configurație** - Se activează un profil prestabilit.
- **Ajutor** - Se lansează fișierul de ajutor.
- **WPS** - Se lansează expertul WPS.
- **Închidere Centru de control** - Se închide ASUS WLAN Control Center (Centru de control WLAN ASUS).
- **Exit Control Center** - Closes the ASUS WLAN Control Center.

Faceți clic stânga pe pictograma ASUS WLAN adapter Setting Utility (Utilitar setare Adaptor WLAN ASUS) din bara sistem pentru a se afișa următoarele opțiuni:

- **Radio wireless activat** - Activare radio wireless.
- **Radio wireless dezactivat** - Dezactivare radio wireless.
- **Căutare și conectare** - Se afișează rețelele wireless disponibile.





Double-click the icon to launch the ASUS WLAN Adapter Setting utility.

Survey (Anchetă)

În fila Survey (Descriere), se afișează starea conexiunii:



SSID - Se afișează numele rețelei wireless la care se conectează adaptor.

Adresă MAC - Se indică adresa hardware a Adaptor WLAN. O adresă MAC este un identificator unic atribuit dispozitivelor de rețea. Este compusă din șase grupuri de câte două cifre hexazecimale (0 - 9 și A - F) separate prin două puncte, de exemplu 00:E0:18:F0:05:C0.

Canal - Se afișează canalul pentru rețeaua wireless.

Frecvență curentă date - Se afișează frecvența curentă de transmisie a datelor.

Network Type (Tip rețea) - Afișează tipul Adaptor WLAN ca infrastructură.

Security (Securitate) - Afișează criptarea rețelelor wireless.

Search (Căutare) - Prezintă rețelele wireless la care se conectează adaptor.



Config - Setări de bază

• Tip rețea

• Infrastructură

- Se selectează modul Infrastructură (Infrastructură) pentru stabilirea unei conexiuni cu un AP.

• Ad Hoc - Se

selectează modul

Ad Hoc (Ad-hoc)

pentru comunicare

cu o stație. O rețea

Ad Hoc (Ad-hoc) se formează rapid și ușor, fără preplanificare.

De exemplu, puteți partaja note de întrunire între computerele conectate în rețea dintr-o sală de întrunire.



- **Nume mod de acțiune & Nume rețea (SSID)** - Tastați sau selectați din lista derulantă SSID-ul unui AP sau al unei stații la care încercați să vă conectați. UN SSID trebuie să conțină caractere valide și să aibă maxim 32 de caractere cu diferențiere între literele mari și cele mici, de exemplu LAN wireless.
- **Canal** - Selectați un canal radio pentru adaptor. Dacă sunteți în modul Infrastructură (Infrastructură), adaptor selectează automat canalul corect necesar pentru comunicarea cu un AP și câmpul afișează **Auto (Automat)**. În modul Ad Hoc (Ad-hoc) aveți posibilitatea să selectați un canal pentru adaptor. Adaptor WLAN din aceeași rețea pot comunica între ele dacă au aceeași setare de canal.



Notes:

- Pentru banda de 2,4 GHz, canalele radio pe care le puteți utiliza depind de reglementările din țara în care vă aflați. În Statele Unite ale Americii (FCC) și în Canada (IC), sunt acceptate canalele 1 - 11. În Europa (ETSI), sunt acceptate canalele 1 - 13. În Japonia (MKK), sunt acceptate canalele 1 - 14.
 - Pentru banda de 5 GHz, canalele radio pe care le puteți utiliza variază de la o regiune la alta. Consultați reglementările locale pentru detalii.
-
- **Frecvență date - Complet automat:** Adaptor se reglează automat la frecvența de transmitere cea mai adecvată.
 - **Avansat** - Se lansează pagina Advanced (Avansat). În majoritatea cazurilor nu trebuie să modificați valorile implicite.
 - **Înainte** - lansează pagina Encryption (Criptare).
 - **Anulare** - anulează setarea și revine la pagina **Configuration (Configurare)**.



Config - Criptare

Pagina Encryption (Criptare) vă permite să configurați setările de criptare ale Adaptor WLAN. Pentru protejarea confidențialității datelor într-un mediu wireless, IEEE 802.11 specifică un algoritm WEP (Wired Equivalent Privacy) pentru oferirea unei confidențialități la transmiterea de date similare celei din rețelele prin cablu. Algoritmul WEP utilizează chei pentru criptarea pachetelor de



date trimise și decriptarea pachetelor de date primite. Procesul de criptare poate insera biți de sincronizare pentru a împiedica divulgarea datelor către alte persoane. WPA (Wi-Fi Protected Access) este un sistem de securitate îmbunătățit pentru 802.11 care criptează datele transmise prin undă radio. WPA a fost dezvoltat pentru a compensa slăbiciunile protocolului WEP.

- **Autentificare rețea** - Se setează o autentificare pentru adaptor. Opțiunile sunt următoarele:
 - **Deschisă** - Se setează funcționarea rețelei la modul Open System (Sistem deschis) care dezactivează protecția prin autentificare pentru rețea sau utilizarea criptării WEP pentru rețea.
 - **Partajată** - Se setează funcționarea rețelei la modul Shared Key (Cheie partajată) care utilizează criptarea WEP pentru rețea.
 - **WPA-Personal/WPA2-Personal** - Se utilizează pentru autentificare chei WPA Pre-Shared Key/WPA2 Pre-Shared Key (Cheie prepartajată WPA/Cheie prepartajată WPA2) în modul Infrastructure (Infrastructură).
 - **WPA/WPA2-Enterprise/WEP 802.1X** - setați aceste moduri de autentificare în modul Infrastructure (Infrastructură) (este necesară adăugarea unui server RADIUS pentru a confirma identitatea utilizatorului). În mediul RADIUS, sunt acceptate două protocoale EAP (Extensible Authentication Protocol), inclusiv PEAP și TLS/Smart Card.
- **Criptare date** - Se criptează datele înainte de transmiterea lor prin undă radio.

În modurile de autentificare Open (Liber) și Shared (Partajat), opțiunile sunt Disabled (Dezactivat) și WEP (WEP).

- **Fără** - Se dezactivează protecția prin criptare pentru adaptor.
- **WEP** - Când selectați această opțiune, cursorul apare în câmpul pentru Key 1 (Cheia 1). Cheia este formată din zece cifre hexazecimale (0-9, a-f și A-F) pentru criptarea pe 64 de biți.

În modurile de autentificare WPA-PSK, WPA-Personal și WPA2-Personal, opțiunile sunt următoarele: TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) și AES (Advanced Encryption Standard).

- **TKIP** -Se generează dinamic chei unice pentru criptarea pachetelor de date.
- **AES** - Se oferă o protecție mai puternică și se sporește complexitatea criptării wireless Este o metodă de criptare dinamică pe blocuri de 128



biți care funcționează simultan pe mai multe niveluri ale rețelei.

- **Cheie rețea wireless** - Această opțiune poate fi configurată atunci când selectați modul de autentificare WPA-Personal. În acest câmp, cheia este formată din 8 până la 63 de caractere



NOTĂ: Caracterele pot fi reprezentate și de 64 de cifre hexazecimale.

- **Cheie rețea wireless (WEP)** - Această opțiune devine configurabilă când selectați WEP în câmpul Data encryption (Criptare date). Cheia WEP pe 64 biți folosește 5 caractere ASCII (10 cifre hexadecimale). Cheia WEP pe 128 biți folosește 13 caractere ASCII (26 cifre hexadecimale).
 - **Format cheie** - Vă permite să selectați formatul cheii.
 - **Frază de acces** - acest câmp generează chei WEP (Cheia 1 - Cheia 4). Fraza de acces poate fi formată dintr-o propoziție, o frază sau o secvență de caractere alfanumerice.
 - **Lungime cheie** - Vă permite să selectați lungimea cheii. La criptarea pe 64 de biți, fiecare cheie este compusă din 10 cifre hexazecimale sau 5 caractere ASCII. La criptarea pe 128 de biți, fiecare cheie este compusă din 26 cifre hexazecimale sau 13 caractere ASCII.
 - **Selectați o cheie implicită**
- Vă permite să selectați o cheie implicită din cele patru chei WEP disponibile.



Config - Avansat

Pagina Advanced (Avansat) este destinată utilizatorilor experimentați pentru configurarea unor parametri suplimentari pentru adaptor. Vă recomandăm să păstrați valorile implicite.

- **Prag RTS (0-2347)** - Funcția RTS/CTS (Request to Send/Clear to Send) se utilizează pentru minimizarea coliziunilor între stații wireless. Atunci când funcția RTS/CTS este activată, ruterul nu trimite un cadru de date până la finalizarea altei proceduri de stabilire a unei legături (handshake) RTS/CTS. Activați funcția RTS/CTS setând un anumit prag pentru dimensiunea pachetelor. Este recomandată valoarea implicită (2347).
- **Prag fragmentare (256-2346)** - Fragmentarea se utilizează pentru divizarea cadrelor 802.11 în componente mai mici (fragmente) care se trimit separat către destinație. Activați fragmentarea setând un anumit prag pentru dimensiunea pachetelor. Dacă există un număr excesiv de coliziuni în rețeaua WLAN, experimentați cu alte valori ale fragmentării pentru a crește fiabilitatea transmisiilor de cadre. Pentru utilizare normală este recomandată valoarea implicită (2346)
- **Mod Preambul** - Selectați Auto (Automat) (implicit), Long (Lung) sau Short (Scurt) pentru modul de preambul.




5. Configurarea USB-N66 utilizând serviciul Windows® WZC

Pentru a conecta USB-N66 la o rețea wireless utilizând serviciul Windows® WZC:

1. Efectuați click stânga pe pictograma din bara de sistem pentru Centrul de control WLAN ASUS, apoi faceți clic pe Exit (Ieșire). Centrul de control WLAN ASUS va fi oprit.

Faceți clic pe Windows Wireless (Serviciul Windows wireless) pentru a-l folosi.

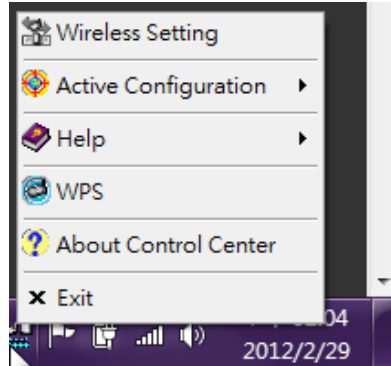



6. Depanarea

În acest capitol se furnizează soluții la problemele cu care este posibil să vă confrunțați atunci când instalați sau utilizați adaptor ASUS USB-N66. Dacă problema persistă după aplicarea soluțiilor de depanare, contactați un tehnician de service calificat pentru asistență.

Cum verific dacă adaptor este instalată corect?

1. Faceți clic dreapta pe **My Computer (Computerul meu)** din meniul **Start**, apoi selectați **Properties (Proprietăți)**.
2. Selectați fila **Hardware**, apoi faceți clic pe **Device Manager (Manager dispozitive)**.
3. Faceți dublu-clic pe **Network adapters (Adaptoare rețea)**.
4. Faceți dublu-clic pe **ASUS Wireless LAN Card (Placă LAN wireless ASUS)**. Se afișează fereastra **ASUS Wireless LAN Card Properties (Proprietăți placă LAN wireless ASUS)**.
5. Verificați **Device status (Stare dispozitiv)** pentru a vedea dacă adaptor funcționează corect.

Adaptor nu se poate conecta la niciun punct de acces.

- Verificați că opțiunea **Network Type (Tip rețea)** este setată la modul **Infrastructure (Infrastructură)**.
- Verificați dacă SSID-ul Adaptor WLAN este același cu cel al punctului de acces la care doriți să vă conectați.
- Verificați dacă setările **Encryption (Criptare)** ale Adaptor WLAN sunt aceleași cu cele ale punctului de acces la care doriți să vă conectați.

Adaptor nu se poate conecta la o stație sau la o Adaptor WLAN.

- Verificați dacă opțiunea **Network Type (Tip rețea)** este setată la modul **Ad Hoc (Ad-hoc)**.
- Verificați dacă SSID-ul Adaptor WLAN este același cu cel al stației sau al Adaptor WLAN la care doriți să vă conectați.
- Verificați dacă setarea pentru **Channel (Canal)** al Adaptor WLAN este același cu cea a stației sau a Adaptor WLAN la care doriți să vă conectați.
- Verificați dacă setările **Encryption (Criptare)** ale Adaptor WLAN sunt aceleași cu cele ale stației sau ale Adaptor WLAN la care doriți să vă conectați.

**Calitatea conexiunii este redusă și semnalul este slab.**

- Țineți adaptor la distanță de cuptoare cu microunde și de obiecte metalice mari pentru a preveni interferențele radio. Reglați antena Adaptor WLAN.
- Mutați adaptor mai aproape de punctul de acces, de stația sau de adaptor la care doriți să vă conectați.

Protocolul TCP/IP nu se leagă la adaptor.

Acest lucru se întâmplă atunci când PC-ul dvs. are deja șase legături TCP/IP în Windows® 98 sau zece legături în Windows® Me. Aceste limitări sunt impuse de sistemul de operare Microsoft®.

Soluție: Dacă PC-ul dvs. are deja numărul maxim de legături TCP/IP, eliminați unul dintre adaptoarele de rețea din configurația de rețea înainte de a instala driverul Adaptor WLAN.



7. Glosar

Access Point (AP)

A networking device that seamlessly connects wired and wireless networks. Access Points combined with a distributed system support the creation of multiple radio cells that enable roaming throughout a facility.

Ad Hoc

A wireless network composed solely of stations within mutual communication range of each other (no Access Point).

Basic Rate Set

This option allows you to specify the data transmission rate.

Basic Service Area (BSS)

A set of stations controlled by a single coordination function.

Broadband

A type of data transmission in which a single medium (such as cable) carries several data at once.

Channel

An instance of medium use for the purpose of passing protocol data units that may be used simultaneously, in the same volume of space, with other instances of medium use (on other channels) by other instances of the same physical layer, with an acceptably low frame error ratio due to mutual interference.

Client

A client is the desktop or mobile PC that is connected to your network.



COFDM (pentru 802.11a sau 802.11g)

Puterea semnalului în sine nu este suficientă pentru a menține distanțe de 802.11b într-un mediu 802.11a/g. Pentru a compensa aceasta, a fost concepută o nouă tehnologie de codificare a stratului fizic, care își are originea în tehnologia tradițională secvență-directă care este implementată în zilele noastre. Această tehnologie se numește COFDM (OFDM codat). COFDM a fost dezvoltată special pentru utilizarea rețelor fără fir de interior și oferă o performanță mult mai mare decât alte soluții de spectru împrăștiat. COFDM funcționează prin spargerea unui purtător de date de mare viteză în mai multe subpurtătoare de viteză mai mică, care sunt apoi transmise în paralel. Fiecare purtător de date de mare viteză are o lungime de bandă de 20 MHz și este spart în maxim 52 de subcanale, fiecare având o lungime de bandă de aproximativ 300 KHz. COFDM utilizează 48 dintre aceste subcanale pentru date, iar cele patru rămase sunt utilizate pentru corecția erorilor. COFDM asigură rate mai mari de transport de date și un grad ridicat de recuperare a reflexiilor multi-cale, datorită schemei sale de codare și a corecțiilor de eroare.

Fiecare subcanal al implementării COFDM are o lățime de bandă de aproximativ 300 KHz. În capătul de jos al gradientului vitezei este utilizat BPSK (modulația cu comutare binară de fază) pentru codarea a 125 Kbps per canal, rezultând o rată de date de 6.000 Kbps sau 6 Mbps. Utilizând modulația digitală de fază pe purtătoare ortogonale aveți posibilitatea să dublați cantitatea de date codate la 250 Kbps per canal, generând o rată de date de 12 Mbps. Utilizând modulația de amplitudine pe purtătoare ortogonale de nivel 16 care codează 4 biți per hertz, puteți atinge o rată de date de 24 Mbps. Standardul 802.11a/g specifică faptul că toate produsele conforme 802.11a/g trebuie să suporte aceste rate de date de bază. De asemenea, standardul permite producătorului să extindă schema de modulație peste 24 Mbps. Nu uitați, cu cât sunt codati mai mulți biți pe ciclu (hertz), cu atât crește riscul ca semnalul să sufere interferențe și să slăbească, iar în cele din urmă să se micșoreze intervalul, în afară de cazul în care puterea este mărită.

Cheie implicită

Această opțiune vă permite selectarea cheii WEP implicite. Această opțiune vă permite utilizarea cheilor WEP fără a fi necesar să le țineți minte sau să le notați. Cheile WEP generate prin utilizarea Frazei de acces sunt compatibile cu alte produse WLAN. Opțiunea Passphrase (Frază de acces) nu este la fel de sigură ca asocierea manuală.

Nume dispozitiv

Denumită și ID client sau nume rețea DHCP. Uneori furnizată de către un ISP atunci când se utilizează DHCP-ul pentru asocierea adreselor.

DHCP (Protocol de configurare dinamică a gazdei)

Acest protocol permite unui computer (sau mai multor computere din rețeaua dumneavoastră) să fie asociate automat unei singure adrese IP de pe un server DHCP.



DNS Server Address (Domain Name System) (Adresă server Sistem de nume de domeniu DNS)

DNS permite computerelor gazdă de pe Internet să aibă un nume de domeniu și una sau mai multe adrese IP. Un server DNS păstrează o bază de date a computerelor gazdă și a numelor de domeniu și a adreselor IP ale acestora, astfel încât atunci când un utilizator introduce un nume de domeniu în browserul de Internet, utilizatorul să fie trimis la adresa IP corectă. Adresa serverului DNS utilizată de computerele din rețeaua dumneavoastră de domiciliu este locația serverului DNS la care a fost asociat ISP-ul dumneavoastră.

Modem DSL - Linie abonat digital

Un modem DSL utilizează liniile dumneavoastră telefonice existente pentru a transmite date la viteze ridicate.

Spectru împrăștiat de secvență directă (pentru 802.11b)

Spectrul împrăștiat (cu bandă largă) utilizează un semnal de bandă îngustă pentru a direcționa transmisia spre un segment al bandei de frecvență sau spectrului radio. Secvența directă este o tehnică de spectru împrăștiat cu ajutorul căreia semnalul transmis este direcționat către un interval anume de frecvență.

Sistemele secvență-directă comunică prin transmiterea continuă a unui model redundant de biți numit secvență chipping (de fragmentare). Fiecare bit al datelor transmise este împărțit în fragmente și rearanjat într-un cod de împrăștiere pseudo-aleatoriu, astfel încât să formeze secvența de fragmentare. Secvența de fragmentare este combinată cu un flux de date transmise pentru a produce semnalul de ieșire.

Clienții de mobil fără fir care primesc o transmisie secvență-directă utilizează codul de împrăștiere pentru a reorganiza secvența de fragmente în biți, astfel încât să recreeze datele originale transmise de dispozitivul fără fir. Interceptarea și decodarea unei transmisiuni secvență-directă necesită un algoritm predefinit care să asocieze codul de împrăștiere utilizat de către dispozitivul fără fir transmițător clientului de mobil fără fir receptor.

Acest algoritm este stabilit de către specificațiile IEEE 802.11b. Redundanța bitului din secvența de fragmentare permite clientului de mobil fără fir receptor să recreeze modelul original de date, chiar dacă biții din secvența de fragmentare sunt corupți datorită interferențelor. Raportul dintre fragmente și bit se numește raport de împrăștiere. Un raport mare de împrăștiere crește rezistența semnalului la interferențe. Un raport mic de împrăștiere mărește lățimea de bandă disponibilă utilizatorului. Dispozitivul fără fir utilizează o rată constantă de fragmentare de 11 Mchips/ pentru toate ratele de date, dar utilizează scheme de modulație diferite pentru a coda mai mulți biți per chip (fragment) la rate de date mai ridicate. Dispozitivul fără fir este capabil să suporte o rată a transmisiei de date de 11 Mbps, dar zona de acoperire este mai mică de 1 sau 2 Mbps, întrucât aria de acoperire se micșorează pe măsură ce se mărește lățimea benzii.



Criptare

Permite transmisii de date fără fir, fără un nivel de securitate. Această opțiune vă permite să specificați o cheie WEP de 64 de biți sau de 128 de biți. O criptare de 64 de biți conține 10 cifre hexazecimale sau 5 caractere ASCII. O criptare de 128 de biți conține 26 cifre hexazecimale sau 13 caractere ASCII.

Cheile WEP de 64 biți și de 40 biți utilizează aceeași metodă de criptare și pot să interopereze în rețele fără fir. Acest nivel inferior de criptare WEP utilizează o cheie secretă de 40 de biți (10 caractere hexazecimale asociate de către utilizator) și un Vector de inițializare de 24 de biți asociat de către dispozitiv. Cheile WEP de 104 biți și de 128 biți utilizează aceeași metodă de criptare.

Pentru stabilirea conexiunii, este necesar ca toți clienții fără fir dintr-o rețea să aibă chei WEP identice cu cele ale punctului de acces. Păstrați cheile de criptare WEP.

Extended Service Set (ESS) (Set extins de servicii ESS)

Un set de unul sau mai multe seturi de servicii de bază interconectate (BSS) și rețele integrate locale (LAN-uri) poate fi configurat ca un Set extins de servicii.

ESSID (Extended Service Set Identifier) (Identificator set extins de servicii ESSID)

Este necesar ca ESSID-ul introdus în poarta de acces să coincidă cu cel al fiecărui client fără fir. ESSID-ul este un identificator univoc al rețelei dumneavoastră fără fir.

Ethernet

Cea mai utilizată metodă de acces LAN, care este definită de standardul IEEE 802.3. Ethernetul este de obicei un LAN de partajare media, ceea ce înseamnă că toate dispozitivele segmentului de rețea partajează aceeași lățime de bandă totală. Rețelele Ethernet funcționează la 10 Mbps, utilizând CSMA/CD-ul pentru a se putea transmite prin cablurile 10 BaseT.

Paravan de protecție

Un paravan de protecție stabilește ce informații au voie să intre sau să iasă dintr-o rețea. NAT poate crea un paravan de protecție natural ascunzând adresele IP ale unei rețele locale de Internet. Un Paravan de protecție împiedică orice persoană aflată în afara rețelei dumneavoastră să vă acceseze computerul și eventual să vă deterioreze sau vizualizeze fișierele.

Poartă de acces

Un punct de rețea care gestionează toate traficurile de date ale rețelei dumneavoastră, precum și pe cele către Internet și conectează o rețea la altă rețea.



ICS

ICS se utilizează pentru a partaja conexiunea Internet a unui computer cu restul computerelor din rețea. Atunci când acest computer este conectat la Internet, toate comunicațiile către sau de la Internet din rețeaua dvs. se trimit prin acest computer, denumit computer gazdă. Celelalte computere pot trimite și primi mesaje de e-mail și pot accesa Internetul ca și cum ar fi conectate direct la Internet.

IEEE

Institutul inginerilor electricieni și electroniști. IEEE-ul stabilește standardele pentru lucru în rețea, inclusiv pentru LAN-urile Ethernet. Standardele IEEE asigură interoperabilitatea între sisteme de același fel..

IEEE 802.11

IEEE 802.xx este un set de specificații pentru LAN-uri al Institutului inginerilor electricieni și electroniști (IEEE). Majoritatea rețelelor cu fir sunt conforme standardului 802.3, specificația pentru CSMA/CD bazate pe rețele Ethernet sau cu 802.5, specificația pentru rețele Token Ring. 802.11 definește standardul pentru LAN-urile fără fir care conțin trei tehnologii incompatibile (neinteroperabile): Frequency Hopping Spread Spectrum (Spectru împrăștiat cu salt de frecvență FHSS), Direct Sequence Spread Spectrum (Spectru împrăștiat cu secvență directă DSSS) și Infrared (Infraroșu). 802.11 specifică un acces la media prin detectarea purtătorului și specificații ale stratului fizic pentru LAN-uri fără fir de 1 și 2 Mbps.

IEEE 802.11a (54 Mbiți/sec)

Comparativ cu 802.11b: Standardul 802.11b a fost proiectat pentru a opera în banda ISM (industrială, științifică și medicală) de 2,4 GHz, utilizând tehnologia de spectru împrăștiat cu secvență directă. Pe de altă parte, standardul 802.11a a fost proiectat pentru a opera în banda recent alocată UNII (Infrastructură nelicențiată informațională națională) de 5 Ghz. Spre deosebire de 802.11b, standardul 802.11a se îndepărtează de tehnologia tradițională de spectru împrăștiat, utilizând în schimb o schemă multiplexă de divizare a frecvenței care se dorește a fi mai prietenoasă mediilor de birou.

Standardul 802.11a, care suportă rate de date de până la 54 Mbps, este Fast Ethernet (Ethernet rapid) analog lui 802.11b, care suportă rate de date de până la 11 Mbps. La fel ca Ethernet și Fast Ethernet, standardele 802.11b și 802.11a utilizează un MAC identic (Control de acces media). Totuși, în timp ce Fast Ethernet utilizează aceeași schemă de codare a stratului fizic ca și Ethernetul (doar că mai rapid), 802.11a utilizează o schemă de codare complet diferită, denumită OFDM (multiplexare cu divizare în frecvențe ortogonale).

Spectrul 802.11b este sabotat de existența unei multitudini de telefoane fără fir, cuptoare cu microunde și alte tehnologii fără fir nou apărute, ca de exemplu Bluetooth. Spre deosebire de acesta, spectrul 802.11a este relativ apărat de interferențe.



Standardul 802.11a își datorează o parte din performanțe frecvențelor mai înalte pe care operează. Legile de teorie a informației leagă frecvența, puterea radiată și distanța într-o relație de reciprocitate. Astfel, trecând de la spectrul de 2,4 GHz la cel de 5 GHz distanțele vor fi mai scurte, cu aceeași putere de radieră și schemă de codare.

Comparativ cu 802.11g: 802.11a este un standard pentru puncte de acces și carduri de rețea NIC care este pe piață dinaintea standardului 802.11g, cu aproximativ șase luni. 802.11a operează în banda de frecvență 5 GHz cu 12 canale non-overlapping (nesuprapuse) separate. În consecință, este posibil să aveți maxim 12 puncte de acces setate pe canale diferite în aceeași zonă, fără ca acestea să se interfereze. Acest lucru simplifică mult asocierea canalului la punctul de acces și crește considerabil rata de transfer pe care LAN-ul fără fir o poate suporta în cadrul unei zone date. Mai mult, interferența RF este mult mai mică datorită faptului că banda 5 GHz este mai liberă.

IEEE 802.11b (54 Mbiți/sec)

În anul 1997, Institutul inginerilor electricieni și electroniști (IEEE) a adoptat standardul 802.11 pentru dispozitive fără fir care operează în banda de frecvență 2,4 GHz. Acest standard include dispoziții pentru trei tehnologii radio: spectru împrăștiat cu secvență directă, spectru împrăștiat cu salt de frecvență și infraroșu. Dispozitivele care sunt conforme standardului 802.11 operează la o rată de date de 1 sau de 2 Mbps.

În anul 1999 IEEE a creat standardul 802.11b. 802.11b este în esență identic cu standardul 802.11, cu diferența că 802.11b asigură rate de date de până la 11 Mbps pentru dispozitive de spectru împrăștiat cu secvență directă. Conform standardului 802.11b, dispozitivele de secvență directă pot opera la 11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps sau 1 Mbps. Acest lucru asigură interoperabilitatea cu dispozitivele de secvență directă 802.11 deja existente, care operează doar la 2 Mbps.

Dispozitivele de spectru împrăștiat cu secvență directă emit un semnal radio într-un interval de frecvențe. Soefificațiile IEEE 802.11b alocă banda de frecvență 2,4 GHz la 14 Canale care operează suprapus. Fiecare Canal corespunde unui set diferit de frecvențe.

IEEE 802.11g

802.11g este o extensie nouă la 802.11b (utilizată astăzi în majoritatea LAN-urilor fără fir) care amplifică ratele de date ale 802.11b la 54 Mbps în banda de 2,4 GHz, utilizând tehnologia OFDM (multiplexare cu divizare în frecvențe ortogonale). 802.11g permite retro-compatibilitatea cu dispozitive 802.11b, dar doar cu cele la 11 Mbps sau mai puțin, în funcție de interval și de prezența obstacolelor.

Infrastructură

O rețea fără fir centrată în jurul unui punct de acces. În acest mediu, punctul de acces asigură nu doar comunicarea cu rețeaua cu fir, dar totodată intermediază traficul rețelei fără fir în imediata apropiere.



IP (Protocol Internet)

Protocolul standard TCP/IP care definește diagrama de informații IP ca unitatea de informații care se transmite prin intermediul Internetului și care furnizează baza pentru serviciul fără conexiune de furnizare a datelor. IP-ul include controlul ICMP și protocolul de mesaje de eroare ca o parte integrală. Asigură funcționalul echivalent ISO-ului OSI Networking Services (Servicii de rețea).

Adresă IP

O adresă IP este un număr pe 32 de biți care identifică fiecare transmițător sau receptor de informații trimise prin Internet. O adresă IP conține două părți: identificatorul unei rețele anume de pe Internet și un identificator al dispozitivului respectiv (care poate fi un server sau o stație de lucru) din cadrul acelei rețele.

Benzi ISM (Benzi industriale, științifice și medicale)

Benzi de frecvență radio pe care FCC (Comisia Federală de Comunicații) le-a autorizat pentru LAN-urile fără fir. Benzile ISM sunt localizate pe 902 MHz, 2,400 GHz și 5,7 GHz.

ISP (Furnizor de servicii Internet)

O organizație care furnizează acces la Internet. ISP-urile mici oferă servicii prin modem și ISDN, iar cele mari oferă și rețele de linii private (T1, T1 fracțional etc.).

LAN (Rețea locală)

O rețea de comunicații care servește utilizatorii dintr-o zonă geografică definită. Beneficiile includ partajarea accesului la Internet, a fișierelor și echipamentului, ca de exemplu a imprimantelor și a dispozitivelor de stocare. Deseori se utilizează o cablare specială de rețea (10 Base-T) pentru a conecta PC-urile între ele.

Adresă MAC (Control de acces media)

O adresă MAC este adresa de hardware a unui dispozitiv conectat la o rețea.

NAT (Traducere adresă rețea)

NAT maschează un grup de adrese IP ale unei rețele locale de rețelele externe, permițând unei rețele locale de computere să partajeze un singur cont ISP. Acest proces permite tuturor computerelor din rețeaua dumneavoastră de domiciliu să utilizeze o singură adresă IP. Acest lucru face posibil activarea accesului la Internet de la orice computer din rețeaua dumneavoastră de domiciliu, fără a fi necesar să achiziționați mai multe adrese IP de la ISP-ul dumneavoastră.



NIC (Card interfață rețea)

Un adaptor de rețea inserat într-un computer pentru ca acest computer să se poată conecta la o rețea. Este responsabil pentru conversia datelor stocate pe computer într-o formă care să le permită transmiterea sau primirea.

Pachet

O unitate de mesaj de bază pentru comunicarea dintr-o rețea. Un pachet include de obicei informații de distribuire, date și uneori informații de detecție a erorilor.

Frază de acces

Utilitarul Setări fără fir utilizează un algoritm pentru a genera patru chei WEP, bazat pe combinația tastată.

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association)

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) dezvoltă standarde pentru Adaptor pentru PC-uri, denumite anterior plăci PCMCIA. Aceste plăci sunt disponibile în trei tipuri și au aproximativ aceeași lungime și aceeași lățime ca și cardurile de credit. Cu toate acestea, grosimea plăcilor poate varia: 3,3 mm (Tipul I), 5,0 mm (Tipul II) și 10,5 mm (Tipul III). Aceste plăci se pot utiliza pentru diverse funcții, de exemplu ca plăci de memorie, ca modemuri pentru linii terestre sau ca modemuri wireless.



PPP (Protocol punct la punct)

PPP este un protocol pentru comunicarea dintre computere care utilizează o interfață serială, caracteristic unui computer personal conectat la un server prin linie telefonică.

PPPoE (Protocol punct la punct prin Ethernet)

Protocol punct la punct prin Ethernet este o metodă de securizare a transmisiei de date. PPP ce utilizează Ethernetul pentru a se conecta la un ISP.

Preambul

Vă permite să setați modul preambul pentru a rețea la (Long) Lung, Short (Scurt) sau Auto (Automat). Modul preambul este implicit setat pe Lung.

WPA (Acces protejat Wi-Fi)

Accesul protejat Wi-Fi (WPA) este un sistem îmbunătățit de securitate pentru 802.11. Face parte din standardul interimar de securitate 802.11i. WPA cuprinde TKIP (Protocol integritate cheie temporară) împreună cu MIC (Verificare integritate mesaj) și cu alte asemenea care se pot asocia WEP-ului, ca de exemplu filtrare slabă vector inițializare (Weak IV filtering) și generare aleatorie vector inițializare (Random IV generation). TKIP utilizează 802.1x pentru a implementa și modifica chei temporare într-un mod cu totul diferit de cheile statice WEP utilizate în trecut. Aceasta este o îmbunătățire semnificativă a WEP-ului. WPA face parte dintr-o soluție completă de securitate. De asemenea, WPA solicită servere de autentificare pentru soluții de securitate a întreprinderilor.



Cerințe

(1) Un punct de acces compatibil WPA sau un ruter fără fir, (2) Un sistem de operare actualizat care suportă WPA. Pentru XP este necesar un serviciu actualizat al Configurării zero. Utilizatorii pot descărca corecția WPA pentru Windows XP de aici:

<http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en>

Rețineți că această corecție necesită instalarea Windows XP Service Pack 1, care este disponibil aici: <http://www.microsoft.com/WindowsXP/pro/downloads/servicepacks/sp1/default.asp>

Pentru sisteme de operare Windows mai vechi, este necesar un suplicant capabil WPA, ca de exemplu Odyssey Client de la Funk Software.

WLAN (Rețea locală fără fir)

Este un grup de computere și alte dispozitive conectate fără fir, de pe o arie mică. O rețea fără fir este denumită LAN sau WLAN.



Anunțuri

Federal Communications Commission

This device complies with FCC Rules Part 15. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Prohibition of Co-location

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with RFCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This equipment should be installed and operated with minimum 20cm between the radiator and your body.

CE Mark Warning

This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~ 13 Europe (ETSI)

DGT Warning Statement

Article 12

Without permission, any company, firm or user shall not alter the frequency, increase the power, or change the characteristics and functions of the original design of the certified lower power frequency electric machinery.

Article 14

The application of low power frequency electric machineries shall not affect the navigation safety nor interfere a legal communication, if an interference is found, the service will be suspended until improvement is made and the interference no longer exists.

低功率電波輻射性電機管理辦法

(1) 「經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能」以及 (2) 「低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾」。



IC Warning Statement

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This radio transmitter(IC: 3568A-USB-N66) has been approved by Industry Canada to operate with the antenna types listed below with the maximum permissible gain and required antenna impedance for each antenna type indicated. Antenna types not included in this list, having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are strictly prohibited for use with this device.

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.



ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for the detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



Informații de contact ASUS (Asia Pacific)

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresă	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
E-mail	info@asus.com.tw
Site Web	www.asus.com.tw

Asistență tehnică

Telefon	+86-21-38429911
Asistență tehnică online	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Adresă	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Site Web	usa.asus.com

Asistență tehnică

Telefon	+1-812-282-2787
Fax suport	+1-812-284-0883
Asistență tehnică online	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Germania și Austria)

Adresă	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Site Web	www.asus.de
Contact online	www.asus.de/sales

Asistență tehnică

Telefon produse	+49-1805-010923*
Telefon (Sistem/Notebook/Eee/Telefon LCD)	+49-1805-010920*
Fax suport	+49-2102-9599-11
Asistență tehnică online	support.asus.com

* 0,14 euro/minut de pe o linie telefonică fixă din Germania; 0,42 euro/minut de pe un telefon mobil.



Manufacturer:	ASUSTeK Computer Inc. Tel: +886-2-2894-3447 Address: No. 150, LI-DE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Authorised representative in Europe:	ASUS Computer GmbH Address: HARKORT STR. 21-23, D-40880 RATINGEN, DEUTSCHLAND
Authorised distributors in Turkey:	BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A.S. Tel: +90 212 3311000 Address: AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ CAD. NO.10 AYAZAGA/ISTANBUL
	CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti. Tel: +90 212 3567070 Address: CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS MERKEZI No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/ ISTANBUL

EEE Yönetmeliğine Uygundur.