

# 可攜式桌上型電腦使用手冊

Portable Desktop PC User's Manual

手冊版本：T1185 1.00 版

發表日期：2002 年 12 月

# 本書導讀

再次感謝您選購本產品。華碩可攜式桌上型電腦產品為桌上型電腦中體積最輕巧，使用最方便的個人電腦。可攜式桌上型電腦採用液晶螢幕顯示器，大幅降低輻射干擾，體積輕巧不佔空間，更免除一般桌上型電腦一大堆連接線的困擾，還給工作環境一個清爽的視覺享受，以及更簡易的裝潢規劃。All-in-one一體成形的可攜式桌上型電腦，只要接上電源線立即可以開機使用。相當於幾本書的重量，讓可攜式桌上型電腦可以隨時從書房移到起居室、或是從辦公桌移到會議室，讓您與可攜式桌上型電腦在工作與娛樂享受中可以自在隨意遊走。

可攜式桌上型電腦本身並未包含電池，倘若您仍希望將可攜式桌上型電腦攜帶至未提供電源插座的場所使用，建議您購買本公司所提供的選購產品—外接電源模組。透過外接電源模組，您可以將可攜式桌上型電腦當作筆記型電腦使用。

在此提醒您，由於本產品的體積輕巧，為了避免拉扯電源線脫落而導致系統斷電，因此，使用時請盡量避免電源線被拉扯的情況發生。

本書共分六個章節，以下為各章節內容簡介：

第一章：認識您的電腦 電腦各部份組成及特色介紹，使用注意事項，維護保養等

第二章：開始使用 使用前的準備及開機注意事項

第三章：操作方法 基本操作使用方法

第四章：應用升級指南 各式週邊連接應用，以及系統擴充升級指引

第五章：電源系統 電源及能源管理設定

第六章：附錄 故障排除

在您使用可攜式桌上型電腦之前，請務必先瀏覽第一、二章之注意重點，以避免人為不當操作所造成的損失。

## 圖示的含義

在本書內容的左側會出現一些小方塊文字，並附上如下之圖案，其代表意義如下：



禁止警告：禁止不當行為及操作事項，防止任何不當操作所造成的損害。



小心注意：因不當操作可能造成人體以及產品的傷害，特別提出來警告使用者，此部份請務必多看一眼，並謹記在心。



重點說明：標示出重點資訊，一般注意事項，名詞解釋，相關個人電腦使用常識，參考資訊等。

# 使 用 注 意 事 項



# 使 用 注 意 事 項



1 請勿用手觸摸或按壓可攜式桌上型電腦顯示器，如此將可能造成顯示器損壞。



2 避免在灰塵飛揚或是環境髒亂的場所使用可攜式桌上型電腦（灰塵容易引起系統故障）。



3 請勿將可攜式桌上型電腦放在重心不穩的物品上。



4 請勿放置重物在可攜式桌上型電腦上，可攜式桌上型電腦上面亦不可以堆疊書本紙張等物品，亦請勿用力蓋上液晶顯示螢幕上蓋，避免液晶顯示螢幕損壞。



5 避免將可攜式桌上型電腦放置在磁性物質附近（譬如喇叭及電視等）；勿將磁片放置在可攜式桌上型電腦前面及上方，以避免電磁效應造成磁片資料流失。



6 請勿將可攜式桌上型電腦放置在陽光直接照射的地方，尤其是不要將可攜式桌上型電腦留在會直接照射到陽光的車子裡。



7 請勿將電腦放置在過冷的環境中( $0^{\circ}\text{C}$ 或是 $30^{\circ}\text{F}$ 以下)，也不要將可攜式桌上型電腦放在過熱的環境當中( $50^{\circ}\text{C}$ 或是 $122^{\circ}\text{F}$ 以上)，如此可能導致無法正常開機運作。



8 避免可攜式桌上型電腦及其配件淋到水或是暴露在溼氣當中。



9 為避免電源線脫落而導致系統斷電，因此，使用時請避免拉扯電源線，並防止不慎將可攜式桌上型電腦扯落桌面摔毀。

# 使 用 注 意 事 項



本產品功能支援等級視作業系統而定，未預載（pre-load）於本機上的作業系統可能不提供全部的功能。



假如您的作業系統當機完全不動作，欲將電腦系統關閉，請按住電源開關超過四秒以上，就可以強制關機。



假如您的電源線為具備接地線之三孔電源插頭，請務必將電源線連接到牆上的三孔電源插座。



請務必保留產品外包裝盒，以備將來運送電腦時用以保護產品不致損壞。

※當電腦正常運作或充電時，會將系統正常之發熱散逸到表面，請勿將可攜式桌上型電腦長時間放置在腿上或是身體任一部位，以避免高溫可能造成的身體不適。

※請注意攜帶可攜式桌上型電腦所使用的揹袋必須具備防碰撞的緩衝襯墊，放置可攜式桌上型電腦時並請勿放置過多物件，避免壓壞可攜式桌上型電腦液晶顯示器。

※使用可攜式桌上型電腦時，務必保持散熱孔暢通，以利散熱。請避免在過於柔軟不平的表面或墊有軟質桌墊的桌面上使用，以防止散熱孔堵塞。

※請勿使用非本產品配備的任何變壓器，由於電路設計之不同，將有可能造成內部零件的損壞。

※使用前，請檢查各項週邊設備是否都已經連接妥當再開機。

※避免邊吃東西邊打電腦，以免污染機件造成故障。

※請勿將任何物品塞入可攜式桌上型電腦機件內，以避免引起機件短路，或是電路損毀。

※在安裝或是移除不支援熱插拔的週邊產品時請先關閉電源。

※清潔可攜式桌上型電腦前請先關機，並移開變壓器。

※保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。

※不可丟擲可攜式桌上型電腦及其相關組件，應將可攜式桌上型電腦放在穩定的桌面，並且放在小孩拿不到的地方。

※請勿試圖拆開機器內部，非本公司授權之維修工程師自行拆開機器可能會造成機器故障，並將喪失保固權益。

※暫時不用電腦時，請同時按下Fn+F7快捷鍵將液晶顯示螢幕背光電源關閉，或是蓋下液晶螢幕上蓋，以節省電源，同時能延長液晶螢幕壽命，並可避免沾染灰塵。

※當遇到以下情況時，請馬上關閉電源，並儘速聯絡維修服務人員

◎電源線毀壞或是磨損

◎有液體滴落在可攜式桌上型電腦內

◎可攜式桌上型電腦掉在地上或是外殼破損

# 華碩電腦保固服務

本產品經由華碩電腦(以下稱：本公司)嚴密的品質管制，並經過出廠檢驗合格。如顧客在正常使用情況下故障時，在本保證書記載內容範圍內，將提供您免費的保固服務。

## 一、保固範圍

1. 硬體：由本公司出貨之可攜式桌上型電腦產品本體於正常使用狀況下，所產生的故障均可獲免費售後維修服務。
2. 軟體：產品於出貨時如有提供復原光碟片（視地區而定）及驅動程式光碟片，本公司保證能以復原光碟將指定之作業系統正確安裝在本產品上，並保證本機之硬體設備皆能正確運作；除此以外，由使用者自行安裝或其它之軟體恕不在保固範圍內。請注意，隨機所附之復原光碟因涉及版權問題，使用者因故遺失或毀損時本公司恕無法提供保固服務，也無法受理付費購買。
3. 其他：
  - (1)隨機所附之使用手冊、揹包、滑鼠、應用工具程式及Ai-Flash碩碩碟等附件贈品恕不在保固範圍內。
  - (2)由於LCD在製造程序上的複雜性，因此螢幕有可能出現亮點、暗點等現象，但是這些並不影響可攜式桌上型電腦的效能，本公司將視LCD製造商的規格而保留更換與否的權利。（亮點定義：在黑色背景下所發現不正常的其他色點）

## 二、保固說明

本產品自出售日起一年內，於正常使用狀況下如產品故障可獲免費售後維修服務；若因下列因素引起之損害，本公司將有權利酌收維修費用：

1. 因天災或遇不可抗力、異常電壓或人為之不慎所造成之損壞。
2. 因自行拆裝、任意變更規格或使用非本公司原廠之配件所引起之故障或損壞。
3. 因軟體之安裝或設定所造成之使用問題與故障。
4. 因電腦病毒所造成之問題及故障。
5. 顧客購買後因搬遷、移動摔落而導致故障損壞時。
6. 轉作其他用途使用而導致故障損壞時。
7. 本公司保固識別標籤撕毀或無法辨識。
8. 未能提出本商品保證書的時候。
9. 其他不正常之使用。

# 華碩電腦保固服務

## 三、產品註冊

當您購買本產品後，為保障購買人之權益，請於購買後壹個月內務必填寫完整個人資料及產品資訊並完成註冊手續：

1. 透過網路註冊，請您先加入華碩會員，再進行產品登錄之作業 (網址：<http://www.asus.com.tw/>)。或是郵寄【回執聯】至「華碩電腦客服中心—內銷支援課收」。若因未上網登錄註冊個人資料及產品資料且未將回執聯寄回華碩電腦電腦客服中心，將會影響您售後服務的權益。
2. 請將隨機出貨之保固卡妥善保存，若因故遺失恕不予以補發。若於購買華碩可攜式桌上型電腦壹個月內，未進行註冊時，本公司將以華碩“出貨日”為保固開始日期。請您務必保留保固卡、發票（或影本）或經銷商之售貨單據（加蓋經銷商店章始生效力），於機台故障送修時出示，始享有保固服務之權益。
3. 無論在任何情況下，您都不可以自行拆解修理本機，這將導致本機的保固作廢。

若您尚未註冊產品資料，請至華碩網頁進行註冊：<http://www.asus.com.tw>

## 四、維修注意事項

如您在使用華碩可攜式桌上型電腦有操作上或相關技術問題，建議您可先參考本使用手冊，若無法解決您的問題時可透過經銷商或華碩電腦免付費服務專線：0800-093-456 尋求協助，我們將盡可能在線上協助您解決。

若為硬體方面之問題，倘若無法在線上為您解決，將視情況為您分派距離最近之維修點。

來電時請告知下列資訊以加快處理程序（倘若能將電腦置於手邊，將可更容易及時獲得相關資訊甚至解決問題）：

\* 產品型號 / 序號 / 購買日期：

\* BIOS 版本（可透過華碩系統診斷家ASUS Probe程式查詢）：

\* 作業系統：

\* 問題細節（或有無任何錯誤訊息）：

\* 曾試過何種方法解決：

\* 保固卡。

機器型號與序號辨別方式：可由機器底部  
找尋條碼貼紙，如下：

D1xxxxxx-xxxxxx ----- 型號

|||||||||||||||||D1T ----- 系列

SN:xxNPxxxxxx ----- 序號

# 華碩電腦保固服務

## 送修前注意事項

1. 請先透過華碩電腦免付費服務專線：0800-093-456 之客戶技術支援服務／送修專線與華碩客服人員聯繫後，若機台經由客服人員確認為硬體方面的問題需要快修服務時，我們將給您一組維修授權號碼，並安排就近的快修中心為您服務；為保障您的權益，請您親自將機台（並攜帶保固卡）送達所安排之快修中心，以縮短您送修的流程。
2. 為加速快修中心對維修機台的處理，請務必於取得維修授權號碼後的48小時內送修您的機台；若您無法在48小時內送修，該組維修授權號碼即自行失效，您必須於送修前再次索取新的維修號碼。
3. 請保留購買時的紙箱，當您需要回原廠檢測時，請您透過華碩電腦免付費服務專線：0800-093-456 索取維修號碼後，務必於外箱包裝上註明維修編碼，否則機台將會直接經由快遞退回。
4. 送修時非必要之相關配件請勿連同機器寄回，若遺失恕本公司不負保管之責。
5. 送修產品若因軟體安裝設定、病毒、其它硬體設備衝突或保固貼紙、原廠序號條碼污損、破損致無法辨識，或產品本身屬人為不當操作導致損壞、產品已超過保固期限，上述均不在保固範圍內，華碩將另行報價收費。
6. **再次提醒您!!!**請於送修前務必將您的重要資料先行備份，華碩僅負責產品之維修與檢測，恕不提供資料救援與備份，對於送修過程中因任何因素而造成資料之遺失，本公司恕難負責。

## 五、賠償限制

因本公司的疏忽或其他可歸責事由，致 貴客戶得向本公司提出損害賠償之請求時，無論貴客戶基於何種權利請求賠償，本公司的賠償責任限於：

1. 人身傷害(包括死亡)、物之毀損及有形的個人財產。
2. 其它各種狀況，包含本公司未履行保證聲明所造成的任何實際損害，本公司的賠償責任僅限於致 貴客戶所受之直接損害為限，並以個別產品之合約價款為賠償上限。
3. 本公司的整個賠償責任及對 貴客戶的補償，惟有因契約或侵權行為、任何違約所造成的損害始成立。

本公司對下列各項不負任何責任：

- |   |
|---|
| (1) 第三人向 貴客戶請求之賠償。                              |
| (2) 貴客戶資料之滅失或損害。                                |
| (3) 貴客戶之任何附帶雜項支出、特別損害、間接損害或其他衍生之經濟損害（包括利潤及節餘損失） |

以上限制亦適用於本公司供應商與轉銷商。

# 目 錄

|                |   |
|----------------|---|
| 本書導讀 .....     | 2 |
| 使用注意事項 .....   | 3 |
| 華碩電腦保固服務 ..... | 6 |
| 目錄 .....       | 9 |

## 第一章：認識您的電腦

|                      |    |
|----------------------|----|
| 1-1 電腦各部份組件導覽 .....  | 12 |
| 1-2 選購配件說明 .....     | 18 |
| 1-3 日常維護保養 .....     | 21 |
| 1-4 移動可攜式桌上型電腦 ..... | 25 |
| 1-5 保密功能 .....       | 26 |
| 1-6 個人資料備份 .....     | 26 |

## 第二章：開始使用

|                  |    |
|------------------|----|
| 2-1 連接變壓器 .....  | 30 |
| 2-2 開啓電源 .....   | 31 |
| 2-3 LED指示燈 ..... | 32 |

## 第三章：操作方法

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 3-1 電腦基礎操作 .....      | 34 |
| 3-2 液晶顯示螢幕及亮度調整 ..... | 35 |
| 3-3 觸控板的使用 .....      | 36 |
| 3-4 鍵盤的使用 .....       | 38 |
| 3-5 光碟機的使用 .....      | 43 |
| 3-6 PC卡的使用 .....      | 49 |
| 3-7 讀卡機的使用 .....      | 53 |
| 3-8 多媒體音效系統 .....     | 54 |
| 3-9 通用串列匯流排介面 .....   | 55 |
| 3-10 數據機&區域網路 .....   | 56 |

# 目 錄

## 第四章：應用升級指南

|                    |    |
|--------------------|----|
| 4-1 外接顯示器 .....    | 58 |
| 4-2 外接鍵盤及滑鼠 .....  | 59 |
| 4-3 外接印表機 .....    | 60 |
| 4-4 外接1394設備 ..... | 61 |
| 4-5 外接音訊設備 .....   | 62 |
| 4-6 外接家庭劇院 .....   | 63 |
| 4-7 防盜鎖 .....      | 64 |
| 4-8 擴充記憶體 .....    | 64 |

## 第五章：電源系統

|                  |    |
|------------------|----|
| 5-1 變壓器 .....    | 66 |
| 5-2 能源管理模式 ..... | 67 |
| 5-3 ACPI介面 ..... | 69 |

## 第六章：附錄

|                  |    |
|------------------|----|
| 6-1 簡易故障排除 ..... | 72 |
|------------------|----|

Chapter

# 1

## 第一章

### 認識您的電腦

- 1-1 電腦各部份組件導覽
- 1-2 選購配件說明
- 1-3 日常維護保養
- 1-4 移動可攜式桌上型電腦
- 1-5 保密功能
- 1-6 個人資料備份


## 1-1 電腦各部份組件導覽



請勿將可攜式桌上型  
電腦液晶顯示螢幕上  
蓋過度折彎至與桌面平行，  
可能會造成訊號連接線的損  
毀。


取出您的可攜式桌上型電腦之後，先別急著連接電源線，  
讓我們先來看看這台可攜式桌上型電腦的各部份組件。

### 前視圖

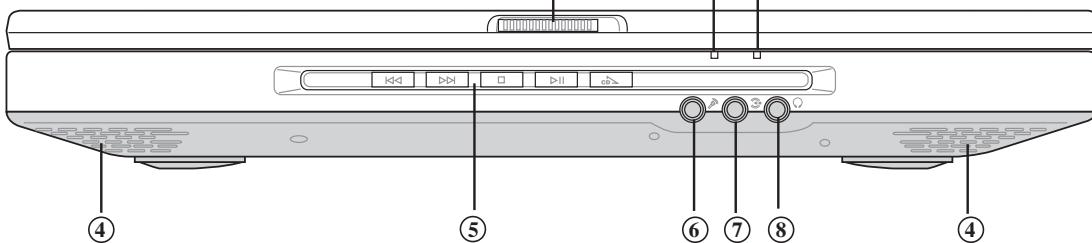

- ① 上蓋門鎖
- ② 電源指示燈
- ③ E-mail來信指示燈
- ④ 散熱通風孔
- ⑤ 多媒體主播台
- ⑥ 麥克風插孔(Mic in)
- ⑦ 音訊輸入插孔(Line in)
- ⑧ 耳機插孔(Speaker out)

## 後視圖

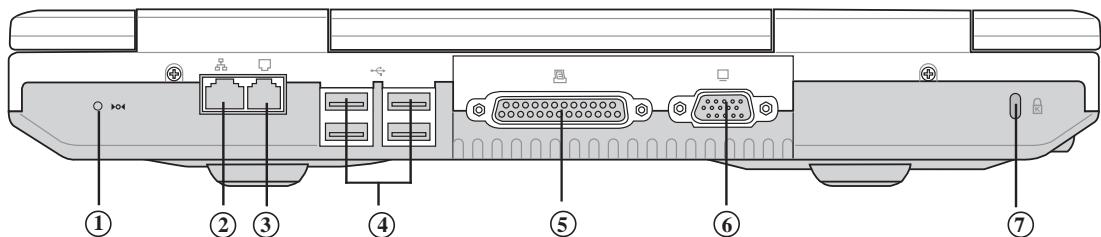




外接USB裝置時，請勿過度用力插入，請注意其方向性，請將連接線接頭上之U S B 符號朝下置入。

- ① 重置插孔(Reset)
- ② 網路線插孔(RJ-45)
- ③ 電話線插孔(RJ-11)
- ④ USB埠
- ⑤ 並列埠/印表機埠
- ⑥ 外接顯示器連接埠
- ⑦ 防盜鎖插槽



請使用扳直的迴紋針插入主機的重置插孔，即再重新開機。


上視圖

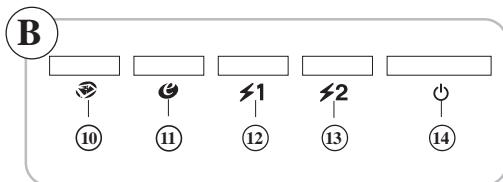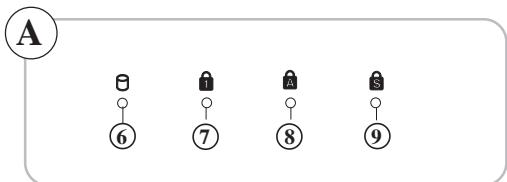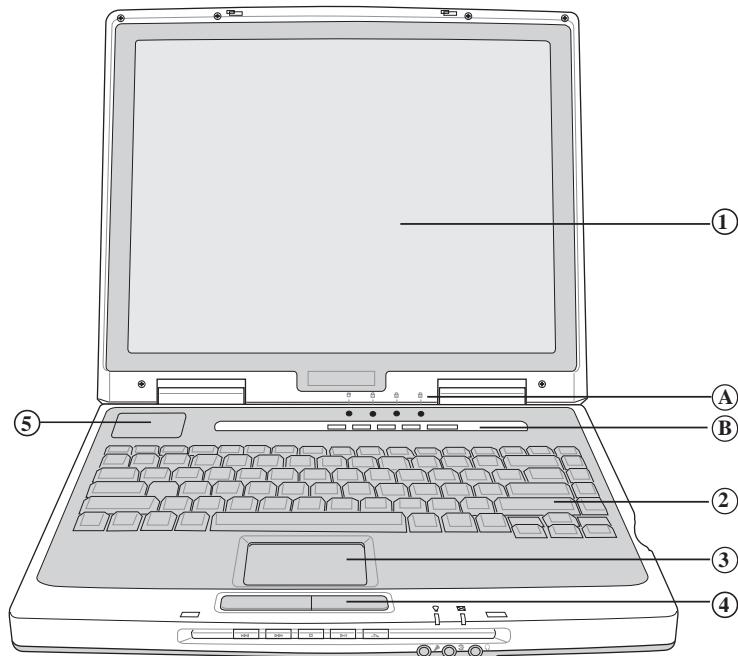

- ① 彩色液晶顯示螢幕
- ② 全功能大型鍵盤組
- ③ 觸控板
- ④ 觸控板按鍵
- ⑤ 散熱通風孔
- ⑥ 硬碟存取指示燈
- ⑦ 數字按鍵鎖指示燈


- ⑧ 字母按鍵鎖指示燈
- ⑨ 滾軸按鍵鎖指示燈
- ⑩ E-mail快捷鍵
- ⑪ Internet快捷鍵
- ⑫ 自定功能快捷鍵S1
- ⑬ 自定功能快捷鍵S2
- ⑭ 電源開關

## 底視圖

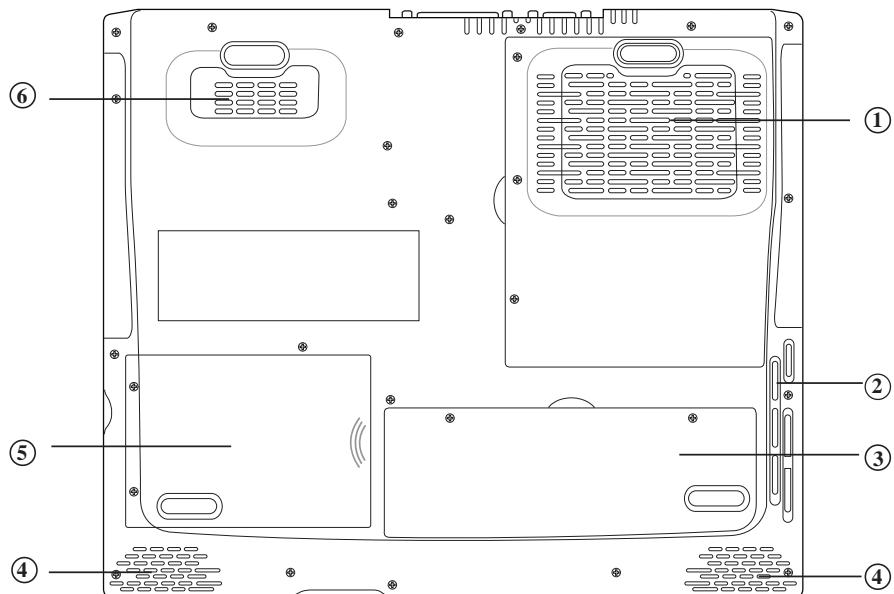

- ① CPU插槽
- ② 散熱通風孔
- ③ 記憶體模組槽
- ④ 立體聲喇叭
- ⑤ 硬碟機模組槽
- ⑥ 散熱通風孔

左視圖

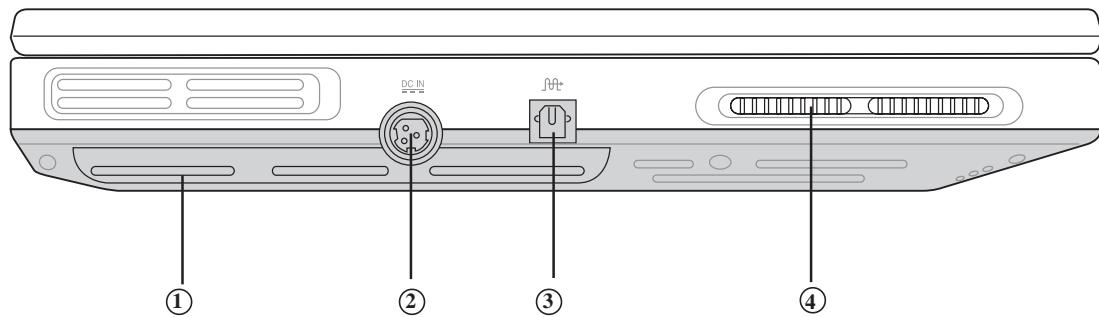


① 散熱通風孔

② 電源插孔

③ S/PDIF插孔

④ 散熱通風孔

右視圖

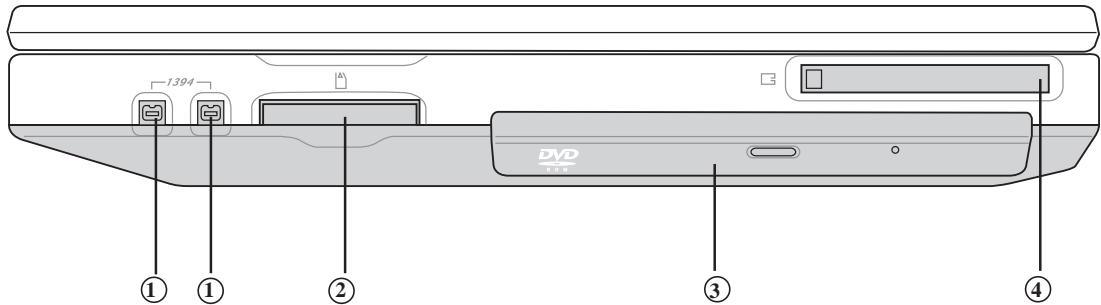

- ① IEEE 1394連接埠
- ② 多用途記憶卡插槽
- ③ 光碟機
- ④ PC卡插槽

### 1-2 選購配件說明



以下選購產品資訊適用於本系列可攜式桌上型電腦使用，規格內容僅供參考，產品將隨時更新，恕不另行通知，請參考本公司網站更新說明。





請勿將磁片置於可攜式桌上型電腦喇叭正上方，有可能導致磁片中資料的流失，請特別注意。

除了以上內建配備之外，為了滿足您更專業的需求，我們提供了以下多種選購配備，請與您的經銷商連絡洽詢選購。(規格依機型而不同)

- ※外接電池模組
- ※USB軟碟機
- ※USB擴充座（USB Hub）
- ※USB滑鼠（光學或滾輪式）
- ※AiFlash碩碩碟（32 MB）
- ※USB高速資料傳輸線
- ※無線網路基地台 / 無線網路卡
- ※豪華可攜式桌上型電腦專用揹袋


### 1-2-1 外接電池模組

可攜式桌上型電腦本身並未包含電池，倘若您仍希望將可攜式桌上型電腦帶到沒有提供電源插座的場所使用，建議您購買本公司所提供的選購產品--外接電源模組。

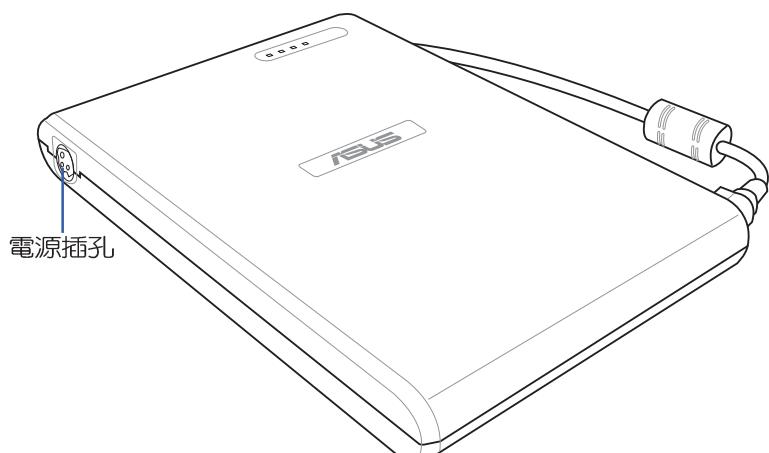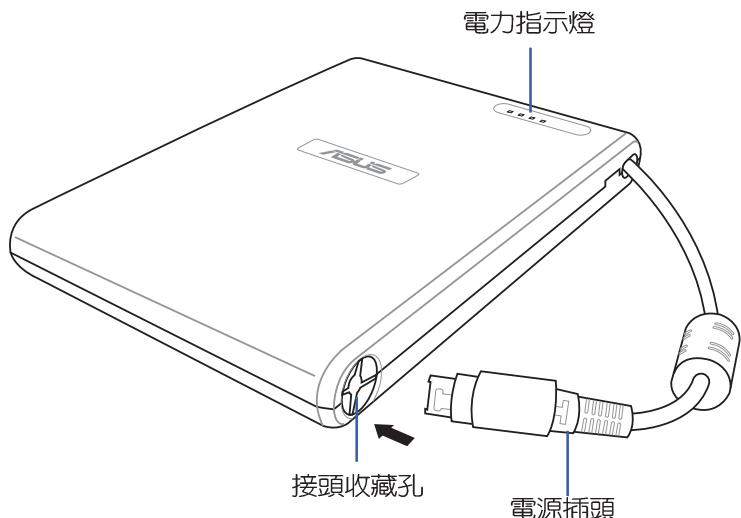


## 1-2 ◇ 選購配件說明


USB擴充座

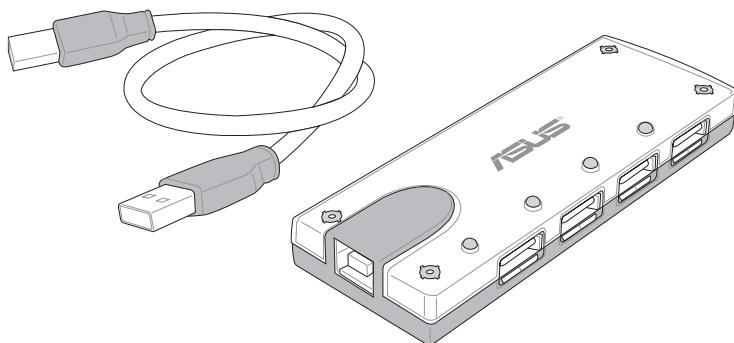

USB鼠標




AiFlash 磨礎碟

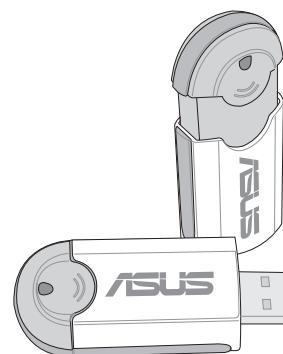

無線網絡基地台



PCMCIA無線網卡



## 1-3 日常維護保養

可攜式桌上型電腦屬於精密儀器，請使用者特別注意以下保養重點，以避免機器因人為不當操作而故障。



請勿使用任何酸性洗劑擦拭觸控板，也不要將任何洗劑直接噴灑或傾倒在可攜式桌上型電腦的任何部位。

### 液晶顯示螢幕

LCD 液晶顯示螢幕是可攜式桌上型電腦最脆弱的元件，由於它的薄玻璃結構，受到外力較容易破裂。在包裝上通常都會標明可攜式桌上型電腦可以承受的重力，使用者應該特別注意。應避免刮傷可攜式桌上型電腦外殼，將產生不可消除的刮痕。

- ※請勿用力蓋上液晶顯示螢幕螢幕上蓋，避免上蓋玻璃破裂。
- ※蓋上液晶顯示螢幕上蓋時，請勿放置任何異物在鍵盤及顯示螢幕之間，可能會造成顯示螢幕因重壓而破裂。
- ※將可攜式桌上型電腦放在專用揹袋內攜帶外出時，請勿放置過多的週邊或是其他物品在揹袋與液晶顯示螢幕之間，避免壓壞液晶顯示螢幕玻璃。
- ※液晶顯示螢幕上不可放置任何物品，避免重壓造成內部元件的損壞。
- ※請勿用手指及尖銳的物品碰觸螢幕
- ※建議購買液晶顯示螢幕專用擦拭布來清潔您的螢幕，由於液晶螢幕本身有一定的硬度，因此不必擔心會擦壞
- ※長時間不使用電腦時，可透過鍵盤上的功能鍵將液晶顯示螢幕電源關閉，除了節省電力外亦可延長螢幕之壽命
- ※請勿使用任何化學清潔劑擦拭液晶顯示螢幕
- ※液晶顯示螢幕表面需避免硬物接觸，以免刮傷（如鈕扣、錶帶、皮帶扣環等）
- ※液晶顯示螢幕表面會因靜電而吸附灰塵，如發現有灰塵時請使用柔軟乾布擦拭，勿用手直接拍除，以免在液晶顯示螢幕表面留下些許指紋。
- ※不可以讓水滴浸入液晶顯示螢幕內部，這將可能造成液晶顯示螢幕內部元件損毀。

※輕開輕闔液晶顯示螢幕上蓋，可避免液晶顯示螢幕連接線因施力過重而鬆動，導致螢幕閃爍。

### 選購之外接電池模組

※當無外接電源之情況下，倘若當時之工作狀況暫時用不到PCMCIA插槽中的卡片，建議先將卡片移除以延長電池使用時間。

※室溫(20~30度)為電池最適宜之工作溫度，溫度過高或過低的操作環境將降低電池的使用時間。

### 硬碟

※盡量在穩定的狀況下使用，避免容易晃動的地點操作電腦。

※硬碟最脆弱的時候是在開機及關機的時候。開機時，硬碟啓動馬達的轉速還未趨於穩定，如此時產生震動，則容易造成壞軌；而關機時，則是因為硬碟軸承未完全靜止，如任意搬動，此時也很容易造成硬碟的傷害。故建議關機後等待約三十秒左右後再移動電腦。

### 選購之軟碟機

※避免使用防塵蓋有些微損壞的軟碟片。

※避免使用發霉的軟碟片。

※購買軟碟機清潔片，定期清潔讀寫磁頭。

### 光碟機

※使用光碟機清潔片，定期清潔雷射讀取頭。

※請雙手並用地將光碟片置入光碟機中，一隻手托住CD盤另一隻手將CD片確實固定，可避免CD盤變形。

## 鍵盤

鍵盤是使用者最常接觸的部分，經年累月下來鍵盤間都會容易累積灰塵，可用小毛刷來清潔縫隙，或是使用一般在清潔照相機鏡頭的高壓噴氣罐，將灰塵吹出，或使用掌上型吸塵器來清除鍵盤上的灰塵和碎屑。至於鍵盤表面的清潔則可在軟布上沾上少許之清潔劑，在關機的情況下在輕輕擦拭鍵盤表面。

鍵盤進水是最容易發生的事情，鍵盤進水之後，由於鍵盤是無源鍵盤（不需要電源供應），不會引起電路部分的直接損壞，但容易引起鍵盤內部的印刷電路變質失去導電作用從而使鍵盤失靈報廢，所以在日常使用的時候一定要注意防止此類情況發生。若真的進水，鍵盤失靈，請與授權經銷商聯絡。

## 觸控板保養

使用觸控板時請務必保持雙手清潔，不小心弄髒表面時，可將乾布沾濕一角輕輕擦拭觸控板表面即可，請勿使用粗糙的菜瓜布等物品擦拭表面。

※使用觸控板請保持雙手清潔及乾燥，以免發生游標亂跑之現象。

※如弄髒表面時，可使用乾布微沾水輕輕擦拭表面即可。

※觸控板是採靜電感應，請勿使用尖銳物品在觸控面板上書寫，亦不需重壓使用以免造成損壞。

## 散熱

可攜式桌上型電腦的散熱相當重要，請勿堵住通風散熱孔。不可以置放在柔軟的物品上，如雙腿，床上，沙發上，有可能會堵住散熱孔，一段時間過後，更可能會感到燙手，甚至當機。所以在日常使用中稍加注意避免以上情形發生就可以解決此一問題。

## 其他元件保養

清潔保養前請務必依照下列步驟保養您的可攜式桌上型電腦以及相關週邊設備。

步驟一：關閉電源並移除外接電源線，拆除所有的外接設備連接線

步驟二：用小吸塵器將連接頭、鍵盤縫隙等部位之灰塵吸除

步驟三：用乾布略為沾濕再輕輕擦拭機殼表面，請注意千萬不要將任何清潔劑滴入機器內部，以避免電路短路燒毀

步驟四：等待可攜式桌上型電腦完全乾透才能開啓電源

### 浸水處理

※千萬不可貽然開機，否則會讓可攜式桌上型電腦的損害更加嚴重。

※立刻拆下可攜式桌上型電腦的電源線，如有外接或抽換式的模組零件(如光碟機，軟碟機，擴充記憶體，電池)一併取下。

※將可攜式桌上型電腦機體內的污水盡量倒光，找一條柔軟的溼紙巾或軟布將污泥輕輕拭去，並盡量避免磨損表面。

※再用電扇將機體及零件吹乾，並在第一時間內送到服務站由受過訓練的專業工程師處理，這樣才能將損害減低到最低程度。

※請勿使用「吹風機」，以免因高溫造成機構變型。

※特別提醒，如果可攜式桌上型電腦揹袋已經遭到污水浸泡受損，請勿將之用來裝置送修的可攜式桌上型電腦，以免造成二次損害。

### 其他建議事項

※當您將可攜式桌上型電腦收到您的背包時，記得繫上內部的扣帶，以避免不經意的開啓而導致您的可攜式桌上型電腦掉落而破損。

※勿將可攜式桌上型電腦長時間曝曬在過熱的環境中，如車廂內、以避免電子零件提早老化。

※定期備份硬碟內的重要資料，可降低因硬碟損壞所造成之不便與傷害。

※定期更新主機之韌體及驅動程式，保持您的可攜式桌上型電腦獲得最佳的相容性與穩定性。

## 1-4 移動可攜式桌上型電腦



假如您開車帶著可攜式桌上型電腦外出時，請勿將可攜式桌上型電腦放在晒得到太陽的車內。有必要將可攜式桌上型電腦留在車上時，也請將之放在行李箱內較陰涼的角落。



請勿在硬碟機（或是光碟機、軟碟機等）尚在運轉時移動可攜式桌上型電腦，要帶著可攜式桌上型電腦在家或是辦公室走動的時候，可攜式桌上型電腦必須是在休眠（Hibernation）的狀態。



進入休眠模式（Hiber-nation）的狀態之後，數據機電話訊號會斷線，假如您正在使用網路（LAN），重新開機之後若未再重新連結網路，Outlook等網路通訊應用程式可能會當機。正確的動作是，請您將網路應用程式關閉之後再進入休眠模式。

移動可攜式桌上型電腦之前請務必將電源關閉，並拔除所有的連接線，避免接頭損壞。假如您欲攜帶可攜式桌上型電腦外出使用時，請遵循以下各項準備步驟並詳細檢查注意事項。

### 外出使用注意事項

步驟一：關閉可攜式桌上型電腦電源開關。

步驟二：將液晶顯示螢幕上蓋關上並確定上蓋門鎖已確實地卡住定位。

步驟三：拔掉變壓器電源線。

步驟四：拔掉所有連接線。

步驟五：將可攜式桌上型電腦放入專用揹袋內以避免灰塵污染及碰撞情形發生，並注意不要在可攜式桌上型電腦專用揹袋內放置過多物品，以避免壓壞液晶顯示器玻璃。

步驟六：檢查是否帶了【變壓器】、【電源線】、【使用手冊】等，並且不要忘記您的開機密碼。

假如您需要帶著可攜式桌上型電腦離開座位去開會，而又不想關閉目前的作業狀態（正在使用簡報軟體等），您可以設定可攜式桌上型電腦進入“休眠模式”的狀態，電腦將儲存目前的工作狀態並關機，當您到達會議室時再將可攜式桌上型電腦開關打開，可攜式桌上型電腦就會回到先前的工作狀態（原先編輯的簡報），您也可以繼續先前的作業或是馬上進行簡報。

### 如何進入暫停模式

按下[開始]功能表→[電腦關機]，選擇「休眠」項目，此時系統可以立即進入「休眠模式」，或是按下 + 按鍵，同樣也可以立即進入「休眠模式」。

## 1-5 保密功能

在BIOS設定程式的Main主選單中可以設定一組系統密碼及一組使用者密碼，在每一次開機或是進入BIOS設定程式時將會詢問密碼。如此一來，可以避免未經授權的使用者操作您的電腦。

系統密碼跟使用者密碼差別在於，使用者密碼僅可做簡單的BIOS設定：改變使用者密碼、系統時間等。而系統密碼有完整的設定權，兩種密碼都可以進入作業系統。

## 1-6 個人資料備份

華碩可攜式桌上型電腦在出貨時皆經過層層嚴格的測試，在正常的環境使用下，可以幫助您更有效率的完成工作以及休閒娛樂的享受。但是，您的個人資料仍有可能因為以下原因而造成資料遺失，譬如：意外刪除或覆蓋檔案、硬碟機損壞、電腦病毒破壞、天然災害、電腦遭竊致寶貴資料遺失等等。因此，建議您平時作好資料備份的工作，可以將損失降低到最低點。以下提供您幾個方便好用的備份方法：

### 善用軟體工具

#### 一、以適當的比例將硬碟予以切割

硬碟資料發生問題主要可以區分成兩種狀況，第一種為硬碟硬體本身的故障，此類問題的預防方式只能依賴平時的備份動作；第二種為作業系統損毀造成無法正常開機，針對此情況，如果我們在安裝作業系統之前，就已經將硬碟以適當的比例進行切割，且將重要的資料都已經備份在不同於儲存作業系統的分割區中，這時我們就可以大膽的以其他方式或工具來設法挽救作業系統甚至於重新安裝作業系統，而比較不用害怕硬碟中辛苦建立的資料受到損害。一般而言，建議將硬碟以4：6的比例將存放作業系統以及存放其他資料的分割區予以分割。（作業系統4，其他資料6）

倘若作業系統已經安裝在整顆硬碟中，也就是硬碟中只有一個分割，而想要事後加入一個分割來作應用，則可以透過支援Windows的硬碟切割軟體，如Partition Magic來進行。

## 二、有系統的將硬碟中的資料分類儲存

為了更有效率的備份，建議平時在存放資料時，就該妥善的分類。一般說來，需要備份的資料可分為下列幾種：

- A. 各種文件檔案資料，如：Office文件，圖檔，MP3.....等。
- B. 郵件備份資料，如：寄件備份，通訊錄.....等。
- C. 瀏覽器網站連結資料，如Explorer中的我的最愛，Netscape中的Bookmarks等。

儘可能的將以上三類資料存放在邏輯磁碟D 的某一個資料匣中。這樣做的好處是，當要進行資料備份作業時，只要固定將該資料匣複製到其他儲存媒體中，比較不容易發生遺漏的情況，且大大的簡化備份的複雜度。

## 選擇適當的資料備份裝置

管理好重要資料的儲存位置之後，必須選擇一個適當的資料備份裝置來存放備份的資料。

### 一、外接USB硬碟外接盒

以目前而言，U S B 硬碟外接盒的方便性是最佳的，除了可提供USB2.0 480Mb/每秒或USB1.1 12Mb/每秒的傳輸率外，還支援隨插即用功能。可在開機狀態下抽取您的外接式硬碟機，隨時存取您的資料，U S B 也是目前幾乎所有可攜式桌上型電腦皆內建的標準連接埠。廠商更提供，2.5"及3.5"硬碟外接盒：

- A. 2.5"硬碟外接盒：提供小而輕便的攜帶性。但2.5"硬碟的單位價格相對較高，是此產品的小遺憾。
- B. 3.5"硬碟外接盒：提供相對容量下，較低的產品價格，但大體積與不便的攜帶性是3.5"硬碟的缺點。

### 二、PCMCIA硬碟外接盒


PCMCIA 硬碟外接盒，是最早提供隨插即用的介面，同樣的提供如USB一樣兩種硬碟盒規格，但相對反應較慢。

### 三、IEEE-1394硬碟外接盒

快速而又方便的新規格產品，高達400Mb / 每秒的傳輸能力，是此類型產品的新賣點，但相對的要有內建此連接埠的電腦。內建IEEE1394連接端子，支援隨插即用，可讓使用者有更多的週邊選擇。

### 四、Ai-Flash碩碩碟

AiFlash碩碩碟

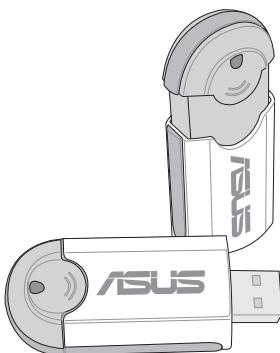

華碩選購配件Ai-Flash碩碩碟，為USB介面的快閃記憶體儲存裝置，容量最高可達1GB。主要用途為取代軟碟機，且體積倍加輕巧而容量大增，成為最輕巧方便的檔案傳輸及儲存裝置。碩碩碟內建驅動程式，一旦置入USB插槽，電腦即可自動辨識碩碩碟的存在，使用方式如同一台軟碟機，使用者不需要再另外安裝驅動程式，即可以在Windows Me/2000/XP等作業系統中使用。

本產品並提供一個多用途讀卡機，可以存取S M (Smart Media)、MMC (Multi-Media card)、MS (Memory Stick)、SD (Secure Digital) 等卡片，可以儲存容量達128MB甚至更高的資料（一片）。至於CF(Compact Flash)及Micro-Drive等卡片，只要透過PCMCIA的讀卡機也可很方便的讀取。這些卡片大多應用在數位相機、錄音棒、MP3播放器等產品，價格稍高，但使用方便。

### 五、外接式光碟燒錄機

如同硬碟外接盒一樣，光碟燒錄機也有USB、PCMCIA、IEEE-1394等不同介面的外接式光碟燒錄器。

### 連接線資料傳輸方式

華碩具備選購的USB 資料傳輸線，具備隨插即用的便利特性，讓您輕鬆的將可攜式桌上型電腦的資料備份在您的桌上型電腦或第二台可攜式桌上型電腦上。

在介紹了衆多的資料備份方式後，仍要提醒您，養成定時備份的習慣仍是最佳保全資料的方法，多一分的預防就少一分的危險，只要培養正確的資料安全觀念並選擇最適合的備份工具，就可以避免辛苦建立的資料損毀的情況發生。

## 第二章

### 開始使用

Chapter

2

2-1 連接變壓器

2-2 開啓電源

2-3 LED指示燈



本變壓器為本可攜式桌上型電腦專用，請勿將之使用在其它用途，其它變壓器外型雖然可能與本變壓器相似，但不是專為本款可攜式桌上型電腦所設計，請勿將其使用在本產品上，以避免造成可攜式桌上型電腦的故障。

## 2-1 連接變壓器

本產品所附的變壓器是國際通用的變壓器，電源輸入電壓的範圍由110V～220V都可以使用。但是由於各國電壓不同，電源插頭設計不同的關係，假如您將在其它國家使用本可攜式桌上型電腦，請於當地電腦販售店選購適合的電源線。


以下是正確連接變壓器的步驟：

步驟一：取出變壓器及電源線，將變壓器與交流電源插頭的電源線連接起來。

步驟二：將交流電源插頭接到插座上。

步驟三：將變壓器上的直流電源插頭接到可攜式桌上型電腦的直流電源插孔上。

步驟四：確認連接無誤，電源線安裝好之後，按下可攜式桌上型電腦的電源開關即可開機。

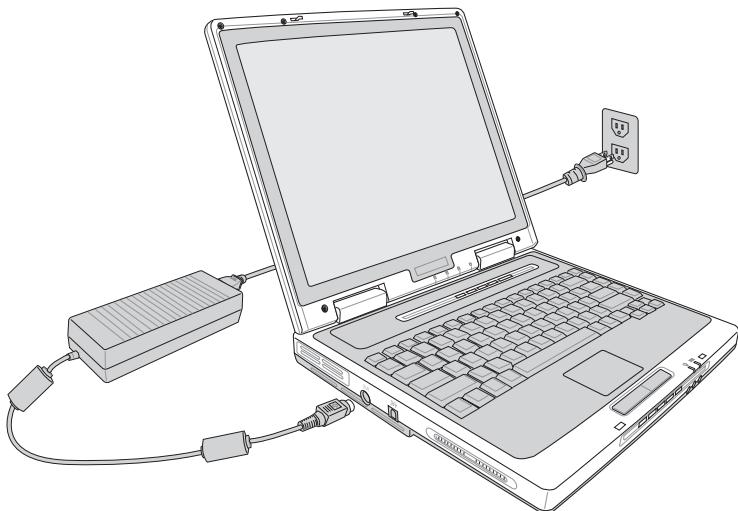

## 2-2 開啓電源

連接好變壓器之後，按下鍵盤上方的電源開關即可開機。開機之後，按下快捷鍵將開啓預設之應用程式，譬如網路瀏覽器或是E-mail閱讀程式等等。



**絕對不要在硬碟機、光碟機或是軟碟機尚在存取動作中移除可攜式桌上型電腦電源，如此一來可能會損失寶貴資料，甚至造成磁碟機損毀。作業系統運作中也請遵照作業系統關機程序關機。**



**假如您的作業系統當機完全不動作，欲將電腦系統關閉，請按住電源開關超過四秒，就可以強制關機。**

當您開啓可攜式桌上型電腦電源時，電腦螢幕首先會進行一連串由軟體控制的系統診斷測試，一般稱之為POST（Power On Self Test：開機自動測試）。您可以在螢幕上看到測試出來的結果：CPU型號、BIOS版本、硬碟機、光碟機、記憶體測試等等，每一次電腦開機時都會事先執行POST測試。POST偵測完畢，就會發出一聲「嗶」聲，隨即進入您安裝的作業系統。

**POST記錄硬體的基本資訊，這些基本資訊可以由BIOS（Basic Input/Output System：基本輸出入系統）系統設定，假如您的硬體設備與原先記錄的資訊有所改變，POST會在螢幕上顯示警告訊息，並指示您進入BIOS軟體進行更改設定，或是您希望更改某些硬體設定，即可在一開始按下<Del>鍵即可進入BIOS設定。**

本產品出貨時通常都已經安裝好作業系統，且設定值都是正確無誤的，因此POST偵測完畢，隨即進入作業系統。

由於本產品配備的硬碟機具備S.M.A.R.T.技術，在POST測試時倘若硬碟機的自我監測分析發現錯誤狀況時，將會顯示警示訊息，請在開機進入作業系統之後，馬上進行備份工作將重要資料複製到擴充硬碟或是磁碟片中，備份好資料之後再與授權經銷商聯絡。


假如您的可攜式桌上型電腦並未安裝作業系統，也沒有在軟碟機中放入開機磁碟片，POST偵測完畢之後將會出現以下文字說明“Operating system not found”，告訴您已經正確偵測到硬碟，但是在硬碟機、光碟機或軟碟機上找不到可開機的作業系統，此時您可以開始準備安裝作業系統。

## 2-3 LED指示燈

在可攜式桌上型電腦前方有兩個LED 指示燈（如下圖左），在可攜式桌上型電腦鍵盤上方也有四個LED 指示燈（如下圖右），由左至右依序是：電源指示燈、E-mail來信指示燈、硬碟/光碟存取指示燈、數字按鍵鎖指示燈、字母按鍵鎖指示燈、捲軸按鍵鎖指示燈。詳細說明如下：



在電腦前端可以看到電源指示燈、E-mail來信指示燈，即使當液晶顯示螢幕蓋上時亦可得知電源開關狀態。

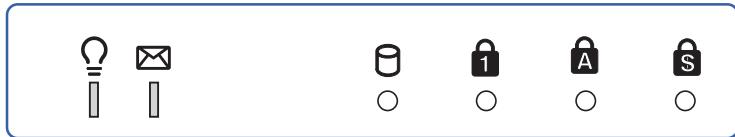

- 電源指示燈：電源開啓時亮燈，進入待命時閃爍，關機或休眠時燈滅。
- E-mail來信指示燈：收到新的E-mail，以及收件匣中仍有未開啓的信件時會亮燈，直到收件匣內所有信件皆被開啓過才會熄滅。
- 硬碟/光碟存取指示燈：閃爍表示硬碟機/光碟機正在存取資料中。
- 數字按鍵鎖指示燈：按下 **Fn** + **Ins Num lk** 鍵，數字按鍵鎖指示燈亮燈表示數字鍵盤開啓。
- 字母按鍵鎖指示燈：按下 **Capslock** 鍵，亮燈表示目前為大寫字母狀態。
- 捲軸按鍵鎖指示燈：按下 **Fn** + **Del Scr Lk** 鍵，亮燈表示捲軸按鍵功能鎖住。

| 指示燈   | 顯示狀態 | 代表意義      |
|-------|------|-----------|
| 電源指示燈 | 燈滅   | 關機狀態或休眠模式 |
|       | 燈亮   | 開機狀態      |
|       | 燈閃   | 進入待機模式    |

# 3

Chapter

## 第三章

### 操作方法

- 3-1 電腦基礎操作
- 3-2 液晶顯示螢幕及亮度調整
- 3-3 觸控板的使用
- 3-4 鍵盤的使用
- 3-5 光碟機的使用
- 3-6 PC卡的使用
- 3-7 讀卡機的使用
- 3-8 多媒體音效系統
- 3-9 通用串列匯流排介面
- 3-10 數據機&區域網路介面

## 3-1 電腦基礎操作

本章內容為介紹行動電腦各部份元件之操作使用方法，以發揮本產品優異性能，達到最高工作效率。

一般電腦的組成有五大部分，中央處理器（CPU）的核心運算及控制系統、記憶體等儲存設備以及輸出/入設備等；前三者位於主機內部我們不容易看到的地方；而輸出及輸入設備則是我們與電腦溝通的橋樑。透過輸入設備我們可以將指令傳達給電腦，以本產品來說就是鍵盤、觸控板、麥克風等等設備；輸出設備則是電腦將其處理及運算的結果以人類可辨知的方式顯現出來，以本產品來說就是液晶顯示螢幕、喇叭、外接的印表機等等設備。以下我們將為您說明相關硬體設備基本功能，及其一般操作設定之方法。

有關作業系統的操作方法，請參考作業系統的使用說明書或是作業系統內附的線上說明與支援。以WindowsXP為例，您可以點選“開始”功能表，然後點選“說明及支援”，開啟Microsoft說明及支援中心，您將可以進一步了解作業系統的操作方式，Internet連線設定及使用方法等等。

有關本產品所附的軟體，請參考各軟體的使用說明書或是軟體內附的線上說明。

## 3-2 液晶顯示螢幕及亮度調整



液晶顯示螢幕LCD表面是由玻璃製作的，不小心將電腦摔落地上或是撞到其他堅硬物品可能會造成LCD破裂，請小心使用。

本產品配備14.1或15吋彩色TFT(Thin-Film-Transistor)主動矩陣液晶顯示螢幕，提供外接桌上型電腦顯示器之連接功能。

本產品支援螢幕直接顯示調整功能(On Screen Display: OSD)，您可以直接在畫面上看到螢幕亮度調整的幅度。欲更改液晶顯示螢幕亮度及切換開關請參考以下組合鍵操作方式。

當您一段時間不使用電腦時，請將顯示畫面光源關掉(按


+ )，以延長螢幕背光光源元件之壽命。

| 組合鍵 | 功 能            |
|-----|----------------|
| +   | 調暗液晶顯示螢幕亮度     |
| +   | 調亮液晶顯示螢幕亮度     |
| +   | 液晶顯示螢幕光源開關     |
| +   | 液晶顯示螢幕與外接顯示器切換 |

### 3-3 觸控板的使用

觸控板的功能相當於一般電腦的滑鼠。觸控板的原理是藉由感應手指觸摸板子的壓力，以產生電壓來定位游標以及下達指令，幾乎不會有機械故障情形發生，徹底改良以往軌跡球容易沾灰塵導致靈敏度欠佳的缺點。

觸控板之工作區域可以感應手指移動，其下方有兩個按鍵，左邊按鍵相當於滑鼠的左鍵，一般用來點選視窗上的功能鍵及執行程式；右邊按鍵相當於滑鼠的右鍵。

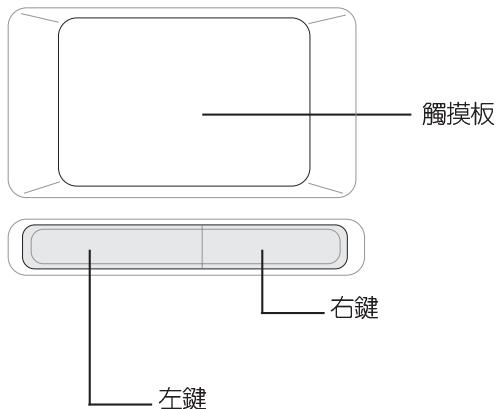


#### 觸控板操作方式

1. 移動游標：您可以用一隻手指的指腹輕輕觸摸板面，緩緩移動手指即可移動視窗上的游標位置。
2. 執行：欲執行視窗某項功能時，手指略微抬起再輕觸一下板子即可，此動作相當於按一下滑鼠左鍵；若欲直接執行某項程式時，將指標移至所要執行功能符號上方，再快速連續輕觸兩下觸控板，此動作相當於一般滑鼠的雙按功能。




您可以在驅動及公用程式光碟內找到觸控板公用程式，進一步安裝設定其他特殊功能，譬如捲軸功能等。

到Windows的控制台內之滑鼠圖示也可以設定觸控板的一些基本功能。

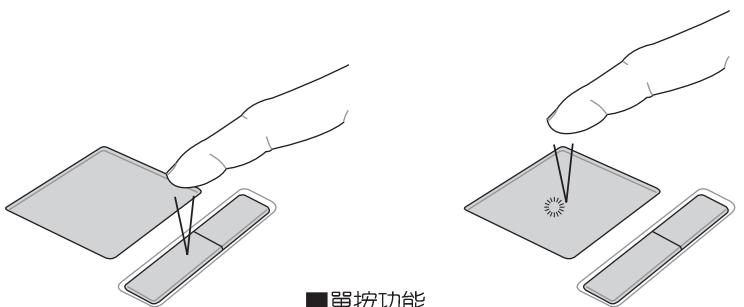


■單按功能

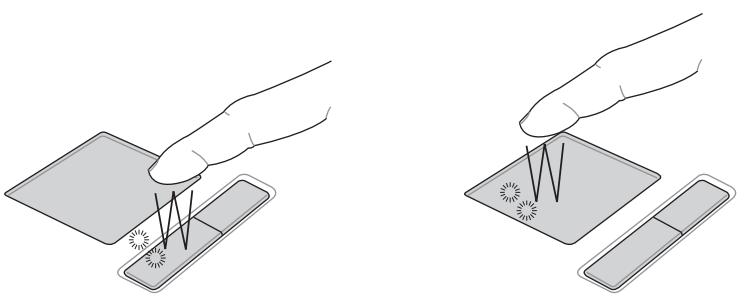

■雙按功能

3. 拖曳：將游標移到欲拖曳目標的上方，按住左鍵不放（可用另一隻手指合作），同時移動游標位置，移到適當位置，放掉左鍵，即可完成拖曳物件。同樣的，您也可以在欲拖曳物件上方輕觸兩下觸控板後，且手指不離開觸控板，即可利用一隻手指的動作將物件直接移到目標位置。

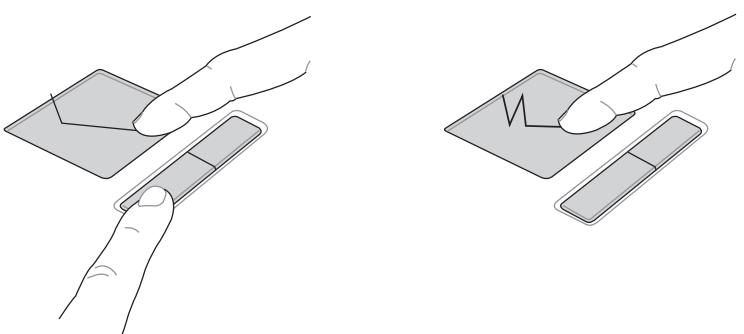


■拖曳功能

#### 觸控板保養重點

1. 請勿使用尖銳的物品在觸控板上書寫，可能會造成觸控板的損傷。
2. 請避免沾染灰塵、油脂及液體。
3. 使用觸控板時請保持手指清潔乾燥。
4. 不要放置重物在觸控板以及兩個按鍵之上。
5. 本觸控板僅需輕微的觸動即可靈敏感應動作，用力敲擊並不會使觸控板更靈敏順暢，請儘量避免。

### 3-4 鍵盤的使用

本產品配備之鍵盤為Windows™加強型鍵盤：除了具備一般標準鍵盤的功能，同時具備了兩種Windows™特殊功能鍵，可以幫助您操作Windows™更快速方便。

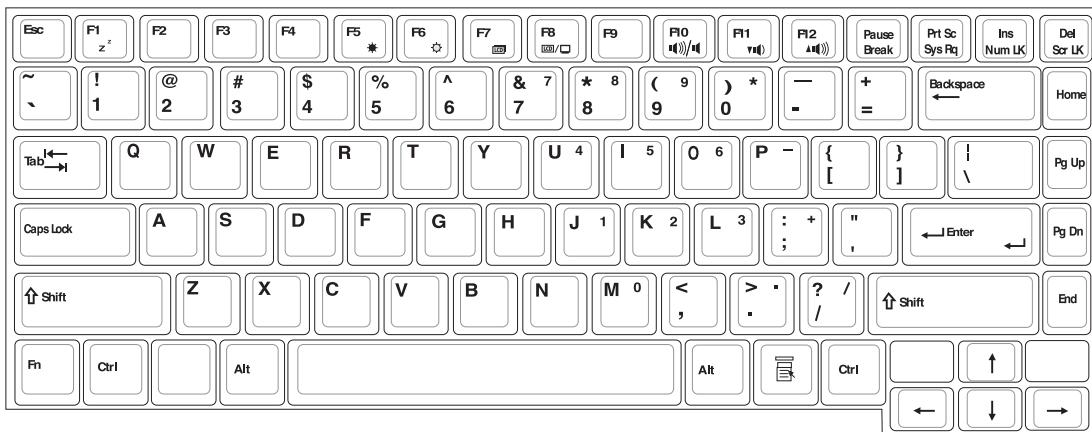

## Windows™功能鍵

鍵盤上有兩種專為Windows™系列作業系統設計的鍵，在Windows™中才有作用。



: 按下此鍵可以打開Windows™的開始功能表。



: 按下此鍵同於滑鼠或觸控板的右鍵功能，在Windows™作業系統的每一個物件都有定義右鍵功能，將游標移到物件圖示上方按下此鍵，將出現控制該物件的功能表。

## 功能組合鍵的使用



功能組合鍵在鍵盤上的位置可能有所異動，您只要對照鍵盤上印刷的小圖示（譬如喇叭圖示代表音量調整）指示，亦可啓動相同功能。


鍵盤上使用彩色文字或圖像標示部份，是本行動電腦的功能組合鍵，須同時按住左下角的 **Fn** 功能鍵才會發生作用。

1. **Fn** + **F1** : 進入待命或是休眠模式。
2. **Fn** + **F5** \* : 調暗液晶顯示螢幕亮度
3. **Fn** + **F6** ° : 調亮液晶顯示螢幕亮度
4. **Fn** + **F7** ■ : 液晶顯示螢幕背光光源開關
5. **Fn** + **F8** □/■ : 切換為液晶顯示螢幕顯示，外接顯示器
6. **Fn** + **F10** ■/■ : 靜音開關(僅適用於Windows系統下)
7. **Fn** + **F11** ■/■ : 降低音量(僅適用於Windows系統下)
8. **Fn** + **F12** ■/■ : 提高音量(僅適用於Windows系統下)
9. **Fn** + **Del** : 開啓或關閉[鎖定捲軸]功能
10. **Fn** + **Ins** : 啓用內建數字鍵盤。內建數字鍵盤功能，是將行動電腦中央偏右一共15個鍵當作一般桌上型鍵盤最右方的數字鍵使用。跟桌上型數字鍵盤一樣，除了可以當作數字鍵盤，方便大量輸入數字時使用之外，它也可以當作數字鍵盤上的方向鍵使用。

### 3-4 ◇ 鍵盤的使用


#### 數字鍵盤使用方法

※當數字鍵盤使用：按下 **[Fn]** + **[Ins Num LK]** 則數字鍵盤功能開啓，數字按鍵鎖指示燈將會亮燈，此時，按下圖各鍵，將會輸入鍵盤上的彩色數字。

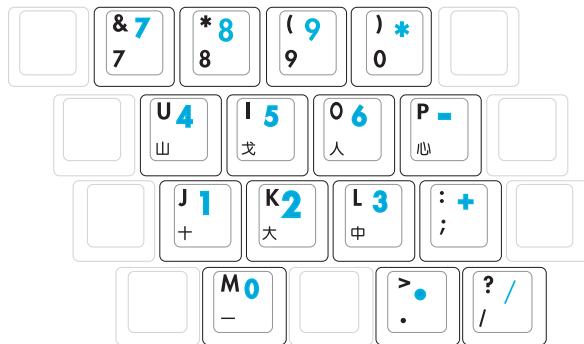

#### 方向鍵盤使用方法

※當方向鍵盤使用：按下 **[Fn]** + **[Ins Num LK]** 則數字鍵盤功能開啓，此時，按下 $[\text{Shift}]$ +上圖各鍵，此時數字鍵盤組則提供方向鍵之功能使用。

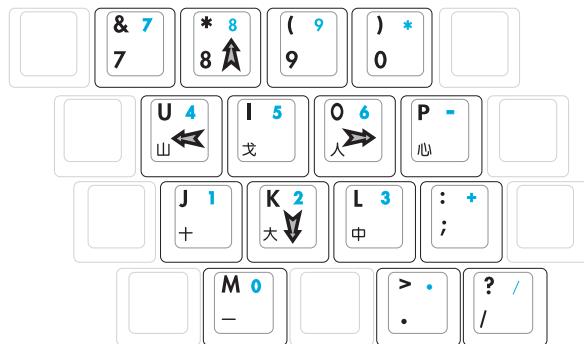

## 快捷鍵



開機狀態下按快捷鍵可以直  
接載入相關應用程  
式。



要使用全部功能組合鍵及  
快捷鍵功能，您的電  
腦必須安裝有“快速  
鍵程式”，請參考驅動及公用  
程式安裝手冊的說明。

在鍵盤上方有四個特殊功能快捷鍵及一個效能設定快捷鍵（如下圖，視機型而定），快捷鍵提供快速連接網際網路，電子郵件軟體，以及兩個使用者自定的自定功能快捷鍵。



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)

1. E-mail 快捷鍵：開啓網際網路郵件程式。

2. Internet 快捷鍵：開啓網際網路瀏覽器。

3. 自定功能快捷鍵 S1：可透過快速鍵程式設定特殊功能。

4. 自定功能快捷鍵 S2：可透過快速鍵程式設定特殊功能。

5. 電源開關：開啓電源。


筆記

### 3-5 光碟機的使用

光碟片具備超大容量，以及可儲存包含文字資料、程式、聲音、影像、動畫及視訊等等多樣化的資訊，使它成為近年來最受歡迎的大容量儲存設備。



請勿用力抽出或推入光碟機托盤，過度的用力可能造成機械動作不良，敬請小心使用。

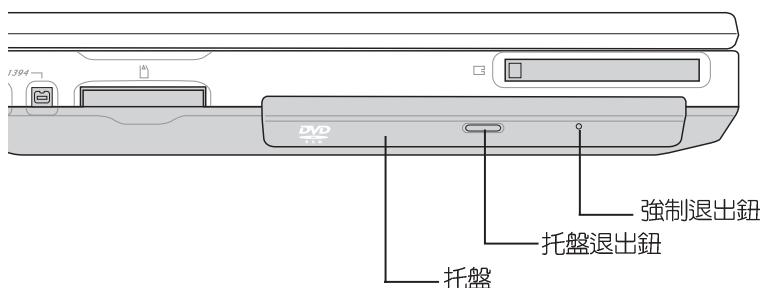

本光碟機模組上有一個托盤退出鈕（參考上圖），托盤退出鈕右邊有一個小孔為強制退出鈕，當您無法正常打開光碟機托盤取出光碟片時，可使用一根扳直的迴紋針插入小孔內退出光碟機托盤。

## 光碟機使用方法


步驟一：按下光碟機前方之托盤退出鈕，光碟機將略微彈出。




步驟二：請將光碟機托盤完全拉出。



步驟三：將光碟片印刷面朝上輕輕置入托盤中央，避免刮傷光碟片資料面。

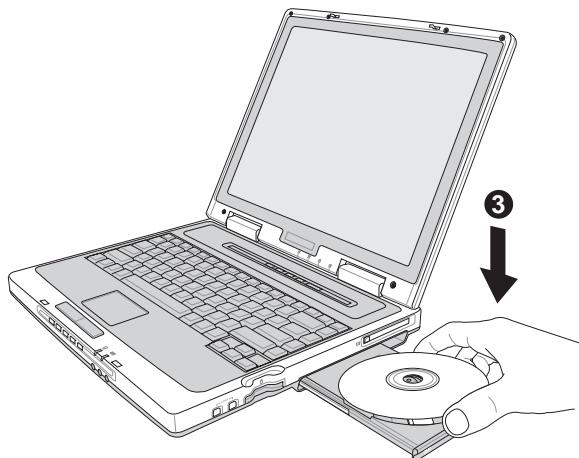

步驟四：一手將光碟片輕輕壓入托盤定位，另一手請輕扶著托盤。確定光碟片置放定位後，再將托盤輕輕推入插槽中。

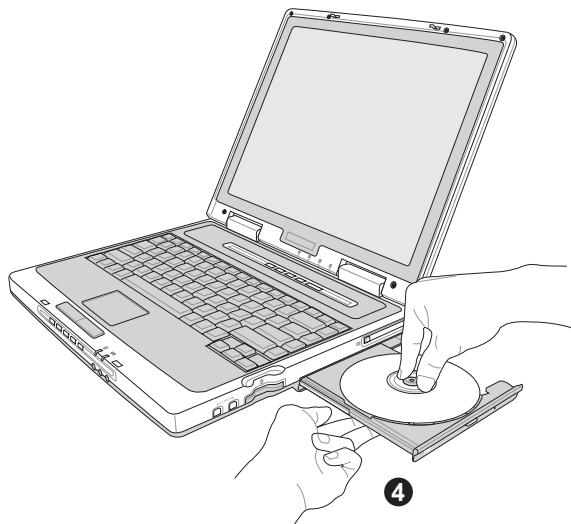


欲取出光碟片，使用中指按住光碟機托盤中央軸承，食指將光碟片邊緣向上撥動即可取出。

## 多媒體主播台使用方法

「不需打開電源即可播放音樂光碟」是本電腦的特殊功能之一，不需要啓動作業系統，您只要按下多媒體主播台播放面板左下方的“多媒體主播台電源開關”（參考下圖）即可單獨開啓光碟機電源，直接播放音樂光碟，而不需要進入作業系統。

倘若在播放音樂中途打開電腦電源，即會關閉正在播放中的音樂。播放音樂中，硬碟/光碟存取指示燈會閃燈。

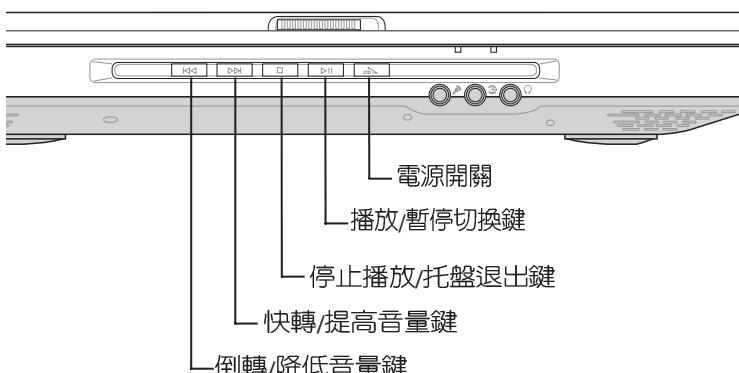

多媒體主播台燈號及按鍵說明如下：

※電源開關：開啓或關閉光碟機獨立操作電源。

※播放/暫停切換鍵：切換播放與暫停功能

※停止播放/ 托盤退出鍵：停止播放音樂光碟，再按一下托盤隨即退出

※快轉/ 提高音量鍵：進入作業系統時為快轉鍵，跳至下一段音樂。關機狀態時為提高音量鍵，按住不放可以提高音量直到最大聲。

※倒轉/ 降低音量鍵：進入作業系統時為倒轉鍵，按一下跳至本段開始，按兩下至前一段音樂。關機狀態時為降低音量鍵，按住不放可以降低音量直到無聲。

即使在關機狀態下，您也可以透過鍵盤上功能鍵的音量調整鍵來調整音量的大小。

## 聽音樂光碟



假如您使用外接耳機  
聽音樂CD，請將耳  
機取下之後再關閉光碟機電  
源，避免耳朵受到雜訊的干  
擾。

不論您安裝的是CD-ROM/DVD-ROM/CD-RW/DVD&CD-RW通用光碟機，您都可以將光碟機當成CD音響來聽CD音樂光碟。使用方法如下：

步驟一：將光碟片放入光碟機之後，電腦將自動偵測到音樂光碟片的置入，並執行CD播放程式（Windows作業系統之功能），自動播放音樂。倘若光碟機自動播放功能未執行，您也可以按下[開始]→[Windows Media Player]，直接開啓光碟機播放程式，或是按下多媒體主擂台播放面板的「播放/暫停切換鍵」直接播放音樂曲目。(以Windows XP為例)

步驟二：欲調整音量，可以使用功能組合鍵來提高音量，**[Fn]**

+ **[F12]** 以提高音量；使用 **[Fn]** + **[F1]** 以降低音量；

使用 **[Fn]** + **[F10]** 以開啓或關閉靜音功能(本組合鍵適

用Windows作業系統)。在關機狀態下調整音量，可使用主機前方面板多媒體主擂台的[快轉]鍵或[倒轉]鍵調整音量。

#### 看DVD電影光碟（適用具備DVD之機型）

DVD是Digital Versatile Disk的縮寫，它是一種新的光碟機規格，採用MPEG II壓縮格式，容量至少有4.7GB以上，讀取速度高達22.16MBps，可以在一張DVD光碟片內收錄完整的一部電影。比目前的Video CD擁有更高的畫質，更絢麗的色彩，更銳利的影像以及杜比音響效果。假如您選購的是DVD光碟機模組，您將可以讀取市面上已推出的DVD電影光碟內容。



請注意，本產品DVD光碟機僅提供您設定五次區碼，超過五次設定，DVD光碟機必須送回原廠重新處理（您可撥0800-093-456電話洽詢）。由於本項處理工作屬於付費服務，我們並不建議您隨意更改區碼。

首先您必須先安裝DVD光碟播放軟體，再來，您必須注意到，光碟片本身有區碼的設定，當您第一次使用DVD光碟播放軟體時，軟體會要求您輸入區碼，一但您輸入該區碼時，您的DVD光碟機就只能讀取該區的DVD光碟。購買DVD光碟時也請注意它的區碼是否符合您的光碟機使用。

您可以使用「多媒體主播台」來操控播放影片的動作及音量調整。

| 區碼 | 國家或地區         |
|----|---------------|
| 1  | 美國、加拿大        |
| 2  | 歐洲、中東、南非、日本   |
| 3  | 東南亞、台灣、南韓     |
| 4  | 拉丁美洲、澳大利亞、紐西蘭 |
| 5  | 前蘇聯、非洲部份國家、印度 |
| 6  | 中國大陸          |

## 3-6 PC卡的使用



在待命模式下，PC卡的電源會被切掉，此時插拔PC卡並不會被電腦偵測到。此外，在待命模式下網路連線將會中斷，您必須重新與ISP連線，LAN需重新登入。


本產品提供一個68 pin，85.6mmx54.0mm(約信用卡大小) Type II的PC卡插槽，支援PCMCIA 2.1規格，並支援32位元 CardBus。PC卡同樣支援Windows隨插即用（plug and play）功能，並且支援熱插拔（hot-plug）功能，可以在電源開啓當中直接插拔卡片。使用者可以選購各式PC卡，以擴充可攜式桌上型電腦功能，包含：記憶卡、硬碟機、數據機卡、網路卡或是無線網路卡等。

### 32位元CardBus




本公司PC卡插槽支援熱插拔（hot-plug）功能，但仍建議您依照Windows作業系統要求，先執行「安全地移除硬體」圖示之後再取出PC卡。請參考下一頁取出PC卡之詳細操作步驟。

CardBus提供32位元匯流排及高達33 MHz的速度，在爆發模式（burst mode）下，資料傳輸速度相當於PCI介面每秒132 Mb，而16位元PC卡每秒只能傳輸20Mb。且CardBus亦相容於16位元PC卡。

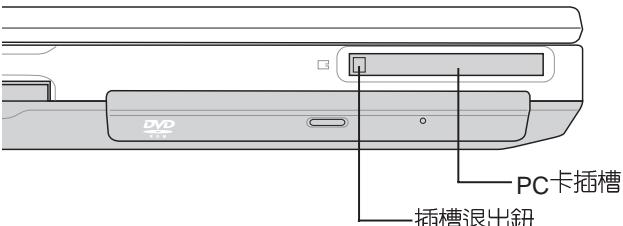


#### 插入PC卡

步驟一：PC卡和金融卡一樣具有正反及方向性，請確定插入之正反面（產品名稱字樣朝上），將有6~8個細密插孔的一端面向PC卡插槽插入，插反時無法完全插入，若無法順利插入時，請勿用力插入。

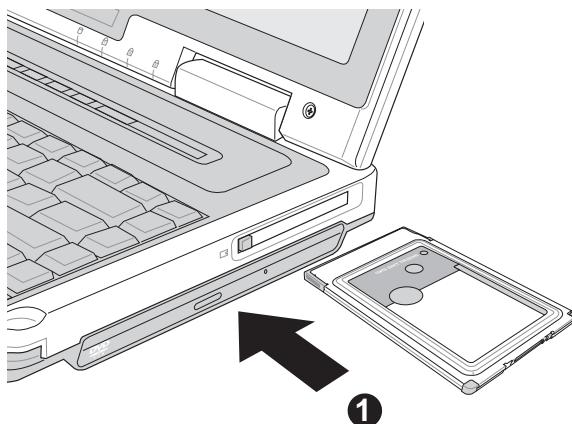

步驟二：插入PC卡之後，假如該PC卡附有接頭，請將連接線插頭插入PC卡。

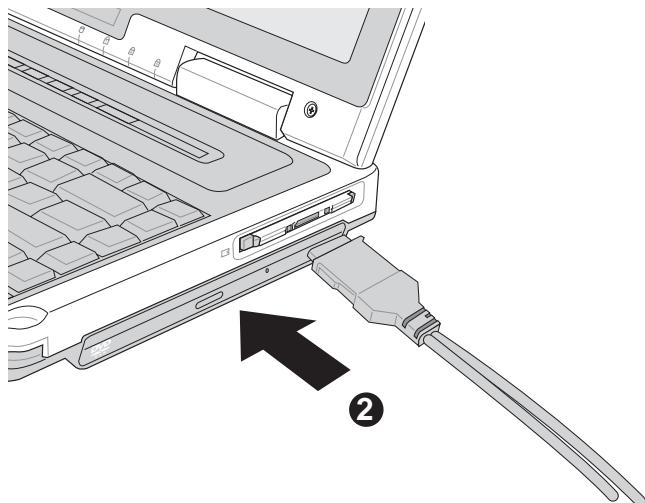

## 退出PC卡

步驟一：點選Windows 作業系統右下方工作列或是控制台的


「安全地移除硬體」圖示。



步驟二：出現「安全地移除硬體」視窗，在[硬體裝置]項目下選擇PCMCIA 裝置，然後點選[停止]，以停止PC 卡作業。




步驟三：按下退出鈕。

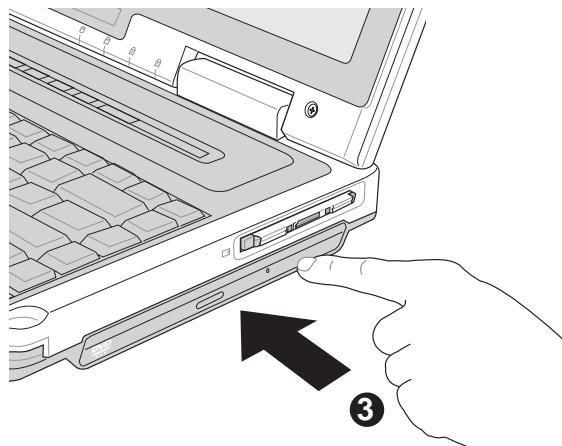


### 3-6 ◇ PC卡的使用

步驟四：退出鈕隨即彈出如下圖。

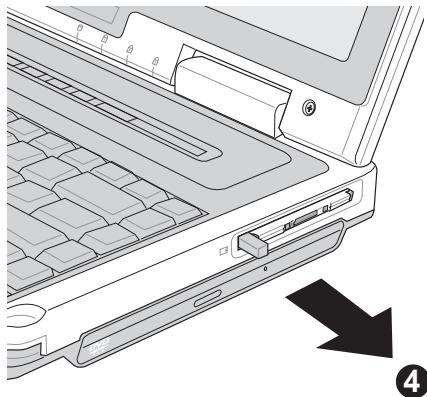

步驟五：再將退出鈕向PC卡插槽方向壓入，PC卡隨即退出。

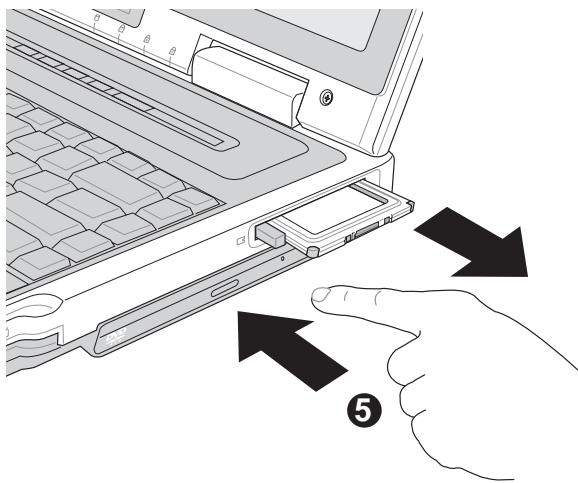

## 3-7 讀卡機的使用

本產品提供一個多用途讀卡機，可以存取S M（Smart Media）、MMC（Multi-Media card）、MS（Memory Stick）、SD（Secure Digital）等卡片。讀卡機同樣支援Windows隨插即用（plug and play）功能，並且支援熱插拔（hot-plug）功能，可以在電源開啟當中直接插拔卡片。使用方式與PC卡大致相同，請參考PC卡使用方式。

### 置入卡片

注意：卡片有方向性，放反時無法完全置入，請勿過度用力以免造成卡片及插槽損壞。



### 退出卡片

注意：請先停止卡片作業，再將卡片取出。將卡片尾端向內輕按，卡片隨即彈出。

## 3-8 多媒體音效系統

本產品內建多媒體音效系統，讓您可以使用目前市面上快速成長的教育及休閒軟體，聆聽優美的音樂以及線上即時廣播等。本系統包含高品質16位元立體音效控制器，一對內藏式立體喇叭，以及外接麥克風插孔，外接耳機插孔，外接音訊輸入及S/PDIF數位輸出等，滿足您大部分的多媒體應用需求。

### S/PDIF數位光纖輸出

S/PDIF規格是由Sony與Philip所共同制定的規格，本產品的S/PDIF插孔，支援S/PDIF數位音效輸出格式。目前有許多音響設備都已具備數位輸出入的設計，譬如DAT、CD、MD、LD、DVD等。只要選購一條光纖傳輸線，譬如連接MD就可以傳輸數位音訊；透過光纖傳輸線連接選購的5.1家庭劇院喇叭，當您播放DVD影片時，就可以立即擁有家庭劇院的豪華享受。欲選購相關配備，請與您的經銷商聯絡洽詢選購。詳細配置方式請參考第四章介紹。

#### 音量調整

欲調整音量，可以使用功能組合鍵來提高音量， +

 以提高音量；使用  +  以降低音量；使用  +

 以開啟或關閉靜音功能(本組合鍵適用Windows作業系統)。在關機狀態下調整音量，可使用主機前方面板多媒體主播

台的[快轉]鍵或[倒轉]鍵調整音量。

### 3-9 通用串列匯流排介面



外接USB裝置時，請勿過度用力插入，請注意其方向性，請將連接線接頭上之U S B 符號朝下置入。

USB（Universal Serial Bus：通用串列匯流排介面）是電腦及通訊業界領導廠商所共同發展的週邊匯流排介面，以解決電腦系統新增加一個週邊即須修改系統設定的不便，讓電腦週邊的安裝更為簡易。

本產品內建四個USB埠插槽，支援USB規格，可連接具備USB接頭的週邊裝置（譬如鍵盤、滑鼠等）。安裝USB規格的週邊裝置不需要重新開機或是設定，只要插入USB埠中，電腦即自動設定完成。一台電腦同時可以支援連接1~7個USB裝置，USB的顯示器或是USB的鍵盤上也可以附加USB埠，提供其他USB週邊裝置的連接，主機仍可管理安裝在顯示器或是鍵盤上的USB週邊。

Windows ME/2000/XP作業系統支援USB週邊裝置，但是，新的週邊元件可能需要升級軟體驅動程式，此部份請與該週邊元件經銷商連絡。

## 3-10 數據機&區域網路

本產品內建之數據機具備資料傳輸、傳真等功能，符合微軟PC98、PC99規範，支援Windows 2000/XP作業系統，同時也支援APM及ACPI的電源管理功能。此外，本產品符合：FCC認證（適用區域有：台灣、韓國、美國及加拿大等國家），JATE(日本)，歐洲CTR21規格（目前共有18個國家，英國、法國、德國、愛爾蘭、奧地利、瑞士、希臘、丹麥、瑞典、芬蘭、挪威、冰島、義大利、比利時、荷蘭、盧森堡、葡萄牙、西班牙）。由於各國的電信規格之不同，其電話訊號因而不同，假如您出差到以上國家時使用本數據機並無問題，若非上述國家，請查明當地電信規格是否符合以上國家之規定，才能夠使用數據機。

### 使用方法




移動可攜式桌上型電腦之前請務必拔掉所有連接線，避免連接線接頭部份損壞。

**步驟一：**將來自電信公司的電話線插頭插入可攜式桌上型電腦後端的RJ-11電話線插孔。或將來自伺服器或集線器端的網路線插頭插入可攜式桌上型電腦後端的RJ-45網路線插孔。

**步驟二：**安裝數據機驅動程式、網路驅動程式，及相關的傳真或是網路應用軟體即可使用。

有關網路的設定請參考作業系統使用手冊，或是使用作業系統內建的網路安裝程式精靈。

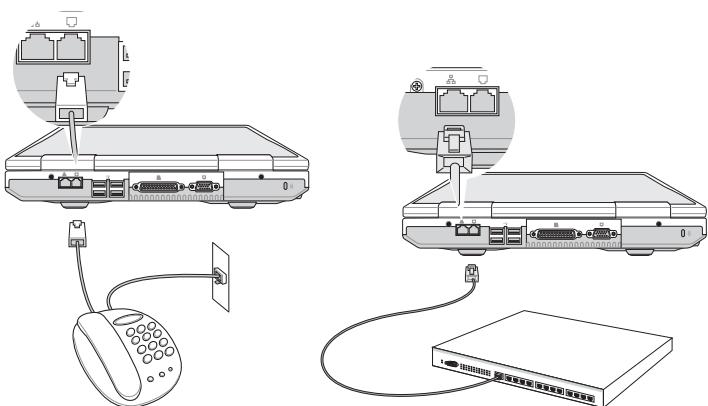

Chapter

# 4

## 第四章

### 應用升級指南

- 4-1 外接顯示器
- 4-2 外接鍵盤及滑鼠
- 4-3 外接印表機
- 4-4 外接1394設備
- 4-5 外接音訊設備
- 4-6 外接家庭劇院
- 4-7 外接防盜鎖
- 4-8 擴充記憶體

## 4-1 外接顯示器


當您在家裡長時間使用可攜式桌上型電腦時，可連接家中較大的顯示器觀看，以延長液晶顯示螢幕的壽命。液晶顯示螢幕的優點是無輻射，體積小；而一般電腦顯示器尺寸較大，色彩較鮮豔明亮，您可以依照自己的喜好選擇是否連接桌上型電腦顯示器使用。此外，連接顯示器的同時，可攜式桌上型電腦本身的液晶顯示螢幕亦可同步顯示，因此在公司簡報或是在家教導小孩子使用電腦時，外接顯示器有其實用功能。

### 外接螢幕安裝步驟：

步驟一：將可攜式桌上型電腦電源關閉，將顯示器15pin D型接頭插到外接顯示器插孔上，並鎖緊螺絲。

步驟二：打開可攜式桌上型電腦電源

欲切換螢幕：請按 **Fn** + **F8**


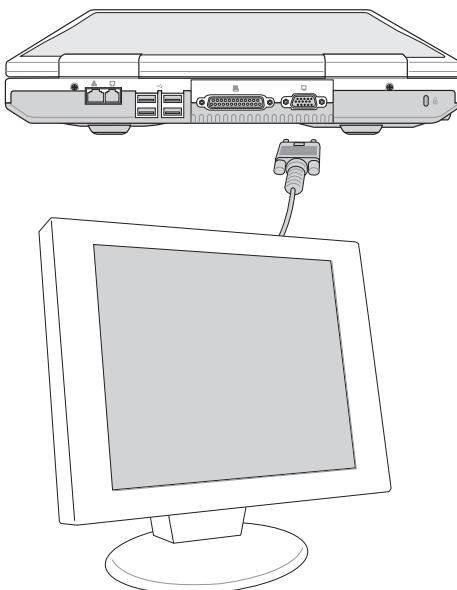


## 4-2 外接鍵盤及滑鼠



插拔鍵盤及滑鼠連接  
纜線時，請勿過度用  
力插入，並請注意其方  
向性。請將連接線接頭上  
之USB符號朝下置入。

本產品配備的鍵盤為人體工學Windows加強型鍵盤，鍵的大小與標準桌上型電腦的19mm相同，對於熟悉一般鍵盤輸入的使用者來說，不會有鍵距太小難以適應的問題。倘若您仍希望使用一般鍵盤，本產品提供四個USB連接埠，可連接USB的鍵盤及滑鼠。

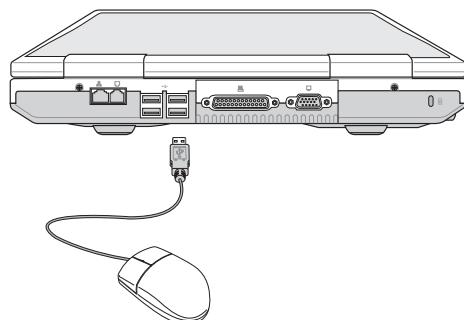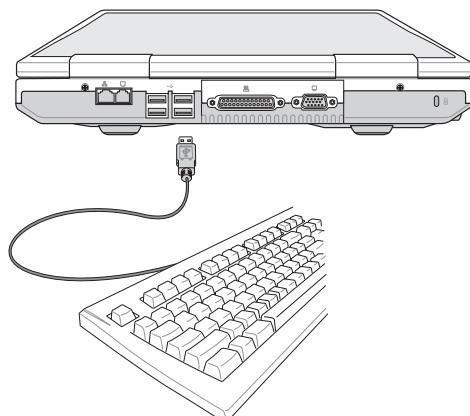

## 4-3 外接印表機




本產品並不支援熱插拔功能，請務必關機，再將之移除。

本產品提供一般桌上型電腦的並列/印表機埠，可外接印表機、掃瞄器等設備。

步驟一：將可攜式桌上型電腦及印表機電源關閉。

步驟二：取出購買印表機時附贈的電纜線，將電纜線25Pin公接頭插入並列/印表機埠中，另一端插入印表機36Pin Centronics相容連接埠上。


步驟三：在可攜式桌上型電腦中請安裝適當的印表機驅動程式，有關驅動程式的安裝請參考印表機廠商提供的使用手冊。在Windows作業系統也附有許多印表機驅動程式，若有符合之驅動程式，也可以直接安裝使用。

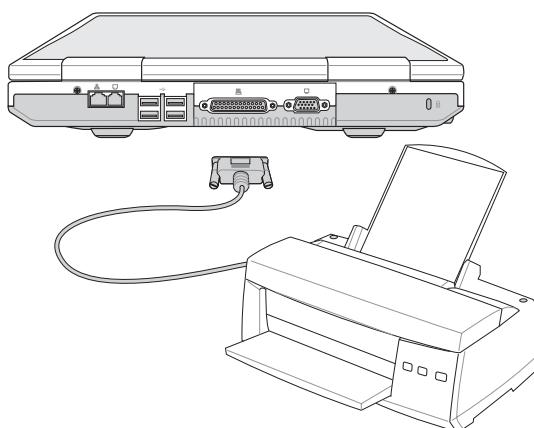

## 4-4 外接1394設備

IEEE 1394介面規格擁有傳輸速度快(比USB介面快，可達到400Mb/Sec)、隨插即用、熱插拔、簡易使用的接線及接頭等優點。當初IEEE為了解決視訊與音訊多媒體產品與電腦之間大量及快速的資料傳輸需求，因而發展了IEEE 1394介面規格，因此，1394介面普遍使用在數位視訊與音訊多媒體的應用上，像是數位攝影機DV、數位VHS、DVD、數位電視轉換器、數位電視等器材，IEEE 1394介面規格提供了這些設備一個相當好的傳輸介面。除此之外，有相當多的電腦週邊也開始採用1394介面，譬如硬碟機、CD-RW、MO等等。

1394規格的接頭有兩種：4-Pin與6-Pin(參考下圖)，本產品插座為4-Pin，若有需要您也可以自行選購4-Pin轉6-Pin的轉接線，來連接其他6-Pin的設備。

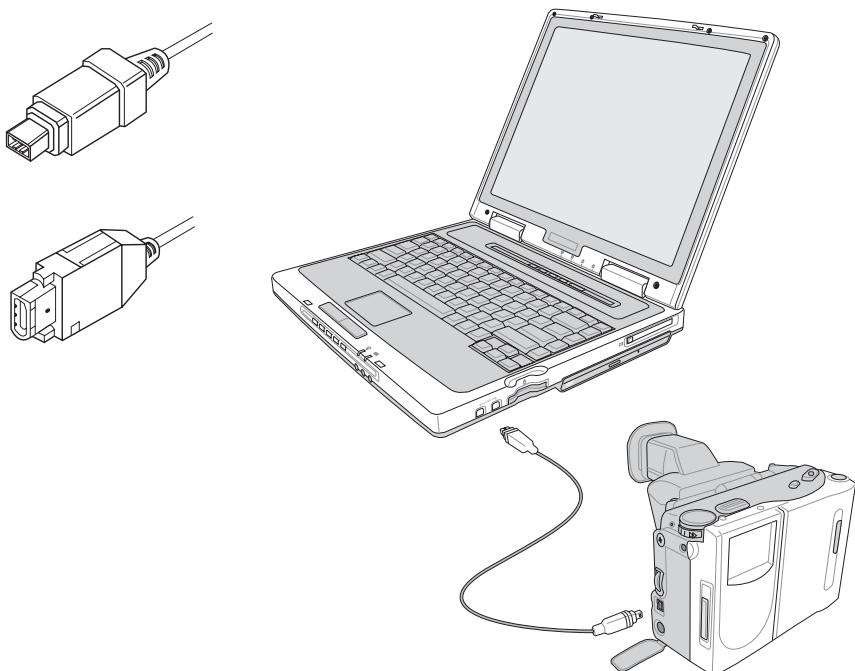

## 4-5 外接音訊設備


本產品配備16位元3D立體音效系統，可外接耳機、喇叭、麥克風等設備。家裡有一套不錯的音響系統，也可以將可攜式桌上型電腦連接其喇叭，以獲得更高品質音響輸出，不論是玩電腦遊戲、聽音樂CD、商品簡報，將可得到不同凡響的效果。

步驟一：請將電腦及音響的音量調低，再將其電源關閉。

步驟二：將外接頭戴式麥克風或喇叭等音訊輸出設備插入可攜式桌上型電腦上標示為  之耳機插孔。

外接麥克風請插入可攜式桌上型電腦上標示為  之外接麥克風插孔。

欲連接數位錄音機（MD）等設備輸入音訊，請將選接頭插入可攜式桌上型電腦上標示為  之音訊輸入插座。

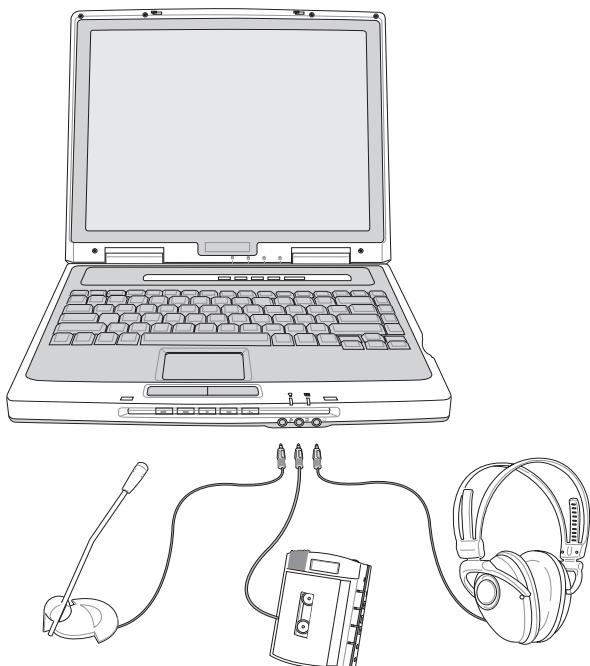


## 4-6 外接家庭劇院



5.1 家庭劇院喇叭套件  
內含的解碼器，有可能  
是一台獨立的主機，也有可能  
是內含在中央聲道內。


本產品之S/PDIF插座，支援S/PDIF規格，可以外接時下最流行的 5.1 家庭劇院喇叭，透過選購的光纖傳輸線，立即擁有家庭劇院的豪華享受。

您可以選購一條光纖傳輸線連接您家中的音響，或是再選購一套 5.1 家庭劇院喇叭，請與您的經銷商連絡洽詢選購。5.1 家庭劇院喇叭包含一個中央聲道、解碼器、一個重低音喇叭、兩個前聲道、兩個環繞喇叭。與電腦連接示意圖如下。

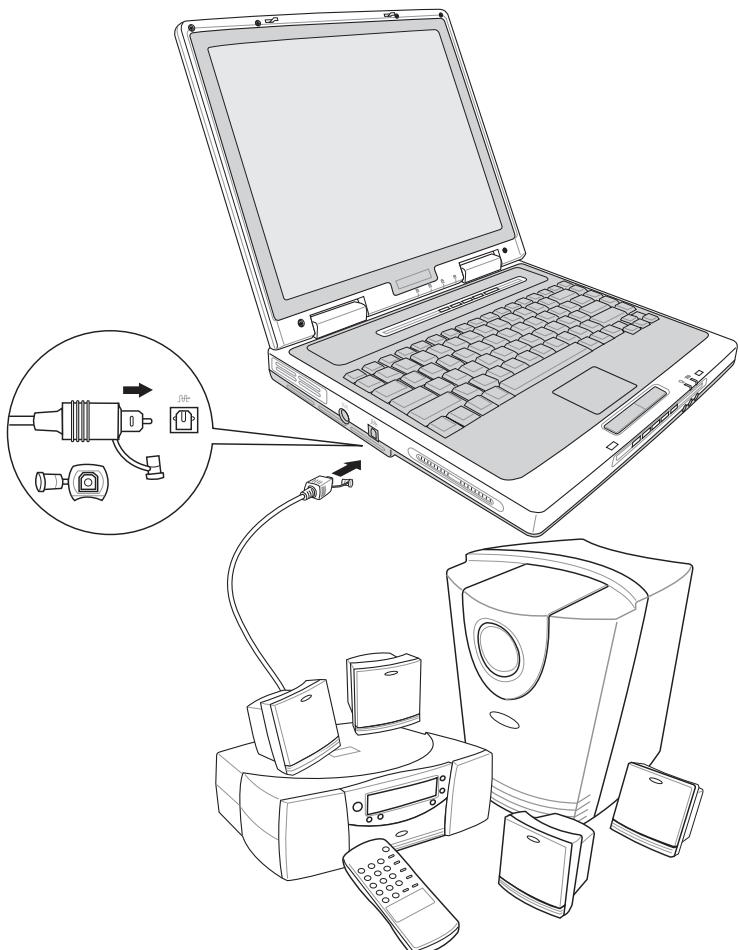

## 4-7 防盜鎖

本產品具備一個  防盜鎖槽，您可以自行選購防盜鎖將可攜式桌上型電腦鎖在固定之地點，防止他人竊取。

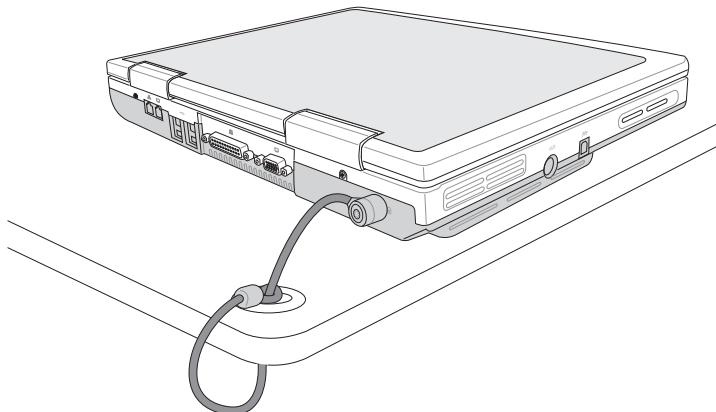

## 4-8 擴充記憶體

在某些應用軟體使用情況下，您可能需要升級記憶體以協助工作，尤其是日益龐大的Windows應用軟體。本產品具備一個記憶體插槽，請向原購買廠商詢問有關記憶體升級問題。

# 第五章

## 電源系統

5

5-1 變壓器

5-2 能源管理模式


5-3 ACPI介面

Chapter

## 5-1 變壓器



變壓器內部含有高壓元件，為避免您的身體受到傷害，請勿任意拆解變壓器，亦不可拆開自行修理。

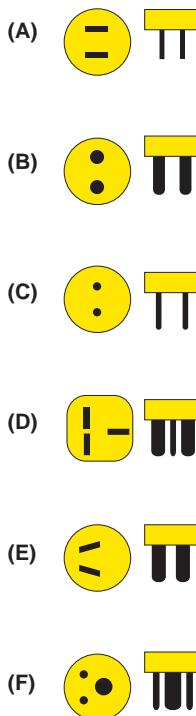

變壓器最主要的功能是把來自於牆壁上插座內的交流電源(A C)轉換成可攜式桌上型電腦所需要的特定電壓直流電源(DC)。之前已經為您介紹過如何將變壓器與可攜式桌上型電腦互相連接，將變壓器的插頭插入交流電源插座內，待電源指示燈亮起即表示通電。假如變壓器無法正確地運作，請立即洽詢授權經銷商。

### 變壓器使用與國際電壓說明

| 地域 | 國名    | 電壓      | 周波數 | 插座別             |
|----|-------|---------|-----|-----------------|
| 亞洲 | 韓國    | 100.220 | 60  | (A)(C)(E)       |
|    | 日本    | 100     | 50  | (A)             |
|    | 香港    | 200     | 50  | (D)(F)          |
|    | 中國    | 220     | 50  | (A)(C)(D)(E)(F) |
|    | 菲律賓   | 277     | 60  | (A)(C)(E)       |
|    | 泰國    | 220     | 50  | (C)(D)          |
|    | 新加坡   | 230     | 50  | (B)(C)(D)       |
|    | 印度    | 230     | 50  | (B)(C)          |
| 紐澳 | 澳洲    | 240     | 50  | (E)             |
|    | 紐西蘭   | 230     | 50  | (E)             |
| 北美 | 美國    | 120     | 60  | (A)             |
|    | 夏威夷   | 120     | 60  | (A)             |
|    | 關島、塞班 | 120     | 60  | (A)             |
|    | 加拿大   | 120     | 60  | (A)             |
| 中美 | 墨西哥   | 127     | 60  | (A)             |
| 歐洲 | 英國    | 240     | 50  | (D)             |
|    | 法國    | 127.220 | 50  | (D)             |
|    | 義大利   | 220     | 50  | (C)             |
|    | 西班牙   | 127.220 | 50  | (A)(C)          |
|    | 希臘    | 220     | 50  | (C)             |
|    | 瑞典    | 220     | 50  | (C)             |
|    | 奧地利   | 220     | 50  | (C)             |
|    | 德國    | 220     | 50  | (C)             |
|    | 荷蘭    | 220     | 50  | (C)             |
|    | 挪威、瑞典 | 220     | 50  | (C)             |
|    | 俄國    | 127.220 | 50  | (A)(C)          |

## 5-2 能源管理模式

倘若您選購外接電池盒，需要更長的電池使用時間，您可以透過Windows XP控制台的[電源選項]，來控制可攜式桌上型電腦內建的自動式或可調整式省電功能。按下[ 開始] →[ 控制台]，在[控制台]資料夾內尋找[電源選項]圖示，雙擊[電源選項]圖示，出現[電源選項 內容]視窗。有關[電源選項]的相關操作方法，請參考Windows XP操作使用手冊。

### 電源選項內容說明

在[電源選項 內容]視窗，您可以變更「電源配置」標籤頁內的「電源配置」選項。當您選擇了不同的電源配置項目之後，在畫面的下方將會顯示不同的電源配置的設定。以「關閉監視器/一般電源/15分鐘後」來說，它代表的就是「連接一般電源的狀況下，不碰電腦15分鐘之後將會關閉監視器電源」，因此就可以達到省電的目的。譬如，當您使用電腦時，突然接到客戶的電話聊了15分鐘之後，電腦就會自動將監視器電源關閉，直到您再度碰觸電腦，它就會再度開啓。只要細細比較不同的電源配置設定下，有關「關閉監視器」、「關閉硬碟」、「系統待命」、「系統休眠」的時間長短，就可以體會其中的差異了。

### 系統待命

所謂的「系統待命」也就是說，當電腦停滯一段時間之後，系統會將目前的工作儲存到記憶體內，並將周邊（監視器、硬碟等）電源關閉，但是電源仍然開啓（電源指示燈仍然亮著），只要您碰一下滑鼠或鍵盤，電腦就會回復到您原先工作的狀態。

### 系統休眠

至於「系統休眠」則是將記憶體中的資料存放到硬碟上，並將電腦電源關閉（電源指示燈熄滅），此時只要重新按下開關鍵，電腦就會回復到您原先工作的狀態。WindowsXP的預設值並未開啓「系統休眠」模式，您必須在「電源選項內容」視窗下開啓「休眠」標籤頁，並將「啓用休眠」核取方塊打勾，如此一來，就可以在「電源選項內容」視窗看到「系統休眠」的設定。

### 如何進入暫停狀態



您可以按下[開始]功能表→[電腦關機]，選擇「待命」項目(如左圖)，此時系統可以立即進入「待命模式」，欲進入「系統休眠」模式，可以在左圖出現時按下[shift]鍵可以看到「待命」選項變成「休眠」選項。或是按下  $\boxed{\text{Fn}} + \boxed{\text{F1}}$  按鍵，同樣也可以立即進入「待命模式」。

### 重新開始運作

按下任何按鍵（待命模式）或是按下電源開關（休眠模式）即可使已進入暫停模式的系統重新回復到您先前的工作狀態。重新開始這一項功能會使系統運作回復到暫停之前正在執行中的應用程式。

## 5-3 ACPI介面



本產品出貨內定值為開啓ACPI功能。

ACPI（Advanced Configuration and Power Interface，先進架構電源界面標準）是一種新的能源管理模式，它將能源管理的功能整合到作業系統中，使用者可以很輕易的透過作業系統來管理及設定，並能進一步管理相關週邊設備。當作業系統察覺現在某部分功能沒有使用，便會自動降低其功能以減少用電。

ACPI是由Intel、Microsoft、Toshiba所共同制定的，提供作業系統和硬體之間一個共通的能源管理介面，目前支援的作業系統有WindowsME/2000/XP。它可以透過作業系統直接控管整台電腦的軟體與各項符合且支援ACPI規格的硬體設備，也提供一個更方便的使用者視窗介面，因此而可以達到最佳的能源管理效能。

ACPI電源管理技術能在作業系統中知道使用者目前使用的狀況。且因ACPI是在作業系統中運作，所以可以被運用在不同語言的作業系統中。另一方面來說，ACPI已打破技術上的藩籬，讓使用者能利用語言或圖標來下達指令讓機器控制。其次，因為ACPI是一個作業系統規格，所以它定義所有作業系統上的元件，由微處理器到晶片組，甚至到硬碟、監視器等等，而現在ACPI已由可攜式桌上型電腦被應用到桌上型電腦裡。

## 筆記

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 第六章

## 附錄

6-1 簡易故障排除

Chapter

6

## 6-1 簡易故障排除



請問當機器當機後又無法暖開機時該如何強迫關機或重新開機？



A 1：請連續按住電源開關4~6秒後即可強迫關機。

2：可用迴紋針等尖銳物從機器的重置(Reset)孔刺入即可重新開機。



請問，機器無法開機時該做哪些基本檢測步驟？



A 1：使用外接電池模組時，若接上變壓器後即可開機，表示外接電池模組電量不足。

2：檢查是否有按到LCD液晶螢幕顯示開關或LCD液晶螢幕顯示切換鍵。

3：檢查是否為外加記憶體造成。



請問機台不小心進水時該如何處置？



A 1：千萬不可貿然開機，否則會讓可攜式桌上型電腦的損害更加嚴重。

2：立刻拆下可攜式桌上型電腦的電源線，如有外接或抽換式的模組零件（如光碟機，軟碟機，擴充記憶體，外接電池模組）一併取下。

3：將可攜式桌上型電腦機體內的污水盡量倒光，找一條柔軟的溼紙巾或軟布將污泥輕輕拭去，並盡量避免磨損表面。

4：再用電扇將機體及零件吹乾，並在第一時間內送到服務站由受過訓練的專業工程師處理，這樣才能將損害減低到最低程度。

5：特別提醒，如果可攜式桌上型電腦殼袋已經遭到污水浸泡受損，請勿將之用來裝置送修的可攜式桌上型電腦，以免造成二次損害。



請問進入待命(或休眠)模式後，無法回復系統之可能原因與檢測步驟？



A 待命(或休眠)模式定義：

待命(Stand By)：當系統進入此模式時，允許系統及應用程式將執行狀態儲存於記憶體(RAM)當中，此時電腦僅使用少量的電源來維持系統資料的記憶狀態；可按任一鍵即可回復執行狀態。

休眠(Hibernate)：當系統進入此模式時，允許系統及應用程式將執行狀態儲存於硬碟儲存區當中，此時電腦已經將電源切斷；若要回復執行狀態需要按下電源開關回復。



**Q** 無法回復系統的可能原因：



- A** 1：記憶體故障：若資料存入錯誤的記憶體位址會造成存入後無法回復正確的執行狀態。
- 2：外接週邊裝置不相容：例如部分外接USB儲存裝置，記憶卡(Compact Flash，MMC，Smart Media)等磁碟結構較為特別，容易造成進入待命(或休眠)模式後無法切斷電源或回復。
- 3：驅動程式或應用程式不適當：不適當的驅動程式會造成.dll，.sys及.exe檔拒絕進入待命或休眠模式，此外，例如適用於Win98的應用程式安裝於WinXP當中，由於應用程式並無法符合作業系統電源管理的特性，也容易造成回復失敗的現象。
- 4：作業系統管理失效：目前微軟作業系統的電源管理模式為ACPI模式(Advanced Configuration and Power Interface)，其電源配置均由作業系統來管理，若是作業系統有問題則自然會影響到電源配置的運作方式。



**Q** 無法回復系統的檢測步驟：



- A** 1：移除外接週邊裝置及其驅動程式。
- 2：更新BIOS。
- 3：更新適當的驅動程式。
- 4：移除不適當的應用程式。
- 5：重新安裝作業系統。
- 6：機器送至原廠檢測。