

CZ7723

První edice / Říjen 2012

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována, přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU "TAK, JAK JE"; BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUcí PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TĚTO PŘÍRUČCE NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TĚTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU OBJEVIT V TĚTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARE PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiných odpovědností budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod, pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoli skutečné a přímé škody v důsledku opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTĚM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3) ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků <http://support.asus.com>

Obsah

O této příručce	5
Konvence použité v této příručce	6
Typografie	6
Bezpečnostní zásady	7
Instalace systému	7
Péče během používání	7
Obsah balení	9

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s počítačem	10
Pohled zepředu	10
Pohled zezadu	12

Kapitola 2: Použití PC

Umístění PC	14
Upevnění PC ke stojanu	14
Instalace počítače PC k monitoru.	15
Použití PC	18
Připojení vnějšího displeje	18
Připojení zařízení USB	18
Připojení bezdrátové antény	19
Zapnutí PC	20
Konfigurace audio výstupu přes zařízení HDMI	21

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

Systémové požadavky	23
První spuštění	24
Obrazovka zámku Windows® 8	24
Uživatelské rozhraní Windows®	25
Úvodní obrazovka	25
Aplikace Windows®	26
Aktivní body	26
Práce s aplikacemi Windows®	29
Spuštění aplikace	29
Přizpůsobení aplikací na úvodní obrazovce	29

Obsah

Zavření aplikace	30
Vyvolání Všech aplikací.....	30
Pruh symbolů.....	31
Funkce Snap	33
Další klávesové zkratky	34
Vypnutí PC	36
Přepnutí PC do režimu spánku	36
Vstup do nastavení BIOS.....	36
Rychlý vstup do BIOSu.....	37

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Připojení ve Windows® 7.....	38
Bezdrátové připojení	38
Kabelové připojení	39
Připojení ve Windows® 8.....	45
Připojení Wi-Fi.....	45
Kabelové připojení	47

Kapitola 5: Obnova systému

Možnosti obnovy ve Windows®7.....	48
Používání skrytého oddílu.....	48
Možnosti obnovy ve Windows®8.....	50
Obnova PC	50
Obnova ze souboru obrazu systému.....	51
Odstranit vše a znovu instalovat Windows	53

Přílohy

Poznámky.....	54
Kontaktní informace společnosti ASUS.....	60

O této příručce

Tato příručka obsahuje informace o hardwaru a softwaru PC, rozdělené do následujících kapitol:

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Tato kapitola podrobně popisuje hardwarové komponenty PC.

Kapitola 2: Použití PC

Tato kapitola uvádí informace o používání PC.

Kapitola 3: Práce s Windows® 8

Tato kapitola poskytuje přehled o používání Windows® 8 na vašem PC.

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Tato kapitola nabízí informace o připojení PC ke kabelové nebo bezdrátové síti (Wi-Fi).

Kapitola 5: Obnova systému

Tato kapitola nabízí informace o možnostech obnovy PC.

Přílohy

Tato sekce uvádí upozornění a bezpečnostní prohlášení k PC.

POZNÁMKA:

Uživatelská příručka je na PC v následující složce:

- **Pro 64bitový systém Windows® 8:** Program Files(X86)/ASUS/eManual
-

Konvence použité v této příručce

Zprávy v této příručce zdůrazňují klíčové informace tímto způsobem:

DŮLEŽITÉ! Tato zpráva uvádí zásadně důležité informace, které je nutno při provádění úkolu respektovat.

POZNÁMKA: Tato zpráva uvádí doplňující informace a tipy, které mohou pomoci při provádění úkolů.

VAROVÁNÍ! Tato zpráva uvádí důležité informace pro bezpečnost při provádění úkolů a předcházení poškození součástí PC a dat.

Typografie

Tučné Označuje nabídku nebo položku, kterou je nutno vybrat.

Ležaté Označuje klávesy na klávesnici, které máte stisknout.

Bezpečnostní zásady

Tento počítač PC byl zkonstruován a otestován, aby splňoval nejaktuálnější bezpečnostní normy pro technologii IT. Pro zajištění bezpečnosti je však nutné, abyste si přečetli následující bezpečnostní instrukce.

Instalace systému

- Před používáním počítače si přečtěte a dodržujte veškeré pokyny v dokumentaci.
- Tento počítač nepoužívejte v blízkosti vody nebo zdroje tepla, například radiátoru.
- Umístěte systém na stabilní plochu s dodaným podstavcem. Nikdy nepoužívejte systém bez podstavce.
- Otvory ve skříni slouží k větrání. Tyto otvory neucpávejte ani nezakrývejte. Okolo počítače zajistěte dostatečný prostor pro větrání. Do větracích otvorů počítače nezasunujte žádné předměty.
- Tento výrobek používejte v prostředí s okolní teplotou mezi 0°C a 35°C.
- Používáte-li prodlužovací kabel, ujistěte se, že celkové množství proudu odebírané zařízeními připojenými k prodlužovacímu kabelu nepřekročí maximální hodnotu pro daný kabel.

Péče během používání

- Na napájecí kabel nestoupejte ani nepokládejte žádné předměty.
- Zabraňte potřísnění počítače vodou nebo jinými tekutinami.
- Počítačem stále prochází malé množství elektrického proudu, i když je vypnutý. Před čišťením počítače vždy odpojte veškeré napájecí, modemové a síťové kabely z elektrických zásuvek.
- Pokud se u počítače setkáte s některým z následujících technických problémů, odpojte napájecí kabel a obraťte se na kvalifikovaného servisního technika nebo prodejce.
 - Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

- Došlo k vniknutí tekutiny do systému.
 - Počítač nefunguje správně, přestože se řídíte návodem k použití.
 - Došlo k pádu systému nebo k poškození skříně.
 - Změnil se výkon systému.

Upozornění ohledně

lithium-iontové baterie

POZOR: Nebezpečí výbuchu při chybné výměně baterie. Nahraďte jen stejným nebo ekvivalentním typem doporučeným výrobcem. Použité baterie zlikvidujte podle pokynů výrobce.

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ - VAROVÁNÍ

LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY

NEDEMONTUJTE

Záruka se nevztahuje na výrobky, které byly uživateli demontovány














NEHÁZEJTE PC do komunálního odpadu. Tento výrobek byl navržen tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že výrobek (elektrická, elektronická zařízení a knoflíkové baterie s obsahem rtuti) by se neměl vyhazovat do komunálního odpadu. Pokyny pro recyklaci výrobku vám poskytnou místní služby technické podpory.



NEVHAZUJTE baterii do komunálního odpadu. Tento symbol přeškrtnuté popelnice s kolečky ukazuje, že tato baterie nesmí být likvidována společně s komunálním odpadem. Pokyny pro výměnu baterie vám poskytnou místní služby technické podpory.

Obsah balení

		
EB1035	Podstavec(volitelný)	Sada držáku VESA a šroubů (volitelně)
		
Přijímač dálkového ovladače (volitelný)	Anténa	Mini jack na S/PDIF
		
	Napájecí adaptér	Napájecí kabel
		
Dálkový ovladač (volitelně)	Záruční list	Příručka rychlé instalace (QIG)


POZNÁMKA:

- Specifikace skutečného produktu se mohou v jednotlivých oblastech lišit.
- Dojde-li během záruční doby při normálním a správném používání k selhání nebo nefungování tohoto zařízení nebo jeho součástí, přineste záruční list do servisního střediska ASUS pro výměnu závadných dílů..

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s počítačem

Pohled zepředu

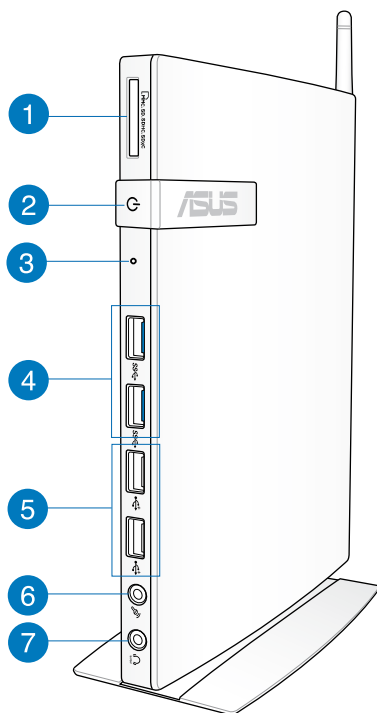

1 Zásuvka na paměťovou kartu

Zabudovaná čtečka karet umožňuje zápis a čtení karet MMC/SD/SDHC/SDXC.



2 Vypínač

Vypínač slouží k ZAPNUTÍ a VYPNUTÍ systému.

3

Tlačítko BIOS

Před restartováním systému vstupte do systému BIOS zasunutím narovnané kancelářské svorky do tohoto otvoru.

4



Porty USB 3.0

Tyto porty USB (Universal Serial Bus) nabízejí přenosovou rychlost do 5 Gbit/s a jsou zpětně slučitelné s USB2.0.

5



Porty USB 2.0

Porty USB (Universal Serial Bus) 2.0 jsou slučitelné se zařízeními USB 2.0 / USB 1.1, jako je klávesnice, myš, kamera a pevný disk. USB dovoluje provoz mnoha zařízení na jednom počítači, přičemž některé periférie fungují jako doplňkové rozbočovače.

6



Zdířka pro připojení mikrofону

Zdířka pro připojení mikrofónu je určena pro připojení mikrofónu pro videokonference, projevy nebo jednoduché zvukové záznamy.

7




Zdířka pro připojení sluchátek/zvukového výstupu (S/PDIF)

Zdířka při připojení stereofonních sluchátek 1/8" (3,5 mm) slouží k připojení výstupního zvukového signálu systému k reproduktorům se zesilovačem nebo ke sluchátkům. Při použití této zdířky budou automaticky deaktivovány integrované reproduktory.





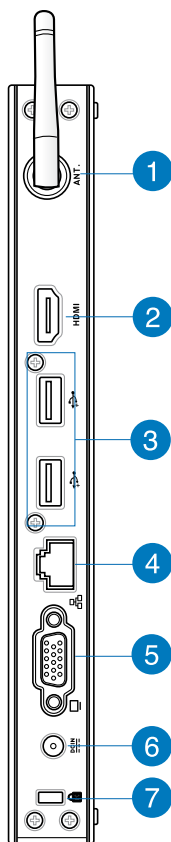

POZNÁMKA: Pro funkci výstupu S/PDIF použijte dodaný adaptér mini jack na S/PDIF pro připojení k zesilovači.

Pohled zezadu



Zdířka bezdrátové antény

Tato zdířka slouží k připojení dodané bezdrátové antény pro vylepšení příjmu bezdrátového signálu.

- 2**  **Port HDMI**
Port HDMI (High Definition Multimedia Interface) umožňuje zobrazení na podporovaném větším externím zařízení Full-HD, například na televizoru LCD nebo monitoru.
- 3**  **Porty USB 2.0**
Porty USB (Universal Serial Bus) 2.0 jsou slučitelné se zařízeními USB 2.0 / USB 1.1, jako je klávesnice, myš, kamera a pevný disk. USB dovoluje provoz mnoha zařízení na jednom počítači, přičemž některé periférie fungují jako doplňkové rozbočovače.
- 4**  **Port místní sítě LAN**
Osmikolíkový port RJ-45 LAN podporuje standardní ethernetový kabel pro připojení k místní síti.
- 5**  **Výstup zobrazení (monitor)**
15kolíkový port D-sub pro monitor podporuje standardní VGA kompatibilní zařízení jako je monitor nebo projektor, který umožňuje sledování na větším, externím displeji.
- 6**  **Vstup napájení (stejnoseměrné napětí 12 V)**
Dodaný napájecí adaptér převádí střídavé napětí na stejnosměrné pro použití v této zdířce. Tímto vstupem je přiváděno napájení do počítače. Aby se zabránilo poškození počítače, vždy používejte dodaný napájecí adaptér.
-
- VAROVÁNÍ!** Během používání se napájecí adaptér zahřívá na střední až vysokou teplotu. Adaptér nezakrývejte a udržujte jej v bezpečné vzdálenosti od těla.
-
- 7**  **Port zámku Kensington®**
Port pro zámek Kensington® dovoluje zabezpečení počítače pomocí bezpečnostních výrobků kompatibilních s Kensington®.


Kapitola 2: Použití PC

Umístění PC

Upevnění PC ke stojanu

Postup upevnění PC ke stojanu:

1. Vyhledejte montážní otvor na spodní straně počítače.
2. Umístěte montážní otvor stojanu proti montážnímu otvoru počítače, poté jej spojte šroubem od stojanu.

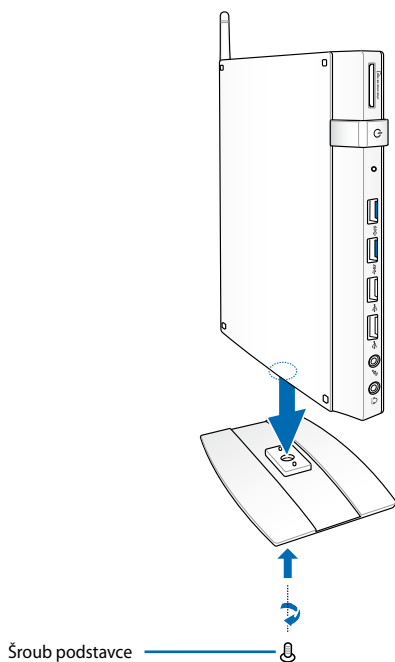


DŮLEŽITÉ! Zajistěte, aby byl počítač upevněn ke stojanu, dříve než jej postavíte na stabilní rovnou plochu.

Instalace počítače PC k monitoru.


Postup instalace PC na monitor:

1. Připevněte držák VESA k monitoru čtyřmi šroubky dodanými se sadou držáku VESA.


POZNÁMKA: Aby bylo možné držák VESA připevnit, musí monitor splňovat normu VESA75 nebo VESA100.

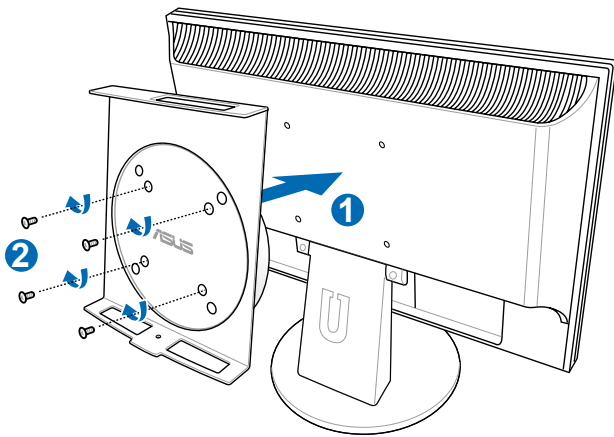



2. Umístíte správně orientované PC na držák VESA a potom zdola upevníte počítač k držáku VESA pomocí přiložených šroubů.

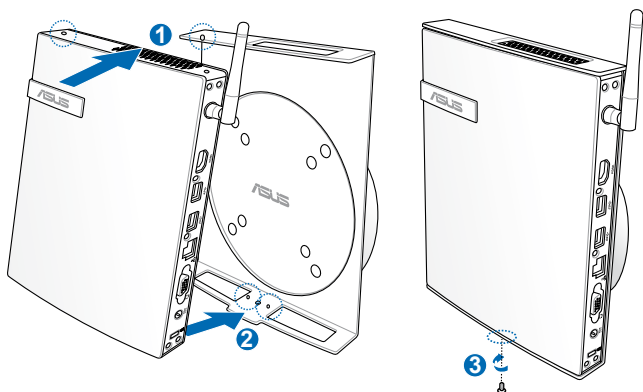

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je obchodní známka ASUS na rotačním kolečku držáku VESA při umísťování na PC nastavena do obvyklé polohy, aby bylo možno počítač otáčet.



3. Držák VESA je navržen tak, aby se PC mohlo otáčet a byl pohodlný přístup k předním a zadním vstupně/výstupním portům. K otočení PC upevněného v držáku VESA stiskněte páčku na dolní straně držáku VESA a odemkněte tak kolečko. Poté otáčejte dle potřeby.

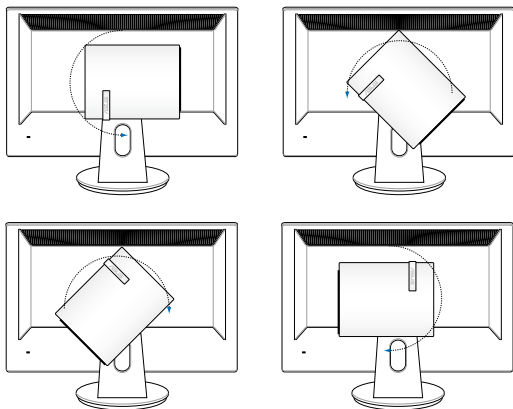


DŮLEŽITÉ!

- Při používání systému doporučujeme nastavení rotačního kolečka do svislé polohy.
- Při použití rotačního kolečka dejte pozor na kabely připojené k PC. Aby nedošlo k ohrožení uvolněnými kabely, je kolečko navrženo tak, aby se neotočilo o více než 90° po/proti směru hodin.

Použití PC

Připojení vnějšího displeje


Jeden konec kabelu HDMI nebo VGA připojte k vnějšímu displeji, druhý konec k portu HDMI nebo VGA na PC.

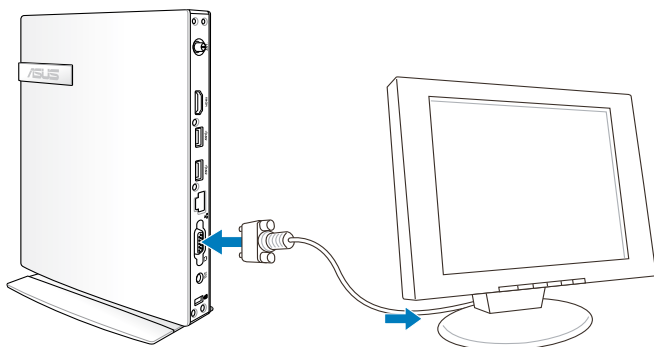

Připojení zařízení USB


K portům USB na PC připojte zařízení USB, např. drátové/ bezdrátové klávesnice, myši a tiskárny.

POZNÁMKA: Klávesnice se liší podle země nebo regionu.

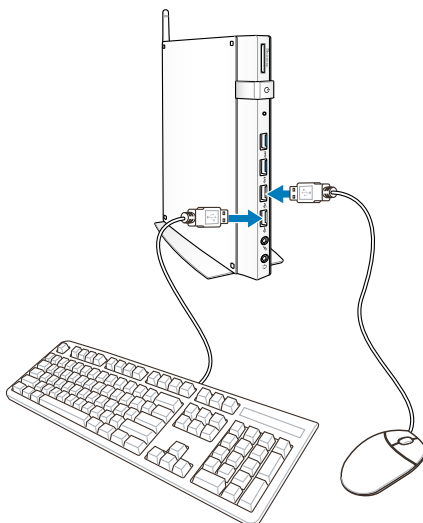


Připojení bezdrátové antény

Připojením bezdrátové antény k PC zlepšíte bezdrátový signál. Zajistěte, aby bezdrátová anténa mířila přímo nahoru (úhel 90o), tak dosáhnete nejlepšího příjmu.

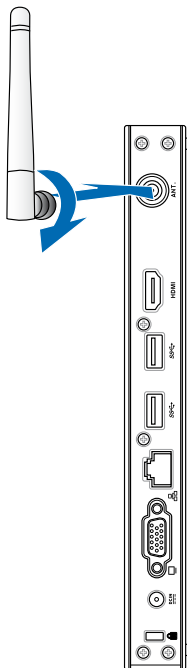

Zapnutí PC

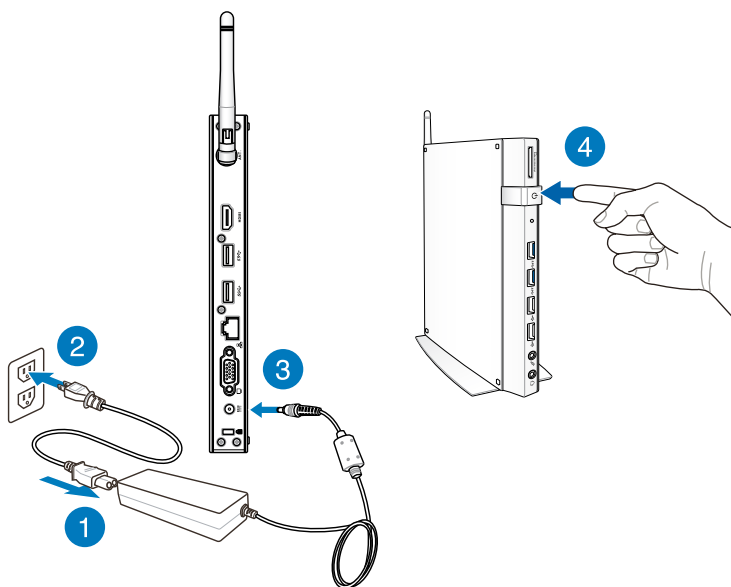

POZNÁMKA:

- Pokud PC nepoužíváte, v zájmu úspory energie odpojte napájecí adaptér nebo jej vypněte vypínačem.
 - Provedte nastavení řízení spotřeby v Ovládacích panelech systému Windows®. Tím PC nastavíte do režimu nízké spotřeby a přitom zůstane plně funkční.
-

Konfigurace audio výstupu přes zařízení HDMI

Pokud chcete jako audio výstup využít TV s vysokým rozlišením, připojte jej k Home Theater PC a následujícím postupem konfiguruje audio nastavení.

Postup konfigurace zvukového výstupu přes zařízení HDMI:

1. V závislosti na operačním systému vašeho PC využijte jednu z níže uvedených možností.

Ve Windows® 7

Klikněte pravým tlačítkem

myši na ikonu **Volume Mixer**


(**Směšovač hlasitosti**) v oznamovací oblasti systému Windows® a klepněte na **Playback Devices (Přehrávací zařízení)**.



Ve Windows® 8

- a) Na úvodní obrazovce Start stiskněte kliknutím na **Desktop (Pracovní plocha)** otevřete pracovní plochu.

POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Úvodní obrazovka pod Použití Windows® 8*.

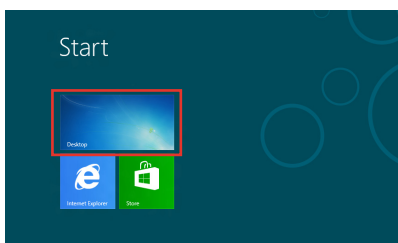

- b) Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Volume Mixer (Směšovač hlasitosti) na hlavním panelu systému Windows® a klikněte na **Playback Devices (Přehrávací zařízení)**.



Kapitola 3: Práce s Windows® 8

POZNÁMKA: Operační systém se liší podle země nebo oblasti.

Systémové požadavky

V zájmu usnadnění přechodu z vašeho předchozího operačního systému si před přechodem na Windows® 8 přečtěte systémové požadavky:

Procesor	1 GHz nebo rychlejší
RAM	1 GB (32bitový systém) nebo 2 GB (64bitový systém)
Volné místo na pevném disku	16 GB (32bitový systém) nebo 20 GB (64bitový systém)
Grafická karta	Grafika Microsoft DirectX9 s ovladačem WDDM
Rozlišení obrazovky	1024 x 768 pro aplikace Windows®
	1366 x 768 pro funkci Snap

POZNÁMKA: Aktualizace těchto systémových požadavků viz <http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq>

První spuštění

Při prvním spuštění tabletu se objeví řada obrazovek, které vás provedou základním nastavením operačního systému Windows® 8.

Postup prvního spuštění:

1. Zapněte počítač. Vyčkejte několik minut, až se zobrazí obrazovka nastavení.
2. Pečlivě si přečtěte licenční podmínky. Zaškrtněte **I accept the license terms for using Windows (Přijímám licenční podmínky používání Windows)** a klepněte na **Accept (Přijímám)**.
3. Podle dalších zobrazených pokynů nakonfigurujete následující základní nastavení:
 - Přizpůsobení
 - Nastavení
4. Po provedení základních nastavení Windows® 8 zobrazí video průvodce. Sledujte průvodce a seznámíte se s funkcemi Windows® 8.
5. Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu.

Obrazovka zámku Windows® 8


Po spuštění operačního systému Windows® 8 v počítači se může objevit obrazovka zámku Windows® 8. Pokračujte klepnutím na obrazovku zámku nebo stiskem libovolné klávesy PC.

Uživatelské rozhraní Windows®

Uživatelské rozhraní (UI) Window® je založeno na dlaždicích. Obsahuje následující funkce, které můžete při práci na PC využít.

Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka se zobrazí po úspěšném přihlášení k vašemu účtu. Pomáhá na jednom místě organizovat všechny programy a aplikace.

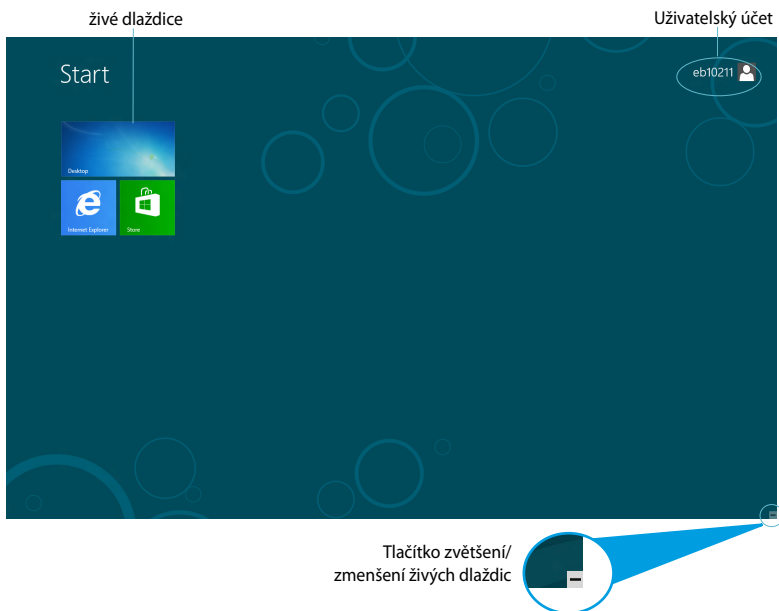

Aplikace Windows®

Tyto aplikace jsou připnuty k úvodní obrazovce a zobrazovány přehlednou formou dlaždic.


DŮLEŽITÉ! Aplikace Metro běží pouze při rozlišení obrazovky 1024 x 768 a vyšším.

POZNÁMKA: Některé aplikace se plně spustí až po přihlášení k vašemu účtu Microsoft.

Aktivní body

Aktivní body na obrazovce umožňují spuštění programů a vyvolání nastavení PC. Tyto aktivní body lze aktivovat myší.

Aktivní body spuštěné aplikace

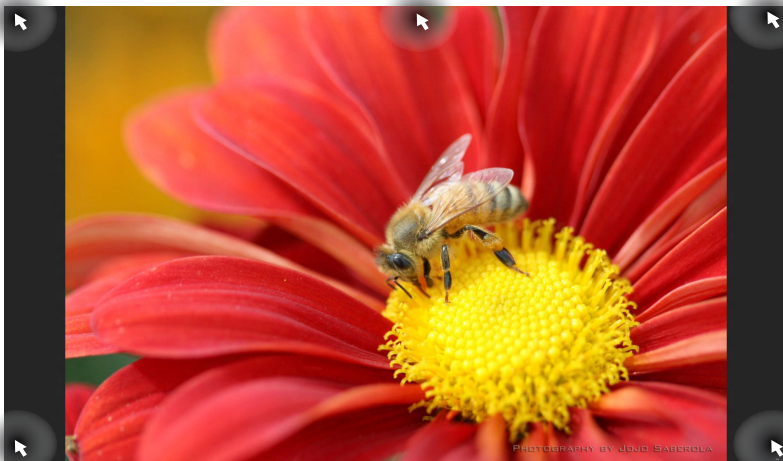

Aktivní odkazy na obrazovce Start



Čeština

POZNÁMKA: funkce Aktivních bodů viz následující stránka.

Aktivní bod

Řešení

levý horní roh


Podržte kurzor myši nad náhledem aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace.

Pokud jste spustili více aplikací, tahem dolů zobrazte všechny.

levý dolní roh

Z obrazovky běžící aplikace:

Podržte kurzor myši nad náhledem úvodní obrazovky a poté se klepnutím na něj vraťte na úvodní obrazovku.

POZNÁMKA: na úvodní obrazovku se také lze vrátit stiskem klávesy Windows .

Z úvodní obrazovky:

Podržte kurzor myši nad náhledem běžící aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace.

Podržte kurzor myši nad náhledem nedávno použité aplikace a poté se klepnutím na něj vraťte do této aplikace.

nahoru

Přidržené kurzoru myši na místě, až se změní na ruku. Uchopte aplikaci a poté ji přetáhněte na nové místo.

POZNÁMKA: tato funkce aktivního bodu funguje u běžící aplikace nebo pokud chcete použít funkci Snap. Podrobnosti viz *Funkce Snap* pod *Práce s aplikacemi Windows®*.



Pravý horní a dolní roh

Přidržením kurzoru myši na místě spusťte Charm bar (Pruh symbolů).

Práce s aplikacemi Windows®

Pomocí myši nebo klávesnice PC spouštějte a přizpůsobujte své aplikace.

Spuštění aplikace

- Umístěte kurzor myši na aplikaci a pak kliknutím levým tlačítkem aplikaci spusťte.
- Dvakrát stiskněte  a poté tlačítka šipek procházejte aplikace. Stiskem  spusťte vybranou aplikaci.


Přizpůsobení aplikací na úvodní obrazovce

Aplikace přesunete, změníte jejich velikost nebo odepnete z úvodní obrazovky takto:


Přesun aplikací

Přesun aplikace provedete po ukázání, tažením.

Změna velikosti aplikací

Kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte její pruh nastavení a poté klepněte na .

Odepnutí aplikací


Odepnutí z úvodní obrazovky: kliknutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujte pruh nastavení, poté klepněte na ikonu .

Zavření aplikace

Na obrazovce běžící aplikace stiskněte  + .



Vyvolání Všech aplikací

Kromě aplikací, které již máte připnuty na úvodní obrazovce, můžete z obrazovky Aplikace otvírat i další aplikace, například exkluzivní aplikace ASUS přiložené k PC.

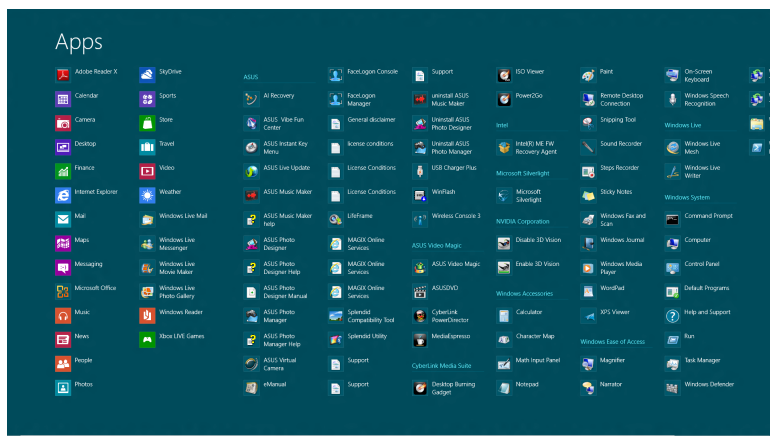


Vodorovný posuvník

Otevření obrazovky aplikací

Klikněte pravým tlačítkem na úvodní obrazovku nebo stiskněte klávesovou kombinaci  +  a poté klikněte na ikonu **All**

Apps (Všechny aplikace).

Připnutí dalších aplikací na úvodní obrazovku

1. Umístěte kurzor myši na aplikaci, kterou chcete přidat na obrazovku Start.
2. Klepnutím pravým tlačítkem na aplikaci aktivujete její nastavení.
3. klepněte na ikonu  .

Pruh symbolů

Pruh symbolů je pruh nástrojů, který může být zobrazen na pravé straně obrazovky. Obsahuje několik nástrojů umožňujících sdílení aplikací a poskytujících rychlý přístup k přizpůsobení nastavení PC.



Pruh symbolů

Spuštění pruhu symbolů

POZNÁMKA: Pruh symbolů při prvním vyvolání obsahuje sadu bílých ikon. Vyše uvedený obrázek zachycuje již aktivovaný pruh symbolů.

Pomocí myši nebo klávesnice PC spusťte pruh tlačítek:

- Přesuňte ukazatel myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky.

- Stiskněte  + 

Obsah pruhu tlačítek



Search (Hledat)

Tento nástroj umožňuje hledání souborů, aplikací nebo programů na PC.



Share (Sdílet)

Tento nástroj umožňuje sdílení aplikací prostřednictvím sociálních sítí nebo e-mailu.



Start

Tento nástroj vás vrátí na úvodní obrazovku. Z obrazovky Start se tímto nástrojem také můžete vrátit na nedávno otevřenou aplikaci.



Devices (Zařízení)

Tento nástroj umožňuje přístup k souborům a sdílení souborů pomocí zařízení připojených k PC, jako je vnější displej nebo tiskárna.



Settings (Nastavení)

Tento nástroj umožňuje přístup k nastavení vašeho PC.

Funkce Snap

Funkce Snap zobrazí dvě aplikace vedle sebe, takže s nimi lze pracovat nebo je přepínat.

DŮLEŽITÉ! Před použitím funkce Snap se ujistěte, že má PC nastaveno rozlišení zobrazení 1366 x 768 nebo vyšší.



Pruh Snap





Použití funkce Snap

Aktivace funkce Snap pomocí myši nebo klávesnice PC:

Pomocí myši

1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Přidržte kurzor myši na horním okraji obrazovky.
3. Jakmile se kurzor změní v ruku, táhněte a pusťte aplikaci vlevo nebo vpravo.
4. Spusťte další aplikaci.

Pomocí klávesnice


1. Spusťte aplikaci, s níž chcete využít funkci Snap.
2. Stiskněte  + .
3. Mezi aplikacemi přepínáte stiskem  + .

Další klávesové zkratky


Pomocí klávesnice můžete také využít následující zkratky, které usnadní spuštění aplikací a procházení Windows®8.



Přepnutí mezi úvodní obrazovkou a naposledy spuštěnou aplikací




Spuštění režimu pracovní plochy




Spuštění okna Počítač v režimu pracovní plochy




Otevření okna Hledání souborů




Otevření okna Sdílet




Otevření okna Nastavení




Aktivace obrazovky zámku




Minimalizace okna Internet Explorer




Otevření druhého okna na obrazovce




Otevření okna Hledání aplikací




Otevření okna Spustit



Otevření Centra snadného přístupu




Otevření okna Hledání nastavení




Otevření pole nástrojů Windows



Spuštění lupy umožňující zvětšení části obrazovky



Zmenšení zobrazení






Otevření Nastavení vypravěče



Aktivace funkce snímku obrazovky

Vypnutí PC

PC lze vypnout v následujících situacích:

- Klikněte na  mezi ovládacími tlačítky a poté na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Na přihlašovací obrazovce klepněte na  > **Shut down (Vypnout)**.
- Pokud PC nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení nejméně na čtyři (4) sekundy a PC se vypne.

Přepnutí PC do režimu spánku

PC přepnete do režimu spánku jedním stiskem tlačítka napájení.

Vstup do nastavení BIOS

BIOS (Basic Input and Output System) ukládá nastavení hardwaru potřebná ke spuštění PC.

Za obvyklých okolností zajistí výchozí nastavení BIOSu optimální výkon. Výchozí nastavení BIOSu neměňte, kromě níže uvedených případů:

Zobrazení chybového hlášení při spuštění systému, vyžadujícího vstup do Nastavení BIOSu.


Instalace nové komponenty systému, vyžadující nastavení nebo aktualizaci BIOSu.

VAROVÁNÍ! Nesprávná nastavení BIOSu mohou vést k nestabilitě nebo selhání startu systému. Silně doporučujeme zasahovat do nastavení BIOSu jen s pomocí kvalifikovaného servisního technika.

Rychlý vstup do BIOSu

Windows® 8 startuje velmi rychle, proto jsme nastavili tři možnosti rychlého vstupu do BIOSu:

- Před spuštěním systému zasuňte napřímenou kancelářskou sponku do tlačítka BIOS.

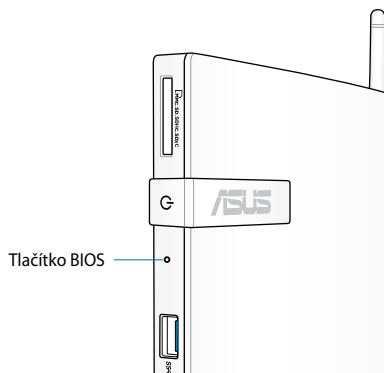

- Stiskem tlačítka napájení na nejméně čtyři sekundy vypněte PC, poté dalším stiskem tlačítka napájení PC zapněte a ve fázi POST stiskněte <F2>.
- Když je PC vypnuté, odpojte napájecí kabel od napájecího konektoru PC. Znovu připojte napájecí kabel a stiskem tlačítka napájení zapněte PC. **Ve fázi POST stiskněte <F2>.**


POZNÁMKA: POST (Power-On Self Test) je série softwarem řízených diagnostických testů, které proběhnou při zapnutí All-in-one PC.

Kapitola 4: Připojení k Internetu

Přes kabelové nebo bezdrátové/Wi-Fi vašeho PC lze využít e-mail, prohlížeč Internet a sdílet aplikace na sociálních sítích.


Připojení ve Windows® 7

Bezdrátové připojení


1. Klepněte na ikonu bezdrátové sítě s oranžovou hvězdičkou  v oznamovací oblasti operačního systému Windows®.

VAROVÁNÍ! Z bezpečnostní důvodů se **NEPŘIPOJUJTE** k nezabezpečené síti.

2. Zvolte přístupový bod bezdrátové sítě, ke kterému se chcete připojit, a sestavte spojení klepnutím na **Connect (Připojit)**.

POZNÁMKA: Pokud nemůžete nalézt požadovaný přístupový bod, klepnutím na ikonu **Refresh (Aktualizovat)**  v pravém horním rohu zaktualizujte seznam a znovu jej prohledejte.




3. Během připojení budete možná muset zadat heslo.
4. Po vytvoření se toto spojení zobrazí v seznamu.
5. V oznamovací oblasti se zobrazí ikona bezdrátové sítě .


Kabelové připojení

1. Síťovým kabelem (RJ-45) propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).

DSL/kabelový modem

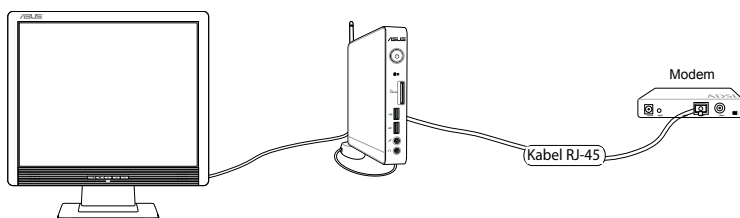

LAN

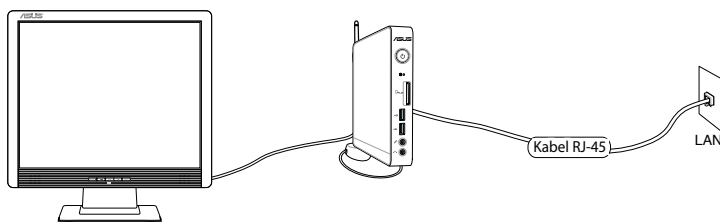



2. Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE

POZNÁMKA: Více podrobností viz následující sekce.


Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE

Připojení k síti IP / PPPoE s dynamickou adresou:


1. Klepněte na ikonu sítě se žlutým výstražným trojúhelníkem  v oznamovací oblasti systému Windows® a vyberte příkaz **Open Network and Sharing Center** (Otevřít centrum síťových připojení a sdílení).




2. Klepněte na **Change adapter settings** (Změnit nastavení adaptéru) v levém modrém podokně.

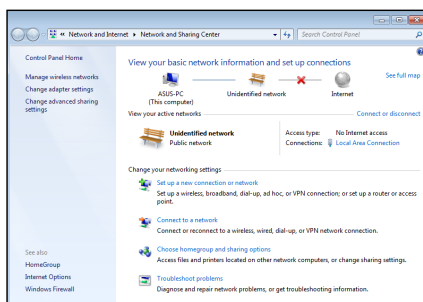


3. Klepněte pravým tlačítkem na položku **Připojení k místní síti** a vyberte položku **Vlastnosti**.

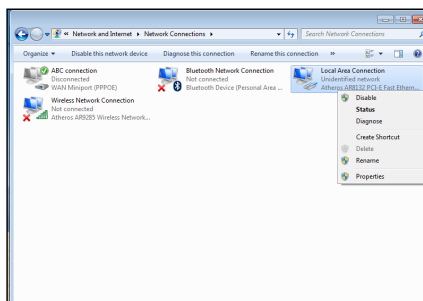

4. Označte položku **Verze 4 (TCP/IPv4)** a klepněte na tlačítko **Vlastnosti**.

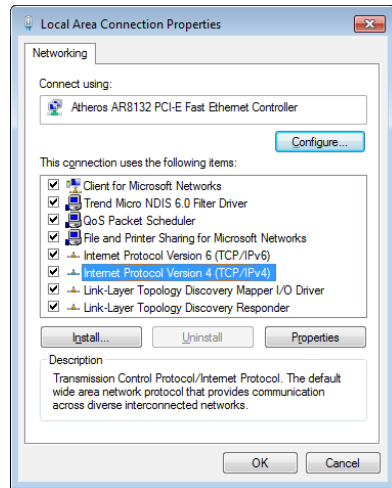


5. Vyberte možnost **Získat adresu IP automaticky** a klepněte na tlačítko **OK**.

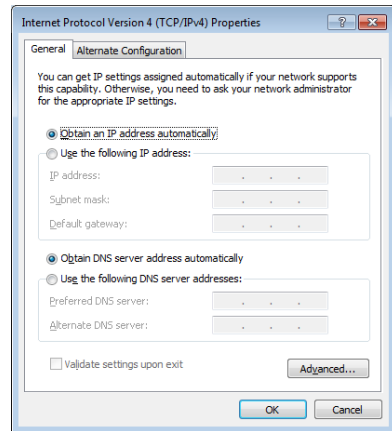


POZNÁMKA: Používáte-li PPPoE, pokračujte podle následujících kroků.


6. Vraťte se zpět do **Network and Sharing Center (Centrum síťových připojení a sdílení)** a potom klepněte na **Set up a**

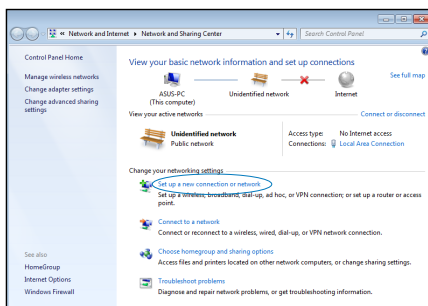


7. Vyberte položku **Připojit k Internetu** a klepněte na tlačítko **Další**.

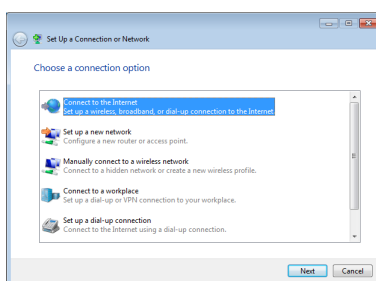

8. Vyberte položku **Broadband (PPPoE) (Širokopásmové připojení (PPPoE))** a klepněte na tlačítko **Další**.

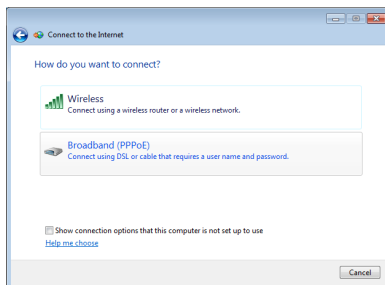


9. Zadejte vaše uživatelské jméno, heslo a název připojení. Klepněte na tlačítko **Connect (Připojit)**.

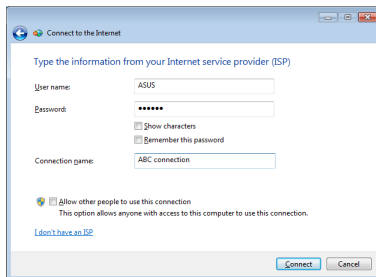


10. Dokončete konfiguraci klepnutím na **Close (Zavřít)**.



11. Klepněte na ikonu sítě na hlavním panelu a klepněte na připojení, které jste právě vytvořili.




12. Zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Klepnutím na tlačítko **Připojit** se připojte k Internetu.



Konfigurace statického připojení sítě IP

Postup konfigurace statického připojení sítě IP:

1. Opakujte kroky 1 až 4 z předchozí sekce **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE)**.
2. Klikněte na **Use the following IP address (Použít následující adresu IP)**.
3. Zadejte IP adresu, masku podsítě a bránu podle údajů od vašeho poskytovatele služeb.
4. Dle potřeby zadejte adresu preferovaného serveru DNS a alternativního serveru DNS.
5. Po dokončení klikněte na **OK**.

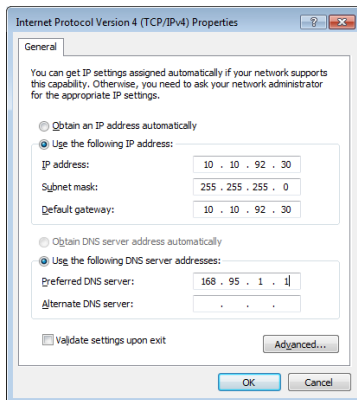


Připojení ve Windows® 8

Připojení Wi-Fi

1. Spustíte Pruh tlačítek z úvodní obrazovky nebo z libovolného režimu aplikace.


POZNÁMKA: Více podrobností viz sekce *Pruh tlačítek* pod *Práce s aplikacemi Windows® 8*.

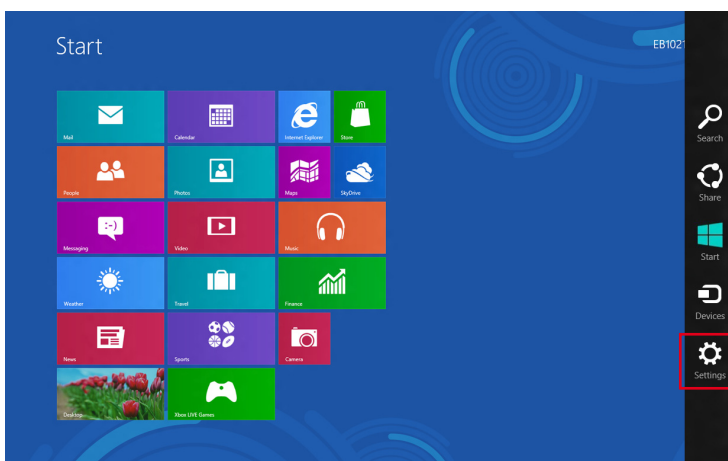

Pruh symbolů

2. Z Pruhu tlačítek vyberte **Settings (Nastavení)** a klepněte na ikonu sítě  Available.

3. Vyberte ze seznamu bezdrátovou síť, ke které se chcete připojit.
4. Klepněte na **Connect (Připojit)**.

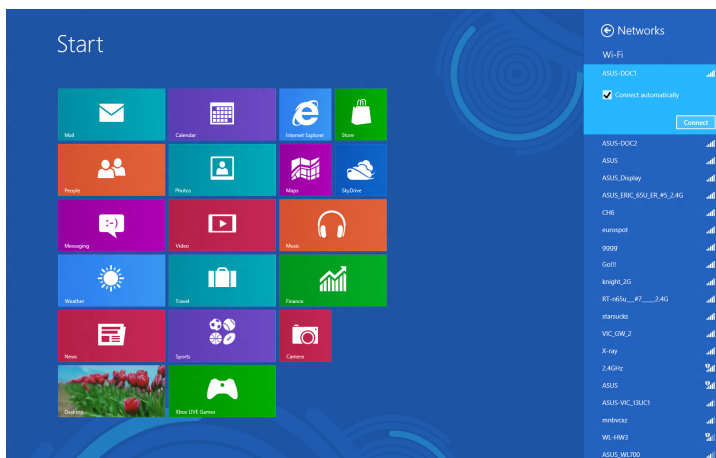


POZNÁMKA: K aktivaci připojení Wi-Fi může být nutno zadat heslo zabezpečení.


Kabelové připojení


1. Síťovým kabelem (RJ-45) propojte počítač a DSL/kabelový modem nebo zásuvku místní sítě (LAN).

DSL/kabelový modem

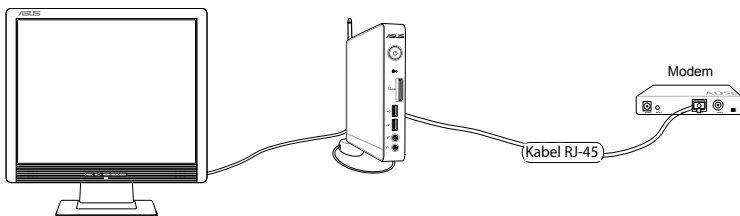

LAN

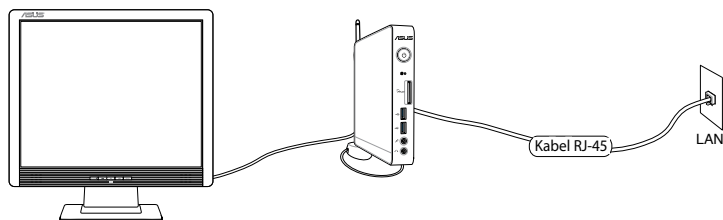

2. Konfigurace dynamického připojení sítě IP/PPPoE. Postupujte následovně:
 - a) Na úvodní obrazovce klepnutím na **Desktop (Pracovní plocha)** přejděte do režimu pracovní plochy.
 - b) V oznamovací oblasti systému Windows® klikněte pravým tlačítkem na ikonu  a klepněte na **Open Network and Sharing Center (Otevřít Centrum síťových připojení a sdílení)**.
3. Na obrazovce Centra síťových připojení a sdílení klepněte na **Change Adapter settings (Změnit nastavení adaptéru)**.
4. Klikněte pravým tlačítkem na vaši LAN a vyberte **Properties (Vlastnosti)**.
5. Proveďte kroky 4 až 12 sekce *Konfigurace sítě IP/PPPoE s dynamickou adresou* nebo *Konfigurace sítě IP se statickou adresou* pod *Připojení ve Windows 7*.

Kapitola 5: Obnova systému

Možnosti obnovy ve Windows®7

Používání skrytého oddílu

Obnovovací oddíl představuje kompletní obnovovací řešení, které rychle obnoví váš systémový software do jeho původního funkčního stavu, pokud je váš pevný disk v pořádku. Před použitím oddílu pro obnovení zkopírujte vaše datové soubory (například soubory PST aplikace Outlook) do zařízení USB nebo na síťovou jednotku a zapište si vlastní nastavení konfigurace (například síťová nastavení).

Oddíl pro obnovení je prostor na vašem pevném disku, který je vyhrazen pro obnovu operačního systému, ovladačů a nástrojů, které byly na PC nainstalovány z výroby.

Obnovení OS na výchozí přednastavený oddíl (obnovení F9)

VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE oddíl s názvem „RECOVERY“. Oddíl pro obnovení byl vytvořen při výrobě a v případě jeho odstranění uživatelem jej nelze obnovit. Pokud se při obnově setkáte s problémy, navštivte s počítačem autorizované servisní středisko společnosti ASUS.

Postup obnovy operačního systému do výchozího stavu (obnova F9):

1. Během startu počítače stiskněte klávesu **[F9]**.
2. Vyberte položku **Windows setup [EMS Enabled]** (Instalace Windows s podporou EMS), až se objeví, a potvrďte stiskem klávesy **[Enter]**.
3. Vyberte jazyk a potom klepněte na **Next** (Další).
4. Vyberte **Recover the OS to the Default Partition** (Obnovit OS na výchozí oddíl) a klepněte na **Next** (Další).
5. Zobrazí se výchozí přednastavený oddíl. Klepněte na **Next** (další).

6. Data z vybraného oddílu budou vymazána. Klepnutím na **Recover** (Obnovit) spustíte obnovu systému.

POZNÁMKA: Během obnovy systému jsou ztracena všechna data vybraného oddílu. Nezapomeňte data předem zálohovat.

7. Po úspěšném obnovení restartujte systém klepnutím ma **Reboot** (Restartovat).

Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB disk (zálohování F9)

Postup zálohy výchozího prostředí na USB disk (záloha F9):

1. Opakujte kroky 1–4 v předchozí části.
2. Vyberte **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB disk) a klepněte na **Next** (Další).
3. Připojte k PC USB disk a spustíte Zálohování přednastavených parametrů prostředí na USB disk.

POZNÁMKA: Připojený USB disk musí mít kapacitu vyšší než 15 GB. Skutečně potřebné místo závisí na modelu vašeho PC.

4. Vyberte požadovaný USB disk, pokud je k PC připojeno více USB disků, a klepněte na **Next** (Další).

POZNÁMKA: Pokud na USB disku již existuje oddíl o potřebné velikosti (například oddíl dříve využitý k zálohování), systém jej automaticky zobrazí a znovu použije k zálohování.

5. V závislosti na tom, jaká situace nastane v předchozím kroku, mohou být vymazána data z vybraného USB disku nebo vybraného oddílu. Zálohování spustíte klepnutím na **Backup** (Zálohovat).

Dojde ke ztrátě všech dat na vybraném USB disku nebo vybraném oddílu. Nezapomeňte data předem zálohovat.

6. Po úspěšném zálohování továrních parametrů prostředí restartujte systém klepnutím na **Reboot** (Restartovat).

Možnosti obnovy ve Windows® 8

Obnova PC

Volba **Reset your PC (Obnovit PC)** obnoví výchozí stav PC při expedici z výroby.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

Obnova All-in-one PC:

1. Během spouštění systému stiskněte <**F9**>.

DŮLEŽITÉ! Fázi POST projdete kterýmkoli ze způsobů popsaných v sekci *Rychlý vstup do BIOSu* v kapitole 3.

2. Na obrazovce vyberte **Troubleshoot (Řešit potíže)**.
3. Vyberte **Reset your PC (Obnovit PC)**.
4. Klepněte na **Next (Další)**.
5. Vyberte **Only the drive where the Windows is installed (Pouze disk s instalací Windows)**.
6. Vyberte **Just remove my files (Pouze odebrat mé soubory)**.
7. Klikněte na **Reset (Obnovit)**.

Obnova ze souboru obrazu systému

Můžete si vytvořit disk USB pro obnovu a využít jej k obnově vašich nastavení All-in-one PC.

Vytvoření disku USB pro obnovu


VAROVÁNÍ! USB zařízení musí mít nejméně 8 GB volného místa nebo dle požadavku na obrazovce nastavení.

Vytvoření disku USB pro obnovu:



1. Spusťte Ovládací panel z obrazovky Všechny aplikace.

POZNÁMKA: Podrobnosti viz Otevření obrazovky All Apps pod Práce s aplikacemi Windows®.

2. Na obrazovce Systém a zabezpečení v Ovládacím panelu klikněte na **Find and fix problems (Vyhledat a řešit potíže)**.
3. Klikněte na **Recovery (Obnovit) > Create a recovery drive (Vytvořit disk pro obnovu)**.
4. Klikněte na **Next (Další)**.

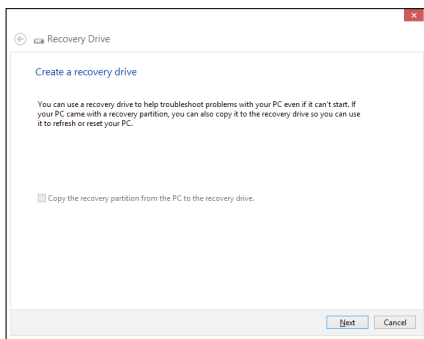

5. Vyberte USB zařízení, kam se mají uložit soubory pro obnovu.
6. Klikněte na **Next (Další)**.
7. Klikněte na **Create (Vytvořit)**. Vyčkejte, až bude proces dokončen.
8. Po dokončení procesu klikněte na **Finish (Dokončit)**.

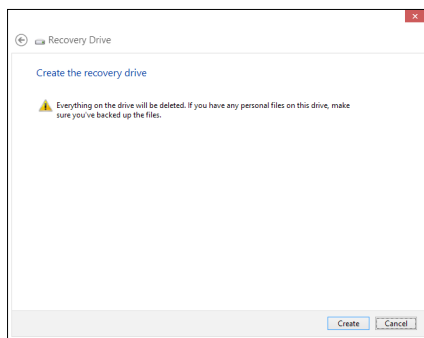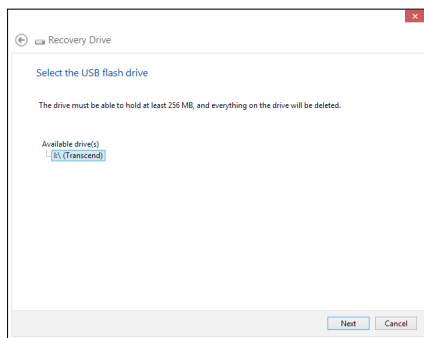


Odstranit vše a znovu instalovat Windows

Obnovu továrního stavu All-in-one PC lze provést volbou **Remove everything and reinstall (Odstranit vše a znovu instalovat Windows)**. Tuto volbu využijete následujícím postupem.

DŮLEŽITÉ! Před využitím této volby zazálohujte všechna svá data.

POZNÁMKA: Tento proces může chvíli trvat.

1. Aktivujte Pruh tlačítek.
2. Klepněte na **Settings (Nastavení) > Change PC Settings (Změnit nastavení PC) > General (Obecně)**.
3. Rolováním dolů zobrazte volbu Remove everything and reinstall Windows (Odstranit vše a znovu instalovat Windows). V této volbě vyberte **Get Started (Začít)**.

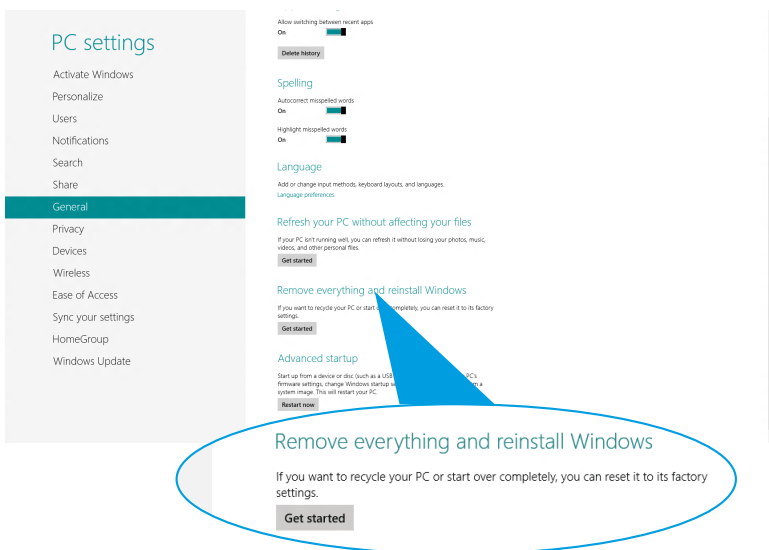

4. Dokončete instalaci a nové nastavení podle pokynů na obrazovce.

Přílohy

Poznámky

REACH

V rámci shody s regulační platformou REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) byl zveřejněn seznam chemických látek přítomných v našich produktech na webu ASUS REACH na adrese <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru

ASUS provozuje program recyklace a zpětného odběru založené na naší snaze maximálně chránit životní prostředí. Věříme, že má smysl nabízet řešení umožňující zodpovědnou recyklaci našich produktů, baterií, dalších součástí a obalových materiálů. Podrobné informace o recyklaci v různých regionech najdete na <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Poznámka k izolaci

DŮLEŽITÉ! Pečujte o elektrickou izolaci a udržujte elektrickou ochranu. Zařízení je zaizolováno s výjimkou oblastí, kde se nacházejí IO porty. (Anglicky)

Prohlášení pro Federální komunikační komisi

Toto zařízení je v souladu s Částkou 15 pravidel FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

- Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení, a
- Toto zařízení musí přijmout veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální zařízení Třídy B, dle Částky 15 pravidel Federální komunikační komise (FCC). Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat energii na rozhlasové frekvenci, a pokud není instalováno a používáno podle pokynů výrobce, může rušit rozhlasovou/radiovou komunikaci. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasu nebo televize, což lze zjistit tak, že zařízení vypnete a zapnete, uživateli doporučujeme zkusit odstranit rušení pomocí jedné nebo několika z následujících metod:

- Otočit nebo přemístit přijímací anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- Poradte se s dodavatelem nebo zkušeným rozhlasovým/TV technikem.

POZOR: Jakékoliv změny nebo úpravy výslovně neschválené garantem tohoto zařízení mohou vést k odebrání oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Varování na vystavení RF

Tohoto zařízení musí být nainstalováno a provozováno v souladu s dodanými pokyny a anténa (antény) použitá pro tento vysílač musí být nainstalována tak, aby poskytovala vzdálenost alespoň 20 cm od všech osob a nesmí být umístěna společně nebo nesmí fungovat ve spojení s jakoukoliv jinou anténou nebo radiovým vysílačem. Koncoví uživatelé a instalátoři musí obdržet pokyny pro instalaci antény a specifické provozní pokyny v souladu s požadavky na vystavení RF.

Prohlášení a bezpečnostní informace Prohlášení o shodě (Direktiva R&TTE 1999/5/EC)

Následující položky byly dokončeny a jsou považovány za relevantní a dostatečné:

- Zásadní požadavky jako v [Článku 3]
- Požadavky na zdraví a bezpečnost jako v [Článku 3.1a]
- Testování na elektrickou bezpečnost podle [EN 60950]
- Požadavky na ochranu pro elektromagnetickou kompatibilitu v [Článku 3.1b]
- Testování na elektromagnetickou kompatibilitu v [EN 301 489-1] a [EN 301 489-17]
- Efektivní využití radiového spektra jako v [Článku 3.2]
- Radiové testy podle [EN 300 328-2]

Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi

Některé oblasti ve Francii mají omezené frekvenční pásmo. Největší povolený interiérový výkon:

- 10mW pro celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW pro frekvence od 2446,5 MHz do 2483,5 MHz

POZNÁMKA: Kanály 10 až 13 včetně fungují v pásmu 2446,6 MHz až 2483,5 MHz.

Existuje několik možností pro použití venku: Na soukromém pozemku nebo na soukromém pozemku veřejných organizací je k použití nutný předchozí souhlas ministerstva obrany, s maximálním povoleným výkonem 100mW v pásmu 2446,5–2483,5 MHz. Venkovní použití na veřejném pozemku není povoleno.

V níže uvedených krajích pro celé pásmo 2,4 GHz:

- Maximální povolený výkon v interiéru je 100 mW
- Maximální povolený výkon v exteriéru je 10 mW

Kraje, ve kterých je povoleno použití pásma 2400 – 2483,5 MHz s EIRP méně než 100 mW v interiéru a méně než 10 mW v exteriéru:

01 Ain Orientales	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées	67 Bas Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne

Tento požadavek se pravděpodobně postupně změní, takže budete moci svoji kartu pro bezdrátovou lokální síť používat na více místech ve Francii. Zkontrolujte tyto informace u ART (www.art-telecom.fr)

POZNÁMKA: Vaše WLAN karta vysílá méně než 100 mW, ale více než 10 mW.

Prohlášení kanadského ministerstva komunikací

Toto digitální zařízení nepřekračuje limity třídy B pro vyzařování rádiového rušení z digitálního přístroje stanovené vyhláškou o vysokofrekvenčním rušení ministerstva komunikací Kanady.

Toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

Prohlášení IC o vystavení radiaci pro Kanadu

Toto zařízení je v souladu s limity IC pro vystavení radiaci stanovenými pro nekontrolované prostředí. Aby byl zachován soulad s požadavky IC v souvislosti s nebezpečím RF, vyhněte se přímému kontaktu s vysílací anténou během přenosu. Koncoví uživatelé jsou povinni dbát zvláštních provozních pokynů tak, aby nedocházelo k nadměrnému vystavování RF.

Provoz musí splňovat tyto dvě podmínky:

- Zařízení nesmí být zdrojem rušení a
- Zařízení musí být schopno akceptovat jakékoli rušení, včetně takového, které může způsobit jeho nežádoucí činnost.

Varování o značce CE



Symbol CE pro zařízení bez bezdrátové místní sítě LAN/Bluetooth

Dodaná verze tohoto zařízení vyhovuje směrnicím EEC 2004/108/EC „Elektromagnetická kompatibilita“ a 2006/95/EC „Směrnice pro slaboproudá zařízení“.



Symbol CE pro zařízení s bezdrátovou místní sítí LAN/Bluetooth

Toto zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a komise ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních a o vzájemném uznávání jejich shody.

Bezdrátový provozní kanál pro různé domény

N. America	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR



ENERGY STAR je společný program americké Agentury pro ochranu životního prostředí a amerického ministerstva energetiky, který nám všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a postupům.

AVšechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u nich povolena ve výchozím nastavení. Tento monitor a počítač jsou automaticky nastaveny na přechod do režimu spánku po 15 a 30 minutách nečinnosti uživatele. Počítač automaticky přejde do režimu spánku 10 minut po poslední aktivitě uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.

Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro životní prostředí najdete na stránkách <http://www.energy.gov/powermanagement>. Na stránkách <http://www.energystar.gov> dále najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

POZNÁMKA: Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s operačními systémy Freedos a Linux.

Kontaktní informace společnosti ASUS

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adresa 15 Li-Te Road, Beitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon +886-2-2894-3447
Fax +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Webová stránka www.asus.com.tw

Technická podpora

Telefon +86-21-38429911
Stažení softwaru support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adresa 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777
Fax +1-510-608-4555
Webová usa.asus.com

Technická podpora

Telefon +1-888-6783688
Fax technické podpory +1-812-284-0883
Stažení softwaru support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Německo a Rakousko)

Adresa Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax +49-2102-959911
Webová www.asus.de
Kontakt online www.asus.de/sales

Technická podpora

Telefon +49-1805-010923*
Fax technické podpory +49-2102-9599-11*
Stažení softwaru support.asus.com

* EUR 0,14/min. z pevné sítě v Německu; EUR 0,42/min. z mobilního telefonu.

Výrobce	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adresa:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autorizovaný zástupce v Evropě	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY