




EB1035

Podręcznik użytkownika

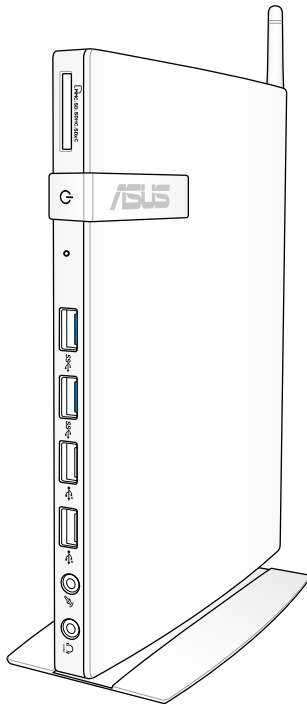

PL7723

Wydanie pierwsze / Październik 2012

Informacje o prawach autorskich

Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisami produktów i oprogramowania, nie można powielać, transmitować, przetwarzać, przechowywać w systemie odzyskiwania danych lub tłumaczyć na żadne języki, w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wyraźnego pisemnego pozwolenia ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS UDOSTĘPNI TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST", BEZ UDZIELANIA JAKIKOLWIEK GWARANCJI, ŻARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE, ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI ITP.) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPREDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD, W WYNIKU JAKIKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB PRODUKCIE.

Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.

SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ograniczenie odpowiedzialności

W przypadku wystąpienia określonych okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi ASUS, a w wyniku których wystąpiły szkody, właściciel będzie uprawniony do uzyskania od firmy ASUS odszkodowania. W każdym takim przypadku niezależnie od podstawy roszczenia od firmy ASUS, odpowiada ona jedynie za uszkodzenia ciała (włącznie ze śmiercią), szkody nieruchomości i rzeczywiste szkody osobiste; lub za wszelkie inne, rzeczywiste i bezpośrednie szkody, wynikające z pominięcia lub niewykonania czynności prawnych wynikających z tego oświadczenia gwarancji, do kwoty określonej w umowie kupna dla każdego produktu.

ASUS odpowiada lub udziela rekompensaty wyłącznie za stratę, szkody lub roszczenia w oparciu o umowę, odpowiedzialność za szkodę lub naruszenie praw wynikających z niniejszego oświadczenia gwarancyjnego.

To ograniczenie stosuje się także do dostawców i sprzedawców ASUS. Jest to maksymalny pułap zbiorowej odpowiedzialności firmy ASUS, jej dostawców i sprzedawców.

BEZ WZGLĘDU NA OKOLICZNOŚCI FIRMA ASUS NIE ODPOWIADA ZA: (1) ROSZCZENIA STRON TRZECICH OD UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCE SZKÓD; (2) UTRATĘ LUB USZKODZENIE NAGRAŃ LUB DANYCH; ALBO (3) SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NIEBEZPOŚREDNIE SZKODY LUB ZA EKONOMICZNE KONSEKWENCJE SZKÓD (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI), NAWET JEŚLI FIRMA ASUS, JEJ DOSTAWCY LUB SPRZEDAWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ICH ODPOWIEDZIALNOŚCI.

Serwis i pomoc techniczna

Odwiedź naszą wielojęzyczną stronę sieci web, pod adresem <http://support.asus.com>

Spis treści

O tym podręczniku użytkownika	5
Konwencje stosowane w tym podręczniku	6
Typografia	6
Bezpieczeństwo	7
Instalacja systemu	7
Ostrożność podczas używania	7
Zawartość pakietu	9

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Poznajemy komputer	10
Widok z przodu	10
Widok z tyłu	12

Rozdział 2: Używanie komputera

Pozycjonowanie komputera	14
Mocowanie komputera do podstawki	14
Podłączenie komputera do monitora	15
Użytkowanie komputera	18
Podłączanie do monitora zewnętrznego	18
Podłączanie do urządzenia USB:	18
Podłączanie anteny bezprzewodowej	19
Włączanie komputera	20
Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI (wyłącznie w wybranych modelach)	21

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

Wymagania systemowe	23
Pierwsze uruchomienie	24
Ekran blokowania Windows® 8	24
Interfejs użytkownika Windows®	25
Ekran startowy	25
Aplikacje Windows®	26
Hotspoty	26
Praca z aplikacjami Windows®	29
Uruchamianie aplikacji	29
Dostosowywanie aplikacji z poziomym ekranu Start	29

Spis treści

Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).....	30
Charm bar (pasek Charm).....	31
Funkcja Snap (Migawka)	33
Inne skróty klawiaturowe.....	34
Wyłączanie komputera.....	36
Przełączanie komputera w stan uśpienia	36
Przechodzenie do konfiguracji BIOS	36
Szybkie przechodzenie do BIOS.....	37

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

Połączenia w systemie Windows® 7	38
Połączenie z siecią bezprzewodową.....	38
Połączenie przewodowe	39
Połączenia w systemie Windows® 8.....	45
Połączenie Wi-Fi	45
Połączenie przewodowe	47

Rozdział 5: Przywracanie systemu

Opcje przywracania w systemie Windows®7	48
Używanie partycji przywracania	48
Opcje przywracania w systemie Windows®8	50
Zerowanie ustawień komputera	50
Przywracanie z pliku obrazu systemu	51
Usunąć wszystko i zainstaluj ponownie Windows.....	53

Załączniki

Uwagi	54
ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)	60

O tym podręczniku użytkownika

W tym Podręczniku zawarte są informacje na temat sprzętowych i programowych funkcji komputera, które zostały pogrupowane tematycznie w następujące rozdziały:

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

W tym rozdziale omówione są szczegółowo komponenty sprzętowe komputera.

Rozdział 2: Używanie komputera

W tym rozdziale zawarte są informacje na temat użytkowania komputera.

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

W tym rozdziale zawarte są informacje ogólne na temat użytkowania systemu operacyjnego Windows® 8 w komputerze.

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

W tym rozdziale zawarte są informacje na temat podłączania komputera do sieci przewodowej lub sieci Wi-Fi.

Rozdział 5: Przywracanie systemu

W tym rozdziale omówione są opcje przywracania systemu w komputerze.

Załączniki

W tym rozdziale zawarte są informacje prawne i oświadczenia o bezpieczeństwie komputera.

UWAGA:

Podręcznik użytkownika umieszczony jest w poniżej podanym folderze w komputerze.

- **W przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego Windows® 8:** Program Files(X86)/ASUS/eManual
-

Konwencje stosowane w tym podręczniku

Dla wyróżnienia kluczowych informacji w tej instrukcji użytkownika, komunikaty są przedstawiane następująco:

WAŻNE! Ten komunikat zawiera istotne informacje, do których należy się zastosować, aby dokończyć zadanie.

UWAGA: Ten komunikat zawiera dodatkowe ważne informacje i wskazówki, pomocne w dokończeniu zadań.

OSTRZEŻENIE! W tym komunikacie są zawarte ważne informacje, do których należy się zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas wykonywania określonych zadań i zapobiegać uszkodzeniu danych i komponentów komputera.

Typografia

Wytłuszczenie

Oznacza menu lub element, który należy wybrać.

Pochylenie

Wskazuje przyciski na klawiaturze, które należy nacisnąć.

Bezpieczeństwo

Komputer został zaprojektowany i sprawdzony pod względem zgodności z najnowszymi standardami bezpieczeństwa sprzętu informatycznego. Dla zapewnienia bezpieczeństwa, ważne jest jednak, aby przeczytać następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Instalacja systemu

- Przed rozpoczęciem obsługi systemu należy przeczytać wszystkie instrukcje dostępne w dokumentacji i postępować zgodnie z nimi.
- Urządzenia nie można używać w pobliżu wody lub źródeł ciepła, np. kaloryferów.
- System należy ustawić na stabilnej powierzchni.
- Otwory w obudowie służą do wentylacji. Nie można ich blokować lub przykrywać. Należy pamiętać, aby wokół systemu zostawić odpowiednią przestrzeń umożliwiającą wentylację. Do otworów wentylacyjnych nie można wkładać żadnych przedmiotów.
- Produkt ten można stosować w miejscach o średniej temperaturze w zakresie 0°C do 35°C.
- Przy używaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy prąd znamionowy urządzenia nie przekracza prądu znamionowego przedłużacza.

Ostrożność podczas używania

- Na kablu nie można stawać jak też kłaść na nim żadnych przedmiotów.
- Systemu nie wolno oblewać wodą lub inną cieczą.
- Po wyłączeniu systemu pobiera on w dalszym ciągu niewielką ilość prądu.
Przed czyszczeniem systemu należy zawsze odłączyć zasilanie, modem i kable sieciowe.
- Po wystąpieniu następujących problemów technicznych należy odłączyć kabel zasilający i skontaktować się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.
 - Uszkodzenie kabla zasilającego lub wtyczki.

- Oblanie systemu cieczą.
- Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu nawet przy przestrzeganiu instrukcji .
- System uległ uszkodzeniu mechaniczemu.
- Zmieniły się parametry pracy systemu.

Ostrzeżenie dotyczące baterii litowo-jonowej

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowa wymiana baterii grozi eksplozją baterii. Baterię można wymieniać wyłącznie na baterię tego samego lub równoważnego typu zalecanego przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać według instrukcji producenta.

OSTRZEŻENIE dotyczące bezpieczeństwa napędu CD-ROM

PRODUKT LASEROWY KLASY 1













NIE ROZBIERAĆ

**Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały
rozmontowane przez użytkownika**



NIE NALEŻY wyrzucać komputera wraz z odpadami komunalnymi. Konstrukcja tego produktu umożliwia ponowne wykorzystanie jego części i recykling. Obecność na produkcie symbolu przekreślonego kosza na kółkach oznacza, że produkt (urządzenie elektryczne, elektroniczne i bateria pastylkowa zawierająca rtęć) nie powinien być umieszczany razem z odpadami miejskimi. Należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące recyklingu produktu.

Zawartość pakietu

		
EB1035	Stojak (opcjonalna)	Wspornik montażowy VESA i zestaw śrub (opcjonalny)
		
Odbionik pilota (opcjonalny)	Antena	Adapter mini-jack - S/PDIF
		
	Zasilacz AC	Kabel zasilający
		
	Karta gwarancyjna	Skrócona instrukcja instalacyjna (QIG)
Pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)		


UWAGA:

- Rzeczywiste specyfikacje produktów mogą się różnić zależnie od terytorium.
- Jeśli urządzenie lub jego komponenty ulegną awarii lub przy prawidłowym użytkowaniu wystąpi usterka w okresie gwarancji należy dostarczyć kartę gwarancyjną do punktu serwisowego ASUS w celu wymiany uszkodzonych komponentów.

Rozdział 1: Ustawienia sprzętu

Poznajemy komputer

Widok z przodu

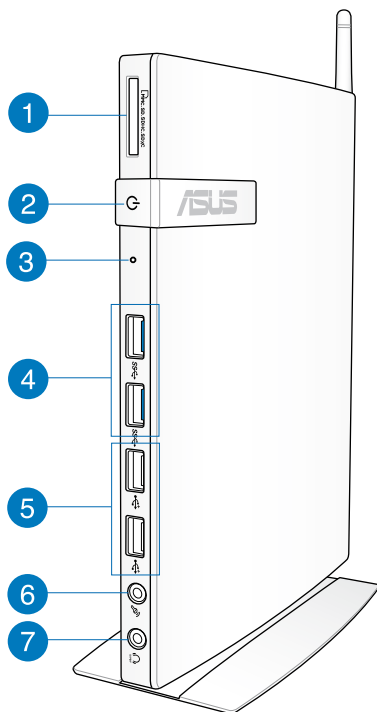

Gniazdo karty pamięci


Wbudowany czytnik kart pamięci służy do odczytu i zapisu danych z/ na karty pamięci MMC/ SD/ SDHC/ SDXC.





Przycisk zasilania


Przełącznik zasilania umożliwia włączanie i wyłączenie systemu.

- 3** **Przycisk BIOS**

Przed uruchomieniem systemu, włóż do tego otworu wyprostowany spinacz do papieru, aby przejść do BIOS.
- 4**  **Złącza USB 3.0**

Te porty USB (Uniwersalna magistrala szeregową), zapewniają szybkość transferu do 5Gbit/s i są wstecznie zgodne z USB2.0.
- 5**  **Złącza USB 2.0**


Złącza USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) 2.0 są kompatybilne z urządzeniami USB 2.0/ 1.1, np. klawiaturami, myszami, aparatami i napędami dysków twardych. USB umożliwia jednoczesne uruchomienie w pojedynczym komputerze wielu urządzeń, przy wykorzystaniu urządzeń peryferyjnych, działających jako urządzenia pośredniczące lub huby.
- 6**  **Gniazdo mikrofonu**

Gniazdo mikrofonowe jest wykorzystywane do podłączenia mikrofonu używanego podczas wideokonferencji, komentarzy głosowych lub nagrywania sygnału audio.
- 7**  **Gniazdo słuchawek/wyjścia audio (S/PDIF)**

Gniazdo słuchawek stereo (3,5mm) jest używany do podłączenia sygnału wyjścia audio systemu do wzmacnianych głośników lub słuchawek. Używanie tego gniazda powoduje automatyczne wyłączenie wbudowanych- głośników.

UWAGA: Aby używać funkcji S/PDIF Out, wykonaj podłączenie do wzmacniacza za pomocą opcjonalnego adaptera mini-jack - S/PDIF.

Widok z tyłu

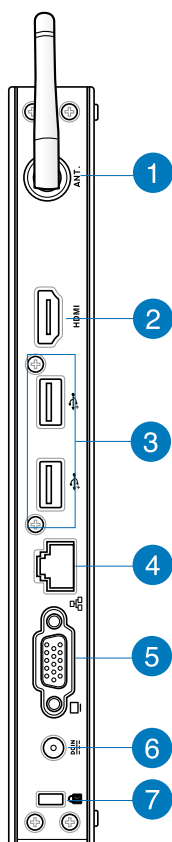






1




Gniazdo anteny bezprzewodowej

Gniazdo służy do podłączenia anteny bezprzewodowej, która poprawia jakość odbieranego sygnału.

- 2**  **Port HDMI**
HDMI (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) obsługuje urządzenie z pełną funkcją HD, takie jak telewizor LCD lub monitor, co umożliwia korzystanie z większego, zewnętrznego wyświetlacza.
- 3**  **Złącza USB 2.0**
Złącza USB (Universal Serial Bus [Uniwersalna magistrala szeregową]) 2.0 są kompatybilne z urządzeniami USB 2.0/ 1.1, np. klawiaturami, myszami, aparatami i napędami dysków twardych. USB umożliwia jednocześnie uruchomienie w pojedynczym komputerze wielu urządzeń, przy wykorzystaniu urządzeń peryferyjnych, działających jako urządzenia pośredniczące lub huby.
- 4**  **Port LAN**
Ośmiopinowy port RJ-45 LAN obsługuje standardowe kable ethernetowe do połączenia z siecią lokalną.
- 5**  **Wyjście wyświetlacza (Monitor)**
15-pinowy port D-sub monitora obsługuje standardowe urządzenie zgodne z VGA, takie jak monitor lub projektor, aby umożliwić oglądanie obrazu na większym zewnętrznym wyświetlaczu.
- 6**  **Gniazdo zasilania (DC 19V)**
Dostarczony zasilacz przetwarza napięcie AC na DC, które jest dostarczane do komputera, przy użyciu tego gniazda. Aby uniknąć uszkodzenia komputera, należy używać wyłącznie dostarczonego zasilacza.

OSTRZEŻENIE! W czasie używania adapter zasilania może się nagrzewać. Nie należy przykrywać adaptera i należy go trzymać z dala od ciała.

- 7**  **Port blokady Kensington®**
Port blokady Kensington® umożliwia zabezpieczenie komputera produktami zabezpieczenia zgodnymi z Kensington®.

Rozdział 2:


Używanie komputera

Pozycjonowanie komputera

Mocowanie komputera do podstawki

Aby przymocować komputer do podstawki:

1. Odszukaj otwór montażowy w dolnej części komputera.
2. Dopasuj otwór montażowy przystawki z otworem w komputerze, a następnie zabezpiecz przed przesunięciem za pomocą śrubki.

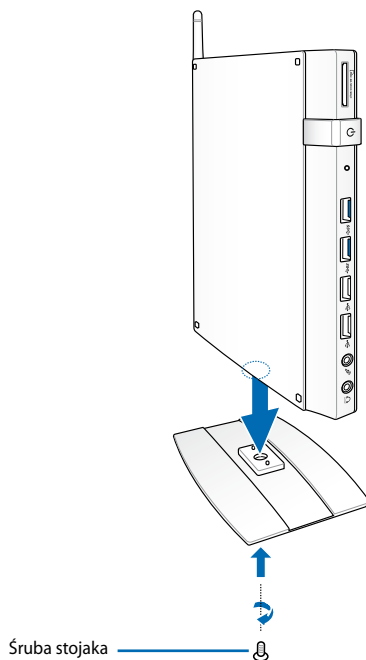


WAŻNE! Przed ustawieniem komputera na stabilnej i równej powierzchni upewnij się, że jest on przymocowany do podstawki.

Podłączenie komputera do monitora


Aby podłączyć komputer do monitora:

1. Przymocuj zestaw montażowy VESA do monitora czterema śrubami dostarczonymi z zestawem montażowym VESA.


UWAGA: Aby zamontować zestaw montażowy VESA, monitor musi być zgodny ze standardem VESA75 lub VESA100.

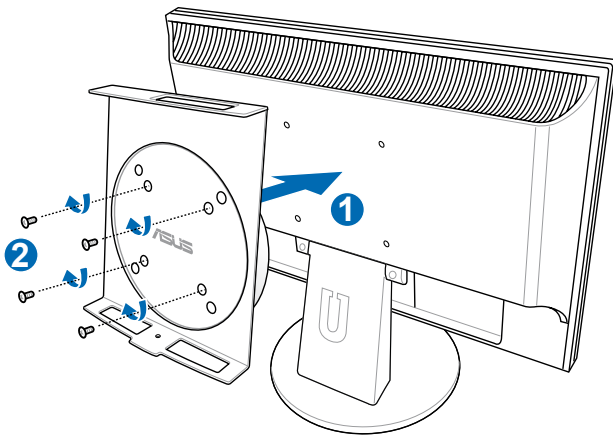


2. Włóż komputer PC do zestawu montażowego VESA, sprawdzając prawidłowe wyrównanie, a następnie zamocuj komputer PC do zestawu montażowego VESA od spodu, śrubą podstawy.

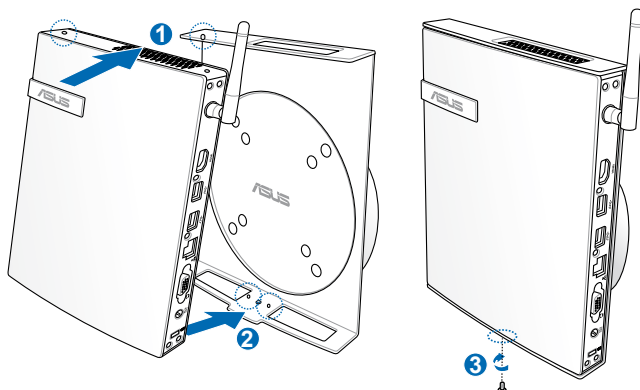

UWAGA: Podczas wkładania komputera PC, aby można było prawidłowo obrócić urządzenia należy upewnić się, że znak towarowy ASUS na pokrętle obrotu zestawu montażowego VESA jest ustawiony na normalną pozycję.



3. Zestaw montażowy VESA służy do obracania komputera PC, co umożliwia ustawienia pod wygodnym kątem przednich i tylnych portów Wejścia/Wyjścia. Aby zabezpieczyć komputer PC w zestawie montażowym VESA, naciśnij przełącznik dźwigni w dolnej części zestawu montażowego VESA w celu odblokowania pokrętła. Następnie obróć według preferencji.

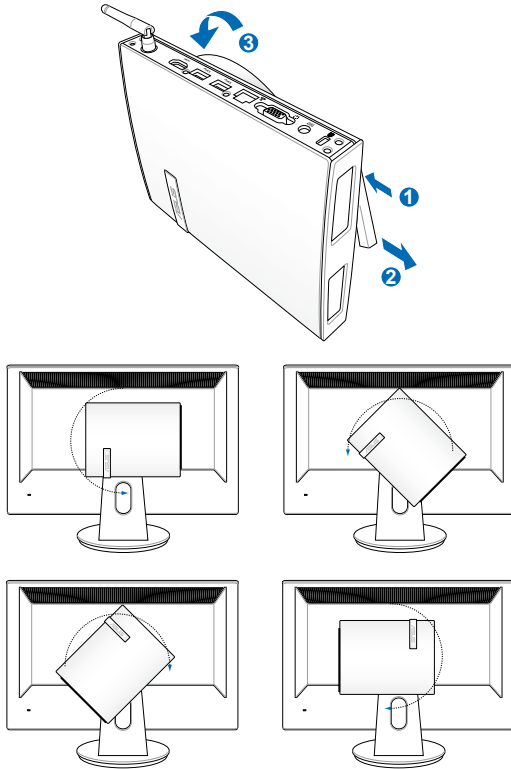


WAŻNE!

- Gdy system nie jest używany zaleca się obrócenie pokrętła obrotu w górę w prawo.
- Podczas obracania należy pamiętać o podłączonych do komputera PC kablach. Aby zapobiec niebezpieczeństwu, które mogą spowodować poluzowane kable, pokrętła nie można obrócić o kąt większy niż 90° w kierunku zgodnym/ przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Użytkowanie komputera

Podłączanie do monitora zewnętrznego


Podłącz jeden koniec przewodu HDMI lub przewodu VGA do monitora zewnętrznego, a drugi koniec przewodu do złącza HDMI lub VGA w komputerze.

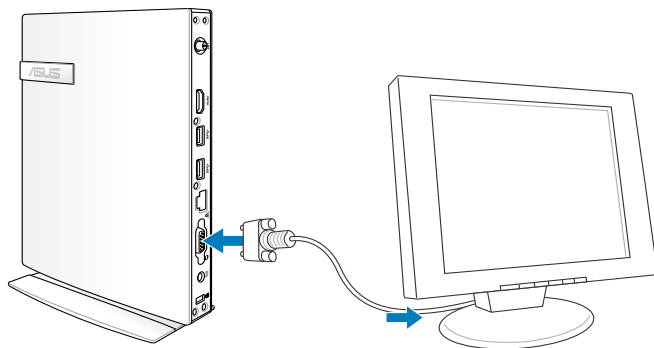

Podłączanie do urządzenia USB:


Podłącz urządzenia USB, np. przewodowe/ bezprzewodowe klawiatury, myszy lub drukarki do złączy USB w komputerze.

UWAGA: Klawiatura może różnić się zależnie od kraju lub regionu.

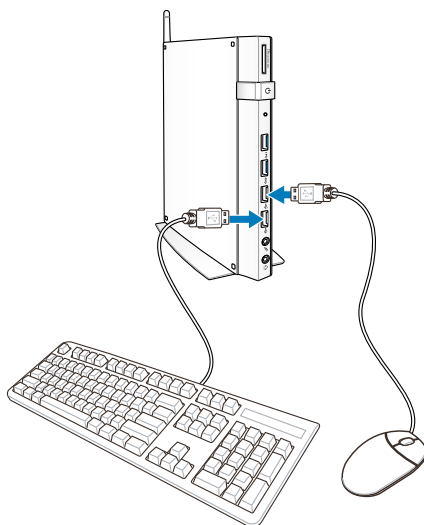


Podłączanie anteny bezprzewodowej

Podłącz antenę bezprzewodową do komputera, aby wzmocnić sygnał sieci bezprzewodowej. Upewnij się, że antena bezprzewodowa jest ustawiona do góry (pod kątem 90o), aby uzyskać najlepszy odbiór sygnału sieci bezprzewodowej.

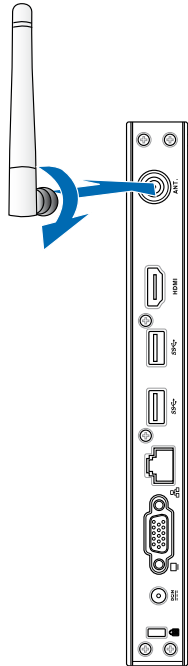

Włączanie komputera

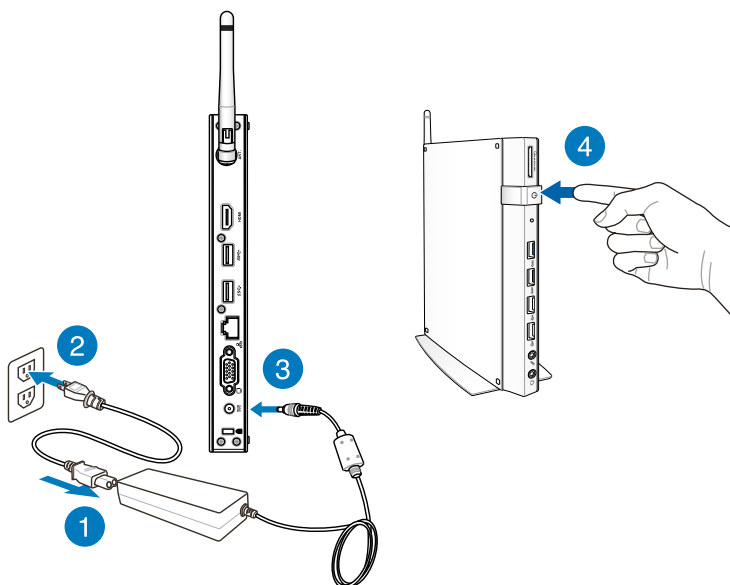

UWAGA:

- Jeżeli komputer nie jest używany, odłącz zasilacz lub wyłącz komputer za pomocą przycisku zasilania, aby ograniczyć zużycie energii.
- Wyreguluj ustawienie zarządzania energią w panelu sterowania Windows®. Ma to zapewnić ustawienie komputera w trybie niskiego zużycia energii, jednocześnie zapewniając jego pełną sprawność operacyjną.

Konfiguracja wyjścia audio przez urządzenie HDMI (wyłącznie w wybranych modelach)

Jeśli jako urządzenie wyjścia audio używany jest wysokiej rozdzielczości telewizor należy podłączyć go do komputera PC i wykonać wymienione poniżej czynności w celu konfiguracji ustawień audio.

W celu konfiguracji wyjścia audio przez urządzenie HDMI:

1. Wykonaj poniższe czynności zależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego w komputerze.

W systemie Windows® 7

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Volume Mixer**


(**Mikser głośności**) w obszarze powiadomień systemu Windows®, a następnie kliknij **Playback devices (Urządzenia do odtwarzania)**.



W systemie Windows® 8

- a) Na ekranie Start, kliknij **Desktop (Pulpit)**, aby uruchomić Desktop Mode (Tryb Pulpit).


UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części *Ekran startowy pod Używanie Windows® 8*.

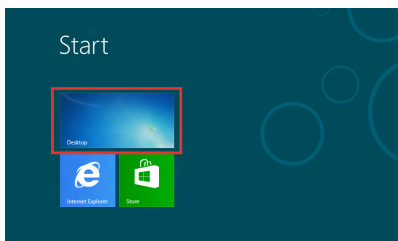


- b) Kliknij prawym przyciskiem ikonę miksera głośności na pasku zadań Windows® i kliknij **Playback devices (Urządzenia odtwarzania)**.




- Na ekranie Playback (Odtwarzanie), wybierz **Digital Audio (Cyfrowe audio) (HDMI)**.
- Kliknij **Configure (Konfiguruj)**, po czym pojawi się okno Speaker Setup (Ustawienia głośnika).

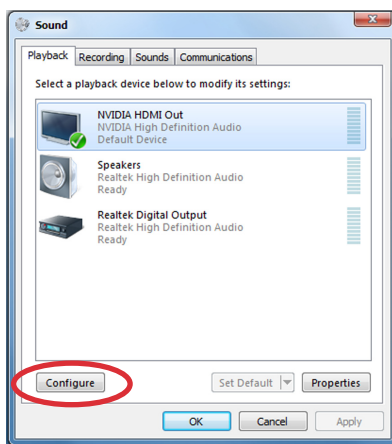

- Wybierz **Stereo** i kliknij **Next (Dalej)**.

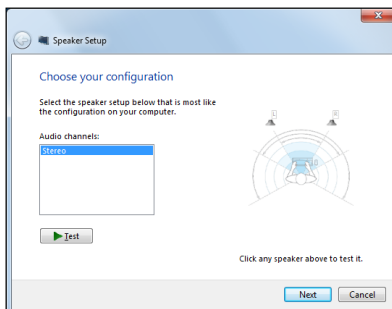

- Zaznacz opcję **Front left and right (Przedni lewy i prawy)** i kliknij **Next (Dalej)**.
- Kliknij **Finish (Zakończ)**, aby opuścić ustawienia głośnika.

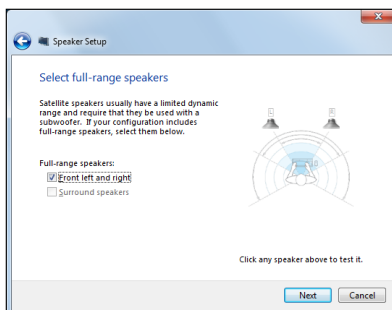

Rozdział 3: Praca z Windows® 8

UWAGA: System operacyjny zależy od kraju lub regionu.

Wymagania systemowe

Aby usprawnić przechodzenie z poprzedniego systemu operacyjnego, przed aktualizacją do Windows® 8 należy przeczytać przedstawione poniżej wymagania systemowe:

Procesor	1GHz lub szybszy
RAM	1GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy)
Miejsce na dysku twardym	16 GB (32-bitowy) lub 20 GB (64-bitowy)
Karta graficzna	Urządzenie grafiki Microsoft DirectX9 ze sterownikiem WDDM
Rozdzielczość ekranu	1024 x 768 dla aplikacji w Windows®
	1366 x 768 dla funkcji Migawka

UWAGA: Aktualizacje systemu można uzyskać pod adresem <http://www.windows.microsoft.com/en-us/windows-8/faq>.

Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu komputera, wyświetlany jest szereg ekranów, umożliwiających konfigurację podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows® 8.

W celu pierwszego uruchomienia:

1. Włącz komputer. Zaczekaj kilka minut na wyświetlenie ekranu konfiguracji.
2. Uważnie przeczytaj warunki licencji. Zaznacz **I accept the license terms for using Windows (Akceptuję warunki licencji używania systemu Windows)** i stuknij **Accept (Akceptuję)**.
3. Wykonaj dalsze instrukcje ekranowe w celu konfiguracji następujących podstawowych elementów:
 - **Personalize (Personalizacja)**
 - **Ustawienia**
4. Po skonfigurowaniu podstawowych elementów, pojawi się przewodnik wideo Windows® 8. Należy obejrzeć ten przewodnik, aby dowiedzieć się więcej o funkcjach Windows® 8.
5. Ekran startowy pojawi się po pomyślnej rejestracji konta użytkownika.

Ekran blokowania Windows® 8


Ekran blokowania Windows® 8 może zostać wyświetlony po uruchomieniu w komputerze systemu operacyjnego Windows® 8. Aby kontynuować, stuknij ekran blokady lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze komputera PC wszystko w jednym.

Interfejs użytkownika Windows®

Interfejs użytkownika Windows to wyświetlacz z kafelkami, używany w Windows® 8. Dostępne są następujące funkcje, które mogą być używane podczas pracy na komputerze.

Ekran startowy

Ekran Start pojawia się, po pomyślnej rejestracji konta użytkownika. Ekran ten pomaga w organizacji wszystkich programów i aplikacji w jednym miejscu.

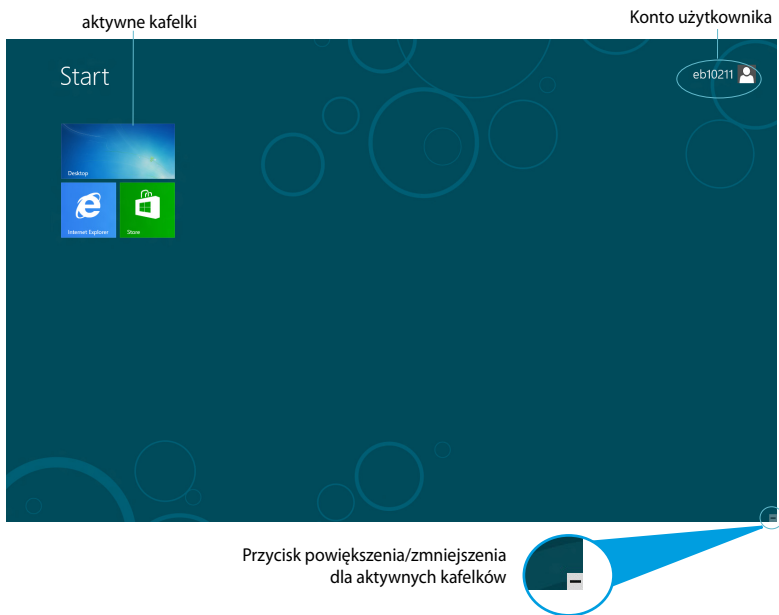

Aplikacje Windows®

Są to aplikacje przypięte do ekranu Start i wyświetlane w formacie kafelków dla ułatwienia dostępu.


WAŻNE! Do uruchomienia aplikacji Metro wymagana jest rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub wyższa.

UWAGA: Przed pełnym uruchomieniem, niektóre aplikacje wymagają rejestracji konta Microsoft .

Hotspoty

Ekranowe hotspoty umożliwiają uruchamianie programów i dostęp do ustawień komputera. Funkcje tych hotspotów można uaktywnić poprzez użycie myszy.

Hotspoty w uruchomionych aplikacjach

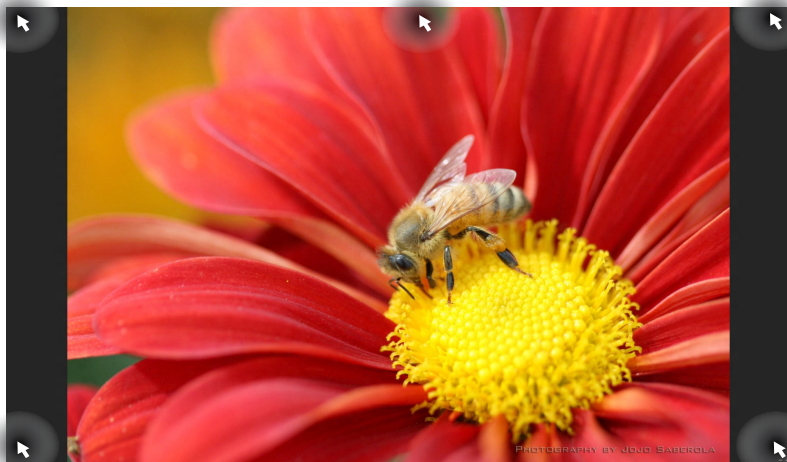

Hotspoty na ekranie startowym



Polski

UWAGA: Sprawdź funkcje hotspotów na następnej stronie.

Hotspot**Akcja**


górnny, lewy róg Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij ostatnią aplikację, aby powrócić do tej uruchomionej aplikacji.

Po uruchomieniu więcej niż jednej aplikacji, przesun w dół, aby pokazać wszystkie uruchomione aplikacje.

dolny, lewy róg **Z ekranu uruchomionej aplikacji:**

Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę ekranu Start, aby powrócić do ekranu Start.

UWAGA: Można także nacisnąć przycisk

Windows  na klawiaturze, aby powrócić do ekranu Start.

Z ekranu Start:

Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie stuknij miniaturkę uruchomionej aplikacji, aby przejść do tej aplikacji.

Zaczekaj na wskaźnik myszy, a następnie kliknij miniaturkę ostatniej aplikacji, aby powrócić do tej aplikacji.

górnny

Zaczekaj, aż wskaźnik myszy zmieni się na ikonę ręki. Przeciągnij, a następnie upuść aplikację do nowej lokalizacji.

UWAGA: Ta funkcja hotspota działa wyłącznie w uruchomionej aplikacji lub, gdy wymagany jest dostęp do funkcji Snap (Przyciągnij). W celu uzyskania dalszych, szczegółowych informacji, sprawdź *Funkcja Przyciąganie* w części *Praca z aplikacjami Windows®*.



**górnny i dolny,
prawy róg**

Zaczekaj na wskaźnik uruchomienia myszy, aby uruchomić **Charm bar (pasek Charm)**.

Praca z aplikacjami Windows®

Aby uruchomić i dostosować aplikacje, użyj klawiatury lub myszy komputera.

Uruchamianie aplikacji

- Ustaw kursor myszy na ikonie aplikacji, a następnie jednokrotnie kliknij lewym przyciskiem, aby ją uruchomić.
- Naciśnij dwa razy  zakładkę, a następnie użyj przycisków strzałek do przeglądania aplikacji. Naciśnij , aby uruchomić wybraną aplikację.


Dostosowywanie aplikacji z poziomu ekranu Start

Aplikacje można przesunąć, zmienić ich rozmiar lub wypiąć z ekranu Start, poprzez wykonanie następujących czynności:


Przesuwanie aplikacji

Aby przesunąć ikonę aplikacji, zaznacz ją i przeciągnij do nowej lokalizacji.

Zmiana rozmiaru aplikacji

Kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji, aby uaktywnić pasek ustawień, a następnie naciśnij  .

Wypinanie aplikacji


Aby odpiąć aplikację od ekranu Start, kliknij prawym przyciskiem ikonę aplikacji w celu uaktywnienia paska ustawień, a następnie naciśnij  .

Zamykanie aplikacji

Na ekranie uruchomionej aplikacji, naciśnij  + 



Dostęp do ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje)

Oprócz aplikacji już przypiętych do ekranu Start, można także utworzyć inne aplikacje, takie jak aplikacje ASUS przez ekran Apps (Aplikacje).

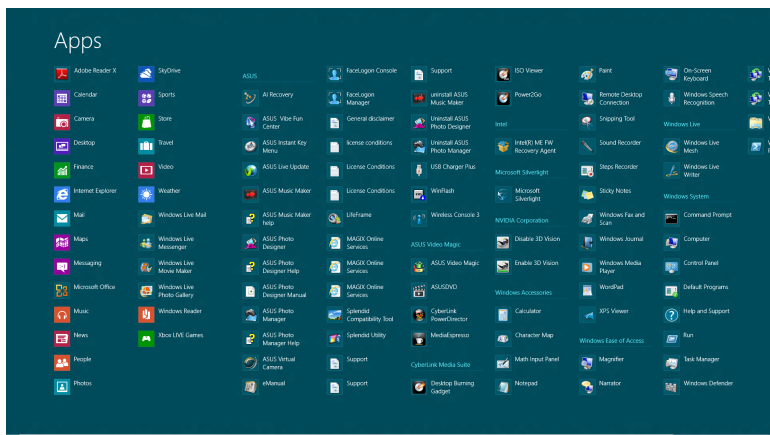


Pasek przewijania w poziomie

Uruchamianie ekranu Apps (Aplikacje)

Kliknij prawym przyciskiem ekran Start lub naciśnij  + , a następnie kliknij ikonę All Apps (Wszystkie aplikacje).

Przypięcie dalszych aplikacji do ekranu Start

1. Ustaw wskaźnik myszy nad aplikacją do dodania na ekranie Start.
2. Kliknij prawym przyciskiem aplikację, aby uaktywnić ustawienia.

3. Kliknij ikonę  .

Charm bar (pasek Charm)

Charm bar (pasek Charm) to pasek narzędziowy, który można uruchomić z prawej strony ekranu. Składa się to z kilku narzędzi, które umożliwiają udostępnianie aplikacji i zapewniają szybki dostęp w celu dostosowywania ustawień komputera.



Pasek Charm

Uruchamianie Charm bar (pasek Charm)

UWAGA: Po wywołaniu, Charm bar (pasek Charm) pojawia się początkowo jako zestaw białych ikon. Obraz powyżej pokazuje pasek Charm, wyglądający jak po uaktywnieniu.

Użyj myszy lub klawiatury komputera, aby uruchomić pasek zawieszki.

- Przesuń wskaźnik myszy w górny lub dolny, prawy róg ekranu.

- Naciśnij  + .

Elementy paska Charm bar



Szuka (Search)

To narzędzie umożliwia wyszukiwanie w komputerze plików, aplikacji lub programów.



Share (Udostępnij)

To narzędzie umożliwia udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowej lub e-mail.



Start

To narzędzie przywraca wyświetlacz do widoku ekranu Start. Z ekranu Start, można także użyć tego narzędzia do powrotu do ostatnio otwartej aplikacji.



Devices (Urządzenia)

To narzędzie umożliwia uzyskiwanie dostępu do plików i ich udostępnianie przy użyciu podłączonych urządzeń do komputera, np. monitora zewnętrznego lub drukarki.



Settings (Ustawienia)

To narzędzie umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień komputera.

Funkcja Snap (Migawka)

Funkcja Snap (Migawka) wyświetla obok siebie dwie aplikacje, umożliwiając pracę lub przełączanie pomiędzy aplikacjami.

WAŻNE! Przed użyciem funkcji Snap (Migawka) należy upewnić się, czy rozdzielczość ekranu jest ustawiona na co najmniej 1366 x 768 pikseli.



Pasek Snap (Migawka)





Używanie funkcji Snap (Przyciągnij)

Wykonaj poniższe czynności, aby uaktywnić funkcję Snap (Migawka) przy użyciu myszy lub klawiatury komputera.

Używanie myszy

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Zaczekaj na uaktywnienie wskaźnika myszy w górnej części ekranu.
3. Po zmianie wskaźnika na ikonę ręki, przeciągnij a następnie upuść aplikację z prawej lub z lewej strony panela wyświetlacza.
4. Uruchom inną aplikację.

Używanie klawiatury

1. Uruchom aplikację do przyciągnięcia.
2. Naciśnij  + .
3. W celu przełączenia pomiędzy aplikacjami, naciśnij  + .

Inne skróty klawiaturowe


Z wykorzystaniem klawiatury, można także używać następujących skrótów, pomocnych w uruchamianiu aplikacji i nawigacji w Windows®8.



Przełączanie pomiędzy ekranem Start i ostatnio uruchomioną aplikacją




Uruchamianie pulpitu




Uruchamianie okna Computer (Komputer) w trybie Desktop (Pulpit)















Otwieranie panela File search (Wyszukaj plik)



Otwieranie panela Share (Udostępnij)






Otwieranie panela Settings (Ustawienia)

	Uaktywnienie ekranu Lock (Blokada)
	Minimalizowanie okna Internet Explorer
	Otwieranie panela Second screen (Drugi ekran)
	Otwieranie panela Apps search (Wyszukaj aplikacje)
	Otwieranie okna Run (Uruchom)
	Otwieranie Ease of Access Center (Centrum ułatwień dostępu)
	Otwieranie panela Settings (Ustawienia)
	Otwieranie okna menu Windows tools (Narzędzia Windows)
	Uruchamianie ikony lupy i powiększanie ekranu
	Powiększanie ekranu
	Otwieranie Narrator Settings (Ustawienia narratora)
	Włączenie funkcji drukowania ekranu

Wyłączanie komputera

Możesz wyłączyć komputer w następujących sytuacjach:

- Stuknij na pasku Charm bar , a następnie stuknij  > **Shut down (Wyłącz)** w celu wykonania normalnego wyłączenia.
- Na ekranie logowania, stuknij  > **Shut down (Wyłącz)**.
- Jeśli komputer nie odpowiada, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej cztery (4) sekundy, aż nastąpi wyłączenie komputera.

Przełączanie komputera w stan uśpienia

Aby przełączyć komputer w stan uśpienia, naciśnij jednokrotnie przycisk zasilania.

Przechodzenie do konfiguracji BIOS

BIOS (Podstawowy system wejścia i wyjścia) przechowuje ustawienia sprzętowe systemu, wymagane do uruchomienia systemu w komputerze.

W normalnych okolicznościach, domyślne ustawienia BIOS mają zastosowanie do większości warunków i zapewniają optymalne działanie. Nie należy zmieniać domyślnych ustawień BIOS, poza następującymi okolicznościami:


- Podczas uruchamiania systemu na ekranie wyświetla się komunikat błędu z żądaniem uruchomienia programu konfiguracji BIOS.
- Zainstalowany został nowy komponent systemu, wymagający dalszych ustawień BIOS lub aktualizacji.

OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie ustawienia BIOS mogą spowodować niestabilność lub awarię uruchamiania. Zdecydowanie zalecamy, aby zmieniać ustawienia BIOS przez przeszkolony personel serwisu.

Szybkie przechodzenie do BIOS

Czas uruchamiania Windows® 8 jest dość krótki, dlatego opracowane zostały następujące trzy sposoby szybkiego dostępu do BIOS:

- Przed uruchomieniem systemu, naciśnij przycisk BIOS wyprostowanym spinaczem do papieru.

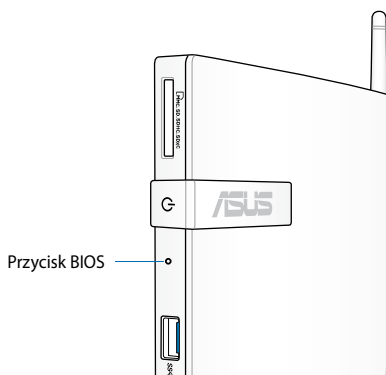

- Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez co najmniej cztery sekundy, aby wyłączyć komputer, a następnie naciśnij ponownie ten przycisk w celu ponownego włączenia komputera i naciśnij klawisz <F2> podczas testów POST.
- Gdy komputer jest wyłączony, odłącz przewód zasilający od gniazda zasilającego w komputerze. Ponownie podłącz przewód zasilający i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć komputer. Naciśnij <F2> podczas testu POST.


UWAGA: POST (Autotest podczas włączania zasilania), to seria sterowanych programowo testów diagnostycznych, uruchamianych podczas włączania komputera PC.

Rozdział 4: Połączenie z Internetem

Dostęp do poczty e-mail, surfowanie po Internecie i udostępnianie aplikacji przez strony sieci społecznościowych w lub z komputera z wykorzystaniem połączenia bezprzewodowego/Wi-Fi lub przewodowego.


Połączenia w systemie Windows® 7

Połączenie z siecią bezprzewodową

1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej z pomarańczową gwiazdą  w obszarze powiadamiania Windows®.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa, NIE należy łączyć się z siecią niezabezpieczoną.

2. Wybierz na liście punkt dostępowy sieci bezprzewodowej, z którym ma nastąpić połączenie i kliknij **Connect (Połącz)**, aby utworzyć połączenie.

UWAGA: Jeśli nie można znaleźć wymaganego punktu dostępowego, kliknij ikonę **Refresh (Odśwież)**  w górnym, prawym rogu, aby odświeżyć ekran i wyszukać ponownie na liście.




3. Po połączeniu należy wprowadzić hasło.
4. Po nawiązaniu połączenia, zostanie ono pokazane na liście.
5. W obszarze powiadamiania pojawi się ikona sieci bezprzewodowej .


Połączenie przewodowe

1. Użyj przewodu sieciowego (RJ-45), aby podłączyć komputer do modelu DSL/ kablowego lub sieci lokalnej (LAN).

Modem DSL/ kablowy

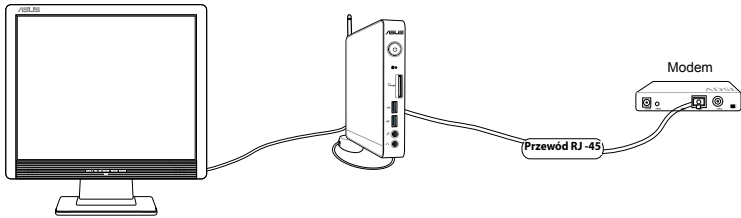

LAN

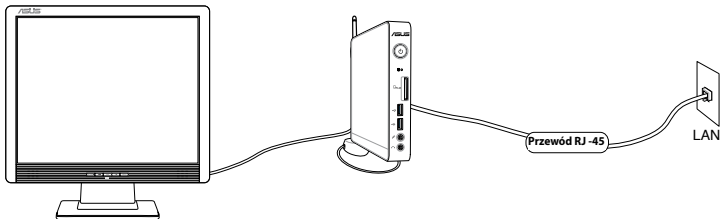



2. Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE

UWAGA: W celu uzyskania szczegółowych informacji, przejdź do następnego rozdziału.


Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE

Aby skonfigurować połączenie sieciowe z dynamicznym adresem IP/PPPoE:


1. Kliknij ikonę sieci ze znakiem żółtego trójkąta  w obszarze powiadamiania Windows® i wybierz **Open Network and Sharing Center (Otwórz Centrum sieci i udostępniania)**.




2. Kliknij **Change adapter settings (Zmień ustawienia adaptera)** w niebieskim panelu po lewej.

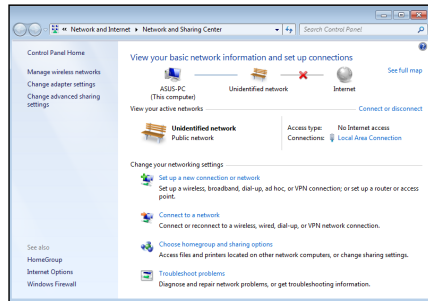


3. Kliknij prawym przyciskiem **Połączenie z siecią lokalną** i wybierz **Właściwości**.

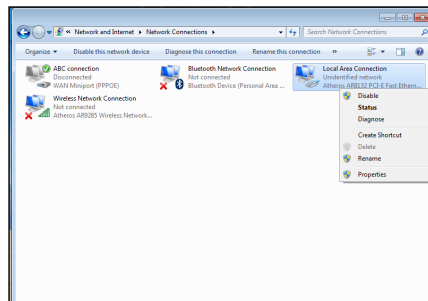

4. Kliknij **Protokół internetowy Wersja 4 (TCP/IPV4)** i kliknij **Właściwości**.

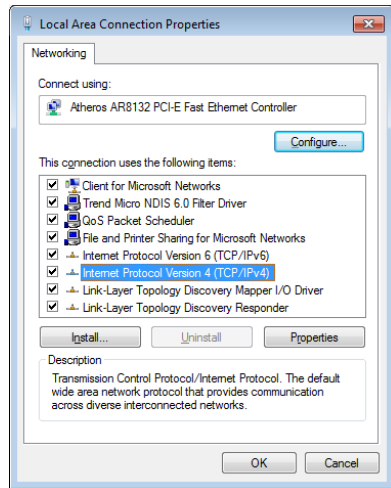


5. Kliknij **Uzyskaj adres IP automatycznie** i kliknij **OK**.

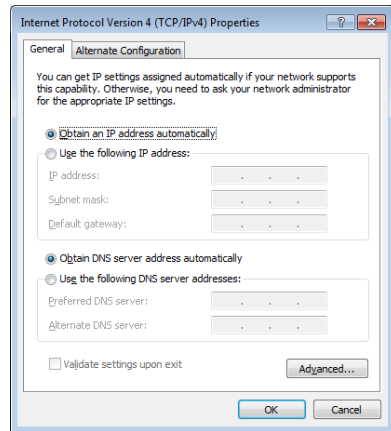


UWAGA: Jeśli używany jest protokół PPPoE należy podjąć następujące czynności.


6. Powróć do **Network and Sharing Center (Centrum sieci i udostępniania)**, a następnie kliknij **Set up a new connection or**

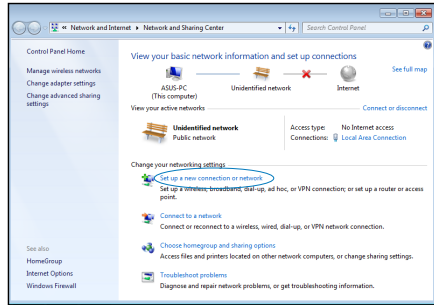


7. Wybierz **Połącz z Internetem** i kliknij **Dalej**.

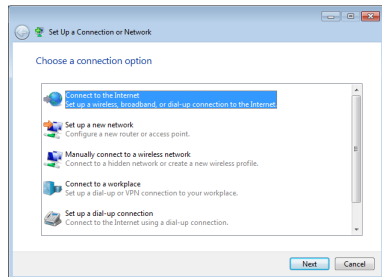


8. Wybierz **Połączenie szerokopasmowe (PPPoE)** i kliknij **Dalej**.

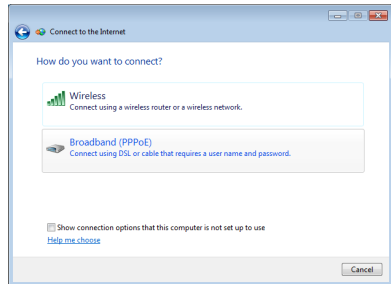


9. Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło oraz Nazwę połączenia. Kliknij **Connect (Połącz)**.

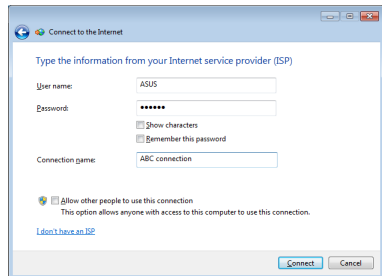


10. Kliknij **Close (Zamknij)**, aby zakończyć konfigurację.

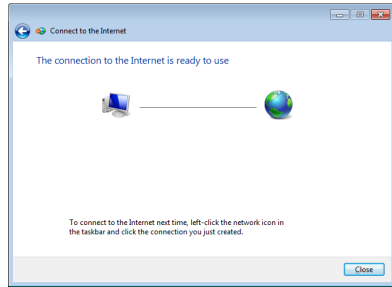

11. Kliknij ikonę sieci na pasku narzędziowym i kliknij utworzone połączenie.




12. Wprowadź Nazwę użytkownika i Hasło. Kliknij **Połącz** w celu połączenia z Internetem.



Konfiguracja statycznego połączenia sieciowego IP

W celu konfiguracji statycznego połączenia sieciowego IP:

1. Powtórz czynności 1 do 4 z poprzedniej części
Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/ PPPoE.
2. Kliknij **Use the following IP address (Użyj następujący adres IP).**
3. Wprowadź adres IP, maskę podsieci i bramę od dostawcy usługi.
4. Jeśli to wymagane, wprowadź adres preferowanego serwera DNS i adres alternatywny.
5. Po zakończeniu, kliknij **OK**.

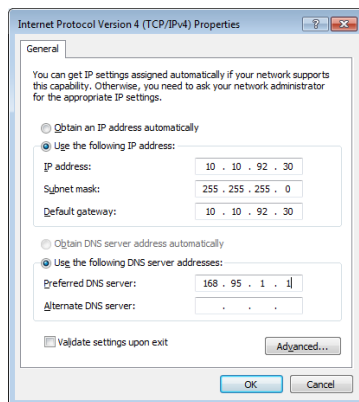


Połączenia w systemie Windows® 8


Połączenie Wi-Fi

1. Uruchom pasek Charm bar z ekranu Start lub z dowolnego trybu aplikacji.


UWAGA: Dalsze, szczegółowe informacje można uzyskać w części *Pasek Charm bar pod Praca z aplikacjami Windows®*.

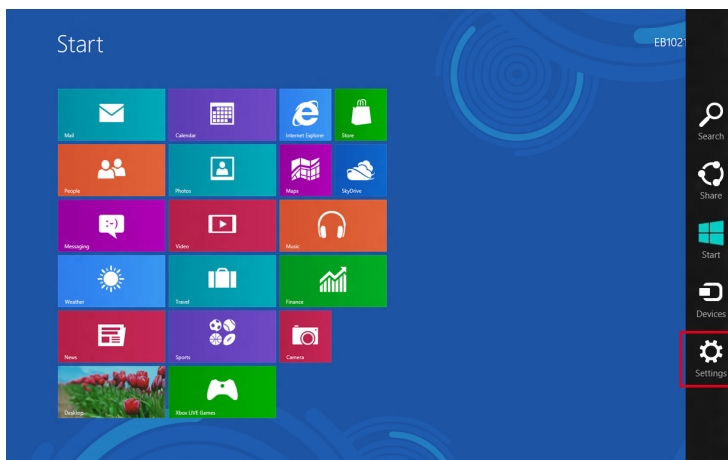

Pasek Charm bar

2. Na pasku Charm bar, wybierz **Settings (Ustawienia)** i kliknij ikonę sieci  Available.

3. Wybierz z listy sieć bezprzewodową do połączenia.
4. Kliknij **Connect (Połącz)**.

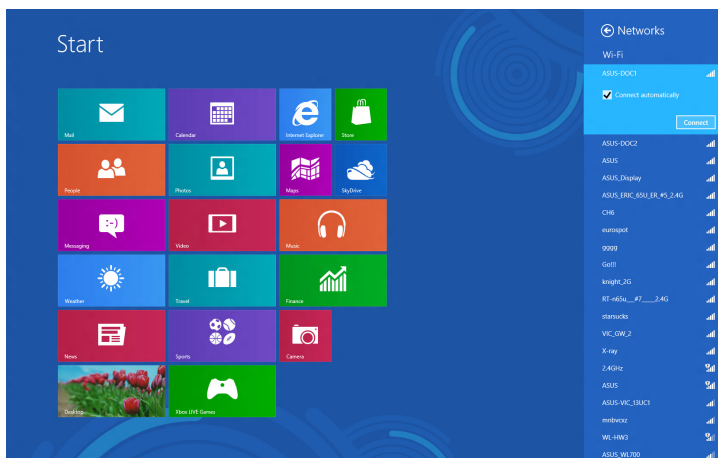


UWAGA: W celu uaktywnienia połączenia Wi-Fi, może się pojawić polecenie wprowadzenia klucza zabezpieczenia.


Połączenie przewodowe


1. Użyj przewód sieciowy (RJ-45), aby podłączyć komputer do modelu DSL/ kablowego lub sieci lokalnej (LAN).

Modem DSL/ kablowy

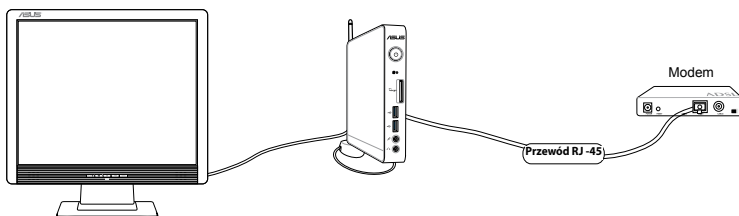

LAN

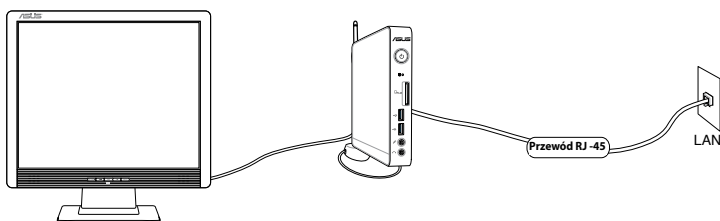

2. Konfiguracja dynamicznego połączenia sieciowego IP/PPPoE. W tym celu wykonaj poniższe czynności:
 - a) Na ekranie Start kliknij **Desktop (Pulpit)**, aby uruchomić Desktop Mode (Tryb pulpitu).
 - b) Na pasku zadań systemu Windows® kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sieci , a następnie kliknij **Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania)**.
3. Na ekranie Open Network and Sharing Center (Otwórz centrum sieci i udostępniania) kliknij **Change Adapter settings (Zmień ustawienia karty)**.
4. Kliknij prawym przyciskiem ikonę sieci LAN i wybierz **Properties (Właściwości)**.
5. Wykonaj czynności 4 do 12 w rozdziale *Konfiguracja połączenia sieciowego z dynamicznym adresem IP/PPPoE* lub *Konfiguracja połączenia sieciowego ze statycznym adresem IP* w sekcji *Połączenia w systemie Windows 7*.

Rozdział 5: Przywracanie systemu

Opcje przywracania w systemie Windows® 7

Używanie partycji przywracania

Partycja do odzyskiwania pozwala na szybkie odzyskanie systemu, pod warunkiem nieuszkodzenia napędu dysku twardego. Przed użyciem partycji do odzyskiwania, należy skopiować wszystkie pliki zawierające dane (np. pliki Outlook PST) do urządzenia USB lub do napędu sieciowego i zapamiętać wszelkie niestandardowe ustawienia konfiguracji (takie jak ustawienia sieci).

Partycja przywracania systemu jest zarezerwowaną przestrzenią na dysku twardym, która jest używana do przywracania systemu, sterowników i programów narzędziowych zainstalowanych fabrycznie w komputerze.

Przywracanie systemu operacyjnego na domyślną partycję fabryczną (Recovery F9)

OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO usunąć partycji o nazwie "RECOVERY". Partycja do odzyskiwania została utworzona fabrycznie i nie można jej odzyskać po usunięciu przez użytkownika. W przypadku problemów z procesem odzyskiwania, system należy oddać go do autoryzowanego serwisu firmy ASUS.

Aby przywrócić domyślną partycję dla systemu operacyjnego (Recovery F9):

1. Naciśnij [F9] podczas rozruchu.
2. Po wyświetleniu tego elementu wybierz **Windows setup (Ustawienia Windows) [Włączone EMS]** i naciśnij [Enter].
3. Wybierz język i kliknij **Next (Dalej)**.
4. Wybierz **Recover the OS to the Default Partition (Przywróć system operacyjny na domyślną partycję)** i kliknij **Next (Dalej)**.
5. Wyświetlona zostanie domyślna partycja fabryczna. Kliknij **Next (Dalej)**.

6. Dane na domyślnej partycji zostaną usunięte. Kliknij **Recover (Przywróć)** w celu uruchomienia przywracania systemu.

UWAGA: Usunięte zostaną wszystkie dane z wybranej partycji. Upewnij się, że została wykonana wcześniej kopia zapasowa ważnych danych.

7. Po pomyślnym zakończeniu przywracania, kliknij **Reboot (Uruchom ponownie)** w celu ponownego uruchomienia systemu.

Wykonywanie kopii zapasowej danych domyślnego środowiska fabrycznego do napędu USB (Backup F9)

Aby wykonać kopię zapasową danych dla domyślnego środowiska w napędzie USB (Backup F9):

1. Powtórz czynności 1 - 4 z poprzedniej części.
2. Wybierz **Backup the Factory Environment to a USB Drive (Kopia zapasowa środowiska fabrycznego do napędu USB)** i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do komputera, aby rozpocząć wykonywanie kopii zapasowej domyślnego środowiska fabrycznego.

UWAGA: Wymagana pojemność podłączonego urządzenia pamięci masowej USB, nie powinna być mniejsza niż 15GB. Rzeczywista pojemność zależy od modelu komputera.

4. Wybierz wymagane urządzenie pamięci masowej USB, jeśli do komputera PC podłączone jest więcej niż jedno urządzenie pamięci masowej USB i kliknij **Next (Dalej)**.

UWAGA: Jeśli w wybranym urządzeniu pamięci masowej USB istnieje już partycja o prawidłowej wielkości (na przykład, partycja wykorzystana jako partycja kopii zapasowej), system pokaże tę partycję automatycznie i użyje ją do wykonania kopii zapasowej.

5. W zależności od sytuacji określonych w poprzedniej czynności, usunięte zostaną dane w wybranym urządzeniu pamięci masowej USB lub w wybranej partycji. Kliknij **Backup (Kopia zapasowa)** w celu rozpoczęcia wykonywania kopii zapasowej.

Utracone zostaną wszystkie dane w wybranym urządzeniu pamięci masowej lub w wybranej partycji. Upewnij się, że została wykonana wcześniej kopia zapasowa ważnych danych.

6. Po pomyślnym zakończeniu wykonania kopii zapasowej domyślnego środowiska fabrycznego, kliknij **Reboot (Uruchom ponownie)** w celu ponownego uruchomienia systemu.

Opcje przywracania w systemie Windows® 8

Zerowanie ustawień komputera

Opcja **Reset your PC (Resetuj komputer)** powoduje wyzerowanie ustawień komputera do domyślnych ustawień fabrycznych.

WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Aby wyzerować komputer wszystko w jednym:

1. Naciśnij podczas uruchamiania <F9>.

WAŻNE! Aby przeprowadzić test POST należy zastosować jeden z następujących sposobów, opisanych w części *Szybkie przechodzenie do BIOS* w Rozdziale 3.

2. Kliknij na ekranie **Rozwiązywanie problemów**.
3. Wybierz **Reset your PC (Resetuj komputer)**.
4. Kliknij **Next (Dalej)**.
5. Wybierz **Only the drive where the Windows is installed (Wyłącznie napęd z zainstalowanym systemem Windows)**.
6. Wybierz **Just remove my files (Usuń moje pliki)**.
7. Kliknij **Refresh (Odśwież)**.

Przywracanie z pliku obrazu systemu

Można utworzyć napęd przywracania USB i użyć go do przywrócenia ustawień komputera.

Tworzenie napędu przywracania USB


OSTRZEŻENIE! Urządzenie pamięci masowej USB musi posiadać co najmniej 8 GB wolnej przestrzeni dyskowej, bądź taką przestrzeń, jaka określona jest na ekranie konfiguracji.

W celu utworzenia napędu przywracania USB:



1. Uruchom panel sterowania z ekranu All Apps (Wszystkie aplikacje).

UWAGA: Szczegółowe informacje można sprawdzić na ekranie Launching the All Apps (Uruchamianie wszystkich aplikacji) pod Praca z aplikacjami Windows®.

2. Na ekranie System i zabezpieczenia panelu sterowania, kliknij **Find and fix problems (Znajdź i rozwiąż problemy)**.
3. Kliknij **Recovery (Przywracanie) > Create a recovery drive (Utwórz napęd przywracania)**.
4. Kliknij **Next (Dalej)**.

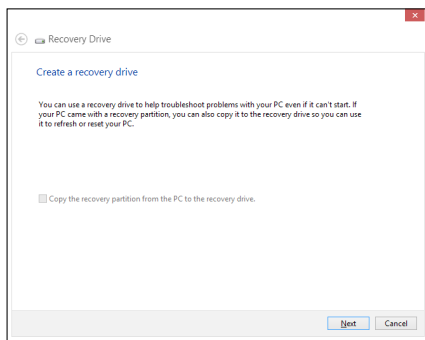

- Wybierz urządzenie pamięci masowej USB, do którego mają zostać skopiowane pliki przywracania.
- Kliknij **Next (Dalej)**.
- Kliknij **Create (Utwórz)**.
Zaczekaj chwilę na dokończenie procesu.
- Po zakończeniu procesu, kliknij **Finish (Zakończ)**.

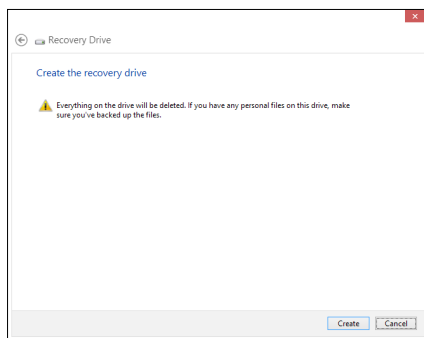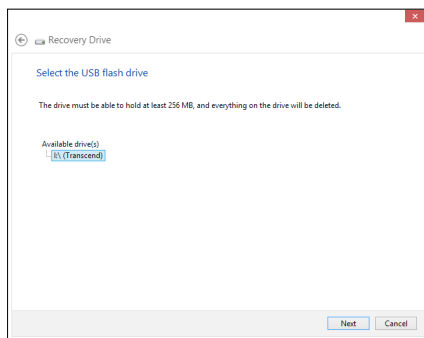


Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows

Przywrócenie oryginalnych ustawień fabrycznych komputera można wykonać poprzez użycie opcji **Remove everything and reinstall (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie)** w opcji PC Settings (Ustawienia PC). Aby użyć tę opcję, sprawdź czynności poniżej.

WAŻNE! Przed użyciem tej opcji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

UWAGA: Dokończenie tego procesu może trochę potrwać.

1. Uruchom pasek Charm bar.
2. Kliknij **Settings (Ustawienia) > Change PC Settings (Zmień ustawienia PC) > General (Ogólne)**.
3. Przewiń w celu podglądu opcji Remove everything and reinstall Windows (Usuń wszystko i zainstaluj ponownie Windows). W tej opcji, kliknij **Get Started (Rozpoczęcie)**.

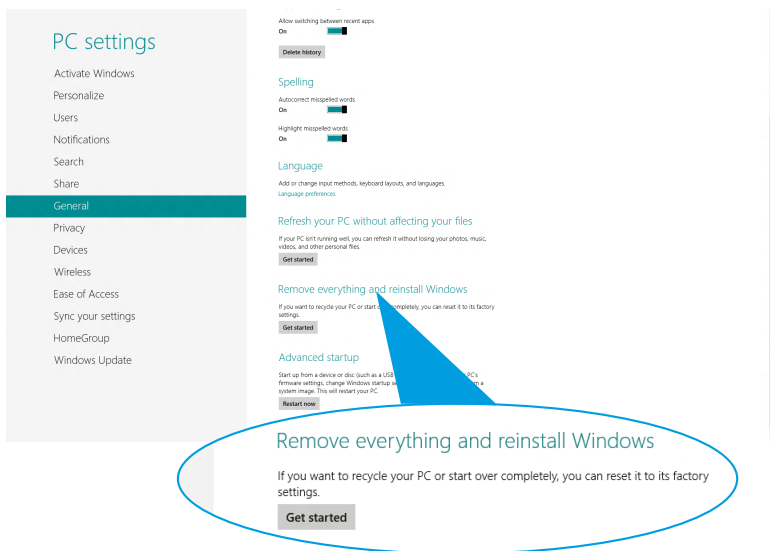

4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokończenia ponownej instalacji i zresetowania procesu.

Załączniki

Uwagi

REACH

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (Rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie środków chemicznych), publikujemy informacje o środkach chemicznych w naszych produktach, na stronie internetowej ASUS REACH pod adresem <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Recycling ASUS/Usługi zwrotu

Programy recyklingu i zwrotu ASUS wiążą się z naszym dążeniem do zapewnienia zgodności z najwyższymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Wierzymy w celowość dostarczania rozwiązań, umożliwiających recykling naszych produktów, baterii, innych komponentów oraz materiałów pakujących. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu w różnych regionach, można uzyskać pod adresem <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm>.

Uwaga dotycząca powłoki

WAŻNE! Aby zapewnić izolację elektryczną i zachować bezpieczeństwo elektryczne, zastosowano powłokę w celu izolacji urządzenia, oprócz miejsc lokalizacji portów We/Wy.

Oświadczenie o zgodności z przepisami Federal Communications Commission (FCC)

Urządzenie to jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

To urządzenie zostało poddane testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli zostanie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji.

Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceń sygnału radiowego lub telewizyjnego (co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia), należy spróbować wyeliminować zakłócenia, korzystając z poniższych metod:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się z dostawcą lub doświadczonym technikiem radiowo/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

OSTRZEŻENIE: Jakikolwiek zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia producenta tego urządzenia spowodują pozbawienie użytkownika prawa do jego używania.

Ostrzeżenie dotyczące ekspozycji RF

To urządzenie można zainstalować i używać zgodnie z dostarczonymi instrukcjami, a antenę(y) stosowaną z tym nadajnikiem należy zainstalować w odległości co najmniej 20 cm od wszystkich osób i nie należy jej przenosić lub używać razem z inną anteną lub nadajnikiem. Dla zachowania zgodności z wymaganiami dotyczącymi ekspozycji RF, użytkownicy i instalatorzy muszą posiadać instrukcje instalacji i warunki działania nadajnika.

(Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC)

Zostały zebrane i uznane za odpowiednie i wystarczające następujące elementy:

- Istotne wymagania, zgodnie z [Paragraf 3]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z [Paragraf 3.1a]
- Test bezpieczeństwa elektrycznego, zgodnie z [EN 60950]
- Wymagania dotyczące zabezpieczenia zgodności elektromagnetycznej w [Paragraf 3.1b]
- Test zgodności elektromagnetycznej w [EN 301 489-1] oraz [EN 301 489-17]
- Efektywne stosowanie widma radiowego, zgodnie z [Paragraf 3.2]
- Testy radiowe, według [EN 300 328-2]

Ograniczenie pasma częstotliwości bezprzewodowych we Francji

Niektóre obszary we Francji mają ograniczone pasmo częstotliwości. W najgorszym przypadku, maksymalna, autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń może wynosić:

- 10mW dla całego pasma 2,4 GHz (2400 MHz - 2483.5 MHz)
- 100mW dla częstotliwości pomiędzy 2446,5 MHz i 2483,5 MHz

UWAGA: Kanały 10 do 13 działają w paśmie 2446,6 MHz do 2483,5 MHz.

Dostępnych jest kilka możliwości używania na zewnątrz pomieszczeń: Na terenie prywatnych posiadłości lub na terenie prywatnych posiadłości osób publicznych, używanie podlega wstępnej procedurze autoryzacji przez Ministerstwo Obrony, przy minimalnej autoryzowanej mocy 100mW w paśmie 2446,5 - 2483,5 MHz. Używanie na zewnątrz pomieszczeń w miejscach publicznych nie jest dozwolone.

W wymienionych poniżej departamentach, dla całego pasma 2,4 GHz:

- Maksymalna autoryzowana moc wewnątrz pomieszczeń wynosi 100mW
- Maksymalna autoryzowana moc na zewnątrz pomieszczeń wynosi 10mW

W departamentach, w których dozwolone jest używanie pasma 2400 - 2483,5 MHz z EIRP wewnątrz pomieszczeń mniejszym niż 100mW i na zewnątrz mniejszym niż 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord
60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse	88 Vosges
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne

To wymaganie może z czasem ulec zmianie, umożliwiając korzystanie z kart bezprzewodowych sieci LAN na dalszych terenach w obrębie Francji. W celu uzyskania najnowszych informacji należy skontaktować się z ART (www.art-telecom.fr)

UWAGA: Moc transmisji karty WLAN jest niższa niż 100mW, ale wyższa od 10mW.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Oświadczenie IC dotyczące ekspozycji promieniowania na terenie Kanady

To urządzenie jest zgodne z limitami IC ekspozycji promieniowania ustanowionymi dla niekontrolowanego środowiska. W celu zachowania zgodności z wymaganiami IC dotyczącymi ekspozycji RF należy unikać bezpośredniego kontaktu z anteną nadawczą podczas transmisji. W celu uzyskania właściwej zgodności ekspozycji RF, użytkownik musi wykonać określone instrukcje.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować zakłóceń i
- Urządzenie to musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ostrzeżenie znaku CE



Oznakowanie CE dla urządzeń bez obsługi bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Dostarczana wersja tego urządzenia jest zgodna z wymogami dyrektyw dotyczących „Kompatybilności elektromagnetycznej” EEC 2004/108/EC i „Dyrektywą niskonapięciową” 2006/95/EC.



Oznakowanie CE dla urządzeń z obsługą bezprzewodowej sieci LAN/funkcji Bluetooth

Niniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektywy 1999/5/EC Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej z 9 marca 1999 r. dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania zgodności.

Kanał operacji bezprzewodowych dla różnych domen

Ameryka Północna	2.412-2.462 GHz	Kanał 01 do 11
Japonia	2.412-2.484 GHz	Kanał 01 do 14
Europa ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanał 01 do 13

Produkt zgodny z ENERGY STAR



ENERGY STAR to wspólny program Agencji Ochrony Środowiska USA i Departamentu Energii USA, pomagający w uzyskaniu oszczędności i chroniący środowisko naturalne, poprzez promowanie produktów i działań efektywnych energetycznie.

Wszystkie produkty ASUS z logo ENERGY STAR, są zgodne ze standardem ENERGY STAR, a funkcja zarządzania energią jest włączona domyślnie. Monitor i komputer są automatycznie ustawiane na uruchomienie trybu uśpienia po 15 i 30 minutach braku aktywności użytkownika. W celu wybudzenia komputera, kliknij myszą lub naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania energią i wynikające z niego korzyści dla środowiska, można uzyskać pod adresem <http://www.energy.gov/powermanagement>. Dodatkowo, szczegółowe informacje dotyczące możliwości przyłączenia do programu ENERGY STAR, można uzyskać pod adresem <http://www.energystar.gov>.

UWAGA: Program Energy Star NIE jest obsługiwany w produktach działających na bazie systemów Freedos i Linux.

ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)

Adres 15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan
11259
Telefon +886-2-2894-3447
Faks +886-2-2890-7798
E-mail info@asus.com.tw
Strona internetowa www.asus.com.tw

Pomoc techniczna

Telefon +86-21-38429911
Wsparcie online support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

Adres 800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon +1-510-739-3777
Faks +1-510-608-4555
Strona internetowa usa.asus.com

Pomoc techniczna

Telefon +1-888-6783688
Fax (wsparcie) +1-812-284-0883
Wsparcie online support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)

Adres Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen,
Germany
Faks +49-2102-959911
Strona internetowa www.asus.de
Kontakt online www.asus.de/sales

Pomoc techniczna

Telefon (Podzespół) +49-1805-010923*
Fax (wsparcie) +49-2102-9599-11
Wsparcie online support.asus.com

* EUR 0,14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0,42/min z telefonu komórkowego.

Producent	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Address:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Autoryzowany przedstawiciel w Europie	ASUSTeK Computer GmbH	
	Address:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY