

All-in-one PC

Bruksanvisning



ET2700-serien

NW6912

Andre utgave V2
Oktober 2011

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Med enerett.

Ingen del av denne veiledningen, inkludert produktene og programvaren som beskrives i den, kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et innhentingssystem eller oversettes til et annet språk på noe som helst måte, unntatt dokumentasjon som oppbevares av kjøperen av sikkerhetskopimessige forhold, uten forutgående, uttrykkelig skriftlig tillatelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Produkter eller firmanavn nevnt i denne veiledningen kan være registrerte varemerker eller kopibeskyttet av deres respektive firmaer, og brukes kun for informasjonsformål. Alle varemerker tilhører sine respektive eiere.

Vi har gjort vårt beste for å sørge for at innholdet i denne veiledningen er korrekt og oppdatert. Men ingen garanti er gjort med henhold til nøyaktigheten av innholdet, og produsenten forbeholder seg rettigheten til å gjøre endringer uten forvarsel.

Innhold

Innhold	3
Merknader.....	5
Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC).....	5
Erklæring fra Canadian Department of Communication	6
Erklæring fra IC om strålingsponering for Canada	6
Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC).....	6
CE-merkeadvarel	7
Trådløs driftskanal for forskjellige domener	7
Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike.....	8
REACH merknader	9
Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk	10
ASUS-resirkulering / Returtjenester	10
UL-sikkerhetsforholdsregel	10
Produktet er i samsvar med Energy Star.....	11
Merknader for denne veiledningen.....	11
Sikkerhetsinformasjon	12
Sette opp systemet	12
Forholdsregler.....	12
Advarsel om lydtrykk.....	13
TV-mottaker (på enkelte modeller).....	13
Advarsel om likestrømsvifte.....	13
Velkommen	14
Innhold i pakken	14
Om din All-in-one PC	15
Forfra	15
Bakfra	17
Fra siden.....	19
Bruke berørings skjermen	21
Vise berøringspekeren.....	21
Rengjøring av berørings skjerm	22
Bruke tastaturet.....	23

Bruker OSD (skjermvisning)-menyen	24
Instruksjon om OSD-funksjon	24
Valg av inngangssignal	25
Plassere All-in-one PC	26
Plassere på skrivebordet	26
Feste til vegg	27
Sette opp All-in-one PC	30
Koble til trådet tastatur og mus	30
Koble til det trådløse tastaturet og musen.....	30
Slå på systemet.....	31
Slå av	31
Bruke enhetsdelingsfunksjonen	32
Krav til enhetsdelingskabel.....	32
Konfigurere den trådløse tilkoblingen.....	34
Konfigurere trådet tilkobling.....	35
Bruke en statisk IP-adresse:	35
Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)	37
Koble til eksterne lydenheter	40
Konfigurere innstillinger for lydutgang.....	40
Gjenopprette systemet ditt	42
Bruke den skjulte partisjonen	42
Gjenvinne OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery)	42
Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en USB-stasjon (F9 Backup).....	42
Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore)	43

Merknader

Erklæring fra Federal Communications Commission (FCC)

Denne enheten samsvarer med FCC-reglene, del 15. Bruk er underlagt de følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all mottatt forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være overensstemmende med grensene for digitalt utstyr, klasse B, i henhold til del 15 i reglene fra the Federal Communications Commission (FCC). Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelser i boliginstallasjoner. Dette utstyret genererer, bruker og kan sende ut radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og brukes i henhold til instruksjonene, kan det forårsake skadelig forstyrrelser med radiokommunikasjonsutstyr. Det finnes imidlertid ingen garanti for at forstyrrelser ikke vil oppstå i en spesifikk installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig forstyrrelser med radio- eller TV-mottak, noe som kan bestemmes ved å slå på og av utstyret, anbefales brukeren å forsøke å korrigere forstyrrelseren ved bruk av et eller flere av de følgende tiltakene:

- Stille inn på nytt eller omplassere mottaksantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Kontakte forhandleren eller en profesjonell radio/TV-tekniker for hjelp.

ADVARSEL: Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret virkningsløs.

Advarsel om RF-eksponering

Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Sluttbrukere og installatører må ha tilgang til instruksjoner om installasjon av antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-eksponering.

Erklæring fra Canadian Department of Communication

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for klasse B for utstråling av radiostøy fra digitale apparater som gitt i radiostøyforskriftene til det kanadiske samferdselsdepartementet.

Dette klasse B digitale apparatet samsvarer med kanadisk ICES-003.

Erklæring fra IC om strålingsponering for Canada

Dette utstyret overensstemmer med IC-grensene for strålingseksponering for et ukontrollert miljø. For å opprettholde samsvar med IC-reglene om RF-eksponering, må du unngå direkte kontakt med senderantennen under sending. Sluttbrukeren må følge de spesifikke brukerinstruksjonene for å overholde samsvar med reglene om RF-eksponering.

Bruk er underlagt de følgende to betingelsene:

- Denne enheten kan ikke forårsake forstyrrelser, og
- Denne enheten må akseptere all forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Konformitetserklæring (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Følgende punkter er gjennomført og anses som relevant og tilstrekkelig:

- Vesentlige krav i henhold til [Artikkel 3]
- Beskyttelseskrav for helse og sikkerhet i henhold til [Artikkel 3.1a]
- Testing for elektrisk sikkerhet i henhold til [EN 60950]
- Beskyttelseskrav for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [Artikkel 3.1b]
- Testing for elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til [EN 301 489-1] og [EN 301 489-17]
- Effektiv bruk av radiospektrum i henhold til [Artikkel 3.2]
- Radiotester i henhold til [EN 300 328-2]

CE-merkeadvarel

Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radioforstyrrelser, og i disse tilfellene kan brukeren måtte utføre passende tiltak.



CE-merking for enheter uten trådløst LAN / Bluetooth

Den sendte versjonen av denne enheten overholder kravene til EEC-direktivene 2004/108/EC "elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC "lavspenningsdirektiv".



CE-merking for enheter med trådløst LAN / Bluetooth

Dette utstyret overholder kravene til direktivet 1999/5/EC fra det europeiske parlamentet og kommisjonen fra 9. mars 1999 om radio- og telekommunikasjonsutstyr og felles gjenkjennelse av overensstemmelse.

Trådløs driftskanal for forskjellige domener

Nord-Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01 through CH11
Japan	2.412-2.484 GHz	Ch01 through Ch14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 through Ch13

Begrenset trådløse frekvensbånd for Frankrike

Noen områder i Frankrike har et begrenset frekvensbånd. Maksimalt tillatt strøm innendørs er:

- 10mW for hele 2,4 GHz bånd (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100mW for frekvenser mellom 2446,5 MHz and 2483,5 MHz



Kanaler 10 til 13 inklusivt operasjon i båndet 2446,6 MHz to 2483,5 MHz.

Det finnes få muligheter for utendørs bruk: På privat eiendom eller på privat eiendom av offentlige personer, er bruk under forutsetning av en forberedende autoriseringsprosedyre av Ministry of Defense, med maksimal tillatt strøm på 100mW i båndet 2446,5–2483,5 MHz. Bruk utendørs på offentlig eiendom er ikke tillatt.

I områdene listet under, for hele 2,4 GHz bånd:

- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 100mW
- Maksimalt tillatt strøm utendørs er 10mW

Områder hvor bruken av 2400–2483,5 MHz bånd er tillatt med en EIRP av mindre enn 100mW innendørs og mindre enn 10mW utendørs:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier	05 Hautes Alpes	
08 Ardennes	09 Ariège	11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme	32 Gers	36 Indre
37 Indre et Loire	41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche	55 Meuse
58 Nièvre	59 Nord	60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	89 Yonne		
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne			

Dette kravet vil sannsynligvis endres over tid, og tillate deg å bruke ditt trådløse LAN-kort i de fleste områder i Frankrike. Sjekk med ART for siste informasjon om denne saken (www.arcep.fr).



Ditt W-LAN-kort sender ut mindre enn 100mW, men mer enn 10mW.

IKKE DEMONTER

Garantien gjelder ikke for produkter som har blitt demontert av brukere

Advarsel for litiumion-batteriet

ADVARSEL: Fare for eksplosjon hvis batteriet er feil montert. Benytt samme batteritype eller tilsvarende batteritype som er anbefalt av produsenten. Kast defekte batterier i henhold til produsentens instruksjoner.

Ikke utsett for væsker

IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette produktet er ikke vann- eller oljesikkert.



Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet (elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske produkter.



IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

REACH merknader

I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske stoffene i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Erklæring om samsvar med globale miljøregelverk

ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.

Les <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> for å finne kunngjort informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:

Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner

EU REACH SVHC

Korea RoHS


Sveitsiske energilover

ASUS-resirkulering / Returtjenester

ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter samt emballasjen. Gå til <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> for detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.

UL-sikkerhetsforholdsregel

For å møte krav for sikkerheten, må denne alt-i-én PC-en monteres på en brakett som garanterer nødvendig stabilitet med tanke på vekten til alt-i-én PC-en. Alt-i-én PC-en skal bare monteres og brukes med godkjente monteringsadaptere og braketter (f.eks. VESA).

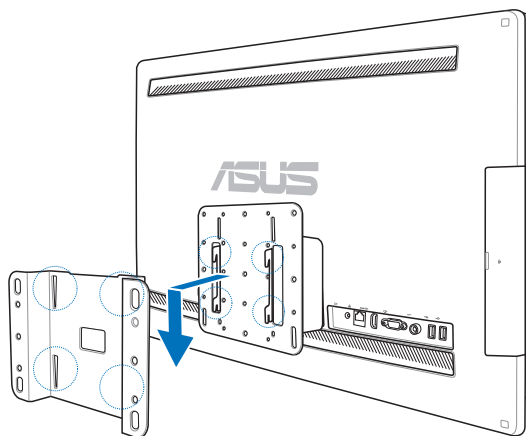

Produktet er i samsvar med Energy Star



ENERGY STAR er et fellesprogram mellom U.S. Environmental Protection Agency og U.S. Department of Energy for å hjelpe til med å spare penger og beskytte miljøet ved å fremme energieffektive produkter og vaner.

Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus etter 15 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.

Besøk <http://www.energy.gov/powermanagement> for nærmere informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet. Besøk også <http://www.energystar.gov> for nærmere informasjon om fellesprogrammet ENERGY STAR.



Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.

Merknader for denne veiledningen

Kontroller at du utfører enkelte oppgaver ordentlig, og legg merke til følgende symboler som brukes i denne håndboken.



ADVARSEL! Viktig informasjon som du MÅ følge for å forhindre skade på deg selv.



VIKTIG! Instruksjoner som du MÅ følge for å fullføre en oppgave.



TIPS: Tips og nyttig informasjon som kan hjelpe deg fullføre en oppgave.



MERKNAD: Ytterligere informasjon for spesielle situasjoner.

Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er kun ment som en referanse. Egentlige produktspesifikasjoner og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til område. Besøk ASUS-websiden www.asus.com for den aller siste informasjonen.

Sikkerhetsinformasjon

Denne All-in-one PC ET2700-serien er designet og testet for å møte de siste sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.

Sette opp systemet

- Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker systemet.
- Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en radiator.
- Sett opp systemet på en stabil overflate.
- Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander inn i ventilasjonsåpningene.
- Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0°C og 40°.
- Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for skjøteledningen og kontakten.

Forholdsregler

- Ikke trakk på strømledningen eller legg noe på den.
- Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
- Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk spenning fremdeles finnes. Koble alltid fra all strøm, modem og nettverkskabler fra stikkkontakten før du rengjør systemet.
- Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjøre skjermen:
 - Slå av systemet og koble strømledningen fra stikkkontakten.
 - Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
 - Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
 - Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.
- Dersom du opplever følgende tekniske problemer med produktet, koble fra strømledningen og kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren din.
 - Strømledningen eller støpslet er skadet.
 - Væske har blitt sølt inn i systemet.
 - Systemet fungerer ikke ordentlig selv om du følger instruksjonene for bruk.
 - Systemet ble sluppet i bakken eller kabinettet er skadet.
 - Systemteltelsen endres.

Advarsel om lydtrykk

Overdrevent lydtrykk fra øretelefonene kan medføre tap av hørsel. Justering av volumkontrollen samt equalizer til andre innstillinger enn senterposisjonen kan øke utgangsspenningen på øretelefonene eller hodetelefonene og lydtryknivået.

TV-mottaker (på enkelte modeller)

Merknad til CATV-systeminstallatør - Denne påminnelsen legges med for å gjøre CATV-systeminstallatøren oppmerksom på paragraf 820-93 i National Electric Code som inneholder retningslinjer for korrekt jording og spesielt, spesifiserer at den koaksiale kabelskjermen må være koblet til jordingssystemet til bygningen, så nært kabelinngangspunktet som mulig.


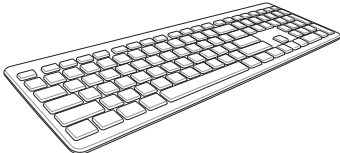








Advarsel om likestrømsvifte

Vær obs på at DC-viften er en del i bevegelse som kan være farlig. Hold kroppen din borte fra bevegende vifteblader.

Velkommen

Gratulerer med ditt kjøp av All-in-one PC ET2700-serien. Følgende illustrasjon viser innholdet i pakken til det nye produktet ditt. Hvis noen av elementene mangler eller er skadet, kontakt forhandleren.


Innhold i pakken







		
All-in-one PC ET2700-serien	Tastatur (trådet eller trådløst, ekstraustyr)	Mus (trådet eller trådløs, ekstraustyr)
		
Nettadapter	Strømledning	Hurtigguide
		
	Garantikort	KBM USB-mottakerdongel (valgfritt)
		Merk: Illustrasjonene av tastaturet, musen, strømforsyningen, fjernkontrollen og KBM USB-mottakerenheten er kun for din referanse. Faktiske produktspesifikasjoner kan variere fra sted til sted.
Fjernkontroll (ekstraustyr)	Subwoofer (ekstraustyr)	

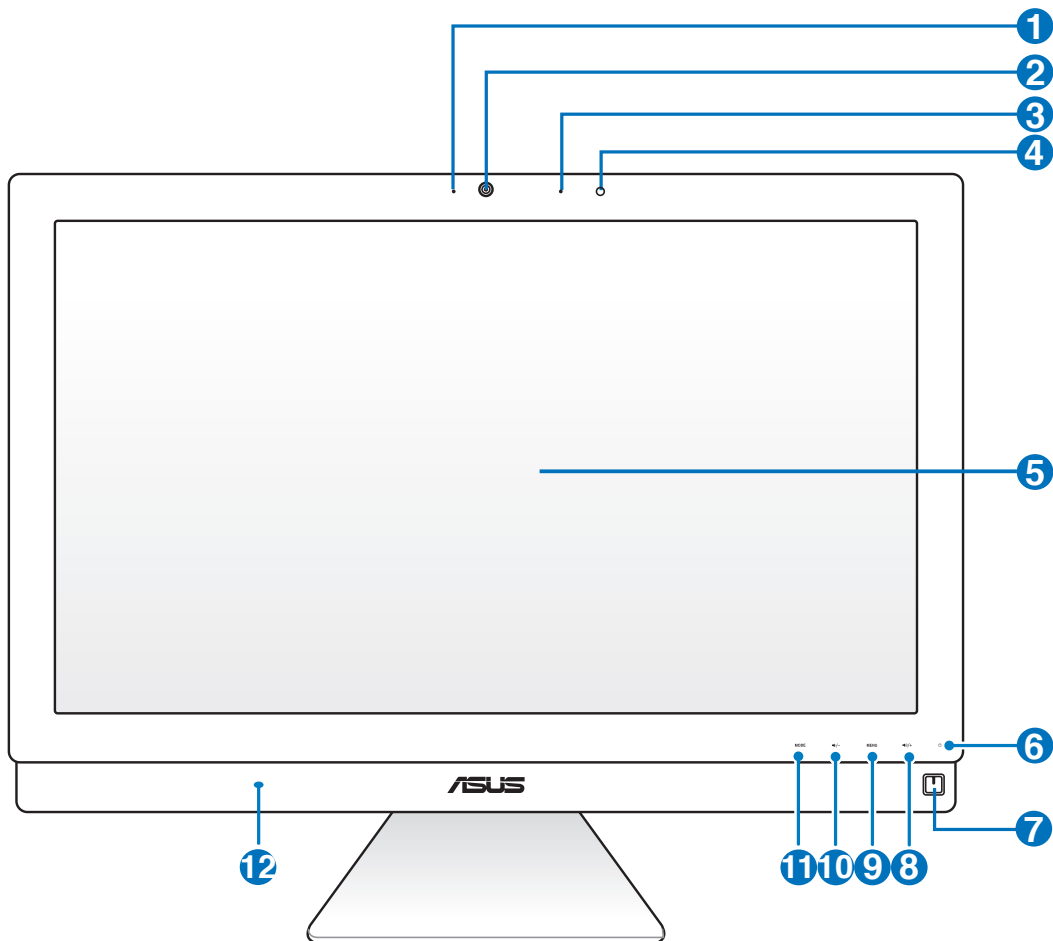Om din All-in-one PC

Forfra


Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.



- 1 **Webkamera-lampe**
Indikerer at det innebygde webkameraet er aktivert.
- 2 **Webkamera**
Den innebygde mikrofonen og webkameraet lar deg starte videosamtaler online.
- 3  **Digital mikrofon (innebygd)**
Denne innebygde digitale mikrofonen kan brukes for videokonferanser, stemmeberetning lydopptak og multimedieprogrammer.
- 4 **Mottaker for fjernkontroll**
Mottakeren for fjernkontrollen mottar det infrarøde signalet fra fjernkontrollen.
- 5 **LCD-skjerm (Berøringsaktivert funksjon på enkelte modeller)**
LCD-skjermen har optimal oppløsning. Modeller med berøringspanel gir deg muligheten til å kontrollere alt med fingertuppene dine.
- 6  **Lampe for harddiskstasjon**
Indikerer aktiviteten på harddisken.
- 7  **Strømbryter**
Med strømbryteren kan du slå PÅ/AV systemet.
- 8  **Øk volum-knapp**
Når du bruker alt-i-én PC-en som en standard stasjonær LCD-skjerm, berører du denne knappen for å øke volumet.
- 9 **Meny-knapp**
Berør for å vise menyen. Berør denne knappen for å gå inn/velge det uthevede ikonet (funksjonen) mens OSD er aktiv.
- 10  **Lavere volum-knapp**
Når du bruker alt-i-én PC-en som en standard stasjonær LCD-skjerm, berører du denne knappen for å redusere volumet.
- 11 **Modusknapp (MODE)**
Berør for å vise skjermens signalkilde. Når du bytter til HDMI-inn og VGA-inn, kan alt-i-én PC-en brukes som en vanlig stasjonær LCD-skjerm.
- 12  **Høyttersystem**
Det innebygde stereohøyttersystemet lar deg høre på lyd uten ekstra utstyr. Lydkortet leveres med en innebygd digitallydkontrollerer som produserer en rik, rungende lyd (resultatet blir enda bedre med eksterne stereohodetelefoner eller høyttere). Lydfunksjoner kontrolleres av en programvare.

Bakfra

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.

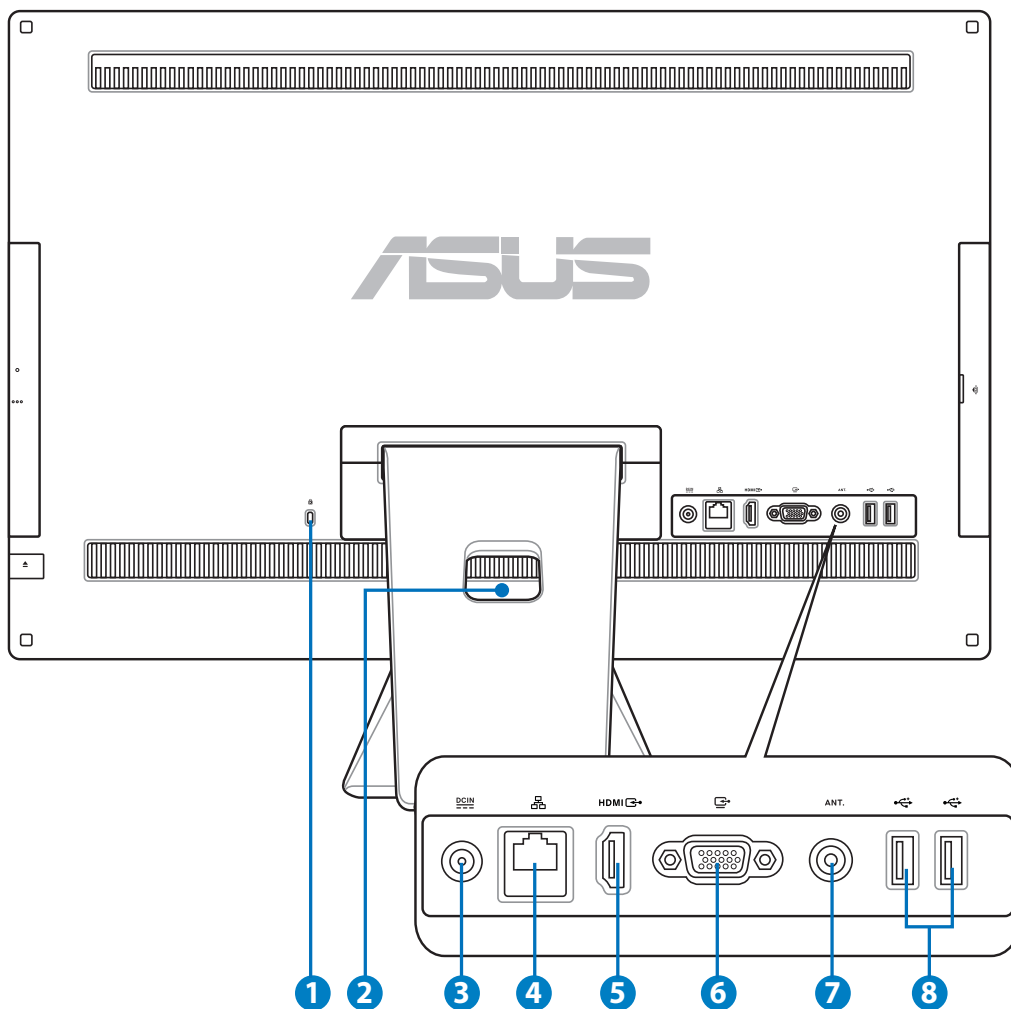

1 Kensington®-låseport

Porten for Kensington® -låsen gjør så datamaskinen kan sikres med bruk av Kensington® -kompatible sikkerhetsprodukter. Disse sikkerhetsproduktene inkluderer vanligvis en metallkabel og lås som forhindrer at datamaskinen fjernes fra et fastmontert objekt.

2 Ledningsholder

Samle alle ledningene med ledningsholderen.

3  Strøminntak

Den leverte strømadapteren konverterer AC-strøm til DC-strøm for bruk med denne kontakten. Strøm som forsynes gjennom denne kontakten leverer strøm til PC-en. Bruk alltid den medfølgende strømadapteren **for å unngå at PC-en skades**.



Strømadapteren kan bli varm når den er i bruk. Ikke dekk til adapteren og hold den borte fra kroppen.

4  LAN-port

Den åtte-pins RJ-45 LAN-porten (10/100M bit) støtter en standard Ethernet-kabel for tilkobling til et lokalt nettverk.

5 HDMI-inngangsport

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) er et ukomprimert heldigitalt lyd/videogrensesnitt mellom enhver HDMI-merket lyd-/videokilde, som en kabelboks eller DVD-spiller.

6  Uttak for skjermen (display)

Inn-porten for skjerm passer til en standard VGA-kontakt, og lar deg bruke All-in-one PC-en som en større skjerm for notisbokdatamaskiner og andre enheter.

7 Antenneinntak (på enkelte modeller)

Antenneinngangen for TV-frekvenssignalet tillater bruk med den digitale TV-antennen eller inngang fra betal-TV-tjeneste. Antennen kan motta digital TV. Kabel-TV-forbindelsen kan motta digital TV, analog TV, avhengig av hvilke tjenester som betales.

8  USB 2.0-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

Fra siden

Se diagrammet under for å identifisere komponentene på siden av systemet.

1 Minnekortleser

Den innebygde minnekortleseren kan lese SD-kort fra enheter som digitale kameraer, MP3-spillere, mobiltelefoner og PDA-er.

2 **E-SATA + USB 2.0-kombinasjon**

Denne porten kobler til en ekstern seriell ATA-harddiskstasjon.



IKKE sett inn en annen kontakt til den eksterne SATA-porten.

3 USB 3.0-port

USB (Universal Serial Bus)-porten er kompatibel med USB-enheter som tastatur, musenheter, kameraer og harddisker.

4 Linje ut / S/PDIF-utgangskontakt

Linjeutgangskontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lydutgangssignal til forsterkerhøytalere. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høytalere automatisk deaktiveres.

5 Hodetelefon-kontakt

Stereohodetelefonkontakten (3,5 mm) brukes for å koble systemets lydutgangssignal til hodetelefoner. Når denne kontakten tas i bruk vil de innebygde høytalere automatisk deaktiveres.

6 Mikrofon-kontakt



Mikrofon-kontakten er designet for å koble mikrofonen som brukes for videokonferanser, stemmeberetning eller enkle lydopptak.

7 Subwoofer-kontakt (på utvalgte modeller)

Den patenterte subwoofer-kontakten brukes til å koble til ASUS alt-i-én PC-ens subwoofer. Basshøytaleren lar deg nyte vibrerende basslyder (lav frekvens) i din multimediaapplikasjon.



Subwoofer-kontakten kan BARE kobles til alt-i-én PC-subwoofere eller lydenheter fra ASUS. IKKE koble andre enheter til denne kontakten. Hvis du gjør det, kan du skade enheten.

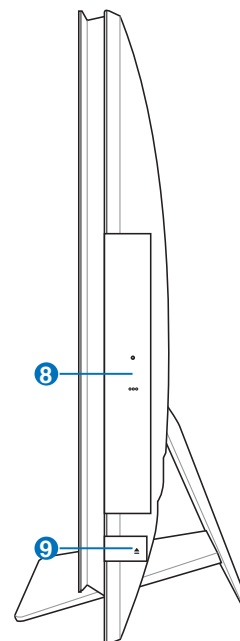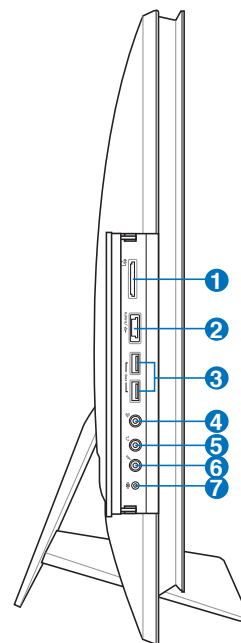

8



Optisk stasjon

Den innebygde optiske stasjonen kan kompakte disker (CD), digitale videodisker (DVD) og/eller Blu-ray-disker (BD), og kan ha opptakbare (R) eller overskrivbare (RW) muligheter. Se markedsspesifikasjonene for detaljer om hver modell.

9


Elektronisk utløser for den optiske stasjonen

Den optiske stasjonen har en elektronisk utløserknapp for åpning av skuffen. Du kan også utløse den optiske stasjonen gjennom en programvarespiller eller ved å høyretrykke på den optiske stasjonen i Windows "Datamaskin" og velge Løs ut.

Bruke berøringsskjermen

All-in-one PC gir deg muligheten til å kontrollere alt med fingertuppene dine. Men noen tastetrykk kan du få All-in-one PC-en til å arbeide på din kommando. Berøringene fungerer som en musenhet:

- Berør = venstreklikk på musen
- Berør og hold = høyreklikk på musen

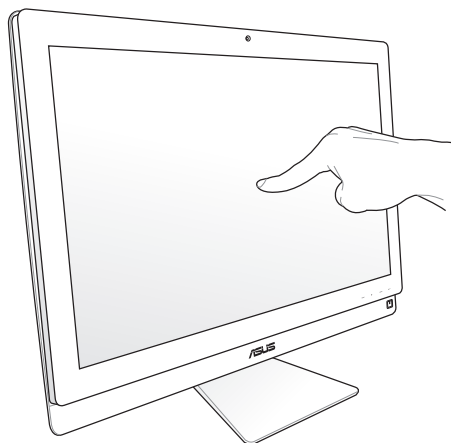


Den berøringsaktiverte skjermen er tilgjengelig på enkelte modeller.


Vise berøringspekeren

Berøringspekeren, en virtuell mus, hjelper deg bruke den berøringsaktiverte skjermen på en mer praktisk måte. Vis berøringspekeren


1. Fra Windows®-skrivebordet, klikk på **Start > Kontrollpanel > Vis enheter og skriver**.

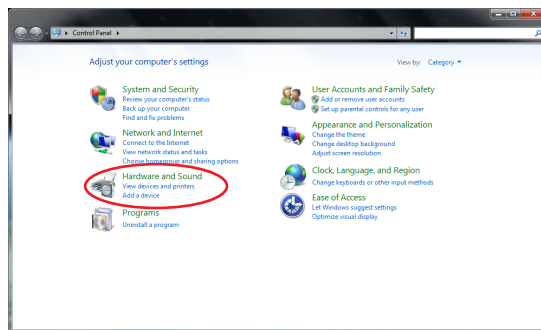

2. Klikk på **Endre inntastingsinnstillinger for berøring**.

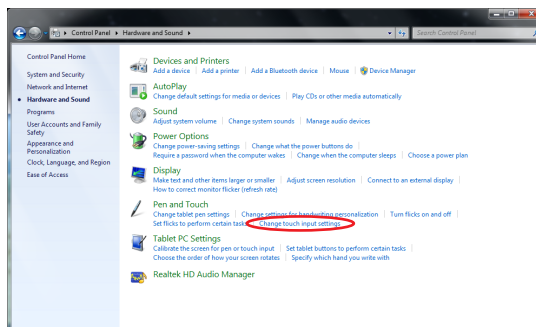

3. Klikk på fanen **Berøring** på toppen og klikk på boksen før **Vis berøringspekeren når jeg arbeider med elementer på skjermen**. Klikk **OK** for å avslutte konfigurasjonen.

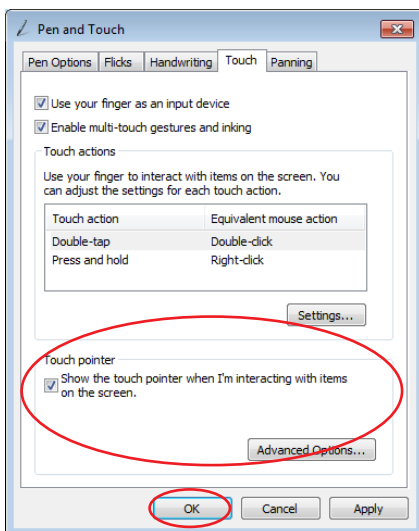

4. Du ser en virtuell mus på skjermen når berører skjermen.



Rengjøring av berøringsskjerm

Berøringsskjermen må rengjøres periodisk for best mulig berøringsfølsomhet. Hold skjermen ren fra fremmedgjenstander eller ekstreme mengder støv. Rengjør skjermen:




- Slå av systemet og koble strømleningen fra stikkontakten.
- Spray en liten mengde husholdningsrengjører for glass på rengjøringskluten og tørk over skjermoverflaten.
- Ikke spray rengjøringsmidlet direkte på skjermen.
- Ikke bruk en slipende rengjører eller en grov klut når du rengjør skjermen.

Bruke tastaturet

All-in-one PC leveres med et trådet eller trådløst tastatur som gir deg kontroll over systemet.



Illustrasjonene av tastaturet er kun for referanse. Egentlige produktspesifikasjoner kan variere fra område til område.

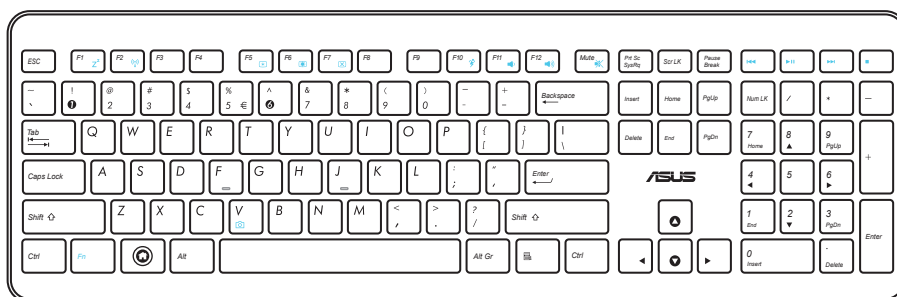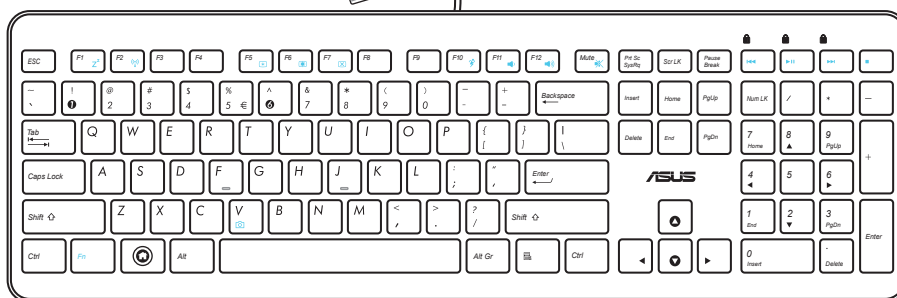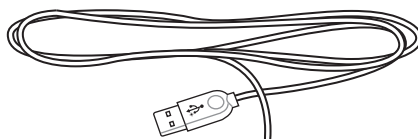

Bruker OSD (skjermvisning)-menyen

OSD (skjermvisning)-menyen vises hvis du:

- trykker på **MENY**-knappen på frontpanelet, eller
- kobler HDMI- eller VGA-kabelen til bakre HDMI-inngang eller skjerminngangsport.

Instruksjon om OSD-funksjon

For å vise OSD-menyen, trykk på **MENY**-knappen på frontpanelet. For å navigere gjennom OSD-funksjonene eller tilpasse OSD-innstillinger, trykk på tastene **Øk volum** (↶/+) / **Reduser volum** (↷/-). For å aktivere den valgte funksjonen, trykk på **MENY**-knappen.

1. Panel av

Denne funksjonen lar deg slå av skjermpanelet til alt-i-én PC-en. Trykk på **MENY**-knappen for å aktivere denne funksjonen.

2. Farge

- **Lysstyrke:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Kontrast:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Fargetemperatur:** Inneholder fire fargemoduser inkludert kjølig, normal, varm og brukermodus.

3. Bilde

- **Skarphet:** Rekkevidden er fra 0 til 100.
- **Bildesidekontroll:** Justerer sideforholdet til "Full" eller "Overskann". Denne funksjonen kan kun konfigureres når du bruker alt-i-én PC-en som en standard stasjonær PC-skjerm.
- **Juster automatisk:** Justerer den horisontale posisjonen (H-posisjon) og den vertikale posisjonen (V-posisjon) til bildet. Denne funksjonen kan kun konfigureres når du bruker alt-i-én PC-en som en standard stasjonær PC-skjerm og stiller inn skjerminngangsporten som inngangskilden.

4. Inngangsvalg

- **PC:** Stiller inn alt-i-én PC-en som skjermens signalkilde.
- **HDMI:** Stiller inn HDMI-inngangsporten som skjermens signalkilde.
- **VGA:** Stiller inn skjerminngangsporten som skjermens signalkilde.
- **HDMI med enhetsdeling*:** Stiller inn HDMI-inngangsporten som skjermens signalkilde og aktiverer enhetsdelingsfunksjonen.
- **VGA med enhetsdeling*:** Stiller inn skjerminngangsporten som skjermens signalkilde og aktiverer enhetsdelingsfunksjonen.



Elementene **HDMI med enhetsdeling** og **VGA med enhetsdeling** vises kun når du aktiverer **Enhetsdeling**-funksjonen under **Systemoppsett** OSD-menyen og erstatter **HDMI**- og **VGA**-elementene.

5. Systemoppsett

- **OSD-oppsett:**
 - Justerer den horisontale posisjonen (H-posisjon) / vertikale posisjonen (V-posisjon) til OSD-menyen.
 - Justerer OSD-tidsavbruddet fra 10 til 120 sekunder.
 - Aktiverer eller deaktiverer DDC/CI-funksjonen (Display Data Channel/Command Interface).
- **Informasjon:** Viser informasjon om skjermen.
- **Språk:** Lar deg stille inn OSD-språket.
- **Enhetsdeling:** Aktiverer eller deaktiverer enhetsdelingsfunksjonen. Når aktivert, erstattes **HDMI-** og **VGA-**elementene under **Inngangvalg**-menyen som **HDMI med enhetsdeling** og **VGA med enhetsdeling**.
- **Nullstill alt:** Lar deg nullstille alle OSD-innstillinger.

Valg av inngangssignal

En **Inngangvalg** OSD-meny vises når du kobler HDMI- eller VGA-kabelen til bakre HDMI-inngang eller skjerminngangsport. Bruk knappene **Øk volum** (🔊+) / **Reduser volum** (🔊-) for å navigere gjennom inngangsalternativene og trykk på **MENY**-knappen for å aktivere alternativet. Henvist til **4. Inngangvalg** i forrige avsnitt for detaljer.


Plassere All-in-one PC

Plassere på skrivebordet

Plasser alt-i-én PC-en din på en flat overflate som et bord eller et skrivebord ved å sette stativet på plattformen. Vipp skjermpanelet til en vinkel mellom 5 grader fremover og 20 grader bakover fra en oppreist posisjon for bedre komfort.




Ikke vipp skjermpanelet utenfor det oppgitte området for å unngå farer for velting og brudd.

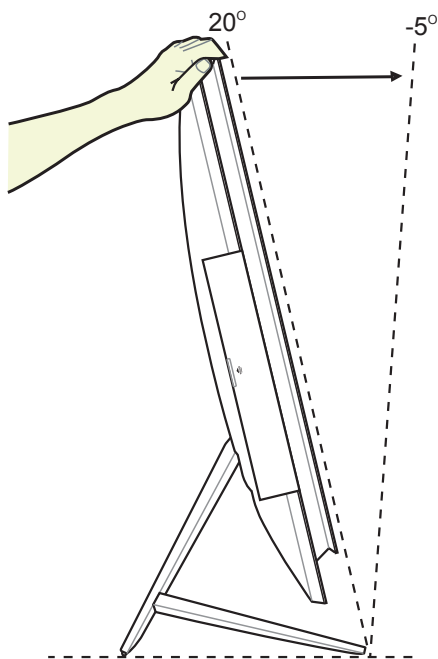


Feste til vegg

For å montere Alt-i-én PC-en på veggen, må du kjøpe en ekstra veggmonteringsadapter, og et veggmonteringssett (VESA200 med pute og brakett). Installer veggmonteringskomponentene etter følgende instruksjoner.


1. For å frigjøre stativet, plasser alt-i-én PC-en med forsiden ned, mens du hviler skjermpanelet på en flat og jevn overflate. Løft stativet oppover (1). Bruk en slisset skrutrekker for å løfte opp nedre bakdeksel (2).

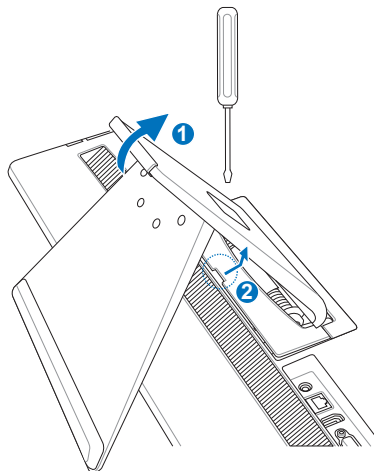



2. Fjern øvre bakdeksel.

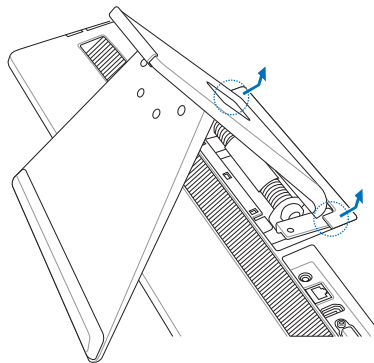


3. Fjern de fire skruene på stativet og ta vare på de for senere. Ta ut stativet og sett det til siden.

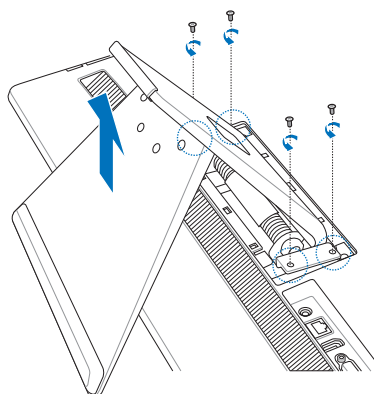

4. Sett veggmonteringsadapteren på linje med hullene på baksiden av All-in-one PC-en og fest den med de fire skruene du fjernet i trinn 3

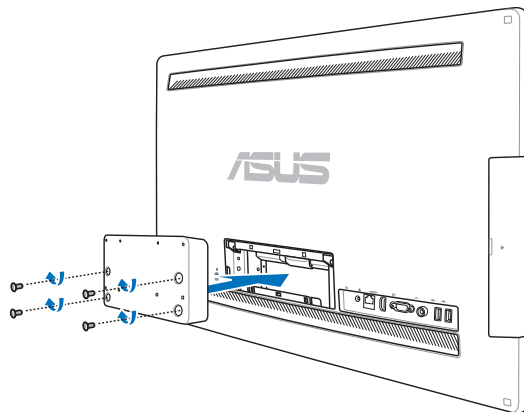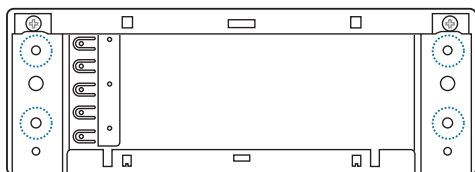


5. Sikre veggmonteringsputen til adapteren med de åtte skruene (M3 x 8L) som fulgte med settet, sørg for at du setter de på riktig vei.

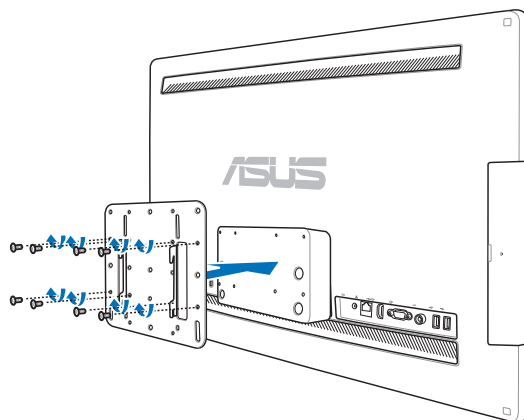

6. Ved å følge instruksjonene i installasjonsveiledningen som fulgte med veggmonteringssettet (VESA200), fester du veggmonteringsbraketten til veggen med de fire skruene (M4 x 10L) som følger med i settet. Reis opp alt-i-én PC-en og heng den på veggen ved å føre sporene i veggmonteringsputen inn i braketten.



Veggfestesettet i denne illustrasjonen er kun for referanse.

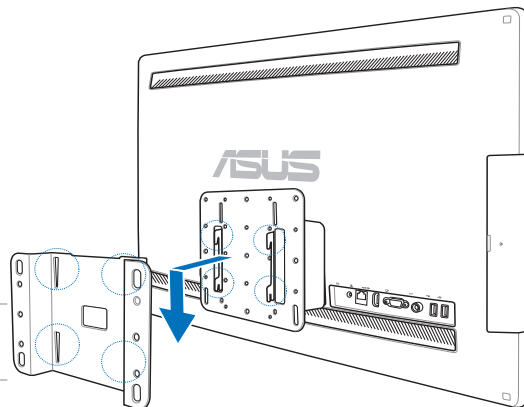


1. For ventilasjon av maskinen, må du sørge for at det er en klarering på minst 6 cm mellom alt-i-én PC-en og veggen.
2. Veggmonteringssettet bør overholde med VESA-standarder.
3. Av hensyn til sikkerheten, må du lese nøye gjennom installasjonsveiledningen for veggmonteringssettet før du monterer alt-i-én PC-en til veggen.
4. Minst to personer må installere eller fjerne alt-i-én PC-en på og fra veggen for å unngå fare for at noe faller ned og knuses. Kvalifisert personell anbefales.
5. Veggen bør kunne holde minst fire ganger den kombinerte vekten av alt-i-én PC-en og veggmonteringskomponentene (minst 40 kg). Monteringsstedet bør kunne motstå jordskjelv og andre støt. Betong- eller murverkvegger anbefales.

Sette opp All-in-one PC


Koble til trådet tastatur og mus

Koble tastaturet **1** og musen **2** til USB-porten på bakpanelet. Du kan også koble tastaturet og musen til USB-porten på venstre side av panelet hvis tastaturledningen ikke er lang nok.

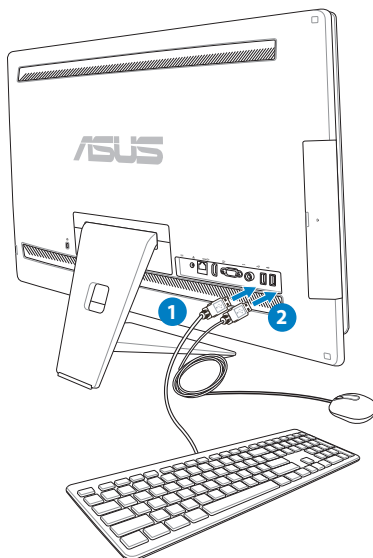

Koble til det trådløse tastaturet og musen



1. Sette batteriet i det trådløse tastaturet og musen.
2. Koble den trådløse dongelen for tastatur og mus til en USB-port.
3. Du kan begynne å bruke det trådløse tastaturet og musen.

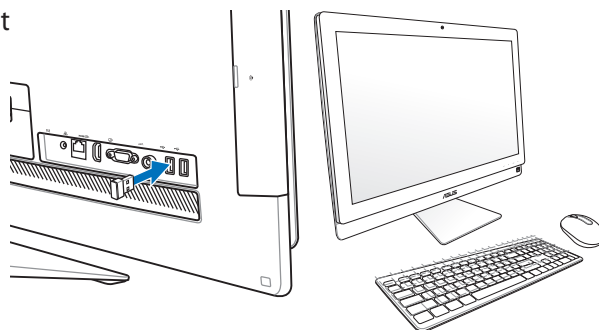

1. Koble til på nytt dersom det trådløse tastaturet og musen mister forbindelsen. Unngå andre WiFi-enheter så nært som 20 cm da de kan forstyrre med forbindelsen.
2. Illustrasjonene over er kun for referanse. Faktisk utseende og spesifikasjoner (trådet eller trådløs) for tastaturet og musen kan variere fra område til område.


Slå på systemet

Koble den medleverte AC-adapteren til **DC IN**-innstikket på bakpanelet (1 2 3), spenning i stikkontakt 100 V AC – 240 V AC) og trykk deretter på **strømbryteren** til høyre (4) for å slå på systemet.

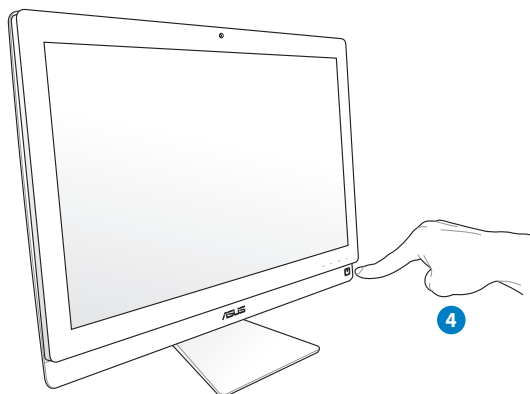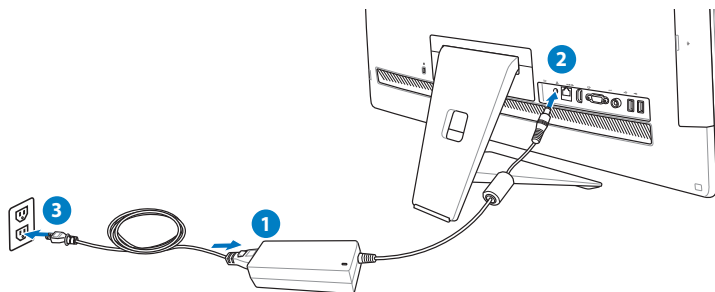

ADVARSEL! IKKE koble AC-strømledningen til et AC-uttak før du kobler DC-pluggen til systemet. Dette kan skade AC-DC-adapteren.

Slå av

- For å sette systemet i hvilemodus trykker du på **strømbryteren**  til høyre. For å gjenopprette systemet, trykk på **Strømbryteren** igjen, klikk på musen, ta på skjermen eller trykk på en tast på tastaturet.
- For å slå helt av systemet slår du av Windows på vanlig måte.



Bruke enhetsdelingsfunksjonen

Alt-i-én PC-en kan brukes som en vanlig stasjonær LCD-skjerm, og det er mer å dele. Med Enhetsdeling-funksjonen aktivert, kan du dele skjermpanelet, bakre USB-porter, webkamera og berøringsskjermen til alt-i-én PC-en til hvilken som helst annen Microsoft Windows® 7-basert bærbar/stasjonær PC.


Krav til enhetsdelingskabel

	HDMI med enhetsdeling	VGA med enhetsdeling
USB-kabel	V	V
HDMI-kabel	V	
VGA kabel		V
Lydkabel		V

1. Aktiver **Enhetsdeling**-funksjonen under **Systemoppsett**-menyen i OSD-menyen. Hensvis til delen **Bruke OSD (On-Screen Display)-menyen** på side 24 for detaljer.
2. Gjør klar en hann-til-hann USB-kabel. Koble én ende av USB-kabelen til din bærbare/stasjonære PC, og koble den andre enden av kabelen til **E-SATA + USB 2.0-kombinasjonsport** på siden av alt-i-én PC-en.
3. Hvis din bærbare/stasjonære PC støtter HDMI, gjør du klar en hann-til-hann HDMI-kabel. Koble én ende av HDMI-kabelen til din bærbare/stasjonære PC, og koble den andre enden av kabelen til HDMI-inngangsporten på baksiden av alt-i-én PC-en.

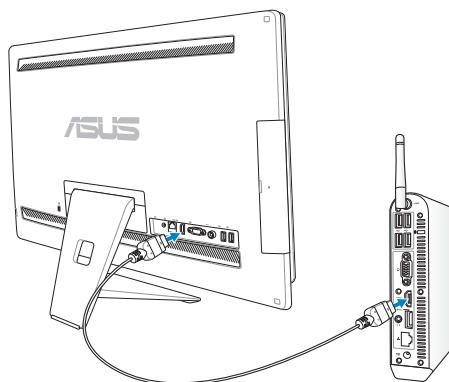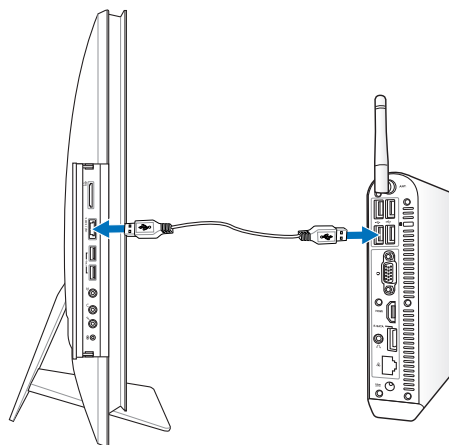

4. Hvis din bærbare/stasjonære PC ikke har støtte for HDMI, gjør klar en hann-til-hann VGA-kabel og en hann-til-hann stereolydkabel. Koble én ende av VGA-kabelen og lyd-kabelen til din bærbare/stasjonære PC, og koble den andre enden av VGA-kabelen til skjerminngangsporten på baksiden av alt-i-én PC-en, og den andre enden av lyd-kabelen til mikrofonkontakten på siden av alt-i-én PC-en.

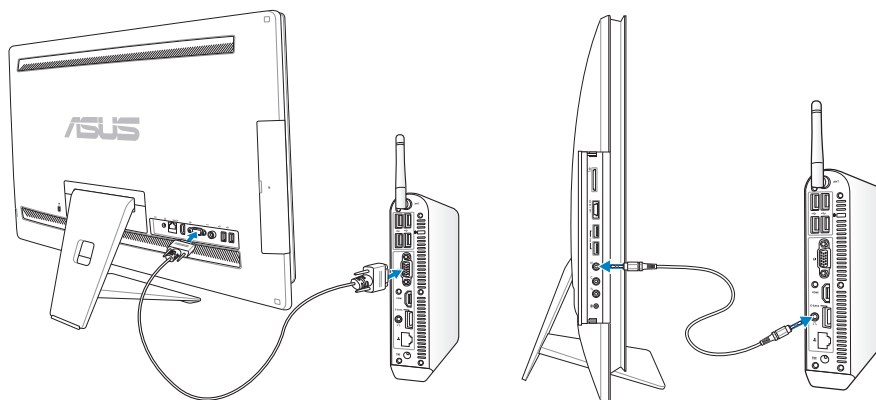


5. En **Inngangsvalg** OSD-meny vises når du kobler HDMI- eller VGA-kabelen til bakre HDMI-inngang eller skjerminngangsport. Bruk knappe **Øk volum** (↻/+) / **Reduser volum** (↻/-) for å velge **HDMI med enhetsdeling** eller **VGA med enhetsdeling**, trykk på **MENY**-knappen for å aktivere alternativet.




- Enhetsdeling-funksjonen støtter kun en Microsoft Windows®-basert bærbar/stasjonær PC.
- Som standard, er alt-i-én PC-en din stilt inn til PC-modus (alt-i-én PC er standard inngangskilde). Berøringsskjermen, webkamera og bakre USB-porter kontrolleres av alt-i-én PC-en selv om Enhetsdeling-funksjonen er aktivert.
- Når du bytter skjerminngangskilden til HDMI eller VGA (bruke alt-i-én PC-en som en stasjonær LCD-skjerm), kan berøringsskjermen, webkameraet og bakre USB-porter kontrolleres av den eksterne bærbare/stasjonære PC-en hvis Enhetsdeling-funksjonen er aktivert.
- Når du bruker Enhetsdeling-funksjonen, anbefales det sterkt å KUN koble til en USB-mus eller -tastatur til bakre USB-porter. **Eksterne USB-lagringenheter anbefales ikke.**
- Enhetsdeling-funksjonen kan være aktivert selv om alt-i-én PC-en ikke er slått på. Hvis du slår på alt-i-én PC-en mens du bruker Enhetsdeling-funksjonen, vises en **Inngangsvalg** OSD-meny for valg av skjermsignal.

Konfigurere den trådløse tilkoblingen


1. Klikk på det trådløse nettverksikonet med en oransje stjerne  i Windows @-oppgavelinjen.
2. Velg det trådløse tilgangspunktet fra listen som du ønsker å koble til, og klikk **Koble til** for å opprette forbindelsen.



Hvis du ikke kan finne ønsket tilgangspunkt, klikk på **Oppdater**-ikonet  i øvre høyre hjørne for å oppdatere og søke i listen igjen.




Skriv inn nettverks-nøkkelen eller passordet når du kobler til et sikkerhetsaktivert nettverk.

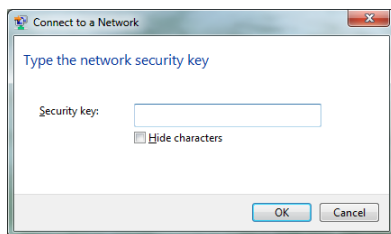

3. Etter at en tilkobling er opprettet, vises tilkoblingen i listen.
4. Du kan se det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen i operativsystemet.


Konfigurere trådet tilkobling

Bruke en statisk IP-adresse:


1. Klikk på nettverksikonet med en gul advarselstrekant  i Windows® -meldingsområdet og velg **Åpne nettverks- og delingscenter**.




Sørg for at du har koblet LAN-kabelen til All-in-one PC-en.

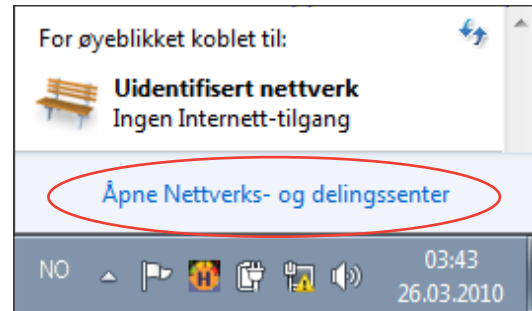


2. Klikk på **Endre innstillinger for nettverkskort** i venstre rute.

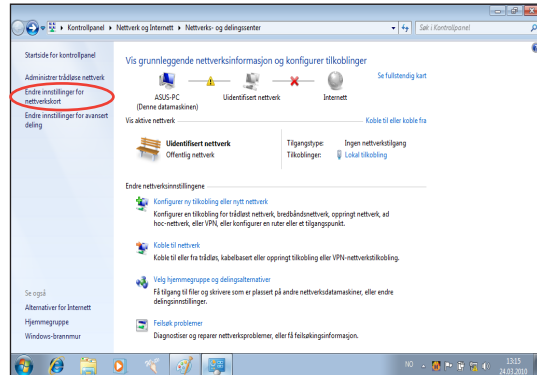


3. Høyreklikk **Lokal tilkobling**, og velg **Egenskaper**.

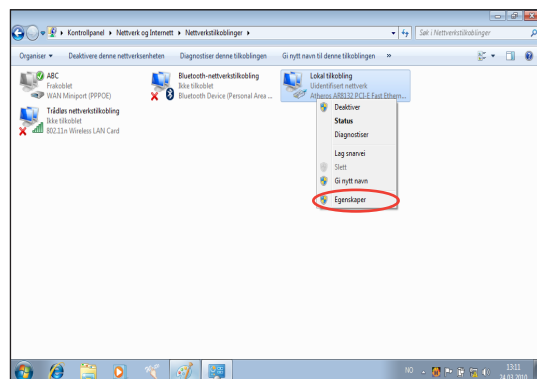

- Klikk på **Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4)** og klikk **Egenskaper**.

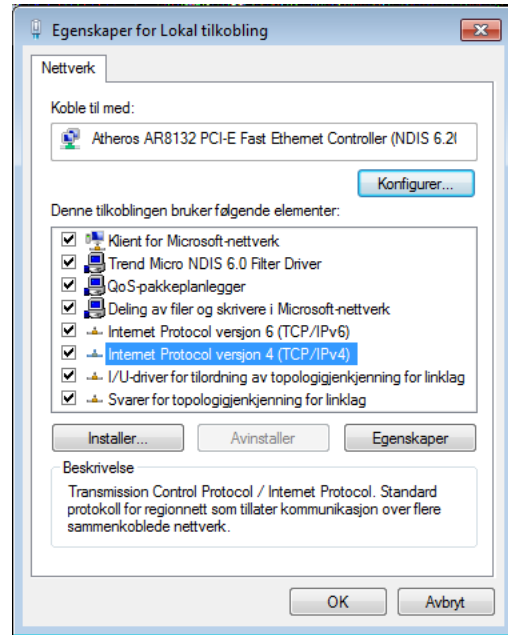


- Velg **Bruk følgende IP-adresse**.
- Angi **IP-adresse, Nettverksmaske** og **Standard gateway**.
- Oppgi **Foretrukket DNS-server**-adressen hvis det er nødvendig.
- Etter at du har oppgitt alle relevante verdier, klikk på **OK** for å fullføre konfigurasjonen.

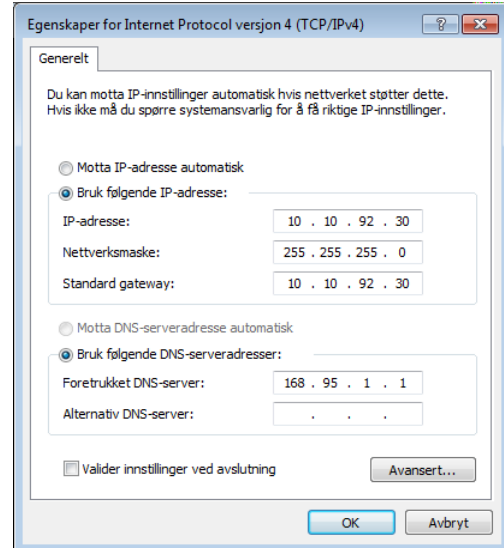


Bruke en dynamisk IP-adresse (PPPoE)

1. Gjenta trinn 1–4 i forrige avsnitt.
2. Velg **Motta IP-adresse automatisk** og klikk på **OK**.

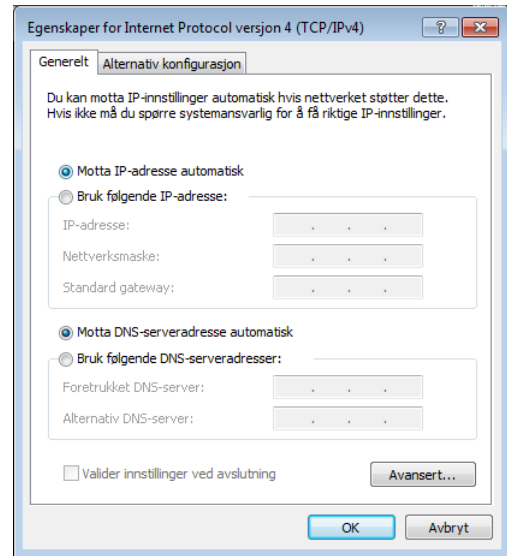


(Fortsett med følgende trinn hvis PPPoE brukes)


3. Gå tilbake til **Nettverks- og delingssenter** og klikk på **Konfigurer ny tilkobling eller nytt nettverk**.

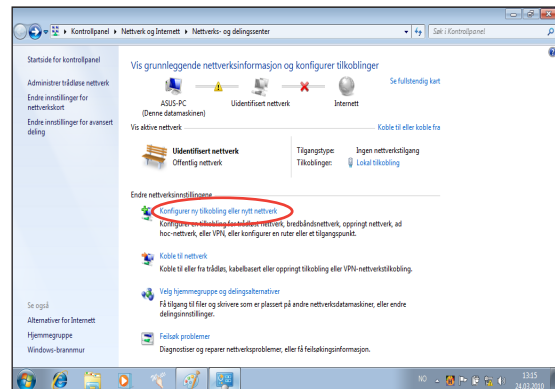


4. Velg **Koble til Internett** og klikk **Neste**.

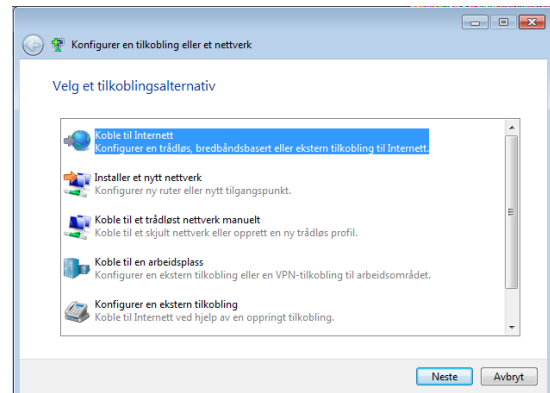


5. Velg **Bredbånd (PPPoE)**, og klikk **Neste**.

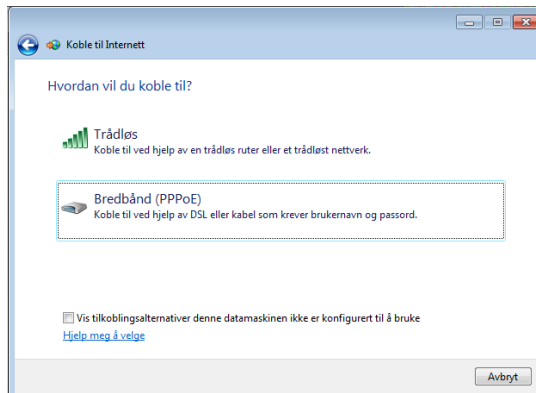


6. Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn. Klikk på **Koble til**.

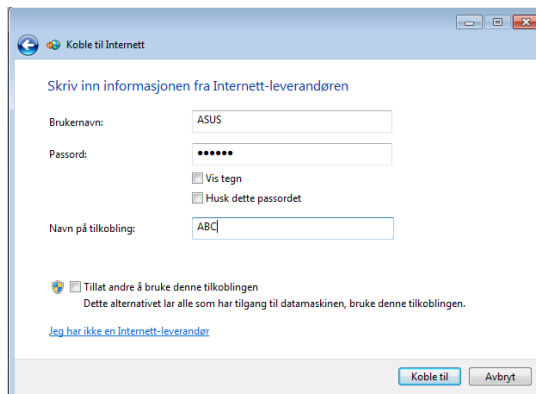


7. Klikk **Lukk** for å avslutte konfigurasjonen.

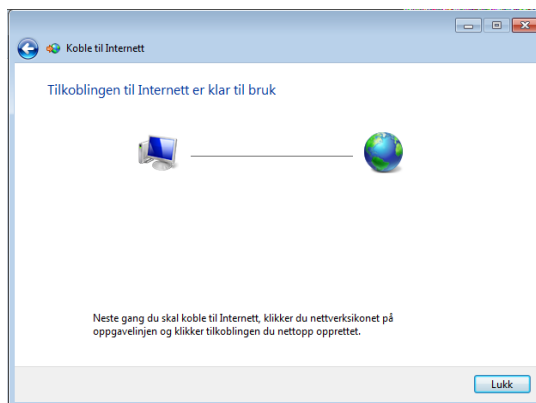

8. Klikk på nettverksikonet i oppgavelinjen og klikk på tilkoblingen du nettopp opprettet.

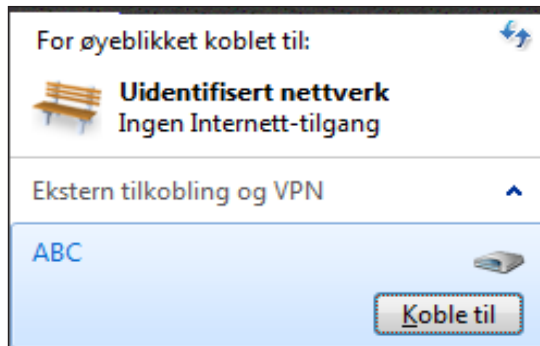

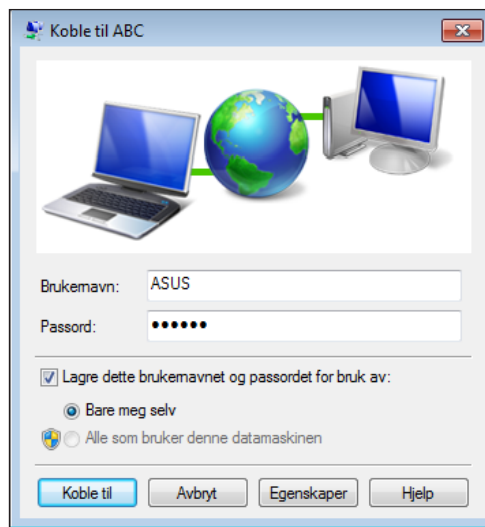


9. Skriv inn brukernavn og passord. Klikk **Koble til** for å koble til Internett.



Koble til eksterne lydenheter

I tillegg til innebygde stereohøytalere (2-kanaler, venstre-høyre høytalere), alt-i-én PC-en lar deg bruke eksterne lydenheter. Se tabellen under for lydkontaktene på venstre side og deres funksjoner.

Lydkontakt	Beskrivelse
	Kobler til stereohøytalere eller hodetelefoner.
	Mikrofoninngang: Kobles til mikrofon
	Kobles til ASUS alt-i-én PC-subwoofer (ekstrautstyr)




Subwoofer-kontakten kan BARE kobles til alt-i-én PC-subwoofere eller lydenheter fra ASUS. IKKE koble andre enheter til denne kontakten. Hvis du gjør det, kan du skade enheten.


Konfigurere innstillinger for lydutgang

Etter at du har koblet et høytalersystem til All-in-one PC, følg trinnene under for å konfigurere høytaleroppsettet:


1. Høyreklikk på høytalerikonet i Windows®-meldingsområdet og klikk på **Lyder**.

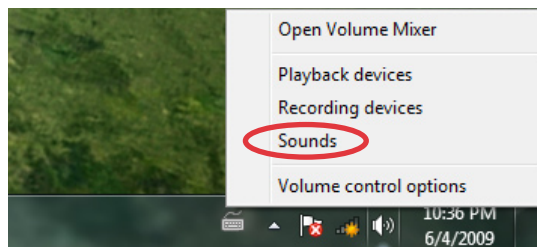

2. Velg en avspillingsenhet og klikk på **Egenskaper** for å konfigurere innstillingene.

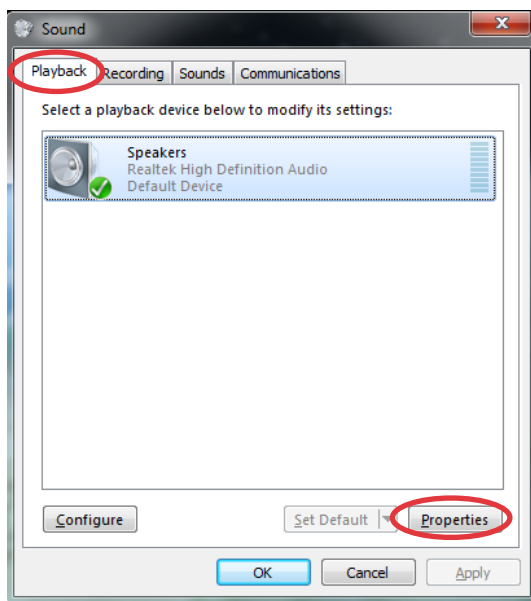

3. Utfør avanserte konfigurasjoner, som tilpassing av høyttalernivået og utgangshastighet. Klikk **OK** for å avslutte konfigurasjonene.

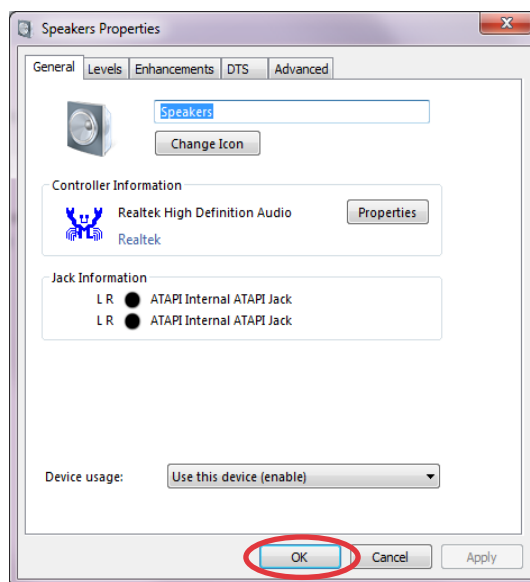

Gjenopprette systemet ditt

Bruke den skjulte partisjonen

Gjenopprettingspartisjonen inkluderer et bilde av operativsystemet, drivere og hjelpeprogrammer som er forhåndsinstallert fra fabrikken. Gjenopprettingspartisjonen inneholder en omfattende løsning for gjenoppretting som raskt gjenoppretter systemets programvare til opprinnelig driftsstatus når harddiskstasjonen fungerer som den skal. Før du bruker gjenopprettingspartisjonen, kopier datafilene (som Outlook PST-filer) til en USB-enhet eller nettverksstasjon og skriv ned tilpassede konfigurasjonsinnstillinger (som nettverksinnstillinger).

Gjenvinne OS til fabrikkens standardpartisjon (F9 Recovery)

1. Trykk [F9] under oppstart.
2. Velg **Windows setup [EMS Enabled]** (Windows-oppsett [EMS deaktivert]) når dette elementet vises og trykk [Enter].
3. Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
4. Velg **Recover the OS to the Default Partition** (Gjenvinn OS fra standardpartisjon) og klikk på **Next** (Neste).
5. Fabrikkens standardpartisjon vil bli vist. Klikk på **Next** (Neste).
6. Data om standardpartisjon vil bli fjernet. Klikk på **Recover** (Gjenvinn) for å starte systemgjenvinningen.



Du vil miste alle dine data på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

7. Når gjenvinningen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Sikkerhetskopiering av fabrikkens standardinnstillingsdata til en USB-stasjon (F9 Backup)

1. Gjenta trinn 1-3 i det forrige avsnittet.
2. Velg **Backup the Factory Environment to a USB Drive** (Sikkerhetskopier fabrikkinnstilling til en USB-stasjon) og klikk på **Next** (Neste).
3. Koble en USB-lagringsenhet til PC-en din for å starte sikkerhetskopieringen av fabrikkens standardinnstilling.



Størrelsen på den tilkoblede USB-enheten må helst være større enn 15 GB. Den faktiske størrelsen kan avhenge av PC-modellen din.

4. Velg en ønsket USB-lagringsenhet hvis flere enn en USB-lagringsenhet er tilkoblet din All-in-one PC og klikk på **Next** (Neste).



Hvis det allerede finnes en partisjon med tilstrekkelig størrelse i den valgte USB-lagringsenheten (for eksempel en partisjon som er blitt brukt som sikkerhetskopieringspartisjonen), vil systemet vise denne partisjonen automatisk og gjenbruke den ved sikkerhetskopiering.

- Basert på de forskjellige situasjonene i forrige trinn, vil data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen bli fjernet. Klikk på **Backup** (Sikkerhetskopier) for å starte sikkerhetskopiering.



Du vil miste alle dine data på den valgte USB-lagringsenheten eller på den valgte partisjonen. Sørg på forhånd for sikkerhetskopiering (backup) av dine viktigste data.

- Når sikkerhetskopiering av fabrikkinnstillingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Bruk av USB-lagringsenheten (USB Restore)

Når gjenvinningspartisjonen på systemet ditt har kræsjet, bruk USB-lagringsenheten for å gjenopprette systemet til fabrikkens standardpartisjon eller fabrikkinnstillingsdata for hele harddisken.

- Koble til USB-lagringsenheten som du ønsker å sikkerhetskopiere fabrikkinnstillingsdata til.
- Trykk på <ESC> ved oppstart og **Please select boot device** (Velg oppstartsenhet) vises. Velg USB:XXXXXX for å boote (oppstarte) fra den tilkoblede USB-lagringsenheten.
- Velg språket og klikk på **Next** (Neste).
- Velg **Restore** (Gjenopprett) og klikk på **Next** (Neste).
- Velg en oppgave og klikk på **Next** (Neste). Oppgavevalg:

• Kun gjenopprette OS til standardpartisjon

Velg dette hvis du simpelthen ønsker å gjenopprette OS til fabrikkens standardpartisjon. Dette valget sletter alle data på systempartisjonen "C" og beholder partisjonen "D" uendret. **Etter at du klikker på Next** (Neste), vil fabrikkens standardpartisjon bli vist. Klikk på **Next** (Neste) igjen.

• Gjenopprette hele harddisken

Velg dette hvis du ønsker å gjenopprette din All-in-one PC til fabrikkens standardinnstilling. Valget sletter alle data fra harddisken og oppretter en ny systempartisjon som stasjon "C", en tom partisjon som stasjon "D" og en gjenvinningspartisjon.

- Data på fabrikkens standardpartisjon eller på hele harddisken vil bli fjernet avhengig av valget du foretok i forrige trinn. Klikk på **Restore** (Gjenopprett) for å starte prosessen.
- Når gjenopprettingen er fullført og vellykket, klikk på **Reboot** (Omstart) for å omstarte systemet.

Produsent	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse, by	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Autorisert representant I Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse, by	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY