


# 歡迎使用

感謝您購買此款華碩 NOVA P20/P22。在您拿到本產品包裝盒之後，請先檢查下面所列出的各項配備是否齊全。若是任何一項配件有損壞或短缺，請儘速與您的經銷商連絡。關於更詳細的使用說明，請參考驅動程式光碟中的使用手冊說明。


## 包裝盒內容物




P20/P22




遙控器




DVI-D-Sub 轉接頭




S/PDIF 轉接頭  
(小)




變壓器




支撐架



電源線




驅動程式光碟



還原光碟



快速安裝指南




保固卡

# 準備您的華碩 NOVA


您可以依照以下的步驟來安裝您的 NOVA P20/P22，安裝完成後就可以開始使用您的 NOVA。

1. 連接 USB 鍵盤與滑鼠\*。

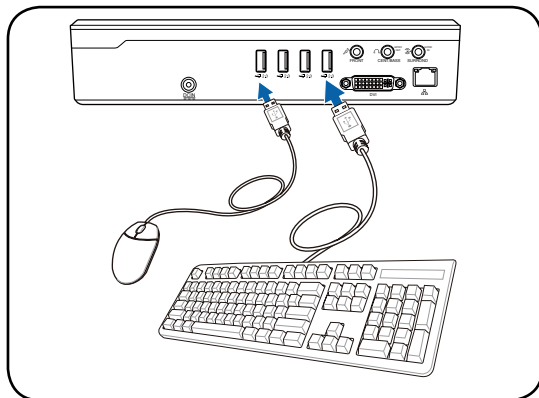


本產品包裝盒中不包含 USB 鍵盤與滑鼠，請依照您的需求個別選購。


2. 連接乙太網路連接線。

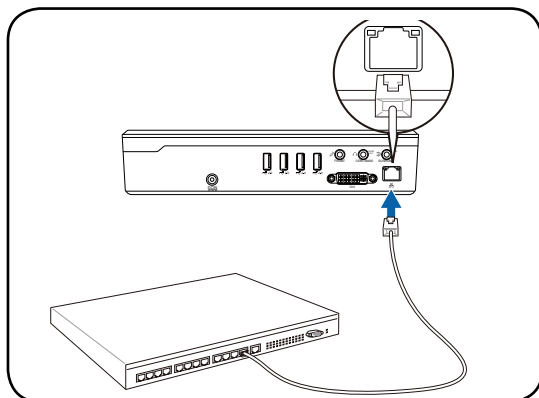


3. 連接螢幕。

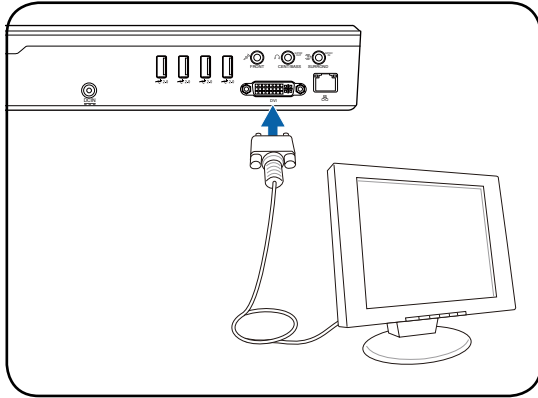

4. 連接電源變壓器。

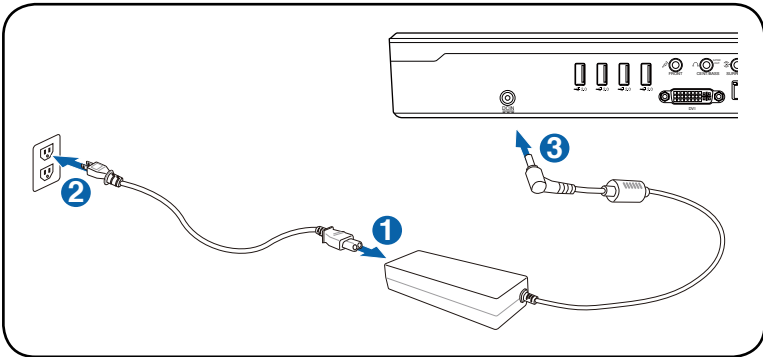


5. 啟動您的 NOVA P20/P22。

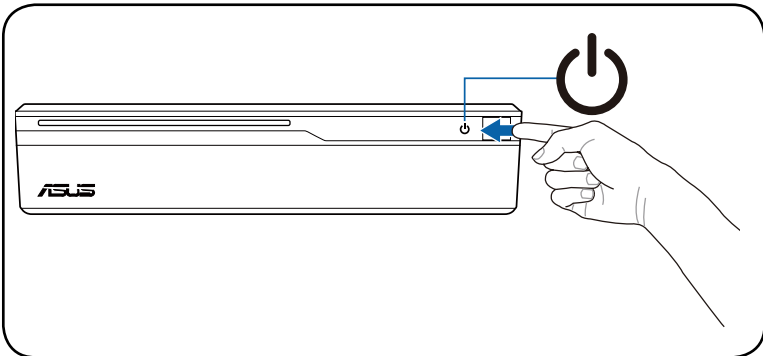


# 組成部位介紹

## 前視圖

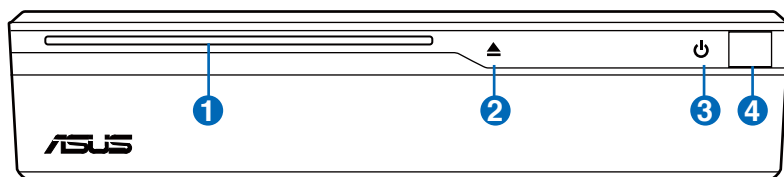


- 1. 吸入式光碟機
- 2. 光碟片觸摸式退出按鈕
- 3. 觸摸式電源開關
- 4. 紅外線接收裝置

## 後視圖

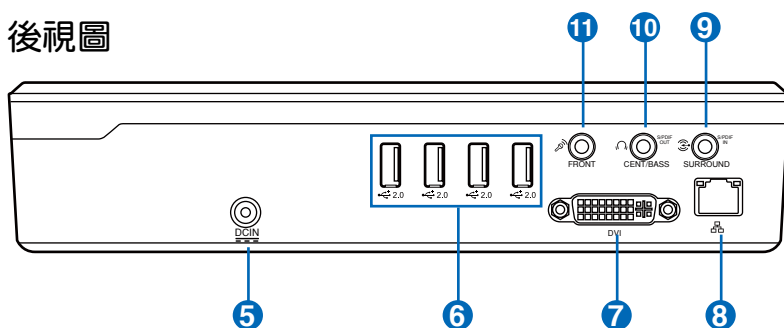

- 5. 電源輸入接頭
- 6. USB 連接埠 (2.0/1.1)
- 7. 顯示器輸入連接埠
- 8. 網路連接埠
- 9. 音效連接埠 (S/PDIF 輸入連接埠)
- 10. 頭戴式耳機訊號輸出接頭
- 11. 麥克風接頭

## 底視圖

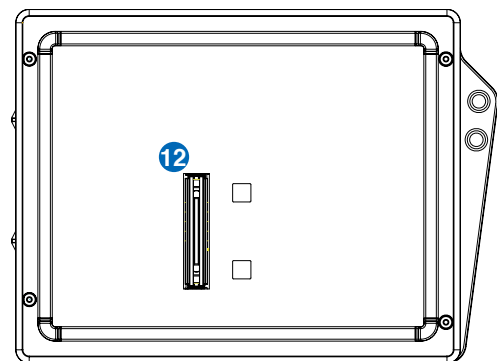

- 12. 底座插槽：底座插槽是為了讓華碩 P20/P22 未來能有對外擴充功能所設計的功能插槽。

# 設定無線連線


## 無線網路連線設定

請依照以下步驟來設定無線網路。

1. 將滑鼠游標移動至工作列上的網路圖示，您可以看到螢幕上顯示沒有連線的訊息。



2. 在網路圖示上按滑鼠右鍵，選擇 **連線到網路**。

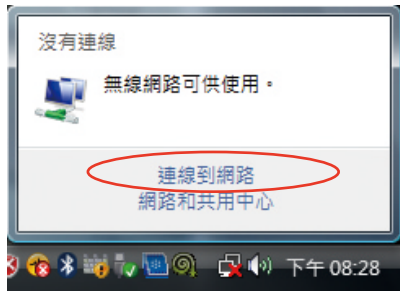

3. 從搜尋列表選擇想要連線的無線網路，然後點選 **連線**。



若是您所在的地區有許多網路，可以在 **顯示** 欄位選擇 **無線**。

4. 當正在與網路連線時，您可能需要輸入密碼。



若不需要輸入密碼，則不會出現這個畫面。



5. 當連線成功建立後，您可以看到如圖所示的連線畫面。



## 藍牙連線設定

您的 NOVA P20/P22 支援藍牙無線連線功能，可以減少您使用連接線來與其他支援藍牙功能的硬體裝置連線。請依照以下步驟來建立藍牙連線。

1. 用滑鼠在工作列上點一下藍牙圖示，選擇 **新增 Bluetooth 裝置** 來啟動連線設定精靈。



- 從列表中選擇想要連線的藍牙裝置，然後點選下一步。



- 當與其他藍牙裝置連線時，可能需要輸入配對密碼來取得連線授權。



- 連線建立成功後，點選完成。



- 您想要連線的藍牙裝置就會出現在如圖所示的視窗上。



# 音效輸出設定

## 喇叭設定

請參考下表說明來設定您的喇叭。


名稱	音效系統
2 聲道 (立體聲)	左聲道喇叭、右聲道喇叭
4 聲道	二組前置喇叭、二組後置喇叭與一組重低音喇叭
5.1 聲道	二組前置喇叭、二組後置喇叭、一組中央聲道喇叭與一組重低音喇叭

連接埠	耳機/二聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	S/PDIF
淺藍色	聲音輸入端	環繞音效	S/PDIF 音效輸入
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭	S/PDIF 音效輸出
粉紅色	麥克風輸入端	中央聲道/重低音喇叭	麥克風




## 連接類比式喇叭

請參考下表中在後側面板的音效接頭的安裝與功能說明。

### 立體聲喇叭

P20/P22	說明
	Front：可用來連接立體聲喇叭

### 多聲道喇叭

P20/P22	說明
	FRONT：可連接至重低音喇叭的前側連接埠
	SURROUND：可連接至重低音喇叭的後側連接埠
	CENT/BASS：可連接至重低音喇叭的 SUB/CENTER 連接埠




## 連接數位式喇叭

- **數位音效輸出：**將音效連接線的一端安裝在 NOVA P20/P22 後側面板的 S/PDIF Out 連接埠，將裝有 S/PDIF 轉接頭（小）的一端連接至擴大機。




將音效連接線安裝至立體聲喇叭之前，請先安裝 S/PDIF 轉接頭（小）。



## 音效輸出設定

將喇叭連接至您的 NOVA P20/P22 之後，請依照以下步驟進行音效輸出設定。

1. 用滑鼠右鍵在 Windows® Vista™ 工作列的音量圖示  上點一下，然後選擇 **播放裝置**。



2. 在 **播放** 標籤頁的視窗畫面中，若是您使用類比式喇叭，請選擇 **喇叭**，然後點選 **設為預設值**；若是您使用數位式喇叭，請選擇 **Realtek Digital Output**，然後點選 **設為預設值**。




3. 在上一步驟中選擇喇叭後，點選 **設定** 就會進入喇叭設定視窗，請依照畫面上的指示來進行設定。若是您選擇 **Realtek Digital Output**，點選 **內容** 可以進行數位音效輸出的設定。

# 使用 Windows Media Center


## 啟動 Windows Media Center

您可以使用您的無線鍵盤或是遙控器來控制 Windows Media Center。

請使用以下任一方式來啟動 Windows Media Center：

- 在您的 Media Center 遙控器上按一下 Media Center  按鈕。
- 在 Windows 工作列上點選 **開始 > 所有程式 > Windows Media Center**。

## 觀看 DVD

將 DVD 光碟片放入光碟機中，DVD 就會自動播放，您也可以按一下遙控器上的 DVD  按鈕來播放 DVD。

## 聆聽音樂

您可以使用 Media Center 的 **音樂** 功能享受聆聽音樂的新體驗。您可以聆聽 CD 或其他音樂檔案，建立您自己的播放清單、瀏覽音樂專輯資訊，以及使用不同分類方式，例如專輯、音樂風格、歌手等來聆聽音樂。

## 圖片 + 視訊

您可以透過 **圖片 + 視訊** 功能來享受與管理您的數位相片/影片，或是下載的照片與影片，您可以一張一張的瀏覽每張照片，或是以投影片方式搭配音樂來播放照片。



---

請參考驅動程式光碟中使用手冊裡關於遙控器的功能與操作有更詳細的說明

---

# 使用華碩 Easy Update

1. 從 Windows 桌面下方的工具列（通常位於畫面右下角），使用滑鼠右鍵點選 ASUS Easy Update（華碩快速更新）圖示。



2. 選擇 **預定更新**，在畫面中會顯示讓您選擇所要更新的週期間隔。
3. 接著，請選擇每次要進行更新的時間週期間隔。



4. 從 ASUS Easy Upadte（華碩快速更新）程式選單中，點選 **確定**，來顯示您可以下載的項目。



5. 點選您所要下載的項目或勾選上方的 **全選** 之後，再按下 **確定** 開始進行檔案下載。



# 還原您的系統

## 使用還原 DVD 光碟

在還原 DVD 光碟中包含有作業系統的影像檔，可以將您的系統還原至出廠時的預設值。將還原光碟與驅動程式光碟搭配使用，可以讓您的系統快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用還原光碟之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案，備份至磁碟片或網路硬碟，並將所有的個人化設定，例如網路設定抄寫下來。

1. 將還原 DVD 光碟插入吸入式光碟機（系統需為開機狀態）。
2. 將系統重新開機，然後在開機過程中按下 <DEL> 來進入 BIOS 程式設定。進入 **Boot > Boot Device Priority**，將光碟機（光碟機可能會標示為 CDROM:XXX）設定為主要開機裝置。
3. 按下 <F10> 儲存設定並退出 BIOS 程式，接著本裝置就會使用還原光碟重新開機。
4. 選擇一個磁碟項目然後點選 **Next**。磁碟項目有：

**Recover system to a partition only.**（僅將系統還原至某一磁碟分區）

這個項目只會刪除您所選擇的磁碟，讓您保留其他磁碟，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。

**Recover system to entire HD.**（將系統還原至整個硬碟）

這個項目會將硬碟中所有的磁碟刪除，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。

5. 依照螢幕畫面上的指示來完成還原系統的程序。



執行系統還原時會刪除您硬碟中所有的資料，因此在您執行系統還原之前，請先確認您已經將重要資料完成備份。

6. 在系統還原程序完成後，將還原光碟從光碟機退出。
7. 將系統重新開機，然後在開機過程中按下 <DEL> 來進入 BIOS 程式設定。進入 **Boot > Boot Device Priority**，將硬碟（硬碟可能會標示為 HDD:XXX）設定為主要開機裝置。

8. 按下 <F10> 儲存設定並退出 BIOS 程式，接著本裝置就會使用硬碟重新開機。
9. 將驅動程式 DVD 光碟插入吸入式光碟機。
10. 從 **驅動程式** 標籤頁中點選 **ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈** 來安裝所有的驅動程式。



安裝所有的驅動程式需要一些時間，若是螢幕保護程式在安裝過程中啟動，按下鍵盤上的任意鍵就可以回到安裝畫面。




當 BIOS 程式更新失敗，或是 BIOS 程式碼與資料毀損時，您可以使用驅動程式光碟中的華碩 Crashfree BIOS 程式來回復原始的 BIOS 資料。變更開機順序，將驅動程式光碟放入光碟機中再以光碟機開機來回復您的 BIOS。

### Crashfree BIOS 程式

華碩 Crashfree BIOS 程式讓您可以在 BIOS 程式更新失敗或資料受到毀損時，從驅動程式光碟回復 BIOS 程式中的資料，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。請將開機磁碟改為使用光碟機開機，然後使用驅動程式光碟開機來回復您的 BIOS 程式。



當您將系統開機時，看到電源開關指示燈的白光閃爍，並聽到一連續嗶聲後伴隨二短嗶聲，即表示您的 BIOS 已經毀損。



電源開關（指示燈）

請依照以下步驟來回復 BIOS 程式：

1. 將驅動程式光碟放入光碟機，系統會發出二短嗶聲，並開始回復 BIOS 程式（此時螢幕不會顯示任何畫面）。
2. 當電源開關指示燈停止閃爍，則表示回復程序已經完成。
3. 按下電源開關來啟動系統，當系統進入 Windows 作業系統，則表示 BIOS 程式已經回復。

## 使用隱藏磁碟還原系統

隱藏磁碟所包含的影像檔包括有作業系統、驅動程式以及應用程式的出廠預設值，可以讓您系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用隱藏磁碟之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案，備份至磁碟片或網路硬碟，並將所有的個人化設定，例如網路設定抄寫下來。



請勿將磁碟名稱為 **RECOVERY** 的磁碟刪除，隱藏磁碟在本裝置出廠時即已內建在系統中，若是刪除則無法由使用者自行復原。

1. 在開機過程中按下 <F9>（進入隱藏磁碟）。
2. 按下 <Enter> 選擇 **Windows Setup [EMS Enabled]**。
3. 讀入 **ASUS Preload Wizard** 畫面，然後點選 **Next**。
4. 選擇一個磁碟項目然後點選 **Next**。磁碟項目有：  
**Recover Windows to a partition only.**（僅將系統還原至磁碟）  
這個項目只會刪除您所選擇的磁碟，讓您保留其他磁碟，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。  
**Recover Windows to entire HD.**（將系統還原至整個硬碟）  
這個項目會將硬碟中所有的磁碟刪除，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。
5. 依照螢幕畫面上的指示來完成還原的程序。
6. 將系統重新開機，將驅動程式 DVD 光碟插入吸入式光碟機。
7. 從 **驅動程式** 標籤頁中點選 **ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈** 來安裝所有的驅動程式。