


TH6807

គុម៌រដ្ឋិខណ្ឌបុគ្គលិក PC

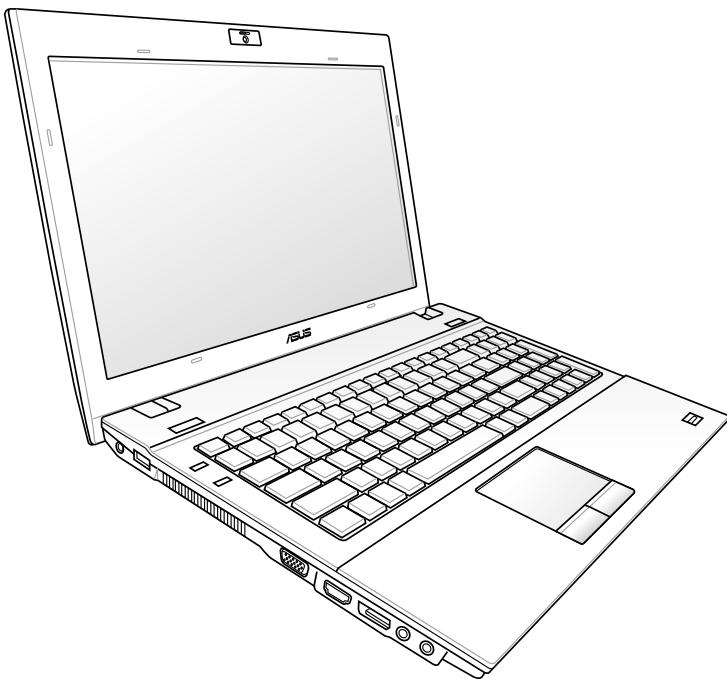

15.6" : B53 Series

14.0" : B43 Series

សៀវភៅ 2011

สารบัญ

บทที่ 1: แนะนำโน๊ตบุ๊คพีซ

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้นี้.....	6
หมายเหตุส่าหรับคู่มือฉบับนี้.....	6
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	7
การเตรียมโน๊ตบุ๊คพีซของคุณ.....	11

ทำความรู้จักขั้นส่วนต่างๆ

ด้านบน.....	14
ด้านล่าง.....	18
ด้านขวา.....	22
ด้านซ้าย	26
ด้านซ้าย	28

เริ่มต้นการใช้งาน

ระบบไฟ.....	30
การใช้พลังงาน AC	30
การใช้พลังงานแบตเตอรี่	32
การดูแลแบตเตอรี่	33
การเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คพีซ.....	34
การทดสอบด้าวengเมื่อเปิดเครื่อง (POST).....	34
การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่.....	36
การชาร์จแบตเตอรี่แบบ ด้าวเลือกด้านพลังงาน	37
โหมดการจัดการพลังงาน	40
สลับและใช้เบอร์เนชัน	40
การควบคุมพลังงานความร้อน.....	41
เทคโนโลยีกราฟิกที่สามารถสับเปลี่ยนได้ (ในเครื่องบางรุ่น)	42
ฟังก์ชันแป้นพิมพ์พิเศษ.....	43
อี็คอคดีซี (ในเครื่องบางรุ่น)	43
ปุ่มของ Microsoft Windows	46
บุ๊มควบคุมมัลติมีเดีย.....	47
สวิตซ์และไฟแสดงสถานะ	48
สวิตซ์	48
ไฟแสดงสถานะ	50

การใช้บันดูคพีช	
อุปกรณ์ชี้	54
การใช้ทัชแพด.....	55
การสาธิตการใช้ทัชแพด.....	56
การดูแลทัชแพด	59
การปิดการทำงานทัชแพดอัตโนมัติ	59
อุปกรณ์เก็บข้อมูล	61
สล็อต ExpressCard.....	61
เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช.....	63
อปติคัลไดรฟ์.....	64
ฮาร์ดดิสก์	67
หน่วยความจำ (RAM)	70
การซ่อมต่อ	72
การซ่อมต่อเครือข่าย.....	72
การซ่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)	74
การซ่อมต่อโมเด็ม (ในเครื่องบางรุ่น)	76
การซ่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows	77
การซ่อมต่อไร้สายบลูทูธ (ในเครื่องบางรุ่น)	79
TPM (ทรัสต์แพลตฟอร์มโมดูล) (ในเครื่องบางรุ่น).....	82
การเปิดทำงานระบบความปลอดภัย TPM	83
การล้างข้อมูล TPM ที่มีการบังกัน	83
เครื่องชาร์จ USB+	84
ภาคผนวก	
อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม	A-2
อุปกรณ์ซ่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ	A-2
ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์	A-3
การตั้งค่า BIOS ระบบ	A-4
ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไป.....	A-7
การถูกคืนโนดบุคพีชของคุณ	A-13
การใช้พาติชันการถูกคืน	A-13
การใช้ DVD การถูกคืน (เฉพาะบางรุ่น).....	A-14
ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์.....	A-16
ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน	A-18

ประกาศ และถ้อยแกลงเพื่อความปลอดภัย	A-22
ถ้อยแกลงของคณะกรรมการสื่อสารกลาง	A-22
ถ้อยแกลงขอพระราชทานการสัมผัสกู้ความก่อหายช่อง FCC	A-23
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยของหัวนํา R&TTE (199/5/EC)	A-23
เครื่องหมาย CE	A-24
ถ้อยแกลงการสัมผัสกู้การแผ่รังสี IC สำหรับแคนาดา	A-24
แฟ้มเนลการทำงานไร้สายสำหรับโคเมตต่างๆ	A-25
แฟ้มความก่อหายช่องรังสีCES	A-25
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL	A-27
ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า	A-28
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV (ในเครื่องบางรุ่น)	A-28
REACH	A-28
ข้อควรระวังของชานอิริดิก (สำหรับโน๊ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิโอน)	A-29
ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ดิจิตอล	A-30
ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์	A-30
ป้ายเตือนการซ่อมแซม	A-30
ข้อนับคัน CDRH	A-30
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation	A-31
การอ่อนมัตต์ CTR 21(สำหรับโน๊ตบุ๊ค PC ที่มีรูมเดิมในตัว)	A-32
ฉลาก Eco ของสหภาพยูโรป	A-34
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR	A-34
การประกาศและความปลอดภัยเบี่ยงข้อนับคันด้านล่างforall ล้อมช่องโลก	A-35
บริการนำกลับ	A-35
ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์	A-36
ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ	A-37
การบริการและสนับสนุน	A-37

ແນະນໍາໂນຕບຸດພື້ຈ

เกี่ยวกับคู่มือผู้ใช้ชี้นี้

คุณกำลังอ่านคู่มือผู้ใช้โน๊ตบุ๊คพีซี คู่มือผู้ใช้ชี้นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประภากองต่างๆ ในโน๊ตบุ๊คพีซี และวิธีการใช้งานประกอบเหล่านั้น ห้ามถอดเอาไปนั่นเป็นเหตุผลลักษณะของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

1. แนะนำโน๊ตบุ๊คพีซี

แนะนำเกี่ยวกับโน๊ตบุ๊คพีซี และคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้

2. ทำความรู้จักชั้นส่วนต่างๆ

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ของโน๊ตบุ๊คพีซี

3. เริ่มต้นการใช้งาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นการใช้งานกับโน๊ตบุ๊คพีซี

4. การใช้โน๊ตบุ๊คพีซี

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบต่างๆ ของโน๊ตบุ๊คพีซี

5. ภาคผนวก

แนะนำคุณเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ



แบบพิเศษนี้ที่แท้จริงที่มาพร้อมเครื่อง จะแตกต่างไปตามรุ่นและประเภท อาจมีความแตกต่างระหว่าง Notebook PC ของคุณและรุ่นป่าดัง ในคู่มือฉบับนี้ โปรดยอมรับความถูกต้องของ Notebook PC ที่ท่านมืออยู่

หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้

มีการใช้หมายเหตุและคำเตือนต่อไปนี้เพื่อช่วยให้ท่านทำงานบางอย่าง ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ หมายเหตุเหล่านี้มีระดับความสำคัญแตกต่างกันดังนี้:



คำเตือน! ข้อมูลสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อการดำเนินการอย่างปลอดภัย



ข้อสำคัญ! ข้อมูลสำคัญยิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อบังคับความเสียหาย ที่อาจเกิดกับข้อมูล ส่วนประกอบ หรือบุคคล



คำแนะนำ: คำแนะนำในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์



หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับสถานการณ์พิเศษ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยด้วยบันทึกการใช้งานโน๊ตบุ๊ค PC ให้ทราบขั้น ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานทั้งหมด โปรดให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ให้บริการซ่อมเครื่อง เว้นแต่จะระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้



กอดสายไฟ AC และหัวแพคแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะทำความสะอาด
เช็ดโน๊ตบุ๊คพื้นด้วยผ้าแห้งๆ เช่นลูกโลลส์
หรือผ้าเช็ดม้วนที่สะอาดบนสำราญลักษณะหนึ่งที่ไม่มีฝุ่นหรือคราบ
ผสมกับน้ำอุ่นบริมาณเล็กน้อย และเช็ดความชื้นออกด้วยผ้าแห้ง



อย่าวางบนพื้นผ้าทำงานที่ไม่สม่ำเสมอ หรือไม่มีนัดคง
น้ำเครื่องไปซ้อม ถ้าตัวเครื่องได้รับความเสียหาย



อย่าให้สัมผัสกุญแจภาพแวดล้อมที่สกปรก หรือมีฝุ่นมาก
อย่าใช้ในขณะที่มีแก๊สร้าย



อย่ากดหรือล้มผ้าหัวใจแสดงผล อย่างไว้ใกล้กับสิ่งของเล็กๆ
ที่อาจทำให้หัวใจมีรอยขีดข่วน หรือหล่นเข้าไปในโน๊ตบุ๊คพื้น



อย่าปล่อยโน๊ตบุ๊คพื้นไว้บนตัก หรือส่วนใดของ ร่างกายคุณ
เพื่อบังกันความไม่สมบายน หรือการ
บาดเจ็บจากการล้มผ้ากุญแจความร้อน



อย่าวาง หรือทำตุ่นหล่นใส่ และ
อย่าใส่รัดกุญแจกลบломิดๆ เข้าไปในโน๊ตบุ๊คพื้น



อย่าให้เครื่องล้มผ้ากุญแจนามแม่เหล็ก
หรือสนาમไฟฟ้าพลังสูง



อย่าให้เครื่องล้มผ้ากุญแจ หรืออยู่ใกล้กับแหล่งไฟ
หรือความชื้น อย่าใช้บ้มเดิมระหว่างที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง



คำเตือนความปลอดภัยเกี่ยวกับเบตเตอรี่
อย่าทิ้งแบตเตอรี่ล่างในไฟ อย่าลัดวงจรหน้าล้มผ้ากุญแจ
อย่าถอดชิ้นส่วนแบตเตอรี่

 อุณหภูมิที่ปลดล็อก: คุณควรใช้
โน๊ตบุ๊คพีซีเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง
10 °C (50 °F) ถึง 35 °C (95 °F)

 อย่าถือ หรือปกคลุมโน๊ตบุ๊คพีซีในขณะ
ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก
จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

 อย่าใช้สายไฟ, อุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นที่เสียหาย

 พลังงานไฟฟ้าขาด:
ดูจากลักษณะดับพลังงานไฟฟ้าที่ด้านใต้ของโน๊ตบุ๊คพีซี
และให้แนใจว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์ของ
คุณสอดคล้องกับระดับพลังงานดังกล่าว

 อย่าใช้ตัวทำละลายที่มีฤทธิ์เข้มข้น เช่น อินเนอร์, เบนซิน
หรือสารเคมีอื่นๆ บนผิวผลิตภัณฑ์ หรือในบริเวณใกล้เคียง

 การติดตั้งแบตเตอรี่ย่างไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิด
และทำให้โน๊ตบุ๊ค PC เสียหายได้

 อย่าทิ้งโน๊ตบุ๊คพีซีไปกับของเสียจากภายในบ้าน ตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้นำเข้าสู่ส่วนต่างๆ มาใช้ช้า
และรีไซเคิลได้อย่างเหมาะสม
ลัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบทา
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ (อุปกรณ์ไฟฟ้า, อเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่ที่รีไซเคิลได้ส่วนประกอบของproto)
ประปนไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
สอบถามข้อมูลค้นหาในการทิ้งผลิตภัณฑ์อเล็กทรอนิกส์

 อย่าทิ้งแบตเตอรี่ไปกับของเสียทั่วไปจากภายในบ้าน
ลัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกาบทา
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ประปนไปกับของเสียท่า
ไปจากภายในบ้าน

คำเตือนเกี่ยวกับความดันเลือด

ความดันเลี้ยงที่มากเกินไปจากหัวใจ หรือชุดส่วน枢率ะ สามารถทำให้เกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียการได้ยิน โปรดทราบว่าการปรับตัวควบคุมระดับเสียง และอีคิวไลเซอร์เหลือ ต้าແเนងกลาง อาจเพิ่มแรงดันเอตพุตของหัวใจ หรือชุดส่วน枢率ะ และระดับความดันเลี้ยง

คำเตือนเกี่ยวกับพัฒนาระบบไฟฟ้ากระแสตรง

โปรดทราบว่าพัสดุ DC
เป็นชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดระวังไม่
ให้ร่างกายของคุณถูกใบพัดลมที่กำลังเคลื่อนที่

ข้อมูลเกี่ยวกับอะแดปเตอร์ (แต่กต่างกันไปตามรุ่นที่ซื้อ)

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100-240Vac

ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า: 50-60Hz

กระแสไฟพ้าข้าวอกที่ระบุ: 3.42A (65W); 4.73A (90W)

แรงดันไฟฟ้าขาออกที่ระบบ: 19Vdc

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการขนส่ง

ในการเตรียมโนํตบุ๊คพีซีสำหรับการขันส่ง คุณควรปิดเครื่อง และถอดดูปกรนท ต่อพ่วงภายนอกทั้งหมดออก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับขัวต่อ ทางๆ หัวอาร์ดดิลสก็จะหมดเมื่อปิดเครื่อง เพื่อป้องกันการชำรุดข่านที่พื้นผิวของ สายรัดดิลสก็จะห่างกระวนการขันส่ง ดังนั้น คุณไม่ควรขันส่งโนํตบุ๊ค พีซีในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ ปิดหน้าจอแสดงผล และตรวจสอบว่าสลักยึดอย่างมั่นคงใน ตำแหน่งปิด เพื่อป้องกันแบนพิมพ์และหน้าจอแสดงผล



ข้อควรระวัง! พื้นผ้าข่องโน๊ตบุ๊คหนาหามง不易ถอด ถ้าไม่มีการดูแลอย่างเหมาะสม ใช้ความร้อนมั่นคงร้อนอย่าง หรือทำให้พื้นผ้าข่องโน๊ตบุ๊คพิษเป็นรอย

กระเบื้องสันติบุคพิชช่องคุณ

ช้อกระเบื้องใส่เพื่อบังกันโนนดบุคพิชช่องคุณส่งสกปรก หรือการกระแทก และรอยขีดข่วนด่างๆ

ชาร์จแบตเตอรี่

ถ้าคุณวางแผนที่จะใช้พลังงานแบตเตอรี่
ให้แน่ใจว่าคุณชาร์จแบตเตอรี่แพคไว้เต็ม และมีแบตเตอรี่แพค^{สำรอง}ไว้ด้วย ก่อนที่จะเดินทางไกล จำกัดเวลา
อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะชาร์จแบตเตอรี่ไปเรื่อยๆ ตราบเท่าที่
ยังเสียบอยู่กับคอมพิวเตอร์ และแหล่งจ่ายไฟ AC โปรดทราบว่า
เมื่อโนนดบุคพิชช์ใช้งานอยู่ จะใช้เวลาใน
การชาร์จแบตเตอรี่แพคนานขึ้นเป็นอย่างมาก

ข้อควรระวังบนเครื่องบิน

ติดต่อสายการบินของคุณ ถ้าคุณต้องการใช้โนนดบุคพิชช์บนเครื่องบิน
สายการบินส่วนมากมีข้อจำกัดใน
การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายการบินส่วนมากจะอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างที่บิน
แต่มักไม่ให้ใช้ในขณะที่เครื่องบินกำลังจะออก หรือกำลังลงจอด




หมายเหตุ: มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่สนามบินอยู่ 3 ประเภท
ใหญ่ๆ: เครื่อง X-ray (ใช้สำหรับรายการที่วางบนสายพานลำเลียง), เครื่องตรวจจับแม่เหล็ก (ใช้กับผู้คนที่เดินผ่าน
ดำเนตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย), และเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบ
ใช้มือถือ (อุปกรณ์มือถือที่ใช้ตรวจสอบนร่างกายผู้คน หรือสัมภาระที่
ต้องการ) คุณสามารถส่งโนนดบุคพิชช์ และแผนดิสเก็ตต์
ผ่านเครื่อง X-ray ที่สนามบินได้ อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้คุณ
ส่งโนนดบุคพิชช์ หรือดิสเก็ตต์ ผ่านเครื่องตรวจจับแม่เหล็ก หรือให้สัมภาระที่
มีสัมภาระเครื่องตรวจแม่เหล็กแบบใช้มือถือที่สนามบิน


การเตรียมโน๊ตบุ๊คพีซีของคุณ

นี่เป็นเพียงขั้นตอนอย่างรวดเร็วในการใช้ก้านตบุ๊ค PC ของคุณเท่านั้น

ติดตั้งแบตเตอรี่แพด

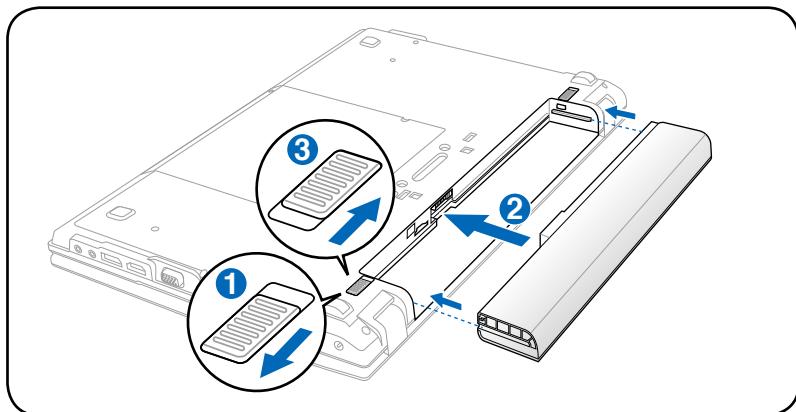


เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ไฟ AC

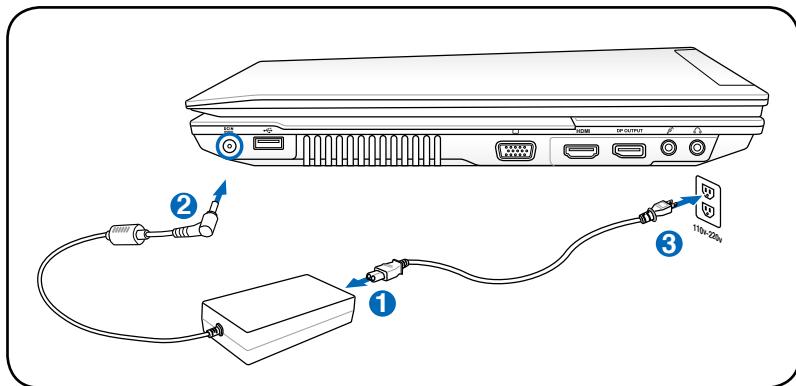


การเปิดจอแสดงผล LCD

1. ยกจ่อแลงผลขึ้นด้วยนิ้วหัวแม่เมื่อของคุณด้วยความระมัดระวัง
2. ค่อยๆ เอียงจ่อแลงผลไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
ไปยังมุมการรับชมที่สะดวกสบาย

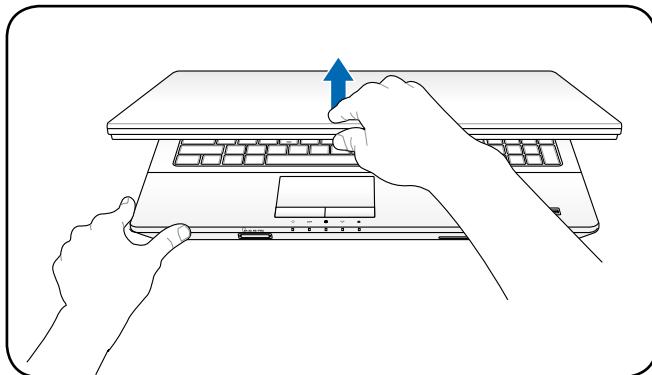

การเปิดเครื่อง

1. ผลักและปล่อยปุ่มเพาเวอร์ที่อยู่ข้างใต้จอแสดงผล LCD
2. ใช้ [Fn]+[F5] หรือ [Fn]+[F6] เพื่อปรับความสว่าง LCD

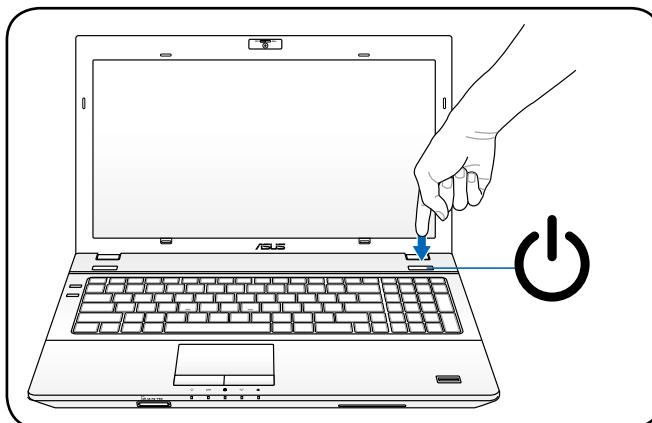


ทำความรู้จักชั้นส่วนต่างๆ

ด้านบน




แบบพิมพ์จะแตกต่างกันไปตามภูมิภาค

รุ่น 15.6"

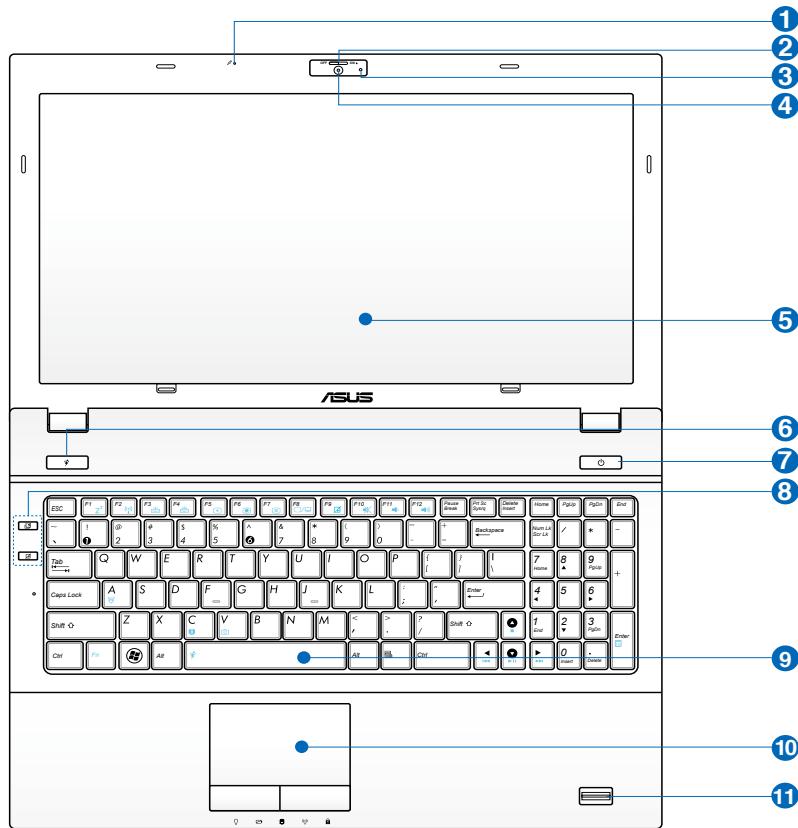

รุ่น 14.0"

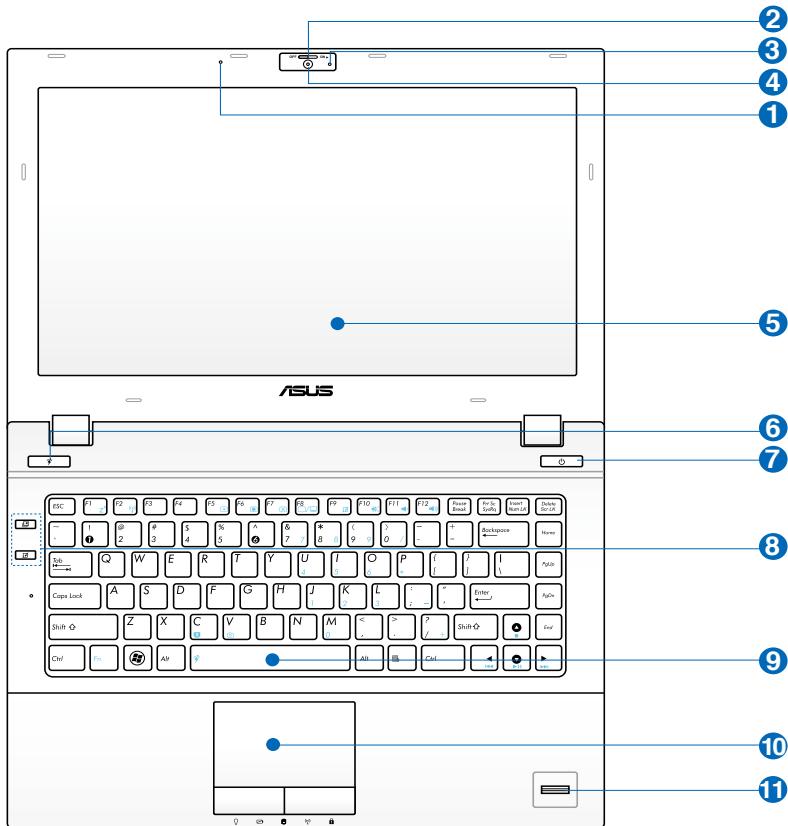

① 🔑 ไนโกรีฟน (ในตัว)

ไนโกรีฟนโนມโนในตัว สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบง่ายๆ ได

② └ सวิตซ์ฝากล้อง (ในเครื่องบางรุ่น)

สวิตซ์ฝากล้องอนุญาตให้คุณเปิดและปิดฝาป้องกันกล้องได เลื่อน สวิตซ์ไปทางซ้ายเพื่อปิดฝากล้อง เลื่อนสวิตซ์ไปทางขวาเพื่อเปิด ฝากล้อง

- ③**  **ตัวแสดงสถานะกล้อง (ในเครื่องบางรุ่น)**
ตัวแสดงสถานะกล้องจะแสดงเมื่อกำลังใช้งานกล้องในตัว
- ④**  **กล้อง (ในเครื่องบางรุ่น)**
กล้องในตัว ใช้ในการถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ คุณสามารถใช้กล้องกับการประชุม ทาง วีดีโอ และแอปพลิเคชันแบบอินเตอร์แอคท์ฟอื่นๆได้
ส่าหรับเครื่องบางรุ่น คุณจำเป็นต้องเลื่อนฝากล้องไปยังตำแหน่ง เปิด/ปิด เพื่อเปิด/ปิดกล้อง
- ⑤**  **หน้าจอแสดงผล**
โน๊ตบุ๊คพีซีใช้ออกที่ฟแมทริกซ์ TFT LCD ซึ่งให้การรับชมที่ดีเยี่ยม เมื่อونกับจอภาพ ส่าหรับเครื่องเดสก์ท็อป จอ LCD ไม่มีการแพร่งสี หรือการกะพริบซึ่งไม่ เมื่อونกับจอภาพบนเครื่องเดสก์ท็อปแบบ ดังเดิม ดังนั้น คุณจะสบายน้ำใจมากขึ้นใช้ผ้า ぬมโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ (ถ้าจำเป็นให้ใช้น้ำเปล่า) เพื่อทำความสะอาดหน้าจอ แสดงผล
- ⑥**  **ปุ่ม Power4Gear**
ภายใต้ Windows OS, ปุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นปุ่ม Power4Gear Hybrid ปุ่มจะสลับการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงาน ควบคุมหลายแบบมุ่งของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ เมื่อเทียบกับเวลาแบบเดอร์ริหสูงที่สุด การใช้หารือการถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะสลับระบบระหว่างโหมด AC และโหมดแบบเดอร์ริหโดยอัตโนมัติ โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอแสดงผล

7 สวิตช์เพาเวอร์

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องช่วยให้เปิดและปิดเครื่องโน๊ตบุ๊ค PC และกูค์จาก STR ได้ ใช้สวิตซ์หนึ่งครั้งเพื่อเปิดอย่างปลอดภัยได้ด้วย สวิตช์เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น

8 บูรณาissanต์

บูรณาissanต์ ใช้ในการเปิดแอปพลิเคชันที่ใช้บ่อยๆ โดยการกดเพียงปุ่มเดียว รายละเอียดจะมีอธิบายใน ส่วนที่ 3

9 แป้นพิมพ์ป้องกันน้ำหากระไส่

แป้นพิมพ์ขนาดใหญ่มาตรฐานพร้อมน้ำหนักปุ่มที่สอดคล้องกับความลึกของปุ่มจะถูกกด) และที่พักผู้เมื่อสารับมือหั้งสองหั้ง ปุ่มพังก์ชนิด Windows 2 ปุ่ม เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่อย่างง่าย ด้วยในระบบปฏิบัติการ Windows

10 ทัชแพดและปุ่ม

ทัชแพดพร้อมกับปุ่มกด คืออุปกรณ์การชี้ที่ทำงานเหมือนกับมาส์กนิคเครื่องเดสก์ท็อป มีฟังก์ชันการเลื่อน ที่ควบคุมด้วยซอฟต์แวร์ให้ หลังจากที่คิดตั้งยูทิลิตี้ที่ให้มาร่วมกับทัชแพด เพื่อให้การเคลื่อนที่ใน Windows หรือเว็บท่าได้ง่ายขึ้น

11 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (ในเครื่องบางรุ่น)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือในเดียว ช่วยให้สามารถใช้ชื่อฟังก์ชัน และความปลอดภัย โดยใช้ลายนิ้วมือของคุณเป็นรหัสแทนตัวคุณ

ด้านล่าง





บ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น




ขนาดของแบตเตอรี่แพคจะแตกต่างกันในเครื่องแต่ละรุ่น

รุ่น 15.6"

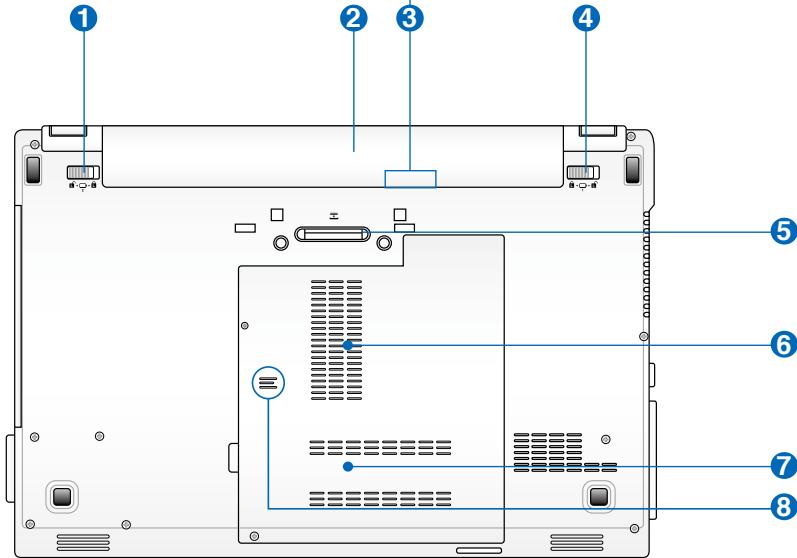

คำเตือน! ด้านล่างของโน๊ตบุ๊คพีซีสามารถมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้อย่างมาก ใช้ความระมัดระวัง เมื่อจับโน๊ตบุ๊คพีซีในระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเพิ่งใช้งานเสร็จ อุณหภูมิที่สูงเป็นเรื่องปกติ ระหว่างการชาร์จหรือการทำงาน อย่าใช้เครื่องบนพื้นผ้าที่อ่อนนุ่ม เช่น เดียง หรือโซฟา ซึ่ง อาจปิดกั้นทางระบายอากาศ อย่างโน๊ตบุ๊คพีซึ่นเด็กหรือส่านอ่อนๆ ของร่างกายของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน.

รุ่น 14.0"

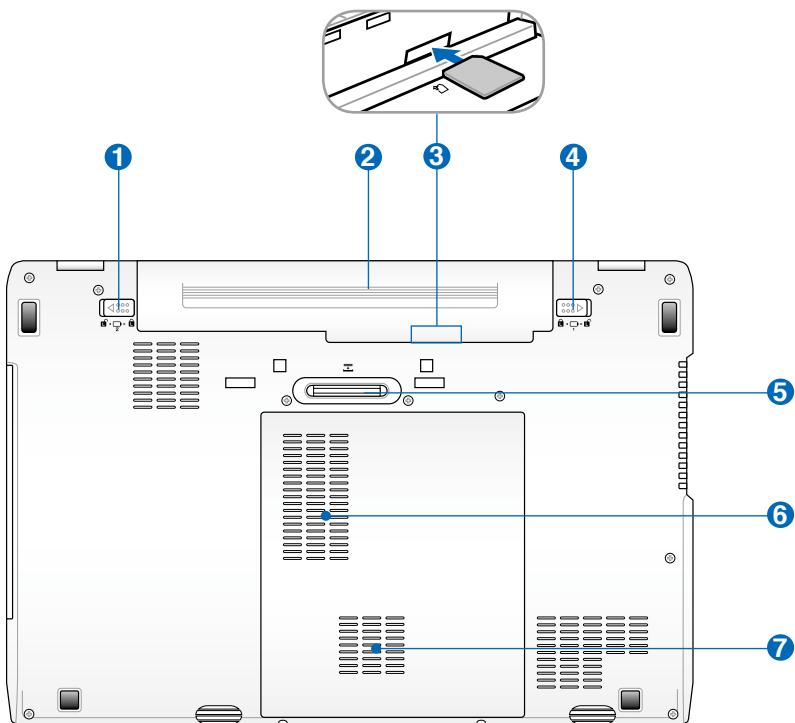

1 แบบเตอร์ล็อก - สปริง

แบบเตอร์ล็อกแบบสปริงใช้เพื่อยิดแบบเตอร์แพคให้แน่นหนา เมื่อใส่แบบเตอร์แพคแล้ว แบบเตอร์จะถูกล็อกโดยอัตโนมัติ ในการนำแบบเตอร์แพคออก สปริงล็อกต้องอยู่ในตำแหน่งปลดล็อก

2 แบบเตอร์แพค

แบบเตอร์แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ AC และจะให้พลังงานแก่นํานดบุคพีซเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ กับแหล่งจ่ายไฟ AC ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้สามารถใช้งานเครื่องได้ในระหว่างที่กำลังย้ายสถานที่ชั่วคราว ระยะทางการทำงานของแบบเตอร์เตอร์ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และข้อมูลจำเพาะสำหรับนํานดบุคพีซนี้ไม่สามารถถอดชิ้นส่วนแบบได้แบบเตอร์แพคได้ และต้องซื้อมาทั้งก้อน

3 ช่องใส่ซิมการ์ด (ในเครื่องมอง茫รุ่น)

ช่องใส่ซิมการ์ดใช้สำหรับใส่ซิมการ์ดของโทรศัพท์มือถือ 1 พื้นที่ใช้งานกัน 3G

4 แบบเตอร์แพค

แบบเตอร์ล็อกแบบแม่น้ำ牢ใช้เพื่อยิดแบบเตอร์แพคให้แน่นหนาเลื่อนแบบเตอร์ล็อกไปยังตำแหน่งปลดล็อก เพื่อให้หัวอุดแบบเตอร์แพคลื่นแม่น้ำล็อกไปยังตำแหน่งล็อก หลังจากที่ใส่แบบเตอร์แพค เรียบร้อยแล้ว

5 ขั้วต่อเพาเวอร์สเตชัน

ขั้วต่อเพาเวอร์สเตชันใช้สำหรับให้นํานดบุค PC เชื่อมต่อกับเพาเวอร์สเตชันซึ่งเป็นอุปกรณ์ซึ่อเพิ่ม

๖ ช่องใส่หน่วยความจำ (RAM)

ช่องใส่หน่วยความจำ

ให้ความสามารถในการเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม

หน่วยความจำเพิ่มเติมจะเพิ่ม

สมรรถนะการทำงานของแอบพลิเคชัน

โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS จะตรวจสอบทุกๆ ความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าค้อนพิก CMOS ให้ล้มพันธุ์กันระหว่างกระบวนการ POST

(Power-On- Self-Test) คุณไม่จำเป็นต้องดังค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์

(รวมทั้ง BIOS) หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำเข้าไป

สู่ระบบข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดหน่วยความจำสำหรับบันไดบุคพีซึ่งของคุณ โปรดเยี่ยมชม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก ช้อปเฉพาะที่ มดูลสำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากร้านค้าที่ได้รับ

การแต่งตั้งของบันไดบุคพีซึ่ง เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้ และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

๗ ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ถูกยึดอยู่ในช่องใส่ สู่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเกรดฮาร์ดดิสก์สำหรับบันไดบุคพีซึ่งของคุณ

โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หรือร้านค้าปลีก

ช้อปเฉพาะฮาร์ดดิสก์จากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของบันไดบุคพีซึ่ง เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้


และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

๘ รูร่างของเหลาทิ้ง (ในเครื่องบางรุ่น)


รูร่างของเหลาทิ้งที่ด้านล่าง ได้รับการออกแบบมาเพื่อบรรบ ของเหลาที่หลงบนแบนพิมพ์โดยไม่ได้ตั้งใจออก เพื่อ ป้องกัน ไม่ให้แบนพิมพ์เลี้ยว

ด้านขวา

รุ่น 15.6"

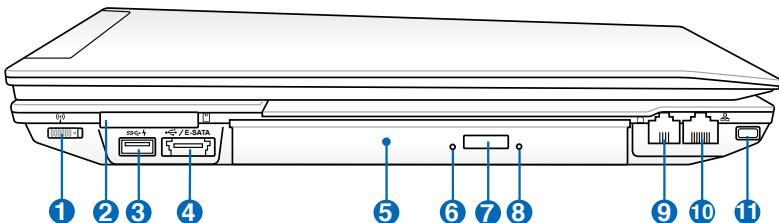

รุ่น 14.0"

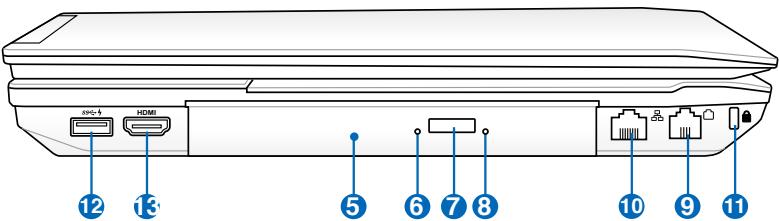

1 (๑) สวิตช์ไร้สาย

เปิดการทำงานหรือปิดการทำงาน LAN ไร้สายและบลูทูธในตัว (มีเฉพาะบางรุ่น) เมื่อเปิดการทำงาน ไฟแสดงสถานะไร้สายจะสว่างขึ้น จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ใน Windows ก่อนการใช้งาน

2 (๒) สล็อตເວັກຊີເພຣສກາຣດ

ມີສລົອຕເວັກຊີເພຣສກາຣດ 26 ພິນໜຶ່ງຂ່ອງ ທີ່ສັນສັນເວັກຊີເພຣສ ກາຣັດ /ເວັກຊີແພນໜັ້ນກາຣດ 34 ມມ. ໜຶ່ງວັນ ອິນເຕໂຮຣີ ພີ້ໃໝ່ນີ້ ທ່າງນາໄດ້ເວົ້າຂັ້ນໂດຍໃຫ້ບໍສ່ວນກຽມທີ່ສັນສັນ USB 2.0 ແລະ PCI ເວັກຊີເພຣສ ແພນທີ່ຈະເປັນບໍສ່ວນທີ່ທ່າງນາຊາກວ່າທີ່ເຄີຍໃໝ່ ໃນສລົອຕ PC ກາຣດ (ຢູ່ມີສາມາຄຸນທ່ານຮ່າມກັນຖື ດັກນິ້ນ PCMCIA ກາຣດຮຸນກອນໜາ)

3 (๓) ພອຣົດ USB (3.0)

ຍູ້ນິເວອຣີແຊລ້ຊີເຮີຍລັບສ ນັ້ນໃຫ້ຈຳນູ້ຮ່າມກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນ USB 3.0, 2.0 ຢ່າງ USB 1.1 ເຊັ່ນ ແປ່ນພິມພ, ອຸປະກອນຊີ, ກລອງ, ວາຣດົດສກ, ເຄື່ອງພິມພ ແລະສັກເນອຣທີ່ເຊື່ອມຕົວແບບອຸປະກອນ ໂດຍມີຄວາມເວົ້າສູງສົ່ງ 4.8Gbits/ວິນາທ (USB 3.0), 480Mbps/ວິນາທີ (USB 2.0), ແລະ 12Mbps/ວິນາທີ (USB 1.1) USB ຂໍຍິ່ງໃຫ້ອຸປະກອນໜ່າຍຍ່ອງຍ່າງທຸກໆພຽງມັກນິ້ນ ດັບນີ້ ຄອມພິວເຕອຣີເຄື່ອງເດືອຍາ ໂດຍອຸປະກອນຕົວພວກຕາງໆ ເຊັ່ນ ແປ່ນພິມພ USB ແລະຈອກາພ

รุ่นใหม่บางเครื่อง จะทำงานเป็นไซต์หรืออันแบบพลักอินเพิ่มเติม USB สแนบสันดูคุณสมบัติ อีกต่อไปของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเลี้ยง หรือถอดอุปกรณ์ออกโดยไม่ต้องเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ใหม่

- ⚡ นอกจากนั้น พอร์ตนี้ยังสแนบสันฟังก์ชัน USB ชาร์จ+ ซึ่งช่วยชาร์จอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ แม้ว่าโนํตบุ๊ค PC ปิดเครื่องให้ดูล้ำเกิดไปส่าหรับรายละเอียด

4 พอร์ต IEEE1394 & พอร์ต USB คอมบี

IEEE1394 เป็นบัสซีเรียลความเร็วสูง เมื่อเทียบกับ SCSI แต่มีการเชื่อมต่อที่ง่าย และมีคุณสมบัติอีกต่อไป เช่น ความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลได้ถึง 100-400 Mbits/วินาที และสามารถจัดการกับ 63 หน่วยบันบัดเดียวกัน นอกจากนี้ IEEE1394 ยังใช้ในอุปกรณ์ดิจิตอลระดับไฮเอนด์ ที่มีเครื่องหมาย "DV" ส่าหรับพอร์ตดิจิตอลวิดีโอ ส่าหรับคำขอที่มีอยู่ คือ พอร์ต USB

5 ,optic disk drive

โนํตบุ๊คพีซีมีหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีอปติคัลไดร์ฟที่แตกต่างกัน อปติคัลไดร์ฟของโนํตบุ๊คพีซีอาจสแนบ-สันการทำงานของคอมแพคดิสก์ (CD) และ/หรือดิจิตอลวิดีโอดิสก์ (DVD) และอาจมีความสามารถในการบันทึก (R) หรือเขียนซ้ำ (RW) ได้ด้วย ส่าหรับรายละเอียดของแต่ละรุ่น ให้ดูข้อมูล จำเพาะด้านการตลาด

6 Floppy disk

ไฟแสดงสถานะการทำงานของอปติคัลไดร์ฟไฟแสดงขั้นเมื่อข้อมูลกำลังถูกถ่ายโอนโดยอปติคัลไดร์ฟไฟแสดงสถานะ แจ้งว่า ตามอัตราส่วนขนาดของข้อมูลที่มีการถ่ายโอน

7 Burner

บูมเด็ดอปติคัลไดร์ฟอปติคัลไดร์ฟ บูมเด็ดอปติคัลไดร์ฟ อีกหนึ่งตัวช่วยที่สำคัญมาก ใช้ส่าหรับเปิดภาคออก แรกจากนั้น คุณยังสามารถเปิดภาคของอปติคัลไดร์ฟอปติคัลไดร์ฟผ่านทางซอฟต์แวร์เครื่องเล่น หรือโดยการคลิกขวาที่อปติคัลไดร์ฟใน “คอมพิวเตอร์” บน Windows และเลือก Eject(นำออก) บูมเด็ดอปติคัลไดร์ฟ

- 8**  **ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินของอปติคัลไซร์ฟ**
ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉิน
ใช้เพื่อดีดถาดของอปติคัลไซร์ฟออกในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบ
อเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน
อยาใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่มดีดออกแบบ
อเล็กทรอนิกส์

9  **พอร์ตโอมเด็ม (ในเครื่องบางรุ่น)**

พอร์ตโอมเด็ม RJ-11 ที่มี 2 พิน มีขนาดเล็กกว่าพอร์ต LAN
RJ-45 และสนับสนุนสายโทรศัพท์มาตรฐาน โอมเด็มภายใน
สนับสนุนการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูงถึง 56K V.90
ขั้ต่อ ในตัว ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่ม เดิมได้



ข้อสำคัญ! โอมเด็มในตัวไม่สนับสนุนแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโทรศัพท์ดิจิตอล อย่าเชื่อมต่อพอร์ตโอมเด็มไปยังระบบโทรศัพท์ดิจิตอล ไม่เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้นกับบอร์ดบุค PC

10  **พอร์ต LAN**

พอร์ต LAN RJ-45 ที่มี 8 พินหนึ่นใหญ่กว่าพอร์ตโอมเด็ม RJ-11 และสนับสนุนสาย เคเบิลอีเธอร์เน็ตมาตรฐาน สีขาวนับชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแลน ขั้ต่อในตัว ช่วยให้ใช้งานได้สะดวกโดยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์เพิ่มเดิมได้

11  **พอร์ตล็อก Kensington®**

พอร์ตล็อก Kensington®
อนุญาตให้คุณรักษาโน๊ตบุ๊คพืช้อย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดภัยของโน๊ตบุ๊คพืช์ที่คอมแพทเบิลกับ Kensington® โดยปกติ ผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยเหล่านี้จะประกอบด้วยสายเคเบิลโลหะ ซึ่งป้องกันไม่ให้ดึงโน๊ตบุ๊คพืช์ ออกจากจั๊กที่ติดตาย นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบางอย่างยังมีตัวตรวจจับ ความเคลื่อนไหวอีกด้วย เพื่อส่งเสียงเตือนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายอีกด้วย


12  **พอร์ต USB (3.0)**

13 HDMI พорт HDMI


HDMI (อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียไฮเดฟพินชั้น) มีไว้สำหรับการส่งสัญญาณเสียงและวิดีโอบนแบบดิจิตอลที่ไม่มีการบีบขนาดจากเครื่องเล่น DVD, เซ็ตทีวีบีบออกซ์ และแหล่งสัญญาณเสียง-ภาพอื่นๆ ไปยังโทรทัศน์ โปรเจกเตอร์ และจอแสดงผลวิดีโอดิจิตอล ข้อดีคือสามารถส่งข้อมูลเสียงหลายชั้นและคุณภาพสูง และข้อมูลวิดีโอดิจิตอลที่มีรูปแบบมาตรฐาน และไฮเดฟพินชั้น อุปกรณ์แสดงผล HDMI ใช้วิธีการส่งสัญญาณทرانส์ฟอร์มเมอร์ไซด์พเฟอร์เรนเซียล (TMDS) เพื่อขนส่งข้อมูลเสียง-ภาพผ่านสายเคเบิล HDMI เส้นเดียว กัน

ด้านซ้าย

รุ่น 15.6"

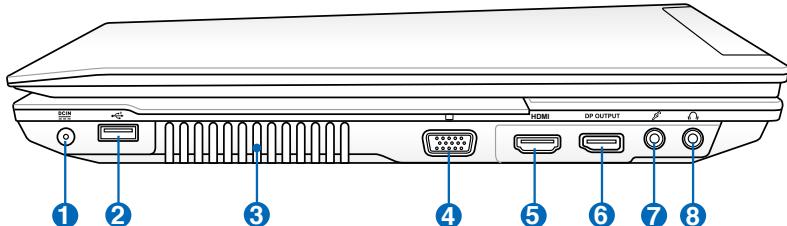

รุ่น 14.0"

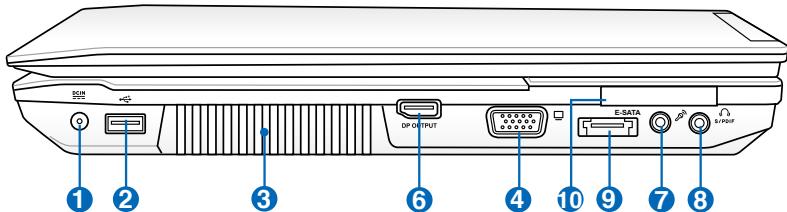

1 DCIN พลังงาน (DC) เข้า

อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มา แปลงพลังงาน AC ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็คนี้ พลังงานที่จ่ายผ่านแจ็คนี้ให้พลังงานแก่นดับบุ๊คพีซ์ และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายในเพื่อบองกันความเสียหายที่จะเกิดกับนดับบุ๊คพีซ์ และแบตเตอรี่แพค



ให้ใช้อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มาเสมอ ข้อควรระวัง: อาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรปิดคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

2 ⚡ พорт USB (2.0)

3 ช่องระบายอากาศ

ช่องระบายอากาศ อุณหภูมิให้อากาศเย็นไหลเข้ามาในโน๊ตบุ๊คพีซ์ และอากาศอุ่นระบายออกนอกเครื่อง



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระดาษ หนังสือ เสื้อผ้า สายเคเบิล หรืออัตถุอื่นๆ วางกันทาง ระหว่างกันทาง ระยะอากาศ ไม่เช่นนั้น โน๊ตบุ๊คพีซ์อาจมีภาวะร้อนเกินไปได้

4 เอาต์พุตจอแสดงผล (จอภาพ)

พอร์ตจอภาพ D-sub 15 พิน สันับสานหอุปกรณ์แสดงผล VGA มาตรฐาน เช่น จอภาพ หรือ บีบีจีเคอร์ เพื่อให้รับชmarshภาพบนจอแสดงผลภายนอกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

5 พอร์ต HDMI

6 DisplayPort เอาต์พุต

DisplayPort เป็นอินเตอร์เฟซการสื่อสารดิจิตอล ที่ใช้สัญญาณดิฟเพื่อเรนเซียลเพื่อให้ได้แบนด์วิดธ์บัสสูงอินเตอร์เฟชสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อระหว่าง PC และจอภาพ, บีบีจีเคอร์ และเครื่องรับบีททัคส์แบบต่างๆ นอกจากนี้ DisplayPort ยังหมายความถึงการเชื่อมต่อการแสดงผลระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เครื่องเล่นօปป์ติคัลส์กแบบไฮเดฟพินชั้น, เซ็ตทีวีบีโอเอช และเครื่องรับบีททัคส์ด้วย

7 แจ็คマイโครโฟนเข้า

คุณสามารถใช้แจ็คマイโครโฟนบีมบี (1/8 นิ้ว) เพื่อเชื่อมต่อマイโครโฟนภายนอก หรือสัญญาณเสียงภายนอกจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่นได้ การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานマイโครโฟนในตัวโดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัตินี้สำหรับการประชุมทางวิดีโอด้วยเสียง หรือการบันทึกเสียงง่ายๆ

8 แจ็คเอาต์พุตหูฟัง

แจ็คหูฟังส์สเตอริโอ (1/8 นิ้ว) ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของบีนด์บุคพีซีไปยังลำโพงที่มีแอมป์ภายใน หรือหูฟัง การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานลำโพงในตัวโดยอัตโนมัติ

แจ็คเอาต์พุต SPDIF


แจ็คนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ SPDIF (อินเตอร์เฟซโซนี/พิลิปส์ดิจิตอล) สำหรับเอาต์พุตที่เป็นเสียงดิจิตอล ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนบีนด์บุคพีซีไปเป็นระบบความบัน្តะทิงในบ้านแบบไฮไฟ

9 พอร์ต IEEE1394 & พอร์ต USB คอมบี


10 สล็อตเอ็กซ์เพรสการ์ด

ด้านซ้าย

รุ่น 15.6"

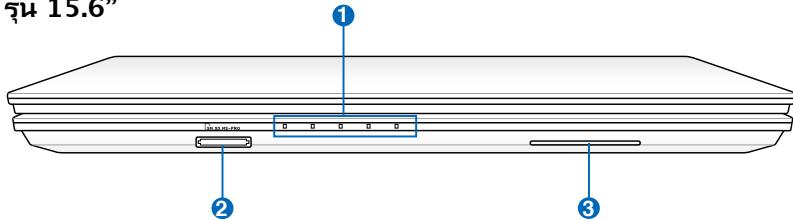

รุ่น 14.0"

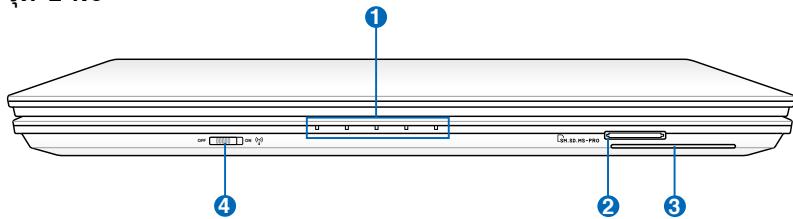

① ไฟแสดงสถานะ (ด้านหน้า)

ตัวไฟแสดงสถานะแสดงถึงสภาพการทำงานต่างๆ ของฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ คุณรายละเอียด ของตัวแสดง สถานะในส่วนที่ 3

② สล็อตหน่วยความจำแฟลช

โดยปกติคุณต้องซื้อเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำภายนอก แยกต่างหากเพื่อให้ สามารถใช้การ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน๊ตบุ๊กพีซีนี้มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็ว สูงในตัวซึ่งสามารถอ่านและเขียนการ์ดหน่วยความจำแฟลชได้หลายอย่างตามที่จะมีการอธิบาย ในคู่มือฉบับนี้

③ สล็อตสมาร์ตการ์ด

โน๊ตบุ๊ก PC นี้มีเครื่องอ่านสมาร์ตการ์ดในตัว ซึ่งสามารถอ่านและเขียนข้อมูลไปยังสมาร์ตการ์ดได้


④ สวิตซ์ไซร์สาย

เริ่มต้นการใช้งาน 3

ระบบไฟ

การใช้พลังงาน AC

พลังงานของโน๊ตบุ๊กพีซีประกอบด้วยสองส่วน หนึ่งคืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า และระบบพลังงานแบตเตอรี่อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะแบ่งพลังงาน AC จากเต้าเสียบไฟฟ้าที่กำลังไฟไปเป็นพลังงาน DC ที่โน๊ตบุ๊กพีซีต้องการ โน๊ตบุ๊กพีซีของคุณมาพร้อมกับ บوخอะแดปเตอร์ AC-DC สามลํา นั่นหมายความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีแรงดันไฟฟ้า 100V-120V และ 220V-240V โดยไม่ต้องตั้งค่าสวิตช์ หรือใช้ตัวแปลงไฟใดๆ ในประเทศที่แท็กต่างกันก็สามารถใช้งานได้ เช่นเดียวกับสายไฟ AC มาตรฐาน US เข้ากับ มาตรฐานที่แท็กต่างกัน โครงสร้างส่วนมากจะมีเต้าเสียบสามลําให้เพื่อสนับสนุนการใช้งานสายไฟแบบตรงๆ รวมทั้งแรงดันไฟฟ้าที่แท็กต่างกัน คุณควรสอบถามผู้เดินทางที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า AC เมื่อนำมาใช้งานในต่างประเทศ

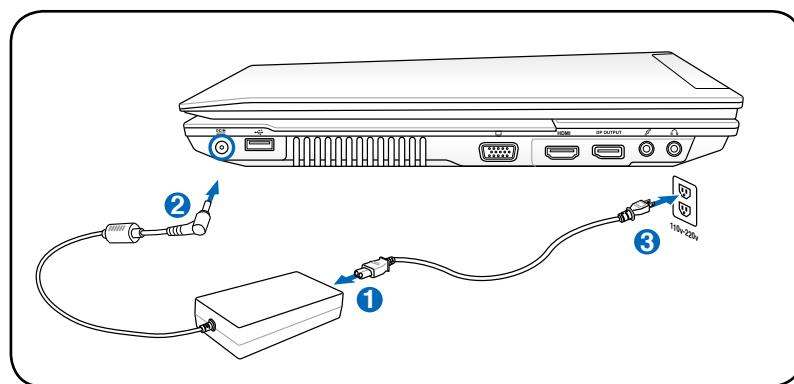

เทคนิค: คุณสามารถซื้อชุดเดินทางสำหรับโน๊ตบุ๊กพีซี ซึ่งประกอบด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้าและบ่องเติมสำหรับใช้ได้ในเกือบทุกประเทศ



คำเตือน! อย่าเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบ AC ก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊ก DC ไปยังโน๊ตบุ๊กพีซี การทำเช่นนี้อาจทำให้อะแดปเตอร์ AC-DC เลี้ยวหาย



สำคัญ! ถ้าคุณใช้อุปกรณ์เดอร์ที่แตกต่างให้พลังงานแก่บันดูคพ์ช์ หรือใช้อุปกรณ์เดอร์ที่ไม่ได้ใช้บันดูคพ์ช์เพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ถ้ามีความร้อน กลิ่น ไหม้ หรือความร้อนที่สูงมากอ่อนมาจากอุปกรณ์เดอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อม ถ้าคุณสังสั�ว่าจะ มีสิ่งผิดพลาดบนห้องเดอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อมแซมทันที เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เดอร์ AC-DC ที่เสีย อาจทำให้ห้องแบตเตอรี่แพด และบันดูคพ์ช์เกิดความเสียหาย



หมายเหตุ: บันดูคพ์ช์อาจมาพร้อมกับปลั๊กสองหรือสามขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ถ้ามี ปลั๊กสามขาให้มา คุณต้องใช้เตาเลียน AC ที่มีสายดิน หรือใช้อุปกรณ์เดอร์สายดินที่เหมาะสมสม เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของบันดูคพ์ช์



คำเตือน! อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรรุกรานอยู่ในห้องเดอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ



ทดสอบปลั๊กอุปกรณ์เดอร์เพาเวอร์ หรือบัดที่เลียนไฟฟ้า AC เพื่อลดการสั่นเปลี่ยนพลังงานเมื่อ ไม่ได้ใช้บันดูคพ์ช์

การใช้พลังงานแบตเตอรี่

โน๊ตบุ๊คพีซีได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานกับแบตเตอรี่แพคที่ถอดเข้าออกได้ แบตเตอรี่แพคประกอบด้วยชุดของเซลล์ลิเทียมแบตเตอรี่ประกอบเข้าด้วยกัน แบตเตอรี่แพคที่ชาร์จเต็มแล้วจะมีอายุการใช้งานนาน หลายชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถยืดอายุการใช้งานให้ยาวขึ้นได้โดยใช้คุณสมบัติการจัดการไฟฟ้าพลังงาน ผ่านการตั้งค่า BIOS แบตเตอรี่แพคเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ผ่านทางร้านค้าปลีกโน๊ตบุ๊คพีซี


การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่แพค

โน๊ตบุ๊คพีซีอาจติดตั้งแบตเตอรี่แพคไว้แล้ว หรือยังไม่ได้ติดตั้งไว้ก็ได้ ถ้าโน๊ตบุ๊คพีซีของคุณยังไม่ได้ติดตั้งแบตเตอรี่แพคไว้ให้ใช้กระบวนการการต่อไปนี้เพื่อติดตั้งแบตเตอรี่แพค




สำคัญ! อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่แพคออกในขณะที่โน๊ตบุ๊คพีซีเปิดเครื่องอยู่ เนื่องจาก การทำเช่นนี้อาจเป็นผลให้ข้อมูลในการทำงานสูญหายได้

ในการติดตั้งแบตเตอรี่แพค:

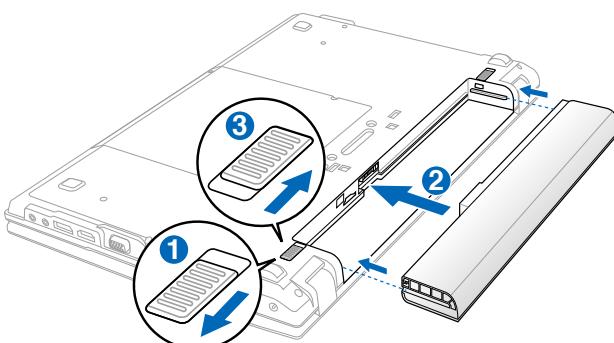

ในการถอนแบตเตอรี่แพค:

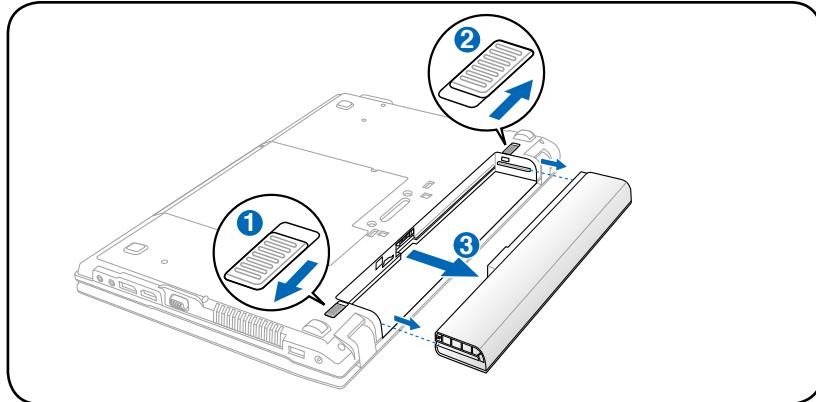

สำคัญ! ใช้เหล็กป้ำย์แบบเดอรี่แพค และอะแดปเตอร์ไฟฟ้าที่ให้มาระบอมกับโนดบุคพีซีนี้ หรือได้

รับการรับรองเป็นผู้เชษชากผู้ผลิต หรือร้านค้าปลีก สำหรับใช้กับโนดบุครุ่นนี้ ไม่ เช่นนั้นอาจ ทำให้โนดบุคพีซีเสียหายได้

การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพคของโนดบุคพีซี มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้งที่สามารถชาร์จใหม่ได้ ซึ่งก็เหมือนกับ แบตเตอรี่ร้าวใจใหม่ได้ชินเดื่นๆ

พยายามใช้งานของแบตเตอรี่แพค ขั้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นของสภาพแวดล้อม และวิธีการที่คุณใช้โนดบุคของคุณ

การใช้แบตเตอรี่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10°C ถึง 35°C (50°F ถึง 95°F) นับว่าเป็น ล้วงที่เหมาะสมสมที่สุด นอกเหนือจากนี้ คุณต้องคำนึงถึงว่าอุณหภูมิภายใน ในของโนดบุคพีซีจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกด้วย

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่าช่วงเหล่านี้ทำให้อาจาร์ใช้งาน

แบตเตอรี่ร้อนลง แต่ไม่อาจจะเป็นเช่นไร หายที่สุด เกลาการใช้แบตเตอรี่แพคจะคงยาลดลง และคุณจะเป็น

ต้องซื้อแบตเตอรี่แพคใหม่จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง ส่าหรับโนดบุคพีซีนี้ ของจากแบตเตอรี่มีช่วงอายุการใช้งานประมาณหนึ่งสัปดาห์ เรายังไงแนะนำให้คุณซื้อแบตเตอรี่หลายก้อนเก็บไว้ล่วงหน้า



คำเตือน! เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในไฟ อย่าลัดวงจร

หนาส้มผัส และอย่าก่อตัวชันส่วนแบตเตอรี่

ถ้ามีการทำงานที่ผิดปกติ หรือความเสียหาย

ตัวแบตเตอรี่แพคที่เกิดจากการกระแทก ให้ปิดโนดบุคพีซี และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

การเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คพีซี

ข้อความการเปิดเครื่องของโน๊ตบุ๊คพีซีจะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณเปิดเครื่อง ถ้าจำเป็น คุณอาจปรับ ความสว่างได้โดยการใช้อ็อตคิล ถ้าคุณจำเป็นต้องรีเซ็ต BIOS เพื่อดึงค่าหรือแก้ไขค่าคอนฟิก เกอเรชั่นของระบบ ใหกด [F2]

ระหว่างกระบวนการรีบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS ถ้าคุณกด [Tab] ระหว่างหน้าจอที่กำลังเปลี่ยน คุณก็สามารถเห็นข้อมูลการรีบูตมาตรฐาน เช่น เวอร์ชัน BIOS ได กด [ESC] และคุณจะเข้าสู่เมนูบูต พร้อมด้วยตัวเลือกดังๆ ในการรีบูตจากไดร์ฟที่มีในเครื่องของคุณ



ก่อนที่จะบูต หน้าจอแสดงผลจะกระพริบเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา นี่เป็นส่วนของการทดสอบโน๊ตบุ๊ค พีซีที่ทำเป็นประจำ และไม่ได้เป็นปัญหาของจอแสดงผล



สำคัญ! เพื่อบังกันไว้ก่อน โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คพีซี ก่อน ที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง



คำเตือน! อย่าถือ หรือปักกลมโน๊ตบุ๊คพีซีในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเบ้าถือ

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) เมื่อคุณเปิดโน๊ตบุ๊คพีซี

เครื่องจะรันการทดสอบวินิจฉัยที่ควบคุมโดยซอฟต์แวร์

ที่เรียกว่ากระบวนการทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

ซอฟต์แวร์ที่ควบคุม POST ถูกติดตั้งไว้ก่อนการเป็นส่วนของโครงสร้างพื้นฐานของโน๊ตบุ๊ค โน๊ตบุ๊คพีซี POST

ประกอบด้วยรายการค่าคอนฟิก เกอเรชั่น ฮาร์ดแวร์ของโน๊ตบุ๊คพีซี ซึ่งใช้เพื่อทำการตรวจสอบวินิจฉัยระบบ

รายการนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมการตั้งค่า BIOS ถ้า POST

พบความแตกต่างระหว่างรายการและฮาร์ดแวร์ที่มือผู้ระบบจะแสดงข้อความบนหน้าจอเพื่อบอกให้คุณ แก้ไข ข้อขัดแย้ง

โดยการรันการตั้งค่า BIOS ส่วนมากแล้ว

รายการควรถูกต้องเมื่อคุณได้รับโน๊ตบุ๊คพีซีมา

เมื่อการทดสอบเสร็จ คุณอาจจะได้รับข้อความรายงานว่า

“ไม่พบระบบปฏิบัติการ (No operating system found)”

ถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า

ลิสต์นี้เป็นรายการที่ระบุว่าฮาร์ดดิสก์ถูกตรวจสอบ อย่างถูกต้อง และพร้อมสำหรับการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

เทคโนโลยีการตรวจสอบตัวเอง และการรายงาน

S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology)

จะตรวจสอบฮาร์ดดิสก์ระหว่างการ
บันทึก การ POST

และให้ข้อมูลความเสื่อมถอยของฮาร์ดดิสก์
จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม
ถ้ามีคำเตือนจากฮาร์ดดิสก์ เกิดวิกฤติระหว่างกระบวนการบันทึก

ให้สำรวจข้อมูลของคุณทันที และ
รันโปรแกรมการตรวจสอบดิสก์

ของ Windows ในการรันปั๊บ
โปรแกรมการตรวจสอบดิสก์ของ
Windows: (1) คลิกขวาที่ไอคอน
ฮาร์ดดิสก์ ใน “คอมพิวเตอร์ของ
ฉัน (My Computer)”, (2) เลือก

คุณสมบัติ (Properties), (3) คลิกที่แท็บ เครื่องมือ (Tools), (4) คลิก ตรวจสอบเดี๋ยวนี้ (Check Now), (5) เลือกฮาร์ดดิสก์, (6) เลือก ทั่วไป (Thorough) เพื่อตรวจสอบความเสียหายทางกายภาพด้วย
และ (7) คลิก เริ่ม (Start) ออกจากนั้น คุณ

ยังสามารถใช้ยทลิตดิของบริษัทอื่น เช่น Norton Disk Doctor ของ Symantec เพื่อดำเนินการอย่างเดียวกัน แต่ง่ายกว่า
และมีคุณสมบัติต่างๆ มากกว่า



สำคัญ! ถ้ายังคงมีคำเตือนระหว่างกระบวนการบันทึก หลังจากที่รัน
ยูทิลิตี้การตรวจสอบดิสก์แล้ว
คุณควรนำโน๊ตบุ๊คพีซีของคุณเข้ารับการซ่อมแซม การใช้งานต่อไปอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้

การตรวจสอบพลังงานแบตเตอรี่

ระบบการจัดการแบตเตอรี่ใช้มาตราฐานแบตเตอรี่อัจฉริยะภายใต้ สภาพแวดล้อม Windows ซึ่งช่วยให้สามารถรายงานปริมาณความที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ได้อย่างแม่นยำ แบตเตอรี่แพคท์ขาระดับที่ ให้พลังงานโนดบุคพีซีได้นานสูงถึงสามชั่วโมงของการทำงาน แต่ตัวเลขที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานสมบัติ การจัดการความลับของ หน่วยความจำระบบ และขนาดของหน้าจอแสดงผล



ภาพที่จับจากหน้าจอที่แสดงที่นี่ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และไม่สามารถสะท้อนถึงที่คุณเห็น ในระบบของคุณ




คุณจะได้รับการเตือนเมื่อพลังงาน แบตเตอรี่เหลือน้อย ภาคูนไม่สนใจค่าเดือน แบตเตอรี่ต่ำ ทรายที่สุด โนดบุคพีซี จะเข้าสู่โหมดชั่วขณะ (คามาตรฐานของ Windows ใช้ STR)



คลิกขวาที่ไอคอนแบตเตอรี่



คลิกขวาที่ไอคอนแบตเตอรี่

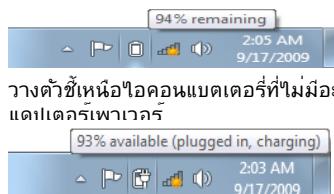

วางแผนชั่วขณะ ไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีอะไรมาก แคปเตอร์เพาเวอร์



คำเตือน! Suspend-to-RAM (STR) อยู่ได้ไม่นานเมื่อพลังงานแบตเตอรี่อยู่ หมวดหมู่ Suspend-to-Disk (STD) ไม่เหมือนกับ การปิดเครื่อง STD ต้องการพลังงานปริมาณเล็กน้อย และจะล้มเหลวหากไม่มีพลังงานให้ใช้ เนื่องจากแบตเตอรี่หมดโดยลืมเชง หรือไม่มีแหล่งจ่ายไฟ (เช่น คุณกดตั้งเวลาแบตเตอร์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่แพคออกไซป์)

การชาร์จแบตเตอรี่แพค

ก่อนที่คุณจะใช้โน๊ตบุ๊คพีซีนอกรถานที่

คุณจำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่แพคเสียก่อน แบตเตอรี่แพคเริ่ม

ชาร์จทันทีที่โน๊ตบุ๊คพีซีเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งพลังงานภายนอกโดยใช้อะ

แดปเตอร์ไฟฟ้า ชาร์จแบตเตอรี่

แพคให้เต็มที่ก่อนที่จะใช้เครื่องเป็นครั้งแรก

คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่แพคใหม่ให้สมบูรณ์ก่อนที่จะถอด

โน๊ตบุ๊คพีซีออกจากแหล่งพลังงานภายนอก

การชาร์จแบตเตอรี่ใหม่จะเต็มจะใช้เวลาประมาณสองถึง

สามชั่วโมงเมื่อโน๊ตบุ๊คพีซีปิดอยู่ และอาจใช้เวลาเป็นสองเท่า

เมื่อโน๊ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ ไฟการชาร์จแบต

เตอร์จะดับไป เมื่อแบตเตอรี่แพคชาร์จเสร็จแล้ว



แบตเตอรี่จะเริ่มชาร์จเมื่อพลังงานที่เหลือของแบตเตอรี่ลดลงต่ำกว่า

95% ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ชาร์จบอยเกินไป

การลดรอบการชาร์จใหม่จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอร์



แบตเตอรี่จะหยุดชาร์จถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป หรือแรงดันไฟฟ้า

ของแบตเตอรี่สูงเกินไป



คำเตือน! อายุปล่อยแบตเตอรี่แพคให้พลังงานหมด พล


ังงานของแบตเตอรี่แพคจะค่อยๆ ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอรี่แพค คุณต้องทำการชาร์จแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องทุกสามเดือน ไม่เช่นนั้น อาจไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่แพคได้อีกในอนาคต

ตัวเลือกด้านพลังงาน

สวิตช์เพาเวอร์ใช้ในการเปิด และปิดบันดับคุณพิชช์ หรือทำให้บันดับคุณพิชช์เข้าสู่โหมดสลิป หรือโหมดไฮเบนอร์เนชั่น คุณสามารถกำหนดหน้าที่ของสวิตช์เพาเวอร์ได้ใน “Power Options (ตัวเลือกพลังงาน)” ในและควบคุมของ Windows

สำหรับตัวเลือกอื่นๆ เช่น “Switch User (เปลี่ยนผู้ใช้), Restart (เริ่มใหม่), Sleep (สลับ) หรือ Shut Down (ปิดเครื่อง)” ให้คลิกที่หัวลูกศรข้างๆ ไอคอนกุญแจล็อก

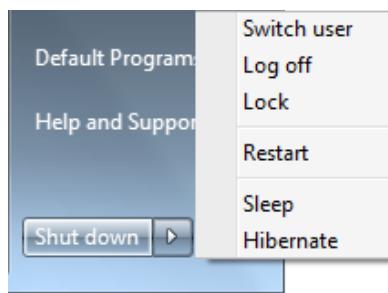

การรีสตาร์ท หรือการบูต

หลังจากที่ทำการเปลี่ยนแปลงกับระบบปฏิบัติการ ของคุณแล้ว คุณอาจถูกขอ ให้รีเมอร์บันใหม่ กระบวนการ การติดตั้งบางอย่างมีกล่องโต๊ดตอบเพื่อขอให้เริ่ม ระบบใหม่ ในการรีเมอร์บันใหม่ด้วยตัวเองให้คลิกปุ่ม เริ่ม (Start) ของ Windows และเลือก ปิดเครื่อง (Shut Down) จากนั้นเลือก เริ่มใหม่ (Restart)




สำคัญ! เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลังจากปิดเครื่องโน้นดับคุณพิชช์ของคุณ ก่อนที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

การปิดเครื่องฉุกเฉิน

ในกรณีที่ระบบปฏิบัติการของคุณไม่สามารถปิด หรือเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเหมาะสม มีสองวิธีในการปิด โน๊ตบุ๊คพีซีของคุณ:

- กดปุ่มเพาเวอร์  ค้างไว้ประมาณ 4 วินาที

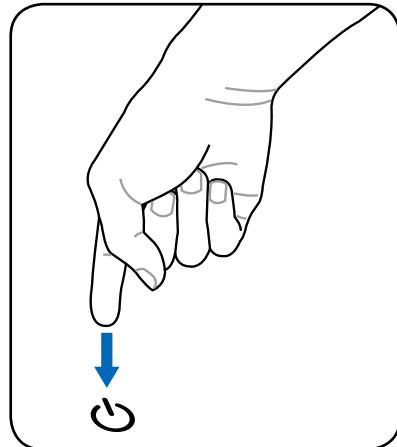

สำคัญ! อย่าใช้การปิดฉุกเฉินในขณะที่กำลัง เขียนข้อมูล
เนื่องจาก การทำเช่นนั้นสามารถทำให้ ข้อมูลสูญหาย
หรือเกิดความเสียหายต่อข้อมูลของคุณได

โจทย์การจัดการพลังงาน

โน๊ตบุ๊กพีซีมีคุณสมบัติค้างานการประ hely พลังงานแบบอัตโนมติ และแบบที่สามารถปรับได้หลายอย่าง ซึ่ง

คุณสามารถใช้เพื่อดูความถูกต้องของแบตเตอรี่ให้นานที่สุด และลดค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของให้ต่ำที่สุด (TCO)

คุณสามารถควบคุมคุณสมบัติเหล่านี้ผ่านทางเมนู Power (พลังงาน) ในโปรแกรมคงค่า BIOS การตั้งค่าการจัดการคานพลังงาน ACPI หน้าที่ผ่านทางระบบปฏิบัติการ คุณสมบัติค้างานการจัดการ พลังงาน ได้รับการอุปกรณ์แบบใหม่เพื่อปรับเปลี่ยนไฟฟ้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยสิ่งที่องค์ประกอบดังนี้


- เข้าสู่โหมดการลับล่องพลังงานต่ำอยู่ที่สุด เท่าที่จะทำได้
- แต่งคงอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องการ
- สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์เมื่อมีความต้องการ

สลับและไฮเบอร์เนชัน

คุณสามารถพบการตั้งค่าการจัดการพลังงานใน Windows > Control Panel (แผงควบคุม) > Power Options (ค่าเลือกพลังงาน) ใน System Settings (การตั้งค่าระบบ), คุณสามารถกำหนดเวลาให้โน๊ตบุ๊ค

“Sleep/Hibernate (สลับ/ไฮเบอร์เนต)” หรือ “Shut Down (ปิดเครื่อง)” เมื่อพั้งจอแสดงผลลงมา หรือกดปุ่มเพาเวอร์

หรือ “Sleep (สลับ)” และ “Hibernate (ไฮเบอร์เนต)” จะประหยัดพลังงานเมื่อโน๊ตบุ๊คไม่ได้ใช้งาน โดยการปิดวงจรประกอบของอย่าง เมื่อคุณกลับมาทำงาน ส堪เนะสุดท้ายของคุณ (เช่น เอกสาร เลื่อนลงมาครึ่งทาง หรืออีเมลที่พิมพ์ไปครึ่งหนึ่ง) จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อโน๊ตบุ๊คไม่เคยหยุดทำงาน ไปไหน “Shut Down (ปิดเครื่อง)” จะปิดแอปพลิเคชันทั้งหมด และถามคุณว่าต้องการบันทึกงานของคุณ ที่ยังไม่ได้บันทึกหรือไม่

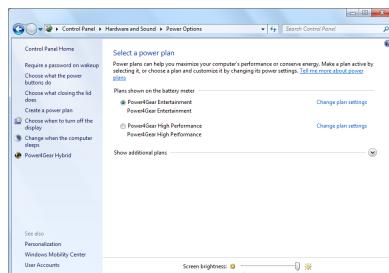

Sleep (สลับ) เมื่อโน๊ตบุ๊ค

Suspend-to-RAM (STR)

พงกชั่นจะเก็บข้อมูลและสถานะปัจจุบันของคุณไว้ใน RAM

ในขณะที่คุณกอบกู้อย่างจะถูกปิด แล้วนำออกจาก RAM


นั่นเมื่อการเปลี่ยนแปลงง่าย จึง จำเป็นต้องใช้พลังงานในการเก็บ (รีเฟรช) ข้อมูล

คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรกดจากฯ คือบน กุญแจล็อค เพื่อคุ้ดตัวเลือกนี้

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ทางลัดบนแป้นพิมพ์ [Fn F1] เพื่อเปิดทำงาน

โจทย์นี้ก็ได้ กับส่วนของเดิมโดยการกดปุ่ม [Fn]

(หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะกะพริบในโน๊ตบุ๊ค)

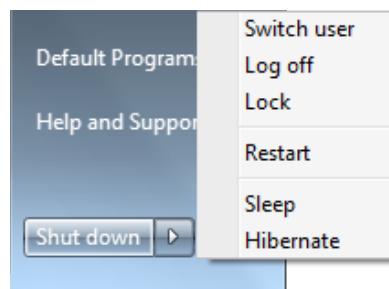

Hibernate ("ไฮเบอร์เนต) เหมือนกับโหมด Suspend-to-Disk (STD) และเก็บข้อมูลและสุกานะ ปัจจุบัน ของคุณลงบนฮาร์ดดิสก์ เมื่อทำเช่นนี้ RAM จะไม่ต้องรีเฟรชข้อมูลเป็นระยะๆ และการใช้พลังงานจะลดลงเป็นอย่างมาก แต่ไม่ถึงกับว่าไม่ใช้พลังงานที่เดียว เนื่องจากองค์ประกอบที่ทำงานอยู่ เช่น LAN ยังคงจำเป็นต้องได้รับไฟฟ้าอยู่อย่างต่อเนื่อง "Hibernate" ("ไฮเบอร์เนต") จะประหยัดพลังงานมากกว่า เมื่อเทียบกับ "Sleep (สลูป)" คลิกปุ่ม Windows และหัวลูกศรถัดจากไอคอนกุญแจล็อก เพื่อคุณล็อคนี้กลับสู่สถานะเดิมโดยการกดปุ่มเพาเวอร์ (หมายเหตุ: ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์จะดับในโหมดนี้)

การควบคุมพลังงานความร้อน

มิวิธีการควบคุมพลังงาน 3

วิธีสำหรับควบคุมสถานะด้านความร้อนของโน้ตบุ๊กพิชี ปั่นควบคุมเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกการควบคุมพลังงานเหล่านี้ ควรตรวจสอบข้อมูลไว้ ในการนั้นที่โน้ตบุ๊กพิชีเกิดเข้าสู่สถานะเหล่านี้ อุณหภูมิต้อไปนี้ หมายถึงอุณหภูมิของตัวเครื่อง (ไม่ใช่ CPU)

- พัดลมเปิด เพื่อระบายความร้อนโดยตรง เมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดความปลดภัยด้านบน
- CPU จะลดความเร็วลง เพื่อทำให้เครื่องเย็นลงทางอ้อม เมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดความปลดภัย ด้านบน
- ระบบจะปิดเครื่องเพื่อระบายความร้อนโดยเร็วที่สุด เมื่ออุณหภูมิเกินจุดสูงสุดของขีดจำกัดความปลดภัย ด้านบน

เทคโนโลยีกราฟิกที่สามารถสลับได้ (ในเครื่องบางรุ่น)

เทคโนโลยีกราฟิกที่สามารถสลับได้ หมายความว่าคุณเลือกระหว่างหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ในตัวและกราฟิกแยก เพื่อให้ระบบมีความสามารถในการประมวลผลด้านกราฟิกต่อสืด หรือทำให้การสั่นเปลือย พลังงานดีลง

ในการเลือกโหมด GPU

- คลิกขวาที่ไอคอน ATI บนบริเวณการแจ้งเตือนของ Windows, จากนั้นเลือก **Configure Switchable Graphics** (กำหนดค่ากราฟิกที่สามารถสลับได้)
- เลือกระหว่าง **High-performance GPU** (GPU สมรรถนะสูง) และ **Power-saving GPU** (GPU ประหยัดพลังงาน)
- คุณจะถูกขอให้ยืนยันการเลือกของคุณ คลิก **OK** (ตกลง) เพื่อสลับไปยัง GPU ที่คุณเลือก เป็นเรื่องปกติที่จอแสดงผลของคุณจะวางแผนเป็นเวลาสองสามวินาทีระหว่างการสลับบีโอมด
- เมื่อสลับไปยังโหมด GPU ที่เลือกแล้ว, **Switchable Graphics Status** (สถานะ กราฟิกที่สามารถสลับได้) จะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อแสดงถึง GPU ที่ถูกใช้อยู่ คลิก **OK** (ตกลง) เพื่อทำให้เสร็จ

ตามค่าเริ่มต้น โน๊ตบุ๊คของคุณได้รับการกำหนดค่าให้เลือกโหมด GPU ที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับแหล่งพลังงานที่ใช้ ในการเปิด/ปิดการตั้งค่า, ให้ทำเครื่องหมายหรือลบเครื่องหมายที่กล่องด้านหน้า **Automatically select power-saving GPU when on battery** (เลือก GPU ประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติเมื่อใช้แบตเตอรี่) จาก หนึ่งคลิก **OK** (ตกลง)




พอยต์ HDMI ทำงานเฉพาะในโหมด **High-performance GPU** (GPU สมรรถนะสูง) เท่านั้น

ຝຶກຂັ້ນແບ່ນພິມພົມ

ອົວຕົວ (ໃນເຄື່ອງນາງຮຸ່ນ)

ສ່ວນຕົວໄປນີ້ ກໍາທັດວຽກໃຫ້ອົວຕົວລົບນແບ່ນພິມພົມຂອງ
ໂນໂຕບຸດຟີ້

ຄຸນສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ຄໍາສັ່ນສົ່ງໄດ້ໂດຍແຮກສຸດໃຫ້
ກົດປຸ່ມພົກຂັ້ນຄັກໆໄວ້ ໃຫ້ຂະໜາດເດືອກກົດປຸ່ມທີ່
ມີຄໍາສັ່ນສົ່ງ

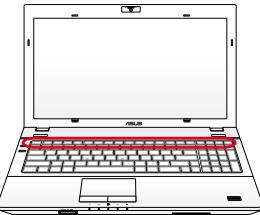

ຕໍ່ແໜ່ງຂອງອົວຕົວໃນຝຶກຂັ້ນຄົယ້ຈາກແຕກຕ່າງກັນຂັ້ນອ່ອງກັບຮຸ່ນ
ແຕ່ ພົກຂັ້ນຄວາມຮ່ວມມືອັນກັນ



ໄອຄອນ “Zz” (F1): ສ່ວນຕົວບຸດຟີ້ເຂົ້າສູ່ເໜີມດ້ວຍສັເພັດ
(ໄມ້ກວາຈະເປັນ Save-to-RAM ອີ່ວ້າ Save-to-Disk
ຂໍຂອຍກັນການຕັ້ງຄ່າປຸ່ມສລິບໃນການຕັ້ງຄ່າການຈັດການພັບງານ)



ເສົາວິທີ (F2): ຮົມມີໄຣສ່າຍເຫັນໜີ: ສລັບຮ່ວາງການເປີດ
ຫຼືອປິດ LAN ໄຣສ່າຍຫຼືອບລູຖົຮ (ເຈັບປາງຮຸ່ນ)
ໂດຍມີການແສດງຜົນໜ້າຈຳ ເນື້ອເປີດການທ່າງການ
ໄຟແສດງສັກນະໄຣສ່າຍທີ່ ສັນພັນອັກັນຈະສ່ວາງຂຶ້ນ
ຈຳເປັນຕົວຕັ້ງຄ່າຂອັດເວົ້າຂອງ Windows ເພື່ອໃຊ້ LAN
ໄຣສ່າຍຫຼືອບລູຖົຮ



ໄອຄອນດັງວາທີຍ່ເຕີມ (F5): ລົດຄວາມສ່ວາງຂອງໜ້າຈຳ
Decreases the display brightness



ໄອຄອນດັງວາທີຍ່ເປີດ (F6): ເພີ່ມຄວາມສ່ວາງຂອງໜ້າຈຳ



ໄອຄອນ LCD (F7): ສລັບຮ່ວາງການເປີດແລະປິດຈອແສດງຜົນ
(ໃນເຄື່ອງນາງຮຸ່ນ; ຈະຢືນກົດໃຫ້ຈອງຈາກເຕີມຈອແສດງຜົນເມ
ວໃຫ້ໂຮມຄວາມລະເວີຍດຳຕ່າງ)

  **ไอคอน LCD/จวภภาพ (F8):** สลับระหว่างจอแสดงผล LCD ของโน๊ตบุ๊คพีซี และจอภาพภายนอกตามลำดับดังนี้:
LCD โน๊ตบุ๊คพีซี -> จอภาพภายนอก -> ทั้งสองจอ
(พังก์ชันนี้ไม่ทำงานในโน๊ตบุ๊ค 256 สี, ให้เลือก High Color (สีสูง) ใน Display Property Settings (การตั้งค่าคุณสมบัติของหน้าจอ)) หมายเหตุ: ต้องเขื่อมต่อ จอภาพภายนอก “ก่อน” การรูปแบบ

  **ทชแพดกรากบาท (F9) (ในเครื่องบางรุ่น):**
สลับระหว่างการล็อค (ปิดทำงาน) และ ไม่ล็อค (เปิดทำงาน)
ทชแพดในตัว การล็อคทชแพดจะป้องกันคุณไม่ให้เลื่อนตัว ชี้โดยไม่ได้ตั้งใจในขณะที่พิมพ์
และหมายเหตุ: ใช้เมื่อต้องกับบุปกรณ์ภายนอก เช่น
มาล์ หมายเหตุ: ในเครื่องบางรุ่นมีไฟแสดงสถานะระหว่าง ปุ่มทชแพด ซึ่งจะติดเมื่อทชแพดไม่ได้ล็อค (เปิดทำงาน)
และจะไม่ติดเมื่อ ทชแพดล็อค (ปิดทำงาน)

  **ไอคอนรูปลำโพง (F10):**
สลับระหว่างการ เปิด และปิดลำโพง
(เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

  **ไอคอนลำโพงลง (F11):**
ลดระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

  **ไอคอนลำโพงขึ้น (F12):**
เพิ่มระดับเสียงของลำโพง (เฉพาะใน Windows OS เท่านั้น)

  **Num Lk (Ins):** สลับระหว่างการเปิด และ ปิด ปุ่มกดตัวเลข (ล็อกตัวเลข) อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการป้อนตัวเลข **(ในเครื่องบางรุ่น)**

  **Scr Lk (Num LK):** สลับระหว่างการเปิดและปิด “ล็อกการเลื่อน” อนุญาตให้คุณใช้แป้นพิมพ์ในบริเวณที่กว้างขึ้นสำหรับการเคลื่อนที่ในเซลล์ **(ในเครื่องบางรุ่น)**



Fn+C: สับระหว่างการเปิด และปิดฟังก์ชัน “เทคโนโลยี Splendid Video Intelligent”
ฟังก์ชันนี้จะสามารถสับระหว่าง
โหมดเพิ่มความสว่างตามสถานที่แบบต่างๆ ของหน้าจอ
เพื่อบรรบปรุงความเข้ม ความสว่าง ลักษณะ
และน้ำมันด้วยช่องสั่นหัวรับสีแดง เชี่ยว
และน้ำเงินได้อย่างเป็นอิสระ¹
คุณสามารถเห็นโหมดปัจจุบันผ่านทางการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD)



Fn+V: สลับระหว่างแอปพลิเคชันชอฟต์แวร์ “Life Frame”



$\text{En} + \text{A}$ (ໃໝ່ເຄີ່ງນາງຮຸນ):

សល្បោរឡាយវារ៉ា ហិណ និង ហិណ ខេនខេរីសង



Power4Gear Hybrid (Fn+Space Bar)

บุณฑ์เปลี่ยนการประชุมด้วยพลังงานระหว่างท้องด้วย

ผลงานแบบต่างๆ ที่มีการประยุกต์พัฒนาจะควบคุมลักษณะหลายอย่างของนิโนเดบูลพีซี เพื่อเพิ่มสมรรถนะและเวลาการใช้งานแบบเดือรีให้สูงสุด การเลือบที่ว่าด้วยความจำเป็นต่อเพาเวอร์จะสั่งระบบระหว่างที่ หมุด AC และบีหมุดแบบเดือรีโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเห็นบีหมุดปั๊กบันผ่านได้ผ่านทางการแสดงผลบนหน้าจอ (OSD)



Fn+Enter (ແພັນພິມພ່າຍາຍ): ສລັບການໃໝ່ງານ “ເຄື່ອງຄົດເລີຂ” (ໃນເຄື່ອງນາງຮຸນ)

ปุ่มของ Microsoft Windows

เมื่อปุ่ม Windows พิเศษอยู่สองปุ่มบนแป้นพิมพ์ ดังที่อธิบายด้านล่าง



บุ่มที่มีโลโก้ Windows จะเปิดทำงานเมนู เริ่ม (Start) ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของเดสก์ท็อป Windows



ปุ่มอื่นๆ ที่คุณเห็นเมื่อ Windows ที่มีเคอร์เซอร์ขนาดเล็กจะเปิดเมนู คุณสมบัติ ขึ้นมา และเทียบเท่ากับการกดปุ่มเมาส์ข้างขวาที่ขอบเล็กต์ของ Windows

Extended Keyboard (ในเครื่องบางรุ่น)

แป้นพิมพ์ขยายมีให้ในเครื่องบางรุ่น แป้นพิมพ์ขยาย มีปุ่ม กดตัวเลขโดยเฉพาะ เพื่อให้ป้อนตัวเลขได้อย่างง่ายดาย ใช้ [Num Lk / Scr Lk]

เพื่อสลับระหว่างการใช้แป้นพิมพ์ขยาย เป็นตัวเลข หรือบังคับทิศทางของตัวชี้ ปุ่มทิศทางของตัวชี้ ใช้สำหรับเคลื่อนที่ระหว่างพิลังหรือเซลล์ต่างๆ เช่น เชลล์ ในสเปรดชีต หรือตาราง



ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย อนุญาตให้คุณควบคุมแอปพลิเคชันมัลติมีเดียฯ ด้วยความสะดวกสบาย ส่วนตัวไปหน้าอิบายถึงความหมายของปุ่มควบคุมมัลติมีเดียแต่ละปุ่มนั้นดูบุคคลพิชช์



ฟังก์ชันของปุ่มควบคุมบางปุ่มอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของโน๊ตบุ๊คพิชช์



ใช้ปุ่ม [FN] ผสมกับปุ่มลูกศร สำหรับฟังก์ชันการควบคุม CD



เล่น CD/หยุดชั่วคราว

ระหว่างที่ CD หยุด, เริ่มเล่น CD

ระหว่างที่ CD กำลังเล่น, หยุดการเล่น CD ชั่วคราว



หยุด CD

ระหว่างที่ CD กำลังเล่น: หยุดการเล่น CD



CD ข้ามไปยังแทร็อกก่อนหน้า (ถอยหลัง)

ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็อก/บทบาทยานคร ก่อนหน้า




ข้าม CD ไปยังแทร็อกถัดไป (เดินหน้าอย่างเร็ว)

ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็อก/บทบาทยานคร ถัดไป


สวิตซ์และไฟแสดงสถานะ

สวิตซ์

ในตัว

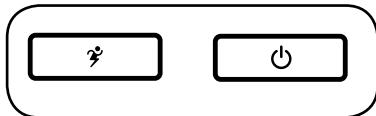


รุ่น 15.6"

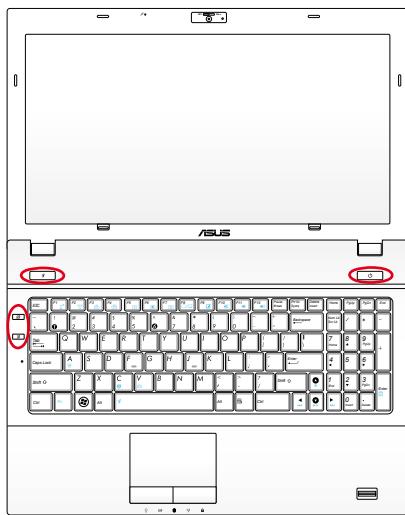

ด้านข้าง



รุ่น 14.0"

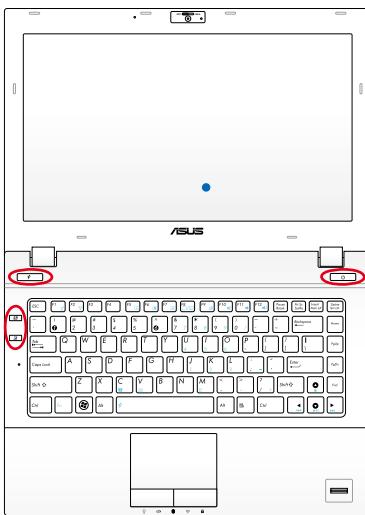

บุ่ม Power4Gear

ภายใน Windows OS, บุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นบุ่ม Power4Gear Hybrid ปุ่มจะสับเปลี่ยนการประหยัดพลังงานระหว่างโหมดการประหยัดพลังงานแบบต่างๆ โหมดการประหยัดพลังงาน ควบคุมหลายแบบของโน๊ตบุ๊ค PC ของคุณ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ เมื่อเทียบกับเวลาแบตเตอรี่ให้สูงที่สุด การใช้หรือการถอดอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะสับเปลี่ยนระหว่างโหมด AC และโหมดแบตเตอร์บีดอยู่ติดโน้มัติ โหมดที่เลือกจะแสดงบนจอแสดงผล

สวิตช์เพาเวอร์

สวิตช์เปิด/ปิดเครื่องช่วยให้เปิดและปิดเครื่องโน๊ตบุ๊ค PC และลูกคุณจาก STR ได้ ใช้สวิตช์หนึ่งครั้งเพื่อเปิดอย่างปลอดภัยได้ด้วย สวิตช์เพาเวอร์ทำงานเฉพาะเมื่อจอแสดงผลเปิดอยู่เท่านั้น'

บุ่มสลับฉากร ASUS

กดบุ่มนี้เพื่อสลับระหว่างโหมดกำหนด เอง 2 โหมด / โหมดทั่วไป 1 โหมด ซึ่งประกอบด้วยไอคอนແວپලิເຂົ້າໜອລ໌ ເປົປອຣ, ປິດເສີຍງ, ເຈົດພຸດ, ປິດທຳກຳນົດສັກວິຊາ ແລະຫຼຸ່ມໃນເຄືອຂອບໃຈຕະໂຄໂຮມດທີ່ກຳທຳດອງຕາມຄວາມຕັ້ງກຳຂອງຄຸນ




บุ่มล็อกທັບແພດ (ໃນເຄືອງນາງຮຸ່ນ)


การกดบุ่มนี้ຈະລົບ (ປິດທຳກຳນົດ) ທັບແພດໃນຕົວ ການລົບທັບແພດຈະບັງກັນຄຸນໄມ້ໃຫ້ເລື່ອນຕົວໜີໂດຍໄມ້ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃນຂະໜາດທີ່ພິມພົມ ແລະ ເໝາະສໍາຫັກໃຫ້ເມື່ອຕອກນັ້ນມາລົກກາຍນອກ (ອັບກຽນໜີ້) ໃນການປິດ ລົບ (ປິດທຳກຳນົດ) ທັບແພດ ກີ່ເພີ່ມກົດບຸ່ນນີ້ອັກຄົງ

ไฟแสดงสถานะ

ในตัว

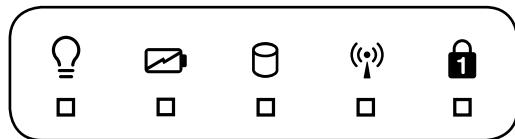


รุ่น 15.6"

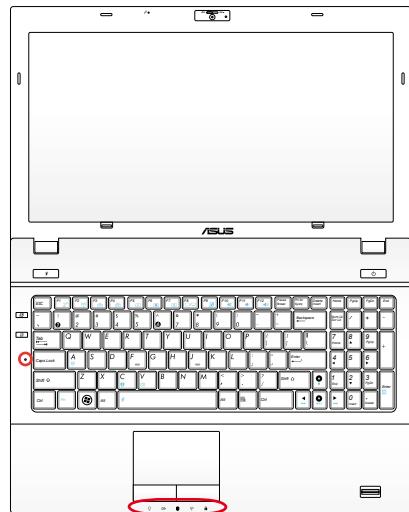

ด้านข้าง



รุ่น 14.0"

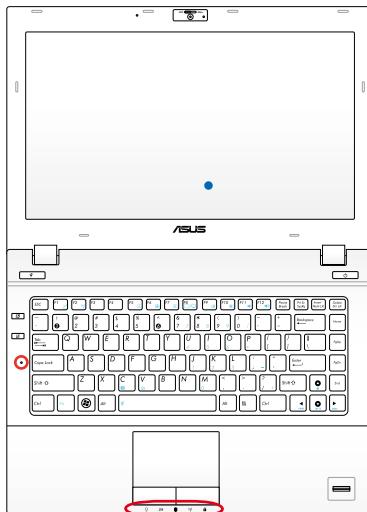

💡 ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊กพีซีเปิดอยู่ และจะพร้อมใช้งาน เมื่อโน้ตบุ๊กพีซีอยู่ในโหมด Suspend-to-RAM (เตียงมพร้อม) LED นี้จะดับ เมื่อโน้ตบุ๊กพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์ เนชัน)

▣ ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

แสดงถึงสถานะของพลังงาน

แบตเตอรี่ ดังด้วไปนี้:

สีเขียว ติด: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%
(เมื่อเลือกไฟ AC)

สีส้ม ติด: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 95% (เมื่อเลือกไฟ AC)

สีส้ม กะพริบ: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 10%
(เมื่อไม่ได้เลือกไฟ AC)

ดับ: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 10% ถึง 100% (เมื่อไม่ได้เลือกไฟ AC)

▣ ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไ/dr/p>

แสดงว่าโน๊ตบุ๊คพื้นที่กำลังเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งอยู่ เช่น ฮาร์ดดิสก์ไฟฟ้า กะพริบโดยลั่นพันธกัน เวลาการเข้าถึง

“(၅) ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มีบลูทูธภายใน (BT) และ LAN

ไร้สายในตัวเท่านั้น ไฟ

แสดงสถานะนี้จะส่วนเพื่อแสดงว่าฟังก์ชันบลูทูธ (BT)

ในตัวของโน๊ตบุ๊ค PC เปิดทำงาน ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มี LAN

ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัวเท่านั้น เมื่อเปิดการทำงาน

LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัว ไฟแสดงสถานะนี้จะติด (จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ใน Windows)

1 ไฟแสดงสถานะ Number Lock

เมื่อส่อง เป็นการแสดงว่าการล็อกตัวเลข [Num Lk]

เปิดทำงานอยู่ Number lock ช่วยให้ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์บางตัว ทำหน้าที่เป็นบุ้มตัวเลข เพื่อให้การป้อนข้อมูลตัวเลข ทำได้ง่ายขึ้น

2 ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

เมื่อส่อง เป็นการแสดงว่าการล็อกตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock]

เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษรบนแป้นพิมพ์พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เมื่อไฟ Capital lock ดับ ตัวอักษรที่พิมพ์จะอยู่ในรูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)

การใช้โนํตบุ๊คพีซี


อุปกรณ์ชี้

อุปกรณ์ชี้แบบทัชแพดของโน๊ตบุ๊คพีซี นั้นคอมแพทิเบลสมบูรณ์กับมาส์ PS/2 แบบ ส่อง/สามบุ่ม ที่มีปุ่มเลื่อนทุกรุ่น ทัชแพดมีความไวต่อแรงกด และไม่มีล่วงที่เคลื่อนไหวได้

ดังนั้นจึงสามารถป้องกันความเสียหายทางกลได้

ระบบยังคงต้องการใช้เมาส์

อุปกรณ์สำหรับทำงานกับซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันบางตัว

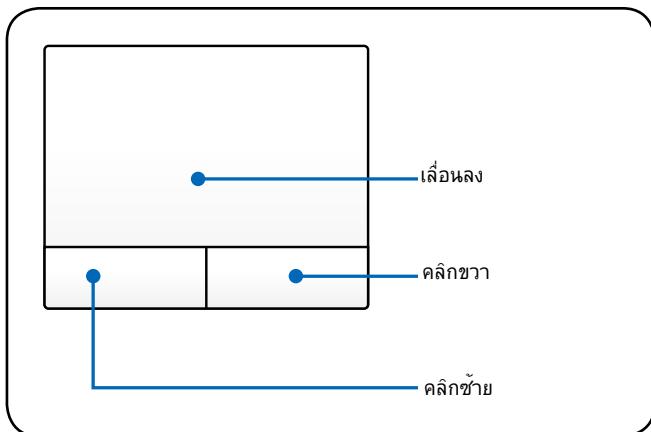


สำคัญ! อย่าใช้ดักถูกๆ แทนหน้าของคุณเพื่อใช้งานทัชแพด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับพื้นผิวของทัชแพดได้

การใช้ทัชแพด

แป้นพิมพ์ข้ายามมีให้ในเครื่องบางรุ่น แป้นพิมพ์ข้ายาม มีปุ่มกดตัวเลขโดยเดฟ พิมพ์ให้บันทึกตัวเลขได้อย่างง่ายดาย ใช้ [Num Lk / Scr Lk] เพื่อสลับระหว่างการใช้แป้น พิมพ์ข้ายาม เป็นตัวเลข หรือบังคับทิศทางของตัวชี้ ปุ่มทิศทางของตัวชี้ ใช้สำหรับเคลื่อนที่ระหว่างผลัดหรือเชลล์ต่างๆ เช่น เชลล์ ในสเปรดชีต หรือตาราง


การเคลื่อนย้ายตัวชี้

วางแผนในการดำเนินกิจกรรมของทัชแพด และสไลล์ไปในทิศทาง ที่ต้องการ เพื่อเลื่อนตัวชี้

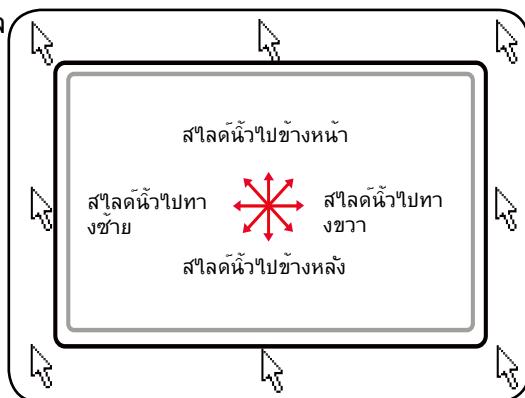


การสาธิตการใช้ทัชแพด

การคลิก / การแท็ป – ในขณะที่เมาส์หรือร้อย່หนีกรายการ กดปุ่มซ้าย หรือใช้ปลายนิ้วของคุณแตะทัช แพดเบาๆ ค้างนิ้วของคุณไว้บนทัชแพดจนกระทั่งรายการถูกเลือก รายการที่ถูกเลือกจะเปลี่ยนสี ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างดูไปนี้ให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

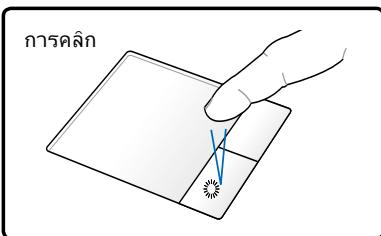


กดปุ่มด้วยซ้าย และปล่อย

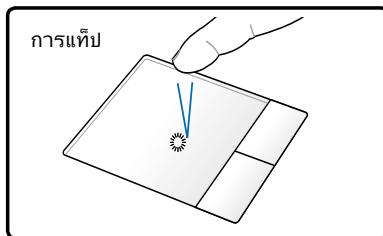


แตะทัชแพดเบาๆ แต่รวดเร็ว

การดับเบิลคลิก / การดับเบิลแท็ป –

นี่เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ใช้งานบีบาร์แกรมโดยตรงจากไอคอนที่คุณเลือก บัญเครื่องร้องรำวงน์ไอคอนที่คุณต้องการรัน กดปุ่มซ้าย หรือแท็ปทัชแพดสอง ครั้งอย่างรวดเร็ว ระบบจะเปิดโปรแกรมของไอคอนนั้น ถ้าช่วงเวลาระหว่างการคลิกหรือการแท็ปยาว เกินไป การทำงานจะไม่เริ่มทำงาน คุณสามารถถัดความเร็วในการดับเบิลคลิกได้โดยใช้ แผงควบคุม (Control Panel) “มาส์ (Mouse)” ของ Windows ตัวอย่าง 2 ตัวอย่างดูไปนี้ให้ผลลัพธ์อย่างเดียวกัน

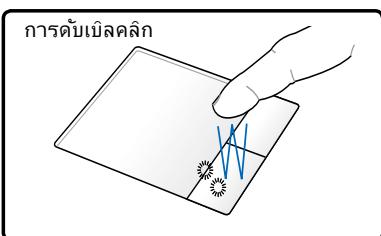


กดปุ่มซ้ายสองครั้ง และปล่อย

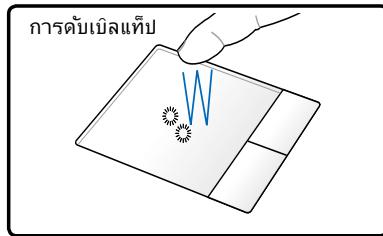

แตะทัชแพดสองครั้งเบาๆ แต่รวดเร็ว


การลาก - การลากหมายถึงการหยิบรายการขึ้นมา และนำไปวางยังอีกสถานที่หนึ่งบนหน้าจอตามที่คุณต้องการ คุณสามารถเลื่อนเครื่อร์เซอร์บนรายการที่คุณเลือก ในขณะที่ยังคงกดปุ่มซ้ายอยู่ เลื่อนเครื่อร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ จากนั้นปล่อยปุ่ม หรือคุณสามารถดันเบลล์ทิปที่รายการ และกดค้างไว้ในขณะที่ลากรายการโดยปลายนิ้วของคุณ ตัวอย่างต่อไปนี้ให้ผลลัพธ์อ่อนย่างเดียวกัน

การลาก-การคลิก

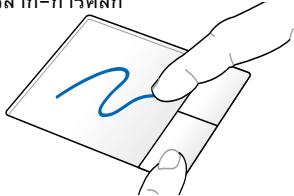

กดปุ่มซ้ายค้างไว้ และสไลด์นิ้วบนทัชแพด


การลาก-การแท็ป

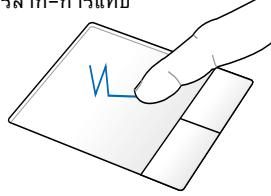


แตะทัชแพดสองครั้งเบาๆ,
สไลด์นิ้วนทัชแพด
ระหว่างการแตะครั้งที่สอง

การเลื่อนด้วยสองนิ้ว - ใช้ปลายนิ้วทั้งสองเพื่อเลื่อนขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวาบนหน้าจอเพื่อเลื่อนหน้าต่างขึ้น/ลง/ซ้าย/ขวา หากหน้าต่างแสดงผลลัพธ์หน้าต่างอยอยเป็นจำนวนมาก ให้เลื่อนเค้าซ้ายไปยังหน้าต่างที่ต้องการก่อนทำการเลื่อน


การเลื่อนในแนวตั้ง

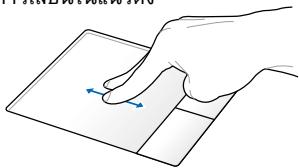


การเลื่อนในแนวนอน

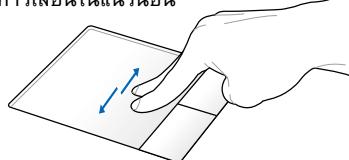

**การແກບດ້ວຍສອນ້າ - ໃຫ້ນ້າສອນ້າ
ໄວເພື່ອແກບທັບແພດ ກາຮກະທຳນີ້ຈໍາລ
ອງກາຣຄລິກທີ່ລົວເລືອນຂອງເມາສີ**

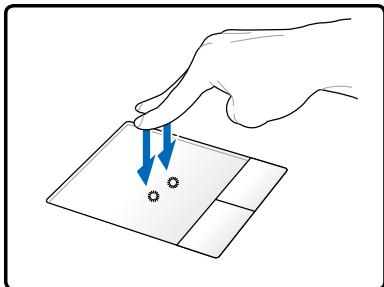

**ກາຣແກບດ້ວຍສໍານ້າ -
ໃຫ້ນ້າທັງສໍາມເພື່ອແກບ
ທັບແພດ ກາຮກະທຳນີ້ທ່ານເໜືອ
ນັ່ງກັບຂໍ້ຄລິກ
ຂາວຂອງເມາສີ**

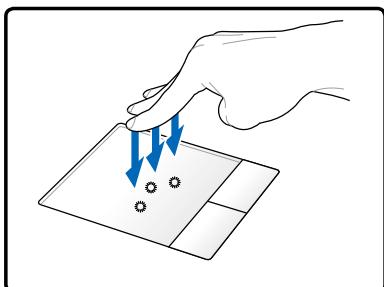

การดูแลทัชแพด

ทัปแพดเป็นอุปกรณ์ที่มีความไวต่อแรงกด ถ้าไม่ดูแลอย่างเหมาะสมก็จะเสียด้วย โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังดังนี้

- ให้แน่ใจว่าทัชแพดจะไม่นั่งผสานกับสิ่งสกปรก ของเหลว หรือไขมัน
- อย่าสัมผัสทัชแพดด้วยนิ้วที่สกปรก หรือเปียก
- อย่าวางตั๊กที่หนักไว้นานทัชแพดหรือบุ่มของทัชแพด
- อย่าขัดซีดทัชแพดด้วยเล็บ หรือตั๊กที่แข็ง




ทัชแพดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ต่อแรงกด
ไม่มีความจำเป็นต้องแท็ป พื้นผิวแรงเกินไป
การแท็ปแรงเกินไป ไม่ได้เพิ่มการตอบสนองของทัชแพด
ทัชแพดตอบสนองต่อแรงกดเบาๆ ได้ดีที่สุด

การปิดการทำงานทัชแพดอัตโนมัติ

Windows สามารถปิดการทำงานทัชแพดของโน๊ตบุ๊คพีซีเมื่อต่อมาส์ USB ภายนอก

โดยปกติคุณสมบัตินี้จะ ปิด, ในการ เปิด คุณสมบัตินี้:

1. เลือกตัวเลือกของ Windows ใน **Control Panel** (ແພງຄວາມ) > **Hardware and Sound** (ຫានດແວຣະລະເສັງ) > **Mouse (ເມາສີ)**

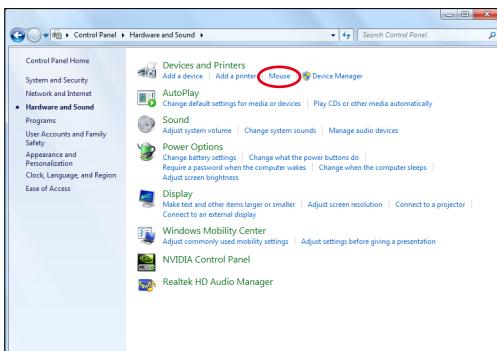

2. คลิก ELAN ที่ด้านบน และ คลิกกล่องการเครื่องหมาย **Disable when external USB mouse plug in** (ปิดทำงานเมื่อเสียบเม้าส์ USB ภายนอก)



3. คลิก ตกลง เพื่อเสร็จสิ้นการกำหนดค่า

อุปกรณ์เก็บข้อมูล

อุปกรณ์เก็บข้อมูลอนุญาตให้บันทึกพีซีสามารถอ่านหรือเขียนเอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ลงใน

สล็อต ExpressCard


สล็อตເອົາຂໍພຣສກາຣດ 26 ພິນ ໃຊ້ເພື່ອໃລໍເອົາຂໍແພນ້ນຂໍກາຣດ ExpressCard/34ມມ. ແນ່ງກາຣດ ມີ ExpressCard/54ມມ. ແນ່ງກາຣດ ອິນເຕວັກເພື່ອໃໝ່ນໍ້າທຳນານເຮົາກວ່າເດີມ ໂດຍໃຫ້ບໍລິການທີ່ສັນນຸ່ງ USB 2.0 ແລະ PCI Express ແທນກາຣໃໝ່ ບໍລິການທີ່ຂ້າກວ່າ ຊຶ່ງເດີມໃໝ່ໃນສັບຕົວພື້ນຖານ (ໄມ້ສາມາດການຈຳນວນກັນໄດ້ກັບ PCMCIA ກາຣດຸນກອນແນ່ງ)

ກາຣໃສ່ ExpressCard

1. ຂັ້ນຕອນ “ກາຣຄອດ ExpressCard” ດ້ານລ່າງ ຄໍາມີຕັ້ງປັບອັກນັ້ນຊື້ອາກ ກົດ ExpressCard ໃຫ້ຄອດອອກກ່ອນໂດຍທໍາມາດ
2. ໃສ່ ExpressCard ໂດຍໃສ່ດ້ານທີ່ມີໜ້າຕ່ອເຂົ້າ ໃປກອນ ແລະດ້ານທີ່ມີໜ້າຕ່ອເຂົ້າ ມີວິເຄາະ ເນື້ອເລີຍບໍ່ໄປເຕີມທີ່ ExpressCards ມາຕຽບຮານຈະໄດ້ຮັດພວດີ ກັບບັນດຸກ ພື້ນຖານ




3. ເຊື່ອມຕ່ອສ່າຍເຄເບີລຫຼືອະແດບເຕວັກທີ່ ExpressCard ຈຳເປັນຕົງໃໝ່ ໂດຍປັກຕິ ຂ້າດວຕາງໆ ຈະສາມາດໃສ່ໄດ້ໃນທີ່ສ່າງເດີມທາງໆ ມອງຫາ ສົດີກເກອຮ ໄອຄອນ ທີ່ເຄື່ອງໜ້າຍທີ່ດ້ານໜຶ່ງ ຂອງຂ້າດ້ວຍກ່າວວ່າເປັນດ້ານນີ້

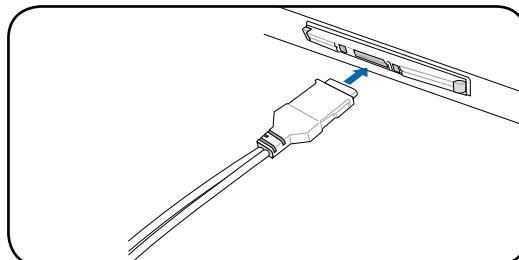

การถอน ExpressCard

สล็อต ExpressCard ไม่มีปุ่มดีดออก กด ExpressCard เข้าไปด้านใน และปล่อย เพื่อดีด ExpressCard ออกมา ค่อยๆ ดึง ExpressCard ที่ เด้งออกมาออกจากช่องเก็บ

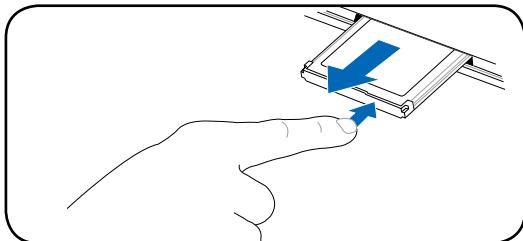


เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแฟลช

โดยปกติคุณต้องซื้อเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำแบบเดี่ยวหาก
เพื่อใช้งานการ์ดหน่วยความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล,
เครื่องวิทยุ MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA
โน๊ตบุ๊กพีซีนี้มีเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัว
ซึ่งสามารถใช้กับการ์ดหน่วยความจำแฟลชได้หลายอย่าง
ดังนี้
เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำในตัวไม่มีเพียงมีความสามารถ
ดูดบันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถรับรู้รูปแบบของ
ส่วนมากด้วย เนื่องจากเครื่องอ่านการ์ดนี้ใช้บัส PCI
แบบเดิมสูงภายใน



สำคัญ! ความเข้ากันได้ของภาร์ดหน่วยความจำแฟลชนั้นแตกต่างกันในชิ้นอยู่กับรุ่นของโน๊ตบุ๊กพีซี
และข้อมูลจำเพาะของภาร์ดหน่วยความจำแฟลช
ข้อมูลจำเพาะของการ์ดหน่วยความจำแฟลช
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ดูดังนี้ความเข้ากันได้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีการเตือน ให้ทราบ

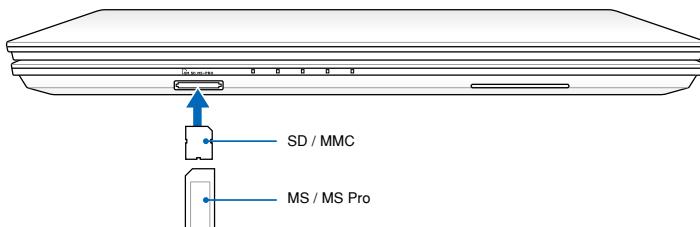

คำแนะนำที่แท้จริงของสล็อตหน่วยความจำแฟลช แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อนหน้า เพื่อค้นหาสล็อตหน่วยความจำแฟลช



สำคัญ: อย่าถอดการ์ดออกทันที หรือในขณะที่กำลังอ่าน กำลังคัดลอก กำลังฟอร์แมต หรือกำลังลบข้อมูลบนการ์ด ไม่เช่นนั้นข้อมูลอาจสูญหายได้




คำเตือน! เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ใช้ “Windows Safely Remove Hardware (ถอนภาร์ดแวร์อย่างปลอดภัยของ Windows)” ในเบราว์เซอร์แทน ก่อนที่จะถอดการ์ดหน่วยความจำแฟลช ขออภัยจากเครื่อง




อปติคัลไดรฟ์

การใส่/ถอนดิสก์


- เมื่อโน๊ตบุ๊คเปิดเครื่องอยู่ ให้กดปุ่มดีด ของของไดรฟ์ และถอดวงแหวนจะดีดออก มาบางส่วน

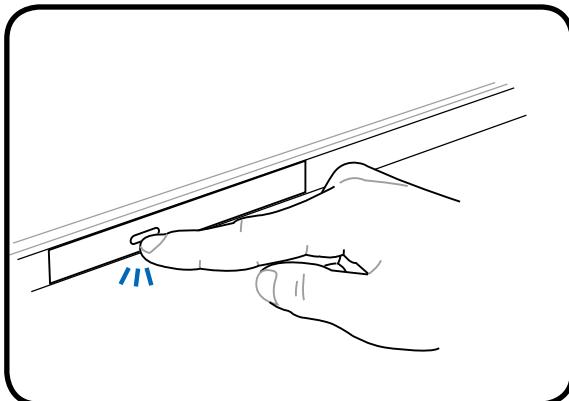


- ค่อยๆ ถึงแผงด้านหน้าของไดรฟ์ และเลื่อน ถาดออกมาจนสุด ใช้ความระมัดระวังอย่าแตะ เลนส์ของไดรฟ์ CD และกลไกอื่นๆ ตรวจสอบให้ แน่ใจว่าไม่มีอะไรกีดขวาง ซึ่งอาจทำให้เกิด การติดขัดอยู่ข้างใต้ถาดของไดรฟ์

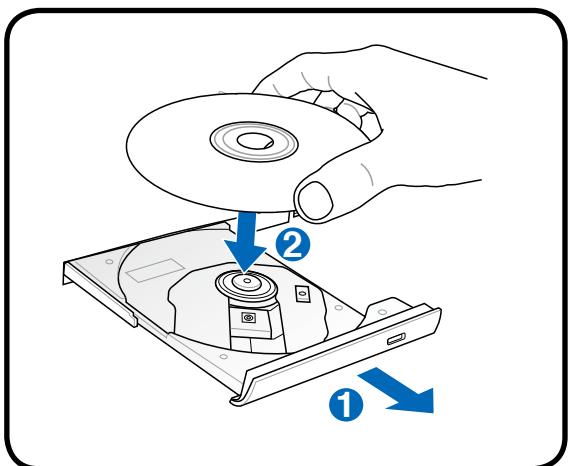

3. ถือแผ่นดิสก์ที่ขอบ และหมายด้านที่พิมพ์ ของแผ่นดิสก์ขึ้น
ผลักลงที่ด้านหัวส่องของ คูณยักษกลางແเนดิสก์
จนกระหงดิสก์ยึดกับขั้น อัมควรอยู่สูงกว่าดิสก์ เมื่อวางแผ่นอย่าง
ถูกต้อง

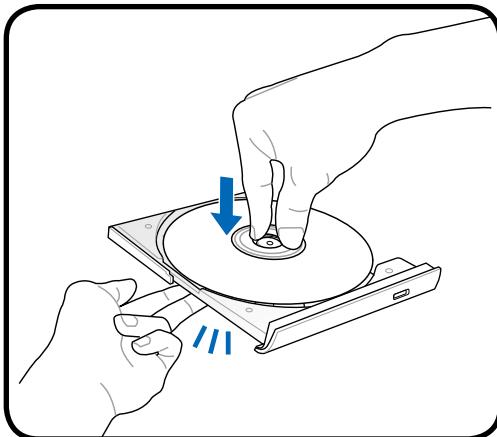


4. ค่อยๆ ผลักถาดของไดรฟ์กลับเข้าไปด้าน ใน
ไดรฟ์จะเริ่มอ่านสารบัญ (TOC) บนดิสก์ เมื่อไดรฟ์หยุด
ดิสก์ก็พร้อมที่จะถูกใช้งาน

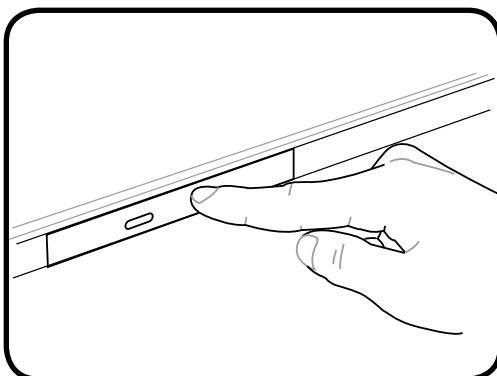

เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิน และรู้สึกถึงการหมุนของ CD
ที่หนักแน่นใน CD ไดรฟ์ใน ขณะที่เครื่องกำลังอ่านข้อมูล

การนำออกปิดคลอดisk

ดีดถาดวางแผ่นออกจาก แล้วดึงขอบ ของแผ่นดิสก์ขึ้นเป็นมุม เพื่อนำแผ่นดิสก์ออก จากอุปกรณ์

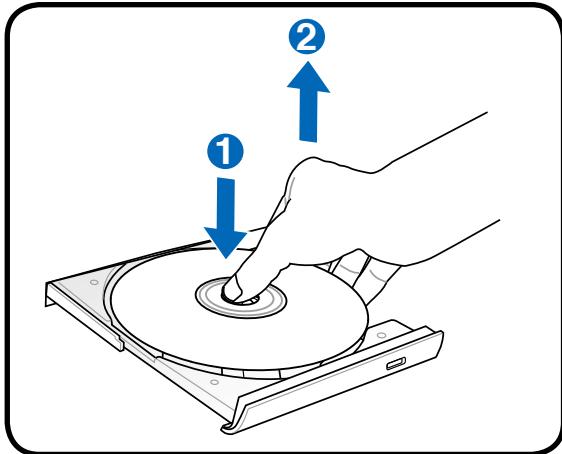


การนำออกฉุกเฉิน

บุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินมีลักษณะเป็นรูอยู่บนตัวอุป ติดล่าดิรพ และใช้เพื่อดีดถาดออกปิดคลอดิรฟ์ออก ให้กรอบนี้บุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแล้วการใช้งานปุ่ม อย่าใช้บุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่ม ดีดออกแบบฉุกเฉิน



หมายเหตุ: ให้แน่ใจว่าไม่แห้งเข้าไปในไฟแสดงสถานะกิก ราม ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกัน

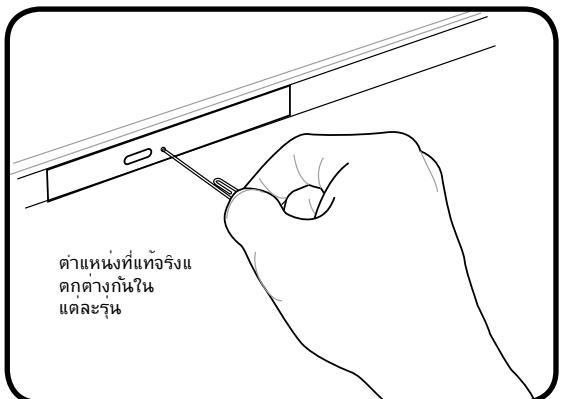

ดำเนินการที่แท้จริง
ดูกดลงกันใน
แต่ละรุ่น

かるด์ดิสก์

かるด์ดิสก์มีความจุสูงกว่า และทุ่งงานที่ความเร็วสูงกว่าแฟลิปบีดิสก์ฯ ครูฟ และอوبติคัลไดร์ฟ โนดบุคมาพร้อมกับかるด์ดิสก์ที่ถอดเปลี่ยนได้ かるด์ดิสก์ปัจจุบันสัมบลน S.M.A.R.T. (Self Monitoring and Reporting Technology) เพื่อตรวจสอบขอผิดพลาดหรือความล้มเหลวของかるด์ดิสก์ ก่อนที่สิ่งเหล่านจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออปเปรติวาร์ดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ไดร์บัร์การແຕງตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโนดบุคพีชีน์มาเสมอ



สำคัญ: ภารกิจโนดบุคพีชีน์มีดี อาจทำให้かるด์ดิสก์เสียได้ จานวนบุคพีชีอย่างทะนุถนอม และเก็บให้อยู่หางจากประจุไฟฟ้าสถิตย์ และการลั่นสะเทือน หรือป้องกันไม่ให้มีการกระแทก รุนแรง かるด์ดิสก์เป็นส่วนประกอบที่บอบบางที่สุด และมักจะเป็นชิ้นส่วนแรก หรือชิ้นส่วนเพียงอย่างเดียวที่เสียหาย ถ้านดบุคพีชีดักพื้น




สำคัญ: ก่อนที่สิ่งเหล่านจะเกิดขึ้น เมื่อต้องการเปลี่ยนหรืออปเปรติวาร์ดิสก์ ให้ไปยังศูนย์บริการที่ไดร์บัร์การແຕງตั้ง หรือร้านค้าปลีกที่ซื้อโนดบุคพีชีน์มาเสมอ.




คำเตือน! ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ต่อพ่วงที่เชื่อมต่อทั้งหมด, สาย โทรศัพท์หรือการสื่อสารใดๆ และ ชัตดาวน์เครื่อง (เช่นแหล่งจ่ายไฟภายนอก, แพคแบตเตอรี่, ฯลฯ) ก่อนที่จะถอดแฟลิปบีดิสก์ ออก


รุ่น 15.6"

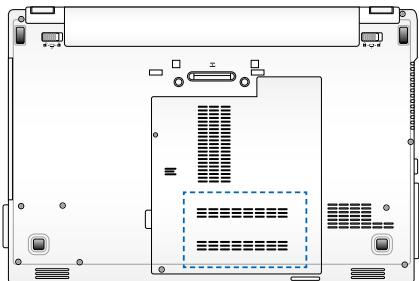


การถอนฮาร์ดดิสก์

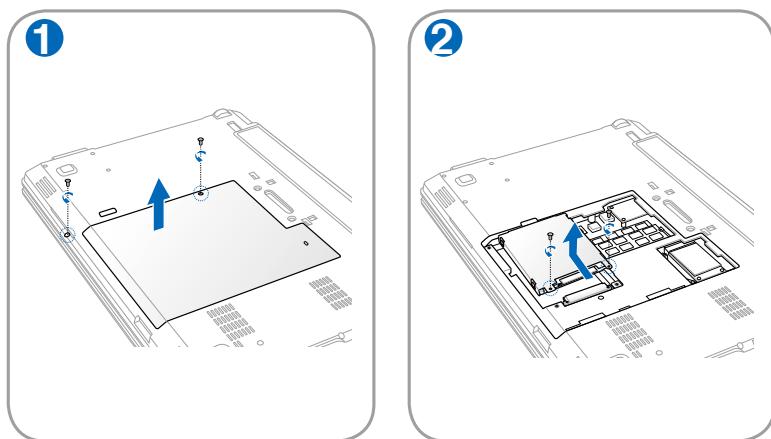

การติดตั้งฮาร์ดดิสก์

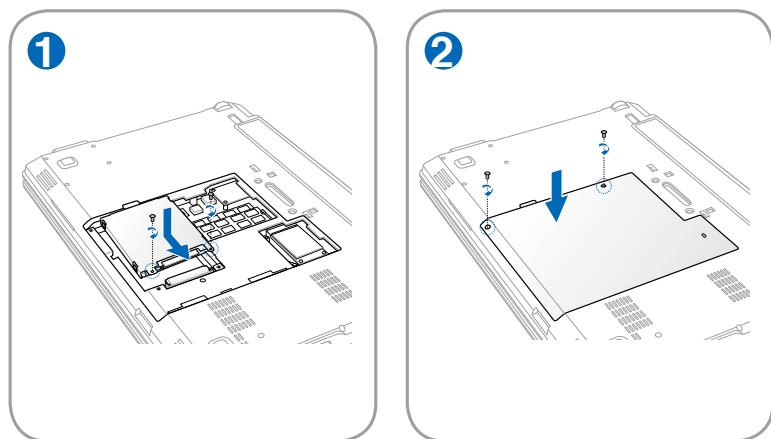


รุ่น 14.0"

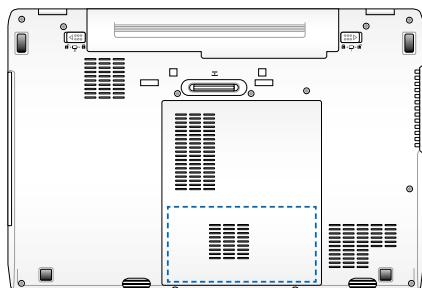


การถอนฮาร์ดดิสก์

1

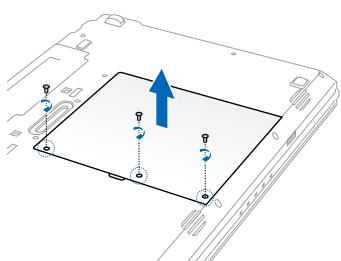


2

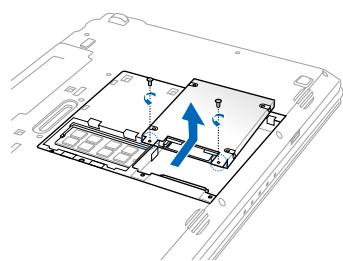


การติดตั้งฮาร์ดดิสก์

1

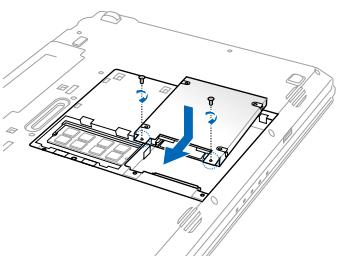

2

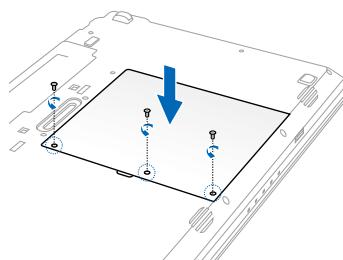


หน่วยความจำ (RAM)

โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS จะตรวจสอบหน่วยความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าค่าอนพิก CMOS ให้ล้มพันธ์กันระหว่างกระบวนการ POST (Power-On-Self-Test) คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ (รวมทั้ง BIOS) หลังจากที่ติดตั้งหน่วยความจำเข้าไป




ช่องใส่หน่วยความจำ ให้ความ สามารถในการใส่หน่วยความจำ เพิ่มเติม สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการ อัปเกรดหน่วยความจำสำหรับ บีนเดนท์คพีซีของคุณ โปรดไปยัง ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก ซึ่งอาจพากะบอมดูล สำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากภายนอก ค่าที่ได้รับการแต่งตั้งของบีนเดนท์คพีซี เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด


รุ่น 15.6"

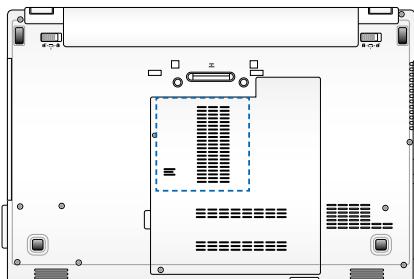

รุ่น 14.0"

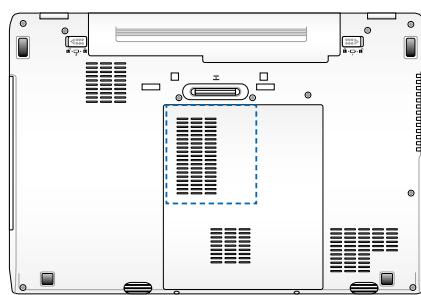


การติดตั้งการ์ดหน่วยความจำ:

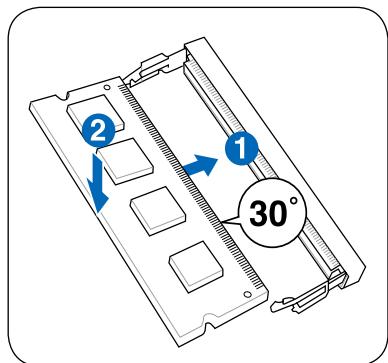

(นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)

การถอนการ์ดหน่วยความจำ:

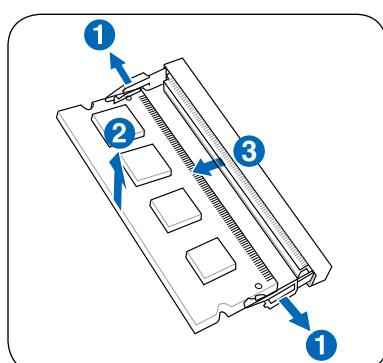

(นี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น)

การเชื่อมต่อ



คุณไม่สามารถถอดตัวบีบีมหรือการ์ดเน็ตเวิร์กในตู้ในภายหลังเป็นอุปกรณ์อพเกรดได้ หลังจากที่ซื้อเครื่องมาแล้ว คุณสามารถถอดตัวบีบีมเดิมและ/หรือเน็ตเวิร์กเป็นอิสระเพื่อช่วยในการติดต่อภายนอก

การเชื่อมต่อเครือข่าย

เชื่อมต่อสายเบล์เครือข่ายด้วยขั้นตอน RJ-45 ที่ปลายแหลมด้านไฟปั้งพอร์ตบีบีมเดิม / เครือข่ายของบันด์ บีดพีช และปลายอีกด้านหนึ่งไฟปั้งอีก หรือสวิตช์ สารับความเร็ว 100 BASE-TX / 1000 BASE-T สายเบล์เครือข่ายของคุณต้องเป็นประเภท 5 หรือดีกว่า (ไม่ใช่ประเภท 3) ที่มีระบบสายทวิสต์-แพร์ ภาคุณงานแพนที่จะรันอินเตอร์เฟซที่ 100/1000Mbps, คุณต้องเชื่อมต่อไฟปั้งอีก 100 BASE-TX/1000 BASE-T (ไม่ใช่อีก 1 BASE-T4) สารับ 10Base-T ให้ใช้ระบบสายทวิสต์-แพร์ประเภท 3, 4 หรือ 5 บันด์ บีดพีชนั้นสนับสนุนพลดูเพล็กซ์ 10/100 Mbps แต่ว่าเป็นเหตุของใช้การเชื่อมต่อไฟปั้งเน็ตเวิร์กสวิตช์ซึ่งอีก ที่เปิดการทำงาน “ดูเพล็กซ์” ตามมาตรฐานของซอฟต์แวร์ก็คือใช้การตั้งค่าที่เร็วที่สุด เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องเข้าไปตั้งค่าใดๆ




สนับสนุน 1000BASE-T (หรือกิกะบิต)
บนเครื่องบางรุ่นเท่านั้น

สายเคเบิลทวิสต์-แพร์

สายเคเบิลที่ใช้เพื่อเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ตการ์ดไปยังโซลูชัน (โดยทั่วไปจะเป็นอับ หรือสวิตซ์) เรียกว่าสายทวิสต์-แพร์ อีเธอร์เน็ต (TPE) ปลายของข้าดต่อเรียกว่าข้าดต่อ RJ-45 ซึ่งไม่คอมแพทible กับข้าดต่อโทรศัพท์ RJ-11 ถ้าเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่องเข้าด้วยกันโดยไม่ใช้อับคันระหว่างกลาง คุณจำเป็นต้องครอสโซเวอร์สายเคเบิล LAN (รุนพาสต์-อีเธอร์เน็ต) (รุนกิกะบิต สแนลลุน) ระบบอว托ครอสโซเวอร์ ดังนั้นสายเคเบิลครอสโซเวอร์ LAN จึงเป็นทางเลือก)

ดัวอย่างของโนํตบุ๊คพิซซ่าที่เชื่อมต่อ กับเน็ตเวิร์ก อับ หรือสวิตซ์สำหรับใช้กับค่อนโทรลเลอร์ อีเธอร์เน็ตในตัว

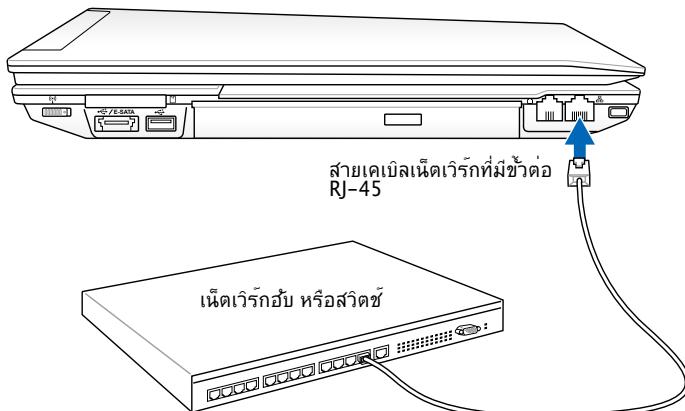

การเชื่อมต่อ LAN ไร้สาย (ในเครื่องบางรุ่น)

ระบบ LAN ไร้สายในตัว คือจะแคปเตอร์อีเธอร์เน็ตไร้สายที่ใช้งานง่าย ด้วยการใช้มาตรฐาน IEEE 802.11 สำหรับ LAN ไร้สาย (WLAN), LAN ไร้สายซึ่งเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมในตัว มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง โดยใช้เทคโนโลยี Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) และ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) บนความถี่ 2.4 GHz นอกจากนี้ LAN ไร้สาย ในตัวยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกับมาตรฐาน IEEE 802.11 รุ่นก่อนหน้า อนุญาตให้สร้าง อินเตอร์เฟชเชื่อมต่อ LAN ไร้สายได้อย่างราบรื่น

LAN ไร้สายในตัว เป็นไซล์เอ็นด์อะแดปเตอร์ที่สนับสนุนบอร์ดของข่าย และบอชเมด Ad-hoc ช่วยให้คุณ มีความสามารถในการใช้ระบบเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ในอนาคต โดยมี ระยะทางระหว่างไซล์เอ็นด์และจุดการเข้าถึงได้ไกลถึง 40 เมตร เพื่อให้ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยแก่ระบบการสื่อสารไร้สายของคุณ LAN ไร้สายในตัวมาพร้อมกับการเข้ารหัส Wired Equivalent Privacy (WEP) 64-บิต/128-บิต และคุณสมบัติ Wi-Fi Protected Access (WPA)




เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย
อย่าเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ไม่มีการบังคับกัน
ไม่ เช่นเน็ตข้อมูลที่ส่งโดยไม่มีการเข้ารหัสอาจถูกผู้อื่นมองเห็น

โหมด Ad-hoc

โหมด Ad-hoc อนุญาตให้โน๊ตบุ๊คพีซีเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ ได้ ไม่ต้องการจุดการเข้าถึง (AP) ในสภาพแวดล้อมแบบไร้สายนั้น


(อุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ LAN ไร้สาย 802.11)

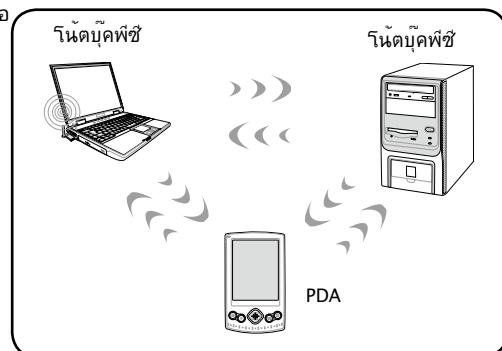

โหมดบอกรถข่าย

โหมดบอกรถข่ายอนุญาตให้โน๊ตบุ๊คพีซี และอุปกรณ์ไร้สายอื่นสามารถเข้ามาใช้เครือข่ายไร้สายที่สร้างขึ้นโดยจุดการเข้าถึง (AP) (จ่านหายแยกต่างหาก) ที่ให้การเชื่อมโยงสัญญาณกลางสำหรับไฟล์แลกเปลี่ยนไร้สายเพื่อสื่อสารกันและกัน หรือสื่อสารกับเครือข่ายไร้สาย

(อุปกรณ์ทุกชนิดต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ LAN ไร้สาย 802.11)

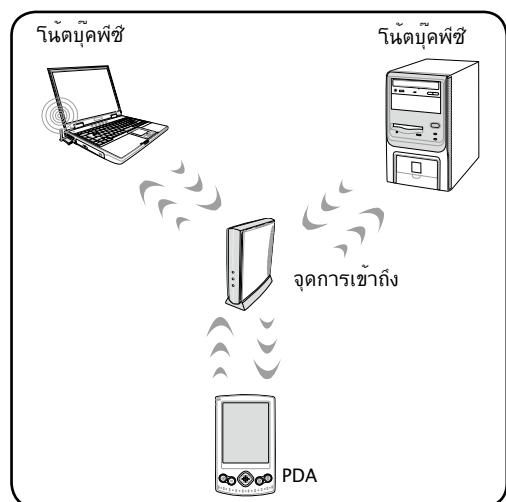


การเชื่อมต่อคอมเดิม (ในเครื่องบางรุ่น)

สายโทรศัพท์ที่ใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมเดิมภายในของโน๊ตบุ๊คพีซีรวมสายไฟสองหรือลีเนน (คอมเดิมใช้สายเพียงสองเส้นเท่านั้น (สายโทรศัพท์ #1) และควรมีขั้วต่อ RJ - 11 ที่ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งไปยังพอร์ตคอมเดิม และปลายอีกด้านหนึ่งไปยังช้อกเก็ตโทรศัพท์แบบอนาล็อกที่กำแพง (ปลั๊กที่พบในอาคารที่อยู่อาศัย) หลังจากที่ติดตั้งไดรเวอร์แล้วคอมเดิมก็พร้อมใช้งาน



เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยังบริการอินเทอร์เน็ตอย่างให้โน๊ตบุ๊คพีซีเข้าสู่ห้องดูซ์เพนด์ (หรือ โหมดสลิป) ไม่ เช่นนั้น จะเป็นการตัดการเชื่อมต่อคอมเดิม

ตัวอย่างของโน๊ตบุ๊คพีซีที่เชื่อมต่อไปยังแจ็คโทรศัพท์สำหรับใช้กับคอมเดิมในครัว:

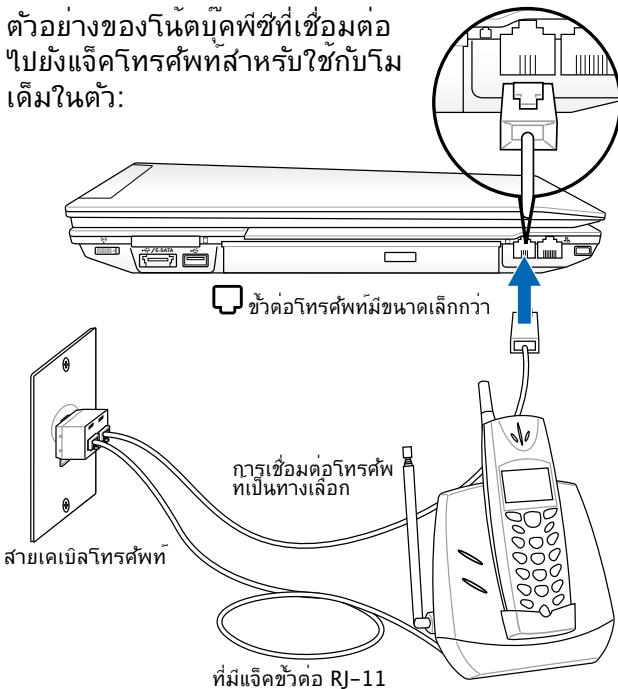

สำคัญ: เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า ใช้เฉพาะสายเดเบิลโทรศัพท์เบอร์ 26AWG หรือสูงกว่าเท่านั้น


การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายของ Windows

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย

1. เปิดฟังก์ชันไร้สายถ้าจำเป็นในรุ่นของคุณ (ดูสิวิธี ในส่วนที่ 3)
2. กด [FN F2] ข้าง จ南极หงหงค ว่า Wireless LAN ON (LAN ไร้สายเปิด) & Bluetooth ON (WLAN & บลูทูธเปิด) แล้วลงชี้



หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน Wireless Console (คุณโนซูลไร้สาย) ใหม่รีเวนแจ้งเตือน และเลือก LAN ไร้สาย + บลูทูธ หรือเพียงแค่ลูกศูนอย่างเดียว

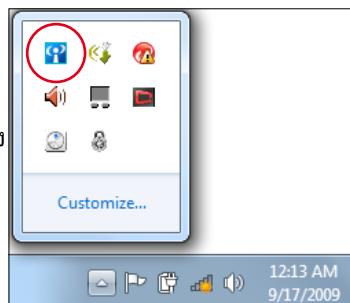

3. คลิกไอคอนเครือข่ายไร้สายที่มีดาวสัม ในบริเวณการแจ้งเตือน ของ Windows®
4. เลือกจุดเชื่อมต่อไร้สาย ที่ ทำ นดองการเชื่อมต่อ จากรายการ แล้วคลิก เชื่อมต่อ เพื่อสร้าง การเชื่อมต่อ



ถ้าคุณไม่พบจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ, ให้คลิก ไอคอน รีเฟรช ที่มุมขวาบน เพื่อรีเฟรช และค้นหาในรายการอีกครั้ง



5. ขณะทำการเชื่อมต่อ ท่าน อาจต้องใส่รหัสผ่าน
6. หลังจากเชื่อมต่อได้แล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะปรากฏขึ้นใน รายการ
7. คุณจะสังเกตเห็นไอ ค้อนเครือข่ายไร้สาย  ได้ในบริเวณแจ้ง ข้อมูล



ไอค้อนเครือข่ายไร้สายหากบท  จะปรากฏเมื่อคุณกด $<\text{Fn}> + <\text{F2}>$ เพื่อปิดทำงานพิงก์ชัน WLAN

การเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธ (ในเครื่องบางรุ่น)

โน๊ตบุ๊ค PC ที่มีเทคโนโลยีบลูทูธ จำกัดความสามารถจำเป็นในการใช้สาย
คเบิลสำหรับ เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ ที่ทำงานรวมกับ
Bluetooth ได้ เช่นโน๊ตบุ๊กพีซี เดสก์ท็อปพีซี โทรศัพท์มือถือ
และ PDA



ภาระน๊อตบุ๊ค PC ของคุณไม่ได้มาร้อมบลูทูธในตัว,
คุณจำเป็นต้องเชื่อม คอมมูบลูทูธ USB หรืออีกชั้นเพรสการ์ด
เพื่อที่จะใช้บลูทูธ

โทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณแบบไร้สายได้
ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของโทรศัพท์มือถือของคุณ,
คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลสมุด โทรศัพท์, ภาพถ่าย, ไฟล์เสียง,
ฯลฯ หรือใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
นอกจากนี้ คุณอาจใช้โทรศัพท์สำหรับการส่งข้อความ SMS ได้ด้วย
คอมพิวเตอร์หรือ PDA ที่มีคุณสมบัติบลูทูธ

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งหรือ PDA
และแลกเปลี่ยนไฟล์, แชร์อุปกรณ์ต่อพ่วง,
หรือแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายได้ นอกจากนี้
คุณยังสามารถใช้แบนพิมพ์หรือมาส์ที่มี คุณสมบัติบลูทูธได้ด้วย


การเปิด และเริ่มยกระลึตตับบลูทูธ

กระบวนการนี้สามารถใช้เพื่อเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธเกือบทุกประเภท


1. เปิดฟังก์ชันไร้สายถ้าจำเป็นในรุ่นของคุณ (ดูสิวิชช์ ในส่วนที่ 3)
2. กด [FN F2] ซ้ำๆ จนกระทิ้งค
ว่า Wireless LAN ON (LAN
ไร้สายเปิด) & Bluetooth
ON (WLAN & บลูทูธเปิด) และ
ลงชี้น




หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอน Wireless Console (คุณชื่นไร้สาย)
ในบริการแจ้งเตือน และเลือก
Bluetooth + บลูทูธ หรือเพียงแค่ลูกศร
อย่างเดียว

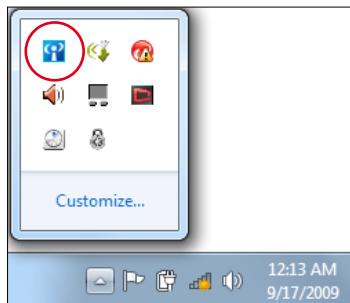


3. จาก แผงควบคุม, ไปที่ เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต > ศูนย์เครือข่ายและ การแชร์ จากนั้นคลิก เปลี่ยนการตั้งค่าของเดป เตอร์ ในหน้าต่างสีน้ำเงิน ด้านซ้าย

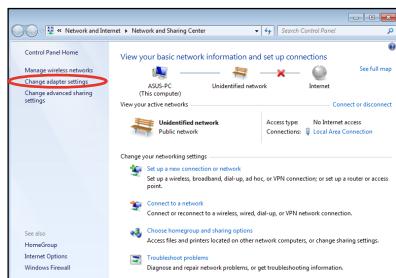

4. คลิกขวาที่ การเชื่อมต่อ เครือข่ายบลูทูธ และ เลือก ดูอุปกรณ์ เครือข่ายบลูทูธ

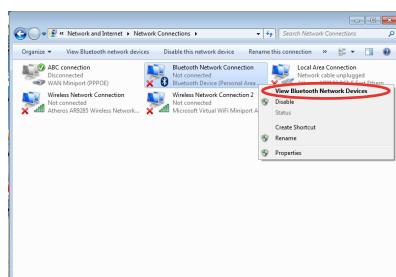

5. คลิก เพิ่มอุปกรณ์ เพื่อมอง หาอุปกรณ์ใหม่

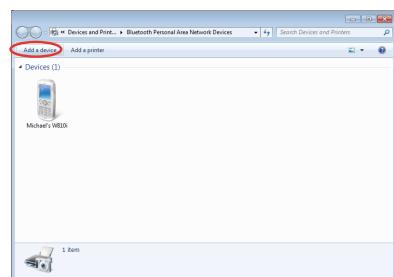

6. เลือกอุปกรณ์ที่เปิดทำงานบลูทูธรายการ และคลิกตัดไป



7. ป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยบลูทูธลงในอุปกรณ์ของคุณ และเริ่มการจับคู่



8. ความล้มพันธ์จับคู่จะถูกสร้างขึ้นสำเร็จ คลิก ปิด เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า



TPM (ทรัสต์แพลตฟอร์มบุ๊ล) (ในเครื่องบางรุ่น)

TPM เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เพื่อความปลอดภัยบนเมนบอร์ด

ซึ่งทำหน้าที่สร้างรหัสคอมพิวเตอร์สำหรับ

การเข้ารหัส ณ เป็นจุดล็อกด้านฮาร์ดแวร์ที่สามารถช่วยป้องกันการโจมตีของแฮคเกอร์ที่ค่อยมองหารหัสผ่าน และกุญแจการเข้ารหัสไปยังข้อมูลที่มีความสำคัญ TPM ช่วยเสริมความสามารถแก้พืชหรือโน๊ตบุ๊ค เพื่อให้รันแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น และเพื่อสร้างรายการและ การล็อกรายการที่มีความเชื่อถือได้มากขึ้น

คุณสมบัติด้านระบบรักษาความปลอดภัยของ TPM มีการสนับสนุนจากภายใน ด้วยความสามารถของคุณ สมบัติคือปิดกราฟิกต่อไปนี้ของ TPM แต่ละตัว: การผสม การสร้างหมายเลขอื่น, การสร้างคีย์ที่ไม่มีสมมาตร และการเข้ารหัส/ก่อรหัสแบบไม่มีสมมาตร TPM แต่ละตัวบนระบบคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องมีลายเซ็นที่ไม่ซ้ำ

กัน ซึ่งถูกสร้างขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตซึ่ลิค่อน ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้านความเชื่อถือได้/ความปลอดภัย TPM แต่ละตัวต้องมีเจ้าของก่อนที่จะนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย

แอปพลิเคชัน TPM

TPM มีประโยชน์สำหรับลูกค้าที่สนใจเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้น TPM

เมื่อจ่าหนามาพร้อมกับแพคเกจซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัย จะสามารถรักษาความปลอดภัยโดยรวม

ของระบบ, มีความสามารถในการบังคับไฟล์ และป้องกันเกี่ยวกับอีเมล์/คำสั่งถึงความเป็นส่วนตัว TPM ให้


ความปลอดภัยที่มากกว่าที่บรรจุอยู่ใน BIOS ระบบ, ระบบปฏิบัติการ, หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ TPM



ความค่าเริ่มต้น TPM จะปิดทำงาน เพื่อเปิดการทำงาน ให้ใช้การตั้งค่า BIOS

การเปิดทำงานระบบความปลอดภัย TPM


เข้าสู่ BIOS ผ่านทางเมนู [Advanced] > [TPM Configuration] ตั้งค่า TPM Support (การสนับสนุน TPM) เป็น [Enable (เปิดทำงาน)] ใน BIOS Advanced (ขั้นสูง) > Trusted Computing (ระบบคอมพิวเตอร์ที่เชื่อถือได้)

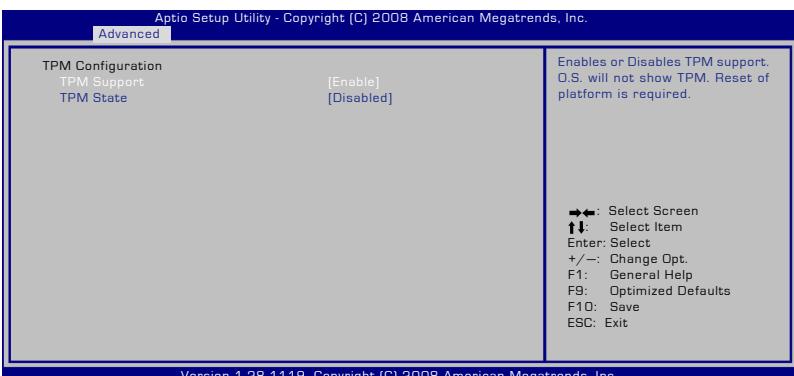

สำคัญ! ใช้ฟังก์ชัน “Restore (รีเซ็ต)” หรือ “Migration (การย้าย)” ของ TPM เพื่อสารองข้อมูลด้านความปลอดภัย TPM ของคุณ

การล้างข้อมูล TPM ที่มีการป้องกัน

เมื่อ TPM State (สถานะ TPM) ถูกตั้งค่าเป็น [Enabled (เปิดทำงาน)], Pending TPM Operation (การดำเนินการ TPM ที่ด้างอยู่) จะปรากฏขึ้น ตั้งค่ารายการนี้เป็น [TPM Clear (ล้าง TPM)] เพื่อล้างข้อมูลทั้งหมดที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย TPM หรือ [None (ไม่มี)] เพื่อยุ่งกับการเลือกนี้

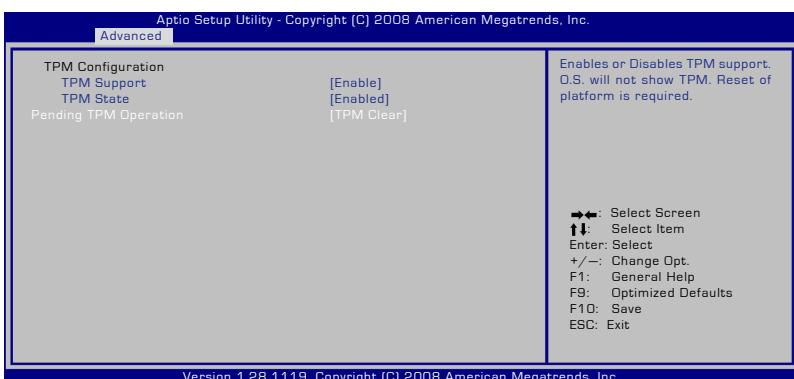

สำคัญ! คุณควรสารองข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ สารองข้อมูล TPM ที่มีการป้องกันของคุณ

เครื่องชาร์จ USB+

เครื่องชาร์จ USB+ ช่วยชาร์จอุปกรณ์ USB ของคุณที่ใช้งานได้กับข้อกำหนด การชาร์จแบบเตอร์เรอร์ชั้น 1.1 (BC 1.1) ไม่สามารถบุค PC ของคุณจะเปิดหรือปิดเครื่องอยู่ คุณสามารถเลือก และตั้งค่าขึ้นจำกัดแบบเตอร์เพื่อให้หยุดชาร์จตามที่คุณต้องการได้


เมื่อต่ออะแดปเตอร์

เครื่องชาร์จ USB+ ใช้ได้กับพอร์ต USB 3.0 ที่กำหนด เมื่อโน๊ตบุค PC ของคุณเข้ามายังต่อ กับอะแดปเตอร์

เมื่อไม่ต่ออะแดปเตอร์

ในการเปิดทำงาน เครื่องชาร์จ USB+

- คลิกไอคอน เครื่องชาร์จ USB+ ในบริเวณการแจ้งเตือน และเลือก การตั้งค่า
- คลิกเพื่อเปิดการทำงานการชาร์จด้านเมื่อโน๊ตบุค PC เปิดเครื่อง หรืออยู่ในโหมดสลับ/ไฮเบอร์เนชัน/ปิดเครื่อง ตามความต้องการของคุณ

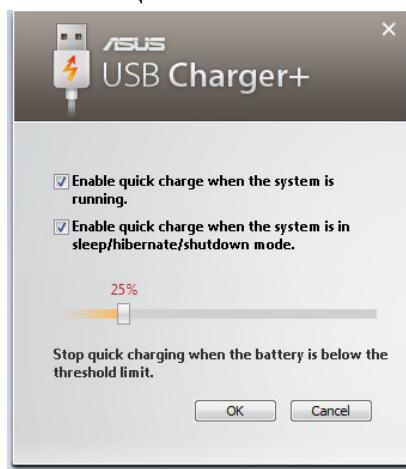

- เลื่อนตัวเลื่อนเพื่อตั้งค่าขีดจำกัดการชาร์จแบบเตอร์เพื่อหยุดฟังก์ชัน เครื่องชาร์จ USB+



- โน๊ตบุค PC หยุดการชาร์จอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณ เมื่อพลังงานแบบเตอร์ตกลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้
- พอร์ต USB ที่สนับสนุน เครื่องชาร์จ USB+ ไม่สนับสนุน ฟังก์ชันปลูกของอุปกรณ์ USB
- ถ้าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ของคุณร้อนเกินไป มีควัน หรือมีกลิ่น ผิดปกติ ให้ถอนอุปกรณ์ออกทันที

การพนาก
A

อุปกรณ์เสริมสำหรับเลือกซื้อเพิ่ม

อุปกรณ์เสริมเหล่านี้จะถูกติดตั้งมาให้เพื่อเพิ่มความสามารถของโน๊ตบุ๊คพีซีของคุณ ถ้าคุณต้องการ

ฮับ USB (อุปกรณ์เลือกซื้อ)

การต่ออิน USB จะเป็นการเพิ่มพอร์ต USB เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อ หรืออุดอุปกรณ์ต่อพ่วง USB หลายตัวผ่านทางสายเคเบิลเส้นเดียวได้อย่างรวด เร็วขึ้น

ติสก์หน่วยความจำแฟลช USB

ติสก์หน่วยความจำแฟลช USB

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้ซึ่งมีประโยชน์คือ ให้พื้นที่เก็บข้อมูลมากถึงหลายร้อยเมกะไบต์ และมีความสามารถเร็วการถ่ายโอนที่สูงกว่า และความทนทานที่มากกว่า

ฟลิ๊อปปีดสก์ไดร์ฟ USB

ฟลิ๊อปปีดสก์ไดร์ฟอินเตอร์เฟช USB ที่เป็นอุปกรณ์ซื้อเพิ่ม สามารถใช้ กับ ฟลิ๊อปปีดสก์ 3.5 นิ้วมาตรฐาน 1.44MB (หรือ 720KB)



คำเตือน! เพื่อบังคับความล้มเหลวของระบบ ให้ใช้ “Safely Remove Hardware (ถอนฮาร์ดแวร์อย่างปลอดภัย)” บนทาสก์บาร์ของ Windows ก่อนที่จะกดฟลิ๊อปปีดสก์ USB ออก นำฟลิ๊อปปีดสก์ ออก ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายโน๊ตบุ๊คพีซี เพื่อบังคับความเสียหายจากการกระแทก

อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับเลือกซื้อ

ถ้าต้องการรายการเหล่านี้ คุณสามารถซื้อได้จากบริษัทอื่นๆ

แบนนพิมพ์และเม้าส์ USB

การต่อแบนนพิมพ์ USB ภายนอก จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น การต่อเม้าส์ USB ภายนอกก็ช่วยผู้ใช้คลิกอ่อนที่ใน Windows โดยอย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่นกัน ทั้ง แบนนพิมพ์และเม้าส์ USB ภายนอก จะใช้งานได้พร้อมกับแบนนพิมพ์ และทัชแพดของโน๊ตบุ๊คพีซี

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

คุณสามารถใช้คูรี่ร่องพิมพ์ USB หนึ่งหรือหลายเครื่องบนพอร์ต USB หรืออิน USB ได้พร้อมกัน

ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์

โน๊ตบุ๊กพีซีนี้อาจติดตั้งระบบปฏิบัติการ **Microsoft Windows** ล่าสุดหน้า (ขึ้นอยู่กับประเทศ) ให้กับลูกค้า ซอฟต์แวร์และภาษาที่ติดตั้งให้ ขึ้นอยู่กับประเทศ ระดับของการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นั้น แตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งให้ เรายังสามารถรับประกันถึง ความมั่นคงทางภาพ และความ เชื่อถือของระบบปฏิบัติการอื่นๆ

ซอฟต์แวร์สนับสนุน

โน๊ตบุ๊กพีซีนี้มาพร้อมกับแผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุนที่บรรจุ BIOS, ไครเวอร์ และแอปพลิเคชันเพื่อเปิดการทำงาน คุณสมบัติต่างๆ ของฮาร์ดแวร์, เพิ่มความสามารถในการทำงาน,

ช่วยในการจัดการโน๊ตบุ๊กพีซีของคุณ

หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานที่ไม่มีให้ในระบบปฏิบัติการ ก้าว้าว เป็นต้นของอัปเดต หรือเปลี่ยนแผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุน

ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

เพื่อสอบถามความเห็นไซด์เพื่อดาวน์โหลดไครเวอร์ซอฟต์แวร์ และยูทิลิตี้ที่ต้องการ

แผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุนประกอบด้วยไครเวอร์ ยูทิลิตี้

และซอฟต์แวร์ทั้งหมดสำหรับทุกระบบปฏิบัติการที่เป็นที่ นิยม

รวมทั้งระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งให้ล่วงหน้าด้วย

แผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุนไม่ได้ให้ระบบปฏิบัติการมาด้วย

แผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุน เป็นรายการที่ต้องซื้อเพิ่ม

ซึ่งประกอบด้วยอิมเมจของระบบปฏิบัติการดังเดิมที่ติดตั้งบน ฮาร์ดไคร์พ์มามาจากโรงงาน แผ่นเดสก์ท็อปสนับสนุน

ให้ใช้ลูชชันในการรักษาอย่างรวดเร็ว ที่จะกู้คืนระบบปฏิบัติการ ของโน๊ตบุ๊กพีซีกลับไปสู่สภาพการทำงานเดิมอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ฮาร์ดดิสก์ของคุณอยู่ในสภาพการ ทำงานที่ดี

ถ้าคุณต้องการใช้ลูชชันในการแก้ไขข้อบัญชา

ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อเครื่องมา.



ส่วนประกอบและคุณสมบัติบางอย่างของโน๊ตบุ๊กพีซีอาจไม่ทำ งาน จนกว่าจะติดตั้งไครเวอร์อุปกรณ์ และยูทิลิตี้เรียบร้อยแล้ว


การตั้งค่า BIOS ระบบ




คำแนะนำที่แท้จริงของพอร์ต LAN แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบทก่อ
หน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

Boot Device (อุปกรณ์boot)


- บนหน้าจอ Boot (บูต), เลือก **Boot Option #1** (ตัวเลือกการบูต #1)

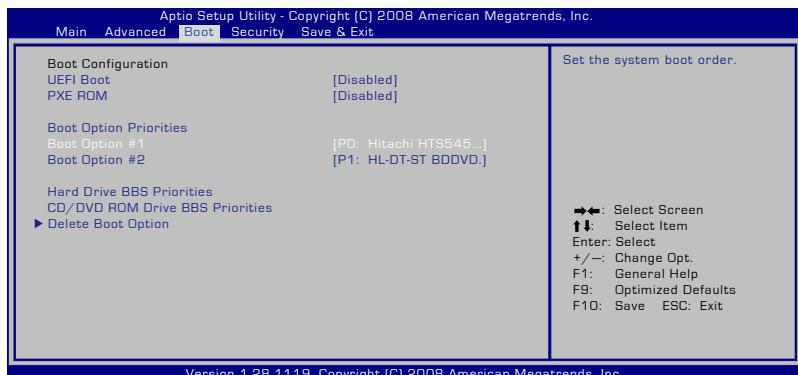

- กด [ปุ่ม] และเลือกอุปกรณ์เป็น **Boot Option #1** (ตัวเลือกการบูต #1)

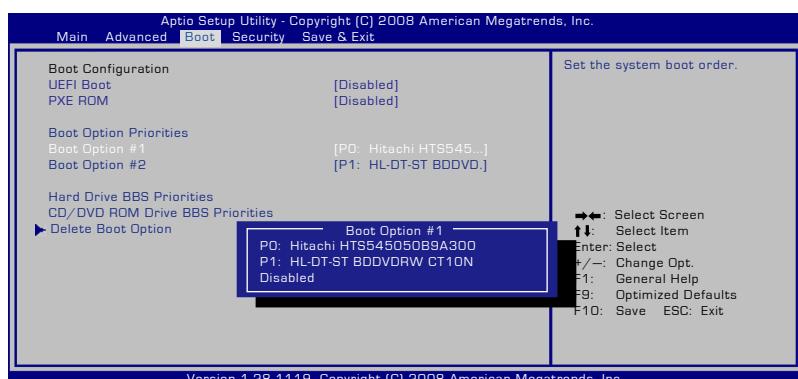

Security Setting (การตั้งค่าด้านความปลอดภัย)

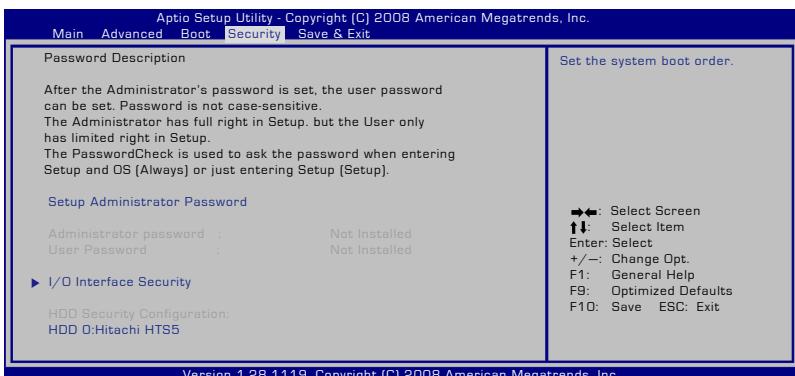

ในการตั้งค่ารหัสผ่าน:

- บนหน้าจอ **Security** (ระบบป้องกัน), เลือก **Setup Administrator Password** (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ **User Password** (รหัสผ่านผู้ใช้)
- เลือกแต่ละรายการ และกด [Enter] เพื่อเลือกอุปกรณ์
- พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง และกด [Enter]
- จากนั้นรหัสผ่านจะถูกตั้งค่า


ในการลบรหัสผ่าน:

- บนหน้าจอ **Security** (ระบบป้องกัน), เลือก **Setup Administrator Password** (ตั้งรหัสผ่านผู้ดูแลระบบ) หรือ **User Password** (รหัสผ่านผู้ใช้)
- ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และกด [ป้อน]
- ป้อนยี่ฟล็อก **Create New Password** (สร้างรหัสผ่านใหม่) ให้ว่างไว้ และกด [ป้อน]
- ป้อนยี่ฟล็อก **Confirm New Password** (ยืนยันรหัสผ่านใหม่) ? ให้ว่างไว้ และกด [ป้อน]
- จากนั้นรหัสผ่านจะถูกลบ

Save Changes (ຈັດເກີນການເປົ້າມີແປງ)

ຄ້າຄຸນຕ້ອງການເກີນການຕັ້ງ ຄ່າດວອນພິເກວເຮັ້ນຂອງຄຸນ
ຄຸນຕ້ອງບັນທຶກການເປົ້າມີແປງກ່ອນທີ່ຈະອອກຈາກຍົກລິດຕັ້ງການຕັ້ງຄ່າ
BIOS

ຄ້າຄຸນຕ້ອງການຮູ້ຄຸນການຕັ້ງຄ່າມາດຮູ້ານໃຫ້ເລືອກ Load User
Defaults (ໂຫລດຄ່າມາດຮູ້ານຈາກຜູ້ຜົດ) ຈາກນັ້ນຄຸນ
ຕ້ອງບັນທຶກການເປົ້າມີແປງເພື່ອເກີນການຕັ້ງຄ່າມາດຮູ້ານກຳຜູ້ຜົດ

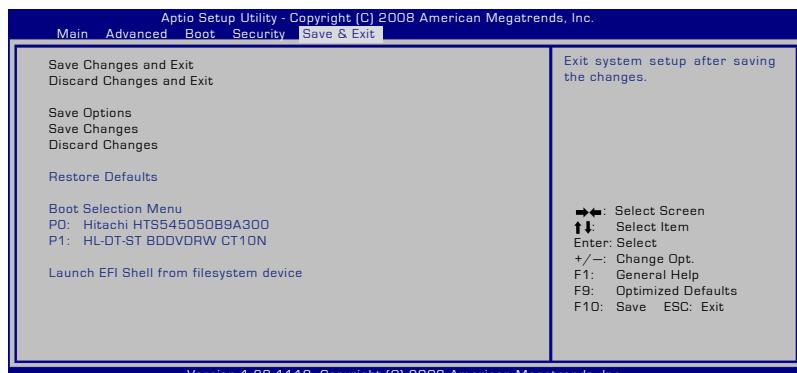

ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาทั่วไป

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ – ออปติคัลไดสก์

ไม่สามารถอ่านหรือเขียนแผ่นไดสก์ได้

1. อัพเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด และลองใหม่อีกครั้ง
2. ถ้าการอัพเดต BIOS ไม่ช่วยอะไร ให้ลองแผ่นไดสก์ที่มีคุณภาพดีขึ้น และลองอีกครั้ง
3. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศไทยของคุณ และสอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

ไม่รู้สาเหตุ – ระบบไม่มีเสถียรภาพ

ไม่สามารถปล่อยระบบออกจากสถานะไฮเบอร์เนชันได้

1. ถอดชิ้นส่วนที่อัพเกรดออก (RAM, HDD, WLAN, BT) ถ้ามีการติดตั้งไว้หลังจากที่ซื้อเครื่องมา
2. ถ้าไม่มี ให้ลองใช้ System Restore (กู้คืนระบบ) ของ MS กลับไปยังวันที่ก่อนหน้า
3. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ลองกู้คืนระบบของคุณโดยใช้พาร์ติชันการกู้คืน หรือ DVD



หมายเหตุ: คุณต้องสารองข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่นก่อนที่จะทำการกู้คืน

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ – แป้นพิมพ์ / ชีวตดี

ชีวตดี (FN) ไม่ทำงาน

- A. ติดตั้งไดรเวอร์ “ATK0100” ใหม่จากแผ่น CD ไดรเวอร์ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ASUS

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ – กล้องในตัว

กล้องในตัวทำงานไม่ถูกต้อง

- ตรวจสอบ “Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์)” เพื่อดูว่ามีบัญญาหรือไม่
- ลองคิดตั้งไดรเวอร์เว็บแคมใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
- ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้อัปเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด และลองอีกครั้ง
- ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศไทยของคุณ และสอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ – แบตเตอรี่

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่

- ลงทะเบียนโน๊ตบุ๊คพีซีเพื่อรับการรับประกันหนึ่งปีโดยใช้เว็บไซต์ ดูไปนี่:
<http://member.asus.com/login.aspx?SLanguage=en-us>
- อย่าถอดแบตเตอรี่แพคออกในขณะที่ใช้โน๊ตบุ๊คพีซีกับอะแดปเตอร์ AC เพื่อบังกันความเสียหายที่เกิด จากเหตุการณ์ไฟดับ แบตเตอรี่แพคของ ASUS มีวงจรป้องกัน เพื่อบังกันการชำรังพลังงานมากเกินไป ดังนั้นแบตเตอรี่แพคจะไม่เกิดความเสียหายเมื่อยังคงใช้อยู่ในโน๊ตบุ๊คพีซี

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ – ข้อผิดพลาดในการเปิด/ปิดเครื่อง

ไม่สามารถเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คพีซี

การวินิจฉัย:

- เปิดโดยใช้เฉพาะแบตเตอรี่ได้หรือไม่? (ใช่ = 2, ไม่ = 4)
- สามารถเห็น BIOS (โลโก้ ASUS) หรือไม่? (ใช่ = 3, ไม่ = A)
- สามารถโหลด OS หรือไม่? (ใช่ = B, ไม่ = A)
- LED เพาเวอร์ของอะแดปเตอร์ติดหรือไม่? (ใช่ = 5, ไม่ = C)
- เปิดโดยใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ได้หรือไม่? (ใช่ = 6, ไม่ = A)
- สามารถเห็น BIOS (โลโก้ ASUS) หรือไม่? (ใช่ = 7, ไม่ = A)
- สามารถโหลด OS ได้หรือไม่? (ใช่ = D, ไม่ = A)

อาการ & การแก้ไขปัญหา:

- A. ปัญหาอาจอยู่ใน MB, HDD หรือ NB; ติดต่อศูนย์บริการในประเทศไทยเพื่อขอความช่วยเหลือ
 - B. ปัญหานี้เกิดจากระบบปฏิบัติการ ลองกู้คืนระบบโดยใช้พาร์ติชันการรักดีน หรือแฟลเดอร์สก์



สำคัญ: คุณ ต้องสำรวจข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่นก่อน นำทั้งทารกคืน

- C. ปัญหาจากอุบัติเหตุ; ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟ
ไม่เข็นแน่ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์

D. ปัญหาจากแบตเตอรี่; โปรดตรวจสอบหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
ไม่เข็นแน่ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศ เพื่อทำการซ่อมแซม

ปัณฑาด้านชาร์ดแวร์ - การ์ดไวร์สาย

จะตรวจสอบว่าโน๊ตบุ๊คพิชั่มการดีรีสายหรือไม่ได้อย่างไร?

- ก. เข้าสู่ Control Panel (แผงควบคุม) -> Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) คุณจะเห็นว่าโนดบุ๊คพิซมีการ์ด WLAN ภายใต้รายการ “เน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์” หรือ “Wi-Fi”

ប័ណ្ណហាងកល – ផែន / អុណអភិវឌ្ឍ

ทำไร่พืชผลระบบความร้อนจึงทำงานตลอด และอุดหนุนภัยสูง?

- ตรวจสอบให้แน่ใจพัดลมทำงานเมื่ออุณหภูมิ CPU สูง และตรวจสอบว่ามีอากาศไหลจากห้องน้ำทางอากาศ หลัก
 - ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัวกำลังรันอยู่ (ดูหน้าสกนธิ) ให้ปิดแอปพลิเคชันเพื่อลดภาระของระบบ
 - นอกจากนี้ปัญหายังอาจเกิดจากไฟร์สบงตัว ให้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไฟร์สเพื่อตรวจสอบไฟร์ส
 - ถ้าวิธีด้านบนไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ลองรีเซ็ตระบบของคุณโดยใช้พาრ์ติชั่นการรักคืน หรือ DVD



สำคัญ: คุณต้องสร้างข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่น ก่อนที่จะทำการคืน



ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อ กับอินเตอร์เน็ต ก่อนที่คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และอินเตอร์เน็ต ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันเครื่องของคุณจากไวรัส

ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ – ซอฟต์แวร์ที่ให้มากับเครื่อง ASUS เมื่อเปิดเครื่องบันทึกพีซี จะมีข้อความ “Open policy file error (ข้อผิดพลาดเปิดไฟล์นโยบาย)”

- A. ติดตั้งยทลิตี้ “Power4 Gear” เวอร์ชันล่าสุดใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา ซอฟต์แวร์มือยูนนานีบีไซต์ ASUS

เหตุผลที่ไม่ทราบ – หน้าจอสีฟ้าที่มีข้อความสีขาว หน้าจอสีฟ้าที่มีข้อความสีขาวปรากฏขึ้นหลังจากการบูตระบบ

1. ถอนหัวน้ำยาความจำเพิ่มเติม ถ้ามีการติดตั้งหัวน้ำยาความจำเพิ่มเติม หลังจากที่ซื้อเครื่องมา ให้ปิดเครื่อง ถอนหัวน้ำยาความจำเพิ่มเติมออก และเปิดเครื่อง เพื่อดูว่าปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากหัวน้ำยาความจำไม่สามารถทำงานได้หรือไม่
2. ถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ ถ้าคุณติดตั้งแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์เมื่อไม่นานมานี้ นั่นอาจใช้งานไม่ได้กับระบบของคุณ ลองถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์เหล่านั้นใน เชฟบอทดของ Windows
3. ตรวจสอบไวรัสในระบบ
4. อัปเดต BIOS ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วย WINFLASH ใน Windows หรือ AFLASH ในโหมด DOS ยูทิลิตี้และไฟล์ BIOS ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ ASUS



คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า แหล่งพลังงานของบันทึกพีซีของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะระหว่างกระบวนการแฟลช BIOS

5. ถ้าปัญหาอย่างไร่ได้รับการแก้ไข ให้ใช้กระบวนการกรุ๊ปนิ เพื่อติดตั้งระบบของคุณใหม่ทั้งหมด



สำคัญ: คุณต้องสำรวจข้อมูลทั้งหมดของคุณไปยังสถานที่อื่นก่อนที่จะทำการกรุ๊ปนิ



ข้อควรระวัง: อย่าเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตก่อนที่คุณจะติดตั้งซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และอินเตอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ เพื่อปักบ้องตัวคุณเองจากไวรัส




หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณติดตั้งไดรเวอร์ “อัปเดต Intel INF” และ “ATKACPI” ก่อน เพื่อให้ระบบสามารถรับอัปเกรดฮาร์ดแวร์

6. ถ้ายังคงมีปัญหาอยู่ ให้ติดต่อศูนย์บริการในประเทศไทยของคุณ และสอบถามวิศวกรเพื่อขอความช่วยเหลือ


ប័ណ្ណហាត់នមួយទៅរី - BIOS

ការចូលរួម BIOS

1. โปรดตรวจสอบรุ่นที่แน่นอนของโน๊ตบุ๊คพีซี และดาวน์โหลดไฟล์ BIOS ล่าสุดสำหรับรุ่นของคุณจากเว็บไซต์ ASUS และจัดเก็บลงในแฟลชไดร์ฟ
 2. เชื่อมต่อแฟลชไดร์ฟของคุณเข้ากับโน๊ตบุ๊คพีซี และเปิดเครื่องโน๊ตบุ๊คพีซี
 3. ใช้ฟังก์ชัน “Start Easy Flash (แฟลชแบบง่าย)” ในหน้า Advanced (ขั้นสูง) ของยูทิลิตี้การตั้งค่า BIOS ปฏิบัติตามขั้นตอนที่แสดงข้างบน

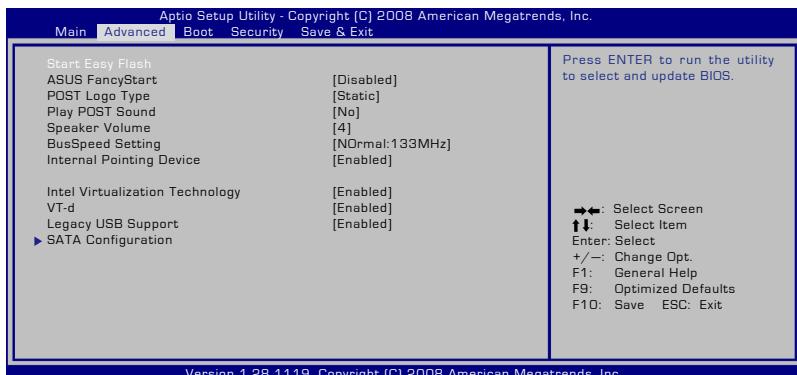

- #### 4. ค้นหาไฟล์ BIOS ล่าสุด และเริ่มการอัปเดท (การแฟลช) BIOS

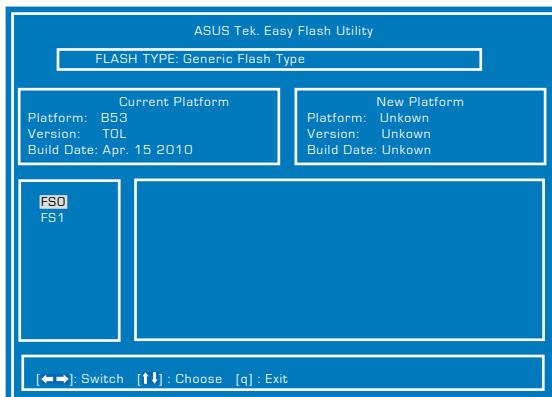

5. คุณต้องเรียก “Restore Defaults (เรียกคืนค่าเริ่มต้น)” ในหน้า Exit (ออก) หลังจากการอัปเดต (การแฟลช) BIOS

การกู้คืนโนํตบุ๊คพีซีของคุณ

การใช้พาრ์ติชันการกู้คืน


พาრ์ติชันการกู้คืน ช่วยกู้คืนซอฟต์แวร์ของโนํตบุ๊คพีซีของคุณกลับเป็นสถานะการทำงานเริ่มต้น ก่อนที่จะใช้พาრ์ติชันการกู้คืน ให้คัดลอกไฟล์ข้อมูลของคุณ (เช่นไฟล์ PST ของ Outlook) ไปยังแฟล็ปดีสก์ หรือไปยังเน็ตเวิร์กไดร์ฟและจดบันทึกการตั้งค่าค่อน皮เกอเรชันที่กำหนดเองต่างๆ ไว้ (เช่นการตั้งค่าเน็ตเวิร์ก)

เกี่ยวกับพาრ์ติชันการกู้คืน

พาრ์ติชันการกู้คืน คือพื้นที่ที่ส่วนไว็บนาร์ดติดสก์ของคุณซึ่งใช้เพื่อกู้คืนระบบปฏิบัติการ ไดเรอร์ และยูทิลิตี้ที่ติดตั้งบนโนํตบุ๊คพีซีของคุณมาจากโรงงาน



ข้อสำคัญ! อย่าลบพาრ์ติชันที่ชื่อ **RECOVERY** พาრ์ติชันการกู้คืนถูกสร้างขึ้นที่โรงงาน และไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้ ถ้าหากลบไป นำโนํตบุ๊คพีซีของคุณไปยังศูนย์บริการ ASUS ที่ได้รับการแต่งตั้ง ถ้าคุณเมมบัญหา กับกระบวนการการกู้คืน

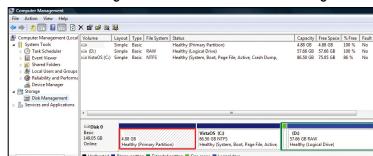

การใช้พาრ์ติชันการกู้คืน:

- กด [F9] ระหว่างการ启动เครื่อง
- กด [Enter] เพื่อเลือก Windows Setup [EMS Enabled] (การติดตั้ง Windows [เปิดทำงาน EMS])
- เลือกภาษาที่คุณต้องการกู้คืน และคลิก ต่อไป
- อ่านหน้าจอ ASUS Preload Wizard (ตัวช่วยสร้างพรีโหลด ASUS) และคลิก Next (ต่อไป)
- เลือกตัวเลือกพาრ์ติชัน และคลิก Next (ต่อไป) ตัวเลือกพาრ์ติชัน:

กู้คืน Windows ไปยังพาრ์ติชันแรกเท่านั้น

ตัวเลือกนี้ลบเฉพาะพาრ์ติชันแรก โดยยอนญาตให้คุณเก็บพาრ์ติชันอื่นๆ ไว้ และสร้างพาრ์ติชันระบบใหม่เป็นไดร์ฟ “C”

กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัว

ตัวเลือกนี้ลบพาრ์ติชันทั้งหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ และสร้างพาრ์ติชันระบบใหม่เป็นไดร์ฟ “C”

กู้คืน Windows ไปยัง HD ทั้งตัวโดยสร้าง 2 พาร์ติชัน

ดาวเลือกนับพาร์ติชันทั้งหมดจากฮาร์ดดิสก์ของคุณ

และสร้างพาร์ติชันใหม่ 2 พาร์ติชันเป็น “C” (40%) และ “D” (60%)

5. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการรีบูตให้สมบูรณ์



เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ www.asus.com สำหรับไดรเวอร์และยูทิลิตี้ที่อัปเดต

การใช้ DVD การกู้คืน (เฉพาะบางรุ่น)

การสร้างแผ่น DVD การกู้คืน:

1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน AI Recovery Burner (เครื่องเบรนนิ่งการกู้คืน AI) บนเดสก์ท็อปของ Windows

2. ใส่แผ่น DVD
เปล่าที่สามารถเขียนได้ลงใน
อุปกรณ์คลิ๊ก Start
(เริ่ม) เพื่อเริ่ม
การสร้างแผ่น
DVD การกู้คืน



3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อทำการรีบูตให้สมบูรณ์



เตรียมแผ่น DVD เป็นที่สามารถเขียนได้ให้เพียงพอ
ตามคำแนะนำ เพื่อสร้างแผ่น DVD ที่มีอยู่



ข้อสำคัญ! กู้คืนฮาร์ดดิสก์ภายในตัวของคุณ ก่อนที่จะทำการกู้คืนข้อมูลบนหน่วยความจำที่ต้องการ ตามข้อมูลจากไมโครซอฟต์ คุณอาจจะสูญเสียข้อมูลสำคัญเนื่องจากการตั้งค่า Windows ในเดสก์ท็อปของคุณ หรือฟอร์แมตไดรฟ์พาร์ติชันที่ไม่ถูกต้อง สำหรับ

การใช้แผ่น DVD การกู้คืน:

1. ใช้แผ่น DVD การกู้คืนลงในอุปกรณ์ไดรฟ์ โน๊ตบุ๊คพีซีของคุณ จำเป็นต้องเปิดอยู่
2. เริ่มระบบโน๊ตบุ๊คพีซีใหม่ และกด [Esc] ระหว่างการบูต และเลือกoptionคัดลอก (อาจมีข้อความว่า “CD/DVD”) และกด [Enter] เพื่อบูตจากแผ่น DVD การกู้คืน
3. เลือก ตกลง เพื่อเริ่มกู้คืนอิมเมจ
4. เลือก ตกลง เพื่อยืนยันการกู้คืนระบบ



การกู้คืนจะเขียนทันทีบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ
ให้แน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ก่อนทำการกู้คืน
ระบบ

5. ตามคำแนะนำที่แนบมา เพื่อดำเนินกระบวนการการกู้คืนให้เสร็จสมบูรณ์



คำเตือน: อย่านำแผ่นดิสก์การกู้คืนออกจากเครื่องระหว่างกระบวนการ
กู้คืน ถ้าไม่ได้รับการบอกกล่าวให้ทำ ไม่เช่นนั้นพาร์ติชัน
ของคุณจะชำรุดได้



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อพอร์ตพาเวอร์เข้ากับโน๊ตบุ๊ค
PC ของคุณในขณะที่ดำเนินการกู้คืนระบบ
แหล่งจ่ายไฟที่ไม่คงที่ อาจทำให้กระบวนการการกู้คืนล้มเหลวได้



เยี่ยมชมเว็บไซต์ ASUS ที่ www.asus.com สำหรับไดรเวอร์และ
ยูทิลิตี้ที่อัปเดต

ข้อมูลเกี่ยวกับ DVD-ROM ไดรฟ์

โนดบุ๊คพีซีมาร์กอกับ DVD-ROM ไดรฟ์ที่สามารถเลือกซื้อเพิ่มหรือ CD-ROM ไดรฟ์ ในการดูภาพยนตร์ DVD

คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์การรับชม DVD ของคุณเอง

คุณสามารถซื้อซอฟต์แวร์การดู DVD พร้อมกับ โนดบุ๊คพีซีนี้ได้ DVD-ROM ไดรฟ์สามารถใช้ได้ทั้งแผ่น CD และ DVD

ข้อมูลการเล่นในแต่ละภูมิภาค

การเล่นภาพยนตร์ DVD นั้นมีความเกี่ยวข้องกับการถอดรหัสวิดีโอ MPEG2, เสียงดิจิตอล AC3 และการ

ถอดรหัสเนื้อหาที่ได้รับการป้องกัน CSS CSS

(บางครั้งเรียกว่าการป้องกันการดัดลอก) เป็นชื่อที่ตั้งให้กับ

วิธีการป้องกันเนื้อหาที่ได้รับการสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมภาพยนตร์ เพื่อให้สามารถป้องกันการดัดลอก เนื้อหาที่ผิดกฎหมายได้อย่างพอใช้ แม้ว่าการออกแบบกฎข้อบังคับจากผู้ออกใบอนุญาต CSS นั้นมี หลายข้อ แต่มีกฎข้อหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อจำกัดในการเล่นของเนื้อหาที่มีการแบ่งตามเขตภูมิภาค เพื่อให้ความสะดวกแก่ภาพยนตร์ที่มีจำหน่ายในหลายภูมิภาค ภาพยนตร์ DVD จึงมีการออกจำหน่ายโดย แบ่งตามเขตภูมิภาค ตามที่มีการกำหนดไว้ใน “ข้อกำหนดเขต” ด้านล่าง กฎหมายลิสท์กำหนดให้ ภาพยนตร์ DVD ทุกเรื่องต้องจำ กัดเป็นเขตเฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง (โดยทั่วไปจะเข้ารหัสเป็นเขตที่วาง จำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนั้น) ในขณะที่เนื้อหาภาพยนตร์ DVD เรื่องต างๆ อาจมีจำหน่ายในหลายภูมิภาค กฎการออกแบบ CSS นั้นกำหนดให้ระบบใดๆ ที่มีความสามารถในการเล่นเนื้อหาที่เข้ารหัส CSS สา มารถ เล่นเนื้อหาได้เพียงเขตเดียวเท่านั้น



คุณอาจเบลี่ยนแปลงการตั้งค่าเขตได้ถึง 5 ครั้งโดยใช้ซอฟต์แวร์ การดูภาพยนตร์ จากนั้นซอฟต์แวร์จะสามารถเล่นภาพยนตร์ DVD ได้เฉพาะส่วนเขตสุดท้ายที่เลือกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงรหัสเขตหลังจากนั้น จะเป็นต้องให้ริงงานรีเซ็ตค่าใหม่ ซึ่งไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน ถ้าผู้ใช้ต้องการให้รีเซ็ตค่าใหม่ ผู้ใช้ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการซ่อมสูง และการรีเซ็ตเ อง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับเขต

เขต 1

แคนาดา, สหรัฐอเมริกา, ดินแดนของสหราชอาณาจักร

เขต 2

เชิง, อิมปีด, พินแลนด์, ฟรั่งเศส, เยอรมันนี, กลัฟส์เตทล์, แม็การ์, ไอซ์แลนด์, อาร์กาน, อาร์ก้า, ไอร์แลนด์,
อิตาลี, ญี่ปุ่น, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, บีกานด์, บอร์ดเกน, ชาอุกี อะระเบีย, สก็อตแลนด์, แอฟริกาใต้, สเปน,
สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ชีเรีย, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, กัร์ช, สาธารณรัฐบูรุง
สลาเวีย, สโลวาเกีย

เขต 3

พมา, อินโดเนเซีย, เกาะหลีตี้, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน,
ไทย, เวียดนาม

เขต 4

ออสเตรเลีย, แคริบเบียน (ยกเว้นดินแดนของสหราชอาณาจักร), อเมริกา
กลาง, นิวซีแลนด์, หมู่เกาะแปซิฟิก, อเมริกาใต้

เขต 5

CIS, อินเดีย, ปากีสถาน, ประเทศในแอฟริกาที่เหลือ, รัสเซีย, เกาะหลีเ
หนือ

เขต 6

จีน

ความสอดคล้องของบีมเดิมภายใน

โน๊ตบุ๊ค PC ที่มีบีมเดิมภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น), FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21

บีมเดิมภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้อง

กับค่าตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเดียว

เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសสารณะ (PSTN)

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศ

ต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงานที่สำคัญใน

จุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในการนี้ที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

การทราบ

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 ค่าตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ให้forall สาธารณะเป็นทางการของ EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มี การโทรศัพท์แบบ DTMF ซึ่งดังใจไว้สำหรับ เชื่อมตอกับระบบ PSTN (เครือข่ายโทรศัพท์สัมภាសสารณะ) แบบوانลีล็อก

CTR 21 (ระบบที่บีบัดด้านเทคโนโลยี) สำหรับความต้องการในการเชื่อมต่อ กับเครือข่าย โทรศัพท์สัมภាសสารณะแบบوانลีล็อกของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ (ไม่รวมอุปกรณ์ โทรศัพท์มือถือที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่ เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่าย ทำโดยการ รับสัญญาณ helycast ตามที่แบบดูแลอัลกอริทึม

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำหน่ายที่แจ้งให้ทราบ: “การประกาศนี้

จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน”

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไฟยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่ายชั้นอุปกรณ์ได้

รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่า อาจมีอุปกรณ์อื่นมา

ความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกกติกาอย่างเป็นทางการเพื่อทำให้

มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าสวัตช์ทางการ

ยกเว้นและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำหน่าย ถ้าต้องการใช้

อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”

จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติ โดยสหภาพ

ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือโอมเดิมตัวแรกของยุโรป ซึ่งไม่จำเป็นต้อง

มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำโพงของเครื่อง

สามารถมีสหพันธ์ รามทั้งโภมเดิม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ

และระบบการเดือน

ไม่รวมอุปกรณ์ชั้นคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูกควบคุมโดย

จะระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโทรศัพท์ไร้สาย)

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้

ประเทศ	มีการใช้	ทดสอบเพิ่มเติม
ออสเตรีย/ออสเตรีย ¹	ใช่	ไม่
เบลเยียม	ใช่	ไม่
สาธารณรัฐเชค	ไม่	ไม่ใช้
เดนมาร์ก ¹	ใช่	ใช่
ฟินแลนด์	ใช่	ไม่
ฝรั่งเศส	ใช่	ไม่
เยอรมัน	ใช่	ไม่
กรีซ	ใช่	ไม่
ฮังการี	ไม่	ไม่ใช้
ไอซ์แลนด์	ใช่	ไม่
อิรักแลนด์	ใช่	ไม่
อิตาลี	ยังคงรออยู่	ยังคงรออยู่
อิสราเอล	ไม่	ไม่
ลิกเทนสไตน์	ใช่	ไม่
ลักเซมเบอร์ก	ใช่	ไม่
เนเธอร์แลนด์ ¹	ใช่	ใช่
นอร์เวย์	ใช่	ไม่
ปोแลนด์	ไม่	ไม่ใช้
โปรตุเกส	ไม่	ไม่ใช้
สเปน	ไม่	ไม่ใช้
สวีเดน	ใช่	ไม่
สวีเดอร์แลนด์	ใช่	ไม่
สหราชอาณาจักร	ใช่	ไม่

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM
และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ
สำหรับข้อมูลอป์เดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

1 ใช้ความต้องการในประเทศ

เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรศัพท์แบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ
ระบุในคู่มือผู้ใช้ฯลฯ อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรับการสั่นัญญา
ณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ
เกินความจำเป็น)
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการ
เชื่อมต่อแบบอุปกรณ์ และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า

ประกาศ และถ้อยແແລງເພື່ອຄວາມປລອດກຍ

ດ້ວຍແແລງຂອງຄະນະກຽມກາກາກສ່ວສາຮກລາງ

ອຸປະກຣນັ້ນສົດຄລອງກັນກູຽຣະມີຍິນ FCC ສ່ວນທີ 15

ການທ່ານທັນເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂສອງຂອດຕ້ອງປີນີ້:

- ອຸປະກຣນັ້ນຕ້ອງໄມ່ກ່ອໃຫ້ເກີດການການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍ ແລະ
- ອຸປະກຣນັ້ນເຕັ້ງສາມາຄັນທັດການການການໃດໆ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຮາມທັງການການການທີ່ອາຈາກໃຫ້ເກີດການທ່ານທີ່ໄມ່ພຶງປະສົງ

ອຸປະກຣນັ້ນໄດ້ຕັ້ນກາຮັດສ່ວນ ແລະພາວັນສົດຄລອງກັນຂ່າງດັ່ງຂອງອຸປະກຣນັ້ນຈີຕອລຄລາສ B ຊຶ່ງເປັນໄປຕາມສ່ວນທີ 15 ຂອງກູຽນຂອ້ານັດຂອງຄະນະກຽມກາກາກສ່ວສາຮກລາງ (FCC) ຂ້າງດັ່ງເຫຼົາເໜີໃຊ້ການອອກແນນ

ເພື່ອໃຫ້ກາຮັດວັນກັນທີ່ເໝາະສົມດ້ວຍການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍໃນການຕິດຕັ້ນບໍລິຫານທີ່ພັກວາຕັ້ຍ
ອຸປະກຣນັ້ນສ້າງໃໝ່ ແລະສາມາຄັນແພັບລັງນ້າຄວາມຄົດລື່ນວິທີ

ແລະສັກໄໝໄໝໄດ້ຕິດຕົ້ນ ແລະໃຊ້ອ່າງເໝາະສົມດ້ວຍການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍໃຫ້ການໃໝ່
ອາຈາກໃຫ້ເກີດການການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍຕ້ອງກາຮັດສ່ວສາຮາວິທີ ອາຍຸງໄຣກິດາມ
ໄຟມີກາຮັດປະກັນການການການທີ່ໄມ່ເກີດຂຶ້ນໃນກາຮັດທີ່ຕິດຕັ້ນອ່າງເໝາະສົມ
ກາອຸປະກຣນັ້ນກ່ອນໃຫ້ເກີດການການກັນບໍລິຫານກາຮັດສ່ວສາຮາວິທີຫຼືກາຮັດວິທີທັນ
ໜີ່ສາມາກູ້ຖຽນໄໝໄດ້ມາກັບການປັດແລະປັດອຸປະກຣນັ້ນ ດຸດໍາລວມ
ພາຍານແກ້ໄຂກາຮັດການໂດຍໃຫ້ກົດຕັ້ງຕົວໄປໜ້າໜີ່ກ່ອນຫຼາຍວິທີຮັມກັນ:

- ປັບທີ່ສາການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍ
- ເພີ່ມຮະຍະທ່າງຮ່າງວ່າງອຸປະກຣນັ້ນແລະເຄື່ອງຮັບສໍ້ນູ້ງານ
- ເຊື່ອມຕ່ວອຸປະກຣນັ້ນໃນເຄົາເສີນໃນງາງຈົກທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໃໝ່ເສີນເຄື່ອງຮັບອູ້
- ປົກກາດຕ້າແທນວ່າຫຼາຍໜ້າ ຢ້ອງຫຼາຍເຫັນວ່າກັນບໍລິຫານກາຮັດສ່ວສາຮາວິທີຫຼືກາຮັດວິທີທັນ



ຄ່າເດືອນ! ຈ່າເປັນຕ້ອງໃໝ່ສ່າຍໄຟພົນດີທີ່ມີຈຸນາຫຸ້ມ
ເພື່ອໃຫ້ຂ້ອງຈຳກັດການແພັບລັງນ້າຕ່າງກູຽນຂອງ FCC
ແລະເພື່ອບ່ອງກັນການການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍ
ແລະບໍລິຫານທີ່ມີຈຸນາຫຸ້ມ
ໃໝ່ໄຟທີ່ໃຫ້ມາ ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນການການການທີ່ເປັນວັນທີຮາຍ
ການປັດແລະປັດອຸປະກຣນັ້ນ ດຸດໍາລວມຮ່າງວ່າ
ການປັດແລະປັດອຸປະກຣນັ້ນທີ່ມີຈຸນາຫຸ້ມເພື່ອເຊື່ອມຕ່ວອຸປະກຣນັ້ນ I/O
ເຫັນວ່າກັນບໍລິຫານກາຮັດສ່ວສາຮາວິທີຫຼືກາຮັດວິທີທັນ
ການປັດແລະປັດອຸປະກຣນັ້ນທີ່ມີຈຸນາຫຸ້ມເພື່ອເຊື່ອມຕ່ວອຸປະກຣນັ້ນ I/O
ທີ່ມີຈຸນາຫຸ້ມເພື່ອເຊື່ອມຕ່ວອຸປະກຣນັ້ນ I/O
ຈະທຳໃຫ້ສົກລົງໃນການໃຫ້ອຸປະກຣນັ້ນຂອງຜູ້ໃຊ້ສິນສຸດ

(พิมพ์ขึ้นใหม่จาก หลักปฏิบัติของกฎหมาย #47, ล้าน 15.193,
1993 Washington DC: สำนักทะเบียนกลาง,
องค์กรเอกสารและบันทึกสำคัญแห่งชาติ, สำนักพิมพ์รัฐบาลสหรัฐอเมริกา)

កំណត់ថាអ្នកបានចូលរួមការសម្រេចការងារនៃក្រសួង FCC



การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง
จะทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้
ล้มสตด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจัดกัดในแซนแนล 1 ถึง 11
ในความถี่ 2.4GHz โดยเพิร์เมตwareที่ระบุที่ควบคุมในสหราชอาณาจักร”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสภาระการแพร่รังสี FCC
ที่ดังข้างล่างหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสภาระ RF ของ FCC,
โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสภาระจากเครื่องรับสัญญาณทางที่กำลังรับสัญญาณ
ผู้ใช้ด้วยปุ่มตัวตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ
เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสภาระ RF ในระดับที่พอใจ

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง ข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง และเพียงพอ:

- ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]
 - ข้อกำหนดในการป้องกันส่าหรับลูกภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]
 - การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]
 - ข้อกำหนดในการป้องกัน ส่าหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บทความ 3.1b]
 - การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN 301]
 - การทดสอบที่สอดคล้องกับ [489-17]
 - การใช้คัลลิ่นสเปกตรัมวิทยุจากมีประสัติภาพ ใน [บทความ 3.2]
 - ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

เครื่องหมาย CE



เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ
ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า”
และ 2006/95/EC “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าค่า”



เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

อุปกรณ์สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC
ของรัฐสภาและคณะกรรมการการแรง สภาพพยุงรูป ดังแต่งตั้งที่ 9 มีนาคม
1999 ที่ ควบคุมอุปกรณ์วิทยุ และการสื่อสารโทรคมนาคม
และการรับรู้ถึงความสอดคล้องรวมกัน

កំណត់របៀបការងារសម្រេចការផែនកំណត់ IC

อปกรณนี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมมัสจุกการแพร่รังสี IC ที่ดึงข้อสรุปว่า “ไม่มีการควบคุม”

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสรู้ RF ของ IC, โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสรู้เส่าจากศรีษะส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อดอนการทำงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสรู้ RF ในระดับที่พอใจ

การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อด้วยนี้:

- อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
 - อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนได้ฯ
รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

เพื่อป้องกันการรบกวนทางคลื่นวิทยุด้วยบริการที่ได้รับในอนุญาต (เช่น ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แบบแลรูม) อุปกรณ์นี้ต้องใช้ไฟฟ้าในอาคาร ให้บริโภคที่ห่างจากหน้าต่าง เพื่อการป้องกันที่สูงที่สุด ออกแบบ (หรือสถาปัตยกรรม) ที่ติดตั้งภายในอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาต

ແພັນເນລກາຮ່າງງານໄຣສາຍສໍາຫຼັບໂດມເນຕາງໆ

ອມເຮົາກາເໜືອ	2.412-2.462 GHz	Ch01 ລົງ CH11
ຢູ່ປຸ່ນ	2.412-2.484 GHz	Ch01 ລົງ Ch14
ບຸຮົມ ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 ລົງ Ch13

ແກບຄວາມຄໍໄຣສາຍທີ່ຖືກຈຳກັດຂອງຝຣັງເຊີສ

ບາງພື້ນທີ່ຂອງປະເທດຝຣັງເຊີສ ມີແກບຄວາມຄໍທີ່ຖືກຈຳກັດກາຮືອງໃຊ້ງານພັນງານໃນອາຄາຣທີ່ໄດ້ຮັບອ່ອນຍຸາດສູງສຸດໃນກຣັນທີ່ເລວຍຮ່າຍທີ່ສຸດຄົວ:

- 10mW ສໍາຫຼັບແກນ 2.4 GHz ທັ້ງໝົດ (2400 MHz-2483.5 MHz)
- 100mW ສໍາຫຼັບຄວາມຄໍຮ່ວມກົດ 2446.5 MHz ລົງ 2483.5 MHz



ໝາຍເຫດ: ແພັນເນລ 10 ລົງ 13 ຮມກາຮືອງໃຊ້ງານໃນແກນ 2446.6 MHz ລົງ 2483.5 MHz

ກາຮືອງໃຊ້ງານກາຍໜອກອາຄາຣ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ ສອງສາມກຣັນ: ໃຫ້ທີ່ດິນຊັ້ນເປັນທຽບພື້ນສ່ວນດ້ວຍ ອ້ອງທຽບພື້ນສ່ວນດ້ວຍຂອງບຸຄຄລສໍາຮາຣນະກາຮືອໃຊ້ເປັນໄປຕາມກະຮະບານກາຮືອທີ່ໄດ້ຮັບອ່ອນຍຸາດສູງສຸດ 100mW ໃນແກນ 2446.5-2483.5 MHz ໂດຍມີພັນງານທີ່ອ່ອນຍຸາດສູງສຸດ 100mW ໃນແກນ 2446.5-2483.5 MHz ໄມອ່ອນຍຸາດໃຫ້ໃຊ້ນອກອາຄາຣວິເຄານທີ່ດິນສໍາຮາຣນະ

ໃນເຂດທີ່ແສດງດ້ານລ່າງ ສໍາຫຼັບແກນ 2.4 GHz ທັ້ງໝົດ:

- ພັນງານສູງສຸດທີ່ອ່ອນຍຸາດໃນອາຄາຣຄົວ 100mW
- ພັນງານສູງສຸດທີ່ອ່ອນຍຸາດນອກອາຄາຣຄົວ 10mW

ເຂດຊັ້ນໃຫ້ແກນ 2400-2483.5 MHz ຫຼືດ້ວ່ນອ່ອນຍຸາດ ໂດຍ EIRP ໃນອາຄາຣນອຍກວາ 100mW ແລະ ນອກອາຄາຣນອຍກວາ 10mW:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne	63 Puy du Dôme
64 Pyrénées Atlantique	66 Pyrénées Orientales	
67 Bas Rhin	68 Haut Rhin	
70 Haute Saône	71 Saône et Loire	
75 Paris	82 Tarn et Garonne	
84 Vaucluse	88 Vosges	
89 Yonne	90 Territoire de Belfort	
94 Val de Marne		

ข้อกำหนดนี้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไป
ช่วยให้คุณใช้การ์ด LAN ได้สายในพื้นที่ภายใน
ประเทศฝรั่งเศสได้มากขึ้น สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบกับ ART
(www.arcep.fr)



หมายเหตุ: การ์ด WLAN ของคุณรับส่งข้อมูลด้วยพลังงานน้อยกว่า 100mW แต่มากกว่า 10mW

ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL

บังคับใช้ UL 1459 ซึ่งครอบคลุมถึงอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม (โทรศัพท์) ที่ออกแบบมาเพื่อ

เชื่อมต่อทางไฟฟ้าไปยังเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม
ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในการทำงานถึงพื้นดินไม่เกิน 200V peak, 300V peak-to-peak และ 105V rms, และมีการติดตั้ง

หรือใช้โดยสอดคล้องกับหลักปฏิบัติทางไฟฟ้าแห่งชาติ (NFPA 70)

เมื่อใช้กับเดิมของบันดับคุณภาพชี

คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยพื้นฐานเสมอ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดไฟไหม้, ไฟฟ้าซื้อต และการบาดเจ็บต่อร่างกาย
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

- อย่าใช้ บันดับคุณภาพชีกับลักษณะ ตัวอย่าง เช่น ใกล้อ่างอาบน้ำ,
อ่างล้างหน้า, อ่างล้างจานหรือถังข้าว
ผ้า, ในตู้กุนที่เปียก หรือใกล้สระบاخยน้ำ
- อย่าใช้ บันดับคุณภาพชีระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง
อาจมีความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากพายุร้าว
- อย่าใช้ บันดับคุณภาพชีในบริเวณใกล้กับที่มีแก๊สร้า

บังคับใช้ UL 1642 ซึ่งครอบคลุมถึงแบบเตอร์เรลิเยียมหลัก
(ไม่สามารถชำรุดใหม่ได้) และรอง (สามารถชำรุดใหม่ได้)
สำหรับใช้เป็นแหล่งพลังงานในผลิตภัณฑ์

แบบเตอร์เรลิเยียมอ่อน หรือลิเยียมอัลลอย
หรือลิเยียมอ่อน และอ่อนประกอบด้วยชุลล์เคลมไฟฟ้าหนึ่งชุลล์
หรือสองชุลล์ หรือมากกว่า โดยเชื่อมตอกันแบบอนุกรม นาน
หรือห้องส่องอย่าง ซึ่งแปลงพลังงานเคลมไฟเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า โดยปฏิกริยาเคมีที่ไม่สามารถอ่อนกลับได้ หรือสามารถย้อนกลับได้

- อย่า ทิ้งแบบเตอร์เรลิเยียมของบันดับคุณภาพชีลงในไฟ
เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบกับหลัก
ปฏิบัติในห้องถัง สำหรับขั้นตอนการทิ้งแบบพิเศษ
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อร่างกายเนื่องจากไฟ
หรือการระเบิด
- อย่า ใช้เฉพาะแบบเตอร์เรลิเยียม หรือแบบเตอร์เรลิเยียมอุปกรณ์อื่น
เพื่อลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อ
ร่างกายเนื่องจากไฟ หรือการระเบิด
ใช้เฉพาะจะแบบเตอร์เรลิเยียมหรือแบบเตอร์เรลิเย้มที่ได้รับการรับรอง
UL จากผู้ผลิตหรือร้านค้าปลีกที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ไดรับการรับรองที่มากกว่า หรือเท่ากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm² หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm²

ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV (ในเครื่องบางรุ่น)

บันทึกถึงผู้ติดตั้งระบบ CATV—ระบบกระจายเสียงเบลโทรได้รับการต่อสายดิน (กราด) ตาม มาตรฐาน ANSI/NFPA 70 รัฐบัญญัติ National Electrical Code (NEC) โดยเฉพาะ Section 820.93 เรื่องการต่อสายดินของชุด ตัวนำของสายโคแอกเชียล โดยการติดตั้งควรเชื่อมยึดสกรีนของสายโคแอกเชียลเข้ากับสายดินที่ทางเข้าอาคาร

REACH

เราเผยแพร่สารเคมีที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งสอดคล้องกับเฟรมเวิร์กของข้อบังคับ REACH (การ ลงทะเบียน, กฎระเบียบ, การอนุมัติ และขอจัดดูของสารเคมี) ไว้ที่เงินius ของ ASUS REACH ที่ <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

ធនការរបៀបដកចាប់ខ្លួន (សារព័ត៌មានពីថតប្រើប្រាស់ឡើង)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSEL! Lithiumbatteri - Eksplorationsfare ved fejlagtig håndtering. Udkiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplorationsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。
(Japanese)

ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ IDR

ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

อุปกรณ์ IDR ฟ้าภายในหรือภายนอกที่จำหน่ายมากับบันดูคุณภาพนี้ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1



คำเตือน: การปรับแต่ง หรือดำเนินขั้นตอนใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิดอันตรายการจากสัมผัสสูกเลเซอร์ได้ อ่อนเพียงอย่างเดียว จึงต้องห้ามถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยของคุณ ให้นำอุปกรณ์เข้ารับบริการจากผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

ป้ายเตือนการซ่อมแซม



ข้อควรระวัง: เมื่อเปิดจะมีการแผ่รังสีของเลเซอร์ที่มองไม่เห็น อย่างมองไปที่ล้ำแสง หรือดู อุปกรณ์อุปกรณ์โดยตรง

ข้อมูล CDRH

ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์กรอาหารและยา สหรัฐอเมริกา ได้ออกกฎหมายนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976 กฎข้อบังคับเหล่านี้ใช้กับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้



ข้อควรระวัง: การใช้ด้วยความคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนการกรอง ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสสูก รังสีที่เป็นอันตรายได้

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดย
วิธีที่มีการระบุในสหอินเตอร์เฟซของ

สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ

Macrovision Corporation และ

เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับอนุ
ญาตจาก **Macrovision**

Corporation และดังใจให้ใช้ภายใน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ ।
ท่านใด ไม่ได้รับอนุญาต

จาก **Macrovision Corporation** ห้ามไม่ให้ท่ากระวนการวิศวกรรมยืด
nak หรือก่อตัวขึ้นล้วนๆ ได้ฯ

ការរាយនូវតី CTR 21 (សាច់រាយបង្ហបុគ្គ PC ទៅមេរីមាតិក)

Danish

•Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.

Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.“

English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liittäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltoissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksytään ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipyttämällä yhteyttä läitteeen toimittajaan.“

French

“Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.“

German

„Dieser Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Eindeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Greek

„Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεορατικό δίκτυο μεταρργητή (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/EK των Συμβούλων: ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει αριθμητική ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακαίνουν προβλήματα, θα πρέπει κατ’ αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.“

Italian

„La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei diversi paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.“

Portuguese

„Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.“

Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por si sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.*

Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för all europeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig själv en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรป

โนตบุ๊กพีซีนี้ได้รับรางวัลฉลาก EU Flower ซึ่งหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้:

1. การสันเปลืองพลังงานลดลงระหว่างที่ใช้และในโหมดสแตนด์บาย
2. มีการจำกัดการใช้โลหะหนักที่เป็นพิษ
3. มีการจำกัดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
4. การลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการส่งเสริมการรีไซเคิล
5. ออกแบบมาสำหรับการอัปเกรดที่ง่าย และอยุกการใช้งานที่ยั่นาน ด้วยการใช้อุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ เช่น แบตเตอรี่ เพาเวอร์ชาร์ฟพลา yap แบนพิมพ์ หน่วยความจำ และในบางเครื่องก็มี CD ฯ ดิรฟ์ หรือ DVD ไดรฟ์
6. ของเสียที่เป็นของแข็งลดลง ผ่านนโยบายการนำกลับคืนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฉลาก EU Flower, โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ฉลาก Eco ของสหภาพยุโรปที่ <http://www.ecolabel.eu>.

ผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR



ENERGY STAR เป็นโครงการที่ทำงานร่วมกันระหว่างตัวแทนการปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร และกระทรวงพลังงานของสหราชอาณาจักร เพื่อช่วยพัฒนาเรื่องทุกคนประหยัดเงิน และป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์และหลักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงาน

ผลิตภัณฑ์ ASUS ทุกรุ่นที่มีโลโก้ ENERGY STAR สอดคล้องกับมาตรฐาน ENERGY STAR และตามค่ารีมต้นจะมีการเบิดคุณสมบัติการจัดการพลังงานไว้ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน และประโยชน์ที่ได้กับสิ่งแวดล้อม จึงภาพและคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดสลับโดยอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ไม่มีกิจกรรมใดๆ เป็นเวลา 15 และ 30 นาที ในการปลูกคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกมาส์ หรือกดปุ่มใดๆ บนแป้นพิมพ์

โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energy.gov/powermanagement> นอกจากรายชื่อ โปรดเยี่ยมชมที่ <http://www.energystar.gov> สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโครงการร่วมมือ ENERGY STAR



Energy Star ไม่ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Freedos และ Linux

การประการและความสอดคล้องกับระบบที่มีข้อบังคับ ด้านสิ่งแวดล้อมของโลก

ASUS ดำเนินการตามแนวคิดการออกแบบแบบสีเขียว เพื่อออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ของเรารา และทำให้มันใช้เวลาแต่ละสถานะของรอบชีวิตผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ ASUS นั้นสอดคล้องกับระบบที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงได้รับการยอมรับในเชิงบวกจากผู้บริโภคทั่วโลก นักวิจารณ์ ASUS ยังเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อก้าวหน้าของระบบอย่างต่อเนื่อง

โปรดดูที่ <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm>
สำหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสอดคล้องกับกำหนดของรัฐบาลของ ASUS:

การประกาศเกี่ยวกับน้ำสุ่ม JIS-C-0950 ของญี่ปุ่น

EU REACH SVHC

RoHS ของเกาหลี

กฏหมายพลังงานของสวัสดิ์

การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำกลับ

โปรดแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของ
เราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา
เราเชื่อว่าการให้ทางแก่ปูนห้าแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรี
ไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุภัณฑ์
ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ [http://csr.asus.com/
english/Takeback.htm](http://csr.asus.com/english/Takeback.htm) สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียด
ในภูมิภาคต่างๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของคุณมือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น

ชั่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้ ก็จะไม่เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")

ASUS ให้คุณมือฉบับนี้ "ในลักษณะที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนาย

ชั่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอย่างเดียวเพียงการรับประกัน หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิง พานิชย์

หรือความเข้ากันได้สุทธิบัตถุประสังค์เฉพาะ ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS,

คงจะปฏิหาร, เวบท้ายที่, พนักงาน

หรืออุปกรณ์เหล่านี้ที่ต้องรับผิดชอบด้วยความเสียหาย

ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม, ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ

หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร, ความเสียหายทางธุรกิจ,

ความเสียหายของราชอาชีวะมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือลักษณะอื่นๆ)

แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นจากข้อมูล

ของผู้ใช้ หรือขอผิดพลาดในคุณมือหรือผลิตภัณฑ์

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า:

(1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม, คัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม,

การคัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

ASUS; หรือ (2) หมายเลขอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ถูกชี้ขาด หรือหายไป

ข้อมูลจำเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคุณมือฉบับนี้ มีไว้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น

และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS, ASUS

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที่ยังคงใช้ได้ ที่อาจปรากฏในคุณมือฉบับนี้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ณ 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิที่จะปฏิเสธความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ แล้วทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แทบจะอื่น และความเสียหายทางทางตรงที่เป็นผลจากการล้มเหลว หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้กฎหมายและ regulation ของประเทศนั้น ไม่มากไปกว่าราคากล่องของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ ตามที่ระบุภายใต้กฎหมายและ regulation การรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ; (2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร) หรือการที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลักภาษาของเราระบบ <http://support.asus.com>



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,



Position : CEO
Name : Jerry

Declaration Date: Jun. 10, 2011

Declaration Date: Jun. 24, 2011
Year to begin affixing CE marking:2011



EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUS COMPUTER INC.			
Address, City:	No. 1561-1 LITE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.			
Country:	TAWAN			
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH			
Address, City:	HAFKIRY STR. 21-23, 40880 DORTMUND GERMANY			
Country:	GERMANY			
declare by the following apparatus:				
Product name :	Notebook PC	B43E, B43S		
Model name :				
conform with the essential requirements of the following directives:				
2004/108/EC-EMC Directive				
EN 55024:2006+A1:2007	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003		
EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 61000-3-2:2003		
EN 55020:2007	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 55020:2007		
1999/5/EC-R&TTE Directive				
EN 301 400-1 V 1.4 (2008-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 400-1 V 1.6 (2008-04)		
EN 300 400-1 V 1.4 (2008-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 400-3 V 1.4 (2002-08)		
EN 301 408-1 V 1.2 (2008-03)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-1 V 1.2 (2002-08)		
EN 301 511 V 1.9 (2003-03)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-3 V 1.3 (2005-11)		
EN 301 408-4 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-4 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-5 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-5 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-7 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-7 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-9 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-9 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-10 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-10 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-11 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-11 V 1.4 (2005-11)		
EN 301 408-12 V 1.2 (2003-05)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 301 408-12 V 1.4 (2005-11)		
EN 302 326-2 V 1.1 (2007-06)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 302 326-2 V 1.2 (2007-06)		
EN 302 326-3 V 1.1 (2007-06)	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 302 326-3 V 1.2 (2007-06)		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
EN 62311-2008	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 62311-2008		
2006/95/EC-LVD Directive				
EN 60950-1:2006+A1:2009	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008		
EN 60950-1:2006+A1:2009	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008		
2009/125/EC-ERP Directive				
Regulation (EC) No. 1275/2008				
Regulation (EC) No. 6230:2005	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 6230:2005		
Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 6230:2005		
Regulation (EC) No. 642/2009	<input checked="" type="checkbox"/>	EN 6230:2005		

Position : **CEO**
Name : Jerry Shen



Position : CEO
Name : Jerry

Signature: