


ASUS All-in-One PC

Bruksanvisning

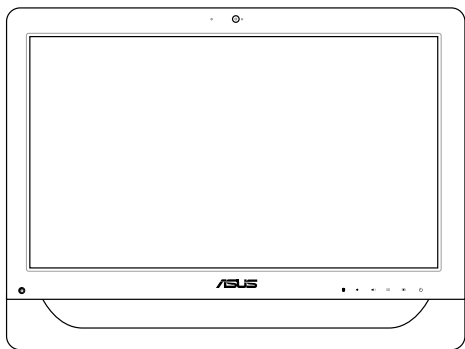

A4310-serien

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopiering. ("ASUS").

ASUS LEVERERAR DENNA MANUAL "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, VARKEN UTTALAD ELLER UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAD TILL DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNAS ELLER VILLKOREN FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ASUS, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER HÄRAV FÖLJANDE SKADOR (INKLUSIVE SKADOR AVSEENDE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST, AFFÄRSFÖRLUSTER, FÖRLUST AV ANVÄNDNING ELLER DATA, AVBROTT AV AFFÄRSVERKSAMHET ELLER LIKNADE) ÄVEN OM ASUS HAR AVISERAT OM MÖJLIGHETEN AV ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ FRÅN NÅGRA DEFEKTER ELLER FEL I DENNA MANUAL ELLER PRODUKT.

Produkter och företagsnamn som visas i denna manual kan eller kan inte vara registrerade varumärken eller upphovsrättsligt skyddade av respektive företag och används endast för identifiering eller förklaring och till ägarens fördel utan intrångsavsikt.

SPECIFIKATIONER OCH INFORMATION I DENNA MANUAL LÄMNAS ENDAST SOM INFORMATION OCH KAN ÄNDRAS NÅR SOM HELST UTAN MEDDELANDE OCH SKALL INTE TOLKAS SOM ETT ÅTAGANDE AV ASUS. ASUS PÅTAR SIG INGET ANSVAR ELLER SKYLDIGHET FÖR NÅGRA FEL ELLER BRISTER SOM KAN VISA SIG I DENNA MANUAL INKLUSIVE PRODUKTER OCH PROGRAM SOM BESKRIVS DÄR I.

Copyright © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelse enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Service och support

Besök vår flerspråkiga webbsida på <http://support.asus.com>

Innehållsförteckning

Om denna manual	6
Termer som används i denna handbok	7
Typografi.....	7
Ikoner.....	8
Säkerhetsinformation	9
Systeminställning.....	9
Försiktighet vid användning	9
Ljudtrycksvarning.....	11
DC Fläktvarning.....	11
Förpackningsinnehåll	12

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din Allt-i-ett dator	13
Vy framifrån	13
Sidovy	16
Vänster sida.....	16
Höger sida	16
Vy bakifrån	18

Kapitel 2: Använda din ASUS allt-i-ett dator

Placering på skrivbord	21
Installera väggmonteringskruven (tillval).....	22
Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen	25
Installera din ASUS Allt-i-ett dator	26
Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen (tillval).....	26
Slå på ASUS allt-i-ett datorn.....	27
Använda pekskärmen	29
Använda pekgesten för pekskärmspanel (på vissa modeller).....	30

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Start för första gången.....	33
Windows® UI	34
Startskärm	34
Startknapp	38
Anpassa startskärmen.....	40
Arbeta med Windows® appar	41
Starta appar	41
Anpassa appar	42
Åtkomst till alla appar	44
Charms bar	46
Snap-funktion	48
Andra tangentbordsgenvägar	50
Ställa in en andra display via HDMI-utgången.....	52
Anslutning till Internet.....	54
Installera en Wi-Fi-anslutning i Windows® 8.1	54
Konfigurera bandbredden för din Wi-Fi	55
Trådanslutning.....	56
Ställa in en trådlös Bluetooth-anslutning	58
Stänga av ASUS All-in-One PC.....	59
Sätt din ASUS Allt-i-ett dator i viloläge	59

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning	61
Snabböppning av BIOS	61
Återställning av ditt system	62
Återställning av din ASUS allt-i-ett dator	62
Återställning från en systembildfil	63
Ta bort allt och återställa Windows	64

Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul65

Bilagor

Meddelanden.....	69
Federal Communication Commission Interference Statement	69
Varning för RF-exponering.....	70
Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)	71
Trådlös driftkanal för olika domäner	71
CE Märkesvarning.....	72
CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth	72
CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth	72
REACH	74
Uppfyllelse och deklARATION av globala miljöbestämmelser	74
ASUS återvinning / Återtagningstjänst	74
Beläggningsmeddelande	75
Förhindra hörselskador	75
ENERGY STAR-efterlevande produkt	76

Om denna manual

Denna manual ger information om hårdvaran och programfunktioner för din Allt-i-ett dator, organiserat genom följande kapitel:

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Detta kapitel ger detaljer om hårdvarukomponenterna i Allt-i-ett dator.

Kapitel 2: Använda din Allt-i-ett dator

Detta kapitel förser dig med information om användning av Allt-i-ett dator.

Kapitel 3: Arbeta med Windows® 8.1

Detta kapitel ger en översikt över användning av Windows® 8.1 i Allt-i-ett dator.

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Detta kapitel ger återställningsalternativ för Allt-i-ett dator.

Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Detta kapitel vägleder dig igenom proceduren att byta och uppgradera delar av din allt-i-ett-dator.

Bilagor

Denna sektion inkluderar noteringar och säkerhetsuttalanden för Allt-i-ett dator.

Termer som används i denna handbok

För att markera nyckelinformation i denna bruksanvisning presenteras meddelanden enligt följande:

VIKTIGT! Detta meddelande innehåller vital information som måste följas för att fullfölja en uppgift.

OBS! Detta meddelande innehåller ytterligare information och tips som kan hjälpa till att fullfölja en uppgift.

WARNING! Detta meddelande innehåller viktig information som måste följas för att bibehålla säkerheten när vissa uppgifter genomförs och förhindra skador på Allt-i-ett dator data och komponenter.

Typografi

fet = Detta indikerar en meny eller en post som måste väljas.

kursiv = Detta indikerar knapparna som du bör trycka på på tangentbordet.

Ikoner

Ikonerna nedan indikerar vilken enhet som kan användas för fullföljande av en serie med uppgifter eller procedurer på ASUS allt-i-ett dator.



= (tillval) Använda styrplattan



= (tillval) Använd den kabelanslutna/trådlösa musen.



= (tillval) Använd det kabelanslutna/trådlösa tangentbordet.

Alla illustrationer och skärmbilder i denna handbok ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer och skärmbilder från programvara kan variera mellan olika områden. Besök ASUS Webbplats www.asus.com för senast tillgänglig information.

Säkerhetsinformation

Allt-i-ett dator Serierna är designad och testad för att uppfylla de senaste säkerhetsstandarderna för informationsteknologisk utrustning. För att garantera din säkerhet är det dock viktigt att du läser igenom följande säkerhetsinstruktioner.

Systeminställning

- Läs igenom och följ alla instruktioner i dokumentationen innan systemet används.
- Använd inte denna produkt i närheten av vatten eller värmekällor, t.ex. element.
- Installera systemet på en stabil yta.
- Öppningar i chassit är till för ventilation. Täck inte över öppningarna. Se till att du lämnar gott om utrymme för ventilation runt systemet. Stick aldrig in föremål i ventilationsöppningarna.
- Använd produkten i miljöer där den omgivande temperaturen ligger mellan 0 °C och 40°C.
- Om förlängningssladd används, se till att den sammanlagda amperetalet för alla anslutna enheter inte överskrider dess amperemärkning.

Försiktighet vid användning

- Trampa inte på, och placera inget ovanpå, nätsladden.
- Spill inte vatten eller andra vätskor på systemet.
- När systemet är avstängt flödar fortfarande en svag elektrisk ström i systemet. Koppla alltid ur all strömförsörjning och alla modem och nätsladdar ur eluttagen före rengöring av systemet.

- Pekskärmen kräver regelbunden rengöring för att den optimala pekkänsligheten ska fungera. Håll skärmen ren från främmande föremål och överdriven dammansamling. Rengöring av skärmen:
 - Stäng av systemet och dra ur nätsladden ur vägguttaget.
 - Spruta en liten mängd glasrengöringsmedel för hushållsbruk på den medföljande rengöringstrasan och torka försiktigt skärmytan.
 - Spruta inte rengöringsmedlet direkt på skärmen.
- Rengör inte skärmen med ett grovt rengöringsmedel eller en grov trasa.
- Om du stöter på följande tekniska problem, dra ur nätsladden och kontakta en behörig servicetekniker eller återförsäljaren.
 - Nätsladden eller kontakten är skadad.
 - Vätska har kommit in i systemet.
 - Systemet fungerar inte ordentligt även om du följer användarinstruktionerna.
 - Systemet har tappats eller höljet har skadats.
 - Systemets prestanda ändras.


Ljudtrycksvarning

Högt ljud från hörlurar kan orsaka hörselskada. Justering av volymkontrollen samt equalizern till andra inställningar än mittpositionen kan öka hörlurarnas utmatade spänning och därmed ljudnivån.


DC Fläktvarning

Varning: Notera att DC fläkten är en rörlig del som kan vara riskabel. Håll undan kroppen från de rörliga fläktbladen.

Förpackningsinnehåll



ASUS allt-i-ett dator



Växelströmsadapter



Nätsladd



Garantikort



Tangentbord (tillval)



Mus (tillval)



Väggh monteringskruvar
(tillval)



KBM USB mottagar-
dongel (tillval)


OBS:

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
 - Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.
-

Kapitel 1: Hårdvaruinställning

Lär känna din Allt-i-ett dator

Vy framifrån

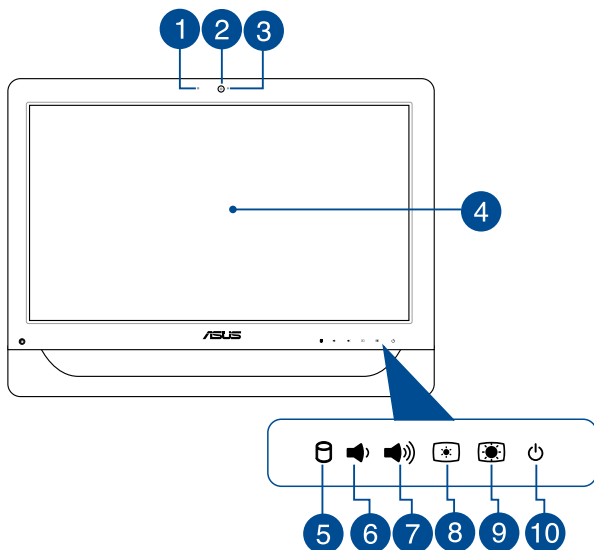


- 1 Webbkamera-mikrofon**


Den inbyggda mikrofonen kan användas för videokonferens, röstberättelse, ljudinspelningar och multimedieprogram.
- 2 Webbkamera**


Den inbyggda webbkameran låter dig ta bilder eller spela in videos med allt-i-ett datorn. På vissa modeller har den inbyggda webbkameran en inbyggd digital mikrofon, som gör det möjligt att videochatta online.
- 3 Lysdiod för webbkameran**


Visar att den inbyggda webbkameran är aktiverad.
- 4 LCD-bildskärm (Pekaktiverade funktioner på utvalda modeller)**

Den 20-tums LCD-bildskärmen har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler.

På vissa modeller stöds tvåpunktspekning. Du kan använda din ASUS allt-i-ett-dator med pekgesten.
- 5  Indikator för hårddiskenhet (HDD)**

Ström-lysdioden indikerar hårddiskaktivitet.
- 6  Volym ner-knapp**

Tryck för att sänka volymen.
- 7  Volym upp-knapp**

Tryck för att höja volymen.
- 8  Justera ljusstyrkan nedåt**

Tryck på knappen för att minska ljusstyrkan på din ASUS allt-i-ett-dator.

9



Justera ljusstyrkan uppåt

Tryck på knappen för att öka ljusstyrkan på din ASUS allt-i-ett-dator.

10



Strömbrytare


Tryck på strömbrytaren för att sätta på eller stänga av din ASUS Allt-i-ett-dator. Du kan också använda strömbrytaren för att sätta ASUS Allt-i-ett-dator i viloläge eller på tomgångsläge och väcka den igen.

Om ASUS Allt-i-ett-dator inte svarar, håll knappen nedtryckt i fyra (4) sekunder tills ASUS Allt-i-ett-dator stängs av.


Sidovy

Se följande diagrammen för att identifiera komponenterna på båda sidorna av systemet.

Vänster sida



Höger sida



1



6-i-1 minneskortläsare

Denna allt-i-ett dator har en enda öppning för inbyggd minneskortläsare som stödjer MMC-, SD-, SDHC-, SDXC-, MS- och MS-Pro-format.

2



USB 2.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter. externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

3



USB 3.0-portar

USB-portarna (Universal Serial Bus 3.0) ansluter USB 3.0-enheter som t.ex. mus, skrivare, skanner, kamera m.m.

- 4 HDMI HDMI-utgång**
Detta uttag är till för en High-Definition Multimedia Interface-kontakt (HDMI) och är HDCP-kompatibelt och tillåter uppspelning av HD DVD, Blu-ray och annat skyddat innehåll.
- 5**  **Mikrofoningång kombiport**
Denna port ger dig möjlighet att ansluta ASUS allt-i-ett dator till en extern mikrofon.
- 6**  **Headphone / Audio Out jack**
This combo jack supports speakers and headphones.
- 7** **Optiska diskenhetens manuella utmatningsöppning**
Hålet för manuell utmatning används för att mata ut brickan om den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.


WARNING! Använd bara hålet för manuell utmatning när den elektroniska utmatningsknappen inte fungerar.

- 8** **Elektronisk öppning av optisk lagringsenhet**
Tryck på knappen för att mata ut den optiska enhetens bricka.

Facket kan också öppnas genom att använda mediaspelaren eller högerklicka på den optiska enhetens ikon i Windows File Explorer och klicka på Eject (mata ut).
- 9** **Lysdiod för optisk diskenhet**
Indikerar den optiska diskenhetens aktivitet.

Vy bakifrån

Se följande diagram för att identifiera komponenterna på denna sida av systemet.

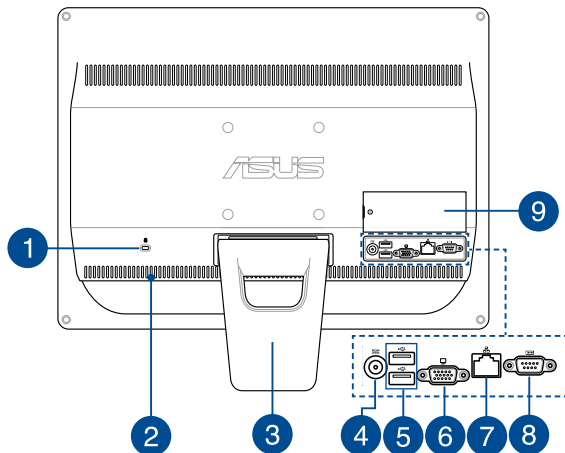

1 Kensington® låsport

Med Kensington® låsporten kan datorn säkras med hjälp av Kensington®-kompatibla säkerhetsprodukter.

2 Luftventiler

Luftventilerna släpper in sval luft och släpper ut varm luft till ASUS Allt-i-ett-dator.

VARNING! Kontrollera att papper, böcker, kläder, sladdar eller andra föremål inte blockerar ventilerna, eftersom det annars kan leda till överhettning.

3

Ställ

Ger dig möjlighet att placera systemet stående.

4



Strömförsörjning

Den medföljande strömadaptern konverterar växelström till likström för användning i detta uttag. Strömförsörjning via detta uttag ger strömförsörjning till den bärbara ASUS AiO. För att förhindra skador på den bärbara ASUS AiO ska alltid den medföljande strömadaptern användas.

WARNING! Strömadaptern kan bli varm eller het när den används. Täck inte över adaptorn och håll den på avstånd ifrån dig.

5



USB 2.0-port

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2.0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter. externa hårddiskar, högtalare, kameror och skrivare.

6



Skärm (monitor) utgång

Den 15-pin D-sub monitorporten stödjer en standard VGA-kompatibel enhet såsom en monitor eller projektor för visning på en större extern skärm.

7



LAN-port

Den åtta-stiftiga RJ-45 LAN-porten stöder en standard Ethernet-kabel för anslutning till ett lokalt nätverk.

8



Serieport

Denna 9-stifts serieport (COM1) är avsedd för seriella enheter.

9

DIMM-lucka

DIMM-luckan säkrar alla RAM-modulerna på allt-i-ett-datorn.


VIKTIGT!

- Allt-i-ett-datorn leveras med en förinstallerad RAM-modul. Vi rekommenderar att du köper en RAM-modul med av samma modell och hastighet när du uppgraderar eller byter. Besök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för information om RAM-moduluppgraderingar för din ASUS allt-i-ett-dator.
 - För mer information om hur du lägger till RAM-moduler till datorn, se avsnittet *Installera en Random Access Memory-modul* i bruksanvisningen.
-

Kapitel 2: Använda din ASUS allt-i-ett dator

Placering på skrivbord


Placera din ASUS All-in-one PC på en plan yta såsom ett bord eller skrivbord och dra ut ställningen tills den öppnas och snäpper på plats. Luta sedan bildskärmen i en vinkel mellan 15 och 30 grader från upprätt läge.

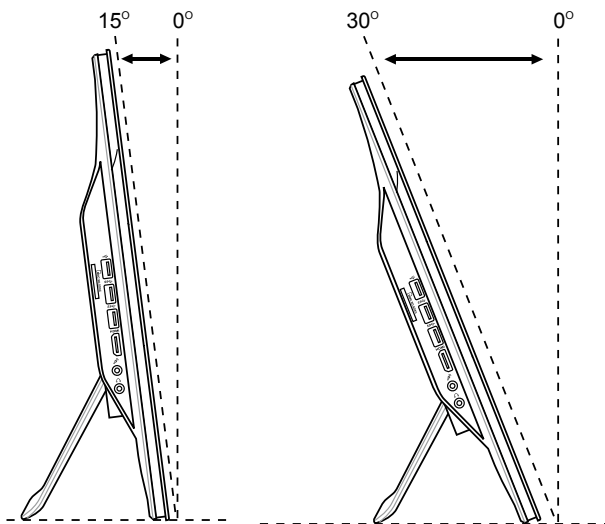


Installera väggmonteringskruven (tillval)

För montering av ASUS allt-i-ett-dator på väggen, köp väggmonteringskruvarna (tillval) och en väggmonteringsattsats (dyna och ställning; VESA 100, 100 mm x 100 mm). Montera väggmonteringskruvarna enligt följandeinstruktioner.


1. Placera ASUS allt-i-ett-dator nedåtvänd på ett plant underlag, som ett bord eller en bänk, och ta bort de två skruvarna bredvid ställningen. Behåll skruvarna för framtida användning ifall du skulle vilja använda stället igen.

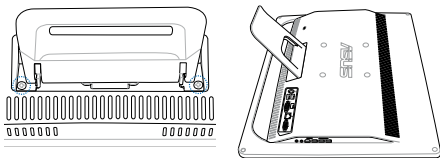


2. Tryck ställningen nedåt (A), skjut den framåt (B) och lyft (C) för att lossa ställningen. Ta bort ställningen och lägg den åt sidan.




3. Ta bort de fyra plasthättorna från hålen på bakpanelen.



4. Fäst de fyra väggmonteringskruvorna i hålen på bakpanelen.



5. Montera All-in-One PC datorn på en stadig vägg med en standard väggmonteringssats (dyna och ställning) på väggmonteringsskruvarna. Följ instruktionerna som beskrivs i installationsmanualen som medföljde väggmonteringssatsen.




OBS!

- Väggmonteringsskruvarna är tillvalsdelar.
 - Väggmonteringssatsen ska uppfylla kraven i VESA 100, som kan köpas separat.
 - Läs väggmonteringssatsens installationsanvisningar noggrant före montering av allt i ett-datorn på väggen.
-

Ansluta det sladdförsedda tangentbordet och musen


Anslut tangentbordet och musen till USB-portarna på den bakre panelen. Du kan även ansluta tangentbordet och musen till USB-porten på sidpanelen, om tangentbordets och musens kablar är tillräckligt långa.

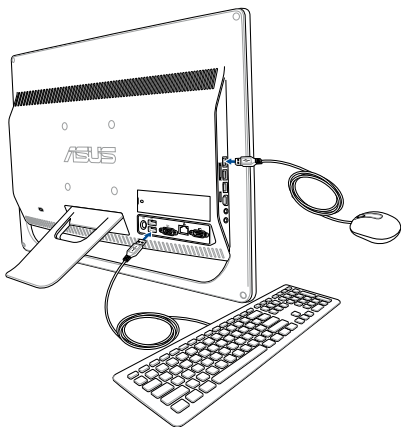


Installera din ASUS Allt-i-ett dator

Ansluta det trådlösa tangentbordet och musen (tillval)

1. Installera batterierna i det trådlösa tangentbordet och i musen.

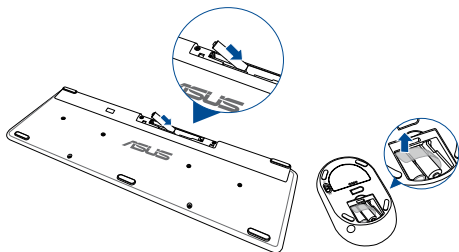


2. Koppla in den trådlösa programvarnyckeln för tangentbordet och musen till USB-porten.

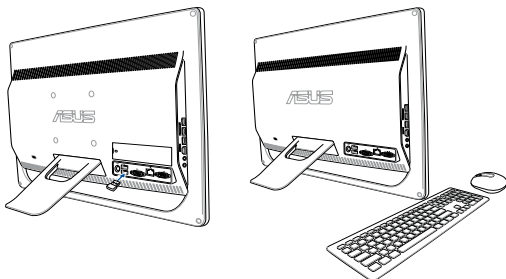


3. Du kan börja använda det trådlösa tangentbordet och musen.

Slå på ASUS allt-i-ett datorn

Anslut den medföljande växelströmsadaptern till **DC IN**-uttaget på den bakre panelen (1, 2 och 3) och tryck sedan på **Power button (Strömbrytaren)** på frontpanelen (4) på allt-i-ett-datorn, för att starta systemet.



WARNING! Anslut INTE strömsladden till strömuttag innan strömkontakten ansluts till systemet. Om så görs kan det skada strömadaptorn.

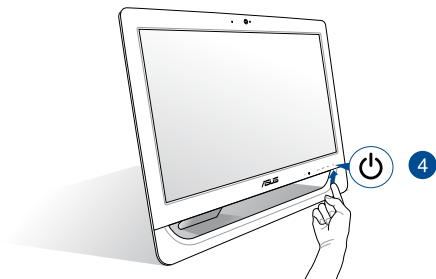

OBS: För detaljer om att stänga av Allt-i-ett dator se sektionen *Stänga av Allt-i-ett dator* under *Arbeta med Windows® 8.1*.


NOTERINGAR:

- Den inmatade spänningen för adaptorn är 100 Vac – 240 Vac.
 - Det rekommenderas att strömuttaget finns i direkt anslutning till allt-i-ett datorn.
 - Illustrationerna för tangentbord, mus och strömförsörjning ges endast i referenssyfte. Faktiska produktspecifikationer kan variera mellan olika områden.
 - ASUS Allt-i-ett-datorn stödjer inte Wake-On-LAN (WLAN).
 - För detaljer om att stänga av All-in-One PC se sektionen *Stänga av All-in-One PC* under *Arbeta med Windows® 8.1*.
-

Använda pekskärmen

Den 20-tums LCD-skärmen på allt-i-ett datorn har utmärkta visningsegenskaper för fotografier, videor och andra multimediafiler på datorn.

På vissa modeller stöds tvåpunktspekning. Med tvåpunktspekgesterna kan du använda allt-i-ett-datorn med gester.

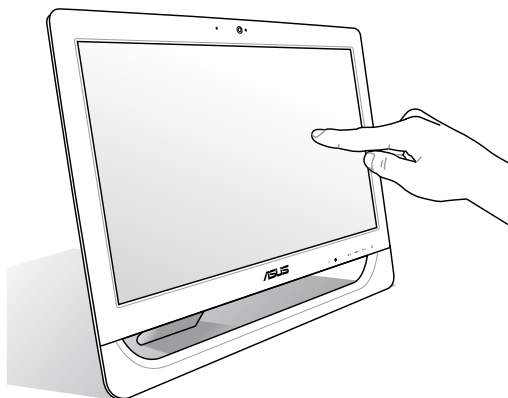


OBS! Illustrationen ovan är endast till som referens. Hur din AiO-dator ser ut beror på vilken modell du har.

Använda pekgester för pekskärmspanel (på vissa modeller)

OBSERVERA: Följande skärmbilder är endast till som referens. Peksäkrmpanelens utseende kan variera beroende på modell.


Gesterna låter dig starta program och komma åt inställningarna för ASUS allt-i-ett dator. Denna funktion kan aktiveras genom handgester på ASUS allt-i-ett dator display.

Zooma ut



För samman två fingrar på styrplattan.

Zooma in



Sprid isär två fingrar på styrplattan.

Tryck och håll



- Tryck på en app för att öppna den.
- I skrivbordsläge, dubbeltryck på en post för att starta det.

Tryck/klicka på och håll



- För att flytta en app, tryck på och håll kvar apprutan och dra den till en ny plats.
- För att stänga en app, tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.

Kapitel 3: Arbeta med Windows®

8.1

OBS! Operativsystemet varierar mellan olika länder och regioner.

Start för första gången

När du använder din dator första gången kommer en serie med skärmar att visas för att guida dig genom konfigurationen av Windows® 8.1 operativsystem.

Starta första gången:


1. Sätt på datorn. Vänta några minuter tills installationsskärmen visas.
2. På installationsskärmen väljer du vilket språk allt-i-ett datorn ska använda.
3. Läs igenom licensvillkoren och klicka sedan på **I Accept (jag accepterar)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera följande grundläggande poster:
 - Anpassa
 - Arbeta online
 - Inställningar
 - Ditt konto
5. Efter konfiguration av grundposterna fortsätter Windows® 8.1 med installationen av appar och preferensinställningar. Stäng inte av allt-i-ett datorn under installationsprocessen.
6. När installationsprocessen är klar visas startskärmen för Windows® 8.1.

Windows® UI

Windows® 8.1 levereras med ett titelbaserat användargränssnitt (user interface/UI) vilken låter dig organisera och enkelt komma åt Windows® appar från startskärmen. Det inkluderar också följande funktioner som du kan använda när du arbetar med ASUS Allt-i-ett-dator.

Startskärm

Startskärmen visas efter lyckosam inloggning till ditt användarkonto. Den hjälper till att organisera alla programmen och applikationerna du behöver på en enda plats.

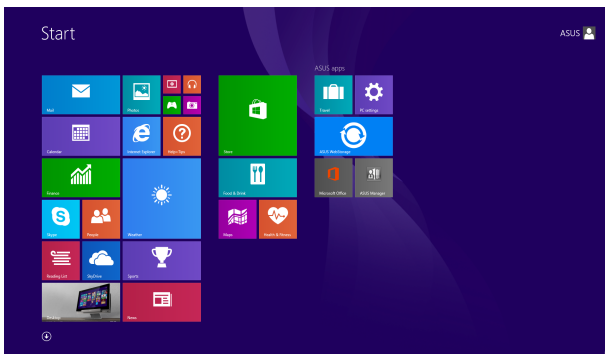

Windows® appar


Dessa är appar som satts fast på startskärmen och visas i rutformat för enkel åtkomst.

OBS! Vissa appar kräver inloggning till ditt Microsoft konto innan de startar helt och hållet.


Surfzoner

Genvägar på skärmen låter dig komma åt program och inställningar för din ASUS Allt-i-ett dator. Genvägar på skärmen låter dig komma åt program och inställningar för din ASUS Allt-i-ett dator.

Surfzoner på en startad app

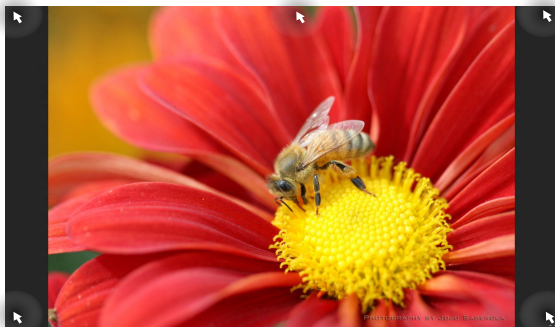

Surfzoner på startskärmen

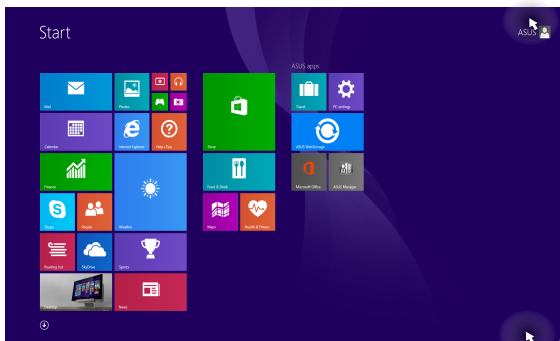


övre vänstra hörnet


Låt muspekaren sväva över och klicka sedan på den senaste appens miniatyrbild för att återgå till den appen som körs.

Om du startade mer än en app, glid ned för att visa alla startade appar.


nedre vänstra hörnet

Från en startad app-skärm:

Hovra med muspekaren och klicka sedan på  för att gå tillbaka till startskärmen.

OBS! Du kan också trycka på Windows-knappen  på tangentbordet för att gå tillbaka till startskärmen.

Från startskärmen:

Hovra med muspekaren och klicka sedan på  för att gå tillbaka till den appen.

Surfzon

Åtgärd

översida

Svep med muspekaren tills den ändras till en handikon. Dra och släpp sedan appen på en ny plats.

OBS! Denna surfzonsfunktion fungerar endast på en app som körs eller när du vill använda Snap-funktionen. För ytterligare detaljer se *Snap-funktion* under *Arbeta med Windows® appar*.

övre och nedre högra hörnet


Hover your mouse pointer to launch the **Charms bar**.

Startknapp

Windows® 8.1 har en startknapp som låter dig växla mellan de två senaste apparna du öppnat. Startknappen kan vara åtkomlig från startskärmen i skrivbordsläge och på någon app som för närvarande är öppen på skärmen.


Startknapp på startskärmen

NOTERA: Den verkliga färgen på startknappen varierar beroende på vilka inställningar du valt för startskärmen.

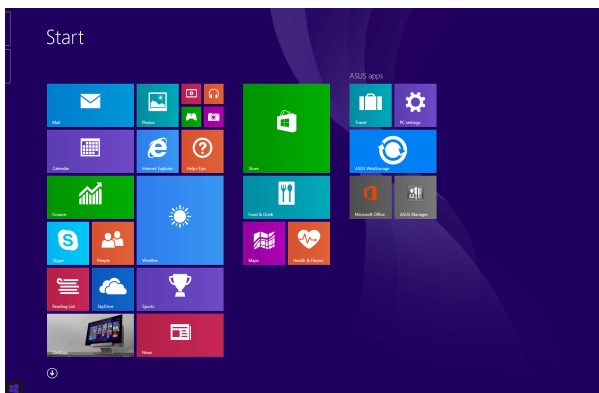

Hovra med muspekaren över vänstra hörnet på startskärmen eller någon öppen app för att visa startknappen.


Startknapp i skrivbordsläge

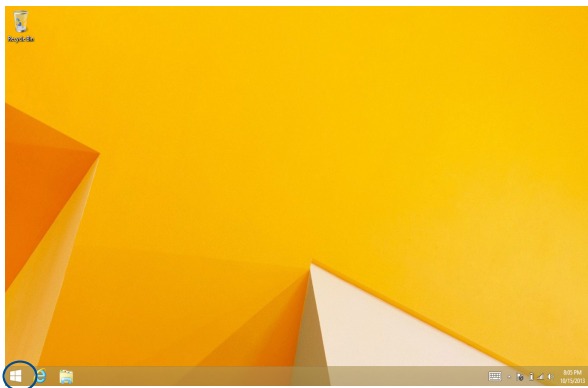

Kontextmeny

Kontextmenyn visas som en ruta fylld med snabbåtkomst till några av programmen i Windows® 8.1 när du högerklickar på startknappen.

Kontextmenyn inkluderar också följande avstängningsalternativ för datorn: logga ut, vila, stäng av, starta om.




Anpassa startskärmen

Windows® 8.1 låter dig anpassa startskärmen, låter dig starta direkt till skrivbordet och anpassa dina appar på skärmen.

För att anpassa inställningarna för startskärmen:

1. Starta Desktop (skrivbordet).
2. Högerklicka var som helst på verktygsfältet, utom på Start-knappen, för att starta popup-fönstret.
3. Klicka på **Properties (Egenskaper)** och välj fliken **Navigation (Navigering)** för att markera vilka startskärmsalternativ du vill använda.

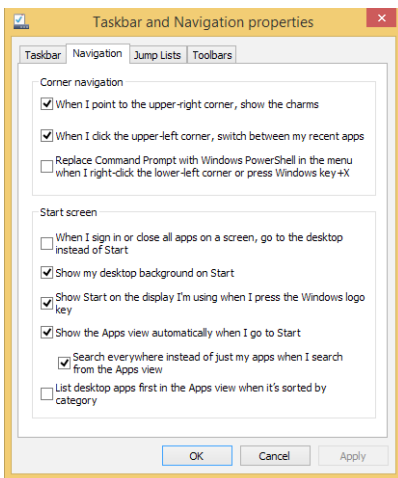

4. Klicka på **Apply (tillämpa)** för att spara de nya inställningarna och avsluta.

Arbeta med Windows® appar

Använd ASUS allt-i-ett dators touchskärm eller tangentbord för att starta och anpassa dina appar.

Starta appar





Tryck på en app för att öppna den.



Placera muspekaren över appen och vänsterklicka eller tryck en gång för att starta den.



Tryck på  två gånger och använd pilknapparna för att bläddra genom apparna. Tryck på  för att starta vald app.

Anpassa appar

Du kan flytta, ändra storlek eller ta bort appar från startskärmen med följande steg.

Flytta appar




Tryck på och håll kvar apprutan och dra den till dess nya plats.




För att flytta ett program, dubbelklicka på programmet och dra det sedan till den nya platsen.

Ändra appars storlek




Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet Customize (Anpassa). Tryck på  och välj en apprutestorlek.



Högerklicka på appen för att aktivera fältet Anpassa, och klicka sedan på  och välj en storlek för apprutan.

Ta bort appar



Håll app-filen intryckt i en (1) sekund, släpp den för att starta fältet Customize (Anpassa). Tryck på  för att ta bort en app.



Högerklicka på appen för att aktivera fältet Anpassa och klicka sedan på .

Stänga appar





Tryck på och håll kvar överkanten av appen som körs och dra den ned till nederkanten av skärmen för att stänga den.



1. Flytta muspekaren till ovansidan av den startade appen och vänta sedan att pekaren ändras till en handikon.
2. Dra sedan och släpp appen nederst på skärmen för att stänga den.




Från appen som körs skärm tryck på  + .

Åtkomst till alla appar

Förutom alla appar som redan fästs på startskärmen kan du också öppna andra program såsom det exklusiva ASUS programappar som medföljer PC genom skärmen Appar.

NOTERA: De verkliga apparna på skärmen kan variera mellan olika modeller. Följande skärmbilder är endast till som referens.

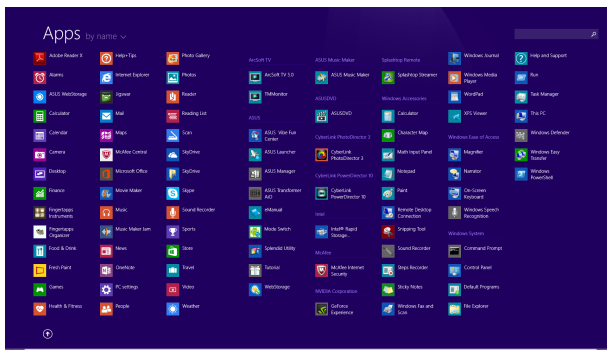

Starta appskärmen

Starta appskärmen med ASUS allt-i-ett dators touchskärm eller tangentbord.




Svep upp på startskärmen.



På startskärmen klickar du på .




Från startskärmen trycker du på  och därefter på




Lägga till fler appar på startskärmen

Du kan fästa fler appar på startskärmen med följande alternativ:




1. Starta skärmen Alla appar.
2. Håll en app intryckt som du vill lägga till på startskärmen för att aktivera fältet Anpassa. När fältet Anpassa har aktiveras, kan du även trycka på fler appar för att fästa dem på startskärmen.
3. Tryck på  för att fästa de valda apparna på startskärmen.



1. Starta skärmen Alla appar.
2. Högerklicka på apparna du vill lägga till på Startskärmen.
3. Klicka på  ikonen för att fästa de valda apparna på startskärmen.

Charms bar

Charms bar är ett verktygsfält som kan triggas på höger sida av skärmen. Det består av flera verktyg som låter dig dela program och ge snabbåtkomst för anpassning av inställningarna på ASUS allt-i-ett dator.

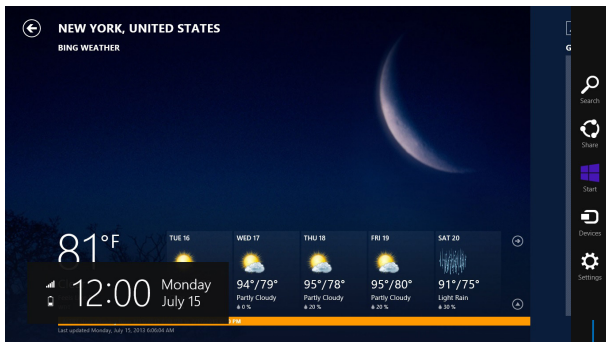

Charms bar

Inuti Charms bar



Search (Sök)

Detta verktyg låter dig leta efter filer, applikationer eller program på ASUS allt-i-ett dator.



Share (Dela)

Detta verktyg låter dig dela program via sociala nätverksplatser eller via e-post.



Start

Detta verktyg återför visningen till startskärmen. Från startskärmen kan du också använda detta för att återgå till en tidigare öppnad app.



Devices (Enheter)

Detta verktyg låter dig få åtkomst till och dela filer med enheter anslutna till ASUS allt-i-ett dator såsom extern skärm eller skrivare.




Settings (Inställningar)

Detta verktyg ger dig åtkomst till datorinställningarna på ASUS allt-i-ett dator.

Snap-funktion

Snap-funktionen visar två appar sida-vid-sida vilket gör att du kan arbeta eller växla mellan appar.

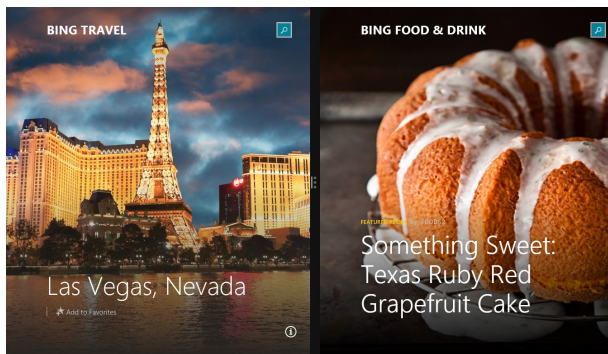

Snap-fältet

Använda snap

Aktivera och använd fäst genom några av följande alternativ:




1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck och håll kvar appens översta del och dra den till den vänstra eller högra sidan av skärmen tills snap-fältet visas.
3. Starta en annan app.



1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Svep med muspekare på ovankanten av skärmen.
3. När pekaren ändras till en handikon, dra då och släpp appen på höger eller vänster sida av skärmpanelen.
4. Starta en annan app.



1. Starta den app du önskar använda snap-funktionen på.
2. Tryck på  och använd vänster eller höger pilknapp för att snäppa appen på den vänstra eller högra rutan.
3. Starta en annan app. Denna app placeras automatiskt på det tomma fönstret.

Andra tangentbordsgenvägar


Vid användning av tangentbordet kan du också använda följande genvägar som hjälp för att starta applikationer och navigera Windows® 8.1.




Växlar mellan startskärmen och senast körd app



Startar skrivbordet



Startat fönstret **This PC (Denna dator)** i skrivbordsläge



Öppnar alternativet **File (Fil)** från **Search (Sök)** charm



Öppnar delningsfönstret




Öppnar inställningsfönstret



Öppnar enhetsfönstret




Aktiverar låsskärmen



Minimerar det aktiva fönstret




Startar fönstret **Project (projekt)**



Öppnar alternativet **Everywhere (Överallt)** från snabbknappen **Search (Sök)**



Öppnar fönstret Kör



Öppnar Ease of Access Center



Öppnar alternativet **Settings (Inställningar)** från snabbknappen **Search (Sök)**



Öppnar Start-knappens snabbmeny



Startar förstöringsikonen och zoomar in på skärmen



Zoomar ut på skärmen



Öppnar berättarinställningarna

Ställa in en andra display via HDMI-utgången

Om du vill använda en högdefinitions-TV som ljudutmatningsenhet, anslut den till hemmabiosystemets dator och följ stegen nedan för att konfigurera ljudinställningarna.

Konfigurera ljudutmatningen via en HDMI-enhet:


1. Från startskärmen klicka på Desktop (Skrivbord) för att starta skrivbordsläge.

OBS! För ytterligare detaljer se sektionen *Startskärm* under *Använda Windows® 8.1*.


2. Högerklicka på ikonen Volume Mixer (Volymmixer) i Windows® aktivitetsfält och klicka på **Playback devices (Uppspelningsenheter)**.




3. Från uppspelningsskärmen, klicka på **Digital Audio (digitalt ljud)(HDMI)**.
4. Klicka på **Configure (Konfigurera)** och inställningsfönstret för högtalarna poppar upp.

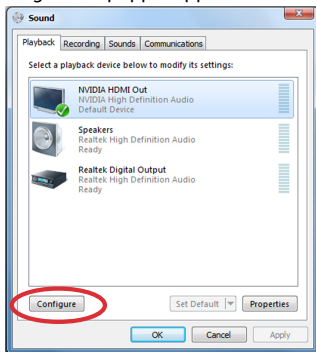

5. Välj **Stereo** och klicka på **Next (Nästa)**.

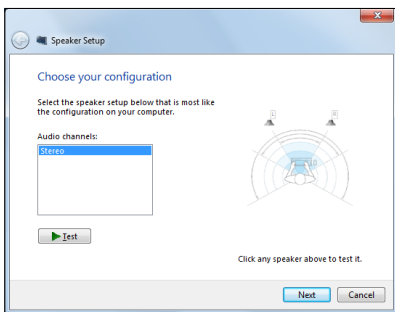

6. Markera rutan **Front left and right (Front vänster och höger)** och klicka sedan på **Next (Nästa)**.
7. Klicka på **Finish (Avsluta)** för att avsluta högtalarinställningen.

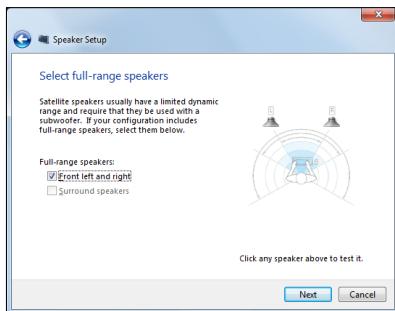


Anslutning till Internet

Få åtkomst till e-post, surfa på internet och dela program via sociala nätverksplatser eller från din ASUS allt-i-ett dator med trådlös/Wi-Fi- eller kabelanslutning.

Installera en Wi-Fi-anslutning i Windows® 8.1


1. Starta Charms bar från startskärmen eller från något applikationsläge.

OBS: För ytterligare detaljer se sektionen *Charms bar* under *Arbeta med Windows® 8.1*.

2. Från Charms bar välj **Settings (Inställningar)** och klicka på nätverksikonen .
3. Välj det trådlösa nätverk som du vill ansluta till i listan.
4. Klicka på **Connect (Anslut)**.

OBS! Du kan uppmanas att ange en säkerhetsnyckel för att aktivera Wi-Fi-anslutningen.

Konfigurera bandbredden för din Wi-Fi

1. Starta skrivbordsläget och högerklicka på  på aktivitetsfältet.
2. Välj **Open Network and Sharing Center (Öppna nätverks- och delningscenter)**.
3. I fönstret Öppna nätverks- och delningscenter väljer du Wi-Fi-statusen bredvid **Connections (Anslutningar)**.
4. I Wi-Fi-statusfönstret väljer du **Properties > Configure (Egenskaper > Konfigurera)** för att starta din befintliga nätverksadapters egenskaper.
5. I fönstret för din befintliga nätverksadapters egenskaper väljer du fliken **Advanced (Avancerade)**.
6. Under fliken Avancerade väljer du **Bandwidth Capability (Bandbreddskapacitet)** under alternativet **Property (Egenskap)**, och väljer bandbreddsinställning genom att klicka på rullgardinsmenyn under **Value (Värde)**.
7. Klicka på **OK** för att spara och avsluta.

Trådanslutning


1. Använd en nätverkskabel (RJ-45) för att ansluta din Allt-i-ett dator till ett DSL-/kabelmodem eller ett lokalt nätverk (local area network/LAN).
2. Slå på datorn.
3. Konfigurera de nödvändiga inställningarna för internetanslutningen.

OBS:

- För ytterligare detaljer se sektionen **Configuring a dynamic IP/ PPPoE network connection (konfigurera en dynamisk IP-/ PPPoE-nätverksanslutning)** eller **Configuring a static IP network connection (konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning)**.
 - Kontakta din internetleverantör (Internet Service Provider/ISP) för detaljer eller hjälp för att ställa in din internetanslutning.
-

Använda en dynamisk IP-/PPPoE-nätverksanslutning

Konfiguration av en dynamisk IP/PPPoE eller statisk IP-nätverksanslutning:

1. Från startskärmen klicka på **Desktop (skrivbord)** för att starta skrivbordsläge.
2. Från Windows® aktivitetsfält högerklicka på nätverksikonen  och klicka på **Open Network and Sharing Center (öppna nätverks- och delningscenter)**.
3. Från skärmen Öppna nätverks- och delningscenter klicka på **Change Adapter settings (ändra adapterinställningar)**.
4. Högerklicka på LAN och välj **Properties (egenskaper)**.
5. Välj **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv6)** och klicka på **Properties (Egenskaper)**.

6. Välj **Obtain an IP address automatically (Erhåll en IP-adress automatiskt)** och klicka på **OK**.

OBS: Fortsätt till nästa steg om du använder PPPoE-anslutning.

7. Återgå till **Network and Sharing Center (nätverks- och delningscenter)** och klicka sedan på **Set up a new connection or network (skapa en ny anslutning eller ett nätverk)**.
8. Välj **Connect to the Internet (Anslut till Internet)** och klicka på **Next (nästa)**.
9. Välj **Broadband (PPPoE) (bredband)** och klicka på **Next (nästa)**.
10. Ange **User name (användarnamn)**, **Password (lösenord)** och **Connection name (anslutningsnamn)**. Klicka på **Connect (anslut)**.
11. Klicka på **Close (stäng)** för att avsluta konfigurationen.
12. Klicka på nätverksikonen i aktivitetsfältet och klicka på den anslutning som du just skapade.
13. Ange ditt användarnamn och lösenord. Klicka på **Connect (Anslut)** för att ansluta till Internet.

Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning

Konfigurera en statisk IP-nätverksanslutning:

1. Upprepa steg 1 till 4 i föregående sektion **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (konfigurera en dynamisk IP-/PPPoE-nätverksanslutning)**.
2. Klicka på **Use the following IP address (Använd följande IP-adress)**.
3. Ange IP-adressen, Subnet mask och Gateway från din internetleverantör.
4. Om så behövs ange Önskad DNS-serveradress och alternativ adress.
5. När du är klar, klicka på **OK**.

Ställa in en trådlös Bluetooth-anslutning

Allt-i-ett-datorer med Bluetooth-teknologi eliminerar behovet av kablar för anslutning av Bluetooth-aktiverade enheter. Exempel på Bluetooth-aktiverade enheter inkluderar bärbara datorer, stationära datorer och mobiltelefoner.

OBS! Om din allt-i-ett-dator inte levererades med inbyggd Bluetooth måste du ansluta en USB Bluetooth-modul för att kunna använda Bluetooth.

Lägg till en Bluetooth-enhet i Windows® 8.1:

1. Dubbelklicka på Wireless Console-ikonen i Windows aktivitetsfält och välj Bluetooth-ikonen. Du kan också trycka på <FN>+<F2> tills trådlös LAN och Bluetooth aktiveras.
2. Klicka på Bluetooth-logotypen i systemfältet och välj **Add a Device (Lägg till en enhet)** på snabbmenyn.
3. Sök efter tillgängliga Bluetooth-enheter genom att klicka på **Add a device (Lägg till en enhet)** i fönstret Datorinställningar.
4. Välj en Bluetooth-enhet på listan.
5. Från Bluetooth-lösenordet väljer du **Yes (Ja)** för att bekräfta och länka allt-i-ett-datorn till Bluetooth-enheten.

Stänga av ASUS All-in-One PC

Gör något av följande för att stänga av ASUS All-in-One PC:

- Tryck/klicka på från miniatyrfältet och tryck/klicka sedan på



> **Shut down (Stäng av)** för normal avstängning.

- Om ASUS All-in-One PC inte svarar, tryck på och håll kvar strömknappen i minst fyra (4) sekunder tills ASUS All-in-One PC stängs av.

Sätt din ASUS Allt-i-ett dator i viloläge

Aktivera viloläget på din ASUS Allt-i-ett dator eller bärbara ASUS AiO med någon av följande procedurer:

- Tryck en gång på strömbrytaren.
- Starta skrivbordsläget och tryck på Alt + F4 för att starta avstängningsfönstret. Välj **Sleep (Vila)** från rullgardinsmenyn och klicka sedan på **OK**.

Kapitel 4: Återställning av ditt system

Öppna BIOS inställning

BIOS (Basic Input and Output System) lagrar systemets hårdvaruinställningar som behövs för att starta datorn.

Under normala förhållanden gäller standard BIOS-inställningar för de flesta förhållanden för att garantera optimal prestanda. Ändra inte BIOS-inställningarna förutom vid följande förhållanden:

- Ett felmeddelande visas på skärmen vid systemstart och begär att BIOS Setup skall köras.
- Du har installerat en ny systemkomponent som kräver ytterligare BIOS-inställningar eller uppdateringar.

WARNING! Felaktiga BIOS-inställningar kan resultera i instabilitet och startfel. Vi rekommenderar starkt att du endast ändrar BIOS-inställningarna med hjälp av utbildad servicepersonal.

Snabböppning av BIOS

Åtkomst till BIOS:

- När allt-i-ett datorn är avstängd, tryck på strömknappen i minst fyra (4) sekunder för att komma åt BIOS direkt.
- Tryck på strömknappen för att slå på ASUS allt-i-ett datorn och tryck sedan på <F2> eller under POST.

OBS! POST (Power-On Self Test/självttest vid påslagning) är en serie med programkontrollerade diagnostiska tester som körs när allt-i-ett datorn slås på.

Återställning av ditt system

Återställning av din ASUS allt-i-ett dator

Alternativet **Reset your PC (återställ datorn)** återställer datorn till standardinställning från fabrik.

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ används.

Återställning av din ASUS allt-i-ett dator:

1. Tryck på <F9> under start.

VIKTIGT! För att gå igenom POST, följ något av de sätt som beskrivs i sektionen *Snabböppning av BIOS* i kapitel 3.

2. Från skärmen klicka på **Troubleshoot (felsökning)**.
3. Välj **Reset your PC (återställ datorn)**.
4. Klicka på **Next (Nästa)**.
5. Välj **Only the drive where the Windows is installed (endast enheten där Windows är installerat)**.
6. Välj **Just remove my files (ta bara bort mina filer)**.
7. Klicka på **Reset (återställ)**.

Återställning från en systembildfil

Du kan skapa en USB-återställningsenhet och använda denna för att återställa ASUS allt-i-ett dators inställningar.

Skapa en USB-återställningsenhet

WARNING! Alla filer på USB-lagringsenheten kommer att tas bort permanent under processen. Innan du fortsätter, se till att du har säkerhetskopierat alla viktiga data.

Skapa en USB-återställningsenhet:

1. Starta kontrollpanelen från skärmen Alla appar.
-

OBS! För detaljer se Starta skärmen Alla appar under Arbeta med Windows® appar.

2. Från kontrollpanelens System och säkerhet klicka på **Find and fix problems (hitta och fixa problem)**.
3. Klicka på **Recovery (återställning) > Create a recovery drive (skapa en återställningsenhet)**.
4. Klicka på **Next (Nästa)**.
5. Välj den USB-lagringsenhet dit du vill kopiera återställningsfilerna.
6. Klicka på **Next (Nästa)**.
7. Klicka på **Create (skapa)**. Vänta en stund tills processen är fullföljd.
8. När processen är klar klicka på **Finish (avsluta)**.

Ta bort allt och återställa Windows

Återställning av ASUS allt-i-ett dator till dess fabriksinställningar kan göras med alternativet Ta bort allt och ominstallera i datorns inställningar. Se stegen nedan för att använda detta alternativ:

VIKTIGT! Säkerhetskopiera alla dina data innan detta alternativ används.

OBS: Processen tar en stund att avsluta.

1. Starta Charms bar.
2. Klicka på **Settings (inställningar) > Change PC Settings (ändra datorinställningar) > General (allmänt)**.
3. Rulla ned för att visa alternativet Remove everything and reinstall Windows (ta bort allt och återinstallera Windows). Under detta alternativ klicka på **Get Started (starta)**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att fullfölja återinstallations- och återställningsprocessen.

Kapitel 5: Uppgradera din ASUS allt-i-ett dator

Installera en Random Access Memory- (RAM) modul

Uppgradera minneskapaciteten för din ASUS allt-i-ett-dator genom att installera en RAM (Random Access Memory-modul) i minnesmodulfacket.

WARNING! Koppla ifrån all extern kringutrustning, telefon- eller telekommunikationsledningar och elkontakt (t.ex. extern strömförsörjning, batteri etc.) innan locket till hårddisken tas bort.


VIKTIGT!

- Uppsök ett auktoriserat servicecenter eller återförsäljare för information om uppgraderingar av minnet på din ASUS allt-i-ett dator.
 - Köp endast expansionsmoduler från återförsäljare av denna ASUS allt-i-ett dator för att garantera maximal kompatibilitet och tillförlitlighet.
-

OBS! RAM-modulens utseende kan varera efter modell, men RAM-modulininstallationen förblir densamma.

Installera en RAM-modul:

1. Lossa skruven på locket till ASUS allt-i-ett-datorns fack.
2. Dra ut locket över facket och ta av det helt från ASUS allt-i-ett-datorn. Lägg åt sidan.
3. Ta bort metallhöljet (på vissa modeller) och lägg åt sidan.

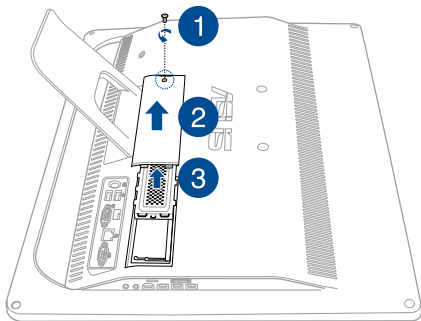


- Ta fram RAM-modulen.
- Sätt in RAM-modulen i RAM-modulfacket (A) och tryck ner den tills den klickar på plats (B).

ANMÄRKNINGAR:

- Använd båda händerna för att utföra nästa steg.
 - RAM-modulen passar bara i en riktning. Om den inte passar, prova att vända på den.
 - Se till att RAM-modulen sitter säkert på plats. Sidspårerna på RAM-modulen ska sitta stadigt på plats.
-

- Sätt tillbaka metallhöljet.
- Sätt tillbaka fackets hölje.
- Fäst höljet med skruven du tog bort tidigare i steg 1.

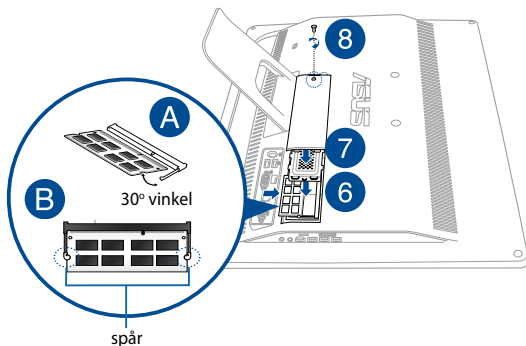

Bilagor

Meddelanden

Federal Communication Commission Interference Statement

Utrustningen har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmantras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Den här apparaten överensstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: (1) Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet orsakar inte störningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten

Varning för RF-exponering

Utrustningen uppfyller FCC RF strålningsexponeringsgräns som strålningsexponeringsgräns ställs fram för en okontrollerad miljö.

Utrustningen får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av DEN SOM GES RÄTTEN ATT ANVÄNDA denna produkt kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning.

Deklaration om överensstämmelse (R&TTE direktiv 1999/5/EC)

Följande poster fullständiga och anser relevanta och tillräckliga:

- Väsentliga krav såsom i [Artikel 3]
- Skydds krav för hälsa och säkerhet såsom i [Artikel 3.1a]
- Test för elektrisk säkerhet i enlighet med [EN 60950]
- Skydds krav för elektromagnetisk kompatibilitet i [Artikel 3.1b]
- Test för elektromagnetisk kompatibility i [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Effektiv användning av radiospektrumet såsom i [Article 3.2]
- Radiotest avpassad enligt [EN 300 328-2]

Trådlös driftkanal för olika domäner

N. America	2.412-2.462 GHz	Kanal 01 till kanal 11
Japan	2.412-2.484 GHz	Kanal 01 till kanal 14
Europe ETSI	2.412-2.472 GHz	Kanal 01 till kanal 13

CE Märkesvarning

Detta är en Klass B produkt, i en hemmiljö kan denna produkt orsaka radiostörningar där användaren kan avkrävas att vidtaga adekvata åtgärder.



CE märkning för enheter utan trådlös LAN/ Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC "Lågspänningsdirektivet"



CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

 är för klass II enheter.

INGEN DEMONTERING

Garantin gäller inte för produkter som demonterats av användare

Varning för lithium-ion-batteri

WARNING: Batteriet kan explodera om det sätts i på felaktigt sätt. Byt endast ut mot samma eller motsvarande typ som rekommenderas av tillverkaren. Kassera använda batterier enligt tillverkarens instruktioner.

Får ej utsättas för vätskor

Utsätt inte enheten för och använd den inte nära vätskor, regn eller fukt. Enheten är varken vattentät eller oljesäker.



Den överkryssade soptunnan innebär att produkten (elektrisk och elektronisk utrustning och knappbatterier som innehåller kvicksilver) inte bör placeras tillsammans med hushållsavfall. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.



Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

REACH

Uppfyller REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (Registrering, Värdering, Behörighet och Begränsning)) reglerande regelverk, vi publicerar de kemiska substanserna i våra produkter på ASUS REACH webbsida på <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.

Uppfyllelse och deklARATION av globala miljöbestämmelser

ASUS följer det gröna konstruktionskonceptet för konstruktion och tillverkning av våra produkter och ser till att varje steg i produktens livscykel för en ASUS produkt är i linje med globala miljöbestämmelser. Dessutom redovisar ASUS relevant information baserat på reglerande krav.

Se <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> för information om redovisning baserat på de krav som ASUS uppfyller:

Japan JIS-C-0950 MaterialdeklARATION

EU REACH SVHC

Korea RoHS

ASUS återvinning / Återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Beläggingsmeddelande

VIKTIGT! För att elektriskt isolera och bibehålla elsäkerheten används en beläggning för att isolera pekplattans hölje förutom på sidorna där anslutningarna är placerade.

Förhindra hörselskador

För att förhindra eventuella hörselskador skall du inte lyssna med hög volym under långa perioder.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

ENERGY STAR-efterlevande produkt



ENERGY STAR är ett samarbetsprogram mellan amerikanska EPA (Environmental Protection Agency) och amerikanska energidepartementet för att hjälpa oss alla att spara pengar och skydda miljön genom energieffektiva produkter och metoder.

Alla ASUS-produkter som är märkta med ENERGY STAR-logotypen efterlever ENERGY STAR-standarden, och funktionen för strömhantering är aktiverad som standard. Monitorn och datorn försätts automatiskt i vila efter 10 och 30 minuter av användarinaktivitet. För att väcka datorn klicka med musen eller tryck på någon knapp på tangentbordet.

Gå till <http://www.energy.gov/powermanagement> för utförlig information om strömhantering och dess fördelar för miljön. Du kan också gå till <http://www.energystar.gov> för utförlig information om ENERGY STAR-samarbetsprogrammet.

OBS: Energy Star stöds INTE på FreeDOS- och Linux-baserade operativsystem.

Tillverkare	ASUSTeK Computer Inc.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Adress:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adress:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY