




華碩 NOVA P20/P22

使用手冊

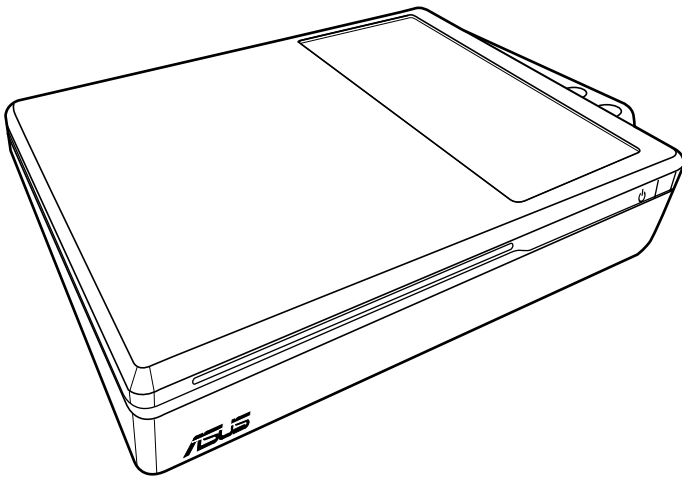

2007 年 9 月

目錄

安全性須知	iv
電氣方面的安全性	iv
操作方面的安全性	iv
使用注意事項	v
關於這本使用手冊	vi
提示符號	vi

歡迎使用

包裝盒內容物	vii
概述	viii
功能	viii

開始使用

組成部位介紹	9
前視圖	9
後視圖	10
使用 Media Center 遙控器	12
擺放您的 NOVA P20/P22	18

使用您的 NOVA P20/P22

連接周邊裝置	19
顯示器安裝	19
USB 裝置安裝	20
網路連線安裝	21
無線網路連線設定	22
藍牙連線設定	23
使用光碟機	26
插入光碟片	26
退出光碟片	26
立即享受您的音樂	27
音效輸出設定	27

目錄

喇叭設定	27
喇叭類型	27
連接類比式喇叭	28
連接數位式喇叭	29
音效輸出設定	30
使用 Windows Media Center	34
啟動 Windows Media Center	34
電視 + 電影	34
聆聽音樂	35
圖片 + 視訊	36

還原您的系統

使用還原 DVD 光碟	37
使用隱藏磁碟還原系統	39

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您使用本產品之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響本產品的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

使用注意事項

在您開始操作本系統之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因為人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

- 使用前，請檢查產品各部份組件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如果有任何破損情形，請盡速與您的授權經銷商連絡，更換良好的線路。
- 電腦放置的位置請遠離灰塵過多、溫度過高、太陽直射的地方。
- 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質會腐蝕電子線路。
- 使用電腦時，請務必保持周遭散熱空間淨空，以利散熱。
- 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- 避免邊吃東西邊使用電腦，以免污染機件造成故障。
- 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- 請勿將任何物品塞入電腦機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- 電腦開機一段時間之後，散熱片及部份 IC 表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- 在安裝或移除周邊產品時請先關閉電源。
- 電腦如果發生損壞，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- 當你有一陣子不使用電腦時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。
- 本產品的建議操作環境之溫度為不超過 40°C。
- 電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依製造商的說明書來處理使用過的電池。



請勿自行拆裝修理本產品，一經拆裝即喪失保固資格。

關於這本使用手冊

這本使用手冊包含了所有關於華碩 NOVA P20/P22 以及如何使用本產品的資訊，使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：使用入門**
本章節介紹您的華碩 NOVA P20/P22 與本使用手冊入門使用方法。
- **第二章：瞭解您的電腦**
本章節提供關於華碩 NOVA P20/P22 系統元件組成、硬體安裝與相關資訊。
- **第三章：使用您的電腦**
本章節說明關於使用華碩 NOVA P20/P22 的各種資訊。
- **第四章：常見問題處理**
本章節提供驅動程式光碟與系統回復的相關資訊，以及常見問題的處理方法。
- **第五章：附錄**
本章節提供選購的配件與其他關於華碩 NOVA P20/P22 的資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成本產品的設定，請務必注意下面這些會在本手冊出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



祕訣：提供有助於完成某項工作的訣竅。




注意：其他額外的資訊。

歡迎使用

感謝您購買此款華碩 NOVA P20/P22 ！

在您拿到本產品包裝盒之後，請先檢查下面所列出的各項配備是否齊全。若是任何一項配件有損壞或短缺，請儘速與您的經銷商連絡。


包裝盒內容物




P20/P22




遙控器




DVI-D-Sub 轉接頭




S/PDIF 轉接頭 (小)




變壓器




支撐架



電源線




驅動程式光碟



還原光碟



快速安裝指南



保固卡

概述

華碩 NOVA P20/P22 提供豐富的娛樂功能與更強大的運算處理能力。您可以在 Windows Media Center 中執行其他應用程式，或是以全螢幕方式執行該程式。透過 Media Center 遙控器，您可以播放影片、音樂或觀賞照片。

功能


- 影音娛樂
 - 支援高傳真影像/聲音播放格式
 - 播放 DVD 與家庭影片
 - 聽音樂
 - 觀賞與編輯照片
- 連接擴充性
 - USB 周邊裝置連接：可用來連接鍵盤、滑鼠、網路攝影機等
 - 支援藍牙裝置連接
 - DVI 介面
 - 網路
 - 無線網路
 - 音效輸出與輸入
 - SPDIF 輸出與輸入

開始使用

組成部位介紹

前視圖

請參考下圖來認識您的 NOVA P20/P22 前方面板中各元件的功能與說明。

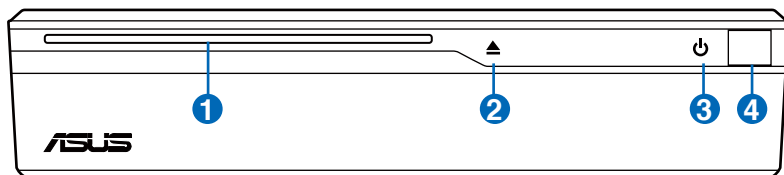

1 吸入式光碟機

NOVA P20/P22 搭載吸入式光碟機，讓您可以輕鬆的將光碟片放入與退出。



吸入式光碟機只能讀取標準光碟片（12 公分），若是您放入較小或較大尺寸的光碟片都可能會導致光碟機的毀損。

2 ▲ 光碟片觸摸式退出按鈕

光碟機擁有一個電子式的光碟退出按鈕，您只需要觸摸退出按鈕的圖示，即可將光碟片退出；您也可以使用光碟播放軟體來將光碟片退出。

3 觸摸式電源開關


這個電源開關可以將您的 NOVA P20/P22 電源開啟或關閉。您只需要觸摸電源開關圖示即可開啟電源，開機時這個開關的圖示處會顯示白光，再觸摸電源開關圖示就可以關閉電源。

4 紅外線接收裝置

紅外線傳輸接收裝置可以讓您輕鬆的以無線的方式與支援紅外線的硬體裝置或電腦傳遞資料，您可以與 PDA、手機進行同步，或是也可以與印表機連線來執行列印。

後視圖

請參考下圖來認識您的 NOVA P20/P22 後側面板中各元件的功能與說明。

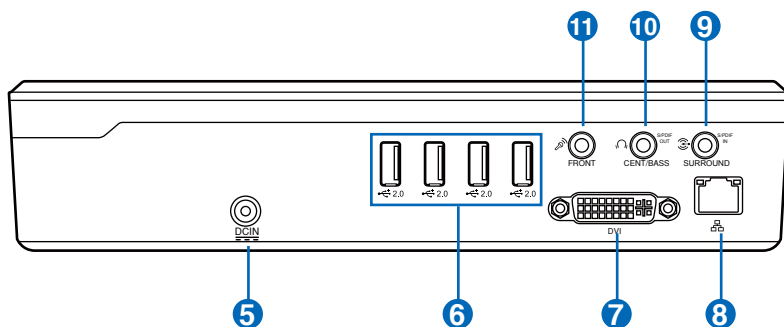

5 **DCIN** 電源輸入接頭


電源變壓器可以將 AC 電源轉換為 DC 電源，轉換的電源透過電源輸入接頭提供電力給您的電腦，為了避免損害電腦，請使用電源變壓器。注意：當電源正在使用中，電源變壓器的溫度可能會上升變熱，請勿將電源變壓器覆蓋或靠近您的身體。



本系統使用 +19V AC/DC 電源變壓器，若是您的電源變壓器受到損壞或是無法作用，請與您的經銷商連絡。

6 **USB 2.0** USB 連接埠 (2.0/1.1)


USB 連接埠可以相容於 USB 2.0 或 USB 1.1 的硬體裝置，例如：鍵盤、指向性裝置、相機、硬碟等，傳輸速率可達 12Mbps/秒 (USB 1.1) 與 480Mbps/秒 (USB 2.0)。透過 USB 外接裝置或集線器 (Hub) 可以讓多項 USB 裝置同時在一台電腦上使用，此外，USB 支援熱插拔功能。

7  **顯示器輸入連接埠**


這個數位視訊介面 (DVI) 連接埠支援高品質 VGA 相容裝置，例如螢幕、投影機，可以在更大的外接顯示裝置瀏覽觀賞。您也可以使用附件中的 DVI 轉 D-Sub 轉接頭，來連接 D-Sub 顯示器。

8  **網路連接埠**

這組 8-pin 的 RJ-45 網路連接埠支援標準的乙太網路線，可以連接區域網路。內建的連接埠可以讓您更方便連接網路線而不須另外使用轉接器。

9  **音效連接埠 (S/PDIF 輸入連接埠)**

在這個連接埠插上 3.5mm 小接頭的立體音效訊號線可以接收數位音效。

10  **頭戴式耳機訊號輸出接頭**

這組 1/8" 立體聲頭戴式耳機接頭 (3.5mm) 用來連接音效輸出訊號至喇叭或耳機。當您使用這個接頭，則內建的喇叭就會自動關閉。

11  **麥克風接頭**


麥克風接頭設計用來連接視訊會議的麥克風、voice narrations 或簡單的聲音錄製。

使用 Media Center 遙控器

您可以使用遙控器啟動 Media Center 來播放錄製的影片，或是播放其他的多媒體檔案，例如音樂與電影。

請參考下圖與下二頁的說明，更進一步了解您的遙控器的各個按鈕與功能。包裝盒內附的遙控器會因為您所在地區而有不同。

A.

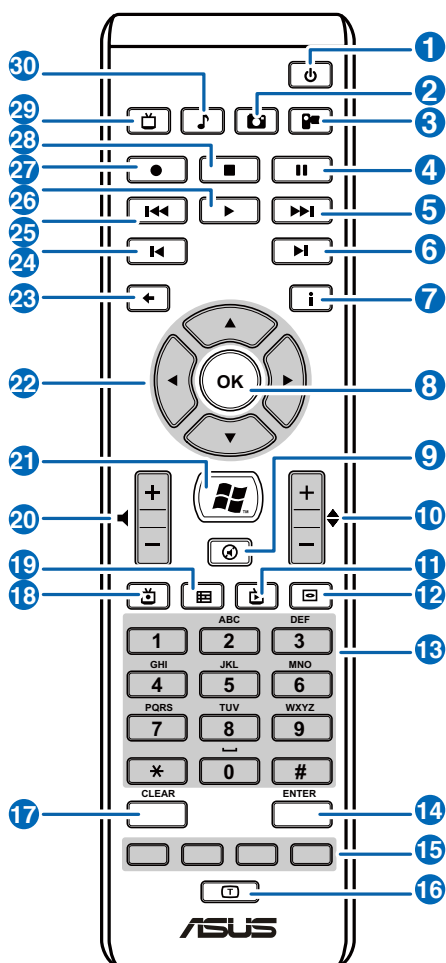


- 1 電源：按此鈕可以關閉螢幕與喇叭的電源（離開模式）。
- 2 圖片：按此鈕可以進入圖片模式。
- 3 視訊：按此鈕可以進入視訊模式。
- 4 暫停：按此鈕可以讓正在播放的檔案暫停播放。
- 5 快轉：按此鈕可以讓正在播放的檔案快速往前移動。
- 6 下一軌：按此鈕可以進入下一軌。
- 7 資訊：按此鈕可以在螢幕上顯示應用程式的相關資訊。
- 8 確認鍵：按此鈕可以確定想要執行的功能。
- 9 靜音：按此鈕可將聲音關閉。
- 10 頻道選擇（Channel up/down）：按此鈕可以讓您在觀看電視時選擇上一個或下一個頻道。*
- 11 Live TV：按此鈕可以收看電視節目。*
- 12 DVD：按此鈕可以切換至 DVD。
- 13 數字按鈕：您可以直接按數字按鈕來選擇頻道。
- 14 輸入鍵：按此鈕可以確認想要選擇的項目。
- 15 電視文字廣播鍵：只有在歐洲版的遙控器上有提供這項功能。
- 16 文字切換鍵：按此鈕可以在數字與英文字母輸入之間切換。
- 17 清除：按此鈕清除輸入錯誤的字元。
- 18 錄製電視節目：按此鈕會開始錄製正在收看的電視節目。*
- 19 電子節目表單（EPG，Electronic Program Guide）：按此鈕可以顯示電子節目表單。*
- 20 音量調整（Volume up/down）：按此鈕可以調整音量變大或變小。

- 21 Windows Media Center：按此鈕可以啟動 Media Center 應用程式。
- 22 四方向鍵：這四個按鈕讓您可以在螢幕上的選單之間移動。
- 23 返回：按此鈕可以返回上一個選單或上一頁。
- 24 上一軌：按此鈕可以回到上一軌。
- 25 倒轉：按此鈕可以將正在播放的檔案倒轉。
- 26 播放：按此鈕可以播放檔案。
- 27 錄製：按此鈕可以開始錄製影片或檔案。
- 28 停止：按此鈕可以停止影片或檔案的播放。
- 29 電視模式（TV）：按此鈕可以進入電視模式。*
- 30 音樂模式（Music）：按此鈕可以進入音樂模式。

* 本系統沒有內建電視頻道，若要使用電視功能，請先購買電視連接底座（TV docking）或是外接式電視盒。

B.



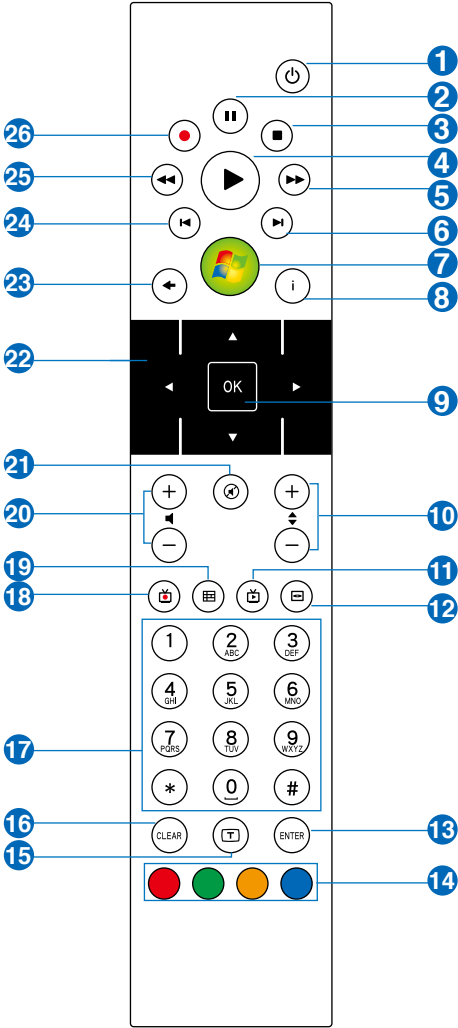


- 1 電源：按此鈕可以關閉螢幕與喇叭的電源（離開模式）。
- 2 暫停：按此鈕可以讓正在播放的檔案暫停播放。
- 3 停止：按此鈕可以停止影片或檔案的播放。
- 4 播放：按此鈕可以播放檔案。
- 5 快轉：按此鈕可以讓正在播放的檔案快速往前移動。
- 6 下一軌：按此鈕可以進入下一軌。
- 7 Windows Media Center：按此鈕可以啟動 Media Center 應用程式。
- 8 資訊：按此鈕可以在螢幕上顯示應用程式的相關資訊。
- 9 確認鍵：按此鈕可以確定想要執行的功能。
- 10 頻道選擇（Channel up/down）：按此鈕可以讓您在觀看電視時選擇上一個或下一個頻道。*
- 11 Live TV：按此鈕可以收看電視節目。*
- 12 DVD：按此鈕可以切換至 DVD。
- 13 輸入鍵：按此鈕可以確認想要選擇的項目。
- 14 電視文字廣播鍵：只有在歐洲版的遙控器上有提供這項功能。
- 15 文字切換鍵：按此鈕可以在數字與英文字母輸入之間切換。
- 16 清除：按此鈕清除輸入錯誤的字元。
- 17 數字按鈕：您可以直接按數字按鈕來選擇頻道。
- 18 錄製電視節目：按此鈕會開始錄製正在收看的電視節目。*
- 19 電子節目表單（EPG，Electronic Program Guide）：按此鈕可以顯示電子節目表單。*
- 20 音量調整（Volume up/down）：按此鈕可以調整音量變大或變小。

- 21 靜音：按此鈕可將聲音關閉。
- 22 四方向鍵：這四個按鈕讓您可以在螢幕上的選單之間移動。
- 23 返回：按此鈕可以返回上一個選單或上一頁。
- 24 上一軌：按此鈕可以回到上一軌。
- 25 倒轉：按此鈕可以將正在播放的檔案倒轉。
- 26 錄製：按此鈕可以開始錄製影片或檔案。

* 本系統沒有內建電視頻道，若要使用電視功能，請先購買電視連接底座（TV docking）或是外接式電視盒。

擺放您的 NOVA P20/P22

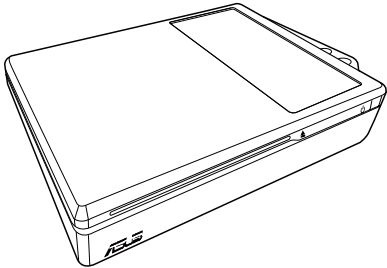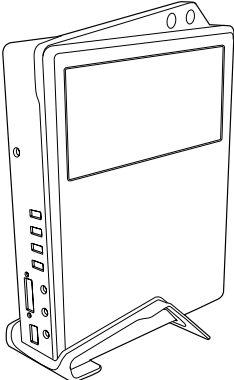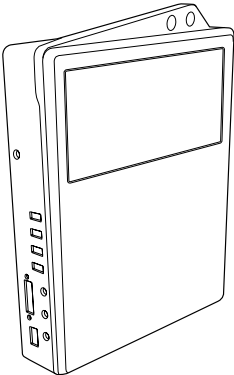	<p>○ 正確</p>
	<p>○ 正確</p>
	<p>× 錯誤</p>



若要將您的 NOVA P20/P22 以直立的方式擺放，請使用支撐架來維持機器的穩固，以避免電腦倒下造成機器、系統或硬碟資料的毀損。使用支撐架同時也能讓側邊的散熱孔保持良好的通風，以增加散熱的效果。

使用您的 NOVA P20/P22


連接周邊裝置

在開始使用您的 NOVA P20/P22 之前，您需要連接一些必要的硬體周邊裝置。

顯示器安裝

請依照以下的步驟來安裝外接式顯示器。


1. 將 DVI 連接線的一端連接至顯示器。
2. 將 DVI 連接線的另一端連接至 NOVA P20/P22 後側面板的 DVI 連接埠。

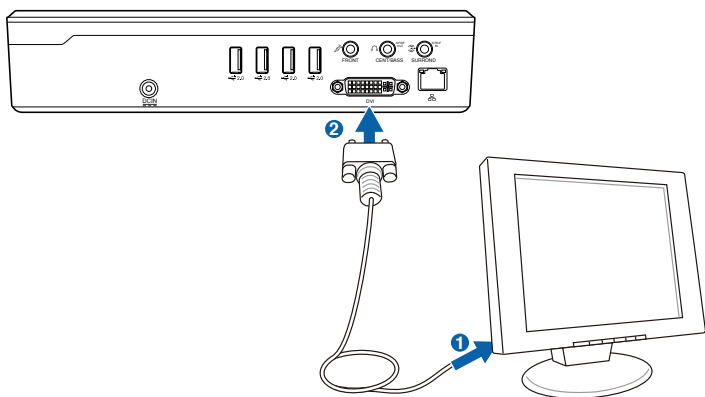

若您的顯示器不支援 DVI 輸出，請使用包裝盒內附的 DVI 轉 D-Sub 轉接頭來連接您的顯示器。

USB 裝置安裝

這個 USB 連接埠可連接 USB2.0 與 USB 1.1 規格的周邊裝置，例如：鍵盤、滑鼠、印表機等。您可以連接任何一種 USB 鍵盤與滑鼠到您的 NOVA P20/P22。請參考下圖的圖示來將 USB 鍵盤與滑鼠連接至您的 NOVA P20/P22。

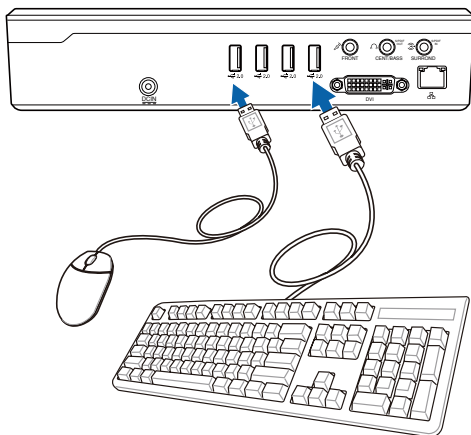


本產品包裝盒中不包含 USB 鍵盤與滑鼠，請依照您的需求個別選購。


無線網路連線設定

請依照以下步驟來設定無線網路。

1. 將滑鼠游標移動至工作列上的網路圖示，您可以看到螢幕上顯示沒有連線的訊息。

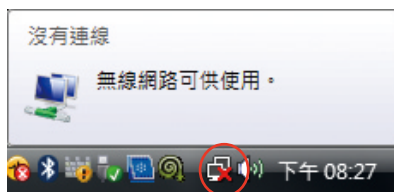

2. 在網路圖示上按滑鼠右鍵，選擇連線到網路。

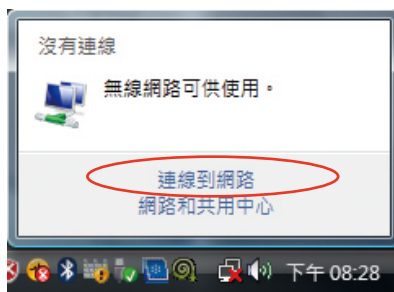

3. 從搜尋列表選擇想要連線的無線網路，然後點選 連線。



若是您所在的地區有許多網路，可以在 顯示 欄位選擇 無線。

4. 當正在與網路連線時，您可能需要輸入密碼。



若不需要輸入密碼，則不會出現這個畫面。



5. 當連線成功建立後，您可以看到如圖所示的連線畫面。



藍牙連線設定

您的 NOVA P20/P22 支援藍牙無線連線功能，可以減少您使用連接線來與其他支援藍牙功能的硬體裝置連線。請依照以下步驟來建立藍牙連線。

1. 用滑鼠在工作列上點二下藍牙圖示，選擇 **新增 Bluetooth 裝置** 來啟動連線設定精靈。




2. 從列表中選擇想要連線的藍牙裝置，然後點選 下一步。



若您想要連線的藍牙裝置沒有出現在列表上，請點選 **再次搜尋** 來再次搜尋藍牙裝置。

3. 當與其他藍牙裝置連線時，可能需要輸入配對密碼來取得連線授權。

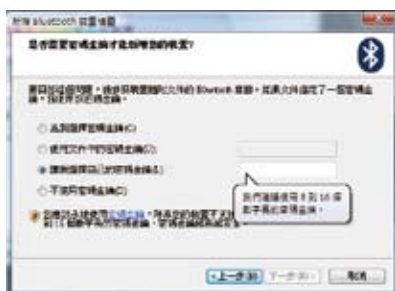

4. 連線建立成功後，點選 完成。



5. 您想要連線的藍牙裝置就會出現在如圖所示的視窗上。



6. 若想要增加與其他的藍牙裝置連線，點選 **新增** 並依照上述的步驟來建立連線即可。




您的 NOVA P20/P22 透過藍牙連線可以同時連接多個其他支援藍牙的硬體裝置。

使用光碟機


插入光碟片

1. 將光碟片的標籤面朝上放進吸入式光碟機。
2. 將光碟片輕輕的推入光碟機。

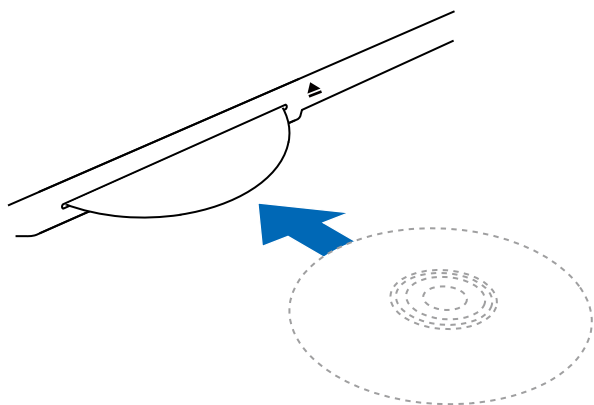

退出光碟片

1. 當系統在開機狀態下，觸摸如圖所示的光碟片退出按鈕。
2. 將光碟片從光碟機上取出。

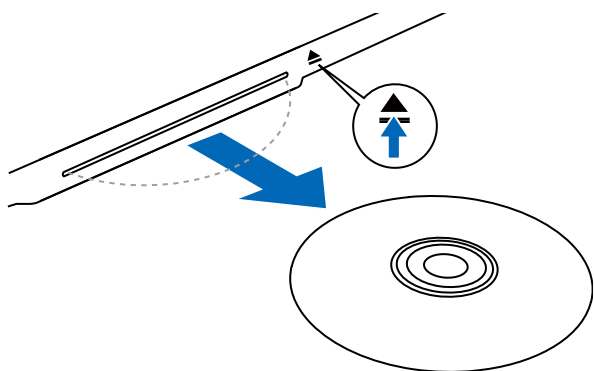

立即享受您的音樂

透過 NOVA P20/P22 前面板一對內建的 Hi-Fi 喇叭，以及 Dolby Digital Live 或 DTS 技術，不須連接其他的喇叭就可以立即享受高品質的音效。華碩 NOVA 也支援類比與數位喇叭，請參考下一節的設定說明。

音效輸出設定

華碩 NOVA P20/P22 支援各種不同的音效設定。您可以設定您的 NOVA P20/P22 使用立體聲喇叭，或是多聲道音效系統。將立體聲喇叭系統連接至 NOVA P20/P22，然後透過軟體來設定音效輸出。

喇叭設定

請依照以下步驟來設定您的喇叭。

名稱	音效系統
2 聲道 (立體聲)	左聲道喇叭、右聲道喇叭
4 聲道	二組前置喇叭、二組後置喇叭與一組重低音喇叭
5.1 聲道	二組前置喇叭、二組後置喇叭、一組中央聲道喇叭與一組重低音喇叭

連接埠	耳機 二聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	S/PDIF
淺藍色	聲音輸入端	環繞音效	S/PDIF 音效輸入
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭	S/PDIF 音效輸出
粉紅色	麥克風輸入端	中央聲道/重低音喇叭	麥克風

喇叭類型

主動式喇叭系統必須擁有自己的電源來源，而家用音響系統不需要使用主動式喇叭，因為擴大機擁有訊號放大功能。

立體聲音效設置包含一組左、右雙聲道喇叭。多聲道音效設置包含一組左前置、一組右前置聲道喇叭、一組左後置、一組右後置聲道喇叭，可能還包括一組重低音喇叭與一組中置聲道喇叭。重低音喇叭可以加強低音音效的表現。


聲道中的“.1”指的是重低音喇叭。例如 5.1 聲道表示是使用六組喇叭模式，包含二組前置喇叭（左與右）、二組後置喇叭（左與右）、一組中置聲道喇叭，以及一組重低音喇叭。

連接類比式喇叭




華碩 NOVA P20/P22 配備有一組聲音輸出接頭（淺藍色），可以讓您連接立體聲喇叭。而有三組音效接頭可以讓您連接高達 5.1 聲道的喇叭。

請參考下表中在後側面板的音效接頭的安裝與功能說明。

立體聲喇叭

P20/P22	說明
	Front：可用來連接立體聲喇叭

多聲道喇叭

P20/P22	說明
	FRONT：可連接至重低音喇叭的前側連接埠
	SURROUND：可連接至重低音喇叭的後側連接埠
	CENT/BASS：可連接至重低音喇叭的 SUB/CENTER 連接埠


連接數位式喇叭

您也可以將華碩 NOVA P20/P22 與您家裡的立體聲喇叭或家庭劇院的多聲道音效接收器/擴大機相連結，來使用您既有的喇叭系統。

- **數位音效輸出：**將音效連接線的一端安裝在 NOVA P20/P22 後側面板的 S/PDIF Out 連接埠，將裝有 S/PDIF 轉接頭（小）的一端連接至擴大機。




將音效連接線安裝至立體聲喇叭之前，請先安裝 S/PDIF 轉接頭（小）。

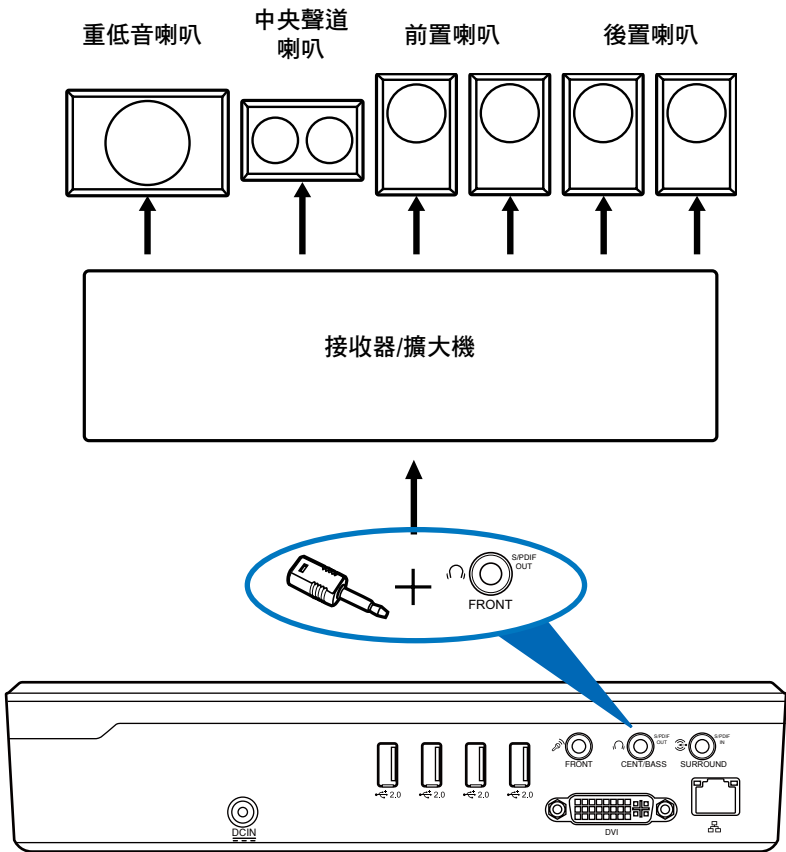

音效輸出設定

將喇叭連接至您的 NOVA P20/P22 之後，請依照以下步驟進行音效輸出設定。

使用類比式喇叭

1. 用滑鼠右鍵在 Windows® Vista™ 工作列的音量圖示  上點一下，然後選擇 **播放裝置**。



2. 在播放標籤頁的視窗畫面中選擇 **喇叭**，然後點選 **設為預設值**。
3. 點選 **設定** 就會進入喇叭設定視窗。



4. 選擇您擁有的音效系統，然後點選 **下一步**。若您使用立體聲喇叭，請選擇 **立體聲**；若您使用四聲道喇叭，請選 **四聲道喇叭**；若您使用 5.1 聲道喇叭，請選擇 **5.1 聲道**。



您可以點選 **測試** 來測試您的每一個喇叭。




5. 若您使用全音域喇叭則可以在全音域喇叭項目中勾選需要的選項，然後點選 **下一步**。




螢幕上的設定視窗會隨著您所使用的喇叭而有所不同。例如您使用 5.1 聲道喇叭，則需要勾選指出您正在使用的喇叭環繞音效設定。



6. 點選 **完成** 來離開設定畫面。

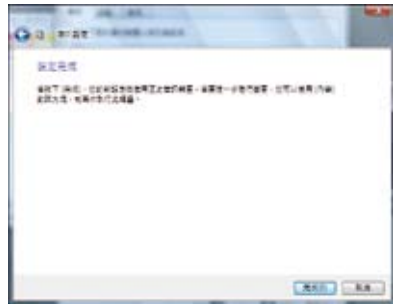

使用數位式喇叭

1. 用滑鼠右鍵在 Windows® Vista™ 工作列的音量圖示  上點一下，然後選擇 **播放裝置**。



2. 在 **播放** 視窗中，選擇 Realtek Digital Output，然後點選 **設為預設值**。
3. 點選 **內容** 會出現 Realtek Digital Output 內容 視窗，點選上方的標籤頁來進行您需要的設定。



一般

在一般標籤頁中您可以自訂裝置的名稱與圖示，查看控制器與端子資訊，以及裝置的使用方式。



支援的格式

在這個標籤頁中，您可以選擇解碼的格式與取樣率。



等級

您可以開啟 Realtek digital output 等級或設定為靜音。




增強

在這個標籤頁中，您可以設定選用特殊的音效。



進階

在這個標籤頁中，您可以從預設格式的下拉式選單選擇取樣率以及位元深度。

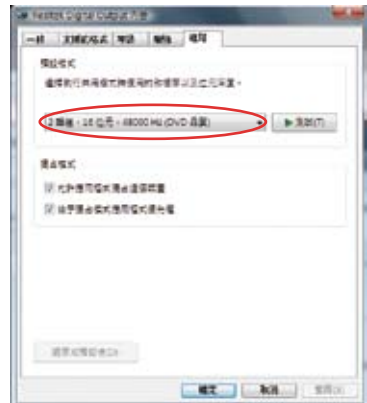


使用 Windows Media Center

啟動 Windows Media Center

您可以使用您的無線鍵盤或是遙控器來控制 Windows Media Center。


請使用以下任一方式來啟動 Windows Media Center：

- 在您的 Media Center 遙控器上按一下 Media Center  按鈕。
- 在 Windows 工作列上點選 **開始 > 所有程式 > Windows Media Center**。


電視 + 電影*

您可以透過 **電視 + 電影** 功能來享受觀賞電視與電影的新體驗，使用 **電視 + 電影** 可以收看即時電視節目、錄製電視節目、觀看錄製的節目、查看節目資訊與播放 DVD。



收看電視*

1. 按一下遙控器上的 **Live TV**  按鈕，會出現最後一次收看的電視頻道。
2. 當您在看電視的時候，可以使用遙控器上的頻道選擇按鈕來變更收看的頻道。

錄製電視節目*

1. 使用遙控器上的頻道選擇按鈕或數字按鈕，來選擇您想要錄製的節目頻道。
2. 在遙控器上按下錄製  按鈕就會開始錄製節目。

播放錄製的節目*

1. 按一下遙控器上的錄製的節目  按鈕來列出已經錄製的電視節目。
2. 選擇想要播放的節目然後按一下遙控器上的播放  按鈕，或是按 **OK** 按鈕來瀏覽詳細資訊。



Media Center 會將正在收看的電視節目自動錄製最多 30 分鐘，並儲存在緩衝區，這樣當您在收看即時電視節目時按下暫停按鈕，要再次收看時就可以從停止的地方開始播放。

- * 本系統沒有內建電視頻道，若要使用電視功能，請先購買電視連接底座 (TV docking) 或是外接式電視盒。

播放 DVD

將 DVD 光碟片放入光碟機中，DVD 就會自動播放，您也可以按一下遙控器上的 DVD  按鈕來播放 DVD。

聆聽音樂

您可以使用 Media Center 的 **音樂** 功能享受聆聽音樂的新體驗。您可以聆聽 CD 或其他音樂檔案，建立您自己的播放清單、瀏覽音樂專輯資訊，以及使用不同分類方式，例如專輯、音樂風格、歌手等來聆聽音樂。

新增光碟的音樂至音樂媒體櫃

1. 在 Media Center 主選單中選擇 **音樂**。
2. 將 CD 放入光碟機，光碟會自動播放，而螢幕左側會出現可選擇的音樂列表。
3. 點選 **複製光碟**，然後點選 **確定** 來確認您的選取，光碟中的音樂就會被複製並儲存在硬碟的媒體櫃中。

播放音樂

1. 在 Media Center 主選單中選擇 **音樂 > 音樂媒體櫃** 來呼叫您的音樂檔案。
2. 您可以使用不同的分類方式如專輯、音樂風格、歌手來選擇想要聆聽的音樂。

圖片 + 視訊

您可以透過 **圖片 + 視訊** 功能來享受與管理您的數位相片/影片，或是下載的照片與影片，您可以一張一張的瀏覽每張照片，或是以投影片方式搭配音樂來播放照片。

觀賞照片

1. 在 Media Center 主選單中選擇 **圖片 + 視訊** > **圖片庫** 來呼叫您的照片資料夾。
2. 選擇想要的資料夾然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕來開啟該資料夾，選擇想要觀看的照片然後按一下遙控器上的 **OK** 按鈕即可瀏覽該照片。

若要以投影片方式來播放資料夾中的照片，高亮度選擇該資料夾之後，按一下遙控器上的 **播放** (▶) 按鈕即可。您也可以點選工具列上方的 **播放投影片**。

觀賞影片

1. 在 Media Center 主選單中選擇 **圖片 + 視訊** > **視訊庫** 來呼叫您的影片檔案。
2. 高亮度選擇想要播放的影片，按一下遙控器上的 **播放** (▶) 按鈕即可開始播放該影片。

還原您的系統

使用還原 DVD 光碟

在還原 DVD 光碟中包含有作業系統的影像檔，可以將您的系統還原至出廠時的預設值。將還原光碟與驅動程式光碟搭配使用，可以讓您的系統快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用還原光碟之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案，備份至磁碟片或網路硬碟，並將所有的個人化設定，例如網路設定抄寫下來。

1. 將還原 DVD 光碟插入吸入式光碟機（系統需為開機狀態）。
2. 將系統重新開機，然後在開機過程中按下 來進入 BIOS 程式設定。進入 **Boot > Boot Device Priority**，將光碟機（光碟機可能會標示為 CDROM:XXX）設定為主要開機裝置。
3. 按下 <F10> 儲存設定並退出 BIOS 程式，接著本裝置就會使用還原光碟重新開機。
4. 選擇一個磁碟項目然後點選 **Next**。磁碟項目有：

Recover system to a partition only.（僅將系統還原至磁碟）

這個項目只會刪除您所選擇的磁碟，讓您保留其他磁碟，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。

Recover system to entire HD.（將系統還原至整個硬碟）

這個項目會將硬碟中所有的磁碟刪除，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。

5. 依照螢幕畫面上的指示來完成還原系統的程序。



執行系統還原時會刪除您硬碟中所有的資料，因此在您執行系統還原之前，請先確認您已經將重要資料完成備份。

6. 在系統還原程序完成後，將還原光碟從光碟機退出。
7. 將系統重新開機，然後在開機過程中按下 來進入 BIOS 程式設定。進入 **Boot > Boot Device Priority**，將硬碟（硬碟可能會標示為 HDD:XXX）設定為主要開機裝置。
8. 按下 <F10> 儲存設定並退出 BIOS 程式，接著本裝置就會使用硬碟重新開機。
9. 將驅動程式 DVD 光碟插入吸入式光碟機。
10. 從 **驅動程式** 標籤頁中點選 **ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈** 來安裝所有的驅動程式。




安裝所有的驅動程式需要一些時間，若是螢幕保護程式在安裝過程中啟動，按下鍵盤上的任意鍵就可以回到安裝畫面。

Crashfree BIOS 程式

華碩 Crashfree BIOS 程式讓您可以在 BIOS 程式更新失敗或資料受到毀損時，從驅動程式光碟回復 BIOS 程式中的資料，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。請將開機磁碟改為使用光碟機開機，然後使用驅動程式光碟開機來回復您的 BIOS 程式。



當您將系統開機時，看到電源開關指示燈的白光閃爍，並聽到一連續嗶聲後伴隨二短嗶聲，即表示您的 BIOS 已經毀損。



電源開關（指示燈）

請依照以下步驟來回復 BIOS 程式：

1. 將驅動程式光碟放入光碟機，系統會發出二短嗶聲，並開始回復 BIOS 程式（此時螢幕不會顯示任何畫面）。
2. 當電源開關指示燈停止閃爍，則表示回復程序已經完成。
3. 按下電源開關來啟動系統，當系統進入 Windows 作業系統，則表示 BIOS 程式已經回復。

使用隱藏磁碟還原系統

隱藏磁碟所包含的影像檔包括有作業系統、驅動程式以及應用程式的出廠預設值，可以讓您系統中的應用程式快速的還原至系統最初的狀態，讓您的硬碟可以在最佳的狀態下運作。在使用隱藏磁碟之前，請先將您的資料檔案，例如：Outlook PST 檔案，備份至磁碟片或網路硬碟，並將所有的個人化設定，例如網路設定抄寫下來。



請勿將磁碟名稱為 **RECOVERY** 的磁碟刪除，隱藏磁碟在本裝置出廠時即已內建在系統中，若是刪除則無法由使用者自行復原。

1. 在開機過程中按下 <F9> (進入隱藏磁碟)。
2. 按下 <Enter> 選擇 **Windows Setup [EMS Enabled]**。
3. 讀入 **ASUS Preload Wizard** 畫面，然後點選 **Next**。
4. 選擇一個磁碟項目然後點選 **Next**。磁碟項目有：
 - Recover Windows to a partition only.** (僅將系統還原至某一磁碟分區)
這個項目只會刪除您所選擇的磁碟，讓您保留其他磁碟，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。
 - Recover Windows to entire HD.** (將系統還原至整個硬碟)
這個項目會將硬碟中所有的磁碟刪除，並建立一個新的系統磁碟名為磁碟 C。
5. 依照螢幕畫面上的指示來完成還原的程序。
6. 將系統重新開機，將驅動程式 DVD 光碟插入吸入式光碟機。
7. 從 **驅動程式** 標籤頁中點選 **ASUS InstAll - 驅動程式安裝精靈** 來安裝所有的驅動程式。

