



# 華碩顯示卡

## 驅動程式與公用程式 安裝手冊

T1728

1.0版

版權所有・不得翻印 ©2005 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板 / 顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板 / 顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

注意！若華碩產品上之產品序號有所破損或無法辨識者，則該項產品恕不保固！

# 目錄

1. 驅動程式光碟內容 .....	7
1.1 執行驅動程式與公用程式光碟 .....	7
2. 安裝 VGA 驅動程式 .....	8
2.1 「一般安裝」模式（適合一般使用者選用） .....	8
2.2 「自動安裝」模式（適合進階使用者使用） .....	11
2.3 更新驅動程式 .....	15
2.4 移除驅動程式 .....	17
3. 安裝公用程式 .....	19
3.1 「完整安裝」模式 .....	19
3.2 「自訂安裝」模式 .....	21
3.3 公用程式功能簡介 .....	23
3.4 移除公用程式 .....	24
3.5 安裝附件驅動程式 .....	26
3.5.1 安裝 WebCam 驅動程式 .....	26
3.5.2 安裝 Game Pad 驅動程式 .....	28
3.5.3 移除 WebCam 驅動程式 .....	30
3.5.4 移除 Game Pad 驅動程式 .....	31
4. 其他資訊 .....	32
4.1 華碩的連絡資訊 .....	32
4.2 瀏覽光碟內容 .....	33
4.3 開啓讀我檔案 .....	33
4.4 離開安裝程式 .....	34
5. 附錄 .....	35
5.1 疑難排解 .....	35

# 華碩的聯絡資訊

## 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15 號  
電話 : 886-2-2894-3447  
傳真 : 886-2-2890-7798  
電子郵件 : info@asus.com.tw

### 技術支援

免費服務電話 : 0800-093-456  
服務時間 : 週一至週五 AM 9:00~PM 9:00  
週六、週日 AM 9:00~PM 6:00  
全球資訊網 : tw.asus.com

## ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

### 市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA 94538, USA  
傳真 : +1-510-608-4555  
電子郵件 : tmdl@asus.com

### 技術支援

傳真 : +1-510-608-4555  
電話 : +1-502-995-0883  
電子郵件 : <http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx>  
全球資訊網 : www.asus.com

## ASUS COMPUTER GmbH (德國 / 奧地利)

### 市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany  
電話 : 49-2102-95990  
傳真 : 49-2102-959911  
全球資訊網 : www.asuscom.de  
線上聯絡 : www.asuscom.de/sales

### 技術支援

電話 : 49-2102-95990 ... 主機板/其他產品  
: 49-2102-959910 ... 筆記型電腦  
傳真 : 49-2102-959911  
線上支援 : www.asuscom.de/support

# 安全性須知

## 電氣方面的安全性

- 爲了避免損壞您的顯示卡，在您欲安裝顯示卡到主機板的 AGP 插槽之前，請記得將電腦的電源插頭拔下。
- 請確認您的主機板可提供足夠基本操作使用的 3.3V 電壓。
- 爲避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插座中拔掉。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值爲何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。


## 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 爲避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

# 關於本使用指南

## 提示符號

爲了能夠確保您正確地完成顯示卡設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



**重要：**此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安装或設定。



**注意：**提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站


您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考第4頁的華碩聯絡資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

# 1. 驅動程式光碟內容

本顯示卡所隨貨附贈的驅動程式光碟包括顯示卡相關驅動程式和數個實用的工具軟體，將它們安裝到系統中可以有效強化顯示卡的效能與多媒體應用性。



- 本使用手冊所顯示的畫面跟您的螢幕顯示可能不盡相同。
- 驅動程式光碟中的驅動程式及工具程式選單項目，將會視您所使用的顯示卡型號不同而有不同。
- 驅動程式光碟的內容也將會隨時更新，請參考本公司網站之最新驅動程式，恕不另行通知。

## 1.1 執行驅動程式與公程式光碟


欲開始使用驅動程式與公用光碟，僅需將光碟放入光碟機中即可，若您的系統已啟動「光碟機自動安插通知」功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示驅動程式安裝主畫面。



如果 Autorun 安裝選單沒有出現，請直接執行光碟中的 **Setup.exe**，即可看到驅動程式安裝畫面。

## 2. 安裝 VGA 驅動程式

本驅動程式與公用程式光碟中提供有三種驅動程式安裝方法，您可以依照自身需求選擇一種方式來安裝您的顯示卡驅動程式。




請注意！若您的系統先前以安裝過其他的顯示卡。在安裝本驅動程式前，請先確認已將舊顯示卡的驅動程式完全移除。

### 2.1 「一般安裝」模式（適合一般使用者選用）


在一般安裝模式中，將會完整安裝 ATi 公版驅動程式、華碩增強驅動程式、DirectX 驅動程式與 VGART 驅動程式。在本安裝模式當中，所有的安裝作業皆採用全自動安裝方式，如果您的電腦剛安裝好作業系統與硬體，建議採用此一安裝模式，來讓您的顯示卡得以發揮最佳效能。

#### 驅動程式安裝方式

1. 啟動 Windows 視窗作業系統。
2. 當 Windows 作業系統偵測到您的華碩顯示卡時，「歡迎使用尋找新增硬體精靈」視窗將會自動出現。
3. 此時請按下 **取消** 以進入 Windows 作業系統的桌面。
4. 然後請將驅動程式安裝光碟置入 CD-ROM 中，稍待片刻後華碩安裝程式選單主畫面便會自動出現在螢幕上。（如圖一）

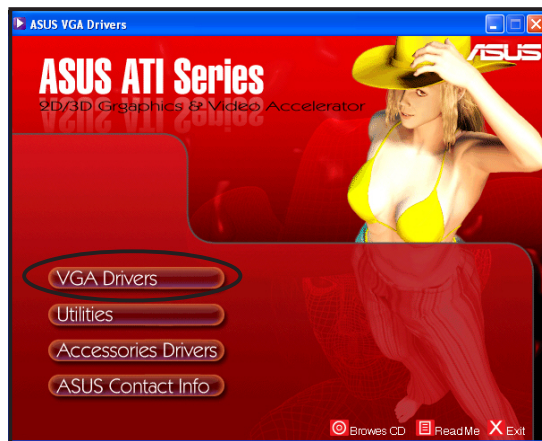

圖一 華碩安裝程式選單

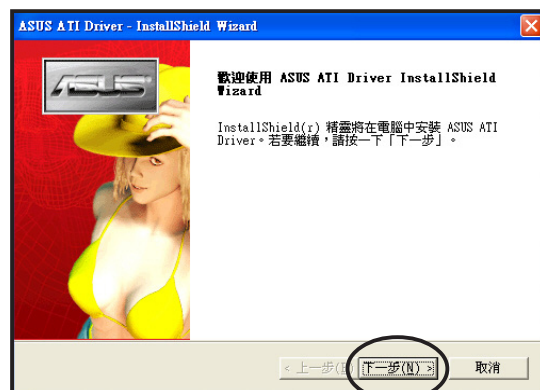


圖二 安裝前導視窗


5. 接下來，安裝程式會顯示一安裝前導畫面，在此視窗中請點選「下一步」，安裝程式便會開始進行驅動程式的安裝。




6. 接著，請在安裝類型視窗中選擇「一般安裝」，並點選「下一步」來開始安裝 VGA 驅動程式。

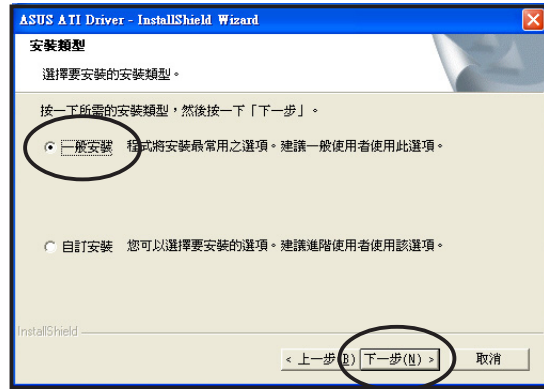


7. 若您選擇「一般安裝」模式，安裝程式會以全自動的方式安裝包含 ATI 公版驅動程式、華碩增強顯示驅動程式，與微軟 DirectX 驅動程式。請依照螢幕指示進行安裝。

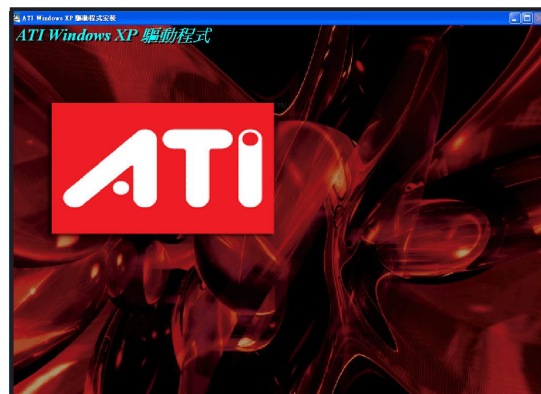

在安裝視窗的右下方會顯示驅動程式整體的安裝進度視窗。（僅在一般「安裝模式」中出現）

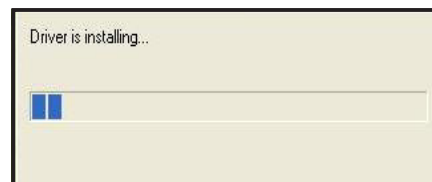


8. 若您的顯示卡支援 Video in/out (VIVO) 功能，則安裝程式會自動偵測並安裝 ATi WDM 驅動程式。在此過程中，您無須進行任何操作。



請注意！在一般安裝模式中，並不會自動安裝 VGART 驅動程式。若您需要安裝 VGART 驅動程式。請於自定安裝模式中，在選擇功能視窗中的對話框勾選安裝 VGART 驅動程式。


9. 當顯示卡驅動程式安裝完畢後，會繼續進行微軟 DirectX 驅動程式的安裝。在確認視窗中，請閱讀授權合約後選擇“我接受合約”，並點選「下一步」便會開始安裝 DirectX 驅動程式。

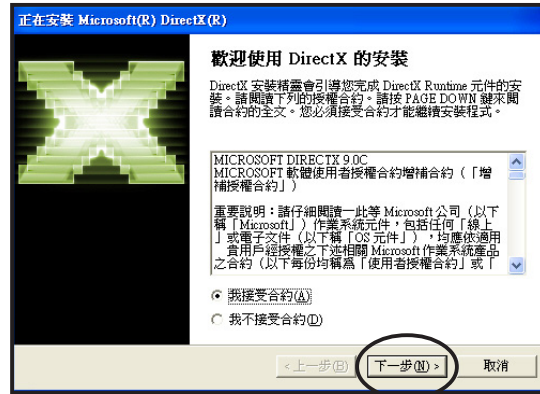


10. 當微軟 DirectX 驅動程式安裝完畢後，會出現確認一確認視窗，此時請點選「完成」繼續進行下一步驟。



當位於安裝視窗右下方的進度視窗中之光條完全填滿進度列，便代表在一般安裝模式中的驅動程式皆已安裝完畢。

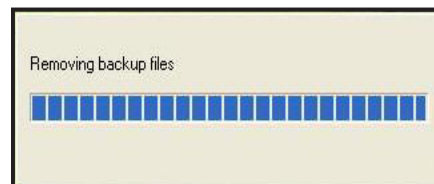

11. 接續上一步驟，當所有安裝作業完成後，安裝程式會顯示重新開機提示視窗，請選擇“是，立即重新啓動電腦”並點選「完成」來完成驅動程式的安裝作業。



在一般安裝模式中，由於安裝程式設定的關係，所有相關驅動程式皆會自動安裝完畢。您只須在所有驅動程式安裝完畢後所顯示的提示視窗中，選擇重新啓動電腦，並點選「完成」鍵即可。

## 2.2 「自訂安裝」模式（適合進階使用者選用）

除了上述「一般安裝」模式的完整驅動程式安裝方式外，對於進階使用者，則可以選擇「自訂安裝」模式，依照自己的需求來安裝驅動程式。以下除了將介紹自訂安裝的方式之外，也會針對各驅動程式做一簡單介紹。

### 驅動程式安裝方式

1. 在華碩安裝程式選單中，請點選 **VGA Drivers** 選項。




2. 在安裝類型視窗中，請選擇「自訂安裝」，並點選「下一步」進入下一選單。



3. 接下來便會進入選擇功能視窗中，在這邊請以勾選左側對話框的方式選擇您所要進行安裝的驅動程式。勾選完畢後請點選「下一步」開始進行安裝。





請注意！若您選擇安裝的驅動程式不只一項，當每一項驅動程式安裝完畢要求重新開機時，請選擇不重新開機繼續安裝其他驅動程式，直到您所有選擇的驅動程式都已安裝完畢再進行重新開機即可。



4. 在安裝過程中，首先安裝程式會自動進行安裝 ATi 公版顯示驅動程式與 ATI Control Panel 的安裝。



5. 若您使用的顯示卡支援 Video in/out (VIVO) 功能，則安裝程式會自動偵測並繼續進行 ATi WDM 驅動程式的安裝。



6. 當 ATi 公版驅動程式安裝完畢後，安裝程式會接著安裝華碩增強版顯示驅動程式 (ASUS Enhanced Display Driver)。

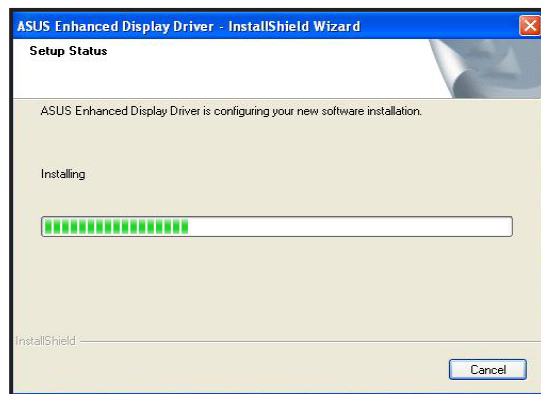


請注意！在安裝顯示卡驅動程式時，華碩增強顯示驅動程式是無法獨立安裝的，您必須一併安裝 ATi 公版驅動程式。此外，若您想要使用華碩賦予本顯示卡的獨家功能，如 GameFace Live、Smartdoctor 或華碩影像神兵等公用程式，則除了安裝 ATi 公版驅動程式外，也必須安裝華碩增強顯示驅動程式。

6. 在顯示卡驅動程式都安裝完畢後，安裝程式接著會進行 DirectX 驅動程式的安裝，在安裝過程中您只需依照螢幕指示操作即可。



7. 最後在 VGART 驅動程式的安裝方面，安裝程式會自動偵測您主機板所採用的晶片組安裝對應的 VGART 驅動程式。請選擇“是的，我要安裝它的驅動程式。”並點選「確定」鍵進行安裝。驅動程式安裝完畢後，請點選「完成」鍵繼續下一選項。



在本項目中，依照您主機板所採用的晶片組類型，安裝程式會自動偵測並安裝不同類型晶片組所對應的 VGART 驅動程式，因此上述安裝步驟的畫面也會有所不同，請以實際安裝畫面為準。

8. 所有安裝作業完成後，安裝程式會顯示重新開機提示視窗，請選擇“是，立即重新啓動電腦。”，並接下「完成」鍵來完成驅動程式的安裝。



## 驅動程式簡介：

以下，我們將就光碟中所包含的所有驅動程式作一簡介，以提供給您作為選擇安裝的參考。

1. **ATi Drivers**：為繪圖晶片製造 ATi 專為其繪圖晶片所撰寫的公版驅動程式，可提供所有採用 ATi Radeon 系列繪圖晶片的顯示卡安裝使用。
2. **ASUS Enhanced Display Driver**：為華碩專為顯示卡所量身打造的驅動程式，除了有有效提升顯示卡既有效能外，也支援華碩獨家的 GameFace Live、Smartdoctor 公用程式。
3. **DirectX 驅動程式**：安裝微軟 DirectX 驅動程式，除了可以提供給您最佳的圖像品質表現外，也可以提升音效與 3D 動畫等多媒體效能表現。請安裝最新版本的 DirectX 驅動程式以獲得最佳效果。
4. **VGART 驅動程式**：安裝本項目會將依照您主機板所採用的晶片組類型，將.INF 系統檔案複製到系統中，讓作業系統可以針對 AGP/PCI-E 介面顯示卡與主機板北橋晶片的合作關係做出正確的配置。


## 2.3 更新驅動程式

除了上述兩種驅動程式安裝方式外，您也可以造訪華碩電腦網站下載最新版本的驅動程式進行更新。




在您更新新版本的驅動程式前，請無須將舊版本的驅動程式移除。您只需點選安裝所下載新版本驅動程式，安裝程式便會自動進行驅動程式的更新作業。


1. 請造訪華碩電腦的網站 (<http://tw.asus.com>)，並從下載網頁中下載對應您顯示卡的新版驅動程式。

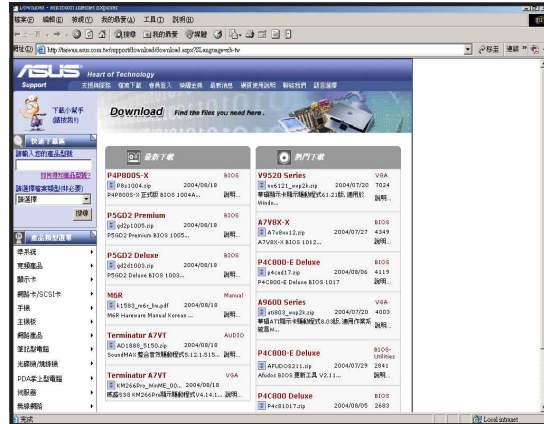


2. 您可利用 Windows XP 或 WinZip、WinRAR 解壓縮程式，將所下載的檔案加以解壓縮到資料夾中。

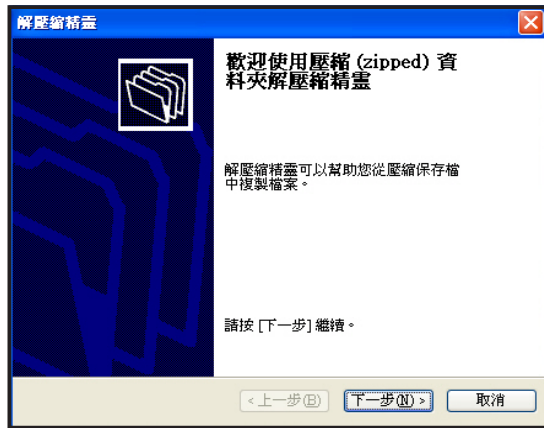


3. 使用 WindowsXP 內建的解壓縮精靈將驅動程式檔案解壓縮。

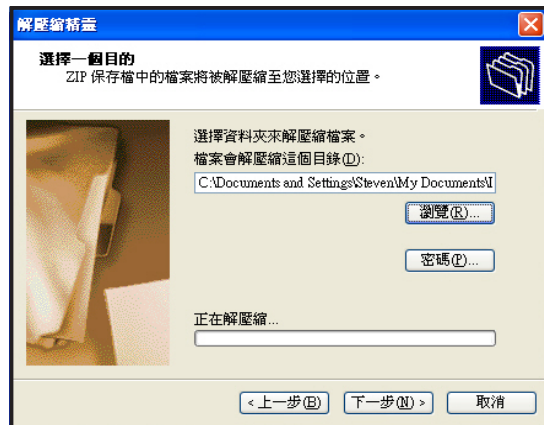

4. 打開驅動程式所在資料夾，並點選檔案夾中的Setup.exe 檔進行驅動程式的安裝。

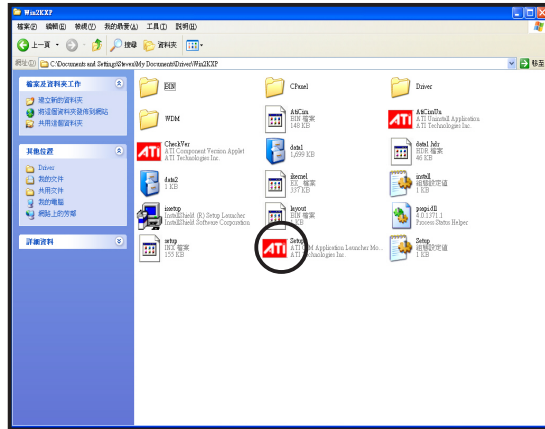

5. 點選安裝檔後，便會進行驅動程式的安裝，請依照螢幕指示操作，並於驅動程式安裝完畢後，重新啓動電腦即可。

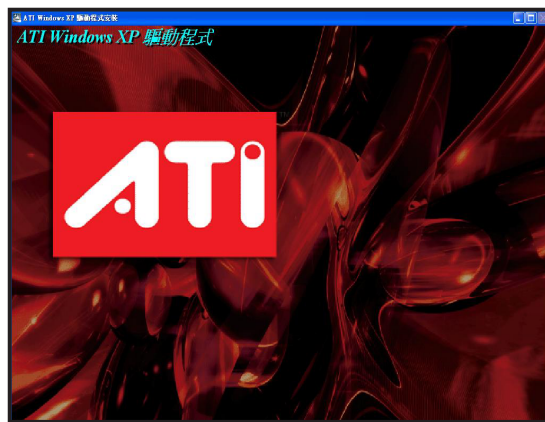


您所下載的新版本驅動程式可能隨著顯示卡的型號差異而有不同的安裝方式，因此請以驅動程式資料夾中 README 讀我檔案所敘述的安裝程序為準。




## 2.4 移除驅動程式

若您想要進行顯示卡驅動程式的移除，請依照下列步驟所列出的操作方式進行移除。

1. 請點選 Windows 作業系統左下角的「開始」功能鍵，並依照「開始」→「控制台」的順序，進入控制台視窗。

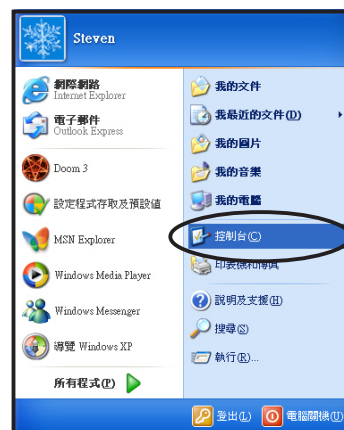

2. 在作業系統的「控制台」視窗中，請點選「新增或移除程式」圖示。

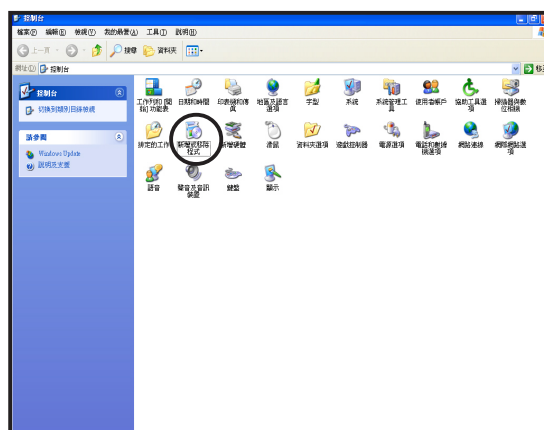

3. 在系統目前的安裝程式列表中，請選擇「ATI-軟體解除安裝公用程式」選項，並點選該項目右側的「變更/移除」按鍵。點選後系統會詢問您是否要從系統中將與 ATI 相關的所有軟體移除？請點選「確定」便開始正式移除驅動程式。



當驅動程式移除完成後，請依照系統提示重新啟動系統來讓變更生效。

4. 除了上述完整的驅動程式移除方式外，藉由「新增 / 移除程式」選單，您也可以單獨選擇移除 ATi Control Panel、ATi 顯示驅動程式與 ASUS Enhanced Display Driver。



若要進行單一驅動程式的移除，請注意驅動程式移除的順序，建議移除順序為 ASUS Enhanced Display Driver、ATI Control Panel，最後才移除 ATI 顯示驅動程式。

## 3 安裝公用程式

針對華碩顯示卡，本光碟提供包含 GameFace Live、SmartDoctor 與 Video Security 三套實用的公用程式，讓您的顯示卡除了可以發揮極致的圖像品質外，更兼具豐富的多媒體表現。




若要安裝華碩顯示卡公用程式，請先確認您的顯示卡已安裝 ASUS Enhanced Display Driver 以獲得正確的功能支援。

### 3.1 「完整安裝」模式

在完整安裝模式中，安裝程式會自動安裝包含華碩 GameFace Live、華碩 SmartDoctor 與華碩影像神兵三套公用程式。

1. 將驅動程式安裝光碟放入 CD-ROM 中，光碟片中的驅動程式安裝程式會自動出現。如果安裝程式沒有出現，請直接執行光碟片中的 **Setup.exe**。安裝程式主畫面出現後，請點選「Utilities」，進入公用程式安裝選單。

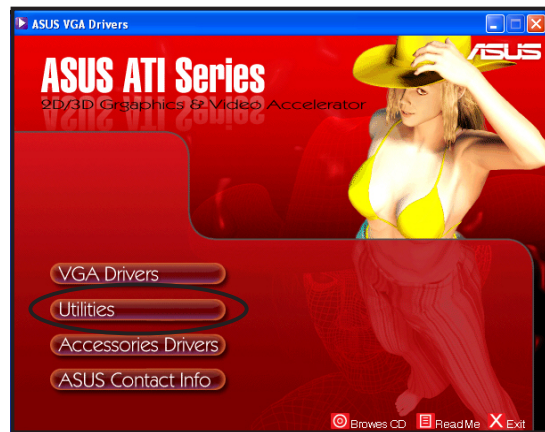


2. 在公用程式安裝精靈主畫面中，請點選「下一步」進入安裝類型（Setup Type）選單中。



3. 在安裝類型（Setup Type）選單中，請選擇第一項“完全”安裝後接著按下視窗下方的「下一步」鍵，安裝程式便會自動安裝所有的公用程式，請依照螢幕指示進行操作即可。




4. 所有的公用程式安裝完畢後，在確認視窗中請點選「完成」鍵退出安裝程式。安裝完畢後，您無需重新啓動電腦即可立刻開始使用公用程式的所有功能。

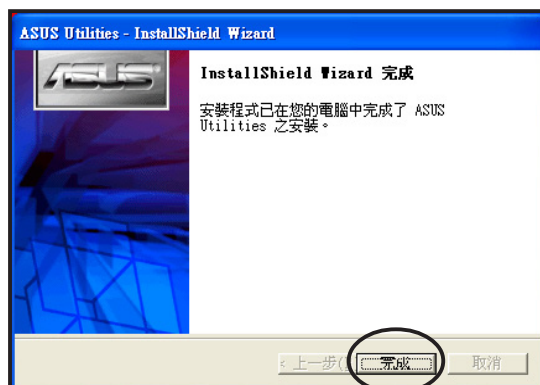

## 3.2 「自訂安裝」模式

除了上述的「完整安裝」模式外，安裝程式也提供了「自訂安裝」模式，讓您可以視使用需求決定所要安裝的公用程式。

1. 將驅動程式安裝光碟放入 CD-ROM 中，光碟片中的驅動程式安裝程式會自動出現。如果安裝程式沒有出現，請直接執行光碟片中的 **Setup.exe**。安裝程式主畫面出現後，請點選「Utilities」，進入公用程式安裝選單。

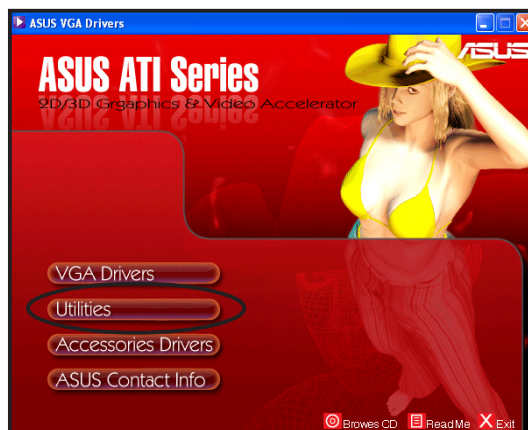


2. 在公用程式安裝精靈主畫面中，請點選「下一步」進入安裝類型（Setup Type）選單中。




3. 在安裝類型（Setup Type）選單中，請選擇第二項自訂安裝（Custom）後請按下「下一步」。接著安裝程式便會顯示公用程式列表視窗。



4. 在本視窗中，您可以看到所有的公用程式列表，在預設值中所有的公用程式左側的對話框都已被勾選，您可視需要從對話框中取消勾選不要安裝的公用程式，接著按下視窗下方的「下一步」鍵安裝公用程式。

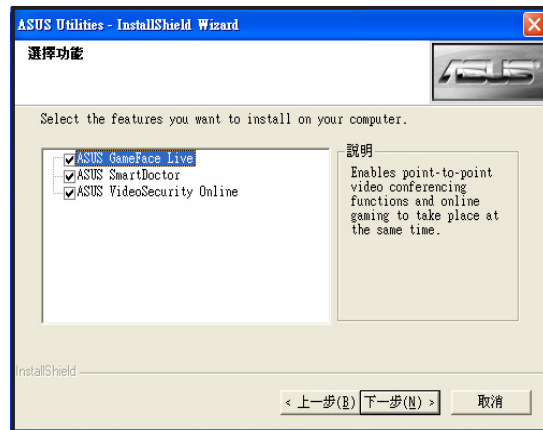

5. 所有的公用程式安裝完畢後，在提示視窗中請點選「完成」鍵退出安裝程式。

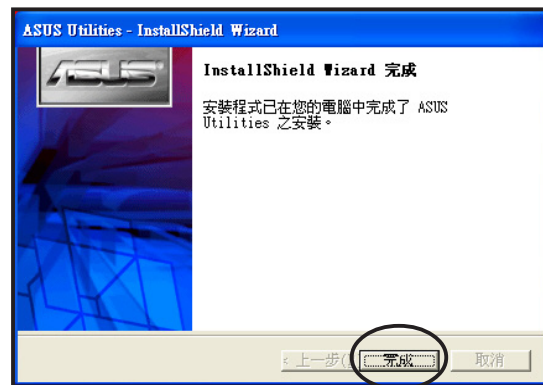

公用程式安裝完畢後，您無須重新啓動電腦便可以立即執行這些程式。

### 3.3 公用程式功能簡介

以下，我們將簡介驅動程式與公用程式光碟中所包含的公用程式功能，作為您進行自訂安裝時的參考。

1. 華碩 GameFace Live：全新改版的華碩 GameFace Live 公用程式，將提供給您更為完整簡易的網路視訊使用介面，讓您可以在全螢幕遊戲中，透過網路傳輸見到遠方的玩家並與其交談。您甚至可以透過 GameFace Live 在遊戲中看電視或是顯示出一般視訊。

2. 華碩 SmartDoctor：華碩獨家開發的 SmartDoctor 公用程式，可以讓您隨時監控顯示晶片的溫度、散熱風扇轉速與電壓狀態，讓您的顯示卡可以有效避免發生因風扇損壞、電壓不穩所可能導致的顯示晶片損壞狀況。

3. 華碩影像神兵（Video Security）：華碩影像神兵是一套功能完整的環境偵測程式。您可以利用本公用程式搭配網路攝影機進行家中保全監控，公用程式會在影像發生變動時視您的設定發出警訊，並自動儲存引發問題的影像檔案。



---


關於公用程式的功能與使用方式，請參考軟體使用手冊的介紹。

---

## 3.4 移除公用程式

若您已無需使用公用程式且想將這些程式從系統中移除，請依照下列步驟進行移除。

1. 請點選 Windows 作業系統左下角的「開始」功能鍵，並依照「開始」→「控制台」的順序，進入控制台視窗。

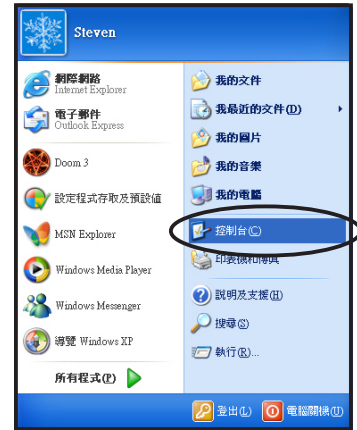

2. 在作業系統的「控制台」視窗中，請點選「新增或移除程式」圖示。




3. 接下來，在您系統目前的安裝程式列表中，請選擇「ASUS Utilities」選項，並點選該項目右側的「變更 / 移除」按鈕。點選後系統會顯示訊息詢問您是否要移除該程式，請點選「確定」，進入下一選單。





4. 確認移除後，在接下來的選單中請在對話框中勾選您所要移除的公用程式，接著按下「下一步」鍵，系統便會開始移除您所選擇的公用程式。

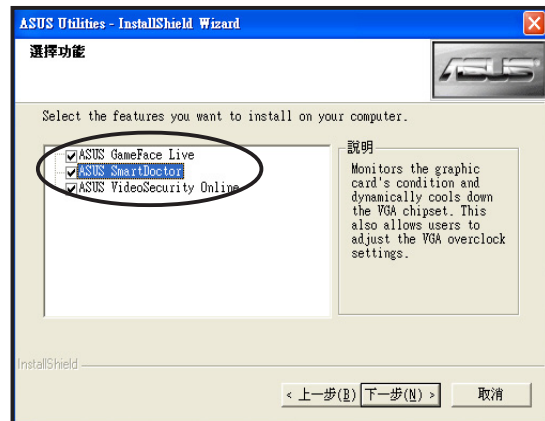

5. 公用程式移除完畢後，系統會顯示視窗告知，此時請點選「完成」退出視窗完成公用程式的移除作業。



## 3.5 安裝附件驅動程式

若您的顯示卡包裝中內含網路攝影機或是其他用來強化您系統多媒體功能的附屬配件。請依照下列步驟安裝或移除配件的驅動程式。

### 3.5.1 安裝 WebCam 驅動程式


1. 將驅動程式與公用程式光碟放入 CD-ROM 中，稍待片刻等安裝程式主選單出現後，選擇「Accessories」選項。若安裝程式主畫面未出現，則請至根目錄中執行 Setup.exe 檔案，來開啓安裝程式。




2. 接著在安裝程式主畫面的次選單中，點選「WebCam Driver」進行網路攝影機之驅動程式安裝。




3. 點選「WebCam Driver」後，安裝程式便會開始驅動程式安裝的準備作業。

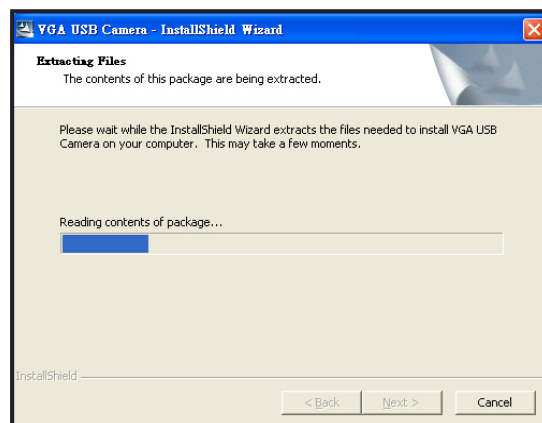


4. 安裝準備工作完成後，請在接下來的確認視窗中，點選「下一步」以便繼續安裝。

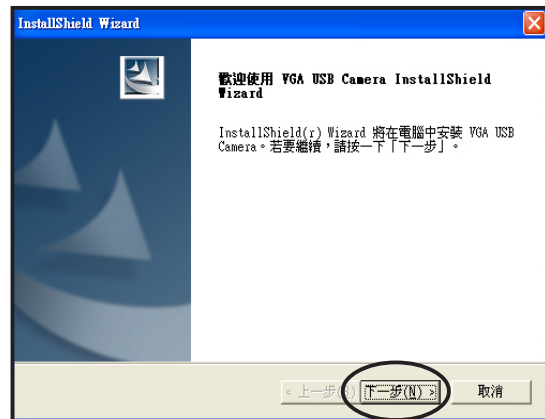

5. 接下來所出現的視窗會顯示安裝進度。若您想取消安裝，請點選「取消」中止安裝步驟。

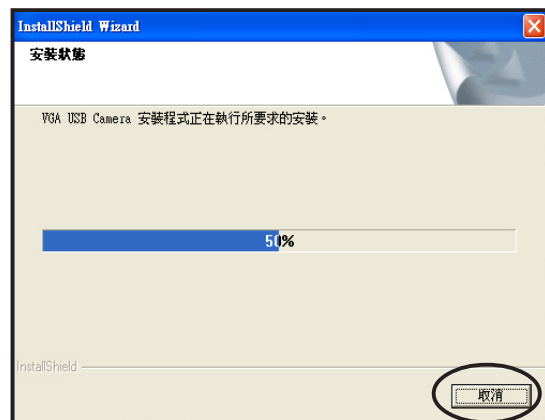

6. 在驅動程式安裝完畢後，請點選「完成」來確認安裝完畢。完成此步驟後，您便可以開始使用產品附贈的 Web Cam。

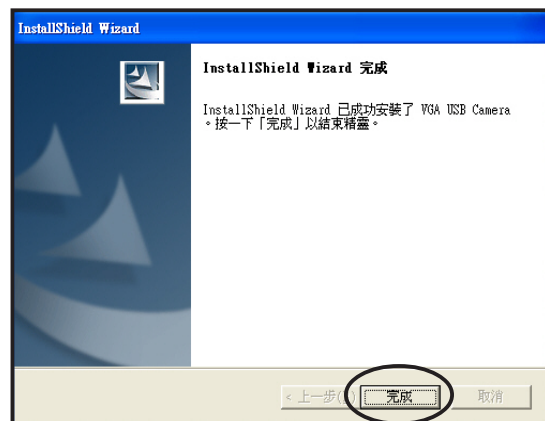

在您將 Web Cam 安裝到電腦前，請先確認您已依照上述步驟完成驅動程式的安裝。

### 3.5.2 安裝 Game Pad 驅動程式


1. 將驅動程式與公用程式光碟放入 CD-ROM 中，稍待片刻等安裝程式主選單出現後，選擇「Accessories」選項。若安裝程式主畫面未出現，則請至根目錄中執行 Setup.exe 檔案，來開啓安裝程式。




2. 接著在安裝程式主畫面的次選單中，點選「Game Pad Driver」進行遊戲控制器之驅動程式安裝。




3. 點選「Game Pad Driver」後，安裝程式便會開始驅動程式安裝的準備作業。

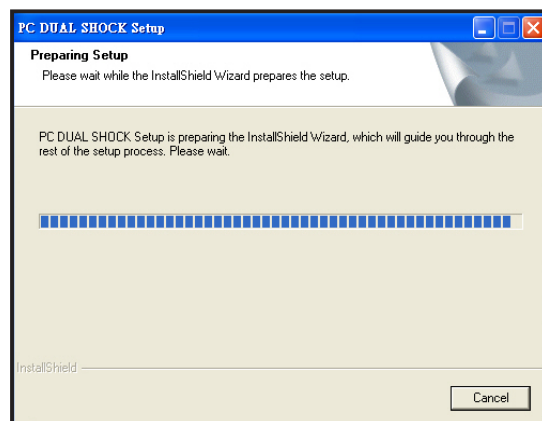


4. 安裝準備工作完成後，請在接下來的確認視窗中，點選「Next」以便繼續安裝。

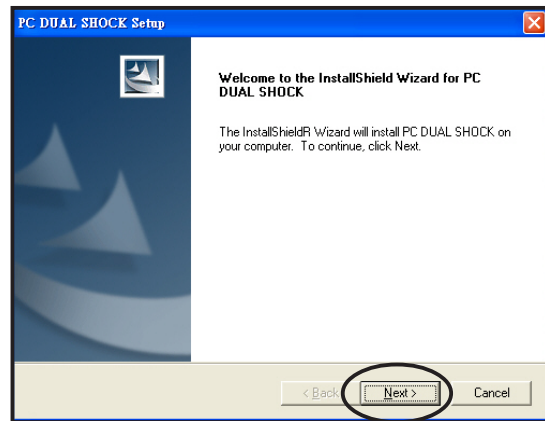

5. 接下來安裝程式會準備安裝所需的檔案。並接著進行驅動程式的安裝。

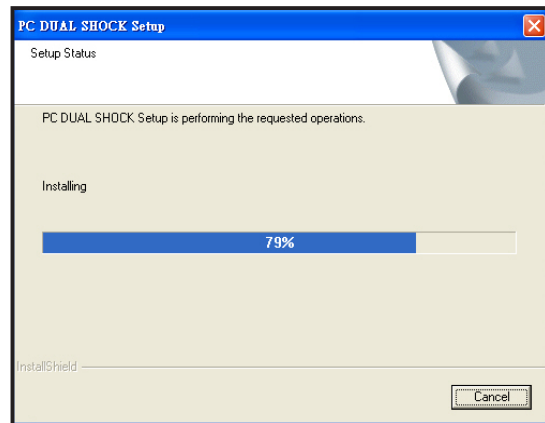

6. 在驅動程式安裝完畢後，請點選「Finish」完成安裝。完成此一步驟後，您便可以開始使用產品附贈的遊戲控制器。

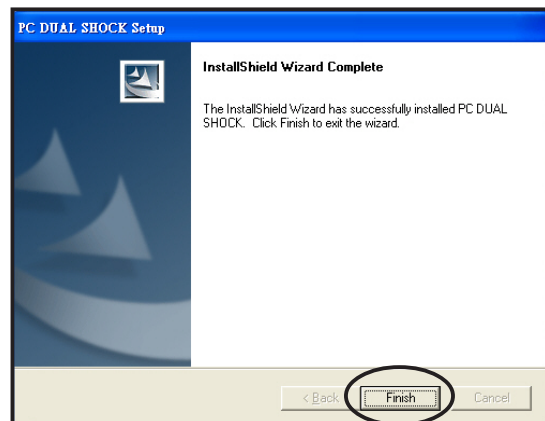

在您將 Game Pad 安裝到電腦前，請先確認您已依照上述步驟完成驅動程式的安裝。

### 3.5.3 移除 WebCam 驅動程式

請依照以下步驟來移除 WebCam 驅動程式：


1. 將驅動程式與公用程式光碟放入 CD-ROM 中，稍待片刻等安裝程式主選單出現後，選擇「Accessories」選項。若安裝程式主畫面未出現，則請至根目錄中執行 Setup.exe 檔案，來開啓安裝程式。



2. 接著在次選單中會出現支援的附件。在附件中請點選「WebCam」以便進行遊戲控制器之驅動程式移除工作。




3. 點選完畢後，緊接著會出現一確認視窗，此時請點選「確定」來確定移除 WebCam 驅動程式。

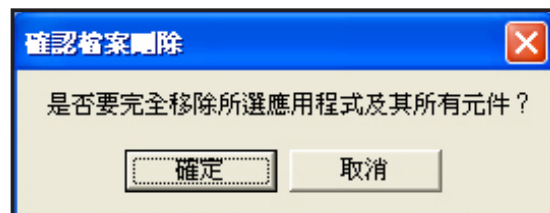


### 3.5.4 移除 Game Pad 驅動程式

請依照以下步驟來移除 Game Pad 驅動程式：


1. 將驅動程式與公用程式光碟放入 CD-ROM 中，稍待片刻等安裝程式主選單出現後，選擇「Accessories」選項。若安裝程式主畫面未出現，則請至根目錄中執行 Setup.exe 檔案，來開啓安裝程式。

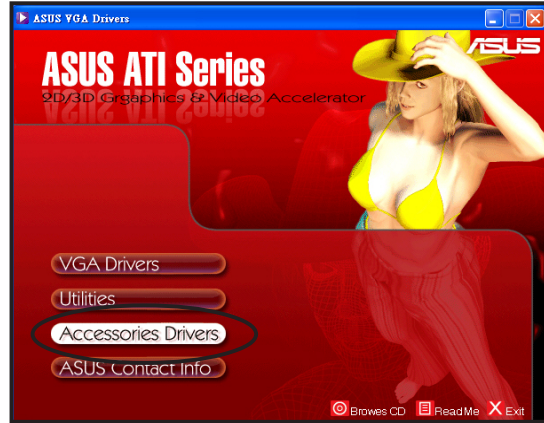


2. 接著次選單中會出現支援的附件，在附件中請點選「Game Pad Driver」以便進行 Game Pad 之驅動程式移除工作。

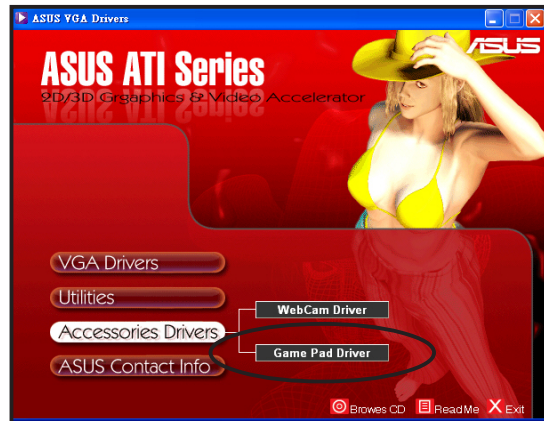

3. 點選完畢後，緊接著會出現一確認視窗，此時請點選「是」來確定移除 Game Pad 驅動程式。

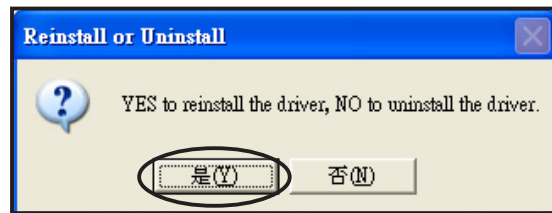

4. 在移除工作完成後，請點選視窗中的「Finish」以完成 Game pad 的反安裝。

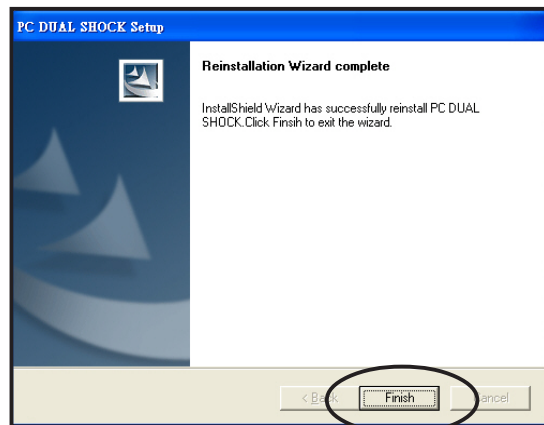

## 4 其他資訊

在主選單中除了包含有驅動程式與公用程式以外，尚包含有以下的相關資訊，請依照下列步驟來開啓這些資訊：

### 4.1 華碩的連絡資訊

1. 在安裝程式主選單中，請選擇第四項「ASUS Contact Info」。




2. 接著，在安裝程式主畫面的右側畫面，會顯示出華碩電腦的連絡資訊。






## 4.2 瀏覽光碟內容

藉由點選安裝程式中的「Browes CD」，您可以視窗模式下檢視本張驅動程式與公用程式光碟的內容。

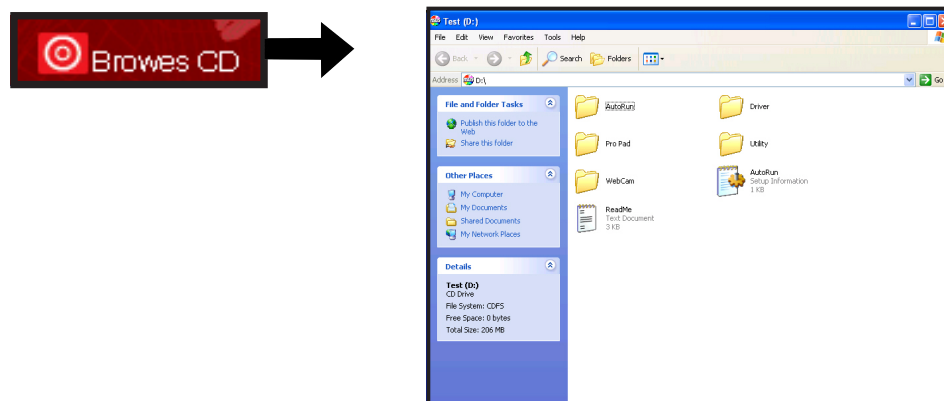


## 4.3 開啓讀我檔案

藉由點選安裝程式中的「ReadMe」，您可以開啓本驅動程式與公用程式光碟中的讀我檔案。在讀我檔案中將有關於本安裝光碟所支援的顯示卡型號與驅動程式的安裝等相關訊息的敘述。

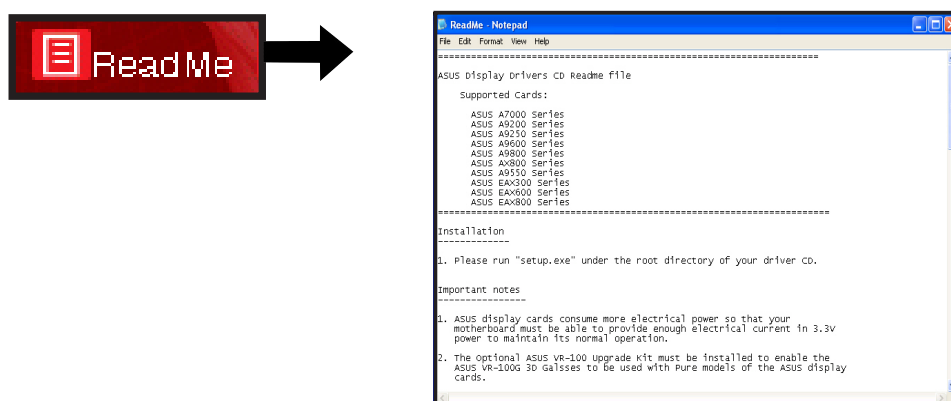

## 4.4 離開安裝程式

若您要離開安裝程式主畫面，您只需要如右圖所示點選安裝程式主畫面右下方的「Exit」圖示即可退出。

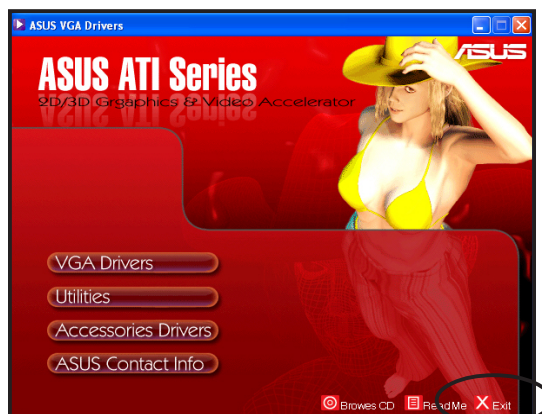

## 5 附錄

### 5.1 疑難排解

若您安裝顯示卡後遭遇任何問題，在您求助技術支援服務前。建議先行查閱下表尋求可能導致顯示問題的原因與解決對策。

問題	導致原因	建議解決方式
安裝顯示卡後無畫面顯示	1. 您的顯示卡可能沒有正確安裝。	請確認顯示卡並未傾斜置入插槽中。
	2. 您的顯示器並未正確連接至顯示卡。	請確認您的顯示器已正確連接至顯示卡。
	3. 您的顯示卡並不被主機板所支援。	檢查您主機板的規格與/或顯示卡的規則需求是否吻合（如 AGP 的電壓需求）
	4. 主機板的外接電源並未接上。	請確認電源供應器上的電源接頭已正確連接到顯示卡的電源插座上。
	5. 系統電源供給不足。	請確認電源供應器可以提供符合顯示卡需求的電力供給。
	6. 不正確的主機板硬體系統設定（如外接電源的連接、系統控制面板的連接）	1. 請確認系統控制面板與外接電源線已正確連接。 2. 請確認您的 CPU、CPU 風扇與記憶體已正確安裝並正常運作中。

問題	導致原因	建議解決方式
不正確的色彩顯示	1. 您的顯示卡可能沒有正確安裝至插槽。(如傾斜置入插槽中)	請確認顯示卡並未傾斜置入插槽中。
	2. 您的視訊設定並未正確設置。	1. 請手動調整您的顯示器設定。 2. 調整您顯示卡的顯示解析度。(如變更您的顯示內容設定)
	3. 您的系統中安裝有不支援的顯示卡驅動程式。不同廠牌的顯示卡驅動程式導致衝突狀況。	1. 移除您系統中任何未使用的顯示卡驅動程式。 2. 請安裝您顯示卡包裝中內附的標準顯示卡驅動程式。
	4. 顯示卡的外接電源未正確連接。	請確認您電源供應器上的接頭已確實地安裝在顯示卡上的外接電源插座。
	5. 若您的顯示卡使用 BNC 訊號輸入，則可能 BNC 連接頭並未正確連接。	請確認 BNC 訊號接頭都已正確地連接在對應的訊號插座上。
	6. 您的顯示器軟體設定可能不正確。	請根據您的需求正確進行顯示器的軟體設定。

問題	導致原因	建議解決方式
螢幕影像扭曲	1. 您的顯示器並不支援您的顯示設定。	請確認顯示器支援您的顯示設定。請參閱顯示器相關技術文件進行設定。
	2. 您的顯示卡並不支援您所進行的系統設定。	請確認顯示卡支援您的顯示設定。請參閱顯示卡包裝中的規格表進行設定。
	3. 某些顯示驅動程式檔案已損毀。	請移除您目前的顯示卡驅動程式並重新安裝新的驅動程式檔案。
	4. 電腦機殼內部的散熱不良問題。	請確認機殼風扇、CPU 散熱風扇，與顯示卡上的散熱風扇都正常運作。



關於其他當您使用顯示卡時所遭遇到的問題，也可能是因為其他系統的周邊配件所導致。（例如.主機板、電源供應器、LCD/CRT顯示器等零組件或周邊。）





A series of horizontal lines for writing, consisting of approximately 28 lines spaced evenly down the page.