

Pocket PC Phone Edition

# ••• P505

## • КОММУНИКАТОР

Краткое руководство по эксплуатации



# Знакомство с P505

## Элементы передней панели (откидная панель закрыта)



## Элементы задней панели




## Элементы нижней панели




## Элементы правой боковой панели



## Элементы передней панели (откидная панель открыта)

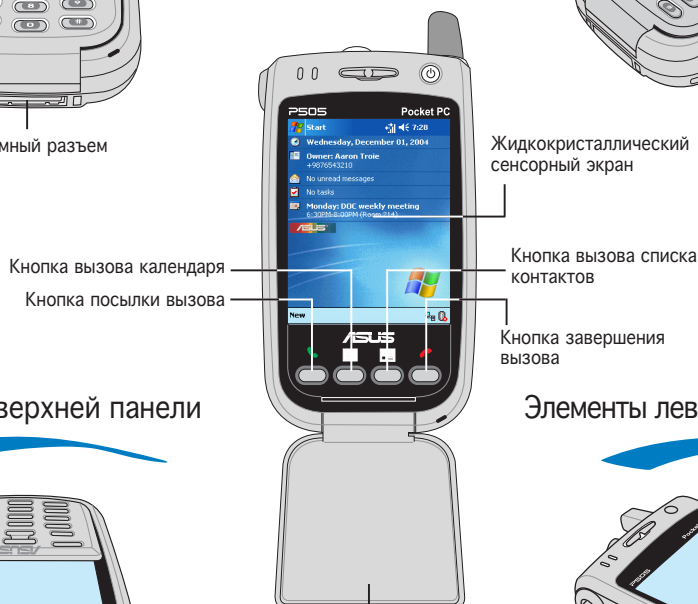

## Элементы верхней панели

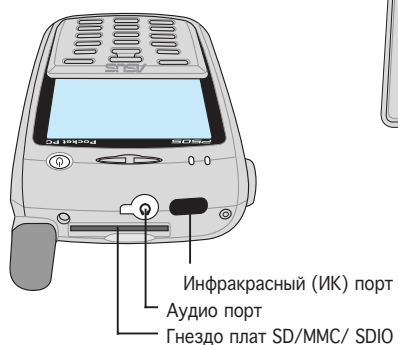

## Элементы левой боковой панели




# Начальная установка и настройка


## Установка SIM-карты и аккумулятора



**1** Определите местонахождение гнезда SIM-карты, затем вставьте SIM-карту контактами вниз таким образом, чтобы скошенный угол был обращен вверх.

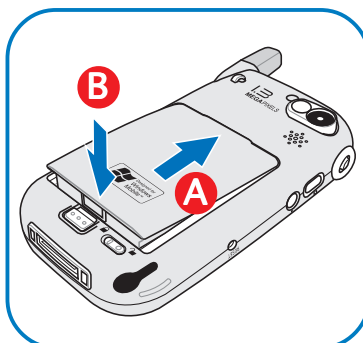

**2** Установите аккумулятор в отсек (A), затем нажимайте (B) до щелчка.

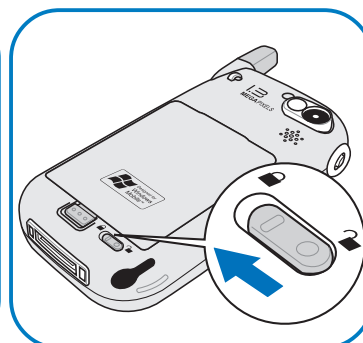

**3** С помощью пера переместите фиксатор аккумулятора влево, чтобы закрепить аккумулятор.

## Зарядка аккумулятора

### Использование адаптера переменного тока


**1** Подсоедините адаптер переменного тока к разъему кабеля DC/USB.

**2** (A) **С использованием подставки:** Подключите разъем кабеля DC/USB к системному разъему на задней стороне подставки. Подставка подсвечивается синим при зарядке аккумулятора.

В гнезде зарядки аккумулятора на подставке можно также заряжать резервный аккумулятор. До полной зарядки резервного аккумулятора подставка подсвечивается оранжевым цветом.

(B) **Без использования подставки:** Подключите разъем DC/USB к системному разъему на нижней панели телефона.

**3** Включите адаптер в заземленную сетевую розетку.

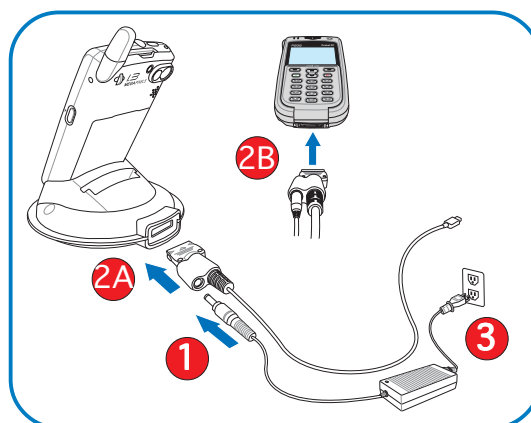

- Светодиод кнопки питания горит желтым светом во время зарядки аккумулятора: цвет подсветки меняется на зеленый, когда аккумулятор полностью заряжен. Первоначальная зарядка длится 4 ч. Настоятельно рекомендуется перед использованием устройства зарядить его полностью.

### Использование разъема USB

**1** Подключите разъем DC/USB к системному разъему на нижней панели телефона.

**2** Подключите USB разъем кабеля DC/USB к свободному USB порту компьютера или ноутбука.


**ПРИМЕЧАНИЕ** Если для зарядки аккумулятора используется USB порт ноутбука, убедитесь в том, что ноутбук подключен к источнику переменного тока.



# Знакомство с телефоном

## Включение и калибровка устройства

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания, затем откройте откидную панель. При первом включении или после перезагрузки устройства Вам будет предложено установить калибровку и зону местного времени. Следуйте инструкциям, которые выводятся на экран.

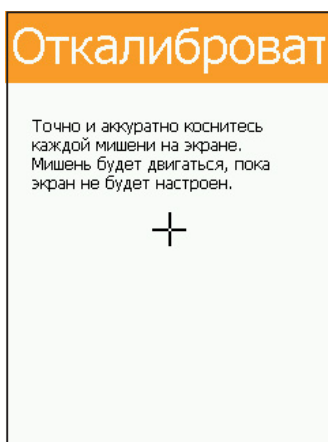


Выравнивание экрана




Установка зоны местного времени

## Экран Сегодня

Экран **Сегодня** позволяет быстро просмотреть наиболее важную информацию для этого дня. Этот экран появляется при первом включении устройства или открытии откидной панели. Для просмотра более детальной информации кратковременно нажимайте на перечисленные пункты пером.

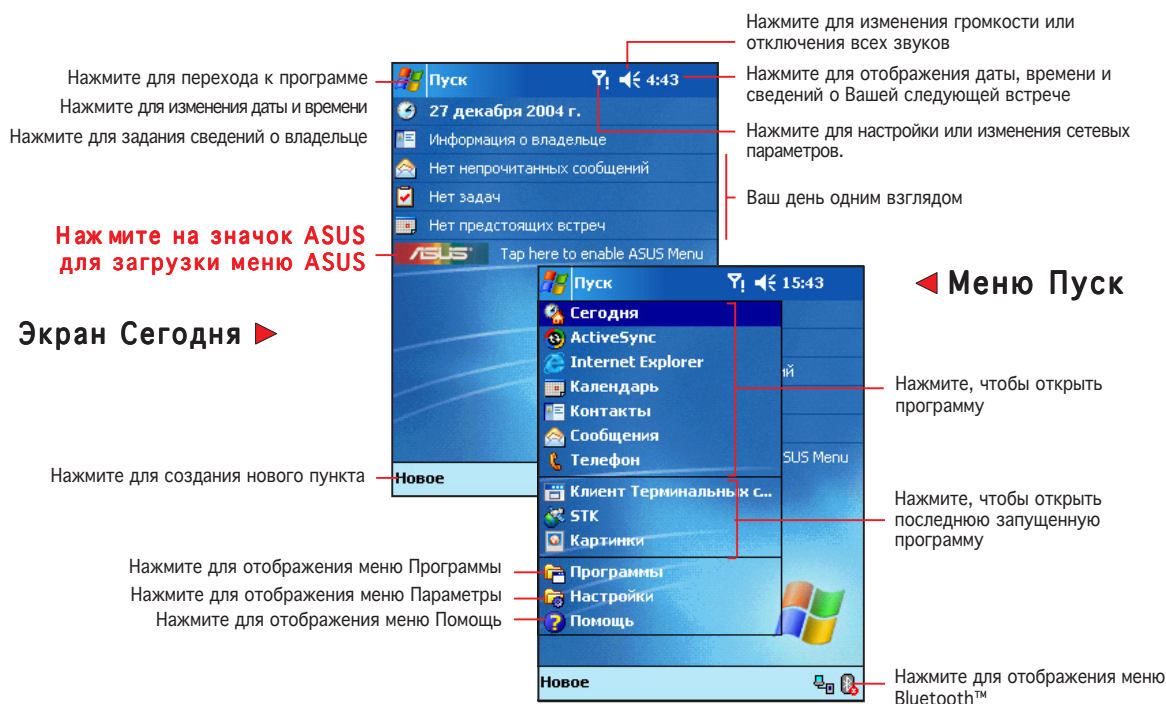


## Меню Пуск

Меню Пуск позволяет выбирать программы, параметры, разделы справочника. Кратковременно Нажмите на  в левом верхнем углу экрана для отображения меню Пуск.

## Меню ASUS

Меню ASUS обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям карманного компьютера и мобильного телефона. Если откидная панель открыта, Вы можете запустить меню **ASUS**, нажав на значок ASUS на экране Сегодня. Меню ASUS в режиме телефона спроектировано для простого использования одной рукой.

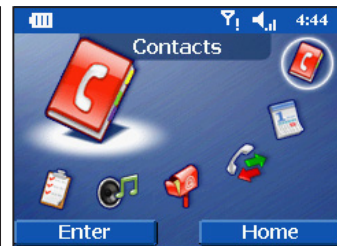

▲ Режим телефона

◀ Режим карманного компьютера

### ПРИМЕЧАНИЕ

- За информацией о включении, выборе и изменении значков и запуске приложений меню ASUS обратитесь к руководству пользователя.
- Когда меню ASUS находится в режиме телефона, жидкокристаллический сенсорный экран отключен. Вы можете использовать ЖК сенсорный монитор, открыв откидную панель для доступа к выбранному меню или приложению в режиме карманного компьютера.

## Ввод информации

Информацию можно вводить любым из следующих способов.

- **Набор на клавиатуре** Кратковременно нажмите на стрелку в правом нижнем углу экрана, выберите пункт Клавиатура.
- **Ввод текста** Кратковременно нажмите на кнопку "Перо" на панели команд, используйте перо для ввода текста.
- **Рисование** Кратковременно нажмите на кнопку "Перо" на панели команд, используйте перо для рисования.
- **Запись музыки** Нажмите кнопку Запись на боковой панели устройства или кратковременно нажмите на кнопку Запись на панели записи.

Набор на клавиатуре




Ввод текста



Рисование



Запись музыки

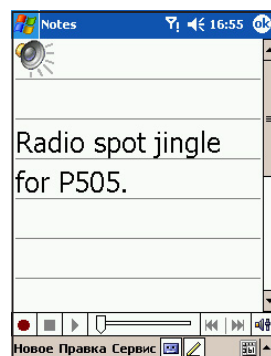



### ПРИМЕЧАНИЕ


За более подробными инструкциями о том, как вводить информацию на Вашем устройстве, обратитесь к руководству пользователя.

# Посылка вызова


## Если панель закрыта (Режим телефона)


**ПРИМЕЧАНИЕ** Если Вы открыли приложение перед тем, как закрыть панель, Вам может понадобиться нажать кнопку  (Возврат) перед посылкой вызова.


**1** Введите номер абонента, которому требуется позвонить, затем нажмите .

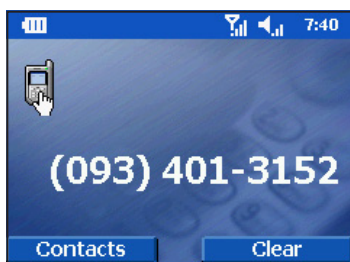



**2** После подключения можно разговаривать с вызываемой стороной.

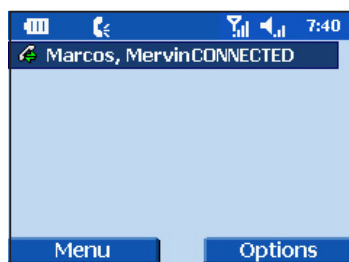


**3** В любое время нажмите  для завершения вызова.




**ПРИМЕЧАНИЕ**


- На экране отображается имя и фотография человека, которому Вы звоните, если Вы сохранили его/ее номер и фотографию в Контактах или на SIM-карте.
- Во время разговора нажмите и удерживайте  или нажмите  (Варианты), затем выберите пункт меню **Speaker on (Громкоговоритель)** для перехода в режим громкоговорителя телефона.

## Если панель открыта (Режим карманного компьютера)


**1** Кратковременно нажмите на , затем на пункт **Телефон**. Нажмите на номер абонента, которому хотите позвонить, затем нажмите на **Talk (Разговор)**.

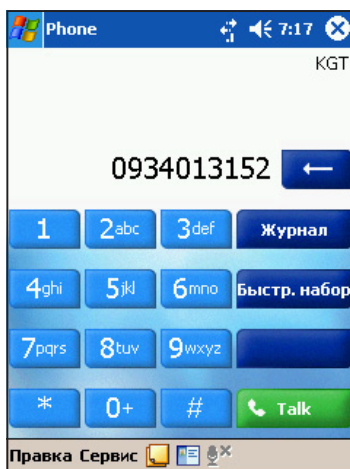

**2** После подключения можно разговаривать с вызываемой стороной.

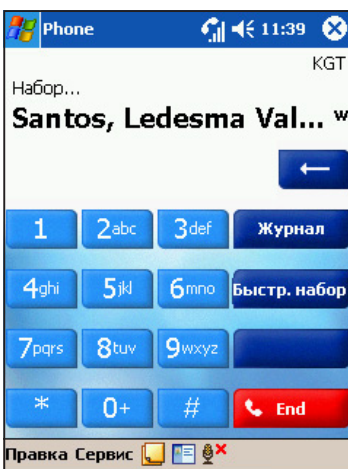


**3** Нажмите на **End (Завершение)** для завершения вызова.

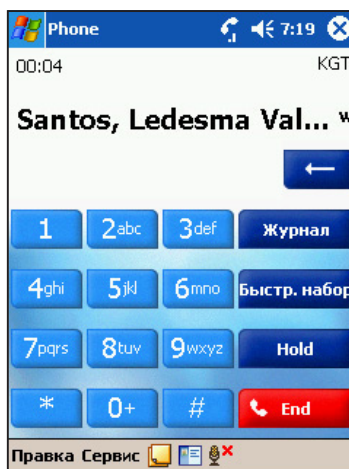


# Изменение основных параметров телефона

## • Изменение и включение защиты SIM-карты Персональным Идентификационным Номером (PIN-код)


**1** На экране Телефон кратковременно нажмите на **Сервис**, затем выберите **Опции**.

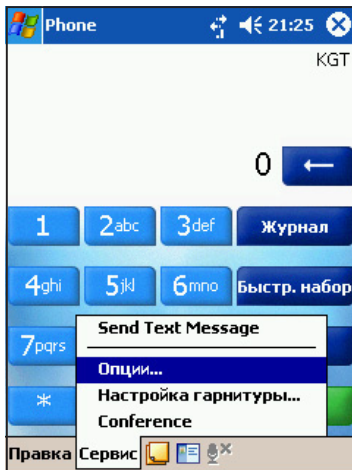

**2** Отметьте параметр **Требовать PIN при использовании**, затем кратковременно нажмите на **Изменить PIN**.

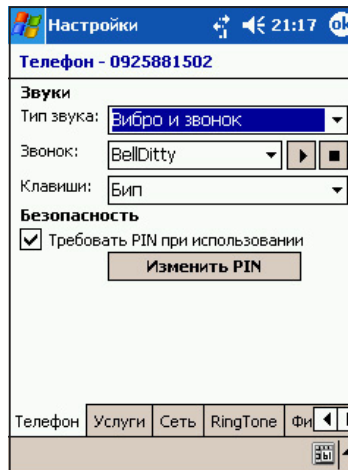


**3** Введите установленный по умолчанию PIN-код, затем нажмите **Enter (Ввод)**. Введите новый PIN-код, затем нажмите **Enter (Ввод)**.

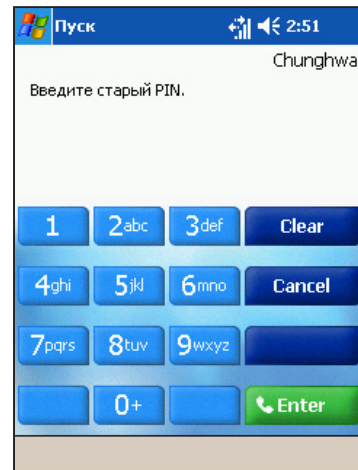


**ПРИМЕЧАНИЕ** PIN-код SIM-карты, установленный по умолчанию, указан на упаковке SIM-карты.

## • Изменение типа сигнала и мелодии


**1** На экране Телефон кратковременно нажмите на **Сервис**, затем выберите **Опции**.

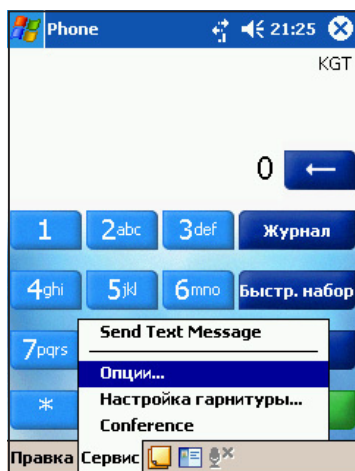

**2** В параметрах **Тип звука** кратковременно нажмите на стрелку, направленную вниз, затем выберите в меню тип сигнала.

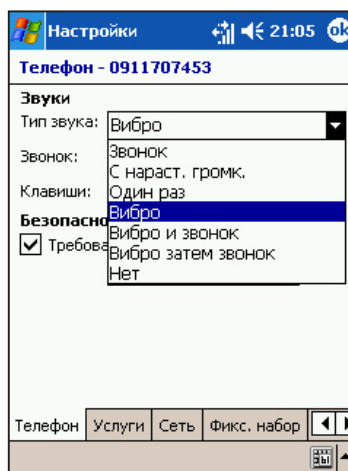

**3** В параметрах **Звонок** кратковременно нажмите на стрелку, направленную вниз, затем выберите в меню мелодию сигнала. После окончания кратковременно надавите на **OK**.

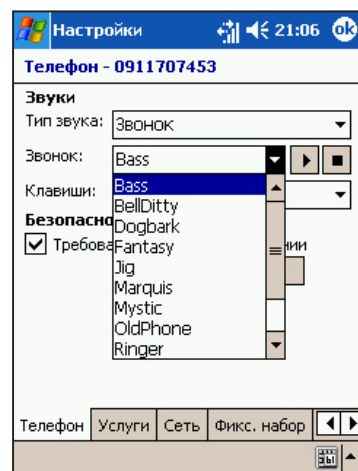


**ПРИМЕЧАНИЕ** Доступ к параметрам телефона также осуществляется из экрана Сегодня. Кратковременно нажмите на **Пуск, Параметры**, затем на значок Телефон для отображения параметров телефона.

## • Регулировка уровня громкости в режиме телефона

### Уровень громкости системы (устройства)

1. В состоянии ожидания нажмите на джойстик спереди или сзади, чтобы открыть экран **System Volume (Громкость системы)**.
2. Нажмите на джойстик сзади, чтобы уменьшить громкость системы (устройства). Нажмите спереди для увеличения громкости. Направления джойстика смотрите внизу.
3. Нажмите на джойстик для возврата в предыдущее меню телефона.

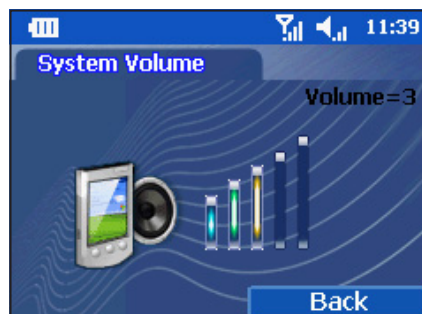

### Громкость сигнала


1. В состоянии ожидания нажмите на центральную кнопку джойстика и удерживайте ее в течение 2 секунд, чтобы открыть экран **Ring Volume (Громкость сигнала)**.
2. Нажмите на джойстик сзади, чтобы уменьшить громкость сигнала. Нажмите спереди для увеличения громкости. Направления джойстика смотрите внизу.
3. Нажмите на джойстик для возврата в предыдущее меню телефона.




**ПРИМЕЧАНИЕ** Регулировка уровня громкости системы и сигнала возможна, только если в данный момент нет входящих или исходящих вызовов.

### Громкость вызова

1. После соединения с абонентом во время входящего или исходящего вызова нажмите на джойстик, чтобы открыть экран **In Call Volume (Громкость вызова)**.
2. Нажмите на джойстик сзади, чтобы уменьшить громкость вызова. Нажмите спереди для увеличения громкости. Направления джойстика смотрите внизу.
3. Нажмите на джойстик для возврата в предыдущее меню телефона.

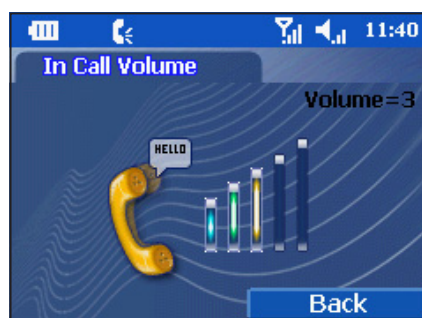

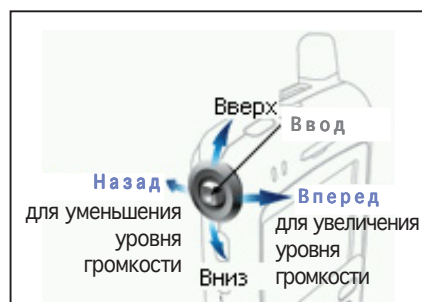

### Направления джойстика







- **Включение блокировки клавиатуры телефона и боковых клавиш**

Переведите телефон в режим ожидания, нажмите  (Меню), затем нажмите .



- **Отключение блокировки клавиатуры телефона и боковых клавиш**


Нажмите , затем нажмите .




## Изменение источника для выхода из режима ожидания



Устройство автоматически выходит из состояния ожидания в зависимости от выбранного источника (т.е. нажатия на боковые клавиши, кнопки приложений и т.д.). Для экономии питания рекомендуется в качестве источника выхода из режима ожидания выбрать «Откидная панель открыта».

Для изменения источника выхода из режима ожидания:

**1** На экране Сегодня временно нажмите на , затем на **Настройки**.

**2** Кратковременно нажмите на значок **Включение нажатием**.


**3** Перед выбором источника выхода из режима ожидания временно нажмите на ячейку, затем нажмите .

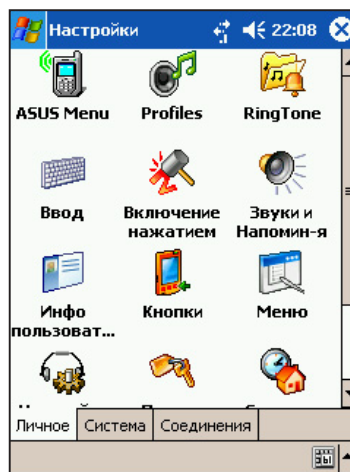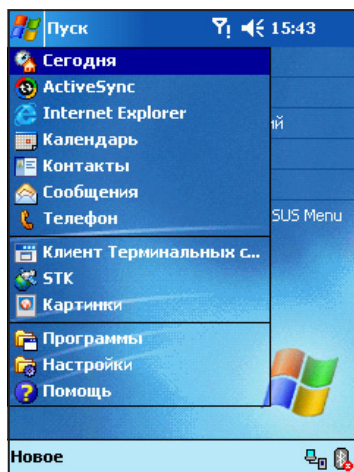


## Работа с камерой



### В режиме карманного компьютера


**1** Для запуска камер P505 нажмите на кнопку камеры. Нажмите на джойстик сверху/снизу для увеличения/уменьшения масштаба изображения, затем нажмите на джойстик, чтобы начать/завершить фиксацию.

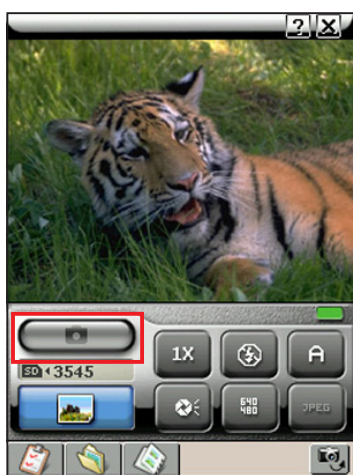

**2** В режиме предварительного просмотра нажмите на кнопку камеры или нажмите на , чтобы выбрать один из шести режимов фиксации: Одиночный кадр, MMS, Вспышка, Композиция, Видео и Идентификация абонента.

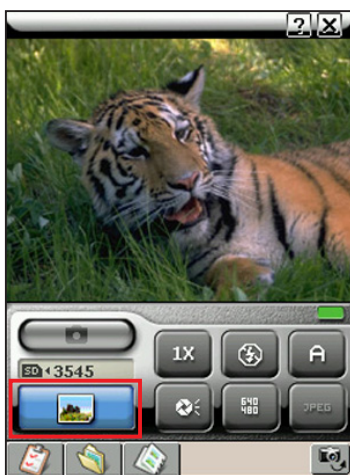


**3** Кратковременно нажмите на  для выбора из девяти тем: Авто, Солнечный свет, Флуоресцентное освещение, Свеча, Лицо, Ландшафт, Сепия, Ночная съемка и Негатив. Кратковременно нажмите на  для изменения ориентации предварительного просмотра.

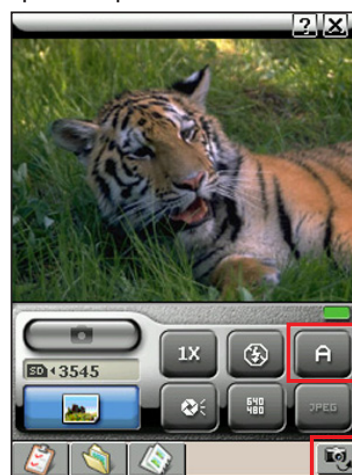


**ПРИМЕЧАНИЕ** За более подробными характеристиками и функциями камеры обратитесь к руководству пользователя.


### В режиме телефона

**1** Для запуска камеры P505 нажмите на кнопку камеры. Нажмите на джойстик сверху/снизу или на  для увеличения/уменьшения масштаба изображения, затем нажмите на джойстик для фиксации изображения. В случае видеозаписи нажмите на джойстик еще раз, чтобы остановить запись.

**2** В режиме предварительного просмотра нажмите на кнопку камеры, чтобы выбрать один из шести режимов фиксации: Одиночный кадр, MMS, Вспышка, Композиция, Видео и Идентификация абонента.

**3** Нажмите кнопку записи для включения или отключения вспышки.

**4** Нажмите на Кнопку голосовых команд для выбора из девяти тем: Авто, Солнечный свет, Флуоресцентное освещение, Свеча, Лицо, Ландшафт, Сепия, Ночная съемка и Негатив. Кратковременно нажмите на  для изменения ориентации предварительного просмотра.

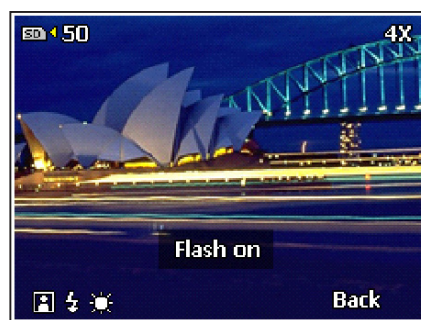

# Синхронизация P505


Для установки Microsoft® ActiveSync® на Ваш настольный компьютер используйте P505 Companion CD. ActiveSync® уже установлен на вашем устройстве.

**ПРИМЕЧАНИЕ** До установки ActiveSync® не подключайте устройство к компьютеру.

## С использованием подставки

**1** Поместите устройство на подставку, затем подключите разъем DC/USB к системному разъему, расположенному на подставке сзади.


**2** Подключите USB разъем кабеля DC/USB к USB порту компьютера.

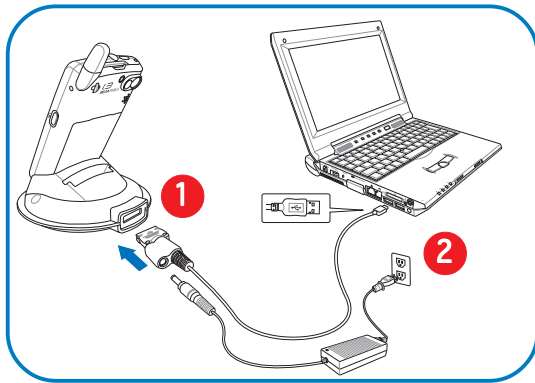

## Без использования подставки

**1** Подключите разъем DC/USB к системному разъему на нижней панели телефона.

**2** Подключите USB разъем кабеля DC/USB к свободному USB порту компьютера.

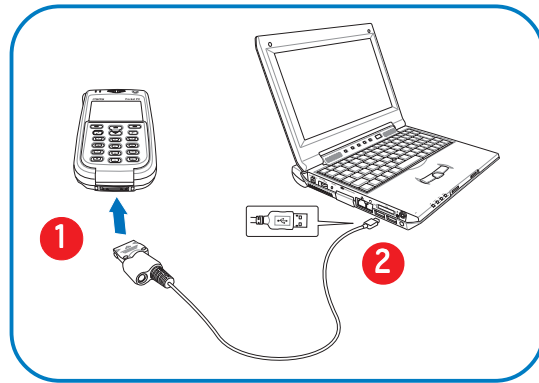


**ПРИМЕЧАНИЕ** Во время синхронизации аккумулятор заряжается через адаптер переменного тока (если Вы подключили разъем адаптера к разъему кабеля DC/USB) или через USB порт.

## Состояние синхронизации

После подсоединения устройство автоматически синхронизируется с компьютером.

▼ Состояние синхронизации на P505

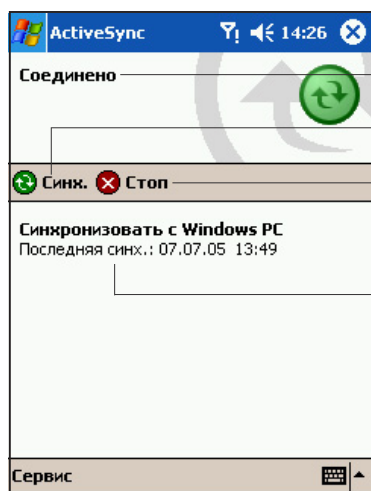

Состояние соединения


Кратковременно нажмите для соединения и синхронизации

Кратковременно нажмите для остановки синхронизации

Информация о синхронизации

Нажмите для синхронизации с помощью ИК-порта или изменения параметров синхронизации

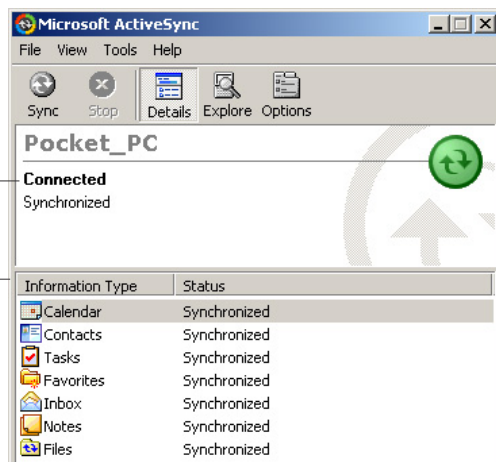

▼ Состояние синхронизации на компьютере




Information Type	Status
Calendar	Synchronized
Contacts	Synchronized
Tasks	Synchronized
Favorites	Synchronized
Inbox	Synchronized
Notes	Synchronized
Files	Synchronized

## Копирование контактов с SIM-карты на P505

С помощью **SIM-менеджер** Вы можете скопировать информацию о контактах с SIM-карты на устройство и наоборот. Для копирования контактов с SIM-карты на устройство:

- 1 Кратковременно нажмите на , **Программы**, затем нажмите на значок **Диспетчер SIM**.
- 2 Выберите SIM-контакт(ы), который(ые) Вы хотите скопировать. Чтобы скопировать все SIM-контакты, нажмите на раздел SIM-контактов и удерживайте, затем нажмите на пункт меню **Выбрать все SIM-контакты**.
- 3 Кратковременно нажмите на . Если Вы выбрали все SIM-контакты, нажмите в произвольном месте раздела SIM-контактов и удерживайте, затем нажмите на пункт меню **Копировать все SIM-контакты**.
- 4 На экране отображаются выбранные контакты. Кратковременно нажмите на **Копировать**.
- 5 В случае успешного копирования SIM-контактов на устройство появится окно **Copy Done (Копирование завершено)**.

Кратковременно нажмите на , чтобы закрыть окно.

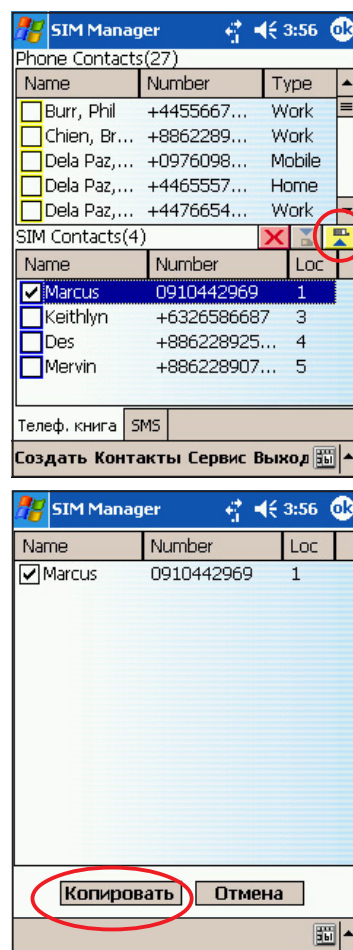

## Справочная информация

Для получения дополнительной информации о P505 обратитесь к следующим источникам.

**Эксплуатация**

Руководство пользователя телефоном P505 Smart PDA

**Интерактивная справка**

Справка Windows® Pocket PC (на устройстве)  
Справка ActiveSync® (на компьютере)

*Веб сайт и техническая поддержка*

**Техническая поддержка**

+886-2-2894-3447 доб. 7122

**Факс поддержки**

+886-2-2890-7698

**Электронная почта поддержки**

tsd@asus.com.tw

**Веб сайт**

www.asus.com.tw

**Загрузка программного обеспечения**

download.asus.com.tw

**Веб сайт карманного ПК**

www.microsoft.com/mobile/pocketpc

15-06A193160