

ZenFone 4

دليل إلكتروني

ASUS[®]
IN SEARCH OF INCREDIBLE

ARB8838

أبريل ٢٠١٤
الإصدار الأول

المحتويات

٩	الاتفاقيات المستخدمة
١٠	الرعاية والسلامة
١٠	الإرشادات
١١	التخلص بشكل سليم

اجعل هاتف Zen جاهزًا!

١٤	الأجزاء والميزات
١٥	تنصيب بطاقة Micro-SIM
٢٠	تركيب بطاقة ذاكرة
٢٢	تنسيق بطاقة الذاكرة

لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

٣٢	ميزات Zen الرئيسية
٣٢	الشاشة الرئيسية
٣٤	إدارة الصفحة الرئيسية
٣٨	الإعدادات السريعة
٤٢	إعدادات لوحة مفاتيح ASUS
٤٣	البحث الصوتي
٤٦	تأمين الشاشة
٤٧	توصيل ZenFone بالكمبيوتر
٤٧	التوصيل بجهاز notebook
٤٨	التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي

أسلوب الاستدعاء

٥٠	إدارة جهات الاتصال
٥٠	إضافة جهات اتصال
٥١	استيراد جهات اتصال
٥٢	تصدير جهات اتصال

٥٣	إجراء واستقبال مكالمات
٥٣	إجراء مكالمة
٥٥	استلام مكالمة
٥٦	ميزة ثنائي SIM
٥٦	إعادة تسمية بطاقات micro SIM
٥٧	تعيين بطاقة micro SIM كبطاقة افتراضية
٥٨	نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات
٥٨	إنشاء نسخة احتياطية لسجل المكالمات
٥٨	تخزين نُسخ سجلات المكالمات الاحتياطية

إرسال رسائل وغير ذلك

٦٠	الرسائل
٦٠	الإرسال أو الرد على الرسائل
٦١	إعداد خيارات الرسائل
٦٢	Omlet Chat
٦٢	التسجيل في Omlet Chat

الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني

٦٨	البريد الإلكتروني
٦٨	إعداد حساب بريد إلكتروني
٦٩	إضافة حسابات بريد إلكتروني
٧٠	Gmail
٧٠	إعداد حساب Gmail

لحظات الالتقاط

٧٤	تشغيل تطبيق الكاميرا
٧٤	من شاشة التأمين
٧٤	استخدام عنصر واجهة مستخدم الكاميرا
٧٤	من الشاشة الرئيسية
٧٤	استخدام مفتاح الصوت

٧٥	استخدام الكاميرا لأول مرة
٧٥	البرنامج التعليمي
٧٦	مواقع الصور
٧٧	شاشة الكاميرا الرئيسية
٧٨	إعدادات الصورة
٨٠	إعدادات الفيديو
٨١	ميزات الكاميرا المتقدمة
٨١	المؤقت الذاتي

المعرض

٨٤	استخدام المعرض
٨٤	الشاشة الرئيسية
٨٥	عرض ملفات من مواقع مصدر آخر
٨٦	مشاركة ملفات من المعرض
٨٦	حذف الملفات من المعرض
٨٧	تحرير صورة

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

٩٠	Supernote
٩٢	إنشاء مفكرة
٩٢	مشاركة مفكرة على السحابة
٩٢	مشاركة مفكرة على السحابة
٩٣	التقويم
٩٣	إنشاء حدث من ZenFone
٩٤	إضافة حساب إلى التقويم
٩٤	إنشاء حدث من الحساب
٩٥	ما هي الخطوة التالية
٩٦	القيام بذلك لاحقاً
٩٦	الوصول إلى أو إنشاء مهام

٩٧	الطقس
٩٨	شاشة الطقس الرئيسية
٩٩	الساعة
٩٩	تشغيل الساعة
١٠٠	الساعة العالمية
١٠١	منبه الساعة
١٠٢	ساعة الإيقاف
١٠٣	عداد الوقت
١٠٥	مدير الملفات
١٠٥	الوصول إلى المخزن الداخلي
١٠٦	الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي
١٠٧	الوصول إلى المخزن السحابي

الإنترنت

١١٠	المتصفح
-----	-------	---------

المتعة والترفيه

١١٢	استخدام سماعة الرأس
١١٢	توصيل قابس الصوت
١١٣	معالج الصوت
١١٣	استخدام معالج الصوت
١١٤	ممارسة الألعاب
١١٤	استخدام ممارسة الألعاب
١١٥	موسيقى
١١٥	تشغيل الموسيقى
١١٥	تشغيل أغاني
١١٥	تشغيل الأغاني من بطاقة SD
١١٦	تشغيل ملفات الموسيقى السحابية
١١٧	راديو FM
١١٧	شاشة راديو FM الرئيسية

١١٨	مسجل الصوت
١١٨	تشغيل مسجل الصوت
١١٨	شاشة مسجل الصوت الرئيسية

الحفاظ على ZenFone

١٢٠	حافظ على استمرار تحديث جهازك
١٢٠	تحديث النظام
١٢٠	التخزين
١٢١	النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين
١٢٢	تأمين ZenFone
١٢٢	إلغاء تأمين الشاشة
١٢٧	إعداد هوية ZenFone

توصيل Zen

١٣٠	اللاسلكي
١٣٠	تمكين Wi-Fi
١٣٠	الاتصال بشبكة لاسلكية
١٣١	تعطيل Wi-Fi
١٣١	البلوتوث®
١٣١	تمكين البلوتوث®
١٣٢	إقران ZenFone بجهاز بلوتوث®
١٣٢	عدم إقران ZenFone مع جهاز البلوتوث®
١٣٣	Miracast™
١٣٤	مشاركة رابط
١٣٦	السحابة
١٣٦	ASUS WebStorage

أساسيات التطبيق

١٣٨	تبديل التطبيقات
١٣٨	تأمين التطبيقات

١٣٩ تنزيل تطبيقات

هناك ما هو أكثر مع Zen

١٤٢ موفر الطاقة

١٤٢ إعداد موفر الطاقة

١٤٣ موفر طاقة مخصص

١٤٤ ASUS الرائع

الملحق

١٤٦ الإخطارات

الاتفاقيات المستخدمة

لتسليط الضوء على المعلومات الأساسية في هذا الدليل، يتم عرض بعض النصوص على النحو التالي:

هام! هذه الرسالة تحتوي على معلومات حيوية يجب اتباعها لإكمال المهمة.

ملاحظة: تتضمن هذه الرسالة معلومات إضافية ونصائح تساعدك على إكمال المهام.

تنبيه! تحتوي هذه الرسالة على معلومات هامة يلزم اتباعها للحفاظ على سلامتك أثناء تأدية المهام ولتفادي تعرض مكونات ZenFone وبياناته للتلف.

الرعاية والسلامة

الإرشادات

السلامة على الطريق أولاً. نوصي بشدة بعدم استخدام الجهاز أثناء القيادة أو أثناء تشغيل أي نوع من المركبات.



يقتصر استخدام هذا الجهاز على الأماكن التي تتراوح درجات الحرارة فيها بين ٥ درجات مئوية (٤١ درجة فهرنهايت) و ٣٥ درجة مئوية (٩٥ درجة فهرنهايت).



قم بإيقاف الجهاز في المناطق المحظورة حيث يكون استخدام الهواتف المحمولة محظورًا. التزم دائمًا بالقواعد والأنظمة عندما تكون في المناطق المحظورة مثل الطائرات أو المسارح أو السينما أو المستشفيات أو بالقرب من المعدات الطبية أو بالقرب من الغاز أو الوقود ومواقع البناء ومواقع التفجير وغيرها من المناطق المحظورة.



فقط استخدام محولات التيار المتردد والكابلات التي المصدق عليها بواسطة ASUS للاستخدام مع هذا الجهاز. راجع تسمية التصنيف على الجزء السفلي من الجهاز وتأكد من أن محول الكهرباء يتوافق مع هذا التصنيف.



يجب عدم استخدام كابلات الطاقة والملحقات والوحدات الطرفية الأخرى التالفة مع الجهاز.



حافظ على جفاف الجهاز. لا تستخدم الجهاز بالقرب من السوائل أو الأمطار أو الرطوبة أو تعرضه لها.



يمكنك وضع الجهاز على أجهزة الأشعة السينية (مثل تلك المستخدمة في سبور ناقلة لأمن المطار)، ولكن لا تعرض الجهاز للكشف المغناطيسي والصولجانات



شاشة الجهاز مصنوعة من الزجاج. إذا انكسر الزجاج، توقف عن استخدام الجهاز ولا تقم بلمس أجزاء الزجاج المكسورة. قم بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.



يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة، للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع.



قم بفصل التيار المتردد قبل تنظيف الجهاز. قم فقط باستخدام اسفنجة أو قطعة قماش نظيفة من السليلوز الشامواه عند تنظيف شاشة الجهاز.



قم على الفور بإرسال الجهاز للتصليح بواسطة مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين فقط.



التخلص بشكل سليم

تجنب إلقاء جهاز ASUS اللوحي في النفايات البلدية. وقد تم تصميم هذا المنتج لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات أنه ينبغي وضع المنتج (المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي تحتوي على الزئبق) في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.



تجنب إلقاء البطارية في النفايات البلدية، علماً بأن رمز سلة النفايات المشطوب عليها يشير إلى حظر التخلص من البطارية في النفايات البلدية.





اجعل هاتفك *Zen* جاهزاً!!

اجعل هاتفك *Zen* جاهزاً!!

الأجزاء والميزات

قم بالإمساك بالجهاز وحمله وتصفحه بلمح البصر.



هام:

- لا نوصي باستخدام واقي للشاشة يمكنه أن يتداخل مع جهاز الاستشعار عن قرب. إذا أردت استخدام واقي للشاشة، تأكد أنه لا يقوم بحجب جهاز الاستشعار عن قرب.
 - حافظ على بقاء الجهاز، وبالأخص شاشة اللمس، جافاً طوال الوقت. قد يتسبب الماء والسوائل الأخرى في تعطيل شاشة اللمس.
 - تأكد من أن غطاء تجويف بطاقة الذاكرة/Micro-SIM مغلقاً دائماً عند تشغيل أو حمل الجهاز.
-

تثبيت بطاقة Micro-SIM

- تقوم وحدة تعريف بطاقة (micro-SIM) بتخزين معلومات مثل رقم هاتفك المحمول وجهات الاتصال والرسائل وغيرها من البيانات التي تمنحك الوصول إلى شبكة الهاتف المحمول.
- هاتف ZenFone مزود بفتحتي بطاقة micro-SIM تسمح لك بإعداد واستخدام خدمات شبكتي هاتف محمول دون الحاجة إلى حمل جهازي هاتف محمول في نفس الوقت.


تنبيه:

- تم تصميم هذا الجهاز للاستخدام مع هاتف محمول ببطاقة micro-SIM محمولة فقط.
 - لا نوصي باستخدام بطاقات SIM مقطعة في فتحة بطاقة micro-SIM.
 - قم بإيقاف تشغيل الجهاز قبل إدراج بطاقة micro-SIM.
 - كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.
 - لا تقم بإدراج بطاقة ذاكرة إلى فتحة بطاقة micro-SIM! إذا حدث وتم إدراج بطاقة الذاكرة في فتحة micro-SIM، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتم.
-

لتنشيت بطاقة Micro-SIM:

- ١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.

تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.



- ٣- قم بتوجيه بطاقة micro-SIM مع جهات الاتصال المذهبة لأسفل ثم أدخلها في فتحة بطاقة Micro-SIM الأولى.
- ٤- قم بدفع بطاقة micro-SIM بكل الوسائل في الفتحة حتى تستقر بشكلٍ ثابت في المكان.




بطاقة Micro SIM
فتحة البطاقة ١

٥- إذا كنت ترغب في تركيب بطاقة micro-SIM أخرى، قم بتوجيه بطاقة micro-SIM مع جهات الاتصال المذهبية لأسفل ثم أدخلها في فتحة بطاقة Micro-SIM الثانية.



٦- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.

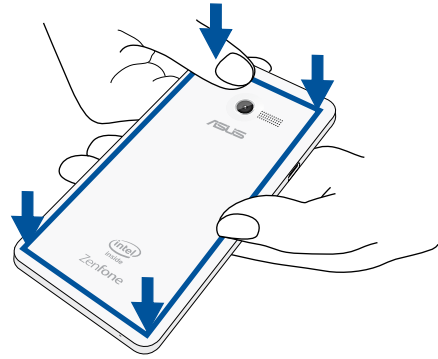

ملاحظة: إذا قمت بتركيب بطاقتي micro-SIM، إعدادات (Settings) < اذهب إلى الإعدادات (Dual SIM card settings)
ثنائي بطاقة SIM للحصول على المعلومات ولتكوين بطاقات SIM.


إزالة بطاقة Micro-SIM

تنبيه: كن أكثر حرصًا عند التعامل مع بطاقة micro-SIM. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان أو تلف يحدث لبطاقة micro-SIM.

لإزالة بطاقة Micro-SIM:

- ١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.

تنبيه! كن حذرًا عند فتح الغطاء.




٣- اضغط على بطاقة micro-SIM التي تريد إزالتها، ثم قم بخلعها.

قم بتكرار نفس الخطوة، إذا كنت ترغب في إزالة بطاقة micro-SIM الأخرى.



٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.

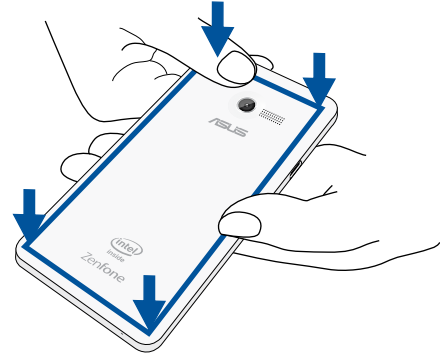

تركيب بطاقة ذاكرة

يدعم ZenFone بطاقات الذاكرة microSD™ و microSDHC™ و microSDXC™ مع ما يصل سعته إلى ٦٤ جيجابايت.

ملاحظة: بعض بطاقات الذاكرة قد لا تكون متوافقة مع ZenFone. تأكد من قيامك باستخدام بطاقات الذاكرة متوافقة فقط لمنع فقدان البيانات أو إلحاق الضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو كليهما.


تنبيه!

- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- لا تقم بإدراج بطاقة micro-SIM إلى فتحة بطاقة الذاكرة! إذا حدث وتم إدراج بطاقة micro-SIM في فتحة بطاقة الذاكرة، قم بإرسال الجهاز إلى مسؤولي صيانة ASUS المعتمدين.

لتركيب بطاقة الذاكرة:


- ١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.

تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.




٢- محاذاة وإدراج بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة.

٣- قم بدفع بطاقة الذاكرة بكل الوسائل في الفتحة حتى تستقر بشكلٍ ثابتٍ في المكان.

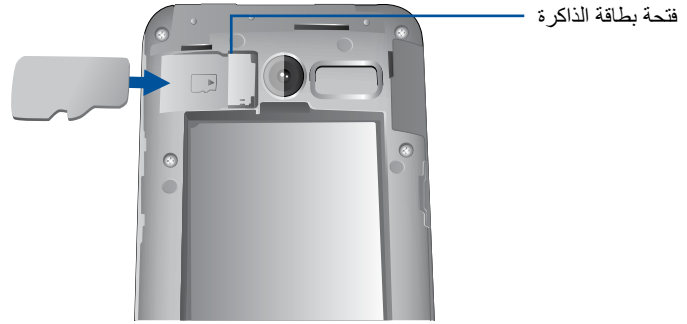

٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.

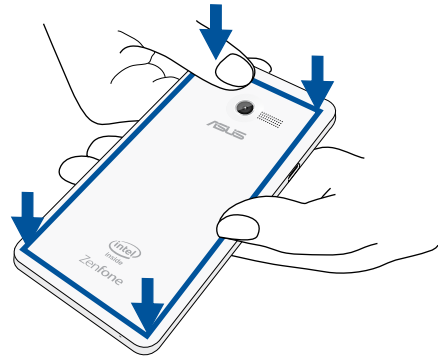

ملاحظة: بعد تركيب بطاقة ذاكرة مهياً، يمكنك الوصول إلى محتوياتها من **File Manager (مدير الملفات) < sdcard**.

تنسيق بطاقة الذاكرة

إذا كنت قد قمت بتهيئة بطاقة ذاكرة جديدة أو بطاقة ذاكرة تم تنسيقها باستخدام حاسوب ما، فقد تحتاج إلى تنسيق بطاقة الذاكرة الخاصة بك على الجهاز؛ للتأكد من توافقها مع الجهاز.

تنبيه: إذا كانت بطاقة الذاكرة تحتوي على بيانات، فتأكد من عمل نسخة احتياطية لكافة البيانات الهامة المُخزَّنة على بطاقة الذاكرة قبل تنسيقها.

لتنسيق بطاقة الذاكرة خاصتك قم بالتالي:

- ١- من الشاشة الرئيسية اذهب إلى **All Apps** (كل التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) < **Storage** (التخزين) < **Format card SD** (تنسيق بطاقة SD).
- ٢- اختر **Erase Everything** (امسح كل شيء).
- ٣- يمكنك معاينة محتويات بطاقة الذاكرة من **All Apps** (كل التطبيقات) < **File Manager** (مدير الملفات).

إزالة بطاقة الذاكرة


تنبيه!

- كن أكثر حرصاً عند التعامل مع بطاقة الذاكرة. تعتبر ASUS غير مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو تلف يحدث لبطاقة الذاكرة.
- قم بإخراج بطاقة الذاكرة بشكل صحيح لإزالتها بأمان من الجهاز. لإخراج بطاقة الذاكرة، إذهب إلى **Home** (الصفحة الرئيسية) < **All Apps** (كافة التطبيقات) < **Settings** (الإعدادات) < **Storage** (التخزين) < **Unmount external storage** (إزالة تثبيت وحدة التخزين الخارجية).


إزالة بطاقة الذاكرة:

- ١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
- ٢- قم بخلع الغطاء اللين من الشق الموجود أسفل الزاوية اليسرى، ثم اسحب الغطاء الخلفي.


تنبيه! كن حذراً عند فتح الغطاء.



٣- اضغط على بطاقة الذاكرة لإخراجها، ثم قم بخلعها.

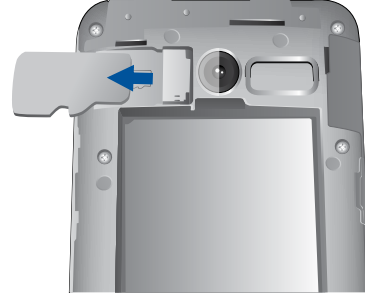

٤- ضع الغطاء الخلفي في مكانه مرة أخرى. اضغط الغطاء الخلفي لأسفل من على جميع الأطراف لتأمين المكان.

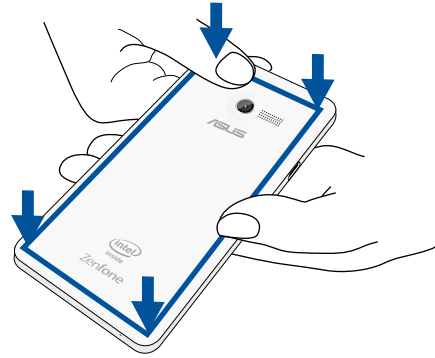

شحن هاتف ZenFone

يأتي ZenFone مشحونًا جزئيًا ولكن يجب شحنه بشكلٍ كامل قبل استخدامه للمرة الأولى. اقرأ الإشعارات والتنبيهات قبل شحن الجهاز.

هام:


- استخدم فقط مهائى الطاقة المترددة المرفقة وكابل micro-USB لشحن ZenFone. قد يؤدي استخدام مهئى تيار متردد وكابل إلى إتلاف الجهاز.
- قم بتقشير الفيلم الواقي على محول التيار المتردد وكابل micro-USB قبل استخدامه مع الجهاز.
- تأكد من توصيل مهئى التيار المتردد بمنفذ تيار كهربى متوافق. يمكنك توصيل مهئى التيار المتردد بأي منفذ ١٠٠~٢٤٠ فولت متوافق.
- الجهد الناتج من محول التيار المتردد لهذا الجهاز هو DC 5.2V، 1.35A.
- عند استخدام ZenFone أثناء التوصيل بمنفذ تيار كهربى، يجب أن يكون منفذ التيار الكهربى قريبًا من الجهاز ويمكن الوصول إليه بسهولة.
- للحفاظ على الكهرباء، افصل محول التيار المتردد من منفذ التيار الكهربى عندما لا يكون قيد الاستعمال.
- لا تقم بوضع أجسام ثقيلة أعلى ZneFone.

تنبيه!

- عند الشحن، قد يصبح ZenFone دافئًا. هذا أمر طبيعى، ولكن إذا أصبح جهازك ساخناً بشكل غير عادي، افصل كابل micro-USB من جهازك وأرسل الجهاز، بما في ذلك محول التيار المتردد والكابل، إلى مسؤولى صيانة ASUS المعتمدين.
- لمنع أي تلف في ZenFone أو مهئى التيار المتردد أو كابل micro-USB. تأكد من أن كابل micro-USB ومهئى التيار المتردد وأن الجهاز متصلًا بشكل صحيح قبل الشحن.

لشحن هاتف ZenFone :

- ١- قم بتوصيل كابل micro USB بمهبط طاقة التيار المتردد.
- ٢- قم بتوصيل مهبط التيار المتردد إلى منفذ طاقة مرتكز.
- ٣- قم بتوصيل كابل micro USB بهاتف ZenFone.

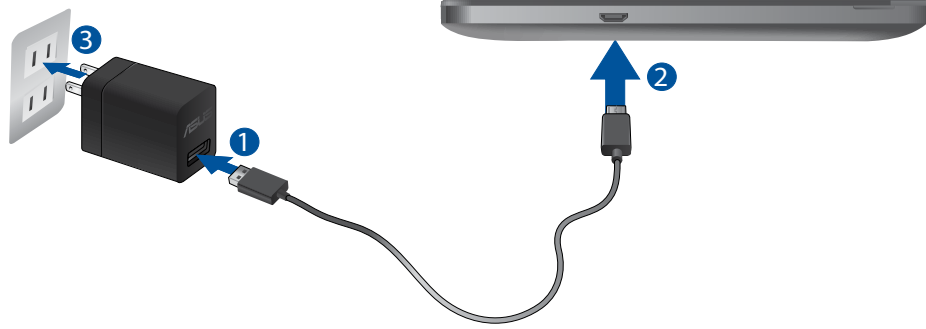

هام:

- قم بشحن ZenFone لمدة ٨ ساعات قبل استخدامه في وضع البطارية للمرة الأولى.
- يتم تحديد حالة شحن البطارية بواسطة الأيقونات التالية:



٤- عند اكتمال الشحن، افصل كابل USB من ZenFone أولاً قبل إلغاء توصيل مهبيئ التيار المتردد من منفذ الطاقة.

ملاحظات:

- يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن لكن ذلك قد يؤدي إلى استغراق الجهاز وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - شحن الجهاز عبر منفذ USB من الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لإكمال عملية الشحن.
 - إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر ما يكفي من الطاقة للشحن عبر منفذ USB، قم بشحن ZenFone باستخدام مهبيئ تيار متردد لتوصيل التيار الكهربائي بدلاً من ذلك.
-

تشغيل أو إيقاف تشغيل هاتف ZenFone

تشغيل الجهاز

لتشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة حتى يهتز الجهاز ويتم بدء التشغيل.


إيقاف تشغيل الجهاز

لإيقاف تشغيل الجهاز:

- 1- إذا تم إيقاف تشغيل الشاشة، اضغط على زر الطاقة لتشغيلها. إذا تم تأمين الشاشة، قم بإلغاء تأمين شاشة الجهاز.
- 2- اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة، ثم عند المطالبة، انقر فوق **Power off** (إيقاف الطاقة) ثم انقر فوق **OK** (موافق).

وضع السكون

لضبط الجهاز على وضع السكون، اضغط على زر الطاقة مرة إلى أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة.

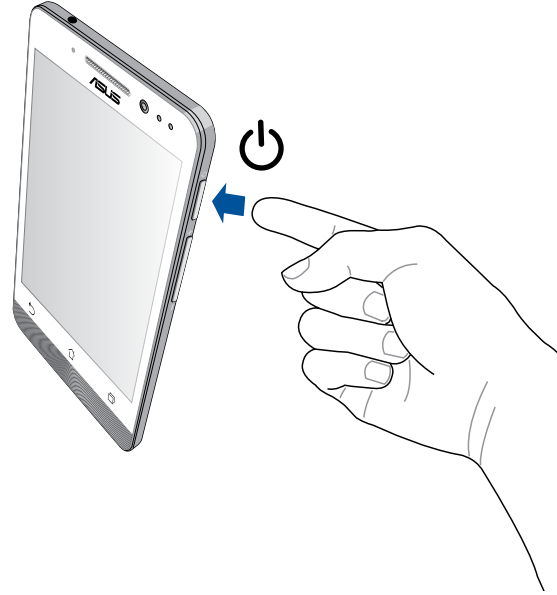

الاستخدام لأول مرة

عند تشغيل جهاز Zen للمرة الأولى، سيقوم معالج الإعداد بإرشادك من خلال عملية الإعداد. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتحديد اللغة وحدد طرق الإدخال وقم بإعداد شبكة الهاتف المحمول وشبكة Wi-Fi والحسابات المتزامنة وقم بتكوين خدمات الموقع. استخدم حساب Google أو ASUS لإعداد الجهاز، إذا لم يكن لديك حساب على Google أو ASUS حتى الآن، قم بإنشاء حساب.

حساب Google

يتيح لك استخدام حساب Google الاستفادة الكاملة من ميزات نظام التشغيل Android:

- تنظيم ومشاهدة كافة المعلومات من أي مكان.
- نسخ كافة البيانات احتياطياً بشكل تلقائي.
- رفع خدمات Google بسهولة من أي مكان.

حساب ASUS

وجود حساب على ASUS يتيح لك الاستمتاع بالمزايا التالية:

- خدمة دعم ASUS الشخصية وفترة ضمان ممتدة للمنتجات المسجلة.
- مساحة تخزين سحابية تقدر بـ ٥ جيجابايت.
- استلام آخر تحديثات الأجهزة والبرامج الثابتة.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استخدام معالج الإعداد لإعادة تكوين الجهاز في أي وقت على راحتك. من خلال **Home Screen** (الشاشة الرئيسية) انتقل إلى **All Apps** (كافة التطبيقات) < **Setup Wizard** (معالج الإعداد).

نصائح للحفاظ على طاقة البطارية

شحن البطارية هو شريان الحياة بالنسبة لجهاز Zen. إليك بعض النصائح للحفاظ على طاقة البطارية للمساعدة على الحفاظ على طاقة بطارية جهاز Zen.

- عندما لا يكون الجهاز قيد الاستعمال، اضغط على زر الطاقة لوضع الجهاز في وضع السكون.
- قم بتنشيط توفير الطاقة الذكي في تطبيق موثر الطاقة.
- قم بتعيين مصطعًا صوتيًا لوضع توفير الطاقة.
- قم بتقليل السطوع الخاص بالعرض.
- قم بضبط مكبر الصوت على أقل مستوى.
- قم بتعطيل ميزة Wi-Fi.
- قم بتعطيل ميزة البلوتوث.
- قم بتعطيل ميزة Miracast.
- قم بتعطيل GPS.
- قم بتعطيل ميزة التدوير التلقائي للشاشة.
- قم بتعطيل كافة ميزات المزامنة التلقائية في الجهاز.




لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

لا يوجد مكان مثل الصفحة الرئيسية

ميزات Zen الرئيسية

الشاشة الرئيسية

احصل على تذكير بالأحداث الهامة وتحديثات التطبيق والنظام وتوقعات الطقس، والرسائل النصية من الأشخاص المهمين بالفعل بالنسبة لك من على يمين الشاشة الرئيسية.

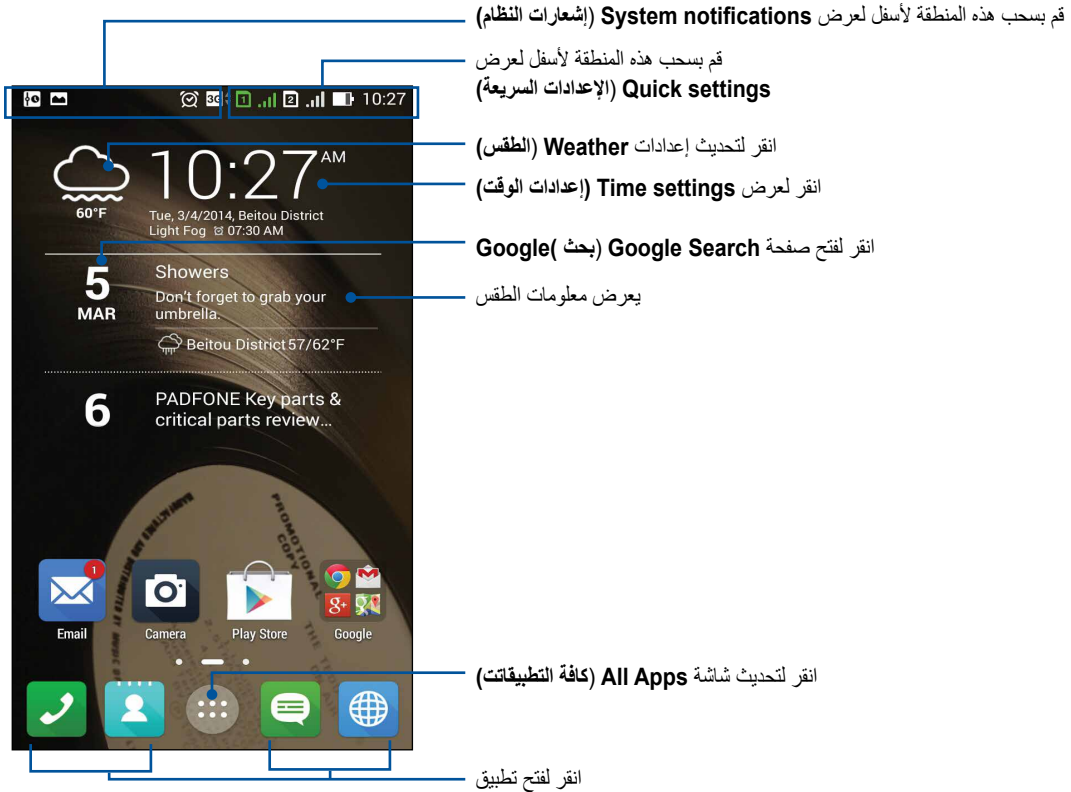

سحب الشاشة الرئيسية إلى اليسار أو اليمين لعرض الشاشة الرئيسية الممتدة

فهم الأيقونات


تظهر هذه الرموز على شريط الحالة وستساعدكم من الوضع الحالي لهاتف ZenFone.

تظهر هذه الأيقونة قوة إشارة شبكة الهاتف المحمول.	
تظهر هذه الأيقونة أن بطاقة micro SIM قد تم إدخالها في فتحة بطاقة SIM الأولى.	
تظهر هذه الأيقونة أن بطاقة micro SIM قد تم إدخالها في فتحة بطاقة SIM الثانية.	
ملاحظة: إذا تم عرض أيقونة بطاقة SIM باللون الأخضر، فإن ذلك يعني أنه قد تم تعيينها كالشبكة الافتراضية.	
هذه الأيقونة توضح أن لديك رسالة غير مقروءة.	
تظهر هذه الأيقونة قوة اتصال Wi-Fi.	
تظهر هذه الأيقونة حالة بطارية ZenFone.	
تظهر هذه الأيقونة أنه تم إدخال بطاقة microSD في ZenFone.	
تظهر هذه الأيقونة على أنك قد أخذت لقطات من ZenFone.	
تظهر هذه الأيقونة أن جهاز ZenFone قد تم ضبطه على وضع الطائرة.	
تظهر هذه الأيقونة أنه قد تم تمكين نقطة اتصال Wi-Fi من ZenFone.	
تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع توفير الذكي.	
تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع كتم الصوت.	
تظهر هذه الأيقونة تمكين وضع الاهتزاز.	
تظهر هذه الأيقونة حالة تنزيل تطبيق أو ملف.	

إدارة الصفحة الرئيسية

قم بطبع السمات الخاصة بك في الشاشة الرئيسية. حدد تصميمًا جذابًا كخلفية للشاشة، قم بإضافة اختصارات للوصول السريع إلى تطبيقاتك المفضلة وقم بإضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة على المعلومات الهامة. يمكنك أيضًا إضافة المزيد من الصفحات بحيث يمكنك الإضافة والوصول بسرعة أو استعراض تطبيقات أكثر أو عناصر واجهة مستخدم على الشاشة الرئيسية.

- لإضافة عناصر إلى الصفحة الرئيسية، انقر مع الاستمرار على منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية وحدد أي من هذه الفئات: التطبيقات، عناصر واجهة المستخدم، خلفية الشاشة وتحرير الصفحة.
- للانتقال من خلال صفحات الشاشة الرئيسية، قم بالسحب يمينًا أو يسارًا.

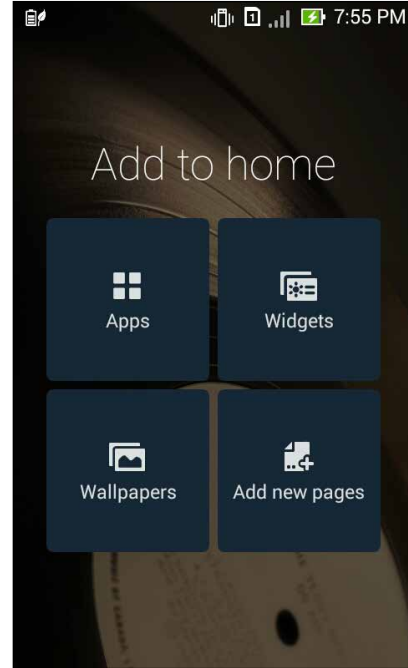

اختصارات التطبيقات

إضافة اختصارات للوصول السريع إلى التطبيقات التي تستخدمها في الغالب في الجانب الأيسر من الشاشة الرئيسية. لإضافة اختصار لتطبيق:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Apps (التطبيقات)**.
- 2- من **All Apps (كافة التطبيقات)**، انقر مع الاستمرار فوق التطبيق، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على **Home screen (الشاشة الرئيسية)**.

لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال **Home screen (الشاشة الرئيسية)**، انقر مع الاستمرار فوق تطبيق ثم قم بسحبه إلى **X Remove (رمز الإزالة X)** أعلى الشاشة.

عناصر واجهة المستخدم

إضافة عناصر واجهة مستخدم للمراجعة السريعة للتقويم والخرائط، وحالة البطارية وغيرها. لإضافة عنصر واجهة مستخدم:

- 1- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**.
- 2- من **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم، ثم اسحبه إلى منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية.


لإزالة اختصار التطبيق:

من خلال **Home screen (الشاشة الرئيسية)**، انقر مع الاستمرار فوق عنصر واجهة مستخدم ثم قم بسحبه إلى **X Remove (رمز الإزالة X)** أعلى الشاشة.

ملاحظة: يمكنك أيضًا النقر فوق  الشاشة الرئيسية لعرض **All Apps (جميع التطبيقات)** و **Widgets (عناصر واجهة المستخدم)**.


خلفيات الشاشة

اجعل التطبيقات والأيقونات وعناصر Zen الأخرى معينة على خلفية مصممة بشكل جذاب. قد تقوم بإضافة لون خلفية شفاف لورق الحائط من أجل قابلية القراءة والوضوح. يمكنك أيضاً اختيار الرسوم المتحركة خلفيات لكي تصبح الشاشة مبهجة.

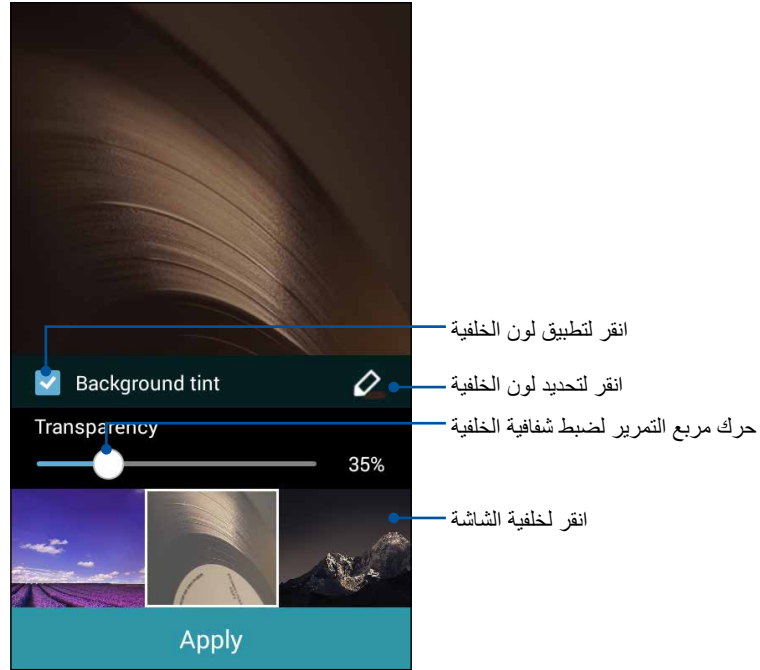

تطبيق لون خلفية الشاشة

لتطبيق لون خلفية الشاشة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).
- ٢- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: على **Home screen** (الصفحة الرئيسية)، **Lock screen** (تأمين الشاشة)، أو **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وتأمين الشاشة) . إذا لم تكن ترغب في إضافة لون لخلفية لورق الحائط، انتقل إلى الخطوة ٥.
- ٣- ضع علامة على **Background tint** (لون خلفية الشاشة)، ثم قم بضبط مستوى الشفافية.
- ٤- انقر فوق  ثم حدد لون.
- ٥- حدد خلفية شاشة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظات:

- يمكن تطبيق لون الخلفية في **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، أو **Home screen and Lock screen** (الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة).
- يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  **Settings** (الإعدادات) < **Display** (العرض).

تطبيق خلفية الرسوم المتحركة

لتطبيق خلفية الرسوم المتحركة:

- ١- انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة على الشاشة الرئيسية واختر **Wallpapers** (خلفيات الشاشة).
- ٢- حدد المكان الذي تريد وضع خلفية الشاشة فيه: في الشاشة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية وقفل الشاشة.
- ٣- حدد خلفية شاشة متحركة، ثم انقر فوق **Apply** (تطبيق).

ملاحظة: يمكنك أيضا إعداد إعدادات خلفية الشاشة من  **Settings** (الإعدادات) < **Display** (العرض).


الإعدادات السريعة

تمكين الوظائف بنقرة واحدة فقط وإضفاء الطابع الشخصي الخاص بجهاز ZenFone باستخدام الإعدادات **Quick settings** (السريعة). هذه الميزة فريدة من نوعها في Zen تظهر أيضًا إشعارات النظام التي تساعدك على تتبع آخر التحديثات والتغييرات على ZenFone.

يمكنك تشغيل الإعدادات السريعة في أي وقت تكون في حاجة إليها، حتى إذا كنت تقوم حاليًا باستخدام تطبيق على ZenFone.

تشغيل الإعدادات السريعة

قم بالسحب من أعلى الزاوية العليا يسار شاشة ZenFone.

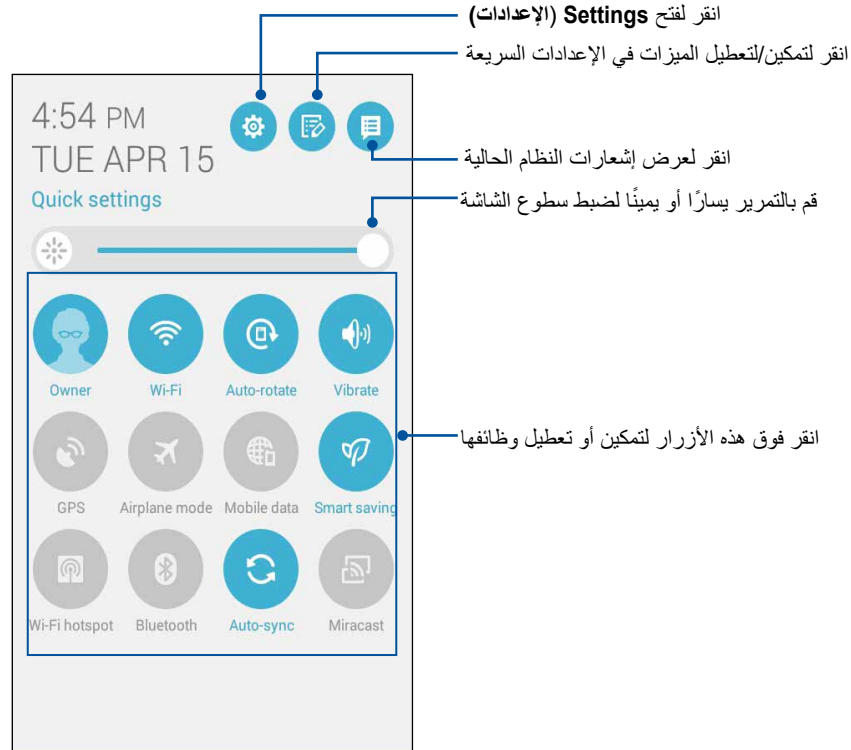

داخل الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة باعتبارها وصولاً بنقرة واحدة لبعض ميزات وبرامج ZenFone.

انقر فوق  لتشغيل تطبيق إعدادات ZenFone.
انقر فوق  لعرض قائمة الميزات الحالية التي يمكنك تمكينها أو تعطيلها من لوحة إشعارات الإعدادات السريعة.
انقر فوق  لعرض التحديثات الحالية والتغييرات التي طرأت على ZenFone.
من شاشة إشعارات النظام، انقر فوق  للرجوع إلى الشاشة الرئيسية.
انقر فوق  لتشغيل تطبيق العرض.

إعدادات الوصول

عرض قائمة إعدادات
ASUS السريعة

عرض إشعارات النظام


الرجوع إلى شاشة الإعدادات
السريعة الرئيسية

الوصول إلى إعدادات العرض

استخدام لوحة إشعارات الإعدادات السريعة


توفر لوحة إشعارات الإعدادات السريعة الوصول بنقرة واحدة إلى بعض الميزات اللاسلكية وإعدادات ZenFone. كل ميزة من هذه الميزات تتمثل في زرٍ واحد.

ملاحظة: الزر الأزرق يشير إلى أن الميزة تم تمكينها حاليًا بينما يدل الزر الرمادي إلى تعطيل الميزة.

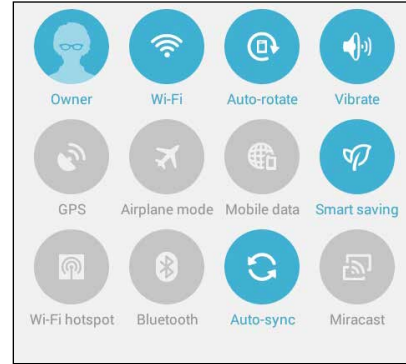


إضافة أو إزالة أزرار

لإضافة أو إزالة أزرار موجودة من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة:

١- قم بتنشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .

٢- انقر فوق المربع الموجود بجانب الميزة لإضافته أو إزالته من لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة.

ملاحظة: يشير المربع المحدد إلى أن زر الميزة يمكن الوصول إليه عبر لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة في حين أن المربعات غير المحددة تعني العكس.

٣- انقر فوق  للرجوع إلى وعرض لوحة إشعارات إعدادات ASUS السريعة الحالية

استخدام إشعارات النظام

بداخل إشعارات النظام، يمكنك مشاهدة إتمام آخر التحديثات والتغييرات في النظام التي تحدث في جهاز ZenFone. معظم هذه التغييرات تعتبر بيانات وأنظمة ذات صلة. شاشة إشعارات النظام بديهية ويمكنها الانتقال من خلال الطرق التالية:




إعدادات لوحة مفاتيح ASUS

قم بإنشاء رسائل نصية قصيرة ورسائل بريد إلكتروني وكلمات مرور لتسجيل الدخول باستخدام لوحة مفاتيح ZenFone التي تعمل باللمس.

للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح ASUS:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة **Settings** (الإعدادات) لأسفل وحدد **Language & input** (اللغة والإدخال).

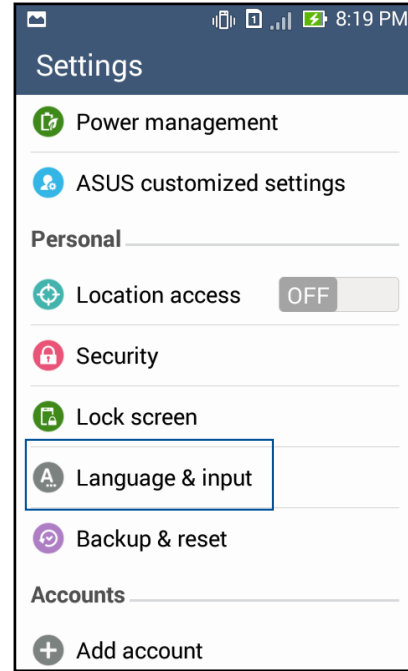

3- انقر فوق  بجوار **ASUS keyboard settings** (إعدادات لوحة مفاتيح ASUS).

4- قم بتكوين الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك الشخصية.


البحث الصوتي


قم بإنشاء أوامر صوتية لجهاز ZenFone ثم استمع إليها واتخاذ الإجراءات باستخدام تطبيق البحث الصوتي. باستخدام البحث الصوتي، يمكنك إجراء الأوامر الصوتية لإنجاز ما يلي:

- البحث عن البيانات والمعلومات على الإنترنت أو على ZenFone
- تشغيل التطبيقات داخل ZenFone
- الحصول على اتجاهات الذهاب إلى موقع

هام! يجب أن يكون ZenFone متصلاً بالإنترنت لتكون قادراً على استخدام هذه الميزة.

تشغيل البحث الصوتي


- 1- انقر فوق  < **Voice Search** (البحث الصوتي).
- 2- بمجرد أن يتحول زر المايك إلى اللون الأحمر، ابدأ في نطق الأمر الصوتي.

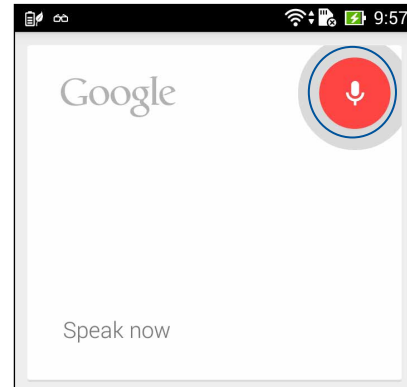


ملاحظة: تحدث بوضوح واستخدم عبارات موجزة عند التحدث في جهاز ZenFone. هذا يساعدك أيضاً على بدء أوامر مع أفعال متعلقة بميزة ZenFone التي تريد استخدامها.

تخصيص نتائج البحث الصوتي من مجموعة البحث بالهاتف


إذا كنت ترغب في تعيين معلمات لنتائج البحث الصوتي التي تم جمعها من حساب Google وبيانات ZenFone، يمكنك فعل ذلك باستخدام الخطوات التالية:

١- على الشاشة الرئيسية لهاتف ZenFone، انقر فوق  < **Voice Search** (البحث الصوتي).


٢- انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).

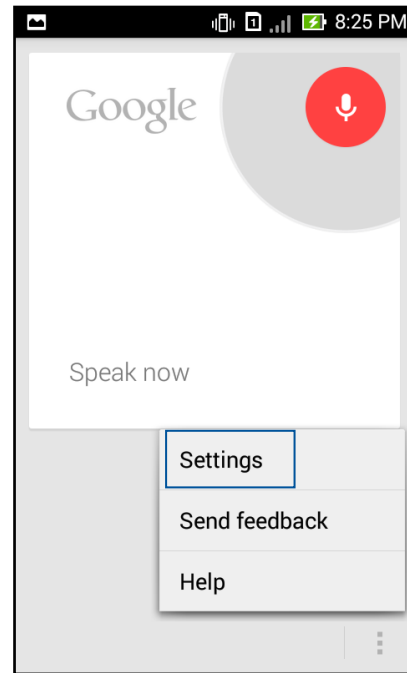

٣- انقر فوق **Phone search** (بحث الهاتفف).

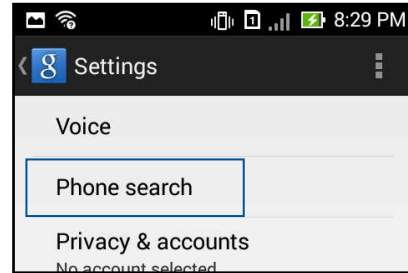

٤- ضع علامة في مربع مجموعات البحث التي ترغب في تضمينها كمصدر عند استخدام **Voice Search** (البحث الصوتي).

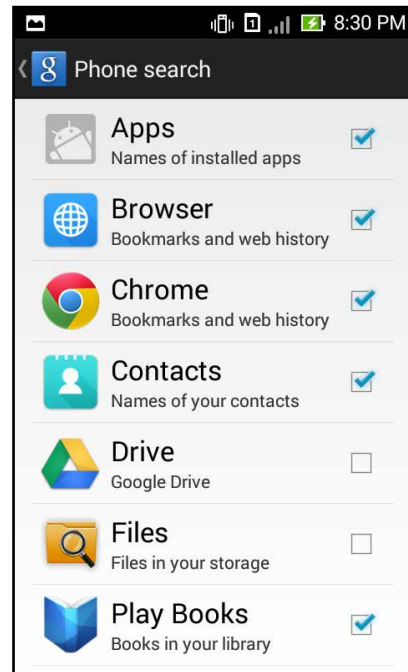


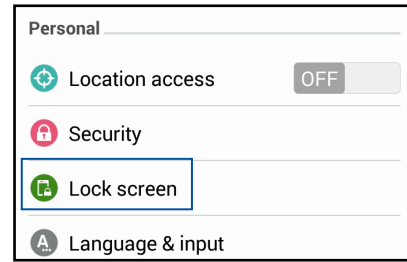
تأمين الشاشة

افتراضياً، تظهر شاشة التأمين بعد تشغيل الجهاز وأثناء إلغاء وضع السكون. من شاشة التأمين، يمكنك الانتقال إلى نظام Android® الخاص بالجهاز عن طريق التمرير على اللوحة التي تعمل باللمس. يمكن تخصيص تأمين شاشة الجهاز أيضاً لتنظيم الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول والتطبيقات.


تخصيص تأمين الشاشة

إذا كنت ترغب في تغيير إعدادات تأمين الشاشة من خيار السحب الافتراضي، راجع الخطوات التالية:

- 1- قم بتشغيل الإعدادات السريعة ثم انقر فوق .
- 2- مرر شاشة الإعدادات لأسفل وحدد تأمين الشاشة.



- 3- في الشاشة التالية، انقر فوق تأمين الشاشة.

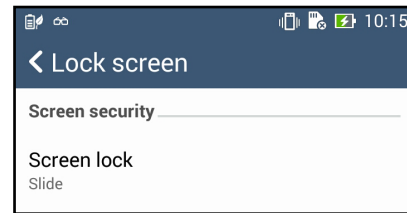

- 4- انقر فوق خيار تأمين الشاشة الذي ترغب في استخدامه.


توصيل ZenFone بالكمبيوتر

قم بتوصيل ZenFone لمنفذ USB في الكمبيوتر لشحنه أو لنقل الملفات بين الأجهزة.


ملاحظات:

- الشحن من خلال منفذ USB في الكمبيوتر قد يستغرق وقتاً أطول لكي يكتمل.
- إذا لم يوفر جهاز الكمبيوتر يكفي من الطاقة لشحن ZenFone، قم بشحن ZenFone عبر منفذ طاقة مرتكز بدلاً من ذلك.

التوصيل بجهاز notebook

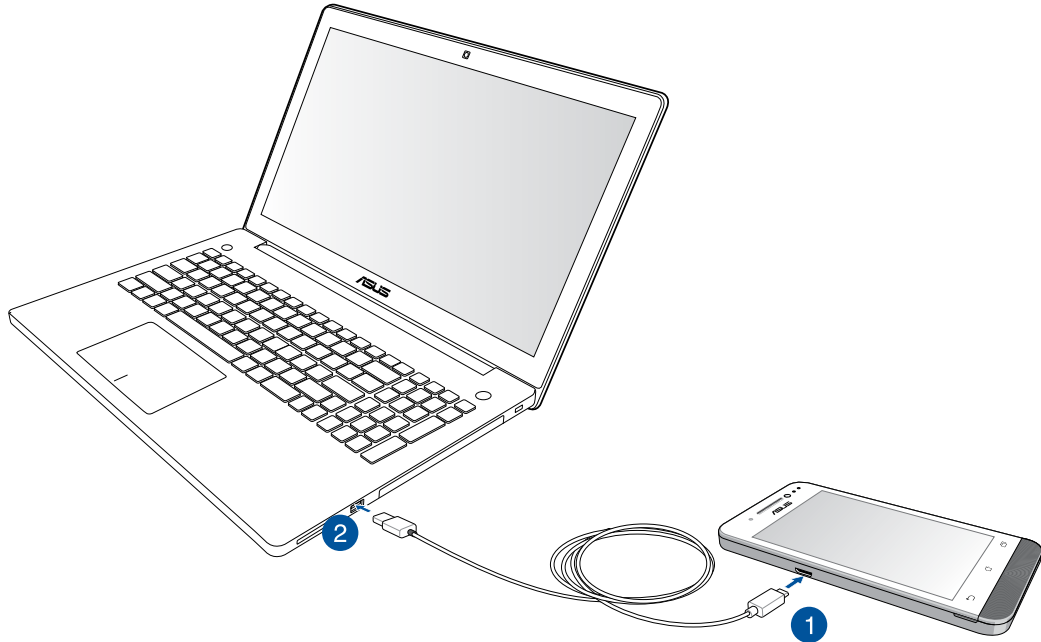

التوصيل بجهاز الكمبيوتر المكتبي الشخصي

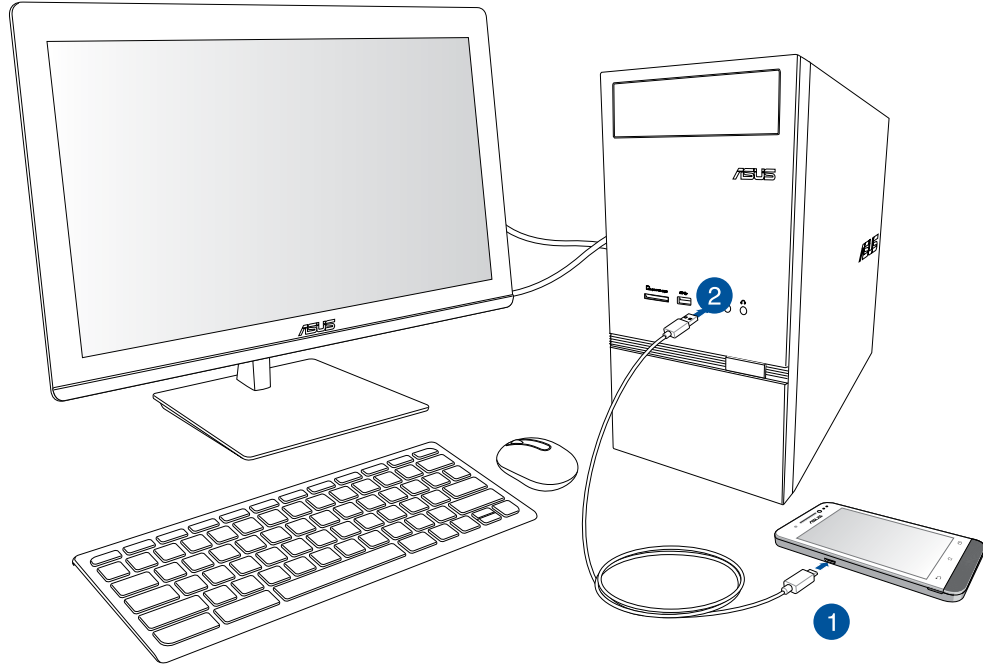

لتوصيل ZenFone بالكمبيوتر:

- ١- قم بتوصيل موصل micro USB بجهاز ZenFone.
- ٢- قم بتوصيل موصل USB بمنفذ USB في الكمبيوتر.



أسلوب الاستدعاء


أسلوب الاستدعاء

إدارة جهات الاتصال

إضافة أو استيراد أو تصدير جهات اتصال من بطاقة SIM الخاصة بك أو حسابات البريد الإلكتروني إلى ZenFone أو العكس.

إضافة جهات اتصال

لإضافة جهات اتصال:


١- انقر على تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر على **Create a new contact (إنشاء جهة اتصال جديدة)** من تبويب .

٢- في شاشة جهات الاتصال، حدد الحساب الذي تريد حفظه في جهة الاتصال لديك:

أ- الجهاز

ب- مخزن بطاقة MIS (SIM1 أو SIM2)

ج- حساب البريد الإلكتروني

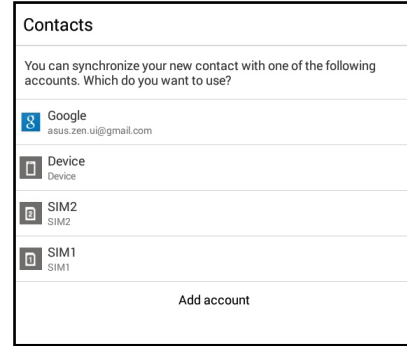

ملاحظة: إذا لم يكن لديك حساب بريد إلكتروني، انقر فوق **إضافة حساب** ثم قم بإنشاء حساب.

٣- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية لإضافة وحفظ جهة الاتصال الجديدة.

استيراد جهات اتصال

قم باستيراد جهات الاتصال والبيانات الخاصة بها من مصدر جهة اتصال واحد إلى ZenFone أو حساب البريد الإلكتروني أو بطاقة .micro SIM

لاستيراد جهات اتصال:

- ١- انقر على تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر على تبويب .
- ٢- انقر على **Import/export contacts (استيراد/تصدير جهات اتصال)** ثم اختر من بين خيارات الاستيراد التالية:
 - أ- الاستيراد من بطاقة SIM الأولى/الاستيراد من بطاقة SIM الثانية
 - ب- الاستيراد من المخزن
- ٣- قم بالتحديد من بين الحسابات التالية لحفظ جهة الاتصال:
 - أ- حساب/حسابات البريد الإلكتروني
 - ب- الجهاز
 - ج- SIM1/SIM2
- ٤- ضع علامة لتحديد جهات الاتصال التي ترغب في استيرادها وعند الانتهاء من ذلك، انقر فوق **Import (استيراد)**.

تصدير جهات اتصال

قم بتصدير جهات الاتصال إلى أي حسابات تخزين في ZenFone.

- ١- انقر على تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم انقر على تبويب .
- ٢- انقر على **Import/export contacts (استيراد/تصدير جهات اتصال)** ثم اختر من بين خيارات الاستيراد التالية:
 - أ- قم بالتصدير إلى بطاقة SIM الأولى/قم بالتصدير إلى بطاقة SIM الثانية
 - ب- التصدير إلى المخزن
- ٣- انقر لتحديد جهات الاتصال من الحسابات التالية:
 - أ- كافة جهات الاتصال
 - ب- حساب/حسابات البريد الإلكتروني
 - ج- الجهاز
 - د- SIM1/SIM2
- ٤- حدد جهات الاتصال التي تريد تصديرها.
- ٥- عند الانتهاء، انقر فوق **Export (تصدير)**.

إجراء واستقبال مكالمات

إجراء مكالمة

يعرض لك ZenFone العديد من الطرق لإجراء مكالمة. قم بطلب الاتصال بأصدقائك من قائمة الأسماء المحفوظة أو اطلب رقم الهاتف مباشرةً أو حتى قم بطلب الرقم دون الحاجة لمفتاح في رمز مرور على شاشة التأمين.


إجراء اتصال من تطبيق جهات الاتصال

استخدم تطبيق جهات الاتصال لإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال.
لإجراء مكالمة عبر تطبيق جهات الاتصال:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق **Contacts (جهات الاتصال)** ثم ابحث عن اسم جهة الاتصال التي تريد إجراء مكالمة معها.

ملاحظة: لعرض كافة جهات الاتصال، انقر فوق **Contacts to display (جهات الاتصال لعرض)** القائمة المنسدلة ثم ضع علامة على كافة الحسابات.

٢- انقر فوق اسم الحساب ثم انقر فوق الرقم.

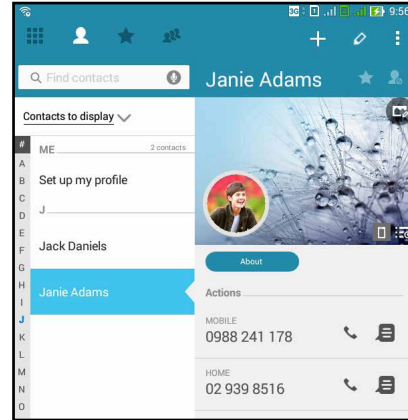


٣- إذا كانت هناك بطاقتي SIM مركبتين، انقر فوق بطاقة SIM التي تريد إجراء مكالمة بواسطتها.

طلب رقم هاتفي

استخدم تطبيق الهاتف لطلب رقم هاتفي بشكل مباشر.

لإجراء مكالمة عبر تطبيق الهاتف:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق تطبيق **Phone (الهاتف)** ثم انقر فوق مفاتيح الرقم.
- 2- حدد من أزرار المكالمة **SIM1** أو **SIM2** لطلب الرقم.

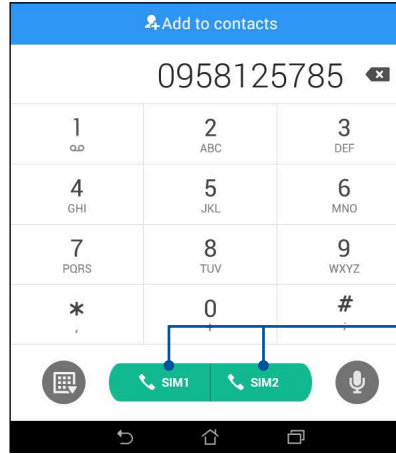

أزرار المكالمة


ملاحظة: قد تختلف تسميات أزرار المكالمة اعتمادًا على الإعداد الذي أجرته على بطاقات micro SIM. ارجع إلى قسم ميزات ثنائي SIM الموجود في دليل المستخدم هذا للمزيد من المعلومات.



استلام مكالمة

تضيئ شاشة ZenFone التي تعمل باللمس عندما يكون هناك مكالمة واردة. يختلف أيضاً عرض المكالمة الواردة، وهذا يتوقف على حالة ZenFone.

الرد على مكالمة

هناك طريقتان للرد على المكالمة تعتمد على حالة ZenFone:


- إذا كان الجهاز نشطاً، انقر فوق **Answer** (رد). لرفض المكالمة، انقر فوق **Decline** (رفض).
- إذا كان الهاتف مؤمناً، قم بسحب  إلى  للرد أو إلى  لرفض المكالمة.

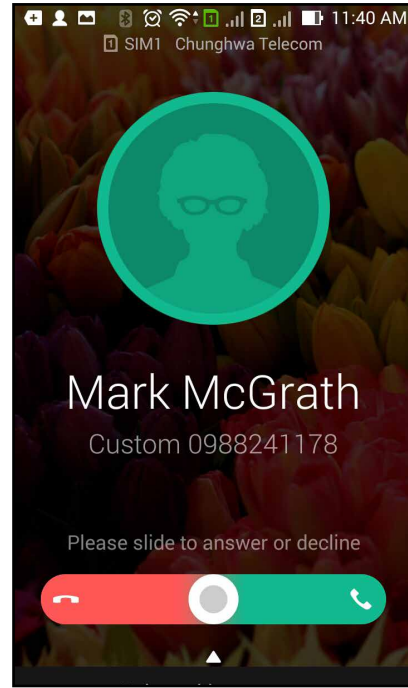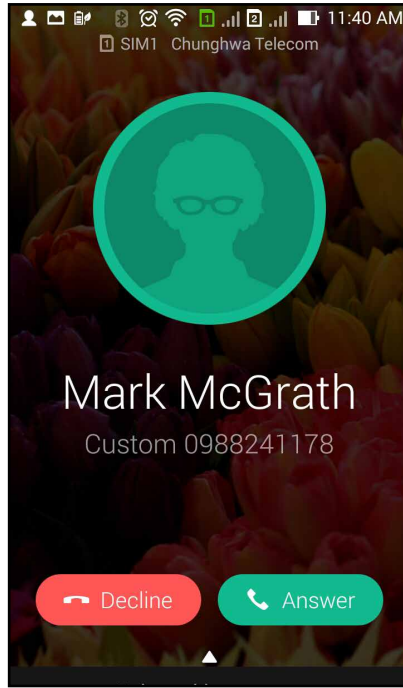

ملاحظة: يمكنك أيضاً إرسال رسالة لرفض المكالمة. قم بسحب الرفض مع إرسال رسالة لأعلى ثم حدد من خيارات العرض ما ستقوم بإرساله في الرسالة.

ميزة ثنائي SIM

تتيح لك ميزة ثنائي SIM من ZenFone إدارة إعدادات بطاقات micro SIM المركبة. مع هذه الميزة، يمكنك تمكين/تعطيل بطاقات micro SIM أو تعيين أسماء SIM، أو تعيين واحدة كالشبكة المفضلة.

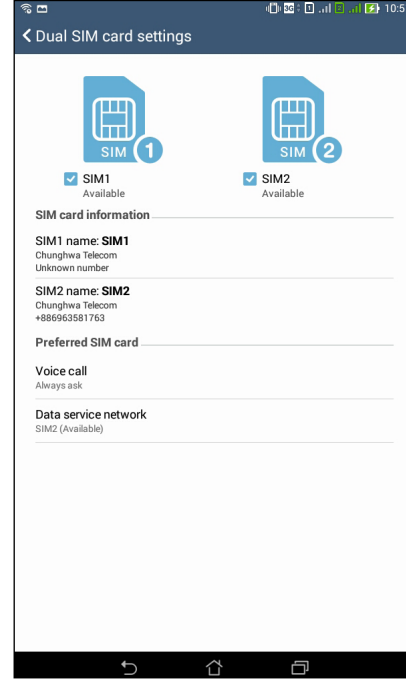

إعادة تسمية بطاقات micro SIM

قم بتغيير أسماء بطاقات micro SIM على ZenFone بحيث تتمكن من التعرف عليها بسهولة. لتغيير أسماء بطاقات micro SIM، انقر فوق اسم **SIM1**: اسم **SIM1** أو **SIM2: SIM2** ثم أدخل أسماء بطاقات micro SIM.

ملاحظة: إذا بطاقات SIM الخاصة بك مزودي خدمة هاتف محمول مختلفة، نوصي باستخدام أسماء مقدمي أسماء SIM هذه. إذا كان لكل بطاقة SIM نفس مزود خدمة الهاتف المحمول، نحن نوصي باستخدام أرقام الهواتف المحمولة لأسماء SIM.

تعيين بطاقة micro SIM كبطاقة افتراضية

تعيين بطاقة micro SIM كبطاقة SIM المفضلة للمكالمات الصوتية وخدمات البيانات.

بطاقة SIM للمكالمات الصوتية

عند قيامك بإجراء مكالمة، يستخدم ZenFone تلقائيًا بطاقة micro SIM كبطاقة مفضلة تلقائيًا لإجراء المكالمة. لتعيين بطاقة micro SIM لمكالمة صوتية، انقر فوق **Voice call (مكالمة صوتية)** ثم انقر فوق بطاقة SIM التي تريد استخدامها.

Voice call	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Always ask	<input type="radio"/>
Cancel	

هام! يمكنك فقط استخدام هذه الميزة إذا قمت بإجراء مكالمة من قائمة جهات الاتصال لديك.

بطاقة SIM لخدمة البيانات

لتعيين بطاقة micro SIM لخدمة البيانات، انقر فوق **Data service network (شبكة خدمة البيانات)** ثم قم بتحديد **SIM1** أو **SIM2**.




Data service network	
SIM1 (Available)	<input checked="" type="radio"/>
SIM2 (Available)	<input type="radio"/>
Cancel	

نسخ احتياطي/استعادة سجل المكالمات

خزّن سجلات المكالمات في ZenFone لتتبع المكالمات التي استلمتها أو أجريتها أو المكالمات الفائتة. يمكنك أيضًا إرسال سجلات المكالمات المحفوظة إلى حساب التخزين الخاص بك على الإنترنت أو إرساله عبر تطبيق البريد الإلكتروني المثبت في ZenFone.





إنشاء نسخة احتياطية لسجل المكالمات

لإجراء نسخ احتياطي لسجلات المكالمات:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق  لإخفاء لوحة المفاتيح.
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق **سجل المكالمات احتياطيًا**.
- 3- انقر فوق **نسخ سجل المكالمات احتياطيًا للجهاز** لحفظ نسخة سجل المكالمات الاحتياطية في ZenFone. لإرسال نسخة سجل المكالمات الاحتياطية عبر البريد الإلكتروني، انقر فوق **نسخ سجل المكالمات احتياطيًا إلى الجهاز وإرساله**.
- 4- اكتب اسم ملف النسخ الاحتياطي ثم انقر فوق **OK (موافق)**. بعد نجاح النسخ الاحتياطي، انقر فوق **OK (موافق)**.

تخزين نسخ سجلات المكالمات الاحتياطية

لتخزين نسخ سجلات المكالمات الاحتياطية:

- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق  لإخفاء لوحة المفاتيح.
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق **استعادة سجل المكالمات**.
- 3- حدد نسخة احتياطية سجل المكالمات التي تريد استعادة، انقر فوق **OK (موافق)**.
- 4- بعد نجاح الاستعادة، انقر فوق **OK (موافق)**.
- 5- انقر فوق  لعرض سجلات المكالمات المخزنة.



إرسال رسائل وغير ذلك

إرسال رسائل وغير ذلك

الرسائل

يُتيح لك إرسال الرسائل أو الرد الفوري أو الرد في وقت لاحق على رسائل مهمة من جهات الاتصال لديك في أي من بطاقات SIM المثبتة على الجهاز. يمكنك أيضاً إرسال مؤشرات ترابط الرسائل أو المحادثات مع الآخرين عبر البريد الإلكتروني لاقائهم في الحلقة.

الإرسال أو الرد على الرسائل

ليبدء مؤشر ترابط رسائل:


- 1- من **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق ، ثم انقر فوق .
- 2- في الحقل **To (إلى)**، قم بإدخال الرقم أو انقر فوق  لتحديد جهة اتصال من قائمتك.
- 3- قم بالبدء في إنشاء رسالة في الحقل **Type message (كتابة رسالة)**.
- 4- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه.

إعداد خيارات الرسائل

يمكنك إعادة إرسال مؤشر ترابط رسالة أو محادثة مع الآخرين، وإرسال إنذار لكي تتمكن من الرد على الرسائل المهمة في الوقت المناسب. لإعادة إرسال المحادثة بالرسائل النصية القصيرة:


- ١- من **Home screen** (الشاشة الرئيسية)، انقر فوق .
- ٢- انقر لتحديد صورة المرسل، ثم انقر فوق  < **Forward SMS conversation** (إعادة إرسال المحادثة بالرسائل النصية القصيرة).
- ٣- انقر فوق **Select All** (تحديد الكل) أو أي من الرسائل من مؤشر الترابط، ثم انقر فوق **Forward** (إعادة إرسال).
- ٤- في الحقل إلى انقر فوق  لتحديد عنوان بريد إلكتروني خاص بجهة الاتصال.
- ٥- عند الانتهاء من ذلك، حدد حساب SIM الذي تريد إرسال الرسالة إليه. ستتم إعادة إرسال المحادثة كرسالة MMS (خدمة الرسائل المتعددة الوسائط).

ملاحظات:

- تأكد من أن لديك اشتراك MMS مع مزود خدمة الهاتف المحمول.
- تأكد من تمكين وصول البيانات إلى الجهاز. من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات) < **More...** (المزيد...) < **Mobile networks** (شبكات الهاتف المحمول)، ثم انقر فوق **Data enabled** (البيانات الممكنة).
- يتم تطبيق معدلات بيانات الهاتف المحمول والرسائل عند إعادة توجيه المحادثات إلى الآخرين.

لتعيين رسالة كمهمة الرد لاحقاً:

عندما تتلقى رسالة مهمة في وقت غير ملائم، يمكنك إضافتها إلى قائمة المهام حتى تتمكن من الرد عليها في وقت لاحق.

- ١- في شاشة الرسائل، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق **Reply later** (الرد لاحقاً). تمت إضافة الرسالة إلى مهام **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً).
- ٣- عندما تكون جاهزاً للرد على الرسالة، انقل إلى تطبيق **Do It Later** (القيام بذلك لاحقاً) من **All Apps** (كافة التطبيقات).

Omlet Chat

يُعتبر Omlet Chat تطبيق رسائل إنترنت يسمح لك بالردشة مع الأصدقاء على الفور وإرسال رسائل وسائط متعددة وتخزين البيانات في أي حسابات سحابية بشكلٍ سري وخاص.

ملاحظة: قد يكون تطبيق Omlet Chat متوفرًا فقط في بعض البلدان.


التسجيل في Omlet Chat

هناك طريقتان للتسجيل في Omlet Chat، عبر رقم الهاتف المحمول وحساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook.

تسجيل رقم الهاتف المحمول

استخدم رقم الهاتف المحمول لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat.

لتسجيل رقم الهاتف المحمول:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق **Omlet Chat**.
- 2- في صفحة تسجيل الدخول، حدد بلدك وأدخل رقم الهاتف المحمول الخاص بك ثم انقر فوق **Next (التالي)**. يقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة نصية تحتوي على رمز PIN لإكمال التسجيل.
- 3- اكتب رمز PIN ثم انقر فوق **Next (التالي)**.
- 4- اكتب اسمك ثم انقر فوق **البدء**.
- 5- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق **موافق! لنفعلها!** إذا أردت إضافة أصدفانك يدويًا، انقر فوق **لا شكرًا**.

ملاحظات:

- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
- يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.

- 6- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق **START CHAT (بدء الدردشة)** ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.

تسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook

استخدم حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook لتسجيل الدخول إلى Omlet Chat.
لتسجيل حساب البريد الإلكتروني أو حساب Facebook:

- ١- انقر فوق  ثم انقر فوق تطبيق Omlet Chat.
 - ٢- في صفحة تسجيل الدخول، انقر فوق، ربط حساب مختلف هنا لتحديد حساب من البريد الإلكتروني أو Facebook، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة التالية.
 - إذا قمت بتحديد بريد إلكتروني، اكتب حساب البريد الإلكتروني ثم انقر فوق التالي. سيقوم تطبيق Omlet Chat بإرسال رسالة تأكيد إلى حساب البريد الإلكتروني.
 - إذا قمت بتحديد Facebook، سيأخذك تطبيق Omlet Chat إلى Facebook لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook الخاص بك.
 - ٣- اكتب اسمك ثم انقر فوق البدء.
 - ٤- إذا أردت من Omlet Chat القيام بتحديث الأصدقاء في قائمة جهات الاتصال تلقائيًا، انقر فوق موافق! لنفعلها! إذا أردت إضافة أصدقائك يدويًا، انقر فوق لا شكرًا.
-
- ملاحظات:**
- تظهر سلسلة من الشاشات لإدخالها في التطبيق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تظهر شاشة Omlet Chat الرئيسية.
 - يمكن لتطبيق Omlet Chat إضافة جهات اتصال مثبتة في الأجهزة إلى Omlet Chat فقط.
-
- ٥- على شاشة Omlet Chat الرئيسية، انقر فوق بدء الدردشة ثم حدد جهة الاتصال التي ترغب في إجراء دردشة معها.


إرسال دعوات Omlet

لإضافة جهات اتصال إلى Omlet Chat، تحتاج إلى إرسال دعوة لأصدقائك لتنزيل واستخدام Omlet Chat. لإرسال دعوات Omlet:


- ١- انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** في قائمة Omlet Chat.
- ٢- من شاشة إضافة جهات اتصال، انقر فوق **Invite a friend (دعوة صديق)** ثم قم بالتحديد من بين الخيارات التالية:
 - دعوة بريد إلكتروني أو رقم هاتف. كتابة رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني الخاص بالأصدقاء ثم النقر فوق **انتقال**.
 - دعوة أصدقاء Facebook. النقر لتسجيل الدخول إلى حساب Facebook.
 - دعوة أصدقاء دفتر العناوين. النقر لدعوة الأصدقاء من قائمة جهات الاتصال الخاصة بالبريد الإلكتروني.
- ٣- يجمع تطبيق Omlet Chat جهات الاتصال الخاصة بالحساب. بعد تحديد جهات الاتصال، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال العملية.
 - لتطبيق Facebook، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **Send (إرسال)**.
 - لدفتر العناوين، ضع علامة لتحديد جهات الاتصال، ثم انقر فوق **SEND INVITES (إرسال دعوات)**.

استخدام Omlet chat

قم بإرسال الرسائل النصية والرسائل متعددة الوسائط للترفيه والإبداع والمحادثة التفاعلية.
لبدء محادثة، انقر فوق **Contacts (جهات الاتصال)** من القائمة Omlet Chat ثم انقر فوق اسم جهة الاتصال.

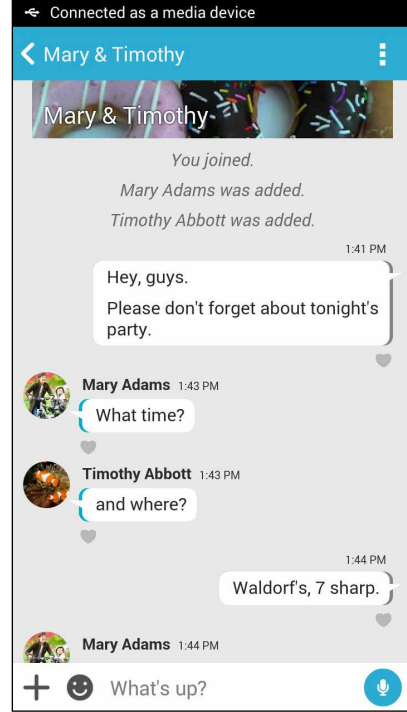

إرسال رسالة دردشة

لإرسال رسالة دردشة، اكتب في رسالتك في حقل ما الأخبار ثم انقر فوق .

إرسال رسالة صوتية

لإرسال رسالة صوتية، انقر مع الاستمرار فوق  أثناء نطق الرسالة ثم إزالة الضغط عن  للإرسال.

إرسال ملصقًا ظاهريًا

لإرسال ملصقًا ظاهريًا، انقر فوق 😊 ثم حدد ملصقًا من الملصقات الظاهرية المتوفرة.

ملاحظة: يمكنك تنزيل المزيد من الملصقات الظاهرية من Sticker Store. لتنزيل ملصقات ظاهرية، انقر فوق 😊 < + ثم انقر فوق ⬇️.

إرسال رسائل وسائط متعددة

من مؤشر ترابط المحادثة، انقر فوق + ثم قم بالتحديد من بين تلك الأيقونات لإرسال رسالة وسائط متعددة محددة.



قم بسحب الشاشة التي تظهر أعلاه إلى أعلى لإظهار هذه الأيقونات:





الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني

الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني

البريد الإلكتروني

إضافة حسابات Exchange، Gmail، Yahoo! Mail، Outlook.com، POP3/IMAP حتى تتمكن من استلام وإنشاء وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرةً من الجهاز. يمكنك أيضًا مزامنة جهات اتصال البريد الإلكتروني من هذه الحسابات على ZenFone.

هام! يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت لكي تتمكن من إضافة حساب بريد إلكتروني أو إرسال واستقبال رسائل بريد إلكتروني من الحسابات المضافة.

إعداد حساب بريد إلكتروني

لإعداد حساب بريد إلكتروني:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **Email (البريد الإلكتروني)** لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.

٢- انقر فوق موافق البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.

٣- اكتب عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة المرور وانقر فوق **Next (التالي)**.


ملاحظة: انتظر حتى يقوم الجهاز بالتحقق تلقائيًا من إعدادات خادم البريد الصادر والوارد.

٤- قم بتكوين إعدادات الحساب مثل فحص تردد علبة الوارد أو الأيام المتزامنة أو إشعار رسائل البريد الإلكتروني الواردة. عند الانتهاء، انقر فوق **Next (التالي)**.

٥- اكتب اسم الحساب الذي تريده ليتم عرضه في الرسائل الصادرة، ثم انقر فوق **Next (التالي)** لتسجيل الدخول إلى علبة الوارد.

إضافة حسابات بريد إلكتروني

لإضافة حسابات بريد إلكتروني أخرى:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق البريد الإلكتروني لتشغيل تطبيق البريد الإلكتروني.
- ٢- انقر فوق  < Settings (الإعدادات)، ثم أضف حساب بريد إلكتروني.
- ٣- انقر فوق موفر البريد الإلكتروني الذي تريد إعداده.
- ٤- اتبع الإرشادات التالية لاستكمال إنشاء حساب البريد الإلكتروني الجديد.

ملاحظة: يمكنك أيضًا الرجوع إلى الخطوات من ٣ إلى ٥ في قسم إعداد حساب بريد إلكتروني بهذا الدليل لإكمال عملية الإعداد هذه.

Gmail

باستخدام تطبيق Gmail، يمكنك إنشاء حساب Gmail جديد أو مزامنة حساب Gmail الحالي لديك حتى تتمكن من إرسال واستقبال وتصفح رسائل البريد الإلكتروني مباشرة من جهازك.

إعداد حساب Gmail


- 1- انقر فوق **Google** ثم انقر فوق **Gmail**.
- 2- انقر فوق **Existing (موجود)** واكتب حساب Gmail الموجود وكلمة المرور ثم انقر فوق .

ملاحظات:

- انقر فوق **New (جديد)** إذا كنت لا تمتلك حساب Google.
 - عند تسجيل الدخول، يجب عليك الانتظار أثناء اتصال الجهاز مع خوادم Google لإعداد حسابك.
-

٣- استخدم حساب Google الخاص بك لعمل نسخ احتياطي لإعداداتك وبياناتك واستعادتها. انقر فوق [أيقونة السهم الأيمن] لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail.

هام! إذا كان لديك عدة حسابات بريد إلكتروني بجانب Gmail، استخدم تطبيق البريد الإلكتروني لإعداد والوصول إلى كافة حسابات البريد الإلكتروني.

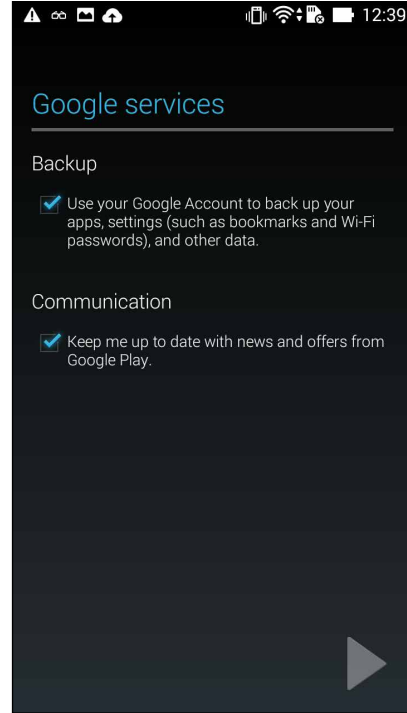

٦


لحظات الالتقاط

لحظات الالتقاط

تشغيل تطبيق الكاميرا

التقاط صور ومقاطع فيديو منقطعة باستخدام تطبيق كاميرا ZenFone. ارجع إلى أي من الخطوات التالية لفتح التطبيق الكاميرا.

من شاشة التأمين

قم بسحب  حتى يتم تشغيل تطبيق الكاميرا.

من الشاشة الرئيسية

انقر فوق **Camera** (الكاميرا).

استخدم مفتاح الصوت

أثناء ضبط ZenFone على وضع السكون، انقر نقرًا مزدوجًا فوق مفتاح الصوت لإلغاء وضع السكون والبدء فورًا في تشغيل تطبيق الكاميرا.

ملاحظة: قبل استخدام مفتاح الصوت لتشغيل تطبيق الكاميرا، قم بتمكين هذه الوظيفة من **Settings** (الإعدادات) < **Lock screen** (تأمين الشاشة)، ثم تمرير الكاميرا الفورية إلى **ON** (تشغيل).

استخدام الكاميرا لأول مرة

بعد تشغيل الكاميرا للمرة الأولى، تظهر ميزتين متتاليتين لمساعدتك على البدء: مواقع البرنامج التعليمي والصورة.

البرنامج التعليمي

إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها كاميرا ZenFone، سوف تواجه الشاشة البرنامج التعليمي التالية بعد تشغيل تطبيق **Camera (الكاميرا)**. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة.

١- في شاشة البرنامج التعليمي، انقر فوق **Skip (تخطي)** إذا أردت عرض أو **Start (بدء)** عرض البرنامج التعليمي الأساسي حول استخدام الكاميرا.

٢- بعد التتصت على أي من هذه الخيارات، ستقوم بالمتابعة إلى شاشة مواقع الصور.

مواقع الصور

بعد الانتقال عبر شاشة البرنامج التعليمي، تظهر شاشة مواقع الصور لمساعدتك في إنشاء علامات الموقع تلقائيًا للصور ومقاطع الفيديو. ارجع إلى الخطوات التالية للمتابعة من هذه الشاشة:

- ١- على الشاشة صورة المواقع، انقر فوق **No thanks** (لا شكرًا) للمتابعة إلى شاشة الكاميرا أو **Yes** (نعم) لإنشاء علامات لموقع الصور والفيديو الملتقط.
- ٢- قم بتمرير **Location Access** (موقع الوصول) إلى **ON** (تشغيل) لتمكين ميزة وضع علامة على الموقع.
- ٣- انقر فوق **Agree** (موافق) في الشاشة التالية لتمكين الميزة بالكامل والمتابعة إلى شاشة الكاميرا.

شاشة الكاميرا الرئيسية



انقر فوق الأيقونات لبدء استخدام الكاميرا واستكشاف ميزات الصور والفيديو الموجودة في ZenFone.



إعدادات الصورة


ضبط مظهر الصور التي تم التقاطها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- 1- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- 2- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.


الصورة

تكوين جودة الصورة باستخدام هذه الخيارات.

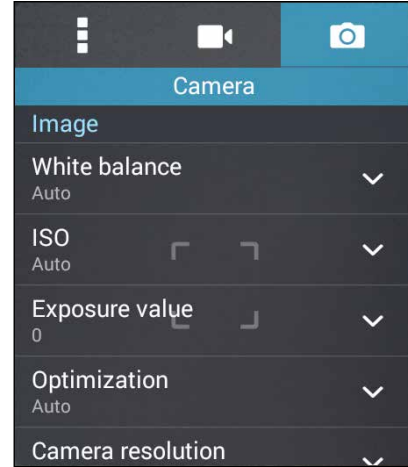


وضع التصوير

قم بتعيين سرعة الغالق على وضع **Timer (الموقت)** أو قم بتغيير سرعة **Burst (الحجم)** وفقاً لهذا الخيار.

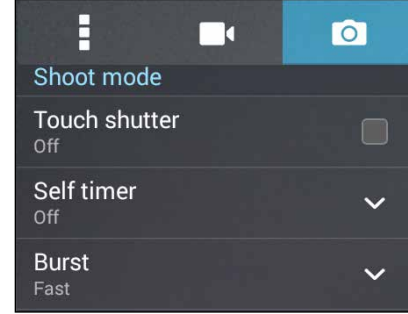

التركيز والتعرض

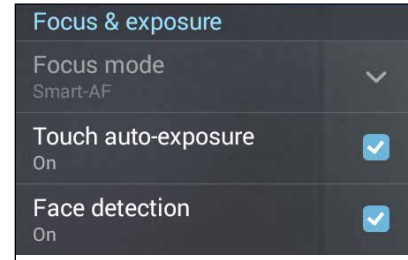

قم بتمكين التعرض التلقائي باللمس أو كشف الوجه وفقاً لهذا الخيار.



إعدادات الفيديو


ضبط مظهر مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها عن طريق تكوين إعدادات الكاميرا باستخدام الخطوات الموضحة أدناه.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور.

- 1- في شاشة الكاميرا الرئيسية، انقر فوق  < .
- 2- قم بالتمرير لأسفل وتكوين الخيارات المتوفرة.

الصورة

تكوين جودة الفيديو باستخدام هذه الخيارات.

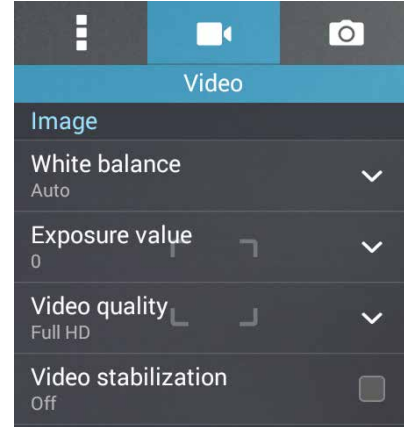

التركيز والتعرض

قم بتمكين **التعرض التلقائي باللمس** وفقاً لهذا الخيار.



مميزات الكاميرا المتقدمة



استكشاف طرق جديدة لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو والتقاط لحظات خاصة إضافية باستخدام مميزات الكاميرا المتقدمة من ZenFone.

هام! تطبيق الإعدادات أولاً قبل أخذ الصور. المميزات المتوفرة قد تختلف حسب النموذج.

المؤقت الذاتي

بعد اختيار **Self timer (المؤقت الذاتي)** ثم الوقت, سيبدأ المزلاج لديك في اتخاذ لقطات من لحظة واحدة بعد ثانيتين (أو خمس / عشر ثوانٍ) بعد قيامك بالضغط على زر المزلاج.

التقاط الصور


١. من الشاشة الرئيسية لتطبيق الكاميرا انقر على .
٢. انقر على  < **Self timer (المؤقت الذاتي)**.
٣. اختر المؤقت.




المعرض

المعرض

استخدام المعرض


عرض الصورة وتشغيل مقاطع الفيديو على ZenFone باستخدام تطبيق المعرض. هذا التطبيق يسمح لك أيضاً بتحرير أو مشاركة أو حذف ملفات الصور والفيديو المخزنة في ZenFone. من المعرض، يمكنك عرض الصور في عرض الشرائح أو النقر لعرض الصورة المحددة أو ملف الفيديو. لتشغيل المعرض، انقر فوق  Gallery (المعرض).


الشاشة الرئيسية

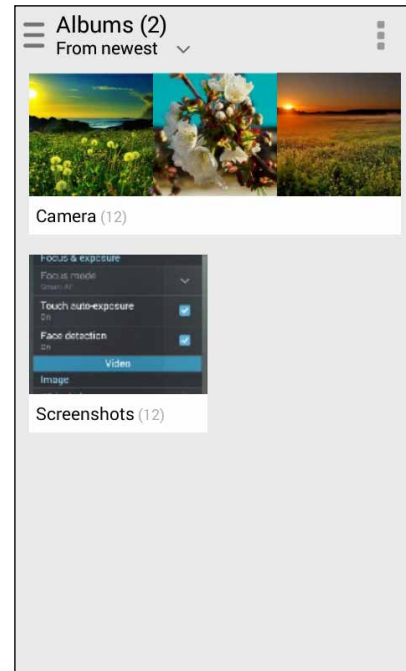

عرض ملفات من مواقع مصدر آخر

بشكلٍ افتراضي، يقوم المعرض بعرض كافة الملفات على ZenFone وفقاً لمجلدات الألبومات الخاصة بهم. لعرض ملفات من مواقع أخرى يمكن الوصول إليها عبر ZenFone:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- ٢- انقر فوق أي من مواقع المصدر التالية لعرض الملفات الخاصة بكلٍ منها.

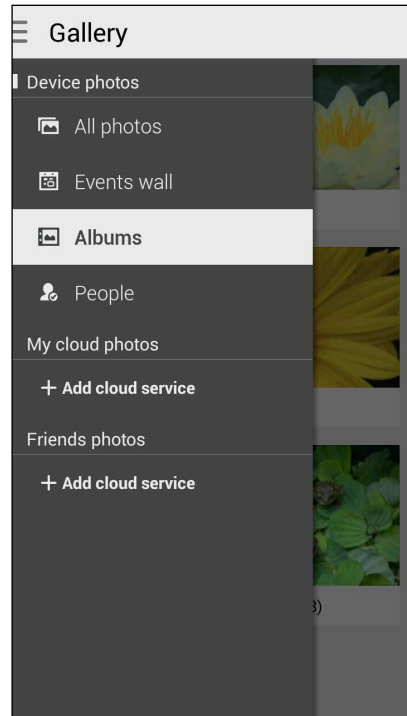

هام! مطلوب الاتصال بالإنترنت لعرض الصور ومقاطع الفيديو وفقاً للصور السحابية وصور الأصدقاء.


مشاركة ملفات من المعرض

لمشاركة ملفات من المعرض:

١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد مشاركتها.

٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.

٣- انقر فوق الملفات التي تريد مشاركتها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.

٤- انقر فوق  ثم حدد من القائمة المكان الذي تريد مشاركة الصور به.



حذف الملفات من المعرض



لحذف الملفات من المعرض:

١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات التي تريد حذفها.

٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق  لتنشيط تحديد الملف.


٣- انقر فوق الملفات التي تريد حذفها. تظهر علامة التحديد أعلى الصورة التي حددتها.

٤- انقر على  (عندما يكون هاتف Zenfone في وضع العرض الأفقي) أو انقر على  ثم انقر على Delete (حذف) من النافذة المنبثقة (عندما يكون هاتف Zonfone في وضع العرض الرأسي).

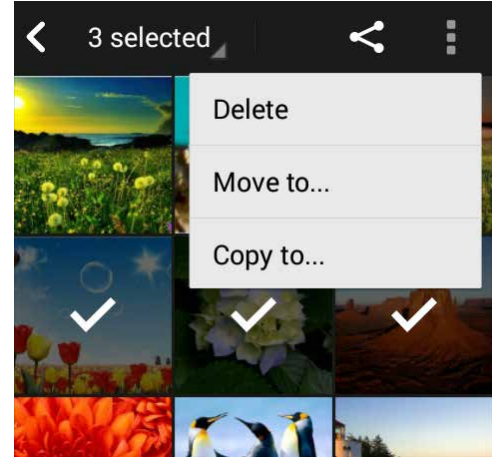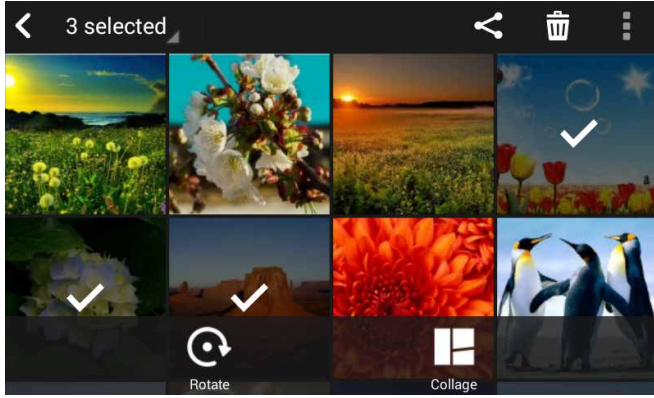

تحرير صورة

يضم المعرض أيضًا أدوات تحرير الصور الخاصة به والتي يمكنك استخدامها لتحسين الصور المحفوظة على جهاز ZenFone. لتحرير صورة:

- ١- من شاشة المعرض، انقر فوق المجلد الذي به الملفات.
- ٢- بعد فتح المجلد، انقر فوق الصورة التي تريد تحريرها.
- ٣- بمجرد فتح الصورة، انقر مرةً أخرى لعرض وظائفها.
- ٤- انقر فوق  لفتح شريط أدوات تحرير الصورة.
- ٥- انقر فوق أي من الرموز الموجودة على شريط أدوات التحرير لتطبيق التغييرات على الصورة.




اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

اعمل بجد، العب بشكلٍ أكثر جدية

Supernote

قم بتدوين الملاحظات بشكل مريح وبنشاط به إبداع يتزامن مع بيانات الهاتف المحمول باستخدام Supernote.

هذا التطبيق السهل الاستخدام يسمح لك بإنشاء ملاحظات نُظمت في دفتر الملاحظات من خلال الكتابة أو الرسم مباشرة على الشاشة التي تعمل باللمس. أثناء إنشاء الملاحظات، يمكنك أيضًا إضافة ملفات وسائط متعددة من التطبيقات الأخرى ومشاركتها عبر الشبكات الاجتماعية أو حساب سحابة التخزين الخاصة.

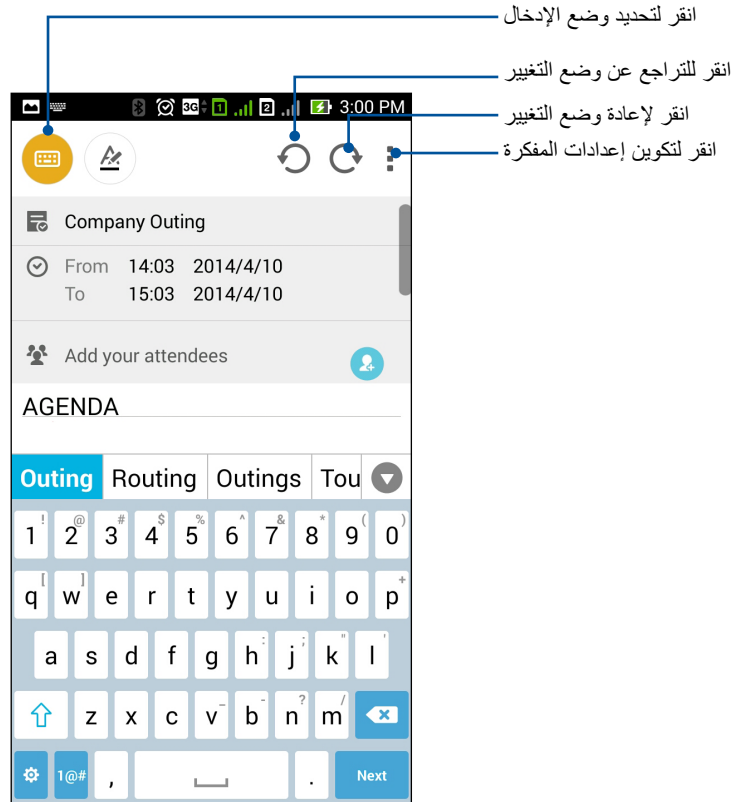


فهم الأيقونات

اعتمادًا على وضع الإدخال المحدد، تظهر هذه الأيقونات كلما قمت بإنزال الملاحظات على SuperNote.

حدد نوع الوضع هذا عندما تريد استخدام لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال مفكراتك.	
حدد وضع الكتابة هذا عندما تريد الخريشة أو كتابة ملاحظاتك.	
حدد وضع الرسم هذا عندما تريد إنشاء رسومات أو خريشات.	
عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لتحديد أداة الرسم التي سيتم استخدامها ودقة اللون أو الحجم.	
عندما تكون في وضع الرسم، انقر فوق هذه الأيقونة لمسح بعض المحتويات الموجودة على المفكرات.	
انقر فوق هذه الأيقونة لالتقاط صورة أو مقطع فيديو وتسجيل صوت وإضافة طابع زمني وغيرها إلى المفكرات.	
انقر فوق هذه الأيقونة لإضافة صفحة جديدة إلى المفكرة.	

إنشاء مفكرة

لإنشاء ملفات جديدة باستخدام Supernote، راجع الخطوات التالية:

- 1- انقر فوق  < Supernote.
- 2- انقر فوق إضافة مفكرة جديدة.
- 3- قم بتسمية الملف وحدد حجم كمبيوتر لوحي أو حجم هاتف كحجم للصفحة.
- 4- حدد قالب وابدأ بكتابة مفكرتك.

مشاركة مفكرة على السحابة

قد تقوم بمشاركة المفكرة على السحابة باستخدام الخطوات التالية:

- 1- في شاشة Supernote الرئيسية، انقر مع الاستمرار على المفكرة التي ترغب في مشاركتها.
- 2- في الشاشة المنبثقة، انقر فوق تمكين مزامنة السحابة.
- 3- قم بإدخال تفاصيل اسم مستخدم حساب ASUS WebStorage وكلمة المرور لمتابعة مزامنة المفكرة إلى السحابة.
- 4- بمجرد أن تتم مزامنة المفكرة مع السحابة بنجاح، ستظهر أيقونة السحابة في أعلى المفكرة التي تمت مشاركتها.

مشاركة مفكرة على السحابة

إلى جانب المفكرة، يمكنك أيضاً مشاركة المفكرات الفردية من Supernote إلى حساب سحابة التخزين لديك. للقيام بذلك:

- 1- قم بتشغيل المفكرة التي تحتوي على المفكرة التي تريد مشاركتها.
- 2- انقر مع الاستمرار على المفكرة التي تريد مشاركتها.

- ٣- في الشاشة المنبثقة، انقر فوق **Share (مشاركة)** ثم حدد نوع تنسيق الملف الذي تدري مشاركته.
- ٤- في الشاشة التالية، حدد حساب سحابة التخزين التي تريد مشاركة مفكرتك بها.
- ٥- اتبع التعليمات التالية لإكمال مشاركة المفكرات المحددة.

التقويم


يمكنك تطبيق التقويم من تتبع الأحداث الهامة باستخدام ZenFone. إلى جانب إنشاء الأحداث يمكنك أيضًا إضافة ملاحظات أو تعيين تذكيرات أو إنشاء إشعار للعد التنازلي للتأكد من أنك لن تنسى هذه المناسبات المهمة.

إنشاء حدث من ZenFone

- ١- انقر فوق  **Calendar (التقويم)**.
- ٢- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- ٣- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.
- ٤- عند الانتهاء، انقر فوق  للحفظ والخروج.

إضافة حساب إلى التقويم


إلى جانب إنشاء الأحداث المسجلة على ZenFone، يمكنك أيضاً استخدام التقويم لإنشاء أحداث التي تتم مزامنتها تلقائياً مع حساباتك على الإنترنت. لكن أولاً، يجب إضافة هذه الحسابات إلى التقويم باستخدام الخطوات التالية:

- 1- تشغيل **Calendar (التقويم)**.
- 2- انقر فوق  < **Accounts (الحسابات)**.
- 3- انقر فوق الحسابات التي تريد إضافتها.
- 4- اتبع التعليمات التالية التي تظهر على الشاشة لاستكمال إضافة الحساب جديد إلى التقويم.

إنشاء حدث من الحساب

بعد إضافة الحسابات على الإنترنت التي كنت ترغب في مزامنتها مع التقويم، يمكنك الآن استخدام ZenFone لإنشاء إشعارات لتلك الحسابات عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية:

ملاحظة: يجب أن يكون حساب الإنترنت الخاص بك قد تمت إضافته بالفعل على التقويم قبل أن تتمكن من متابعة الخطوات التالية. قد تحتاج إلى مراجعة قسم *إضافة حساب إلى التقويم في الدليل الإلكتروني للمزيد من التفاصيل.*

- 1- انقر فوق  < **Calendar (التقويم)**.
- 2- انقر فوق **New Event (حدث جديد)** لبدء إنشاء حدث جديد.
- 3- في شاشة الحدث الجديد، انقر فوق **My Calendar (تقويمي)** لعرض كافة الحسابات التي تمت مزامنتها مؤخراً مع التقويم.
- 4- انقر فوق الحساب الذي تريد إنشاء حدث جديد به.
- 5- في شاشة حدث جديد، قم بإدخال كافة التفاصيل الضرورية للحدث.

ما هي الخطوة التالية

لا تفوت الأحداث الهامة، استمتع بالشمس، أو احصل على الرسائل/رسائل البريد الإلكتروني/المكالمات من الأشخاص المفضلين لديك. قم بإنشاء تقويمك من الأحداث والمجموعات المفضلة وكبار الشخصيات أو إعدادات تحديث الطقس للحصول على تنبيهات وتذكيرات حول الخطوة التالية. عرض ما هو التنبيهات التالية من تأمين الشاشة ولوحة إشعار الأنظمة وعنصر واجهة المستخدم أو التطبيق التالي.

إذا كنت تستخدم ما هي الخطوة التالية للمرة الأولى، سيكون عليك إعداد حساب التقويم أو استخدام تطبيق التقويم في ZenFone.

ملاحظات:

- إعداد جهات الاتصال المفضلة ومجموعات الأشخاص المهمين لاستقبال تنبيهات للمكالمات التي لم يرد عليها والرسائل غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني من الأشخاص الذين يهتمك أمرهم.
 - احصل على تفاصيل حول إنشاء التقويم الخاص بالأحداث من قسم **التقويم**.
 - تعلم كيفية الحصول على تحديثات الطقس من قسم **الطقس**.
-

القيام بذلك لاحقاً

قم بتعليق أتعف الأمور في حياتك المشغولة. حتى عندما تكون في ذروة الانشغال، قم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو المكالمات أو قراءة الأخبار عبر الإنترنت بمنتهى الأريحية.

قم بوضع علامة على رسائلك غير المقروءة أو رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب المثيرة للاهتمام، والمكالمات التي لم يرد عليها كعناصر الرد لاحقاً أو القراءة لاحقاً أو الاتصال لاحقاً. ستتم إضافة هذه العناصر المعلمة إلى مهام "القيام بذلك لاحقاً"، وستستطيع التعامل مع هذه المهام في وقت الراحة.


ملاحظة:

- تطبيقات الطرف الثالث الشائعة التي تدعم القيام بذلك في وقت لاحق تشمل Google Maps و Google Chrome و Google Play و YouTube و IMDb.
- لا يمكن لكل التطبيقات مشاركة وإضافة مهام إلى القيام بذلك لاحقاً.


الوصول إلى أو إنشاء مهام

عند قيامك سابقاً بتعيين رسالة أو بريد إلكتروني كعنصر الرد لاحقاً أو مكالمة كعنصر الاتصال لاحقاً أو صفحة ويب كعنصر القراءة لاحقاً، يمكنك الرجوع إلى تلك الرسالة/البريد الإلكتروني/المكالمة/صفحة الويب من خلال تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

للوصول إلى المهام:


- 1- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق ، ثم انقر فوق القيام بذلك لاحقاً من كافة التطبيقات.
- 2- حدد المهمة التي تود القيام بها.

لإنشاء مهمة جديدة:

من شاشة القيام بذلك لاحقاً، انقر فوق ، ثم تابع إنشاء المهمة.


الطقس

احصل على تحديثات الطقس في الوقت الحقيقي مباشرةً من ZenFone باستخدام التطبيق الطقس. استخدم الطقس، يمكنك أيضًا التحقق من التفاصيل الطقس الأخرى من مختلف أنحاء العالم.

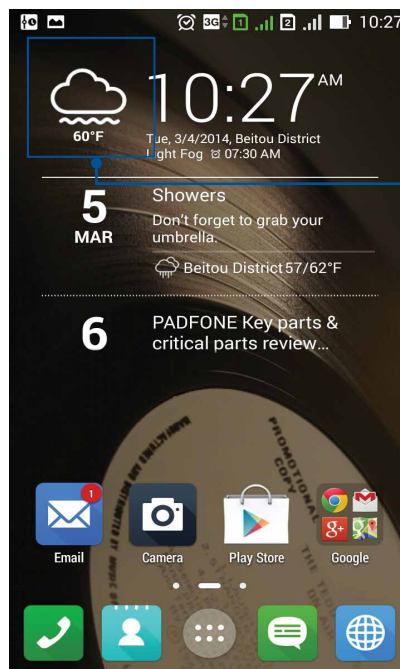

مشغل تطبيق الطقس

شاشة الطقس الرئيسية

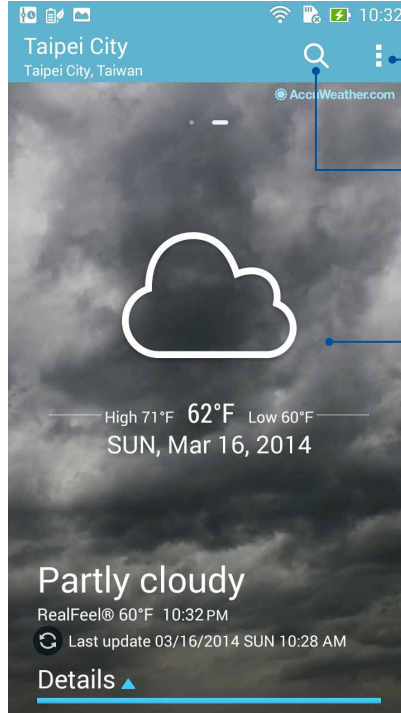

انقر فوق هذا لتكوين إعدادات الطقس.

انقر فوق هذا للبحث عن معلومات حول الطقس من مدن أخرى.

قم بالسحب لأسفل لمشاهدة معلومات الطقس الأخرى.


الساعة


تخصيص إعدادات المنطقة الزمنية من ZenFone وتعيين التنبيهات واستخدام ZenFone كساعة إيقاف باستخدام تطبيق الساعة.

تشغيل الساعة


تشغيل تطبيق الساعة باستخدام أحد الخيارات التالية:


- من شاشة ZenFone الرئيسية، انقر فوق عرض الساعة الرقمية.

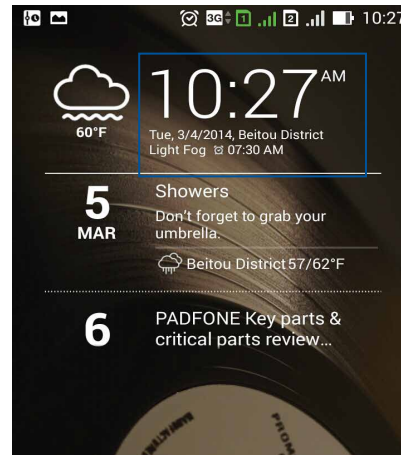

- انقر فوق  < Clock (الساعة).

الساعة العالمية

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ZenFone.

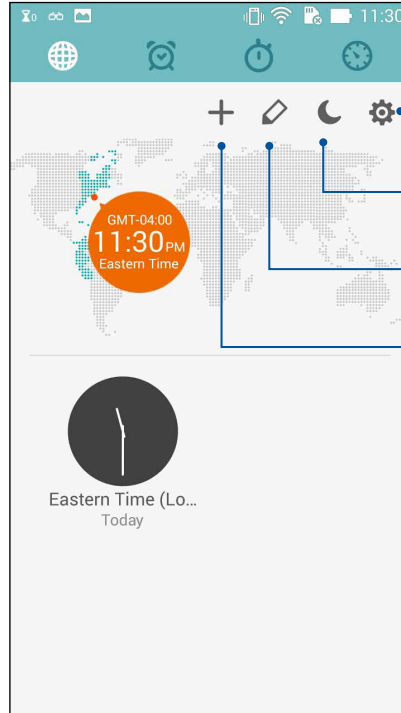


انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة الساعة العالمية.


انقر فوق ذلك لتعيين الساعة على الوضع الليلي.

انقر فوق ذلك لعرض قائمة المدن المحددة في الساعة العالمية.

انقر فوق ذلك لإضافة مدينة جديدة لتحديد خريطة الساعة العالمية.

منبه الساعة

انقر فوق  للوصول إلى إعدادات الساعة العالمية الخاصة بهاتف ZenFone.

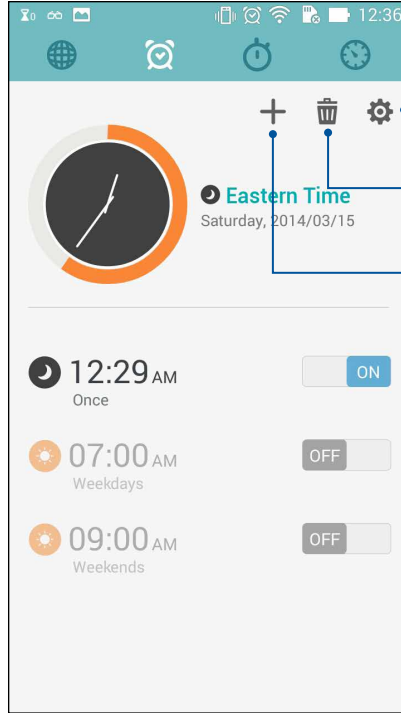


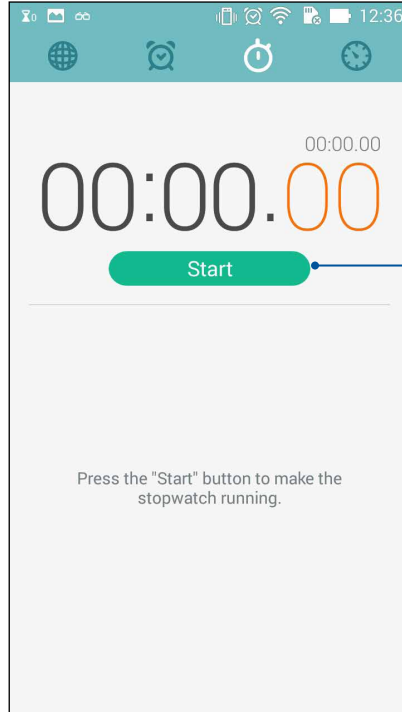
انقر فوق هذا للوصول إلى إعدادات ميزة منبه الساعة.

انقر فوق هذا لحذف أي من المنبهات التي تم تعيينها مسبقًا.

انقر فوق هذا لتعيين وقت تنبيه جديد.

ساعة الإيقاف

انقر فوق  لاستخدام Zenfone كساعة إيقاف.




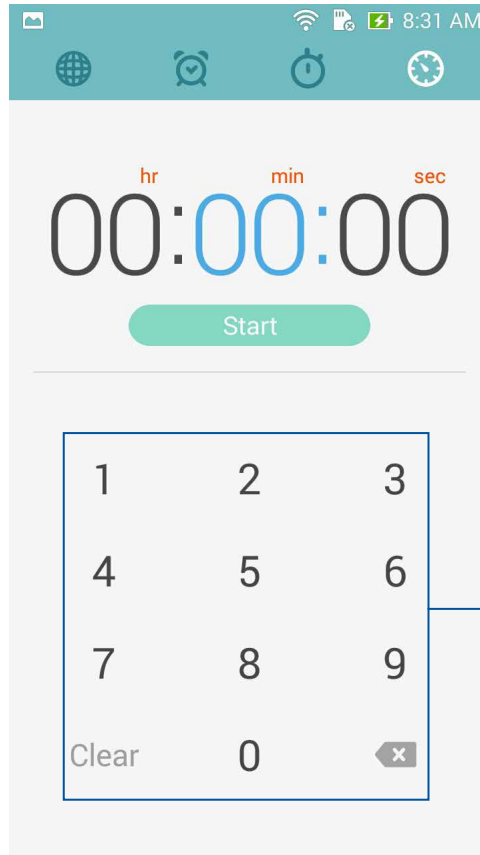
انقر فوق هذا الزر لبدء تشغيل ميزة ساعة الإيقاف.

عداد الوقت

قد تقوم بتعيين خيارات عداد وقت متعددة لهاتف ZenFone. للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

إعداد عداد وقت

١- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ZenFone.




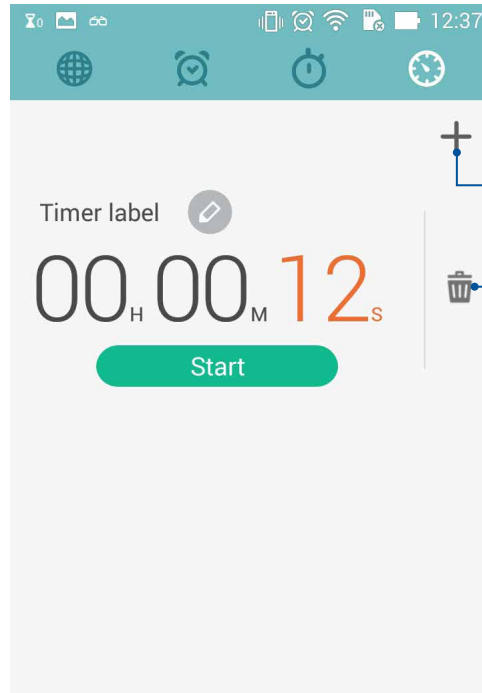
لوحة المفاتيح الرقمية

٢- استخدم لوحة المفاتيح الرقمية لإدخال وقت المهمة ثم انقر فوق بدء عداد الوقت.

إضافة أو حذف إعدادات عداد الوقت

قد تحتاج أيضاً إلى إضافة إعدادات عداد وقت جديدة أو حذف إعدادات حالية لم يعد هناك حاجة إليها. للقيام بأي من هذه الخيارات، يرجى مراجعة الخطوات التالية:

- 1- انقر فوق  للوصول إلى ميزة عداد الوقت الخاصة بهاتف ZenFone.
- 2- إذا قمت مؤخراً بإنشاء إعداد عداد وقت، فقد يظهر ذلك على شاشة عداد الوقت الرئيسية. قد تقوم بحذف أو إضافة إعدادات عداد وقت جديدة باستخدام الأيقونات الموجودة على شاشة عداد الوقت الرئيسية.



انقر فوق هذا لإنشاء إعداد عداد وقت جديد.

انقر فوق هذا لحذف عداد الوقت الذي تم تعيينه مسبقاً.


مدير الملفات


يسمح لك استخدام مدير الملفات بتحديد موقع بياناتك وإدارتها بسهولة على المخزن الداخلي لهاتف ZenFone وأجهزة التخزين الخارجية المتصلة به.

الوصول إلى المخزن الداخلي

للوصول إلى المخزن الداخلي:

١- انقر فوق  **File Manager** (مدير الملفات).

٢- انقر فوق  **Internal storage** (المخزن الداخلي) لعرض محتويات ZenFone ثم انقر فوق عنصر لتحديده.

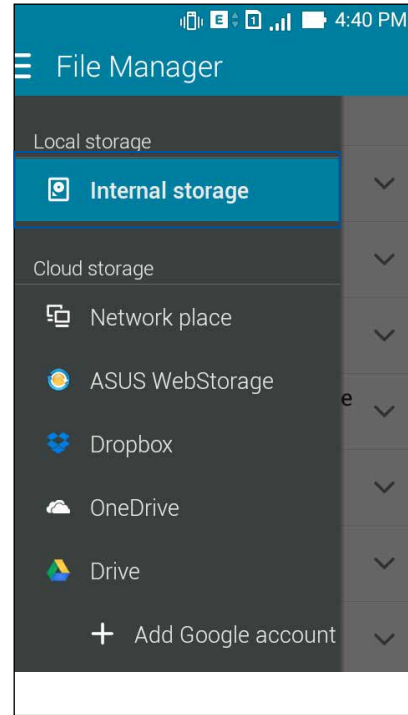


الوصول إلى جهاز التخزين الخارجي


للوصول إلى جهاز التخزين الخارجي:

١- قم بإدخال بطاقة microSD في ZenFone.

ملاحظة: للمزيد من التفاصيل، راجع قسم تركيب بطاقة ذاكرة في دليل المستخدم هذا.

٢- انقر فوق  **File Manager** (مدير الملفات).

٣- انقر فوق  **MicroSD** لعرض محتويات بطاقة microSD الخاصة بك.

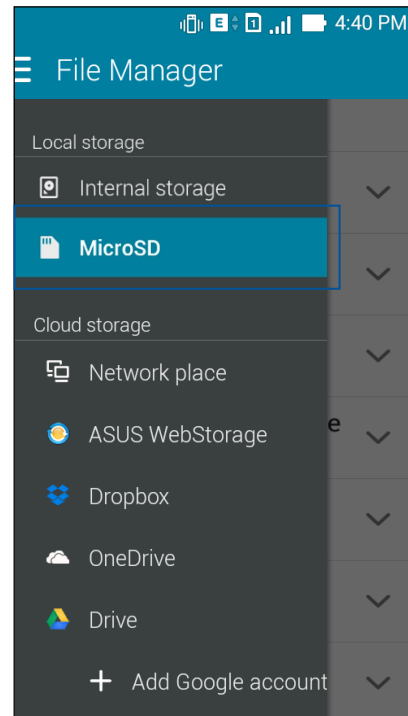


الوصول إلى المخزن السحابي

هام! قم بتمكين ZenFone لعرض الملفات من المخزن السحابي.

للوصول إلى الملفات المحفوظة على حسابات التخزين السحابية:

- 1- انقر فوق  **File Manager** (مدير الملفات).
- 2- انقر فوق  ثم انقر فوق موقع المخزن السحابي ضمن **المخزن السحابي**.

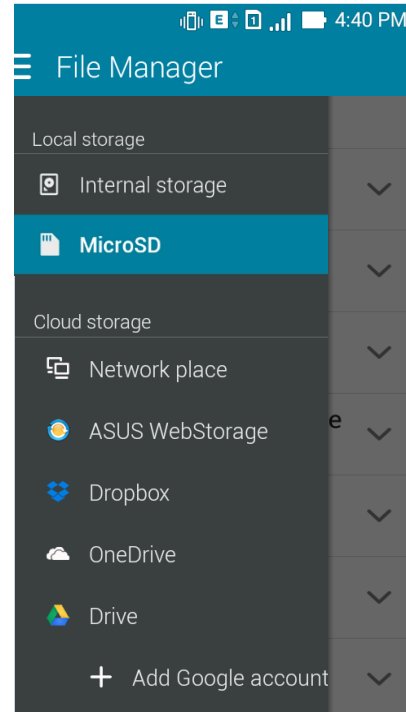

9

الإنترنت

الإنترنت

المتصفح

واجهت متصفح Zen النظيفه والبيديهية تجعل من السهل تصفح محتويات شبكة الإنترنت بسرعة وتحميل الصفحات بسرعة عبر محرك التصفح Chrome. كما أنه يسمح لك أيضاً بمشاركة أو إرسال بريد إلكتروني بمحتويات الويب فضلاً عن إرساله كمهمة قراءة لاحقة.

انتقل إلى الصفحة التي تريد مشاركتها ثم انقر فوق ■■

- انقر فوق مشاركة صفحة، انقر فوق مشاركة صفحة، ثم حدد الحساب أو التطبيق الذي تريد مشاركة الصفحة فيه.
- لإرسال صفحة للقراءة لاحقاً، انقر فوق "القراءة لاحقاً". تمت إضافة الصفحة إلى مهمة في تطبيق القيام بذلك لاحقاً.

ملاحظات:

- تأكد من أن ZenFone متصلاً بشبكة Wi-Fi أو شبكة هاتف محمول.
- إذا قمت بالاتصال بشبكة هاتف محمول، قد يتم تطبيق رسوم وفقاً لخطة الشبكة التي تستخدمها.
- راجع قسم الاتصال بشبكة Wi-Fi للتفاصيل.
- قم بالوصول إلى المهام من تطبيق القيام بذلك لاحقاً في كافة التطبيقات.



المتعة والترفيه


المتعة والترفيه

استخدام سماعة الرأس

كن حراً لكي تتمكن من فعل أشياء أخرى أثناء إجراء مكالمة أو استمتع بالاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك باستخدام سماعة الرأس.

توصيل قابس الصوت

إدراج قابس سماعة رأس ٢,٥ مم في منفذ الصوت في الجهاز.

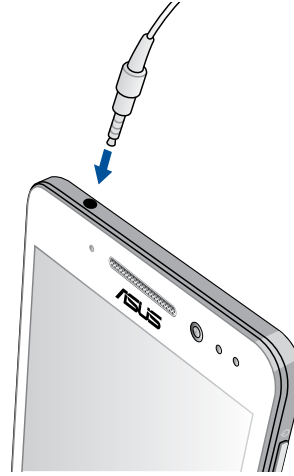

تحذير!

- لا تقم بإدخال كائنات أخرى في منفذ قابس الصوت.
- لا تقم بإدخال كابل مدعوم بإخراج طاقة كهربائية في منفذ قابس الصوت.
- قد يؤدي الاستماع بمستوى صوت مرتفع لفترة طويلة إلى تلف جهاز السمع.

ملاحظات:

- نوصي بشدة باستخدام سماعات الرأس المتوافقة فقط أو سماعة رأس واحدة مع هذا الجهاز.
- فصل قابس الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى يوقف تلقائيًا تشغيل الموسيقى.
- فصل قابس الصوت أثناء مشاهدة فيديو، يقوم تلقائيًا بإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.


معالج الصوت

يسمح لك معالج الصوت بتخصيص أوضاع صوت ZenFone لإخراج صوت أكثر نقاءًا يتناسب مع سيناريوهات الاستخدام الفعلية.

استخدام معالج الصوت

لاستخدام معالج الصوت:

- 1- انقر فوق **ASUS** < معالج الصوت.
- 2- في نافذة AudioWizard، انقر فوق وضع الصوت الذي تريد تنشيطه ثم انقر فوق تم للحفظ والخروج.

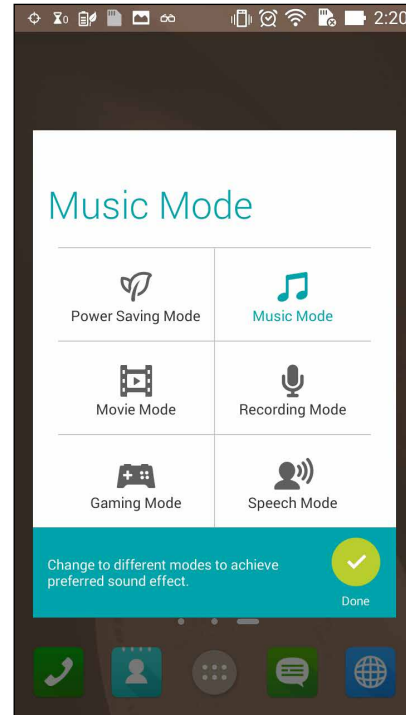

ممارسة الألعاب

احصل على أحدث الألعاب عبر الإنترنت وقم بمشاركتها في حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية لديك باستخدام تطبيق ممارسة الألعاب. يمكنك أيضاً الاشتراك في ألعاب متعددة والتحقق من متصدري الألعاب في بعض المنافسات الترفيهية.


هام! قم بتسجيل الدخول لحساب Google لتكبير ميزات ممارسة الألعاب.

استخدام ممارسة الألعاب

لاستخدام ممارسة الألعاب:

١- انقر فوق  < **Play Games (ممارسة الألعاب)**.

٢- انقر فوق الخيار الذي ترغب في استخدامه.

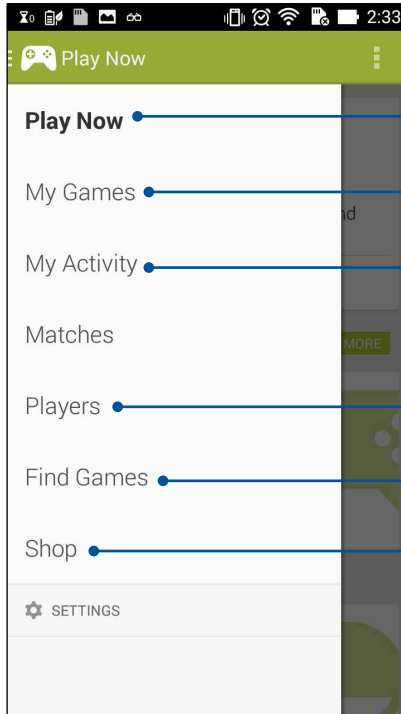

انقر لمشاهدة لمحة عامة على نشاط الألعاب لديك. كما أنها تبيّن أيضاً نشاط ألعاب Google + جهات الاتصال.

انقر لعرض أنشطة الألعاب وفقاً للخيارات التالية: كافة ألعابي، الأكثر لعباً، تم تحميلها

انقر لمشاهدة كافة الألعاب التي لعبتها باستخدام Google + الحساب.

انقر لعرض كافة جهات الاتصال في Google الذي يمارس الألعاب عبر Play Store. يمكنك عرضها وفقاً لهذه الخيارات: الكل، مؤخراً، قد تعرفه

انقر للاستعراض من خلال الألعاب وفقاً للتصنيفات التالية: مميز، شائع، شعبية متعددة.

انقر لتشغيل فئة ألعاب Play Store.

موسيقى

قم بالوصول إلى مجموعة الموسيقى على ZenFone باستخدام تطبيق الموسيقى. تسمح لك الموسيقى بتشغيل ملفات موسيقى داخليًا أو من جهاز تخزين خارجي.

تشغيل الموسيقى

لتشغيل الموسيقى، انقر فوق  < Music (الموسيقى).

تشغيل أغاني


بشكل افتراضي، يقوم تطبيق الموسيقى بتشغيل كافة الأغاني المحفوظة في نظام مخزن ZenFone الداخلي. بدء تشغيل الأغاني بالنقر فوقها.

تشغيل الأغاني من بطاقة SD

لتشغيل الأغاني المحفوظة في بطاقة SD:

١- تأكد من إدراج بطاقة SD في ZenFone.

ملاحظة: لتفاصيل حول كيفية تثبيت بطاقة SD، راجع قسم إدراج بطاقة *micro SD* في هذا الدليل الإلكتروني.

٢- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .

٣- وفقًا لجهازك، انقر فوق، **Music (الموسيقى)** لاستعراض ملفات الموسيقى المحفوظة في بطاقة SD.

تشغيل ملفات الموسيقى السحابية


هام! قم بتمكين ZenFone لعرض الملفات من الموسيقى السحابية.

يدعم هاتف ZenFone حاليًا ملفات الموسيقى المحفوظة في حسابات التخزين السحابية التالية:

- ASUS Webstorage
- Dropbox
- OneDrive
- Drive

إضافة حساب تخزين سحابي

لتشغيل أغاني محفوظة من أي حسابات تخزين سحابي:

- 1- من موسيقى الشاشة الرئيسية، انقر فوق .
- 2- ضمن الموسيقى السحابية، حدد إضافة خدمة سحابية.
- 3- حدد خدمة المخزن السحابي حيث تريد تشغيل ملفات الموسيقى فيه.
- 4- قم بمتابعة التعليمات التالية لإكمال تسجيل الدخول إلى حساب التخزين السحابي.

تشغيل أغاني من حساب تخزين سحابي

- 1- تشغيل تطبيق الموسيقى ثم انقر فوق .
- 2- ضمن الموسيقى السحابية، حدد خدمة التخزين السحابية التي تريدها أن تقوم بتشغيل الأغاني


راديو FM

استمع إلى محطات الراديو المحلية المفضلة باستخدام Zen Fone.
لاستخدام هذه الميزة:

١- قم بتوصيل سماعة الرأس المجهزة مع ZenFone.

٢- انقر فوق  < FM Radio (راديو FM).


شاشة راديو FM الرئيسية

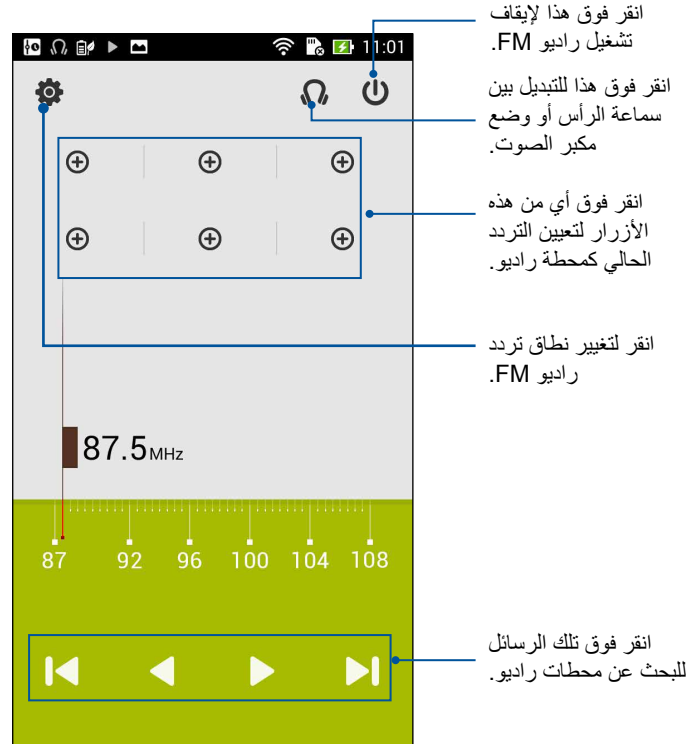


مسجل الصوت

قم بتسجيل ملفات الصوت باستخدام ZenFone بتمكين تطبيق مسجل الصوت.

تشغيل مسجل الصوت

لتنشغيل مسجل الصوت، انقر فوق  < Sound Recorder (مسجل الصوت).

شاشة مسجل الصوت الرئيسية

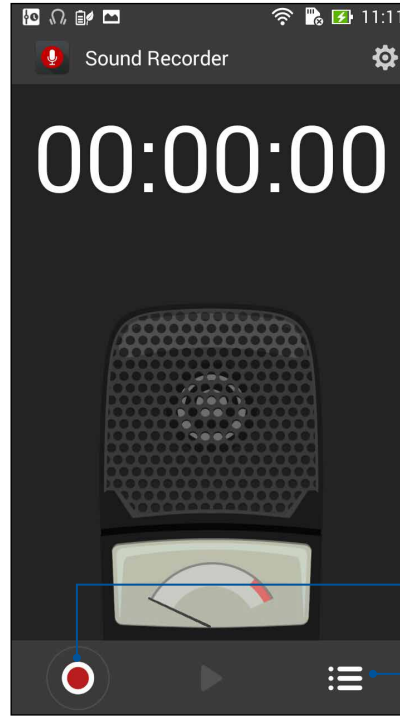

انقر فوق هذا لتخصيص إعدادات مسجل الصوت.

انقر فوق هذا لبدء تسجيل الصوت.

انقر فوق هذا لعرض قائمة بملفات تسجيل الصوت المحفوظة.



الحفاظ على ZenFone


الحفاظ على ZenFone

حافظ على استمرار تحديث جهازك

حافظ على بقاء ZenFone في حلقة تحديثات نظام Android والتطبيقات المطورة والميزات.

تحديث النظام

لتحديث ZenFone:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول)**.
- 3- انقر فوق **تحديث النظام** ثم انقر فوق **التحقق من التحديث**.

ملاحظة: يمكنك معاينة آخر مرة تم فيها تحديث نظام ZenFone في إجراءات التحديث الأخير: لإطار تحديث النظام.

التخزين

يمكنك تخزين البيانات أو التطبيقات أو ملفات على ZenFone (تخزين داخلي) أو على تخزين خارجي أو على تخزين موجود على الإنترنت. تحتاج للاتصال بالإنترنت لنقل أو تنزيل ملفاتك من مخزن الإنترنت. استخدام كابل USB واحد لنسخ الملفات إلى أو من الكمبيوتر إلى ZenFone.

النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين

نسخ البيانات احتياطياً وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google باستخدام ZenFone. للقيام بذلك:

١- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Backup and reset (النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين)**.

٢- من نافذة النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، يمكنك:


- **نسخ بياناتي احتياطياً:** تقوم هذه الميزة بنسخ البيانات احتياطياً وكلمات مرور شبكة Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google عند التمكين.
- **حساب النسخ الاحتياطي:** يسمح لك تحديد الحساب الذي يترافق عند حفظ النسخة الاحتياطية.
- **التخزين التلقائي:** تقوم هذه الميزات بتسهيل استعادة نسخ الإعدادات احتياطياً والبيانات عند إعادة تثبيت تطبيق.
- **إعادة تعيين ضبط المصنع:** إزالة كافة البيانات من على الهاتف.

تأمين ZenFone

استخدام ميزات الأمان من ZenFone لمنع المكالمات غير المصرح بها أو الوصول للمعلومات.

إلغاء تأمين الشاشة

عندما تكون الشاشة مؤمنة، يمكنك فتحها بواسطة خيارات إلغاء التأمين الأمني التي تحققها ZenFone. لتحديد إلغاء تأمين الشاشة في هاتف ZenFone:

- 1- انقر فوق  ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات) < Lock Screen (تأمين الشاشة)**.
- 2- انقر فوق **Screen lock (تأمين الشاشة)** ثم حدد خياراً لإلغاء تأمين ZenFone.

ملاحظات:


- راجع القسم **إلغاء تأمين** للمزيد من المعلومات.
- لتعطيل خيار إلغاء تأمين الشاشة الذي أخذته، انقر فوق **None (لا شيء)** في اختيار شاشة وتأمين شاشة.

خيارات إلغاء تأمين الشاشة

اختر من هذه الخيارات تأمين ZenFone.

- **السحب:** قم بسحب إصبعك إلى أي اتجاه لإلغاء تأمين ZenFone.

- **النمط:** اسحب اصبعك على النقاط و قم بإنشاء نمط.

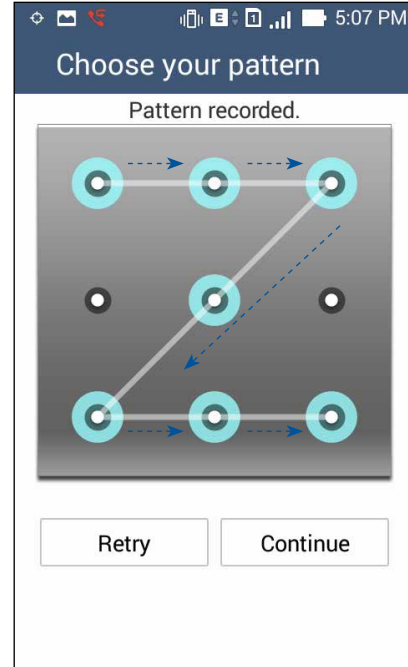

هام! يمكنك إنشاء نمط بعد أدنى ٤ نقاط. تأكد من تذكر النمط الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

- رمز التعريف الشخصي (PIN): اكتب على الأقل ٤ أرقام لتعيين PIN.

Setup your PIN


Choose your PIN

Cancel Continue

1	2	3
4	5	6
7	8	9
← x	0	Next

هام! تأكد من تذكر PIN الذي قمت بإنشاءه لإلغاء تأمين الجهاز.

- **Password (كلمة المرور):** اكتب على الأقل ٤ حروف لإنشاء كلمة مرور.

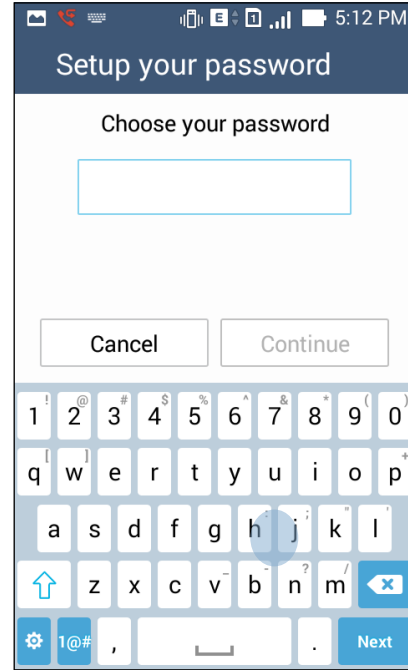


هام! تأكد من تذكر كلمة المرور التي قمت بإنشاءها لإلغاء تأمين الجهاز.

تكوين ميزات التأمين الأخرى للشاشة

بصرف النظر عن طريقة تأمين الشاشة، يمكنك أيضًا القيام بما يلي في إطار تأمين الشاشة:

- **الوصول السريع:** اسحب مفتاح الوصول السريع إلى تشغيل لتشغيل التطبيقات على شاشة التأمين.
- **ما هو عنصر واجهة المستخدم التالي:** اسحب مفتاح ما هو عنصر واجهة المستخدم إلى تشغيل لعرض عنصر واجهة المستخدم المعروف في شاشة التأمين.
- **الكاميرا الفورية:** اسحب مفتاح الكاميرا الفورية إلى تشغيل لتشغيل تطبيق الكاميرا حتى إذا كان ZenFone في وضع العطللة بالضغط على زر الصوت مرتين.
- **معلومات المالك:** انقر فوق ذلك لتحرير وكتابة المعلومات التي تريد إظهارها عندما يتم تأمين الشاشة.

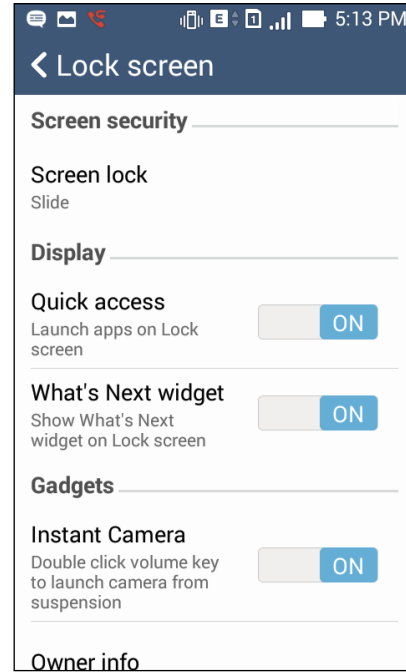

إعداد هوية ZenFone

تعرف هوية ZenFone مثل الرقم التسلسلي أو رقم IMEI (هوية المعدات المنقولة دوليًا) أو رقم الطراز. هذا هو المهم، كما هو الحال عندما قد تفقد ZenFone، يمكنك الاتصال بهاتفك المحمول وتقديم المعلومات إلى لائحتك السوداء باستخدام غير مصرح به لهاتف ZenFone. لعرض هوية ZenFone:

- 1- انقر فوق **All Apps (كافة التطبيقات)** ثم انقر فوق **Settings (الإعدادات)**.
- 2- في شاشة الإعدادات، قم بالسحب لأسفل لعرض العناصر الأخرى ثم انقر فوق **About (حول)**. تعرض شاشة المعلومات الحالة والمعلومات القانونية ورقم النموذج وإصدار نظام التشغيل، والأجهزة والبرمجيات والمعلومات من ZenFone.
- 3- لمشاهدة الرقم التسلسلي ورقم جهة اتصال SIM وIMEI الخاصة بهاتف ZenFone، انقر فوق **Status (الحالة)**.



۱۲

Zen توصيل


Zen توصيل

اللاسلكي

تقنية Wi-Fi الخاصة بهاتف ZenPhone تجعلك متصلاً بالعالم. قم بتحديث حسابك أو تصفح الإنترنت أو استبدل البيانات والرسائل بشكلٍ لاسلكي مع ZenFone.

تمكين Wi-Fi

لتمكين Wi-Fi:

١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).

٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليمين لتشغيل Wi-Fi.

ملاحظة: يمكنك أيضاً تمكين Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

الاتصال بشبكة لاسلكية

للاتصال بشبكة لاسلكية:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Wi-Fi** لعرض كافة شبكات Wi-Fi الملتقطة.


٢- انقر فوق اسم شبكة للاتصال بها. لشبكة اتصال آمنة، قد تتم مطالبتك بكتابة كلمة المرور أو أي اعتمادات تأمينية أخرى.

ملاحظات:

- يقوم ZenFone بإعادة الاتصال تلقائياً بالشبكة التي قمت بالاتصال معها مسبقاً.
 - إيقاف تشغيل ميزة Wi-Fi للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.
-

تعطيل Wi-Fi

لتعطيل Wi-Fi:

- ١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- اسحب مفتاح Wi-Fi إلى اليسار لتشغيل Wi-Fi.


ملاحظة: يمكنك أيضًا تعطيل Wi-Fi من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

البلوتوث®

استخدام ميزة البلوتوث من ZenFone لإرسال أو استقبال الملفات وملفات وسائط الدفق المتعددة مع الأجهزة الذكية الأخرى عبر مسافات قصيرة. مع البلوتوث، يمكنك مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الذكية الخاصة بأصدقائك أو إرسال البيانات للطباعة مع طابعة بلوتوث أو تشغيل ملفات الموسيقى مع مكبر صوت بلوتوث.

تمكين البلوتوث®

لتمكين البلوتوث:

- ١- انقر فوق  على الشاشة الرئيسية ثم انقر فوق تطبيق **Settings** (الإعدادات).
- ٢- اسحب مفتاح البلوتوث إلى اليمين لتشغيل البلوتوث.

ملاحظة: يمكنك أيضًا تمكين البلوتوث من شاشة الإعدادات السريعة. راجع قسم الإعدادات السريعة حول كيفية تشغيل شاشة الإعدادات السريعة.

إقران ZenFone بجهاز بلوتوث®

قبل استخدام ميزة البلوتوث في ZenFone على نطاق واسع، يمكنك إقرانه أولاً مع جهاز بلوتوث. يقوم ZenFone بتخزين اتصال جهاز البلوتوث المقترن تلقائياً.

لإقران ZenFone بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق **Bluetooth (البلوتوث)** لعرض كافة الأجهزة المتوفرة.

هام!

- إذا لم يكن الجهاز الذي تريد إقرانه في القائمة، تأكد من تمكين ميزة البلوتوث فيه وأنه قابل للاكتشاف.
- انظر إلى دليل المستخدم الذي يأتي مع الجهاز لتعلم كيفية تمكين البلوتوث وتعيينه ليكون قابل للاكتشاف.

٢- انقر فوق **البحث عن أجهزة** للمسح بحثاً عن أجهزة بلوتوث أخرى.


٣- في قائمة الأجهزة المتوفرة، انقر فوق جهاز البلوتوث الذي تريد الإقتران به. اتبع الإرشادات التالية لإكمال الإقران.

ملاحظة: إيقاف تشغيل ميزة البلوتوث للمساعدة على حفظ طاقة البطارية.

عدم إقران ZenFone مع جهاز البلوتوث®

لإلغاء إقران ZenFone بجهاز بلوتوث:

١- في شاشة الإعدادات، انقر فوق البلوتوث لعرض كافة الأجهزة المتوفرة والمقترنة.

٢- في قائمة الأجهزة المقترنة، انقر فوق  من جهاز البلوتوث الذي تريد إلغاء إقرانه، ثم انقر فوق **Unpair (إلغاء الإقتران)**.

Miracast™

استخدام تقنية Miracast، يمكنك ScreenCast شاشة هاتف ZenFone إلى عرض Miracast مدعوم. القيام بذلك يسمح بعرض خارجي لتصبح الشاشة المزودة أو الشاشة الثانية لهاتف ZenFone لديك.

تشغيل Miracast

هناك طريقتان يمكنك استخدامهما للبدء في استخدام Miracast من ZenFone:

من الإعدادات السريعة

- 1- إعداد Miracast الذي تريد استخدامه للعرض مع ZenFone.
- 2- تشغيل الإعدادات السريعة على ZenFone.
- 3- في لوحة الإشعارات، انقر فوق **Miracast**.
- 4- قم بسحب خيار عرض الشبكة اللاسلكية (**Miracast**) إلى تشغيل.
- 5- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم Miracast وحدد نفس SSID على ZenFone لبدء الاقتران.
- 6- بمجرد إجراء الاتصال، يظهر العرض بدعم Miracast نفس المحتوى المعروض حاليًا على ZenFone.

من الإعدادات

- 1- انقر فوق  < **Settings** (الإعدادات).
- 2- ضمن الجهاز، حدد عرض اللاسلكي (**Miracast**).
- 3- قم بتعيين خيار عرض الشبكة اللاسلكية (**Miracast**) إلى تشغيل.
- 4- الرجوع إلى SSID الذي يظهر على شاشة العرض بدعم Miracast وحدد نفس SSID على ZenFone لبدء الاقتران.
- 5- بمجرد إجراء الاتصال، يظهر العرض بدعم Miracast نفس المحتوى المعروض حاليًا على ZenFone.

مشاركة رابط

مشاركة واستلام الملفات والتطبيقات، أو محتويات وسائل الإعلام مع الأجهزة المحمولة باستخدام Android شارك رابط التطبيق (لأجهزة المحمول ASUS) أو تطبيق Shareit (لغيرها من الأجهزة المحمولة) عبر اتصال Wi-Fi. مع هذا التطبيق، يمكنك إرسال أو استقبال الملفات التي يزيد حجمها عن ١٠٠ ميجابايت، ويتيح لك مشاركة أو تلقي ملفات متعددة في نفس الوقت. مشاركة رابط التطبيق يرسل ويستقبل الملفات بشكل أسرع من استخدام البلوتوث


ملاحظة: عند مشاركة الملفات باستخدام Share Link (رابط المشاركة)، يقوم هاتف ZenFone الخاص بك تلقائيًا بالاتصال بشبكة Wi-Fi المتاحة في منطقتك.

هام! عليك تمكين نقطة اتصال Wi-Fi الفعالة الموجودة في هاتف ZenFone الخاص بك لاستقبال الملفات. ارجع إلى قسم استخدام لوحة الإعلام بالإعدادات السريعة للحصول على المزيد من المعلومات..

مشاركة الملفات

لمشاركة الملفات:

- ١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر **Share Link** (فوق مشاركة الرابط).
- ٢- انقر فوق **Send file** (إرسال ملف) ثم حدد من بين الخيارات التي تظهر على الشاشة.

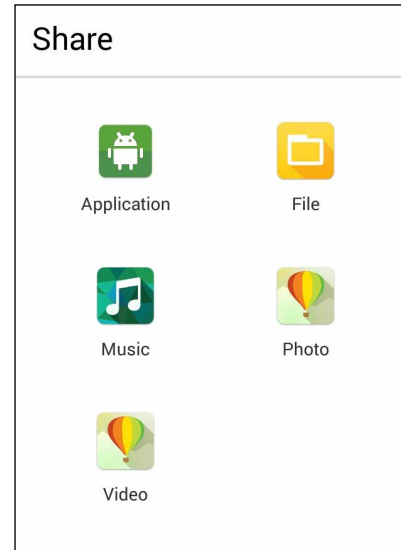


٣- انقر فوق الملفات التي تريد إرسالها ثم انقر فوق **Done** (تم).

٤- بعد قيام جهاز ZenFone بالتقاط الأجهزة الأخرى، انقر فوق الجهاز الذي تريد مشاركة ملفاتك معه.



استلام ملفات

لاستلام ملفات:

١- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  ثم انقر فوق **Share Link** (مشاركة الرابط).

٢- انقر فوق **Receive file** (استلام ملف) لاستلام الملفات من المرسل.


السحابة

قم بالنسخ الاحتياطي للبيانات ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة ومشاركة الملفات بشكل آمن والقطاع الخاص عن طريق حساب السحابة مثل ASUS WebStorage، Drive، OneDrive وDropbox.

ASUS WebStorage

التسجيل أو تسجيل الدخول إلى ASUS WebStorage والحصول على ما يصل إلى ٥ جيجابايت مجاناً من حساب التخزين السحابي. تحميل الصور الملتقطة حديثاً تلقائياً لمشاركة اللحظة ومزامنة الملفات بين الأجهزة المختلفة، أو مشاركة الملفات عن طريق حساب ASUS WebStorage.

ملاحظة: للاستمتاع بوظيفة التحميل التلقائي، قم بتمكين التحميل الفوري من **Settings (الإعدادات) < Instant Upload (التحميل الفوري)** في ASUS WebStorage.

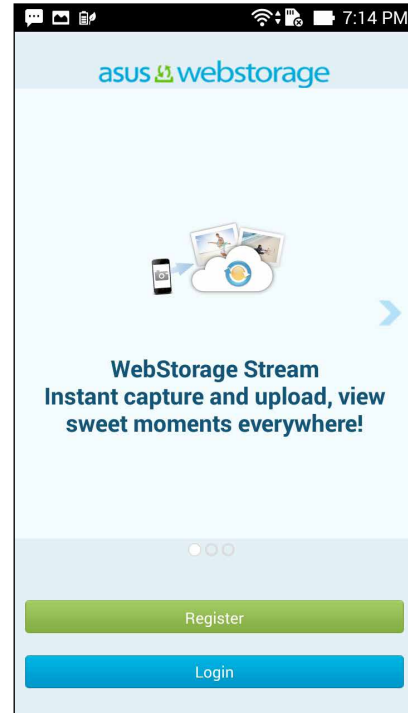


١٣

أساسيات التطبيق

أساسيات التطبيق

تبديل التطبيقات


عند تشغيل عدة تطبيقات على Zen، يمكنك التبديل بسهولة بين التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

انقر فوق  لعرض التطبيقات المشغلة مؤخرًا.

- انقر فوق تطبيق لعرضه.
- لإزالة تطبيق، قم بسحبه إلى اليمين أو إلى اليسار.


تأمين التطبيقات

تأمين تطبيقات من الاستخدام غير المصرح به مع ١٢-٤ رقم كلمة السر.
لتأمين التطبيقات:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < Lock (تأمين).

٣- قم بإدخال كلمة مرور تحتوي على ١٢-٤ رقم، ثم انقر فوق موافق.

لتغيير كلمة مرور التطبيقات المؤمنة:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق  < Lock app settings (إعدادات تأمين التطبيق). قم بإدخال كلمة المرور عند المطالبة بها.

٢- انقر فوق تغيير كلمة المرور، وأدخل كلمة المرور القديمة والحديثة.

تنزيل تطبيقات

قم بتنزيل العديد من التطبيقات والألعاب من Play Store مباشرة إلى ZenFone. بعض التطبيقات والألعاب مجانية، والبعض الآخر قد تحتاج لشراءه باستخدام بطاقة ائتمان أو أي طريقة دفع أخرى.

لتنزيل تطبيقات:

- ١- انقر فوق **Play Store** من الشاشة الرئيسية.
- ٢- اتبع التعليمات الموجودة على الشاشة لتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الموجود حاليًا. إذا لم يكن لديك حساب على Gmail، برجاء إنشاء حساب.
- ٣- بعد تسجيل الدخول بنجاح، يمكنك بدء تنزيل تطبيق من Play Store.

١٤

هناك ما هو أكثر مع *Zen*

هناك ما هو أكثر مع *Zen*

موفر الطاقة


قم بالكامل بتوسيع أو تكبير قوة ZenFone حتى عندما يكون خاملاً أو حين يبقى متصلاً بالشبكة. بذلك قم بتخصيص إعدادات الطاقة للأنشطة المتكررة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو مشاهدة أشرطة الفيديو.

إعداد موفر الطاقة

تعظيم أو تحسين أو تخصيص قوة ZenFone مع بعض الخيارات توفير الطاقة الذكية. لإعداد موفر الطاقة:

١- من كافة التطبيقات، انقر فوق **Power Saver** (موفر الطاقة).

٢- قم بسحب التوفير الذكي وجعله **ON** (مشغل).

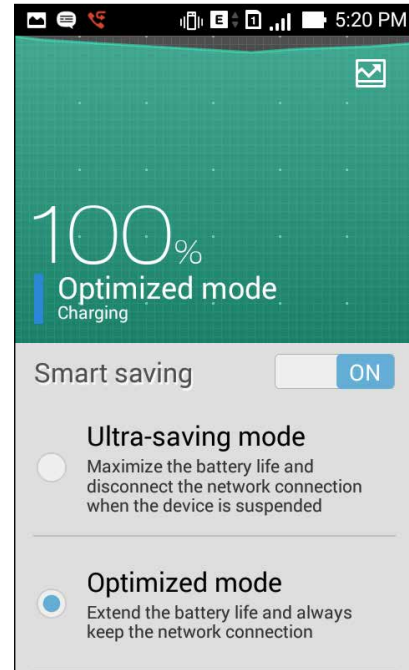

٣- حدد أي من هذه الأوضاع:


- وضع توفير الطاقة بدرجة كبيرة: قطع اتصال شبكة الاتصال عندما يكون ZenFone خاملاً لتعظيم عمر البطارية بالكامل.
- الوضع المحسن: يطيل عمر البطارية أثناء اتصال ZenFone بالشبكة.
- الوضع المخصص: يسمح لك بإعداد إعدادات الطاقة لأنشطتك المتعددة و

موفر طاقة مخصص

ضبط مستوى السطوع للأنشطة المختلفة مثل قراءة رسائل البريد الإلكتروني أو الكتب ومشاهدة أشرطة الفيديو وتصفح مواقع الإنترنت، والاستماع إلى الموسيقى. يمكنك أيضاً تمكين وظيفة توفير الطاقة لبعض التطبيقات أو تمكين قطع الاتصال التلقائي عند انقطاع الشبكة عندما يكون ZenFone في وضع السكون.

لتخصيص موفر الطاقة:




- ١- من موفر الطاقة، ضع علامة على الوضع المخصص، ثم انقر فوق .
- ٢- ضع علامة على نشاط ثم قم بتعيين مستوى السطوع بالنسبة المئوية.
- ٣- إذا أردت تمكين قطع الاتصال تلقائياً IM وتطبيقات أخرى تستخدم إشعار الدفع. سوف يقوم ZenFone بقطع الاتصال تلقائياً من الشبكة عندما يكون خاملاً، وسوف يستأنف الاتصال بالشبكة عند إيقاف سكون ZenFone.

ASUS الرائع

يسمح لك ASUS الرائع بضبط إعدادات العرض.



لاستخدام ASUS الرائع:

- 1- انقر فوق  < ASUS الرائع.
- 2- ضبط درجة حرارة اللون الشاشة وعلى النقيض من خلال درجة الحرارة وعلامات تبويب التعزيز.
- 3- انقر فوق **Done** (تم) لتطبيق التغييرات.

A horizontal strip of a landscape, oriented vertically. It shows a row of trees against a light sky. The trees are dark and dense, with some individual tree shapes visible. The sky is a pale, uniform color.

الملحق

الملحق

الإخطارات

بيان مفوضية الاتصالات الفيدرالية

يمثل هذا الجهاز للجزء ١٥ من قواعد مفوضية الاتصالات الفيدرالية (FCC). ويخضع التشغيل للشرطين التاليين:

- لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً.
 - يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخلات التي قد تسبب عمل الجهاز على نحو غير مرغوب.
- لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. وقد تم إعداد هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخلات الضارة في التركيبات السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقاً للإرشادات فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ورغم ذلك، لا يتم ضمان عدم حدوث التداخل مع أي تركيب معين. وفي حال تسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار لاستقبال أجهزة الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بتشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، فإنه يفضل أن يقوم المستخدم بمحاولة تصحيح هذا التداخل باتباع واحد أو أكثر من الإجراءات التالية:
- إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
 - زيادة المساحة الفاصلة بين الجهاز والمستقبل.
 - صل المعدة بأحد المنافذ في دائرة كهربائية مختلفة عن الدائرة المتصلة بها وحدة الاستقبال.
 - استشارة الوكيل أو فني راديو/تلفاز مؤهل للمساعدة.
- قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.
- يجب عدم وضع الهوائي (الهوائيات) المستخدم في هذا الجهاز مع أي هوائي آخر، كما يجب أيضاً عدم تشغيله مع أي ناقل آخر.
- العملية على نطاق التردد ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز هي تقييد للاستخدام الداخلي فقط. يتطلب FCC الاستخدام في الأماكن المغلقة نطاق ٥,٢٥-٥,١٥ جيجا هرتز للحد من التداخل الضار المحتمل في قناة نظم الأقمار الصناعية للهواتف المحمولة. وستبث فقط على ٥,٣٥-٥,٢٥ جيجا هرتز، ٥,٤٧-٥,٧٢٥ جيجا هرتز ونطاقات ٥,٧٢٥-٥,٨٥٠ جيجا هرتز عندما يرتبط مع نقطة وصول (AP).

معلومات التعرض لترددات اللاسلكية (SAR)

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الحكومية الخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وقد تم تصميم هذا المنتج وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض لطاقة الترددات اللاسلكية (FR) التي وضعتها لجنة الاتصالات الفيدرالية بالحكومة الأمريكية.

ويستخدم معيار التعرض وحدة قياس تعرف باسم معدل الامتصاص النوعي أو SAR، تم وضع حد SAR بواسطة لجنة الاتصالات الفيدرالية هو ١,٦ واط / كجم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية المقبولة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية مع الإرسال EUT على مستوى الطاقة المحدد في قنوات مختلفة.

تبلغ أقصى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للجهاز وفقاً لما تم إبلاغه للجنة الفيدرالية للاتصالات ١,١٨ وات/كجم عند وضعه بجوار الجسم.

وقد منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية ترخيص المعدات لهذا الجهاز حيث قدرت كل مستويات معدل الامتصاص النوعي المقدمة في التقرير بأنها متوافقة مع التوجيهات المعنية بالتعرض لترددات اللاسلكية التي قررتها لجنة الاتصالات الفيدرالية. يمكن العثور على المعلومات الخاصة بمعدلات الامتصاص النوعي لهذا الجهاز في نفس ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية في قسم الموافقة على الشاشة الموجود على www.fcc.gov/oet/ea/fccid وذلك بعد البحث على المعرف الخاص على موقع اللجنة الفيدرالية للاتصالات: xxxxxxxxxx.

بيان تحذير IC

يمكن للجهاز إيقاف الانتقال تلقائياً في حالة عدم وجود معلومات للنقل أو فشل العمليات. لاحظ أن هذا لا يقصد به منع انتقال السيطرة أو إشارة المعلومات أو استخدام الرموز المتكررة التي تتطلبها التقنية.

الجهاز لنطاق ٥١٥٠-٥٢٥٠ ميغاهرتز هو فقط للاستخدام في الأماكن المغلقة لتقليل احتمالات التشويش الضارة لأنظمة الأقمار الصناعية المتنقلة المشاركة في القناة؛ الحد الأقصى للريح الهوائي يسمح (للجهاز في النطاقين ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميغاهرتز و ٥٤٧٠-٥٧٢٥ ميغاهيرتز) لتتوافق مع الحد EIRP؛ والحد الأقصى للريح الهوائي يسمح (للأجهزة في النطاق ٥٢٧٥-٥٨٥٠ ميغاهيرتز) لتتوافق مع حدود EIRP المحدد من نقطة إلى نقطة وتشغيل من غير نقطة إلى نقطة حسب الاقتضاء، كما جاء في القسم (3) A9.2. بالإضافة إلى أن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي (أي أنه لها الأولوية) في نطاق الترددات ٥٢٥٠-٥٣٥٠ ميغاهيرتز، يمكن أن تؤدي أجهزة الرادار هذه إلى حدوث تداخل و/أو تلف في أجهزة شبكة الاتصال.

تم تعطيل خاصية تحديد كود المقاطعة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة/كندا. لا يمكن تشغيل قناة غير 1-11 للمنتج المتوفر في الأسواق الأمريكية/الكندية. لا يمكن تحديد قنوات أخرى.

بيان مطابقة الاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الأساسية لتوجيه R&TTE رقم 1999/5/EC. ويمكن تنزيل بيان المطابقة من على الموقع الإلكتروني <http://support.asus.com>.

تفادي فقدان السمع

للحيلولة دون وقوع أي ضرر محتمل في السماع، يرجى عدم الاستماع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

بالنسبة لفرنسا، وسماعات الرأس / سماعات لهذا الجهاز متوافقة مع متطلبات مستوى ضغط الصوت المنصوص عليها في المنطقة EN50332-1: 2000 و/ أو EN50332-2: 2003 المستوى المطلوب بموجب المادة الفرنسية L.5232-1.

تحذير علامة المطابقة الأوروبية



تصدر علامة المفوضية الأوروبية للأجهزة المحتوية على تقنية LAN/Bluetooth اللاسلكية

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات التي نص عليها توجيه 1999/5/EC الصادر عن البرلمان واللجنة الأوروبية في ٩ مارس ١٩٩٩ والذي يحكم أجهزة الاتصالات والراديو وهو المعيار المشترك المستند إليه في التوافق.

أعلى قيمة CE SAR للجهاز هي ٠,٥٣٠ واط/كجم.

ويمكن تشغيل هذا الجهاز في:

DK	DE	CZ	CY	CH	BG	BE	AT
IE	HU	GR	GB	FR	FI	ES	EE
NL	MT	LV	LU	LT	LI	IS	IT
TR	SK	SI	SE	RO	PT	PL	NO

يجب أن لا تكون ضوابط DFS المتعلقة بكشف الرادار في متناول المستخدم.

معلومات التعرض للترددات اللاسلكية (SAR) - CE

هذا الجهاز يستوفي متطلبات الاتحاد الأوروبي (1999/519/EC) للحد من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية عن طريق الحماية الصحية.

حدود هي جزء من توصيات واسعة لحماية الجمهور. وقد وضعت هذه التوصيات وفحصها من قبل مؤسسات علمية مستقلة من خلال تقييمات منتظمة وشاملة من الدراسات العلمية. وحدة القياس عن الحد الموصى به المجلس الأوروبي للأجهزة المحمولة هو "معدل الامتصاص المحدد" (SAR)، والحد الأقصى ل SAR هو ٢,٠ واط / كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. أنها تلي متطلبات اللجنة الدولية المعنية من الإشعاع غير المؤين الحماية (ICNIRP).

لتشغيله وهو القادح إلى الجسم، وقد تم اختبار هذا الجهاز ويلبي إرشادات التعرض ICNRP ومعياري EN 62311 والأوروبية EN 62209-2. يقاس SAR مع الجهاز يتصل مباشرة بالجسم في حين يحيل على أعلى مستوى شهادة إنتاج الطاقة في جميع نطاقات التردد من الجهاز المحمول.

متطلبات السلامة في استخدام الطاقة

يجب استخدام كبلات تيار كهربائي معتمدة مع المنتجات ذات التيار الكهربائي الذي يصل إلى ٦ أمبير ووزن أكثر من ٣ كجم، وتكون هذه الكبلات أكبر من أو تساوي: 3G، H05VV-F، ٠,٧٥ ملم² أو 2G، H05VV-F، ٠,٧٥ ملم².

خدمات التدوير/الإرجاع من ASUS

برامج إعادة التدوير وtakeback ASUS يأتي من التزامنا بأعلى معايير لحماية بيئتنا. ونحن نعتقد في تقديم الحلول بالنسبة لك أن تكون قادراً على إعادة تدوير منتجاتنا بمسؤولية والبطاريات، والمكونات الأخرى فضلاً عن مواد التعبئة والتغليف. برجاء الانتقال إلى <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> للحصول على معلومات مفصلة حول إعادة التدوير في مناطق مختلفة.

إشعار حول الطبقة العازلة

هام! لتوفير عزل كهربائي والحفاظ على السلامة الكهربائية، يتم وضع طبقة عازلة لعزل الجهاز باستثناء المناطق التي توجد فيها منافذ I/O.

إشعار ASUS الأخضر

ويخصص ASUS لإيجاد منتجات صديقة للبيئة والتعبئة والتغليف للحفاظ على صحة المستهلكين مع التقليل من التأثير على البيئة. الحد من عدد صفحات الدليل يتوافق مع الحد من انبعاثات الكربون.

للاطلاع على دليل المستخدم التفصيلي والمعلومات ذات الصلة، راجع دليل المستخدم المرفق مع كمبيوتر ASUS اللوحي أو قم بزيارة موقع الدعم الخاص بـ ASUS على العنوان <http://support.asus.com>.

اسم النموذج: ASUS_T001

ASUSTeK Computer Inc. شركة	جهة التصنيع:
4F, No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN	العنوان:
ASUS Computer GmbH شركة	الممثلون المعتمدون في أوروبا:
HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY	العنوان:

معلومات حقوق النشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل أو بأي وسيلة، باستثناء المستندات التي يتم الحصول عليها بواسطة المشتري بغرض إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح من "ASUS" (ASUSTeK COMPUTER INC.).

توفر ASUS هذا الدليل "كما هو" دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS أو مديروها أو موظفوها أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو لاحق (بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه)، حتى في حالة نصيحة ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو المنتج.

قد تكون المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل أو لا تكون علامات تجارية أو حقوق نشر مسجلة لكل شركة على حده، ولا تستخدم إلا للتعريف أو للتفسير وتكون لصالح أصحابها، بدون وجود نية للانتهاك.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط، وتخضع للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. لا تتحمل ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

© حقوق الطبع والنشر لعام ٢٠١٤ محفوظة لشركة ASUS. جميع الحقوق محفوظة.

تحديد المسؤولية

ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضياً على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من الإصابات الجسدية (بما في ذلك الوفاة) والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

ستكون ASUS مسؤولة فقط عن أو ستعوضك عن الخسائر أو التلف أو المطالبات القائمة على التعاقد أو الضرر غير المقصود أو الانتهاك الحادث وفقاً لبيان الضمان هذا.

ينطبق هذا الحد أيضاً على موردي ASUS وبنائهم. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية الجماعية لـ ASUS ومورديها وبنائهم.

في أي حال من الأحوال، لن تكون ASUS مسؤولة عن أي مما يلي (١) مطالبات الأطراف الأخرى ضدك للحصول على تعويضات؛ (٢) خسارة أو التلف اللاحق بسجلتك أو بياناتك أو (٣) التلف الخاص أو العرضي أو غير المباشر أو أي تلف اقتصادي لاحق (بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات) حتى إذا تم إخطار ASUS أو مورديها أو بنائهم باحتمالية هذا التلف.

الخدمات والدعم

يرجى زيارة موقع الويب متعدد اللغات: <http://support.asus.com>